Brightening your life with our passion for light

Vi lar oss inspirere av den enkle og tidløse estetikken i skandinavisk design og henter inspirasjon fra naturen for å skape lysarmaturer som utstråler eleganse. Våre produkter, produsert i Europa, kjennetegnes av høy kvalitet.

30 + — år på markedet

300 + — ansatte

24 — land

5 mill. — solgte enheter

Vi er fokusert på våre kjerneverdier

Hos NORLYS er våre verdier kjernen i alt vi gjør. De former kulturen vår, inspirerer handlingene våre og driver lidenskapen vår for å levere de beste belysningsløsningene.



For people

Vi er ivrige etter å dele vår kunnskap. Vår ambisjon er å utvikle og opprettholde varige relasjoner med våre kunder, som er drivkraften bak alt vi gjør i NORLYS.

Hos NORLYS tar vi utgangspunkt i menneskers behov når vi tilbyr våre produkter og tjenester. Vi legger stor vekt på å følge opp kundene våre. Målet vårt er å forstå deres forskjellige behov og levere mer enn de forventer, med et variert utvalg av produkter og tjenester som er tilpasset hver enkelt.



Responsibility

NORLYS bidrar til et samfunn som tar mennesker og miljø på alvor.

Vi jobber kontinuerlig for at produktene våre skal være bærekraftige og ha lang levetid. De fleste armaturene våre har utskiftbare moduler, driver og reservedeler, som gir armaturene våre lang levetid.
All produkt-utvikling og produksjon skjer ved vår egen fabrikk i Polen.



Passion for light

Vi har fokus på fremtiden, med bærekraft og hensyn til kommende generasjoner som viktige mål.

Vi jobber for å skape gode miljøer og tilby unike belysningsløsninger.

Forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten ved behov for å endre spesifikasjoner, farger og utstyr beskrevet i denne katalogen.

Over 30 års erfaring

Norlys AS ble etablert i 1991 og har i dag datterselskaper i Sverige, Frankrike, Polen, Italia og distributører i mange europeiske land. Midtøsten er også blitt viktige markeder for Norlys.
All produksjon skjer ved selskapets egen 15000m² store fabrikk med ca 300 ansatte. Fabrikken er ISO 9001, IATF 16949 og ISO 14001 sertifisert. ISO 9001 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstiller de europeiske normene EN60598–1. Datastyrte rense-og resirkuleringssystemer sikrer miljøet. Her foregår alt fra stansing og metallbearbeiding, fosfatering, galvanisering og lakkering til montasje og forsendelse.


Ved årsskiftet 2011/2012 åpnet vi et helautomatisert aluminiumsstøperi og en separat avdeling hvor vi lager våre egne former og stålverktøy for aluminiumsstøping. I 2014 startet vi også aluminiums produksjon av avanserte komponenter til bilindustrien. Den kompetansen Norlys har opparbeidet seg styrker ytterligere vår posisjon som en høykvalitetsleverandør..



Åpning av produksjonshall (1998)



Åpning av lagerlokale i Sverige (2011)

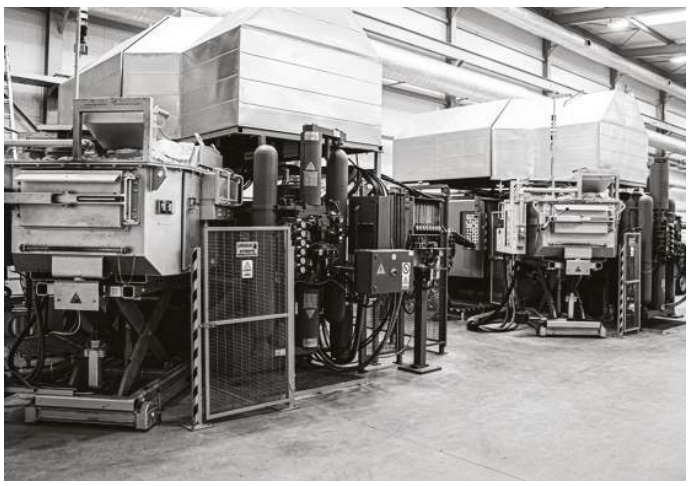

Nytt støperi (2011)



Ny monteringshall og lagerlokale (2015)

Vår fargepalett!

KOBBERBRUN (CB)
RAL8004

SEMENTGRÅ (CG)
RAL7033

CORTEN (CS)
ca. RAL 8011

BEIGEGRÅ (GB)
RAL7006

GRAFITT (GR)
RAL7016

ALUMINIUM (AL)
RAL9006

SORT (BL)
RAL9005

HVIT (WH)
RAL9003

Materialfarger:


GALVANISERT STÅL (GA)

KOBBER (CO)

RUSTFRITT STÅL (ST)




Nyhet
Nora
s.82

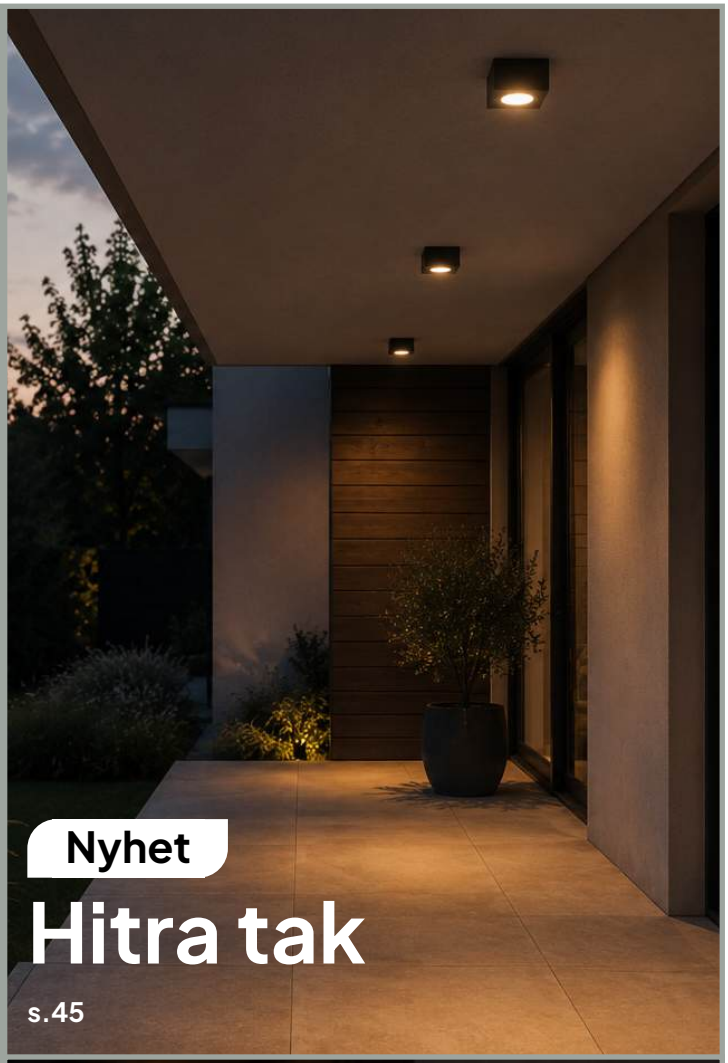
Nyhet
Hitra tak
s.45


Nyhet
Sigrid
s.85


Nyhet
Freja
s.117

Familie

A
s.63 Alta
s.68 Arvika
s.15 Asker
s.25 Astrid
B
s.83 Basel
s.92 Bergen
s.107 Berlin
s.83 Bern
s.108 Boden
s.142 Bologna
s.27 Borg
s.46 Bornholm
s.93 Bremen
C
s.125 Chelsea
s.144 Como
E
s.49 Egersund
s.47 Egersund Mini
s.50 Egersund Park
F
s.145 Florence
s.116 Freja
G
s.95 Geneve
s.114 Genova
s.114 Glasgow
s.95 Grimstad
H
s.89 Halden
s.61 Halmstad
s.31 Hammerfest
s.65 Hellvik
s.45 Hitra
K
s.113 Karlstad
s.36 Kisa
s.37 Koster
L
s.115 Larvik
s.148 Latina
s.40 Lillehammer
s.59 Lillesand
s.119 Lofoten
s.131 London
s.111 Lund
s.41 Lysfjord
M
s.76 Mandal
s.147 Milano
s.139 Modena
s.67 Molde
s.102 Moss
N
s.69 Namsos
s.53 Narvik
s.35 Nice
s.34 Nidaros
s.103 Nordland
s.82 Nora
O
s.57 Oppland
s.109 Oslo
P
s.79 Paris
s.99 Rena
s.146 Rimini
R
s.105 Rondane
s.104 Sande
S
s.91 Sandvik
s.85 Sigrid
s.81 Ski
s.42 Sol
s.55 Stavanger
s.71 Stockholm
s.149 Stolper
V
s.115 Vansbro
s.87 Vasa
s.148 Venedig
s.106 Varberg
s.33 Visby
s.43 Voss

Moderne
Klassisk
Næring
Loft

Vegglamper

Produkter med galvanisert stål (GA)

Asker

s.15

Asker Big

s.17

Basel

s.83

Bergen

s.92

Berlin

s.107

Bern

s.83

Boden

s.108

Bologna

s.142

Bologna

s.142

Bornholm

s.46

Bremen


s.93

Chelsea

s.125

Chelsea

s.125

Chelsea

s.127

Chelsea Big

s.127

Como

s.144

Florence

s.145

Freja

s.116

Geneve

s.95

Genova

s.114

Genova Mini

s.114

Glasgow

s.114

Halden

s.89

Hitra

s.45

Karlstad

s.113

Koster

s.37

Larvik

s.115

Latina

s.148

Lillehammer

s.40

Lofoten

s.119

Lofoten

s.119

London

s.132

London

s.133

London Big

s.131

Lund

s.111

Lysfjord

s.41

Mandal

s.76

Mandal

s.76

Modena

s.139

Modena Big

s.139

Modena Big

s.139

Molde

Se hjemmeside

Namsos

s.69

Nora

s.82

Nordland

s.103

Oslo

s.109

Paris

s.79

Paris Big

s.79

Rimini  s.146

Rondane  s.105

Sandvik  s.91

Sigrid  s.85

Ski  s.81

Stockholm  s.71

Stockholm  s.71

Stockholm Big  s.71


Vansbro  s.115


Vasa  s.87

Venedig  s.148

Voss  s.43

Pullert

Alta  s.63

Alta  s.63

Alta  Se web

Alta  Se web

Arvika  s.68

Asker  s.19


Asker  s.19


Astrid  s.25


Bologna  s.142


Bologna  s.142

Borg  s.27


Borg  s.27

Borg  s.27

Chelsea  s.128


Chelsea Big  s.128

Egersund  s.48

Egersund  s.48

Egersund  s.47


Egersund  S.47

Egersund Park  s.50

Freja  s.117

Frigga  Se web

Halmstad  s.61

Halmstad  s.61

Halmstad  s.61

Halmstad  Se web

Halmstad  Se web

Hellvik  s.65

Hellvik s.65

Hellvik Mini s.65

Hellvik Mini s.65

Kisa s.36

Lillesand s.59


Lillesand Se web


Lofoten s.123

Lofoten s.123

London

s.135

London

s.135

London Big

s.135

Modena

s.140

Modena

s.140

Modena Big

s.140

Molde

s.67

Namsos

s.98

Narvik

s.53

Oppland

s.57

Oslo

s.77

Rimini

s.146

Rimini


s.146


Skara

Se web

Stavanger


s.55

Stavanger

s.55

Stavanger

s.55

Stockholm

s.73

Stockholm

s.73

Stockholm

s.73

Stockholm

Se web

Stockholm

Se web

Stockholm

s.74

Stockholm

s.74

Stockholm Big

s.74

Trysil

Se web

Armaturer med stikk

Arvika

s.68

Ski

s.81

Stolper

Asker

s.21

Asker

s.23

Bologna

s.143

Borg

S.29

Chelsea

s.129

Como

s.144

Egersund Park

s.51

Florence


s.145

Hammerfest

s.31

Karlstad

s.113


Koster

s.39

Lofoten

s.123

London

s.137

London Big

s.137

Lund

s.111

Milano

s.147

Modena

s.141

Modena Big

s.141

Mora

Se web

Nice

s.35

Oslo

s.109

Rimini

s.147

Stockholm Big

s.75

Stolper

s.149

Visby

s.33


Taklamper

Bergen

s.92

Bornholm

s.46

Chelsea

s.128

Freja

s.117

Hitra

s.45

Karlstad

s.113

Latina

s.148

Lofoten

s.121

Lofoten


s.121

Lofoten

s.121

London

s.132

London Big

s.132

Nidaros

s.34

Nidaros

s.34

Nidaros

s.34

Nordland

s.103

Oslo

s.109

Sandvik

s.91

Sol

s.42

Rondane

s.105

Innfelt & spot

Grimstad

s.95

Moss

Se web

Moss


Se web

Moss

Se web

Moss

s.102

Moss

s.102

Namsos

s.69

Namsos

s.69

Namsos Mini

s.97

Rena


s.99

Rena

s.100

Sande

s.104

Sande

s.104

Varberg

s.106

Varberg

s.106



Asker





Farge:

- Grafitt
- Sort
- Aluminium
- Hvit
- Galvanisert
- Corten

CE

220–240V

Utskiftbar LED modul/driver

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysretning	Lysstyring
1510AL	3185574	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Opp & Ned	Dimbar
1510BL	3104136							
1510GR	3185575							
1510WH	3185576							
1720AL	3101985		8,4W	798lm	3000K	>70 000h		
1720BL	3104138							
1720GR	3101986							
1720WH	3101987							
1720CS	3100467							
1513AL	3101903	E27	-	-	-	-		
1513BL	3104140							
1513GR	3101904							
1513WH	3101905							

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Lysretning	Lysstyring
1700GA	3101915	LED	8,4W	360lm	3000K	Opp & Ned	Dimbar
1702GA	3101916	E27	-	-	-		-
1705GA	3101917	LED	8W	165lm	3000K	Ned	Dimbar
1707GA	3101918	E27	-	-	-		-


IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysretning	Lysstyring
1511AL	3185577	LED	8.8W	156lm	3000K	>50 000h	Ned	Dimbar
1511BL	3104137							
1511GR	3185578							
1511WH	3185579							
1726AL	3101988		5,4W	429lm	3000K	>70 000h		
1726BL	3104139							
1726GR	3101989							
1726WH	3101990							
1726CS	3100468							
1514AL	3101906	E27	-	-	-	-		-
1514BL	3104141							
1514GR	3101909							
1514WH	3101910							

IP65 IK08 LED DIM Al PC DIP Switch

Nyhet 2027



Art	El-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Bevegel-sesdetektor	Lysretning	Switch
1526AL	-	5,4W / **6,7W*** / 7,9W / 9,3W	244lm / **334lm*** / 400 lm / 474lm	2700K/ **3000K*** / 4000K	>70 000h	PIR	Ned	DIP Switch
1526BL	-							
1526WH	-							
1526GR	-							

* Fabrikkinnstillinger, justering ved hjelp av bryteren på strømforsyningen.
Opplysningene som presenteres her er beregnet for en fargetemperatur

Asker





CE 220–240V

Utskiftbar LED modul/driver


Farge:

Grafitt

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lysretning	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1300GR	3101751	LED	8,3W	Opp & Ned	547lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1306GR	3101970		13,7W		1280lm			
1302GR	3101796		5,2W	Ned	306lm			
1308GR	3101971		8,4W		732lm			

IP65 IK08 LED DIM Al PMMA PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linsen
1314AL	3102468	LED	7,7W	697lm	3000K	>109 000h	Dimbar	Asymmetrisk
1314BL	3104144							
1314GR	3102469							

Asker





Farger:

- Sort
- Corten
- Grafitt
- Aluminium

CE
220–240V

Utskiftbar LED modul/driver

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K

Tilbehør: Festejern 1907, Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for El-nr.


IP65 IK10 LED DIM Al PMMA PC

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring	Linse	IK
1311BL	3104143	LED	7,2W	573lm	3000K	>107 000h	Dimbar	Symmetrisk	IK10
1311GR	3101772								
1311CS	3100465								
1313BL	3100461			543lm	2700K				
1313GR	3100462								

IP65 IK10 LED DIM Al PC PMMA



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring	Linse	IK
1310BL	3104142	LED	7,2W	573lm	3000K	>107 000h	Dimbar	Symmetrisk	IK10
1310GR	3104109								
1309BL	3100463			525lm	2700K				
1309GR	3100464								



Asker





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK08 IK10 LED DIM Al PMMA PC

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Høyde	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linse
1360GR	3101928	216cm	12W	1128lm	3000K	>52 000h	Dimbar	-
1363GR	3100194	236cm		1128lm				
5224GR	3104012	300cm	19,5W	2660lm		>100 000h		Symmetrisk
5228GR	-			2616lm				Asymmetrisk
5202GR	-	350cm		2660lm				Symmetrisk
5206GR	-			2616lm				Asymmetrisk

Art	El-nr	Tilbehør
116	3110095	Festejern for art 1360, 1363
117	3101929	Markfeste for art 1360, 1363
3091	-	Festejern for art 52xx
180	-	Markfeste for art 52xx
1259	-	Adapter 160cc art 52xx

Kan leveres med Dali, Nightdim og andre farger, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Asker





Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Passer til ø60. Overgang for ø76, art. 7665. Stolper. Se bak i katalogen.

IP65 IK10 LED DALI Al PC 6m ø60*

*Kan leveres med stolper, 4000K og andre farger, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linsen
4342AL	3104054	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk
4342GR	3104055							
4382AL	3104056			2711lm	3000K			Symmetrisk
4382GR	3104057							

*Andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel

IP65 IK10 LED DALI Al PC 6m ø60*



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linsen
4352AL	3104058	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk
4352GR	3104059							
4392AL	3104060			5723lm	3000K			Symmetrisk
4392GR	3104061							

*Andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel



Astrid





Farger:

- Sort
- Corten
- Grafitt
- Aluminium

CE

220–240V

Utskiftbar LED modul/driver

Fargetemperatur

2700K 3000K 4000K*

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.


IP65 IK10 LED Al PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2227BL	3101108	LED	14,6W	362lm	2700K	> 100 000h	Dimbar
2225BL	3104020				3000K		

IP65 IK10 LED Al PMMA



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2221BL	3101109	LED	14,6W	272lm	2700K	> 100 000h	Dimbar
2219BL	3101107				3000K		

*For flere modeller, andre farger og DALI se www.norlys.no


Photo: panoramahyttene.no
HAKON
CABIN GUESTS ONLY

Borg





CE 220–240V

Farger:

- Grafitt
- Aluminium

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 203, Markfeste 202. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK08 LED DIM Al PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6190AL	3133825	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6190GR	3133826						
6180AL	3104117						
6180GR	3104118						

IP65 IK08 LED DIM Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6170AL	3104115	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6170GR	3104116						
6120AL	3133823						
6120GR	3133824						



Borg





CE 220–240V

Farger:

- *Sort
- Grafitt
- Aluminium

Utskiftbar LED modul/driver

*Kan leveres med stolper, andre farger, DALI, D4i, 4000K, Nightdim og andre linser. Kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 | IK08 | LED | 6m | Al | PC | 60



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90
6151AL	3101983	LED	32W	2996lm	3000K	> 54 000h
6151GR	3101984					


Art	El-nr	Farge	ø	Informasjon
12731AL	-	Aluminium	ø60	Teleskopstolpe med inspeksjonsluke. Ink overgang. Max 3,2m
12731GR	-	Grafitt		
405	3183055	-	-	Festejern
406	3183056	-		Markfeste
3089	3104169	Galvanisert		Adapter 160cc



Art. 1273



Hammerfest

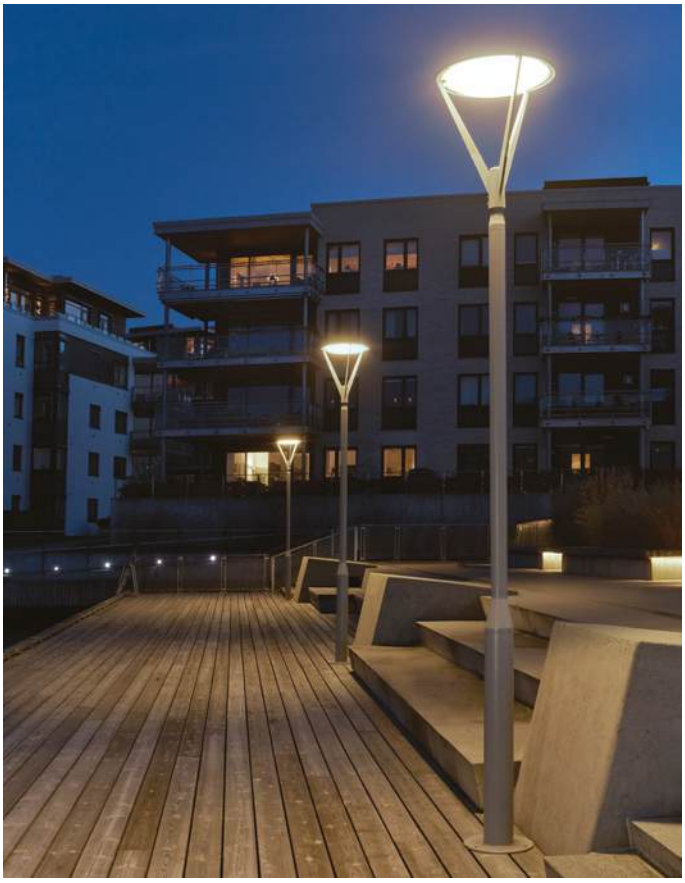



CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- *Sort

Utskiftbar LED modul/driver

*Kan leveres med stolper, andre farger, DALI, D4i, 4000K, Nightdim og andre linser. Kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr. For komplette stolper, kontakt Norlys.

IP65 | LED | PMMA | Al | 6m | ø60



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80
6141AL	3101981	LED	32W	3700lm	3000K	> 102 000h
6141GR	3101982					

Art	El-nr	Farge	ø	Informasjon
12731AL	-	Aluminium	ø60	Teleskopstolpe med inspeksjonsluke. Ink overgang. Max 3,2m
12731GR	-	Grafitt		
405	3183055	-	-	Festejern
406	3183056	-		Markfeste
3089	3104169	Galvanisert		Adapter 160cc



Art. 1273



Visby





CE 220–240V

Farge:

Aluminium

Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK05 LED Al PMMA ∅60



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
576AL	3101850	LED	44,5W	2465lm	3000K	>50 000h
576GR	3101851					



IP65 IK05 LED Al PMMA ∅60



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
577AL	3101852	LED	27W	1388lm	3000K	>50 000h
577GR	3101853					



Nidaros





Art. 2020

CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit


Utskiftbar LED modul/driver

IP65 LED DIM Al GL





Art	El-nr	Sokkel	Høyde	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2120AL	3104187	LED	9cm	10,7W	762lm	3000K	>59 000h	Dimbar
2120GR	3104188							
2120WH	3104189							
2121AL	3104190		18cm	8,3W	765lm		>110 000h	
2121GR	3104191							
2121WH	3104192							
2122AL	3104193		23cm					
2122GR	3104194							
2122WH	3104195							



Art 3084 Distanseplate

3084GR	3104157
3084AL	3104156
3084W	3104158

Nice





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- *Sort

Utskiftbar LED modul/driver

*Kan leveres med stolper, andre farger, DALI, D4i, 4000K, Nightdim og andre linser. Kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.

IK07 | IP65 | LED | Al | GL | ∅60



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10
777AL	3101854	LED	38W	3199m	3000K	> 66 000h
777GR	3101855					

Kisa





Farge:
- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 · LED · DIM · DALI · Al · PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
5180AL	3104163	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5180GR	3104164						
5182AL	3104146		14,1W	1185lm			DALI2/NightDim
5182GR	3104145						

IP55 · LED · DIM · DALI · Al · PMMA



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
5184AL	3104165	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5184GR	3104166						
5186AL	3104148		27W	2432lm			DALI2/NightDim
5186GR	3104147						

Koster





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- *Sort

Utskiftbar LED modul/driver

*For andre farger og modeller kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Hjørnebeslag 158. Se bak i katalogen for El-nr.


IK10 E27 IP54 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
724AL	3110051	E27	-	-	-	-
724GR	3110052					
725AL	3185523	LED	9,5W	872lm	3000K	>50 000h
725GR	3185524					
1912AL	3120064		17,5W	1568lm		
1912GR	3120065					
1814AL	-		16,9W	2007lm		>100 000h L90B10
1814GR	-					



Koster

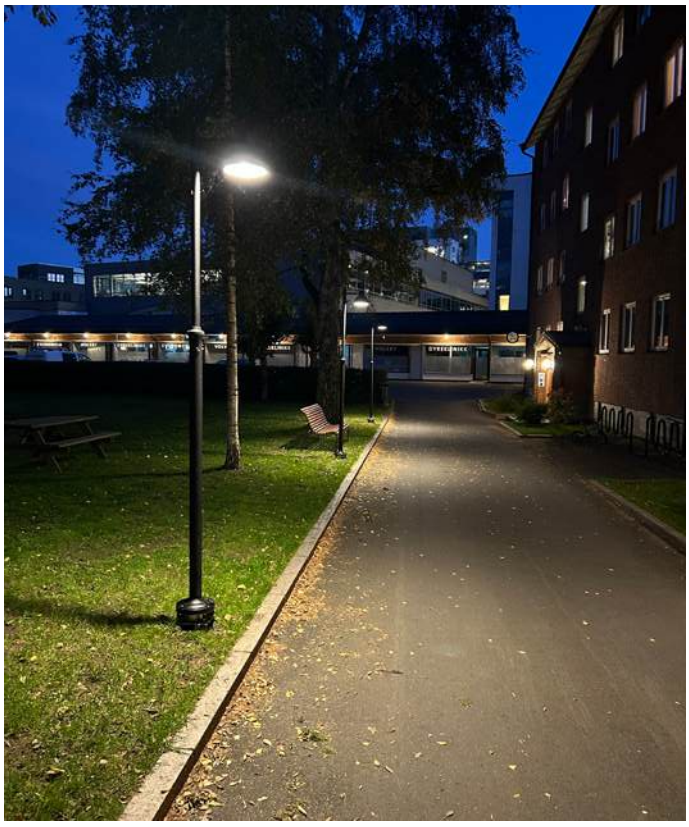



CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- *Sort

Utskiftbar LED modul/driver

*For andre farger og modeller kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.

IK10 IP65 LED Al PC ∅50 ∅60

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Stolper	Linsen
1913AL	3120066	LED	17,5W	1568lm	3000K	>50 000h	Uten stolpe ø60 mm	Symmetrisk
1913GR	3120067							
1914AL	3120068						Med stolpe ø50 mm	
1914GR	3120069							

IK10 IP65 LED DIM PC ∅50 ∅60

Enkelte varianter selges uten stolper. se bak i katalogen under tilbehør.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	Dimensjon
1165AL	3104196	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimbar	Symmetrisk	ø50
1165GR	3104197								
1187GR	3104199								ø60
1187AL	3104198								

Lillehammer






CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

IK08 IP65 LED DIM Al GL




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1580AL	3185548	LED	7,3W	126lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1580GR	3185549						
1580WH	3185550						
1581AL	3185551			216lm			
1581GR	3185552						
1581WH	3185553						





IK08 IP65 LED DIM Al GL




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1582AL	3185554	LED	4W	107lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1582GR	3185555						
1582WH	3185556						



Se www.norlys.no for flere modeller.

Lysfjord



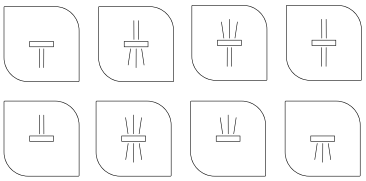



Art. 6407

CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

IK08 IP65 LED DALI GL AI





Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
6401GR	3104180	LED	14,6W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Opp & 60° Ned
6402GR	3104182		26,5W					60° Opp & 4° Ned
6403GR	3104184			1814lm				60° Opp & 60° Ned
6404GR	3104186			78lm				4° Opp & 4° Ned
6406GR			14,6W	39lm				4° Ned
6408GR				998lm				60° Ned
6405GR			26,5W	39lm				4° Opp
6407GR			14,6W	998lm				60° Opp

Se www.norlys.no for flere modeller.

Sol





220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver


Tilbehør: Distanseplate. 3095

IP65 IK10 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4051AL	3135017	LED	19,1W	2101lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
4051GR	3135018						
4051WH	3135019						

Distanseplate 3095



Se www.norlys.no for flere modeller.

Voss






CE
220–240V


Farge:
Aluminium
Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

IP54 IK06 LED Al GL




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Lysvinkel	Levetid L80
1950AL	3101792	LED	15,4W	614lm	3000K	4° Opp & 62° Ned	>102 000h
1950GR	3101793						
1951AL	3101794	LED	16,8W	557lm		62° Ned	
1951GR	3101795						
1952AL	3101967	LED	21W	1115lm		62° Opp & 62° Ned	
1952GR	3101968						



Se www.norlys.no for flere modeller.

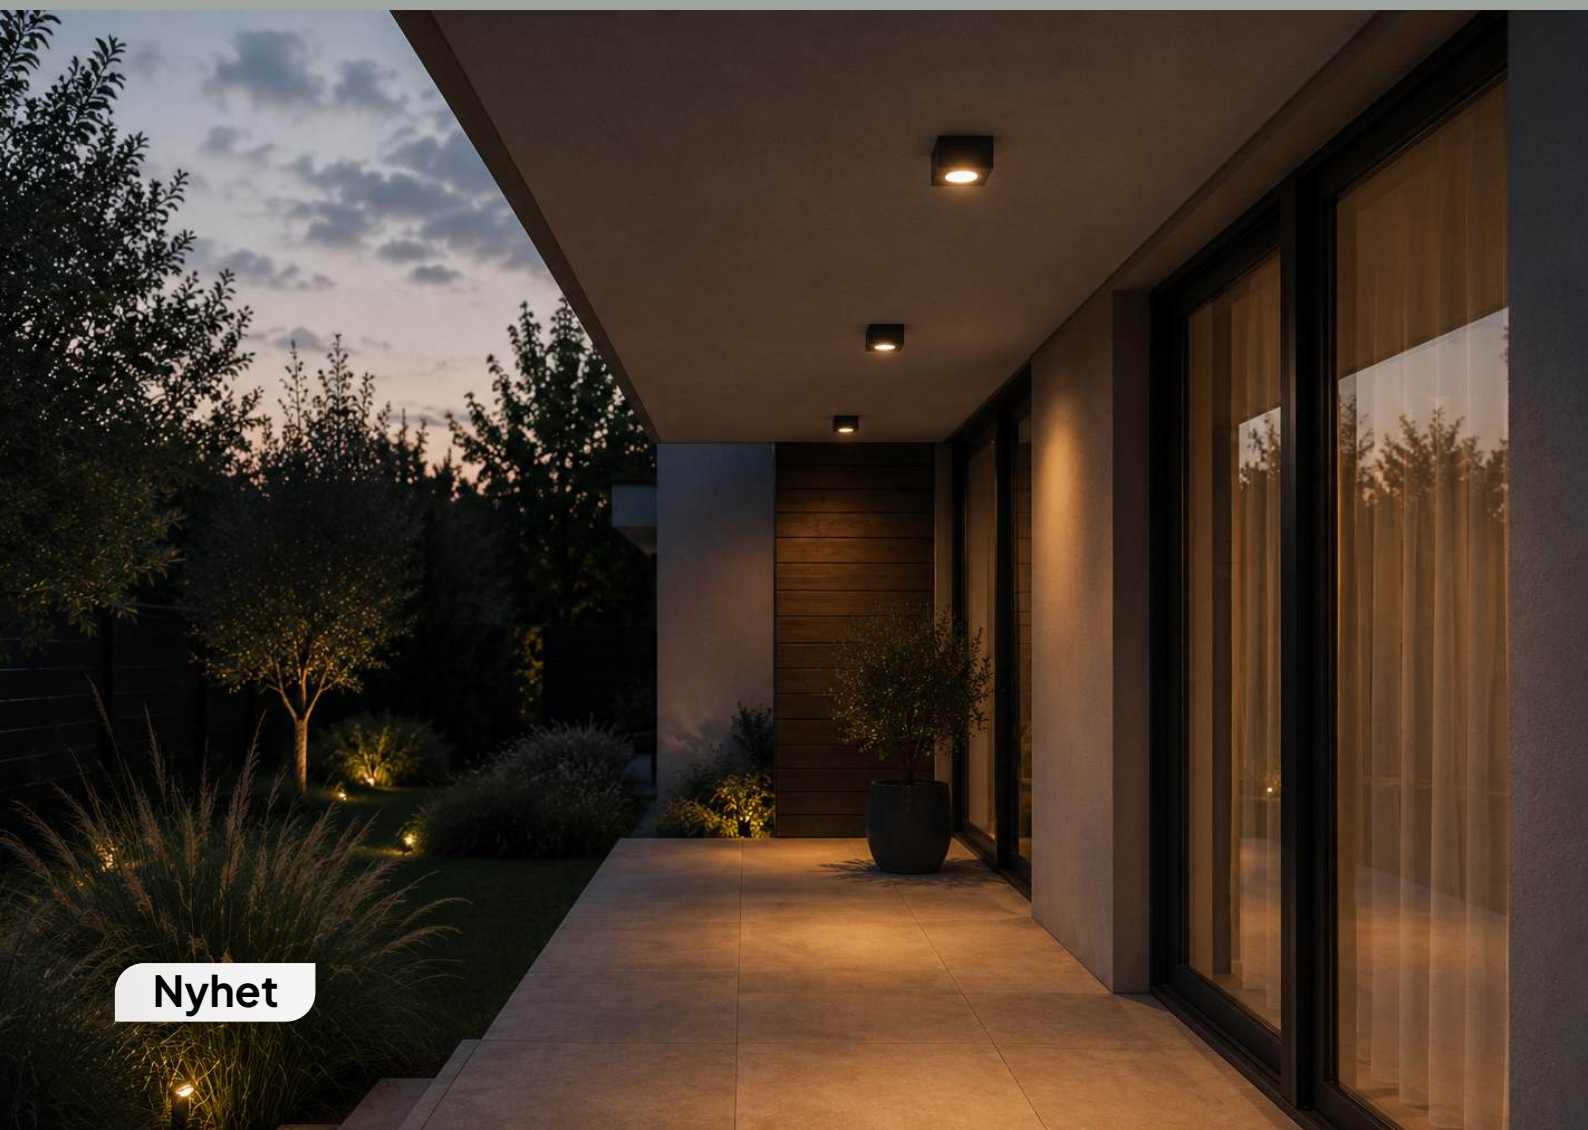


Nyhet

Hitra



Utskiftbar LED modul/driver



CE

220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit
- *Sort

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K*


*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

IK08 IP65 LED AI GL



Vegg


Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1330GR	3101947	LED	9,5W	920lm	3000K	>70 000h
1331GR	3101969		17,5W	1599lm	3000K	



Art. 151GR
Hjørnebeslag/Veggfeste
(kan tiltes)

3102471

IK10 IP65 LED AI GL DIP Switch



Tak

Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Switch	Lysstyring
2463GR	3150526	LED	6,9W / **9W*** / 11W / 13,3W	495lm / **665lm*** / 809lm / 951lm	2700K/ **3000K*** / 4000K	107 000h	DIP Switch	Dimbar
2463BL	3150525							

* Fabrikkinnstillinger, justering ved hjelp av bryteren på strømforsyningen.
Opplysningene som presenteres her er beregnet for en fargetemperatur på 3000 K.

Bornholm






CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK10 LED DIM PC Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
541AL	3185594	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimbar
541GR	3185595						
541WH	3185596						

Egersund





CE 220–240V

Farge:
Aluminium
Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK08 LED DIM PMMA Al

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
1290AL	3101760	LED	9,1W	864lm	3000K	> 107 000h	Dimbar
1290GR	3101762						

IP65 IK08 LED DIM PMMA Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
1291AL	3101764	LED	9,1W	864lm	3000K	> 107 000h	Dimbar
1291GR	3101765						



Egersund





CE 220–240V

Farge:
Aluminium
Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK08 LED DIM DALI Al PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
1280AL	3110096	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	II
1280GR	3110097							
5068AL			21,9W				DALI2 / NightDim	I
5068GR								
5014AL			20,3W	1782lm	4000K		Dimbar	II
5014GR								
5066AL			21,9W				DALI2 / NightDim	I
5066GR								

IP65 IK08 LED DIM Al PMMA



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
1285AL	3110098	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	II
1285GR	3110099							

Egersund Park





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK08 LED DIM Al PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
6080AL	3111077	LED	9,1W	907lm	3000K	> 107000h	Dimbar	II
6080GR	3111078							

Art	El-nr	Tilbehør
205	3183085	Festejern/betongforankring
206	3183086	Markfeste, for nedgraving
3080GA	3100197	Forsterket fotplate (bryggefeste)
3086	3104159	Adapter 160cc fundament

Egersund Park





CE 220–240V

Farge:
- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 | LED | DIM | DALI | Al | PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
6105AL	3101977	LED	9,1W	907lm	3000K	> 107 000h	Dimbar	II
6105GR	3101978							
6113AL			23,7W	2239lm	3000K		DALI2	I
6113GR								

Art. 6133
3101980


Adapter for betongfundament.
Egersund Park

Eks. El-nr 3630800
fra Vik Ørsta
nedstikk H=700



Art. 6130
3101979

Festejern





Narvik





CE 220–240V

Farge:

Aluminium

Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 505, Adapter Ørsta 3088. Se bak i katalogen for El-nr.

IK10 IP65 LED DIM Al PC

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10
557AL	3185557	LED	21,8W	556lm	3000K	> 60 000h
557GR	3185558					

IK10 IP65 LED DALI DIM PMMA Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
1736AL		LED	22,2W	1416lm	3000K	> 102 000h	DALI2/ NightDim
1736GR							

IP65 IK10 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1247AL	3185543	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1247GR	3185544						

Stavanger





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK10 LED DIM Al PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90	Lysstyring
1240AL	3185537	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1240GR	3185538						

IP65 IK10 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90	Lysstyring
1244AL	3185541	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1244GR	3185542						



Oppland





220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- CS Corten

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Se bak i katalogen for tegninger.

IP65 | IK09 | LED | DIM | Al | PC

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring
1321AL	3101773	LED	8,2W	304lm	3000K	> 107 000h	Dimbar
1321CS	3100466						
1321GR	3101774						

Art	El-nr	Tilbehør
205	3110095	Festejern/betongforankring
206	3101929	Markfeste, for nedgraving
3080GA	3100197	Forsterket fotplate (bryggefeste)
3086	3104159	Adapter 160cc fundament



Lillesand





CE
220–240V

Farge:
Aluminium
Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Se bak i katalogen for tegninger og tilbehør.

IK08 IP55 IP65 E27 LED DIM Al PMMA


Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	IP
1382AL	3101930	LED E27	5,9W	495lm	2700K	>25 000h	Dimbar	IP55
1382GR	3101933							
2330AL	3133821	LED	9,2W	897lm	3000K	> 102 000h L80		IP65
2330GR	3133822							

Art	El-nr	Tilbehør
205	3110095	Festejern/betongforankring
206	3101929	Markfeste, for nedgraving
3080GA	3100197	Forsterket fotplate (bryggefeste)
3086	3104159	Adapter 160cc fundament

IP65 IK10 LED DIM Fe PMMA



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
212BL	3101974	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
212GA	3101973						

Halmstad



15 års garanti for galvaniserte modeller

Utskiftbar LED modul/driver



220–240V

Farge:

Sort

Galvanisert

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.


IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1483BL	3185427	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1483GA	3185426						
1482BL	3120030	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h L80B20	
1482GA	3120029						

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1488BL	3185429	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1488GA	3185428						
1489BL	3120028	LED	10,5W	292lm	3000K	> 50 000h L80B20	
1489GA	3120027						


Radisson BLU

Alta



15 års garanti for galvaniserte modeller

Utskiftbar LED modul/driver



220–240V

Farge:

Sort

Galvanisert

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK10 LED E27 Fe PMMA DIM

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1475BL	3185431	LED E27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1475GA	3185430						
1479BL	3120022	LED	8,5W	146lm	3000K	> 50 000h	
1479GA	3120021						

IP65 IK10 LED E27 Fe PMMA DIM




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1477BL	3185433	LED E27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1477GA	3185432						
1476BL	3120020	LED	8,5 W	146lm	3000K	>50 000h	
1476GA	3120019						



IP65 IK08 LED DIM Al PMMA PC




Art	El-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2410AL	3104173	11,8W	1014lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
2410GR	3104174					




Art. 209 **Markfeste**

3104070

IP65 IK08 LED DIM Al PMMA PC



Art		Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2400AL	3104171	6,9W	531lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
2400GR	3104172					



Art 2409 **Festejern**

Hellvik





Farge:

- *Aluminium
- *Sort
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør for art. 2400/2410: Festejern 2409. Markfeste 209.

IP65 | LED | DIM | Al | PMMA | PC | IK08

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2440GR	3150527	7,1 W	415 lm	3000K	>107 000h	Dimbar

IP65 | LED | DIM | Al | PMMA | PC | IK08



Art	El-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2430GR	3150528	7,1 W	415 lm	3000K	>107 000h	Dimbar



Molde








Farge:

Aluminium

Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 1907, Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for El-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1901AL	3120060	LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1901GR	3120061						





Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Bevegelses-detektor
1970AL		LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR	3104062						

Arvika



Armaturer som kan leveres med stikkontakter

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)



220–240V

Farge:

Sort

Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

IP44 IK10 LED PC Fe

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Egenskap
893BL	3110094	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	2×230V (kontakt)
893GA	3110093						

IP44 IK10 LED PC Fe



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
891BL	3110092	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h
891GA	3110090					



Art. 208 Festejern
3101972

Namsos





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Galvanisert
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

IK08 IP65 LED DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1930AL	3101848	LED	8,4W	566lm	3000K	>102 000h	Dimbar
1930GR	3101849						

IK10 IP44 LED DIM Fe GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1933GA	3101953	LED	5,2W	295lm	3000K	> 70 000h	Dimbar



Stockholm





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert

15 års garanti for galvaniserte modeller


Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	El-nr	Sokkel
286BL	3185368	E27
286GA	3185367	

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	El-nr	Sokkel
280BL	3185337	E27
280GA	3185338	

IP54 | IK10 | DIM | PC | Fe



Art	El-nr	Sokkel	Glass	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
220BL	3110043	E27	Opal PC	-	-	-	-	-
220GA	3110042							
1600BL	3185590	LED	Opal P C	8W	240lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1600GA	3185589							
226BL	3110049	E27	Klart PC	-	-	-	-	-
226GA	3110048							



IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	El-nr	Sokkel
297BL	3109982	E27
297GA	3109981	

IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	El-nr	Sokkel
298BL	3109984	E27
298GA	3109983	

Stockholm



15 års garanti for galvaniserte modeller

Utskiftbar LED modul/driver



Farge:

Sort

Galvanisert

220–240V

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.


IP65 IK10 E27 LED DIM PMMA Fe

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1464BL	3185435	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1464GA	3185434						
1265BL	3120026	LED	8,5W	342lm	3000K	>50 000h	
1265GA	3120025						

IP65 IK10 E27 LED DIM PMMA Fe



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1469BL	3185437	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1469GA	3185436						
1260BL	3120024	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h	
1260GA	3120023						
1269BL	3101976	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	
1269GA	3101975						

Stockholm





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert

15 års garanti for galvaniserte modeller


Tilbehør: Festejern for 284, 285 og 287 medfølger.

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	El-nr	Sokkel
285BL	3185340	E27
285GA	3185341	

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	El-nr	Sokkel
284BL	3185364	E27
284GA	3185363	

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	El-nr	Sokkel
287BL	3185370	E27
287GA	3185369	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Stockholm





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert

15 års garanti for galvaniserte modeller

IP54 | E27 | PMMA | Fe




Art	El-nr	Sokkel
281BL	3185361	E27
281GA	3185360	

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	El-nr	Sokkel
283BL	3109935	E27
283GA	3183032	

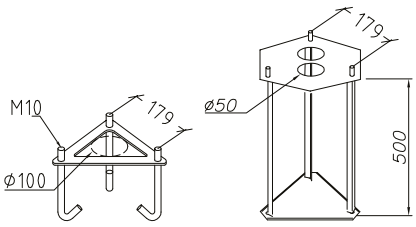

Art. 405 Festejern 3183055

Art. 406 Markfeste 3183056

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Mandal



15 års garanti for galvaniserte modeller

Utskiftbar LED modul/driver



220–240V

Farge:

Sort

Galvanisert

Tilbehør: Art. 130 Art. 149. Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 IK08 DIM Fe GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1370BL	3101961	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1370GA	3101944						

IP44 IK08 DIM Fe GL




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1373BL	3101962	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1373GA	3101945						

Oslo/Stockholm Markfeste

15 års garanti for galvaniserte modeller

Utskiftbar LED modul/driver

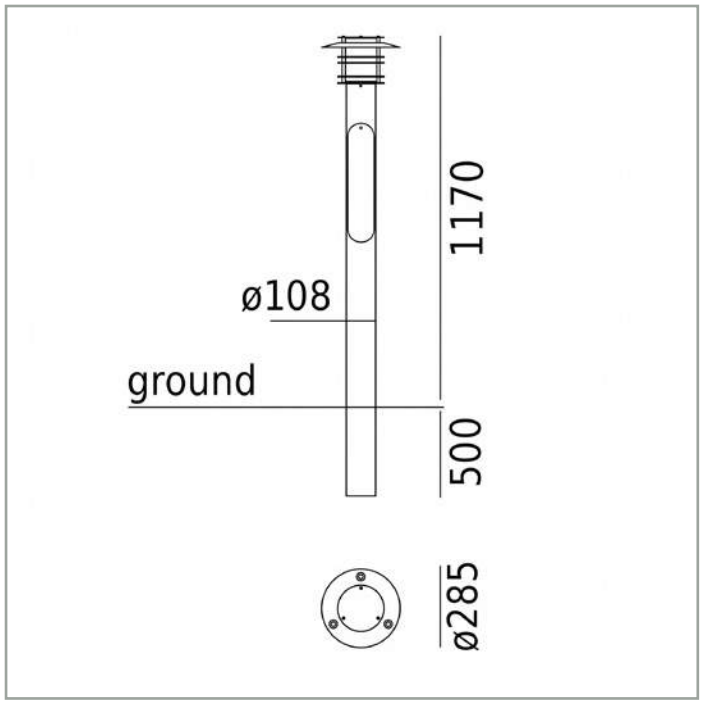



220–240V

Farge:

Sort

Galvanisert

IP65 IK10 E27 LED DIM PMMA Fe



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4168GA	-	LED	10W	949lm	3000K	100 000h	Dimbar
4169GA	-			987lm	4000K		
4171GA	-			963lm	3000K		DALI
4172GA	-			996lm	4000K		

Pullert med stangdiameter Ø108 mm, tilpasset for montering i betongfundament 108/700. Anbefalt betongfeste: 108/700.

IP65 IK10 E27 LED DIM PMMA Fe



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4161GA	-	LED	10W	923lm	3000K	100 000h	Dimbar
4162GA	-			980lm	4000K		
4164GA	-			932lm	3000K		DALI
4165GA	-			999lm	4000K		

Pullert med stangdiameter Ø108 mm, tilpasset for montering i betongfundament 108/700. Anbefalt betongfeste: 108/700.



Paris



15 års garanti for galvaniserte modeller

Utskiftbar LED modul/driver



220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert
- Hvit

IP43 | E27 | LED | DIM | Fe | PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
163BL	3101763	E27	-	-	-	-	-
163GA	3101761						
163WH							
1496BL	3120018	LED	5,2W	471lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1496GA	3120017						
1496WH							

IP43 | E27 | LED | DIM | Fe | Cu | PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
160BL	3185336	E27	-	-	-	-	-
160GA	3185326						
160WH							
1495BL	3120016	LED	5,2W	508lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1495GA	3120015						
1495WH							



Ski



15 års garanti for galvaniserte modeller

Utskiftbar LED modul/driver



220–240V

Farge:

Sort


Galvanisert

IP44 | IK09 | LED | DIM | Fe | PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90 B10	Lysstyring	Egenskap
1390BL	3101935	LED	5,2W	371lm	3000K	> 64 000h	Dimbar	2×230V (Kontakt)
1390GA	3101934							

IP44 | IK09 | LED | DIM | Fe | PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90 B10	Lysstyring
1392BL	3101943	LED	5,2W	346lm	3000K	> 64 000h	Dimbar
1392GA	3101936						

Nora



Utskiftbar LED modul/driver



CE

220–240V


Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- BL Sort
- CS Corten

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K

IP65 IK09 LED DIM GL Al DIP Switch



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring	Glass	Lysretning
2513BL	3150533	LED	7,7W / **10,2W*** / 12,6W / 15,3W	358lm / **482lm*** / 592 lm / 704lm	2700K/ **3000K**/ 4000K	>107 000h	Dimbar	Satin	Opp og ned
2513GR	-								
2514BL	3150534		4,6W / **6W*** / 7,2W / max 8,5W	179lm / **241lm*** / 296lm / 352lm					Ned
2514GR	-								
2515BL	-		7,7W / **10,2W*** / 12,6W / 15,3W	452lm / **608lm***/ 747lm / 889lm				Klar	Opp og ned
2515GR	-								
2516BL	-		4,6W / **6W*** / 7,2W / 8,5W	226lm / **304lm*** / 373lm / 444lm					Ned
2516GR	-								

* Fabrikkinnstillinger, justering ved hjelp av bryteren på strømforsyningen.
Opplysningene som presenteres her er beregnet for en fargetemperatur på 3000 K.

Basel & Bern



15 års garanti for galvaniserte modeller



220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert

IP54 IK07 E27 GL Fe




Art	El-nr	Sokkel
660BL	3109978	E27
660GA	3185393	

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	El-nr	Sokkel
650BL	3109977	E27
650GA	3185390	

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	El-nr	Sokkel
661BL	3185346	E27
661GA	3185394	

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	El-nr	Sokkel
651BL	3185348	E27
651GA	3185391	



Sigrid







Farge:

- WH Hvit
- BL Sort
- GA Galvanisert stål
- GB Beigegrå
- CG Sementgrå
- BR Messing
- CO Kobber
- CB Kobberbrun
- CS Corten

Tilbehør: Lampen leveres uten lyskilde. Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK10 DIM PC Al



Art	El-nr	Sokkel
236BL	3150529	E27
236BR	3150532	
236CB	-	
236CG	-	

Art	El-nr	Sokkel
236CO	3150531	E27
236CS	-	
236GA	3150530	
236GB	-	
236WH	-	









Vasa





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysretning
127AL	3185416	LED E27	8W	384lm	2700K	>25 000h	Dimbar	Opp & Ned
127GR	3185417							
127WH	3185418							
128AL	3101856	LED	8,5W	631lm	3000K	> 64 000h L90		
128GR	3109918							
128WH	3109920							
450AL	3135014		6W	440lm		> 102 000h L80		Ned
450GR	3135015							
450WH	3135016							



Halden





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit
- Sort

Fargetemperatur:

2700K	3000K	4000K*
○	○	○

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK10 E27 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
515AL	3185419	LED E27	5,9W	175lm	2700K	>25 000h	Dimbar
515GR	3185420						
515WH	3185421						
517AL	3120012	LED	8,5W	682lm	3000K	> 110 000h	
517GR	3120013						
517WH	3120014						
5020AL				690lm	4000K		
5020GR							
5020WH							

IP65 IK08 LED GU10 DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1741BL	3104134	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
1741GR	3102463						
1741WH	3102464						
1742BL	3104135	LED	8W	563lm	3000K	59 000h	
1742GR	3102466						
1742WH	3102467						

Sandvik





CE 220–240V


Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Hjørnebeslag 148. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK08 LED GU10 DIM Al GL




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1731BL	3104131	LED GU10	7,8W	420lm	2700K	40 000h	Dimbar
1731GR	3101992						
1731WH	3101996						
1732BL	3104132	LED	16W	1126lm	3000K	59 000h	
1732GR	3101998						
1732WH	3101999						

IP54 IK08 GU10 DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
796BL	-	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
796GR	3185480						
796WH	3185481						

Bergen

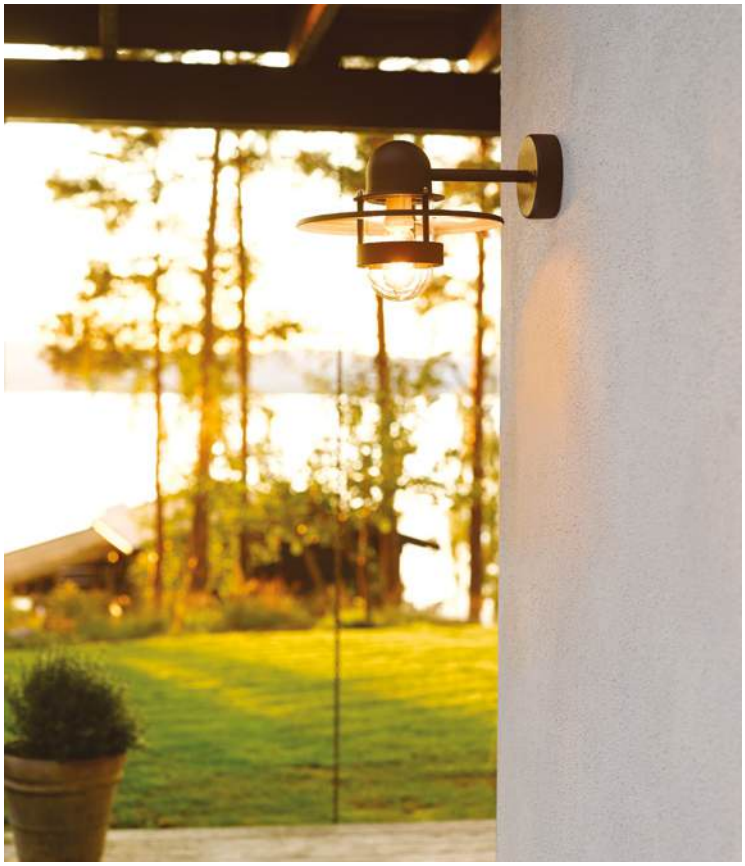



CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 | E27 | Fe | PC



Art	El-nr	Sokkel
270BL	3185380	E27
270GA	3185379	

IP55 | E27 | Fe | PC



Art	El-nr	Sokkel
271BL	3101771	E27
271GA	3101776	

Bremen





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert

IP54 IK10 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
630BL	3185374	E27
630GA	3183083	


IP54 IK10 E27 LED DIM Fe PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
631BL	3185375	E27	-	-	-	-	-
631GA	3185377						
637BL	3120001	LED	8W	364lm	3000K	>50 000h	Dimbar
637GA	3120000						

Geneve



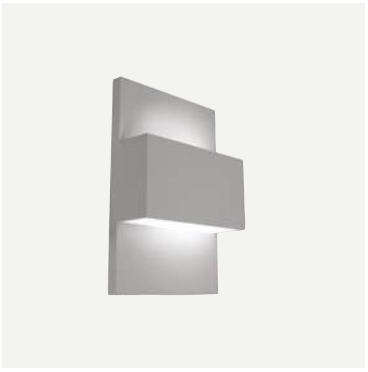


CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit


Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK08 LED E27 PMMA Al DIM PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1874AL	3101694	E27	-	-	-	-	-
1874GR	3101695						
1874WH	3101696						
1879AL	3101697	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1879GR	3101698						
1879WH	3101699						

Grimstad

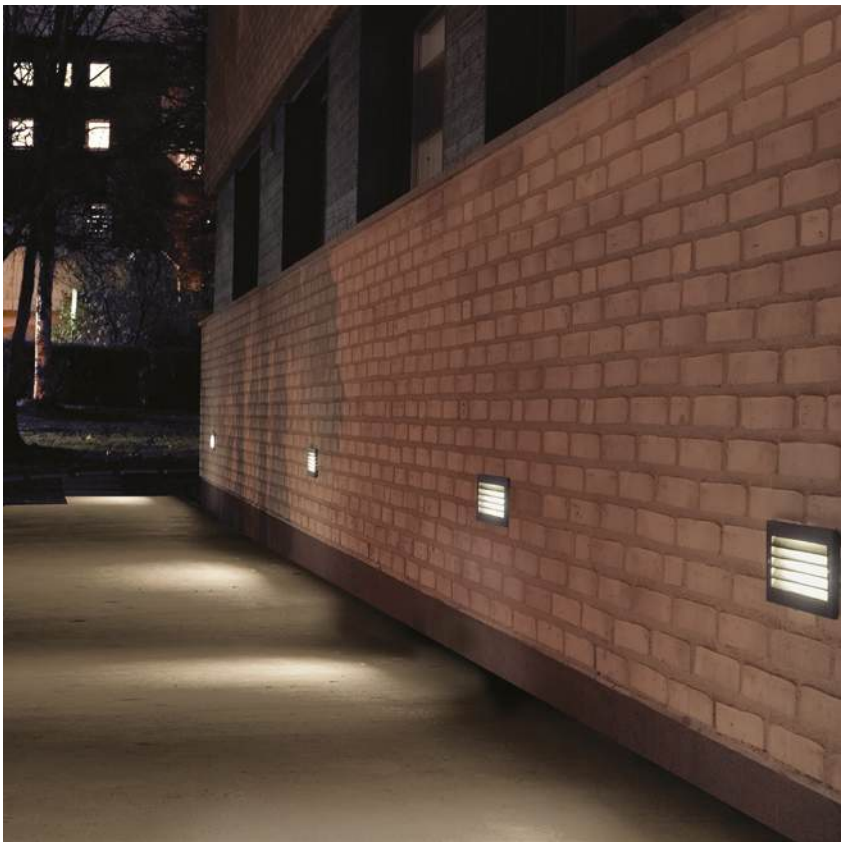



Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger

IP65 IK09 LED DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1545AL	3120010	LED	8,3W	671m	3000K	> 100 000h	Dimbar
1545GR	3120011						



Namsos Mini





CE 220–240V


Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- CS Corten

Utskiftbar LED modul/driver


Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

IK10 IP65 LED DIM Al GL




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1340AL	3101775	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1340GR	3101777						

IK09 IP65 LED DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1341AL	3102474	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1341GR	3102475						



Distanseplate for utenpåliggende kabel Art 157. 157AL:3102472 157GR: 3102473

Namsos





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver


Tilbehør: Festejern 112, Markfeste 113. Se bak i katalogen for El-nr.


IK08 IP65 LED DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1931AL	3101734	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1931GR	3101745						

Art	El-nr	Tilbehør
112	3101748	Festejern/betongforankring
113	3101749	Markfeste, for nedgraving





Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Rena





CE 220–240V

Farge:

Sort

Utskiftbar LED modul/driver

IP68 IK10 LED GU10 DIM Al PC 3m



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1633BL	3110086	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	>40 000h	Dimbar

IP68 IK10 LED GU10 DIM Al PC 3m



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1631BL	3110047	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Rena





CE 220–240V

Farge:

Stål

Utskiftbar LED modul/driver

IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 1,5m 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1550ST	3185504	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1760ST	3111082	LED	4W	318lm		>50 000h	
1764ST	3111084		8W	672lm			

Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for ø 8–12mm kabel. 1,5 meter ferdigmontert kabel medfølger. For indekser med LED GU 10 er det mulig å justere vinkelen med 10°.

IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 1,5m 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1554ST	3120031	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frostet glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blending.



IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 1,5m 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1551ST	3185505	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1762ST	3111083	LED	4W	318lm	3000K	>50 000h	
1766ST	3111085		8W	672lm	3000K		

Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for ø 8–12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger.

IP68 IK09 GU10 DIM Al INOX GL 1,5m 36°


*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	*Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1555ST	3120032	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frostet glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blending.

Moss

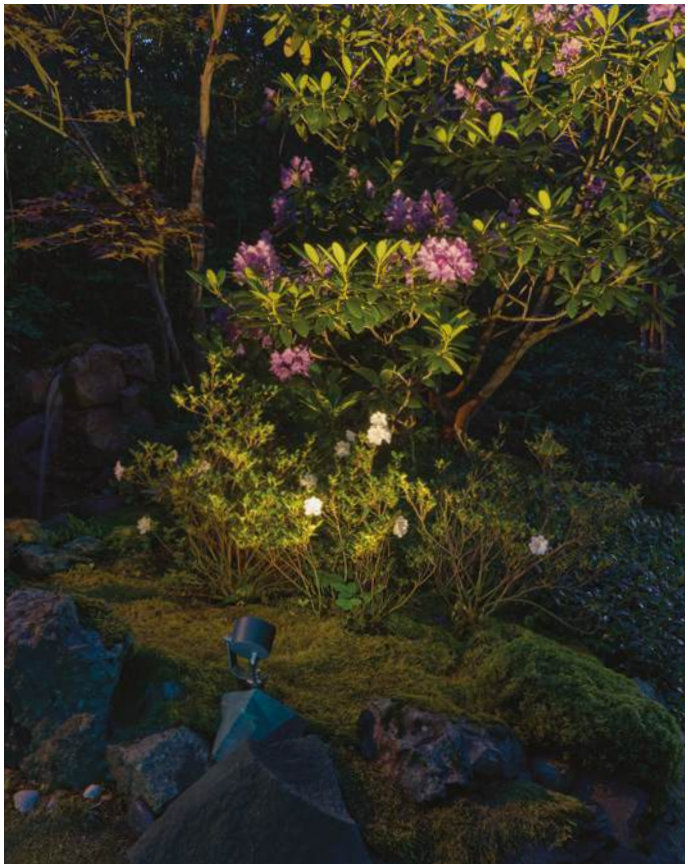



CE 220–240V

Utskiftbar LED modul/driver

Farge:

Grafitt

IP65 | LED | DIM | Al | GL | 3m | 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6165GR	3104121	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6167GR	3104122		8W	686lm	3000K		

IP65 | LED | DIM | Al | GL | 3m | 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6602GR	3111087	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6600GR	3111086		8W	686lm	3000K		

Nordland





CE

220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK10 LED DIM PC Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
718AL	3120002	LED	10W	574lm	3000K	>59 000h	Dimbar
718GR	3120003						
718WH	3120004						

Sande





Farge:

Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Avblendingsskjerm, 1233 Markspyd 1234. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK08 LED GU10 DIM 5m GL Al 36° 40°



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1592GR	3185565	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1593GR	3185566	LED	8,6W	566lm		> 145 000h		40°

IP65 IK08 LED GU10 DIM 5m GL Al 36° 40°



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1598GR	3185547	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1594GR	3185567	LED	8,6W	738lm		> 145 000h		40°

Rondane





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK10 LED E27 DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
538AL		E27	-	-	-	-	-
538GR	3104064						
537AL	3185597	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimbar
537GR	3185598						

Varberg





CE 220–240V

Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

IP65 IK10 LED DALI DIM Al PC 1,5m



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7150GR	3104067	LED	30W	3261lm	3000K	> 100 000h	DALI2	Symmetrisk

IP65 IK08 LED DALI DIM Al PC 1,5m



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7152GR	3104068	LED	7,7W	741lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Symmetrisk
7153GR			7,8W	742lm			DALI2	

Berlin





CE
220–240V

Farge:
Sort
Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

IP54 IK10 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
610BL	3185309	E27
610WH	3185308	

IP54 IK10 E27 LED DIM Al PC



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
611BL	3185311	E27	-	-	-	-	-
611WH	3185310						
615BL	3185438	LED E27	8,3W	240lm	2700K	>25 000h	Dimbar
615WH	3185439						
617BL		LED	8W	185lm	3000K	>50 000h	
617WH							

Boden





CE
220–240V

Farge:
Sort
Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

IP54 IK09 E27 Fe Al PC



Art	El-nr	Sokkel
862BL	3101942	E27
862GA	3101941	

IP54 IK09 E27 LED DIM Fe Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
860BL	3101858	E27	-	-	-	-	-
860GA	3101857						
866BL	3185581	LED	8W	307lm	3000K	>50 000h	Dimbar
866GA	3185580						

Oslo





CE
220–240V

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Farge:
- Sort
- Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 | E27 | PC | Fe



Art	El-nr	Sokkel
242BL	3185344	E27
242GA	3185372	

IP55 | E27 | PC | Fe



Art		Sokkel
240A/BL	3101787	E27
240A/GA	3101785	



Art	El-nr	Sokkel
240BL	3185343	E27
240GA	3185256	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055
Art. 406 Markfeste 3183056



Lund






CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 | E27 | Fe | PC




Art	El-nr	Sokkel
290BL	3185382	E27
290GA	3185381	

IP55 | E27 | Fe | PC



Art	El-nr	Lyktehoder
274BL	3101938	1
274GA	3101937	
275BL	3101940	2
275GA	3101939	

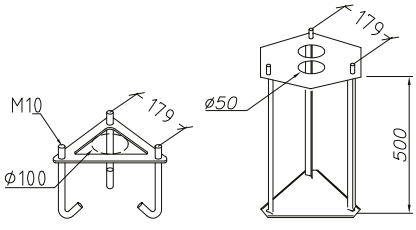

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055

Art. 406 Markfeste 3183056



Karlstad





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Kobber
- Galvanisert
- Hvit


Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 | E27 | Fe | Cu | PC | D



Art	El-nr
230BL	3185262
230CO	3185261
230GA	3185260
230WH	

IP55 | E27 | Fe | PC

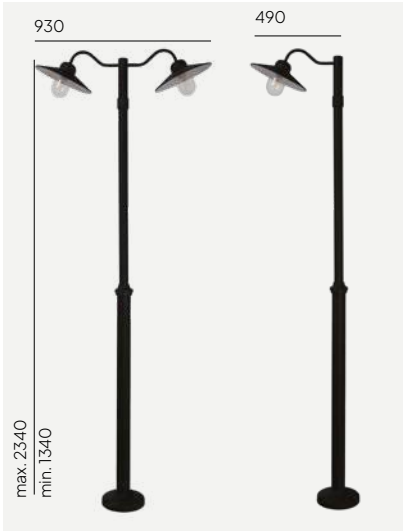

Art	El-nr	Lyktehoder
2032BL	3104152	1
2032GA	3104151	
2033BL	3104150	2
2033GA	3104149	

IP55 | E27 | Fe | PC



Art	El-nr
230A/BL	3185515
230A/GA	3185516
230A/WH	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055

Art. 406 Markfeste 3183056

Genova & Glasgow





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
170BL	3183007	E27
170WH	3185176	

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
175BL	3183008	E27
175WH	3185320	

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
730BL	3110030	E27
730WH	3110032	

Vansbro & Larvik





CE 220–240V

Farge:

- Kobber
- Sort
- Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 E27 PC Fe Cu



Art	El-nr	Sokkel
1920BL	3120073	E27
1920CO	3120074	
1920GA	3120072	

IP55 E27 PC Fe IK07



Art	El-nr	Sokkel
690BL	3101955	E27
690GA	3101954	

Freja





CE

220–240V

Farger:

Sort

Tilbehør: Lyskilde medfølger.

IP44 | E27 | Fe | GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Farge temperatur	Levetid
1980BL	3100469	LED E27	2,2W	2100K	25 000h







Freja





CE 220–240V

Farger:
Sort

Tilbehør: Lyskilde medfølger.

IP44 E27 GL

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Farge temperatur	Levetid
1990BL	3150535	LED E27	2,2W	2100K	25 000h

IP44 E27 GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Farge temperatur	Levetid
1985BL	-	LED E27	2,2W	2100K	25 000h



Photo: Studio Fulgseth

Lofoten





CE 220–240V

Farge:
Sort

Tilbehør: Lyskilde er ikke inkludert.

IP44 | E27 | Fe | GL



Art	El-nr	Sokkel
1940BL	3120077	E27

IP44 | E27 | PMMA | Fe



Art	El-nr	Sokkel
1960BL	3104112	E27



Lofoten





CE 220–240V

Farge:
Sort

Tilbehør: Hjørnebeslag 155. Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 E27 GL



Art	El-nr	Glass
1939BL	3101949	Klart glass
1963BL	3104114	Opal PC

IP44 E27 PMMA



Art	El-nr	Glass
1969BL	3104162	Opal PC
1949BL	3104161	Klart glass

IP44 E27 GL



Art	El-nr	Glass
1944BL	3101950	Klart glass

IP44 E27 GL



Art	El-nr	Glass
1945BL	3101963	Klart glass



Lofoten






CE 220–240V

Farge:
Sort

Tilbehør for 1946: Festejern 205, Markfeste 206. Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 | E27 | GL | Fe | PMMA

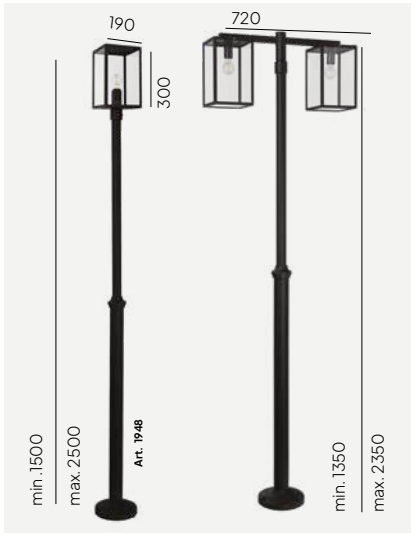

Art	El-nr	Lyktehoder
1948BL	3111081	1
1947BL	3101965	2

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055
Art. 406 Markfeste 3183056

IP44 | E27 | GL



Art	El-nr	Sokkel
1946BL	3101964	E27

IP44 | E27 | GL



Art	El-nr	Sokkel
1941BL	3101767	E27



Chelsea






CE 220–240V

Farge:
Kobber

Håndlaget produkt

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
950CO	3185383	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
962CO	3110050	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
963CO	3101861	E27



Chelsea






CE 220–240V

Farge:
Kobber

Håndlaget produkt


Tilbehør: Art. 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 E27 Cu PC




Art	El-nr	Sokkel
960CO	3109979	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
964CO	3101791	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
954CO	3185242	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
955CO	3185241	E27

Chelsea





CE 220–240V

Farge:

Kobber

Håndlaget produkt

Tilbehør: Art. 307. Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	El-nr	Sokkel
956CO	3185244	E27

IP44 | E27 | Cu | PC




Art	El-nr	Sokkel
957CO	3185243	E27

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	El-nr	Sokkel
961CO	3109980	E27



Art. 307 Festejern
3185231

Chelsea





CE 220–240V

Farge:
Kobber

Håndlaget produkt

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
951CO	3185247	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
953CO	3185249	E27

Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

IP54 LED AI



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4136BL		LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4136WH						

London Big





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 | E27 | PC | Al



Art	El-nr	Sokkel
490BL	3101714	E27
490WH	3185274	

IP54 | E27 | PC | Al



Art	El-nr	Sokkel
493BL	3101717	E27
493WH	3185276	

IP54 | LED | Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4116BL	3104106	LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4116WH						

London





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

IP54 | E27 | PC | Al



Art	El-nr	Sokkel
497BL	3185573	E27
497WH	3120050	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
481A/BL	3185517	E27
481A/WH		

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
493A/BL	3185518	E27
493A/WH		

London





D CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 PC Al D



Art	El-nr	Sokkel
480BL	3101708	E27
480WH	3185284	

IP54 E27 PC Al D



Art	El-nr	Sokkel
481BL	3101709	E27
481WH	3185286	


72

London





CE

220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
485BL	3101713	E27
485WH	3185290	

IP54 | E27 | Al | PC




Art	El-nr	Sokkel
484BL	3101712	E27
484WH	3185288	

IP54 | E27 | PC | Al



Art	El-nr	Sokkel
494BL	3101718	E27
494WH	3185278	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art. 307 Festejern
3185231




IP54 LED Al




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4124BL	3104107	LED	17,5W	1392lm	3000K	>50 000h
4124WH						

Lyktehodet for stolpe med 50 mm topp. Se overganger og høyere stolper bakerst i katalogen.
Art:4112BL, 3000K,
Art.4113BL, 4000K,





Art. 305 Festejern
3183162



Art. 306 Markfeste
3183163

London





CE 220–240V

Farge:


- Sort
- Hvit

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
482B	3101710	E27
482W	3185292	
483B	3101711	
483W	3185294	

IP54 E27 Al PC

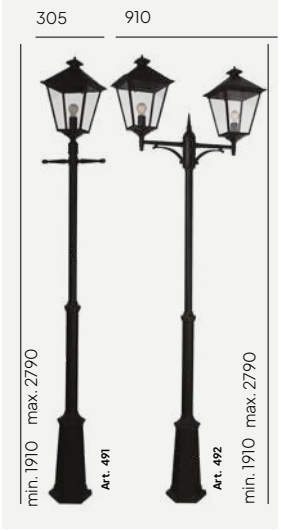

Art	El-nr	Sokkel
491BL	3101715	E27
491WH	3185280	
492BL	3101716	
492WH	3185282	

Lykte for stolpe med 50 mm topp. Art: 4012
Se overganger og høyere stolper bakerst i katalogen.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Modena





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
350BL	3183027	E27
350WH	3183165	

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
351BL	3183028	E27
351WH	3183167	

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
380BL	3101704	E27
380WH	3185296	

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
381BL	3101705	E27
381WH	3185298	

Modena





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

IP54 | E27 | Al | PC




Art	El-nr	Sokkel
304BL	3183016	E27
304WH	3185183	
300BL	3183012	
300WH	3185181	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
384BL	3101707	E27
384WH	3185300	



Art. 307 Festejern
3185231

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Modena





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Se bak i katalogen for tegninger

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
302BL	3183014	E27
302WH	3183171	
303BL	3183015	
303WH	3183173	

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
301BL	3183013	E27
301WH	3183169	
382BL	3101706	
382WH	3185302	

Kun beskyttelseshus for stolpe med 50 mm topp.
Art.: 3012BL, 3012WH



Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Bologna





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 | E27 | PMMA | Al



Art	El-nr	Kuppel
312BL	3183025	Klar
312WH	3185189	
313BL	3183019	Opal
313WH	3185172	

IP54 | E27 | PMMA | Al



Art	El-nr	Kuppel
360BL	3183029	Klar
360WH	3185196	
361BL	3183089	Opal
361WH	3185198	

IP54 | E27 | PMMA | Al



Art	El-nr	Kuppel
314BL	3183024	Klar
314WH	3185174	
315BL	3183026	Opal
315WH	3185191	

IP54 | E27 | PMMA | Al



Art	El-nr	Kuppel
310BL	3183017	Klar
310WH	3185170	
311BL	3183018	Opal
311WH	3185187	

Bologna





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

IP54 E27 PMMA Al



Art	El-nr	Kuppel
362BL	3183090	Klar
362WH	3185200	
363BL	3183087	Opal
363WH	3185202	

IP54 E27 PMMA Al



Art	El-nr	Kuppel
365BL	3183092	Opal
365WH	3185206	
364BL	3183091	Klar
364WH	3185204	

Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Como





CE 220–240V

Farge:

Sort

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Lyktehoder
371BL	3101700	1
372BL	3101701	2
373BL	3101702	3

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
370BL	3183093	E27
370WH	-	

Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Florence





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Lyktehoder
810BL	3101722	1
810WH	3185233	
820BL	3101723	2
820WH	3185235	
830BL	3101724	3
830WH	3185237	

Art	El-nr	Sokkel
800BL	3101721	E27
800WH	3183121	

IP54 E27 PC Al



Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Rimini





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
404BL	3101735	E27
404WH	3183051	

Tilbehør: Hjørnebeslag 150. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
250BL	3101725	E27
250WH	3185162	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
259BL	3101726	E27
259WH	3183021	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
2591BL	3101727	E27
2591WH	3183023	

Rimini & Milano





CE 220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 Al PC



Milano

Art	El-nr	Sokkel
401BL	3101728	E27
401WH	3183041	

IP54 E27 Al PC



Rimini

Art	El-nr	Sokkel
402BL	3101729	E27
402WH	3183043	
403BL	3101730	
403WH	3183045	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Venedig & Latina





CE

220–240V

Farge:

- Sort
- Hvit

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El-nr	Sokkel
261BL	3183009	E27
261WH	3183031	

IP44 | E27 | Al | PC




Art	El-nr	Sokkel
105BL	3183000	E27
105WH	3185218	


Stolper




Art. 1273 | Art. 12731 | Art. 3009 | Art. 3011 | Art. 30101 | Art. 3013 | Art. 3010




Art. 3060
Adapter for stolper med ø60




Art. 3070
Adapter for stolper med ø50



Art. 7665
Adapter for 76mm stolper




Art	El-nr	Farge	mm	Materialer
1273AL	3135020	Aluminium	ø50	Aluminium
1273GR	3135021	Grafitt		
3009GA	-	Galvanisert		Galvanisert stål
3011BL	3100198	Sort		Aluminium
3010BL	3104155	Sort		
30101BL	3100179	Sort		
3070AL	3150536	Aluminium		
3070GR	3150537	Grafitt		
12731	-	Grafitt Aluminium Sort	ø60	




150B
3101731
150W
3183006

Hjørnebeslag
Rimini




152B
3183003
152W
3185214

Hjørnebeslag




153CO
3109934
153B
3185354
153GA
3185355

Hjørnebeslag




154AL
3185559
154GR
3185560

Veggfeste med arm
Visby
Nice
Borg




155B
3101966

Hjørnebeslag
Lofoten




158AL
3110060
158GR
3110061

Hjørnebeslag
Koster




Art. 112
3101748

Festejern
Namsos




Art. 113
3101749

Markfeste
Namsos




Art. 116
3110095

Festejern
Asker stolpe




Art. 117
3101929

Markfeste
Asker stolpe




Art. 203
3102480

Festejern
Borg




Art. 202
3104130

Markfeste
Borg




Art. 205
3183085

Festejern
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid




Art. 206
3183086

Markfeste
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid




Art. 208
3101972

Festejern
Arvika




Art. 305
3183162

Festejern
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Florence




Art. 306
3183163

Markfeste
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Florence




Art. 307
3185231

Festejern
Chelsea
Bologna
London
Modena




Art. 405
3183055

Festejern
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 406
3183056

Markfeste
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 505
3101951

Festejern
Narvik




Art. 1128

Festejern
Stockholm
Art. 284,285, 287
Medfølger
alle modeller




Art. 1230
3185545

Festejern
Stavanger
Egersund




Art. 1231
3185546

Markfeste
Stavanger
Egersund




Art. 1907
3120062

Festejern
Asker pullert
Molde pullert




Art. 1908
3120063

Markfeste
Asker pullert
Molde pullert




Art. 6130
3101979

Festejern
Egersund Park



Art. 6133
3101980

Adapter for betongfunda-ment.




Art 2409

Festejern
Hellvik



159GA
3100195
159B
3100196

Distanseplate



3081AL 3104110
3081GR 3104111
3081B 3104160

Fotplate
Asker pullert
Molde pullert



3080GA
3100197

Fotplate
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid



Art. 3086
3104159

Adapter 160cc
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid



Art. 3087
3104167

Adapter
Egersund
Stavanger



Art. 3088
3104168

Adapter
Narvik




Art. 3089
3104169

Adapter
Koster
1273




Art. 3090
3104170

Adapter
Asker pullert
Molde pullert




3084AL 3104156
3084GR 3104157
3084W 3104158

Distanseplate
Nidaros




Art. 3095

Distanseplate
Sol




Art. 209
3104070

Markfeste
Hellvik




130GA 3104123
130B 3104124

Hjørnefeste
Mandal




157AL
3102472
157GR
3102473

Distanseplate
Namsos Mini




Art 131

Hjørnefeste
Sandvik
Art 1740, 1741, 1742, 5153




151GR 3102471
151AL 3102470

Hjørnebeslag
Hitra




149GA
3104128
149B
3104129

Hjørnefeste
Mandal




148GR 3104126
148AL 3104125
148W 3104127
148B 3104133

Hjørnebeslag Sandvik



1233GR
3185570


Avblendingsskjerm
Sande



Art 1234
3185571

Jordspyd
Sande

Ikoner




Naturlig skandinavisk tre.

Vi bruker kun høykvalitets, naturlig skandinavisk tre, som gir lampene varme og eleganse. Dette treet gjenspeiler den nordiske stilen med sin naturlige, enkle og subtile karakter.



Armaturer med mulighet for justering av energifordeleren.

Noen av våre lamper tilbyr muligheten for stikkontakt, som gjør det mulig å koble til ekstra apparater eller andre belysning-selementer.




Fullt utskiftbar LED modul og driver.

Om nødvendig, er det mulighet for enkel utskifting av elektriske komponenter, noe som sikrer lengre produkt levetid.



Håndlagde produkter.

Hver lampe er håndlaget ved bruk av tradisjonelle håndverks metoder for å gi produktet sin unike karakter.



Flere lysvarianter

Armaturen tilbys med forskjellige lysvarianter.



Vandalsikker armatur.

Disse armaturene passer godt til offentlige områder.




Miljøvennlig

Alle armaturene våre produseres i Polen og er lagd med tanke på miljøet. Det betyr kortreiste kvalitetsprodukter som varer lenge og som gir energieffektiv belysning.




Armaturen er egnet for ekstreme forhold.

Lampe konstruksjonen er motstandsdyktig mot ekstreme værforhold, fra frost til varme, noe som garanterer holdbarheten.



Bredt utvalg av lysretninger.

Våre lamper er utstyrt med et justerbart hode, som gjør det mulig å sette lysretningen etter individuelle behov.



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering).

Armaturen er beskyttet mot korrosjon to ganger, først ved galvanisering og deretter ved pulverlakkering. Dette garanterer lang levetid og motstandsdyktighet mot et tøft norsk klima.



Energisparende styring

Våre armaturer tilbys med energikontrollfunksjoner som gir betydelige besparelser. Som lysdimming, bevegelsessensor og skumringssensor sørger for at lyset kun er på når det er nødvendig.

Alle NORLYS produkter har minimum 5 års garanti mot korrosjon.

Alle NORLYS produkter i aluminium, lakkert stål og kobber har 10 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018, med unntak av modellene Rena og Lofoten.

Alle NORLYS galvanisert produkter har 15 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018.

Alle lamper krever årlig vedlikehold.

Farger:

Aluminium	RAL 9006	Hvit	RAL 9003
Sort	RAL 9005	Kobber	
Grafitt	RAL 7016	Galvanisert	

Ytterligere informasjon

DALI/DALI2 – Det finnes en internasjonal standard (IEC 62386) for digital belysningsstyring som muliggjør presis styring, dimning og automatisering av lysarmaturer utstyrt med DALI2–drivere, som vi tilbyr hos Norlys.

64

Det maksimale antallet armaturer på en DALI-linje er 64 enheter; dette kan være lysarmaturer, ekstra styreenheter, armaturer med bevegelsessensorer osv.


Alle lysarmaturer fra Norlys som er produsert i henhold til DALI-systemet, har strømforsyningsenheter som er sertifisert med DALI2–merket.

NightDim – En funksjon i DALI-produktene som gjør at man ikke trenger noen ekstra styreenhet. NightDim gjør det mulig å programmere belysningen etter tid – man kan opprette en astroklokke for en bestemt lampe eller et antall lamper som styrer når de skal tennes, slukkes og hvilken lysstyrke de skal ha.

Energibesparelse | **Astronomisk klokke** | **Miljøvennlig** | **Smart installasjon** | **Automatisering**

DALI NightDim – eksempler på fabrikkinnstillinger
Geografiske koordinater: 43° 49’ 59’’ N 4° 20’ 20’’ E

Diagrammet viser et eksempel på armaturens utgangseffekt gjennom døgnet.

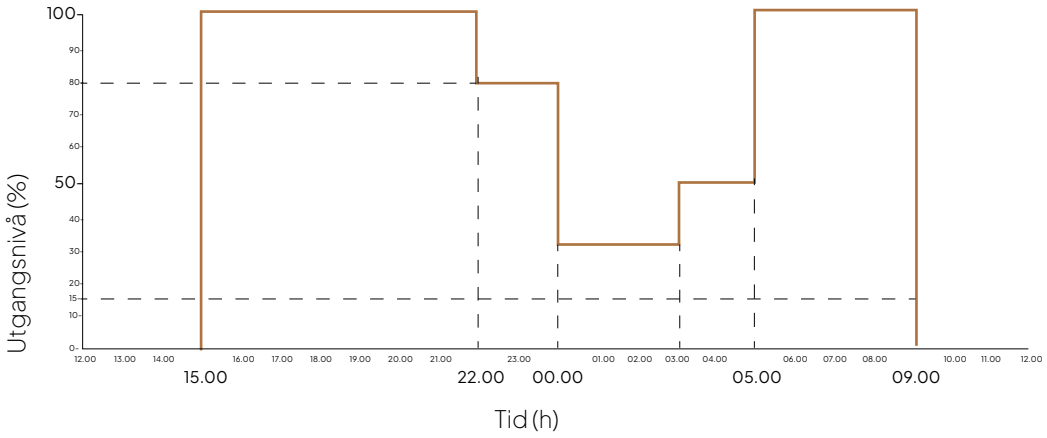

Linser


IESNA type II
Asymmetrisk



Den kjennetegnes ved en smal, asymmetrisk lysfordeling.

SCL


IESNA type III
Asymmetrisk



Type III kjennetegnes ved en bred, men likevel asymmetrisk, lysfordeling.

SCL

IESNA type V
Symmetrisk



I motsetning til de asymmetriske typene har type V en symmetrisk, sirkulær lysfordeling.

VSM

Ikoner

Sokkel



Armatur med sokkel for utskiftbar lyskilde (GU10, E27, E14)



LED

Armaturen er utstyrt med LED modul



Spenning 220V-240V

Styring



Bevegelsessensor

Armaturen har bevegelsessensor



Dimbar



DALI styring

DALI er et system for digital styring av belysning, som gjør det mulig å kontrollere lysstyrke og andre funksjoner for individuelle lysarmaturer eller grupper.

NightDim

Reduserer lysstyrken om natten automatisk basert på forhåndsprogrammert lokasjon og intervall. Kontakt NORLYS for mer informasjon.

Sikkerhet



CE-merking

Merket innebærer at produktet tilfredsstiller relevante EU-direktiver



Produktet er D-godkjent.

Armaturer som installeres i områder med forhøyet brannrisiko, der det er fare for støvansamling på armaturhuset, må være godkjent for dette. D-merking betyr at armaturen har begrensninger når det gjelder maksimal utetemperatur (maksimalt +90 °C ved normal drift).




Beskyttelsesklasse (I, II)

Klasse I modeller må jordes.



Klasse II modeller er dobbelt isolert og trenger ingen jording



IP

P-XX: Armaturens evne til å tåle vann, støv og andre fremmedlegemer



IK


IK-graden refererer til enhetens motstandsdyktighet mot mekaniske støt og slag. Denne graden angis med en skala fra IK00 til IK10, hvor IK00 betyr ingen beskyttelse, og IK10 indikerer høyeste beskyttelsesnivå mot støt.

Tilkobling / anvendelse




Godkjent for overkjøring.

Inkl polypropylen hylse for nedstøpning/nedgraving.



Lengde på kabel med plugg eller lengde på kabel med åpen ende.




Diameter på armaturfeste på stolper.

Lysretning



Lys (opp, ned)

Bestemmelse av retningen på lysstrålen som sendes ut.



Lys (smal ned - bred opp, smal opp osv.)

Bestemmelse av retningen og vinkelen på lysstrålen som sendes ut.



Sving- og vippeområde

Justerbar lysretning.



Lysvinkel

Bestemmelse av lysstrålens emisjonsvinkel.

Materialer



Stål



Rustfritt stål



Aluminium



Kobber



Tre

Linsen



Slagfast glass.

Armaturen har slagfast glass.



PMMA (Polymetylmetakrylat)

Armaturen bruker PMMA (Polymetylmetakrylat) skjerm



PC (Polykarbonat)

Armaturen benytter PC (Polykarbonat) skjerm.