

NORLYS

Entdecken Sie unsere neue Farbpalette!

- **Terracotta (CB)** RAL8004
- **Mandelgrün (CG)** RAL7033
- **Corten-Stahl (CS)** ca. RAL8011
- **Grau-Beige (GB)** RAL7006

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.
norlys.de



Wir erhellen Ihr Leben mit unserer Leidenschaft für Licht

Inspiriert von der Schlichtheit und der zeitlosen Ästhetik des skandinavischen Designs schöpfen wir aus der Natur, um Leuchten zu schaffen, die Eleganz und Raffinesse ausstrahlen. Die Produkte von NORLYS verkörpern die zentralen Werte des skandinavischen Designs – Minimalismus, Funktionalität und zeitlose Schönheit. Mit NORLYS können Sie darauf vertrauen, dass sich unsere Beleuchtungslösungen mühelos

30 + Jahre auf dem Markt

300 + Teammitglieder

24 Länder

5 mln verkaufte Einheiten

Wir konzentrieren uns auf unsere Kernwerte

Bei NORLYS stehen unsere Werte im Mittelpunkt all dessen, was wir tun. Sie prägen unsere Unternehmenskultur, inspirieren unser Handeln und treiben unsere Leidenschaft an, die besten Beleuchtungslösungen zu liefern. Wir sind überzeugt, dass wir durch das Leben dieser Werte einen positiven Beitrag zur Welt der Beleuchtung leisten können.



Für Menschen

Wir sind Experten auf unserem Gebiet, die ihr Wissen gerne weitergeben und langfristige Kun denbeziehungen schätzen.

Das Engagement für unsere Kunden ist seit Jahren unser Weg – und wir gehen ihn mit Überzeugung. Wir unterstützen mit kompetenter Beratung und umfassenden Informationen vor dem Kauf und begleiten unsere Kunden auch nach der Entscheidung. Sie können sich auf unsere Offenheit und Professionalität verlassen. Auf uns ist Verlass.
Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt all dessen, was wir tun. Wir streben danach, ihre vielfältigen Bedürfnisse tiefgehend zu verstehen, Unsicherheiten auszuräumen und Erwartungen zu übertreffen – mit einem breiten Angebot an vielfältigen und einzigartigen Produkten sowie maßgeschneiderten Dienstleistungen, die individuell auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind.



Verantwortung

Wir gestalten die Welt mit sanfter Leidenschaft und bringen ihre Schönheit im besten Licht zur Geltung – denn sie verdient nichts Geringeres.

Anders können wir nicht handeln. Wir möchten die Welt so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben – mit all ihrer Schönheit und Vielfalt. Deshalb nutzen wir erneuerbare Ressourcen verantwortungsvoll, verbessern kontinuierlich energieeffiziente Produktionsmethoden und entwickeln hochwertige Leuchten mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt.

Der Aufbau eines verantwortungsvollen und ethischen Unternehmens ist ein fortlaufender, langfristiger Prozess – ohne Kompromisse und ohne halbe Maßnahmen.



Leidenschaft für Licht

Wir richten unseren Blick auf die Zukunft und legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit sowie auf unseren Einfluss auf kommende Generationen.

Wir streben danach, außergewöhnliche Orte zu schaffen und einzigartige Lichterlebnisse zu bieten. Durch die Verbindung modernster Innovationen, Professionalität, Begeisterung und der Erfahrung unseres Teams entsteht ein kraftvolles Werkzeug – ein Werkzeug, das die besten Qualitäten und Bedeutungen von Räumen hervorhebt.

Unser Engagement für die Gestaltung einzigartiger und zugleich funktionaler Beleuchtungslösungen bereichert Räume und verleiht ihnen neue Energie.

WEEE: DE 90579969

Dieser Katalog stellt kein kommerzielles Angebot dar und wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.

Über 30 Jahre Erfahrung

NORLYS ist die Verkörperung des skandinavischen Geistes. Das Unternehmen wurde im frostigen Norden Norwegens geboren und spiegelt dessen Schlichtheit, Widerstandsfähigkeit und Naturnähe wider. NORLYS ist die Antwort auf die langen Polarnächte, die Härte der Natur und das Bedürfnis nach Sicherheit. Deshalb beleuchten wir seit 30 Jahren Räume – es ist unsere Leidenschaft und unsere Mission.

Heute befinden sich unser Hauptproduktionswerk sowie unsere Lagerstandorte in Mastn und Schweden. Wir verfügen über eine eigene Aluminiumgießerei, eine Pressabteilung für die Herstellung von Stahlleuchten sowie eine Feuerverzinkungsabteilung. Darüber hinaus betreiben wir eine mechanische Bearbeitungsabteilung mit CNC-Fertigung, eine Pulverbeschichtungsanlage sowie Montageabteilungen. Besonders stolz sind wir auf unser eigenes Prüflabor, das mit spezialisierten Geräten höchster Klasse für die Leuchtenprüfung ausgestattet ist. Das Labor führt Messungen gemäß den ENEC-Anforderungen und in Übereinstimmung mit der Norm ISO 17025 durch.

Wir sind ein internationales Unternehmen. Unsere Tochtergesellschaften in Norwegen, Schweden, Frankreich, Italien und Mastn werden durch ein umfangreiches weltweites Vertriebsnetz professioneller Distributoren ergänzt. In diesem Jahr sind wir stolz darauf, die EcoVadis-Bronze-Zertifizierung erhalten zu haben, die unser Engagement für nachhaltige Entwicklung und unternehmerische soziale Verantwortung erneut bestätigt.



Neue Produktionshalle (1998)



Schwedisches Lager (2011)




Druckguss- und Werkzeugbau (2011)



Neues Lager und Montage (2015)

Wie liest man den Katalog?

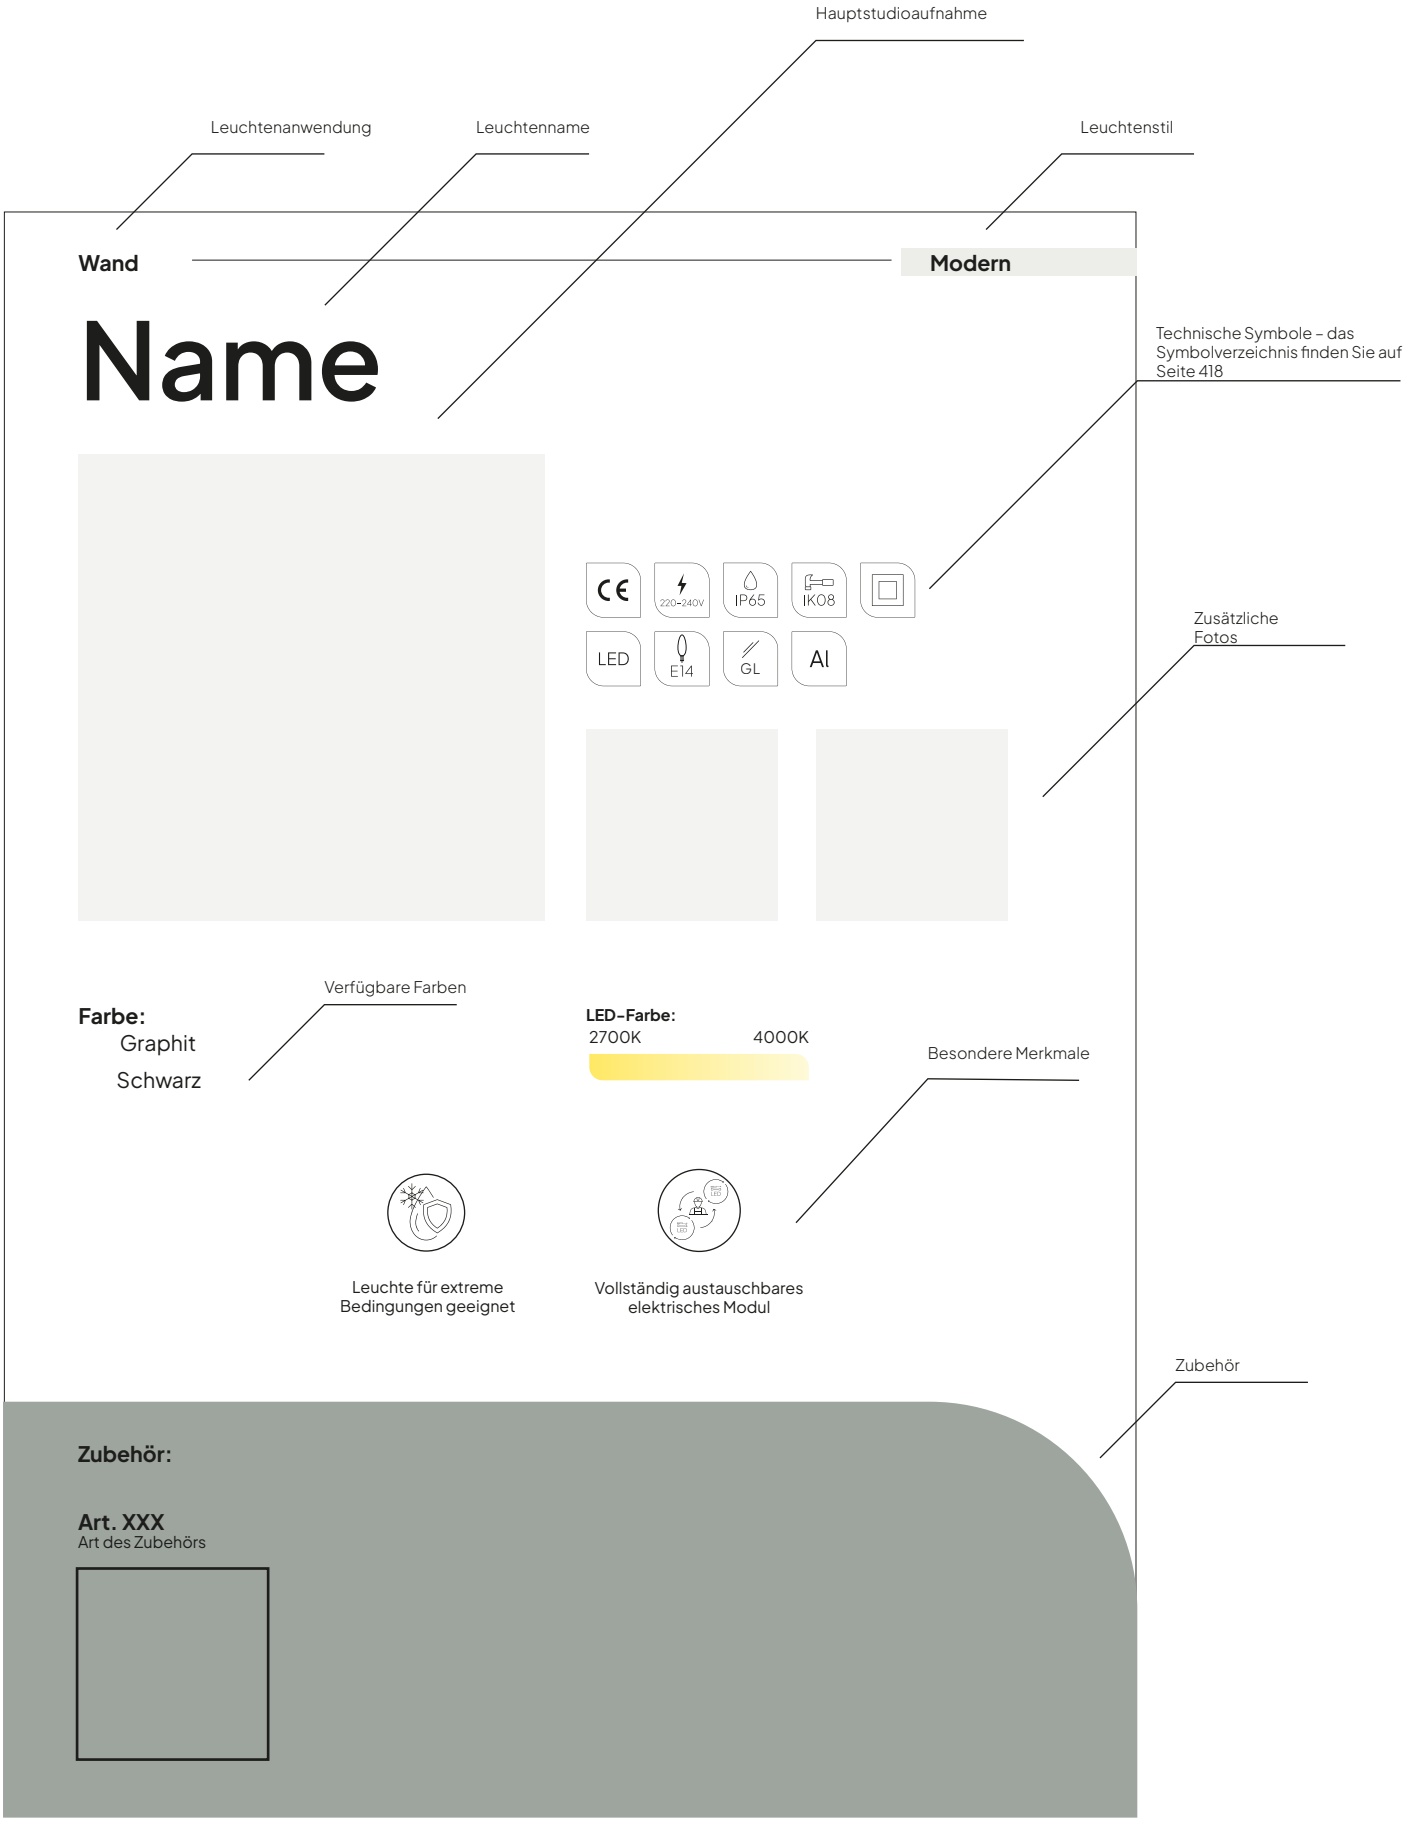

Familien

A S.47 Alta
S.19 Arendal
S.13 Arendal Mini
S.291 Arvika
S.23 Asker
S.43 Astrid
B S.295 Basel
S.235 Bergen
S.239 Berlin
S.299 Bern
S.303 Boden
S.344 Bologna
S.53 Borg
S.61 Bornholm
S.241 Bremen
C S.331 Chelsea
S.354 Como
E S.71 Egersund
S.65 Egersund Mini
S.73 Egersund Park
F S.361 Florence
s.243 Freja
G s.79 Frigga
S.83 Geneva
S.369 Genoa
S.371 Glasgow
S.85 Grimstad
H S.97 Halden
S.87 Halmstad
S.109 Hammerfest
S.99 Hellvik
S.105 Hitra
K S.307 Karlstad
S.111 Kisa
S.115 Koster
L S.258 Larvik
S.391 Latina
S.125 Lillehammer
S.129 Lillesand
S.245 Lofoten
S.373 London
S.312 Lund
S.131 Lysfjord
M S.317 Mandal
S.415 Masts
S.411 Milano
S.393 Modena
S.136 Molde
S.141 Mora
S.143 Moss

N S.165 Namsos
S.161 Narvik
S.177 Nice
S.159 Nidaros
s.152 Nora
S.155 Nordland
O S.179 Oppland
S.260 Oslo
P S.321 Paris
S.185 Rena
R S.407 Rimini
S.193 Rondane
S S.201 Sande
S.195 Sandvik
S.326 Ski
S.198 Skara
S.203 Sol
S.207 Stavanger
S.268 Stockholm
S.413 Stromverteiler
T S.223 Trysil
S.329 Vansbro
V S.215 Vasa
S.405 Venice
S.221 Varberg
S.217 Visby
S.211 Voss

Modern
Klassisch
Industriell
Loft

Wand

Arendal

p.15

Asker

p.25

Asker Big

p.29

Basel

p.295

Bergen

p.235

Berlin

p.238

Bern

p.299

Boden

p.303

Bologna

p.344

Borholm

p.61

Bremen

p.241

Chelsea

p.333

Chelsea

p.333

Chelsea

p.335

Chelsea Big

p.335

Como

p.354

Florence

p.361

Freja

p.243

Geneva

p.83

Genoa

p.369

Genoa Mini

p.369

Glasgow

p.371

Halden

p.97

Hitra

p.105

Karlstad

p.307

Koster

p.117

Larvik

p.258

Latina

p.391

Lillehammer

p.125

Lofoten

p.245

Lofoten

p.247

London

p.373

London

p.378

London Big

p.375

Lund

p.312

Lysfjord

p.131

Mandal

p.317

Mandal

p.317

Modena

p.393

Modena Big

p.393

Modena Big

p.393

Molde

p.136

Namsos

p.166

Nora

p.152

Nordland

p.155

Oslo

p.260

Paris

p.323

Paris Big

p.325

Rimini  p.408

Rondane  p.193

Sandvik  p.195


Sandvik  p.195

Ski  p.326


Stockholm  p.268

Stockholm  p.271

Stockholm Big  p.271

Vansbro  p.329

Vasa  p.215

Venice  p.405

Voss  p.211

Poller Leuchten

Alta  p.47

Alta  p.47

Alta  p.51

Alta  p.51

Arendal  p.19

Arendal  p.19

Arendal  p.19

Arendal Mini  p.17

Arendal Mini  p.17

Arvika  p.29`

Arvika  p.29`

Asker  p.33

Asker  p.33

Astrid  p.43

Bologna  p.347

Bologna  p.347

Borg  p.55

Borg  p.55


Borg  p.55

Borg  p.55

Chelsea  p.339

Chelsea  p.339

Chelsea Big  p.339

Chelsea Big  p.339

Como  p.356

Egersund  p.71

Egersund  p.71

Egersund Mini  p.65

Egersund Mini p.65

Egersund Park p.74

Egersund Park p.74

Florence p.364

Frigga p.79

Frigga p.79

Halmstad p.87

Halmstad p.87

Index

Halmstad  p.87

Halmstad  p.93

Halmstad  p.93

Hellvik  p.99

Hellvik  p.99

Kisa  p.111

Lillesand  p.129


Lillesand  p.129

Lofoten  p.253

Lofoten  p.255

London  p.383

London  p.383

London Big  p.383

Modena  p.397

Modena  p.397

Modena Big  p.397

Molde  p.139

Molde  p.139


Namsos  p.169


Namsos  p.169

Narvik  p.161

Oppland  p.179


Oslo  p.263


Rimini  p.407


Rimini  p.407


Skara  p.198

Stavanger  p.207

Stavanger  p.207

Stavanger  p.211

Stockholm  p.275

Stockholm  p.275

Stockholm  p.275

Stockholm  p.279

Stockholm  p.279

Stockholm  p.283

Stockholm  p.283

Stockholm Big  p.287

Trysil  p.225

Mast

Asker

p.37

Asker

p.41

Bologna

p.351

Borg

p.59

Chelsea

p.342

Como

p.359

Egersund Park

p.77

Florence

p.366

Hammerfest

p.109

Karlstad

p.310

Koster

p.121

Lofoten

p.256

London

p.387

London Big

p.387

Lund

p.315

Milano

p.411

Modena

p.401

Modena Big

p.403

Mora


p.141

Nice

p.177

Oslo

p.265

Poles

p.415

Rimini

p.411

Visby

p.217

Stockholm Big

p.287

Trysil

p.227

Elektrische Ausrüstung

Stromverteiler

p.413

Stromverteiler

p.413

Decken

Bergen  p.236

Bornholm  p.59

Chelsea  p.341

Florence  p.363

Hitra  p.107

Karlstad  p.308


Latina  p.395

Lofoten  p.250

Lofoten  p.250

Lofoten  p.251

London  p.381

London Big  p.380

Modena  p.395

Modena Big  p.395

Nidaros  p.159

Nidaros  p.159

Nidaros  p.159

Nordland  p.159

Oslo  p.267

Rondane  p.197

Sandvik  p.197

Sol  p.203

Eingebaut & Spot

Grimstad  p.85


Grimstad  p.85

Moss  p.145

Moss  p.147

Moss  p.147

Moss  p.148

Moss  p.148

Moss  p.150

Moss  p.150

Namsos  p.173

Namsos  p.173

Namsos Mini  p.174

Rena  p.185

Rena Cover  p.189

Sande  p.201

Varberg  p.221

Arendal Mini

Leuchten, die Atmosphäre schaffen und die Qualitäten ihrer Umgebung durch eine schöne Lichtverteilung hervorheben. In einem modernen Design, das Kristallglas mit Stahl verbindet, eignet sich die Arendal Mini für eine Vielzahl unterschiedlicher Raumkonzepte. Das weiche, harmonische Licht, das durch das satiniert ausgeführte Glas gefiltert wird, schaf





Arendal Mini





Farbe:

- Graphit
- Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen – Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Umweltfreundliches Produkt



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1251SV	LED	4W	330lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
1251GR						
1252SV				4000K		
1252GR						
1250SV	E14	-	-	-	-	-
1250GR						



Arendal Mini







Farbe:

- Graphit
- Schwarz
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 204
Bodenanker



Art. 203
Einbetonieranker



IP65 IK08 DIM LED Fe GL



Art	Lichtquelle	Le-istung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1566SV	LED	4W	330 lm	3000K	>50 000h	Dimmbar
1566GA						
1566GR						
1567SV			345 lm	4000K		
1567GA						
1567GR						

IP65 IK08 DIM LED Fe GL



Art	Lichtquelle	Le-istung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1561SV	LED	4W	330 lm	3000K	>50 000h	Dimmbar
1561GA						
1561GR						
1562SV			345 lm	4000K		
1562GA						
1562GR						



Arendal


Leuchten, die Atmosphäre schaffen und die Qualitäten ihrer Umgebung durch eine schöne Lichtverteilung hervorheben. Drei unterschiedliche Höhen erleichtern die Wahl der passenden Leuchte für Gartenwege, Einfahrten, Terrassen oder Hauseingänge. Besonders reizvoll wirkt der Effekt, wenn die Leuchten gemeinsam in einer Anordnung eingesetzt werden. Der in der Leuchte verwendete Kristallschirm, zusätzlich innen satiniert, sorgt für einen sanften Lichtstrahl. Arendal steht für moderne Eleganz – ein Design, das niemals an Aktualität verliert.





Arendal



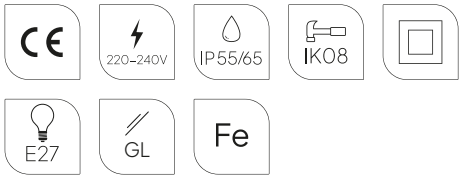





Farbe:

- Graphit
- Schwarz
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)




Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP55/65 IK08 E27 Fe GL



Art	Lichtquelle
1560SV	E27
1560GA	
1560GR	

IP55/65 IK08 E27 Fe GL



Art	Lichtquelle
1565SV	E27
1565GA	
1565GR	

IP55/65 IK08 E27 Fe GL



Art	Lichtquelle
1569SV	E27
1569GA	
1569GR	





Asker

Moderne Gebäude erfordern neue Lösungen. Die moderne Leuchtenfamilie Asker ist dafür ideal geeignet. Unkonventionelle, minimalistische Leuchten wirken besonders gut an Beton- oder Ziegelfassaden – aber natürlich nicht nur dort. Das reduzierte Design ermöglicht eine harmonische Kombination mit vielen verschiedenen Wandoberflächen, und die in den Leuchten verwendeten langlebigen und bewährten Materialien garantieren viele Jahre störungsfreien Einsatz auch unter schwierigen Witterungsbedingungen. Die Leuchten sind zudem als Poller- und Mastversionen erhältlich. Die markanten und zugleich schlichten Formen waren schon immer und bleiben auch künftig sowohl für professionelle Designer als auch für private Investoren attraktiv.





Asker







Farbe:

- Graphit
- Schwarz
- Aluminium
- Weiß
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Mehrere Lichtvarianten

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)







IP65 IK08 LED E27 DALI DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1510AL	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1510SV						
1510GR						
1510VI						
5102AL			329lm	4000K		
5102SV						
5102GR						
5102VI						
1720AL		8,4W	798lm	3000K	>70 000h	
1720SV						
1720GR						
1720VI						
5150AL		8,3W	901lm	4000K		
5150SV						
5150GR						
5150VI						
5160AL		9,9W				DALI2
5160SV						
5160GR						
5160VI						
1721AL			852lm	3000K		
1721SV						
1721GR						
1721VI						
1513AL	E27	-	-	-	-	-
1513SV						
1513GR						
1513VI						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1700GA	LED	8,4W	360lm	3000K	50 000h	Dimmbar
5100GA			367lm	4000K		
1702GA	E27	-	-	-	-	-

IP65 IK08 LED E27 DALI DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1511AL	LED	8.8W	156lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1511SV						
1511GR						
1511VI						
5103AL			164lm	4000K		
5103SV						
5103GR						
5103VI						
1726AL		5,4W	429lm	3000K	70 000h	
1726SV						
1726GR						
1726VI						
5151AL			444lm	4000K		
5151SV						
5151GR						
5151VI						
5157AL		5,5W	465lm			DALI2
5157SV						
5157GR						
5157 VI						
1727AL			426lm	3000K		
1727SV						
1727GR						
1727VI						
1514AL	E27	-	-	-	-	-
1514SV						
1514GR						
1514VI						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1705GA	LED	8W	165lm	3000K	50 000h	Dimmbar
5101GA			183lm	4000K		
1707GA	E27	-	-	-	-	-



Asker Big



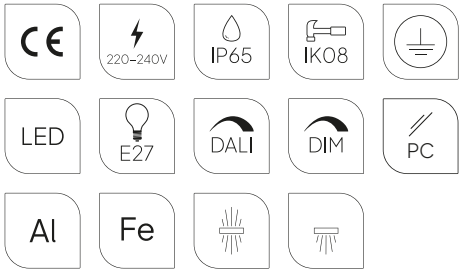





Farbe:

- Graphit
- Aluminium
- Verzinkter Stahl
- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Mehrere Lichtvarianten

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

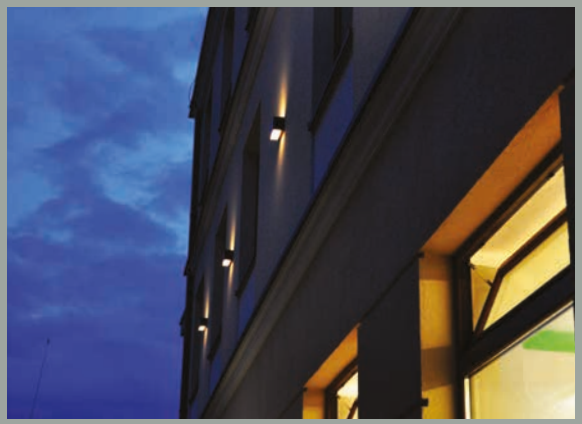

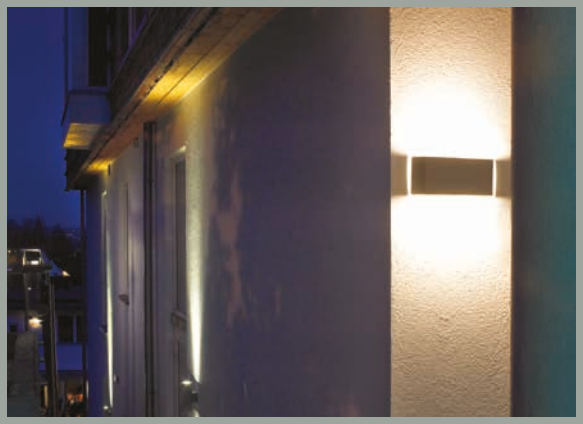

IP65 IK08 LED E27 DIM DALI Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1300AL	LED	8,3W	547lm	3000K	>72 000h	Dimmbar
1300SV						
1300GR						
1300VI						
5080AL		19,4W	1669lm		> 70 000h	DALI2
5080SV						
5080GR						
5080VI						
5086AL		19,3W	1942lm	4000K		
5086SV						
5086GR						
5086VI						
5018AL		8,5W	550lm			Dimmbar
5018SV						
5018GR						
5018VI						
1306AL		13,7W	1280lm	3000K		
1306SV						
1306GR						
1306VI						
5105AL			1313lm	4000K		
5105SV						
5105GR						
5105VI						
1303AL	E27	-	-	-	-	-
1303SV						
1303GR						
1303VI						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1710GA	LED	7,1W	649lm	3000K	70 000h	Dimmbar
1712GA	E27	-	-	-	-	-

IP65 IK08 LED E27 DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1302AL	LED	5,2W	306lm	3000K	>70 000h	Dimmbar
1302SV						
1302GR						
1302VI						
5104AL			362lm	4000K		
5104SV						
5104GR						
5104VI						
5106AL		13,6W	656lm			
5106SV						
5106GR						
5106VI						
1308AL		8,4W	732lm	3000K	>72 000h	
1308SV						
1308GR						
1308VI						
5085AL		10,2W	843lm			DALI2
5085SV						
5085GR						
5085VI						
5087AL			960lm	4000K	>70 000h	
5087SV						
5087GR						
5087VI						
1305AL	E27	-	-	-	-	-
1305SV						
1305GR						
1305VI						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1717GA	E27	-	-	-	-	-
1715GA	LED	5,3W	347lm	3000K	70 000h	Dimmbar



Asker Poller Leuchten








Farbe:

- Graphit
- Aluminium
- Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 1907
Einbetonieranker



Art. 1908
Bodenanker



IP65 IK08 IK10 LED DALI DIM Al PMMA PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	IK
1311AL	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	-	-	IK10
1311SV								
1311GR								
1314AL		7,7W	697lm		> 109 000h	Dimmbar	IESNA type II/III	IK08
1314SV								
1314GR								
1315AL		7,8W	683lm			DALI2		
1315SV								
1315GR								
1316AL		7,7W	604lm			Dimmbar	IESNA type V	
1316SV								
1316GR								
1317AL		7,8W	599lm			DALI2		
1317SV								
1317GR								
1318AL		7,7W	724lm	4000K		Dimmbar	IESNA type II/III	
1318SV								
1318GR								
1319AL		7,8W	706lm			DALI2		
1319SV								
1319GR								
1320AL		7,7W	617lm			Dimmbar	IESNA type V	
1320SV								
1320GR								
1322AL		7,8W	616lm			DALI2		
1322SV								
1322GR								
5210AL		10W	394lm	3000K	> 55 000h	Dimmbar	-	IK10
5210SV								
5210GR								
5211AL			457lm	4000K				
5211SV								
5211GR								

IP65 IK08 LED Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1338AL	LED	9,7W	585lm	3000K	50 000h	PIR
1338SV						
1338GR						
1339AL			640lm	4000K		
1339SV						
1339GR						

IP65 IK08 IK10 LED DIM Al PC PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	IK
1310AL	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	On/Off	-	IK10
1310SV								
1310GR								
5120AL			636lm	4000K				
5120SV								
5120GR								
5212AL		10W	394lm	3000K	> 55 000h	Dimmbar		
5212SV								
5212GR								
5213AL			458lm	4000K				
5213SV								
5213GR								
5214AL		7,7W	682lm	3000K	>109 000h		IESNA type II/III	IK08
5214SV								
5214GR								
5215AL			654lm	4000K				
5215SV								
5215GR								
5216AL			604lm	3000K			IESNA type V	
5216SV								
5216GR								
5217AL			654lm	4000K				
5217SV								
5217GR								


IP65 IK08 LED Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1336AL	LED	9,7W	585lm	3000K	50 000h	PIR
1336SV						
1336GR						
1337AL			636lm	4000K		
1337SV						
1337GR						



Asker Mast

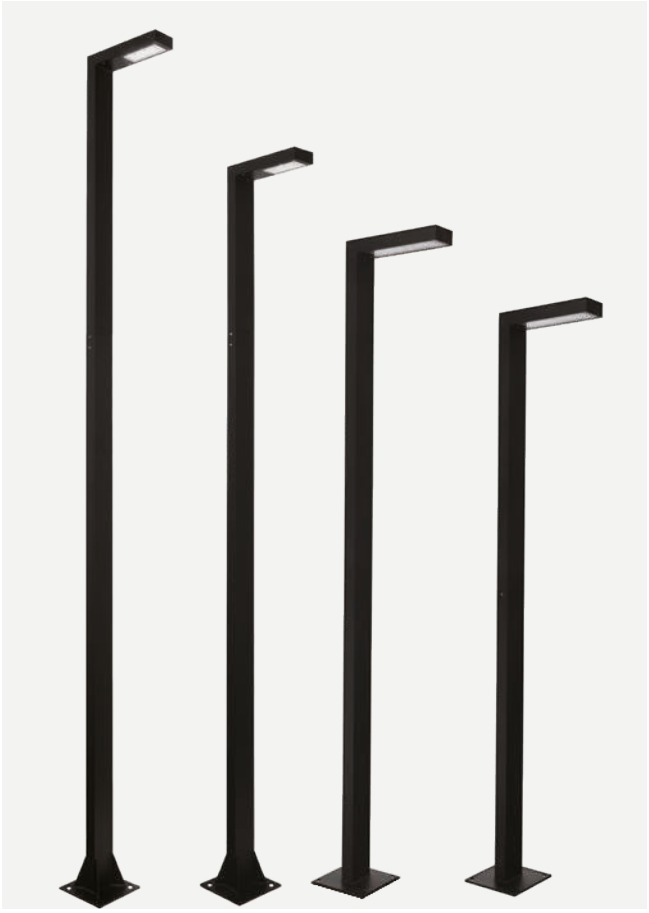

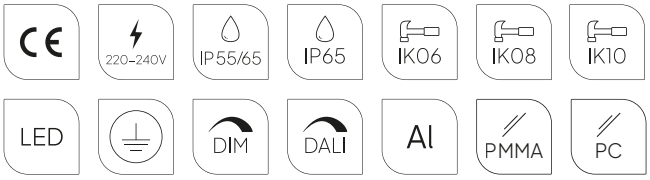





Farbe:

- Aluminium
- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 116
Einbetonieranker
Für 2160 & 2360 Höhe



Art. 117
Befestigungshalter
Für 2160 & 2360 Höhe.



Art. 3091
Einbetonieranker



IP65 IK08 IK10 LED DIM DALI Al PMMA PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1360AL 1360SV 1360GR	LED	12 W	1128lm	3000K	>72 000h	Dimmbar	-

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.


IP65 IK08 IK10 LED DIM DALI Al PMMA PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1361AL 1361SV	LED	8,4W	1081lm	3000K	> 100 000h	-	IESNA type V
1361GR 1362AL 1362SV 1362GR		8,5W	1081lm			DALI2 / NightDim	
1366AL 1366SV 1366GR		8,4W	1018lm			-	IESNA type III
1368AL 1368SV 1368GR		8,7W	1018lm		>120 000h	DALI2 / NightDim	

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.


IP65 IK06 LED DIM DALI Al PMMA

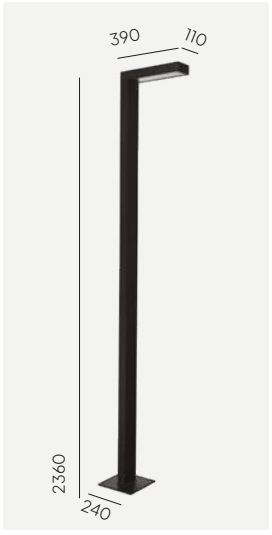

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1363AL 1363SV 1363GR	LED	12W	1128lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	-

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.


IP65 IK06 LED DIM DALI Al PMMA

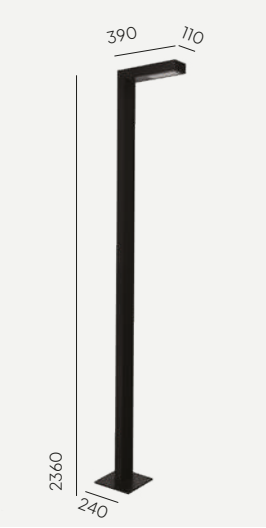

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1364AL	LED	8,4W	1033lm	3000K	> 100 000h	-	IESNA type V
1364SV							
1364GR							
1365AL		8,5W	1085lm			DALI2 / NightDim	
1365SV							
1365GR							
1367AL		8,4W	1018lm			-	IESNA type III
1367SV							
1367GR							
1369AL		8,7W	1081lm		> 120 000h	DALI2 / NightDim	
1369SV							
1369GR							

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.


IP65 IK06 LED DIM DALI Al PMMA

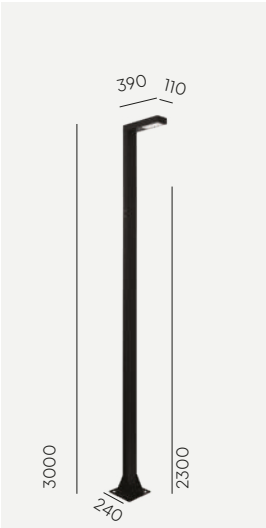

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
5222AL	LED	19,5W	2667lm	3000K	> 120 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type V
5222SV							
5222GR							
5224AL			2660lm		>100 000h	Dimmbar	
5224SV							
5224GR							
5226AL			2646lm			DALI2 / NightDim	IESNA type III
5226SV							
5226GR							
5228AL		19,6W	2666lm			Dimmbar	
5228SV							
5228GR							

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.

IP65 IP55/65 IK06 LED DIM DALI Al PC

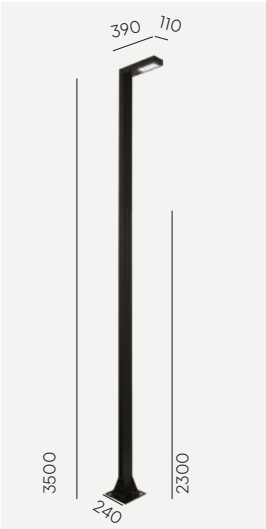

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	IP
5200AL	LED	19,9W	2620lm	3000K	> 120 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type V	IP55/65
5200SV								
5200GR								
5202AL		19,5W	2660lm		> 100 000h	Dimmbar		IP65
5202SV								
5202GR								
5204AL		19,9W	2620lm		> 120 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type III	IP55/65
5204SV								
5204GR								
5206AL		19,6W	2666lm		> 100 000h	Dimmbar		IP65
5206SV								
5206GR								

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.

IP65 IK10 LED DALI Al PC ∅60*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
4322AL	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type II/III
4322SV							
4322GR							
4323AL			2742lm	4000K			
4323SV							
4323GR							
4362AL			2711lm	3000K			IESNA type V
4362SV							
4362GR							
4363AL			2832lm	4000K			
4363SV							
4363GR							

*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.

IP65 IK10 LED DALI Al PC ∅60*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
4332AL	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type II/III
4332SV							
4332GR							
4333AL			5723lm	4000K			
4333SV							
4333GR							
4372AL			5723lm	3000K			IESNA type V
4372SV							
4372GR							
4373AL			6015lm	4000K			
4373SV							
4373GR							

*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.


IP65 IK10 LED DALI Al PC 6m ∅60*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
4342AL	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type II/III
4342SV							
4342GR							
4343AL			2742lm	4000K			
4343SV							
4343GR							
4382AL			2711lm	3000K			IESNA type V
4382SV							
4382GR							
4383AL			2832lm	4000K			
4383SV							
4383GR							

*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.

Asker Head

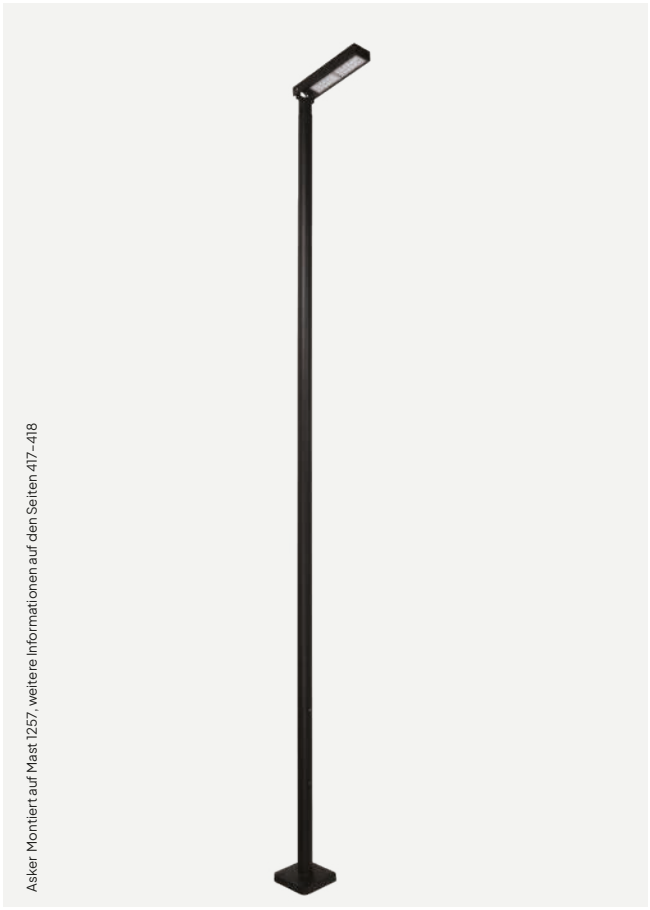

Asker Montiert auf Mast 1257, weitere Informationen auf den Seiten 417–418



Farbe:

- Aluminium
- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.

IP65 | IK10 | LED | DALI | Al | PC | 6m | ⌀60*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
4352AL	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type II/III
4352SV							
4352GR							
4353AL			5723lm	4000K			
4353SV							
4353GR							
4392AL			5723lm	3000K			IESNA type V
4392SV							
4392GR							
4393AL			6015lm	4000K			
4393SV							
4393GR							


*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.



Astrid

Astrid ist eine Leuchte, die durch ihre Eleganz und durchdachten Details besticht – entworfen für Orte, an denen Ästhetik und Funktionalität Hand in Hand gehen.

Der Name stammt aus dem Altnordischen und bedeutet „göttliche Schönheit“ – eine Beschreibung, die perfekt zum Charakter dieser Leuchte passt: dezent und doch ausdrucksstark. Die gerippte Struktur sorgt für ein spannendes Spiel von Licht und Schatten, wenn das Licht nach Einbruch der Dunkelheit sanft durch die vertikalen Lamellen fällt. Astrid ist für elegante Außenbereiche konzipiert – von modernen Wohnanlagen über begrünte Innenhöfe bis hin zu öffentlichen Plätzen. Erhältlich in einer breiten Farbpalette, lässt sie sich optimal an das jeweilige Umfeld anpassen und unterstreicht dessen Charakter.

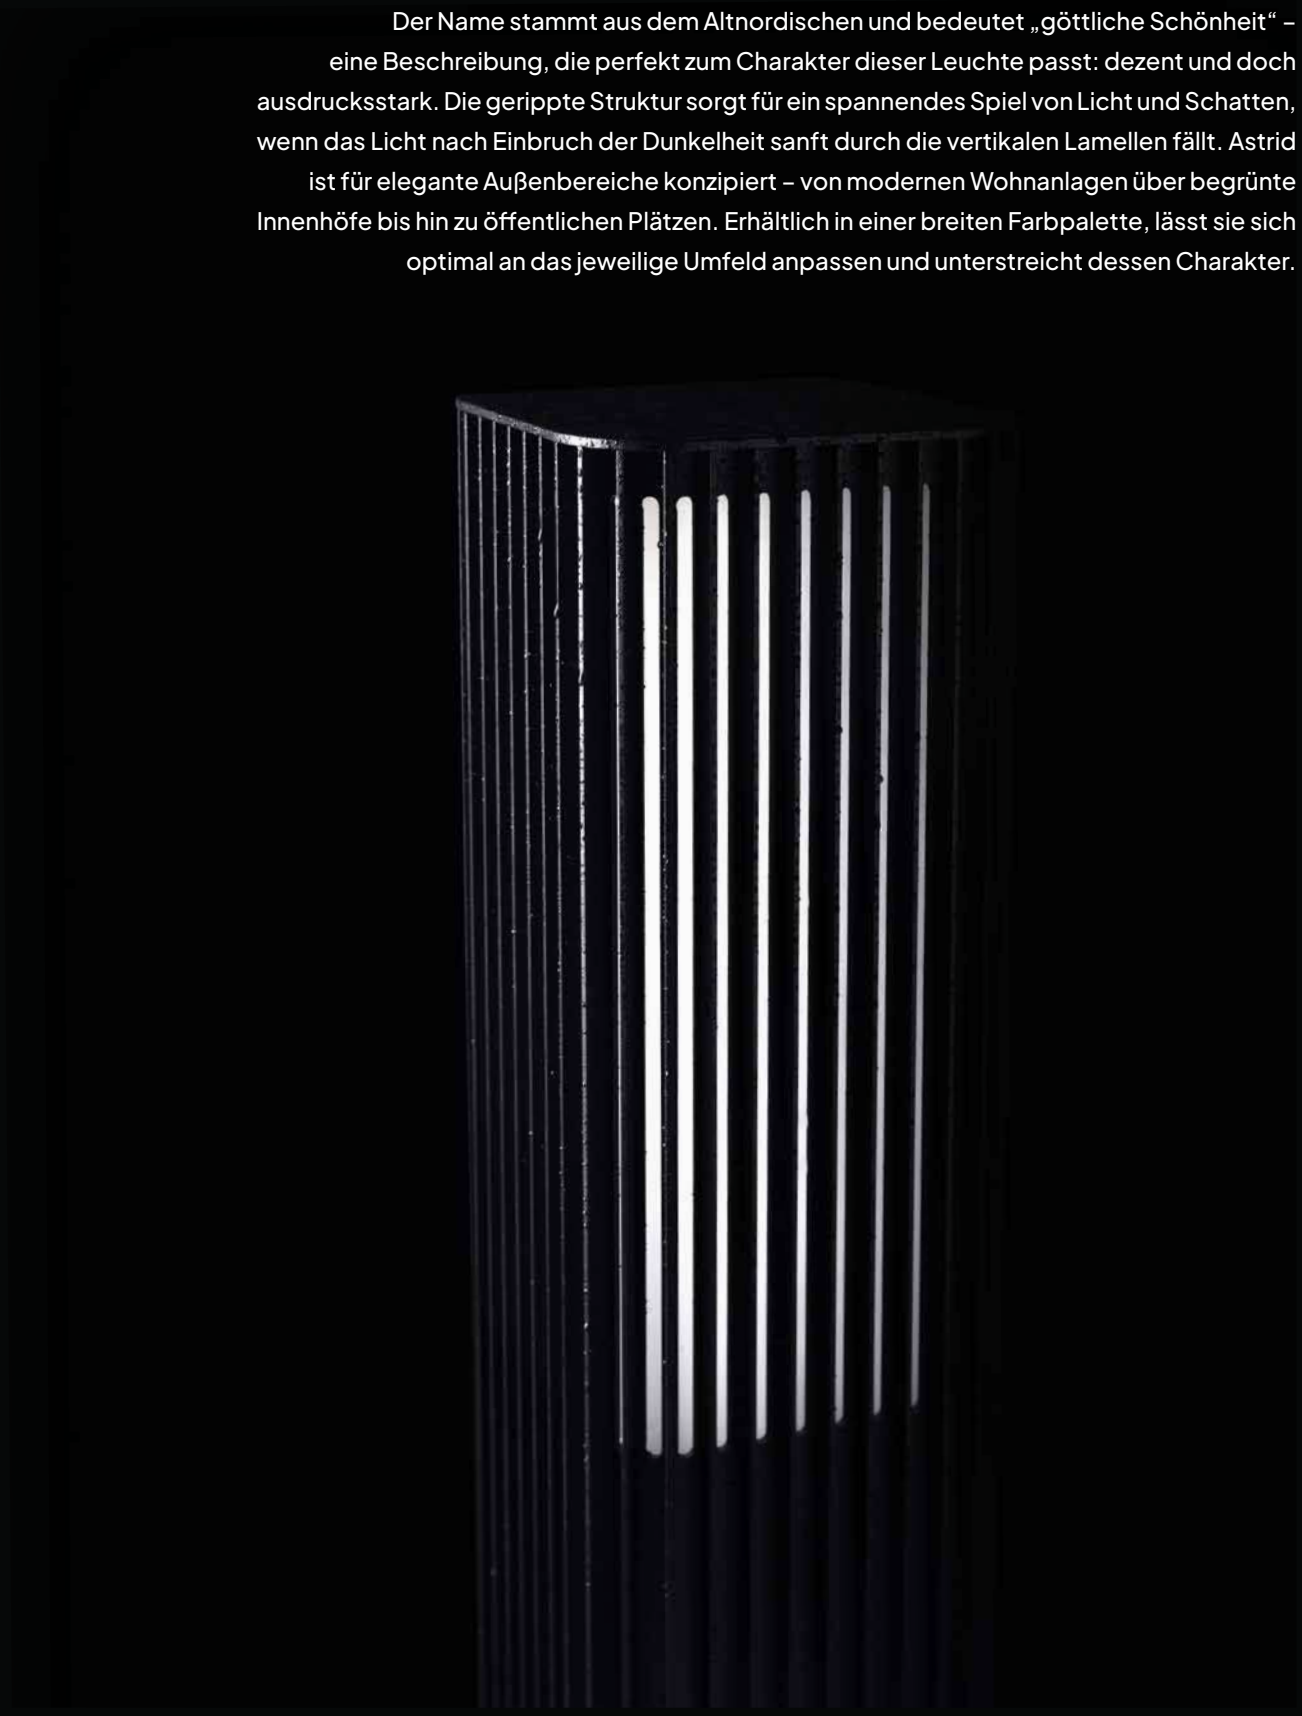

IP65 IK10 LED DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2208AL	LED	10,6W	256lm	3000K	> 100 000h	DALI2
2208GR						
2208SV						
2208VI						
2209AL			271lm	4000K		
2209GR						
2209SV						
2209VI						
2223AL		14,5W	369lm			
2223GR						
2223SV						
2223VI						
2222AL			356lm	3000K		
2222GR						
2222SV						
2222VI						
2212AL		10,4W	256lm			Dimmbar
2212GR						
2212SV						
2212VI						
2213AL			256lm	4000K		
2213GR						
2213SV						
2213VI						
2226AL		14,6W	377lm			
2226GR						
2226SV						
2226VI						
2225AL			362lm	3000K		
2225GR						
2225SV						
2225VI						





Astrid





CE · 220–240V · IK10 · IP65 · LED · DALI · Al · PMMA


Farbe:

- Schwarz
- Graphit
- Aluminium
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter





Alta







Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP65 IK10 LED E27 Fe PMMA DIM




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
291SV	E27	-	-	-	-	-
291GA						
1475SV	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1475GA						
1479SV	LED	8,5W	146lm	3000K	> 50 000h	
1479GA						
5021SV			151lm	4000K		
5021GA						

IP65 IK10 LED E27 Fe PMMA DIM



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
293SV	E27	-	-	-	-	-
293GA						
1477SV	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1477GA						
1476SV	LED	8,5 W	146lm	3000K	>50 000h	
1476GA						
1468SV			151lm	4000K		
1468GA						



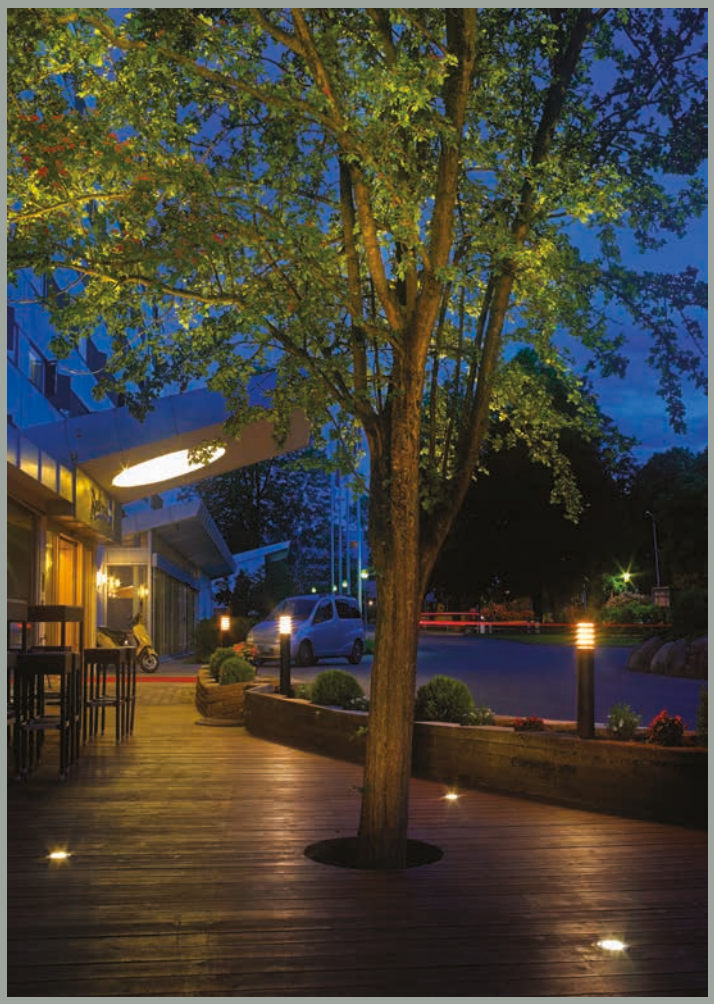





Alta

skandinavisches Holz









Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl

Holz:

- Imprägniert
- Lackiert

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchtengehäuse aus natürlichem Holz


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP65 IK10 E27 LED Fe DIM PMMA



Art	Lichtquelle
1440SV 1440GA	E27

IP65 IK10 E27 LED Fe DIM PMMA



Art	Lichtquelle
1450SV 1450GA	E27

IP65 IK10 E27 LED Fe DIM PMMA



Art	Lichtquelle
1443SV 1443GA	E27

IP65 IK10 E27 LED Fe DIM PMMA



Art	Lichtquelle
1453SV 1453GA	E27

Borg

Die Leuchtenfamilie Borg ist ein herausragendes Beispiel für höchste Qualität und modernes Design. Borg eignet sich ideal für die Gestaltung moderner Lösungen zur Steigerung des urbanen Wohnkomforts. Sie ergänzt hervorragend entspannte, bepflanzte Plätze mit Sitzgelegenheiten, fügt sich aber ebenso gut in das Bild einer gewöhnlichen Straße ein und verändert deren Erscheinungsbild grundlegend. Für viele Menschen ist die Stadt ein Ort zum Arbeiten und Leben. Deshalb erfordert die Gestaltung komfortabler urbaner Landschaften eine passende, aufmerksamkeitsstarke Beleuchtung. Die minimalistische und funktionale Borg bringt einen modernen Stil in jeden urbanen Raum.




Photo: panoramahyttene.no
CABIN GUESTS ONLY

Borg










Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 202
Befestigungshalter



Art. 203
Einbetonieranker



IP65 IK10 LED DIM DALI Al PMMA




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6190AL	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
6190GR						
6191AL			1396lm	4000K		
6191GR						
6192AL		17,6W	1358lm	3000K		DALI2 / NightDim
6192GR						
6193AL			1396lm	4000K		
6193GR						

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6180AL	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
6180GR						
6181AL			1396lm	4000K		
6181GR						
6183AL		15,9W				
6183GR						
6182AL		17,6W	1358lm	4000K		DALI2 / NightDim
6182GR						

IP65 IK10 LED DIM DALI Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6170AL	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
6170GR						
6171AL			1396lm	4000K		
6171GR						
6173AL		17,6W				DALI2 / NightDim
6173GR						
6172AL			1358lm	3000K		
6172GR						

IP65 IK10 LED DIM DALI Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6120AL	LED	16,1W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
6120GR						
6121AL		16W	1396lm	4000K		
6121GR						
6123AL		17,2W				DALI2
6123GR						
6122AL			1358lm	3000K		
6122GR						



Borg



Borg Montiert auf Mast 3004, details auf den Seiten 417–418.





Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Umweltfreundliches Produkt


Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.

Art. 7660
Adapter Ø60 zur Montage am Mast Ø76



Art. 154
Arm zur Montage an der Wand



IP65 IK08 LED 6m Al PC DALI 60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6150AL	LED	32W	3735lm	3000K	> 72 000h	-
6150GR						
5140AL			3928lm	4000K		
5140GR						
5141AL			3735lm	3000K		DALI2/ NightDim
5141GR						
5142AL		32,6W	3970lm	4000K		
5142GR						

IP65 IK08 LED 6m Al PC DALI 60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linsensteuerung
6151AL	LED	32W	2996lm	3000K	> 72 000h	-
6151GR						
5145AL			3069lm	4000K		
5145GR						
5146AL			2953lm	3000K		DALI2/ NightDim
5146GR						
5147AL		32,6	3194lm	4000K		
5147GR						

IP65 IK08 LED 6m DALI Al PC D4I 60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6153AL	LED	53W	6900lm	3000K	> 72 000h	DALI2 / NightDim
6153GR						
6154AL						D4i
6154GR						
6155AL			7200lm	4000K	> 100 000h	DALI2 / NightDim
6155GR						
6156AL					> 72 000h	D4i
6156GR						

Bornholm

Minimalistisches Design, klassische Form. Kurz gesagt: eine faszinierende Schlichtheit und Vielseitigkeit, die zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bietet. Die Leuchte Bornholm ist robust und langlebig und wurde zwar für Außenwände konzipiert, eignet sich jedoch ebenso hervorragend für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sie kann sowohl als Decken- als auch als Wandleuchte eingesetzt werden. Der opale Schirm reduziert Blendung, sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und bietet hohen Sehkomfort. Bornholm ist das perfekte Element, um modernen Innenräumen einen warmen Akzent zu verleihen. Sie wirkt besonders gut auf rohem Beton, ergänzt aber ebenso harmonisch jede Fassade oder Wand.





Bornholm








Farbe:

- Aluminium
- Weiß
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Umweltfreundliches Produkt

IP65 IK10 LED DIM PC Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
541AL	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimmbar
541GR						
541VI						
5121AL			443lm	4000K		
5121GR						
5121VI						

Bornholm kann auch als Deckenleuchte montiert werden!



Egersund Mini

Energieeffizienz, Funktionalität und Ästhetik – diese seltene Kombination wurde bei dieser Leuchte erreicht. Innovation ist dann sinnvoll, wenn sie einen wirtschaftlichen Nutzen bringt. Dieses zweifellos innovative Produkt bietet Effizienz, Langlebigkeit und einen geringen Energieverbrauch dank modernster LED-Technologie, die in den Leuchten verbaut ist. Robuste Materialien, eingefasst in eine minimalistische Form, sowie ein origineller Reflektor in Form eines metallisierten Kegels verleihen der Leuchte ein völlig einzigartiges Erscheinungsbild. Sie eignet sich ideal für Gärten, Einfahrten und Wege und ist zugleich eine Zierde für traditionelle wie auch moderne Häuser.





Egersund Mini





CE | 220–240V | IP65 | IK08 | LED | DIM | Al | PMMA

Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP65 IK08 LED DIM DALI PMMA Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1290AL	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
1290GR						
5117AL			917lm	4000K		
5117GR						
2302AL			864lm	3000K		DALI
2302GR						
2303AL		9,6W	934lm	4000K		
2303GR						

IP65 IK08 LED DIM DALI PMMA Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1291AL	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
1291GR						
5118AL			917lm	4000K		
5118GR						
2314AL			864lm	3000K		DALI
2314GR						
2315AL			915lm	4000K		
2315GR						













Egersund





Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 1230
Einbetonieranker



Art. 1231
Befestigungshalter



IP65 IK08 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	v
1280AL	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimmbar	II
1280GR							
5068AL		21,9W				DALI2 / NightDim	I
5068GR							
5014AL		20,3W	1782lm	4000K		Dimmbar	II
5014GR							
5066AL		22W				DALI2 / NightDim	I
5066GR							

IP65 IK08 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
1285AL	LED	22W	1586lm	3000K	> 162 000h	Dimmbar	II
1285GR							
5069AL		21,9W	1681lm			DALI2 / NightDim	I
5069GR							
5067AL			1782lm	4000K			
5067GR							
5015AL		22W				Dimmbar	II
5015GR							

Egersund Park

Die Welt zeigt sich im richtigen Licht in anderen und besseren Farben. Und wenn die Lichtquelle zudem stilvoll, langlebig und energieeffizient ist, dann ist der Erfolg vollkommen. Die Leuchten der Familie Egersund Park sind nicht nur für Parkanlagen und städtisches Grün konzipiert. Die Vielseitigkeit der Leuchten und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten werden bereits von vielen Designern geschätzt. Die leichte Konstruktion, die einfache Form und das warme Licht verändern die Wahrnehmung des Raumes grundlegend.



IP65 IK08 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
6080AL	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
6080GR							
6081AL			935lm	4000K	> 102 000h		
6081GR							
6082AL		23,9W	2258lm	3000K		DALI2 / NightDim	I
6082GR							
6083AL			2319lm	4000K			
6083GR							

IP65 IK08 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
6090AL	LED	9,1W	907lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar	II
6090GR							
6091AL			935lm	4000K			
6091GR							
6092AL		23,9W	2258lm	3000K		DALI2 / NightDim	I
6092GR							
6093AL			2319lm	4000K			
6093GR							

Egersund Park





CE · 220–240V · IK08 · IP65 · LED · DIM · DALI · Al · PMMA

Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter





Egersund Park





Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 6130
Einbetonieranker



Art. 6132
Befestigungshalter 490mm



Art. 6135
Elektrodose



fur Art. 6105, 6107, 6113, 6115

IP65 IK07 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
6105AL	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
6105GR							
6107AL			962lm	4000K			
6107GR							
6113AL		23,7W	2239lm	3000K		DALI2	I
6113GR							
6115AL		23,9W	2314lm	4000K			
6115GR							
6117AL		10W	959lm	3000K	>50 000h	Dimmbar	II
6117GR							
6118AL			1064lm	4000K			
6118GR							




Frigga

Frigga begeistert mit ihrer Schlichtheit und ihrem zeitlosen Stil und erinnert dezent an skandinavische Tradition.
Das charakteristische vertikale Muster und der elegante Schirm aus Kristallglas verleihen der Leuchte ein besonders leichtes und modernes Erscheinungsbild. Frigga passt perfekt in Gartenlandschaften, an Eingängen oder auf Terrassen und schafft ein stimmungsvolles, sanft gestreutes Licht. Die ideale Wahl für alle, die elegantes Design schätzen und Lösungen suchen, die die Schönheit der Umgebung unterstreichen, ohne zu dominieren.




IP65 IK08 LED E27 DALI Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2147AL	E27	-	-	-	-	-
2147GR						
2147SV						
2147VI						
2153AL	LED	4,6W	322lm	3000K	> 50 000h	DALI2
2153GR						
2153SV						
2153VI						
2154AL			335lm	4000K	> 50 000h	
2154GR						
2154SV						
2154VI						

IP65 IK08 LED E27 DALI Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2148AL	E27	-	-	-	-	-
2148GR						
2148SV						
2148VI						
2150AL	LED	4,6W	322lm	3000K	> 50 000h	DALI2
2150GR						
2150SV						
2150VI						
2151AL			335lm	4000K	> 50 000h	
2151GR						
2151SV						
2151VI						

Frigga





Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Weiß
- Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter





Geneva





Farbe:

Aluminium
Weiß
Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Umweltfreundliches Produkt



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1874AL	E27	-	-	-	-	-
1874GR						
1874VI						
1879AL	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
1879GR						
1879VI						
1880AL		8,4W	656lm	4000K		
1880GR						
1880VI						



Grimstad








Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Umweltfreundliches Produkt



IP65 IK09 E14 LED DIM Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1545AL	LED	8,3W	671m	3000K	> 100 000h	Dimmbar
1545GR						
5025AL		7,4W	721m	4000K		
5025GR						
1547AL	E14	-	-	-	-	-
1547GR						

IP65 IK08 E14 LED DIM Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1544AL	LED	5,3W	2141m	3000K	70 000h	Dimmbar
1544GR						
1546AL	E14	-	-	-	-	-
1546GR						





Halmstad

Dank der Leuchten Halmstad erhalten Gartenbereiche einen einzigartigen Charme. Der Poller aus Naturholz und Stahl harmoniert hervorragend mit Sträuchern, Stauden, Steinen und vor allem mit der hölzernen Gartenarchitektur wie Lauben, Bänken oder Rankhilfen für Kletterpflanzen. Gartenleuchten sind Schnee, Sonne, Frost und Feuchtigkeit ausgesetzt. Die Leuchten sind dafür ausgelegt, diesen Belastungen über viele Jahre standzuhalten und den Test von Zeit und Witterung zu bestehen. Das elegante Design in Kombination mit moderner LED-Technologie sowie die verschiedenen Größen machen ihren Einsatz im Garten besonders attraktiv. Die Bäume werden wachsen, die Pflanzen schaffen lebensspendende Rückzugsorte – und die zuverlässigen Halmstad-Leuchten werden die Schönheit des Gartens weiterhin unterstreichen.





Halmstad







Farbe:

- Schwarz
- Graphit
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter




IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
296SV	E27	-	-	-	-	-
296GA						
296GR						
1483SV	LED E27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1483GA						
1483GR						
1482SV	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h	
1482GA						
1482GR						
5022BL			310lm	4000K		
5022GA						
5022GR						

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
295SV	E27	-	-	-	-	-
295GA						
295GR						
1488SV	LED E27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1488GA						
1488GR						
1489SV	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h	
1489GA						
1489GR						
1346BL			310lm	4000K		
1346GA						
1346GR						

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
210SV	E27	-	-	-	-	-	II
210GA							
210GR							
212SV	LED E27	5,9W	-	2700K	25 000h	Dimmbar	
212GA							
212GR							






Halmstad

skandinavisches Holz



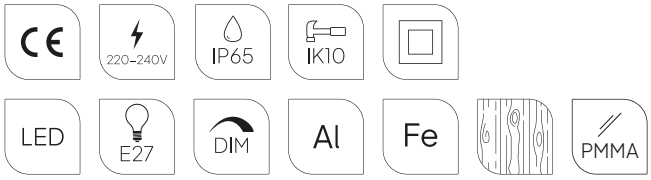



Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl
- Graphit

Holz:

- Imprägniert
- Lackiert

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchtengehäuse aus natürlichem Holz

Umweltfreundliches Produkt


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1410SV	E27
1410GA	
1410GR	

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1400SV	E27
1400GA	
1400GR	

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1413SV	E27
1413GA	
1413GR	

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1403SV	vE27
1403GA	
1403GR	





Halden





Farbe:

- Aluminium
- Weiß
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

IP65 IK10 E27 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
510AL	E27	-	-	-	-	-
510GR						
510VI						
515AL	LED E27	5,9W	175lm	2700K	25000h	Dimmbar
515GR						
515VI						
5096AL	LED	8,4W	662lm	3000K	> 110 000h	DALI2
5096GR						
5096VI						
517AL		8,5W	682lm			Dimmbar
517GR						
517VI						
5020AL			690lm	4000K		
5020GR						
5020WH						
5097AL		8,8W	696lm			DALI2
5097GR						
5097WH						

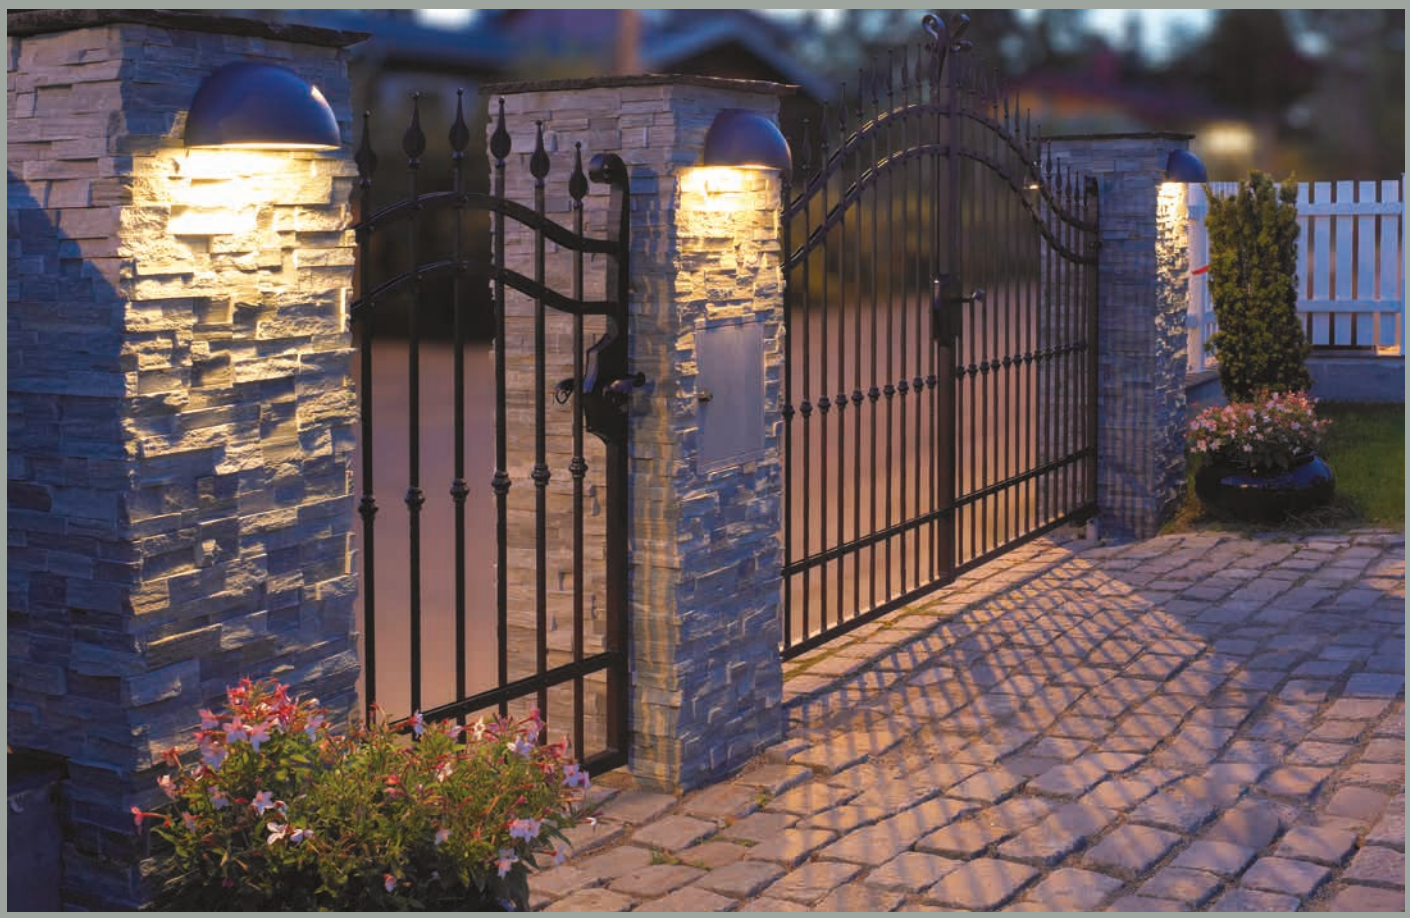

Hellvik


Die originelle Pollerleuchte in einer modischen geometrischen Form verleiht jedem privaten oder öffentlichen Raum eine Aura der Modernität. An der Leuchte Hellvik geht man nicht gleichgültig vorbei. Erhältlich in mehreren Größen, bietet dieser Poller eine Auswahl an modernsten Lichtquellen und Steuerungen, die selbst den anspruchsvollsten Nutzern gerecht werden. Hellvik ist die perfekte Wahl für alle, die Modernität mit Zuverlässigkeit und außergewöhnlichem Stil verbinden möchten. Diese Leuchte ist eine häufige Wahl von Designern. Das ungewöhnliche Design bewährt sich in unterschiedlichsten Umgebungen. Hellvik übernimmt gerne die Hauptrolle im Raum – und zieht dabei alle Blicke auf sich.





Hellvik



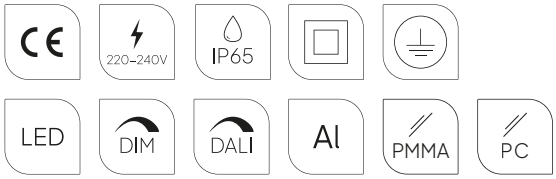





Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz


LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 209
Einbetonieranker



Art. 2409
Befestigungshalter
(2 Stück erforderlich)








Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
2410AL	LED	11,8W	1014lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
2410SV							
2410GR							
2411AL			1072lm	4000K			
2411SV							
2411GR							
2412AL		20,2W	1747lm	3000K		DALI2	I
2412SV							
2412GR							
2413AL			1803lm	4000K			
2413SV							
2413GR							
2414AL		8W	1038lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar	II
2414SV							
2414GR							
2415AL		8,1W	1007lm	4000K			
2415SV							
2415GR							
2416AL		11,9W	1537lm	3000K		DALI2	I
2416SV							
2416GR							
2417AL			1466lm	4000K			
2417SV							
2417GR							

IP65 · LED · DIM · DALI · Al · PMMA · PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
2400AL	LED	6,9W	531lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
2400SV							
2400GR							
2401AL			575lm	4000K			
2401SV							
2401GR							
2402AL		10,1W	670lm	3000K		DALI2	I
2402SV							
2402GR							
2403AL			808lm	4000K			
2403SV							
2403GR							
2404AL		8W	1038lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar	II
2404SV							
2404GR							
2405AL		8,1W	1007lm	4000K			
2405SV							
2405GR							
2406AL		11,9W	1537lm	3000K		DALI2	I
2406SV							
2406GR							
2407AL			1549lm	4000K			
2407SV							
2407GR							



Hitra





Farbe:

Aluminium
Weiß
Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 151
Eckwinkel mit Neigefunktion15//30/45 °



IK08 IP65 LED Al GL




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
1330AL	LED	9,5W	920lm	3000K	50 000
1330GR					
1330VI					
5114AL			979lm	4000K	
5114GR					
5114VI					
1331AL		17,5W	1599lm	3000K	
1331GR					
1331VI					
5115AL			1717lm	4000K	
5115GR					
5115VI					



Hitra Decken





Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Weiß
- Schwarz

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Umweltfreundliches Produkt



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2460AL	LED	14,5W	1063lm	3000K	>100 000	DALI2
2460GR						
2460VI						
2460SV						
2462AL			1071lm	4000K		
2462GR						
2462VI						
2462SV						



Hammerfest



Hammerfest montiert auf Mast 3004, weitere Informationen auf den Seiten 417–418





Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.

Art. 7665
Adapter Ø60 zur Montage am Mast Ø76



Art. 154
Arm zur Montage an der Wand



IP65 | LED | DALI | PMMA | Al | 6m | ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
5135AL	LED	32,3W	3320lm	4000K	> 72 000h	-
5135GR						
5136AL		32,5W	3117lm	3000K		DALI2/ NightDim
5136GR						
5137AL			3310lm	4000K		
5137GR						
6141AL		32,7W	3227lm	3000K	> 50 000h	-
6141GR						

IP65 | LED | DALI | PMMA | Al | 6m | ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
5130AL	LED	32W	3933lm	4000K	> 72 000h	-
5130GR						
5131AL		32,5W	3974lm	3000K		DALI2/ NightDim
5131GR						
5132AL			3721lm	4000K		
5132GR						
6140AL		26,4W	3321lm	3000K	> 54 000h	-
6140GR						

IP65 | LED | DALI | D4I | PMMA | Al | 6m | ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
6146AL	LED	53W	6519lm	3000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
6146GR							
6148AL			6802lm	4000K			
6148GR							
6147AL			6545lm	3000K		D4i	
6147GR							
6149AL			7375lm	4000K			
6149GR							

Kisa

Bewährt, robust, praktisch und zugleich ideal zur Beleuchtung von Einfahrten geeignet ist die Leuchte Kisa, ausgestattet mit modernster LED-Technologie. Die Kisa-Leuchte ist sowohl als Poller- als auch als Mastversion erhältlich und nutzt eine breite Palette an LED-Anwendungen mit verschiedenen Steuerungsvarianten und Lichtverteilungen. Blendfreie Lichtquellen sind dabei oberste Priorität für Sicherheit und Komfort. Bei Kisa wird dies durch den opalen Diffusor gewährleistet, der ein intensives, zugleich blendfreies Licht erzeugt. Die Leuchte eignet sich außerdem hervorragend für eine energiesparende Beleuchtung von Gärten sowie zur Ausleuchtung von Wegen.





Kisa





CE 220–240V IP55

LED Al DIM DALI PMMA

Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP55 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
5180AL	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
5180GR						
5182AL		14,1W	1185lm			DALI2/ NighDim
5182GR						
5181AL		8,8W	766lm	4000K		Dimmbar
5181GR						
5183GR		14,1W	1222lm			DALI2/ NighDim
5183GR						

IP55 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
5184AL	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
5184GR						
5186AL		27W	2432lm			DALI2/ NighDim
5186GR						
5187AL			2637lm	4000K		
5187GR						
5185AL		13,4W	1357lm			Dimmbar
5185GR						

Koster

Klassiker hatten, haben und werden immer ihre Anhänger haben. Die Leuchtenfamilie Koster ist ein Vorschlag für universelle Beleuchtung. Koster ist eine Gruppe von Leuchten mit einem zeitlosen Design, das sich durch eine symmetrische Lichtverteilung auszeichnet. Diese Gestaltung scheint den Raum zu ordnen und vermittelt Ruhe sowie Beständigkeit. Die Leuchte Koster kann an der Außenfassade eines Gebäudes, im Garten oder entlang eines Gehwegs eingesetzt werden – die Möglichkeiten sind vielfältig. Sie ist als Wandleuchte sowie in zwei Mastvarianten erhältlich – einflammig und zweiflammig.





Koster





Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 158
Eckwinkel



IK10 IP45 IP54 LED DALI DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	IP	Linse
724AL	E27	-	-	-	-	-	IP54	-
724GR								
725AL	LED	9,5W	872lm	3000K	50 000h	-		
725GR								
1912AL		17,5W	1568lm					
1912GR								
5004AL			1625lm	4000K				
5004GR								
1834AL		16,9W	2090lm		>100 000h	Dimmbar	IP45	IESNA type V
1834GR								
1814AL			2007lm	3000K			IP54	
1814GR								
1822AL		19,6W	2747lm		> 120 000h	DALI2/ NightDim	IP45	
1822GR								
1842AL		19,4W	2718lm	4000K				
1842GR								







Koster Mast



Koster montiert auf Mast 1273, weitere Informationen auf den Seiten 417–418

CE · 220–240V · IK10 · IP65 · DIM · DALI
LED · E27 · Al · PC · ∅50 · ∅60





Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Zubehör:

Luminaires sold separately, recommended Masts ø50 and ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418


Art. 7660
Adapter Ø60 for mounting on Mast Ø76



Art. 405
Einbetonieranker



Art. 406
Befestigungshalter



IK10 | IP65 | LED | DALI | Al | PC | ∅ 50



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1815AL	LED	14,4W	1991lm	3000K	> 120 000h	-	IESNA type V
1815GR							
1823AL		19,4W	2747lm			DALI2/ NightDim	
1823GR							
1843AL			2718lm	4000K			
1843GR							
1835AL		14,4W	2031lm			-	
1835GR							
5070AL		17,5W	1625lm		50 000h		-
5070GR							
1915AL			1568lm	3000K			
1915GR							

IK10 | IP65 | LED | DALI | Al | PC | ∅ 60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1817AL	LED	14,4W	1991lm	3000K	> 120 000h	-	IESNA type V
1817GR							
1825AL		19,4W	2747lm			DALI2/ NightDim	
1825GR							
1845AL			2718lm	4000K			
1845GR							
1837AL		14,4W	2031lm			-	
1837GR							
5006AL		17,5W	1625lm		50 000h		-
5006GR							
1913AL			1568lm	3000K			
1913GR							

IK10 | IP65 | LED | DALI | Al | PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1816AL	LED	14,4W	1991lm	3000K	> 120 000h	-	IESNA type V
1816GR							
1824AL		19,4W	2747lm			DALI2/ NightDim	
1824GR							
1844AL			2718lm	4000K			
1844GR							
1836AL		14,4W	2031lm			-	
1836GR							
5007AL		17,5W	1625lm		50 000h		-
5007GR							
1914AL			1568lm	3000K			
1914GR							

IK10 IP65 LED DIM DALI E27 PC 50




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse	Linse
1155AL	E27	-	-	-	-	-	I	-
1155GR								
1157AL	LED	35W	3136lm	3000K	> 50 000h	-		
1157GR								
1159AL			3250lm	4000K				
1159GR								
1165AL		34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimmbar	II	IESNA type V
1165GR								
1167AL			3624lm	4000K				
1167GR								
1173AL		37W	3654lm	3000K		DALI2/ NightDim	I	
1173GR								
1175AL			3825lm	4000K				
1175GR								

IK10 IP65 LED DIM DALI E27 PC 60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse	Linse
1177AL	E27	-	-	-	-	-	I	-
1177GR								
1179AL	LED	35W	3136lm	3000K	> 50 000h	-		
1179GR								
1181AL			3250lm	4000K				
1181GR								
1187AL		34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimmbar	II	IESNA type V
1187GR								
1189AL			3624lm	4000K				
1189GR								
1195AL		37W	3654lm	3000K		DALI2/ NightDim	I	
1195GR								
1197AL			3825lm	4000K				
1197GR								

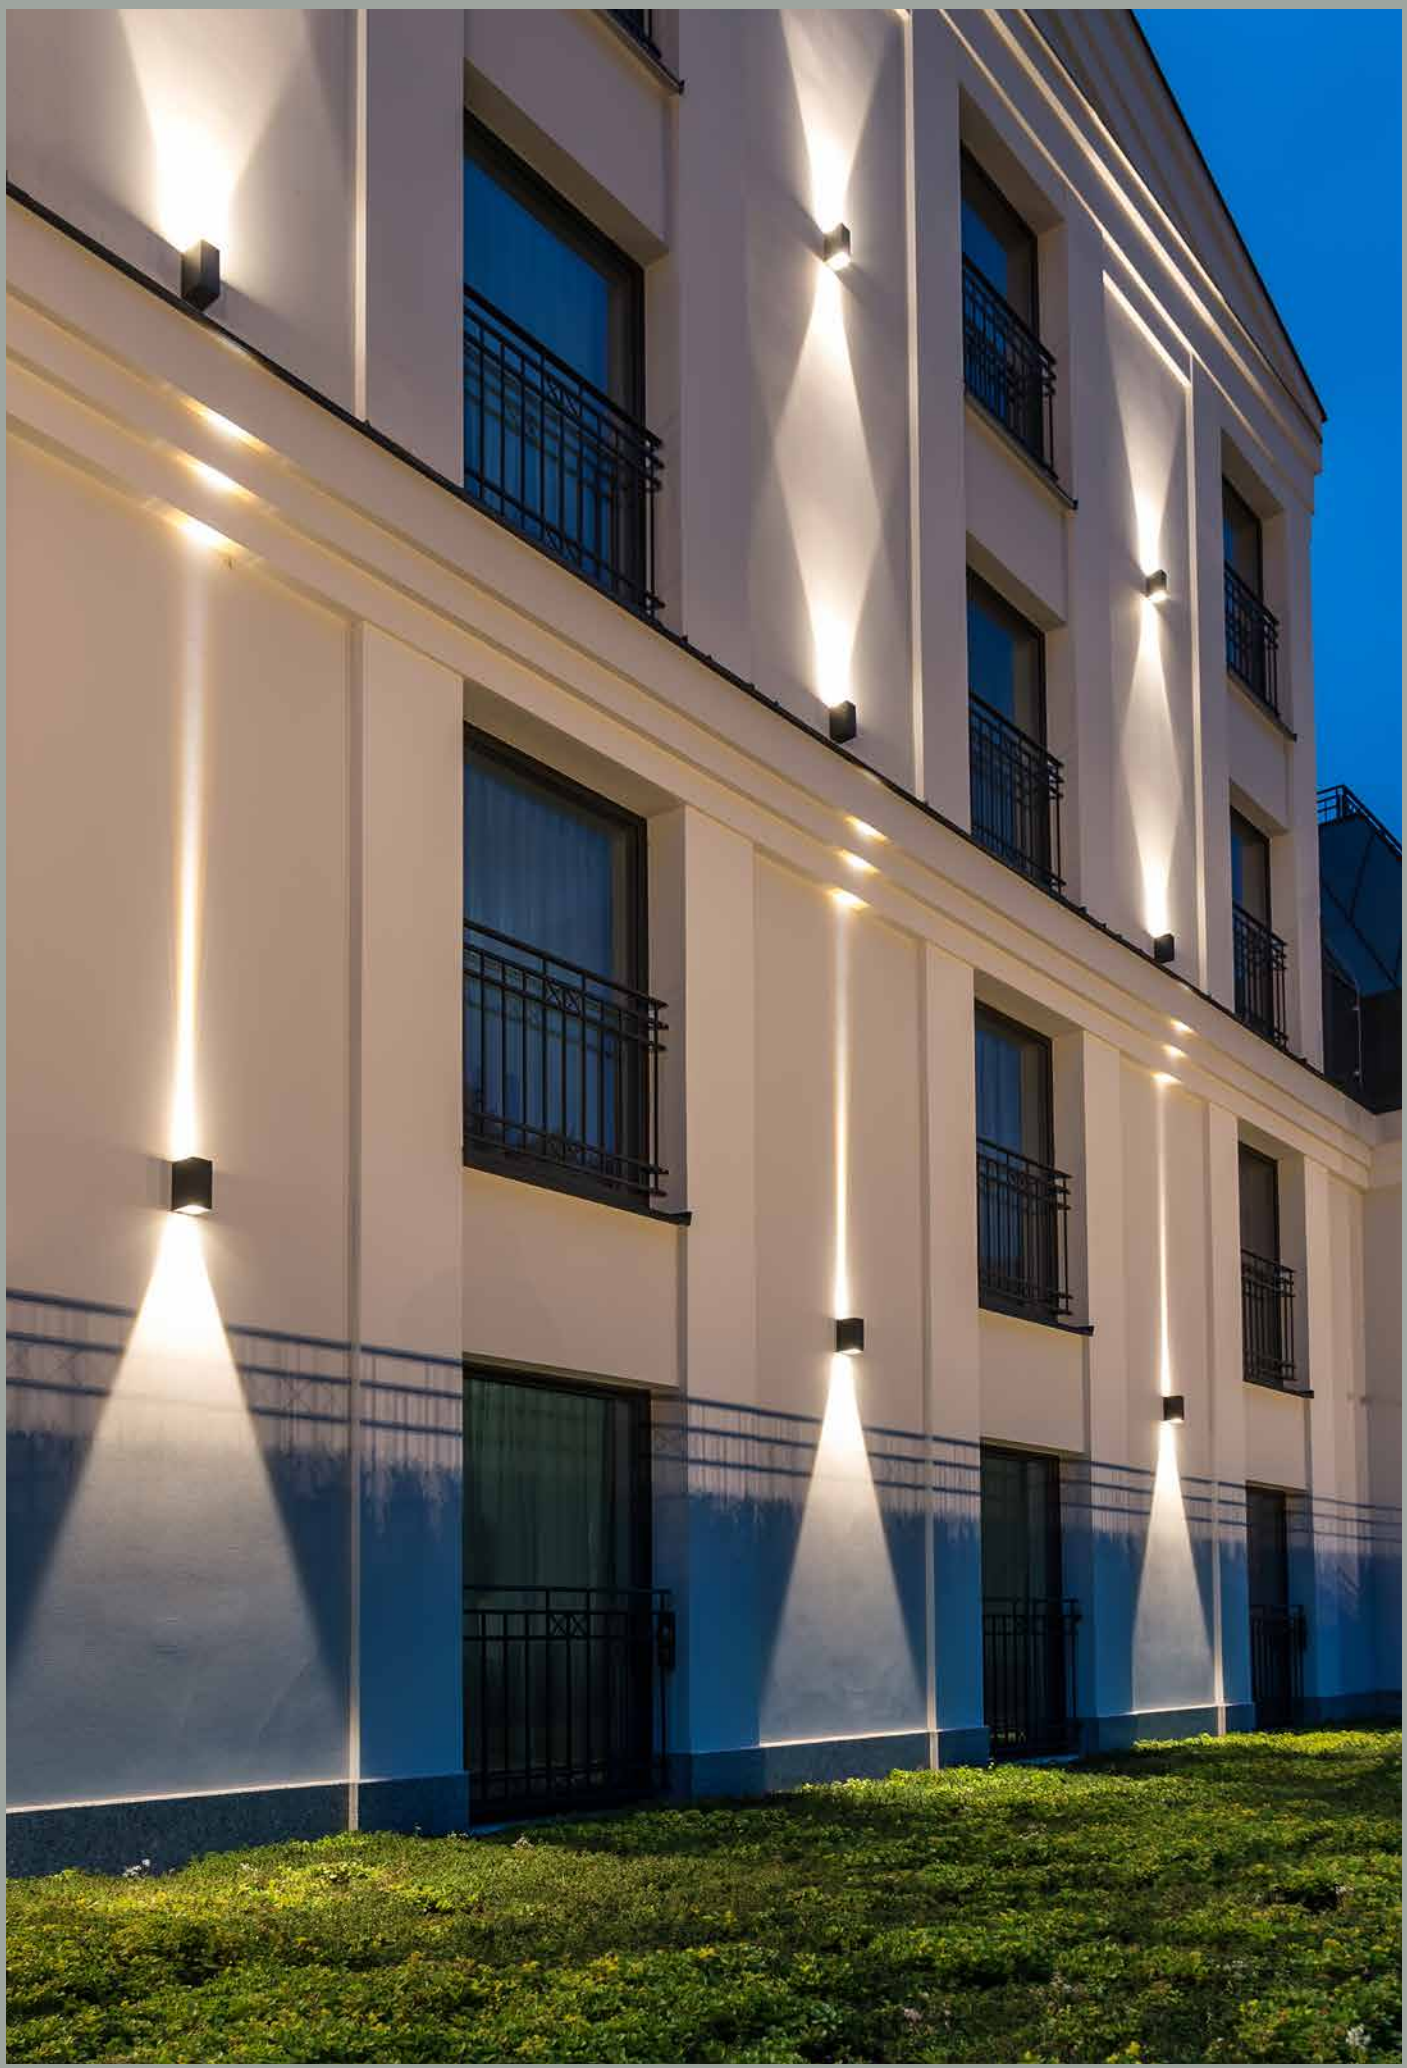

Lillehammer







Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Mehrere Lichtvarianten

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



IK08 IP65 LED DIM Al GL 4° 60°




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1580AL	LED	7,3W	126lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1580SV						
1580GR						
1580VI						
5027AL			130lm	4000K		
5027SV						
5027GR						
5027VI						






IK08 IP65 LED DIM Al GL 60°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1581AL	LED	7,3W	216lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1581SV						
1581GR						
1581VI						
5028AL			231lm	4000K		
5028SV						
5028GR						
5028VI						




IK08 IP65 LED DIM Al GL 60°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1582AL	LED	4W	107lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1582SV						
1582GR						
1582VI						
5029AL			112lm	4000K		
5029SV						
5029GR						
5029VI						




IK08 IP65 LED DIM Al GL 4°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1583AL	LED	7,3W	34lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1583SV						
1583GR						
1583VI						
5030AL			38lm	4000K		
5030SV						
5030GR						
5030VI						




IK08 IP65 LED DIM 4°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1584AL	LED	4W	17lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1584SV						
1584GR						
1584VI						
5031AL			18lm	4000K		
5031SV						
5031GR						
5031VI						




IK08 IP65 LED DIM 4°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1585AL	LED	4W	17lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1585SV						
1585GR						
1585VI						
1586AL			18lm	4000K		
1586SV						
1586GR						
1586VI						



IK08 IP65 LED DIM 60°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1587AL	LED	4W	108lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1587SV						
1587GR						
1587VI						
1588AL			135lm	4000K		
1588SV						
1588GR						
1588VI						





Lillesand





CE · 220–240V · IP65 · IP55 · IK08 · LED · E27 · DIM · Al · PMMA

Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IK08 IP55 IP65 E27 LED DIM Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	IP
1380AL	E27	-	-	-	-	-	IP55
1380GR							
1382AL	LED E27	5,9W	495lm	2700K	25 000	Dimmbar	
1382GR							
2330AL	LED	9,2W	897lm	3000K	> 72 000h		IP65
2330GR							
2331AL			956lm	4000K			
2331GR							

IK08 IP55 IP65 E27 LED DIM Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	IP
1383AL	E27	-	-	-	-	-	IP55
1383GR							
1384AL	LED E27	5,9W	495lm	2700K	25 000	Dimmbar	
1384GR							
2342AL	LED	9,2W	897lm	3000K	> 72 000h		IP65
2342GR							
2343AL			956lm	4000K			
2343GR							

Lysfjord


Diese Wandleuchte kann für Gestalter urbaner Räume ebenso wie für private Investoren eine echte Entdeckung sein. Zum Einsatz kommen innovative, konfigurierbare Linsensysteme, die originelle Lichteffekte ermöglichen. Die Leuchte Lysford kann trotz ihrer schlichten Form eine außergewöhnliche Atmosphäre erzeugen. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Einfallswinkel für breite oder gebündelte Lichtstrahlen eröffnen ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten, Räume mit Licht zu gestalten. Herausragende NORLYS-Qualität mit Aluminium, Sicherheitsglas sowie zuverlässiger und langlebiger LED-Technologie.





Lysfjord



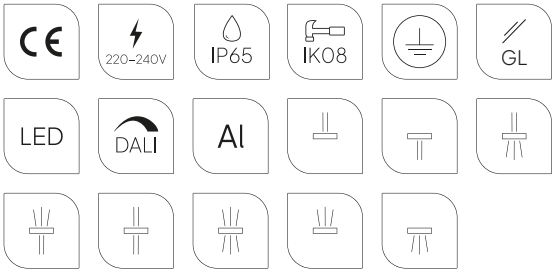



Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Mehrere Lichtvarianten

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

IK08 IP65 LED DALI 4° 60° GL Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6401AL	LED	14,6W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6401SV						
6401GR						
6401VI						
6421AL				4000K		
6421SV						
6421GR						
6421VI						

IK08 IP65 LED DALI 60° 4° GL Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6402AL	LED	26,5W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6402SV						
6402GR						
6402VI						
6422AL				4000K		
6422SV						
6422GR						
6422VI						

IK08 IP65 LED DALI 60° 60° GL Al




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6403AL	LED	26,5W	1814lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6403SV						
6403GR						
6403VI						
6423AL				4000K		
6423SV						
6423GR						
6423VI						

IK08 IP65 LED DALI 4° 4° GL Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6404AL	LED	26,5W	78lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6404SV						
6404GR						
6404VI						
6424AL				4000K		
6424SV						
6424GR						
6424VI						

IK08 IP65 LED DALI 4° GL Al




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6405AL	LED	26,5W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6405SV						
6405GR						
6405VI						
6425AL				4000K		
6425SV						
6425GR						
6425VI						

IK08 IP65 LED DALI 4° GL Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6406AL	LED	14,6W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6406SV						
6406GR						
6406VI						
6426AL			37lm	4000K		
6426SV						
6426GR						
6426VI						

IK08 IP65 LED DALI 60° GL Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6407AL	LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6407SV						
6407GR						
6407VI						
6427AL			1016lm	4000K		
6427SV						
6427GR						
6427VI						

IK08 IP65 LED DALI 60° GL Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6408AL	LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6408SV						
6408GR						
6408VI						
6428AL			1016lm	4000K		
6428SV						
6428GR						
6428VI						

IK07 IP54 LED DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2026AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	Dimmbar
2026GR						
2027AL			438lm	4000K		
2027GR						

IK07 IP54 LED Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
2028AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	PIR
2028GR						
2029AL			438lm	4000K		
2029GR						



Molde





Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Molde





Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 1907
Einbetonieranker



Art. 1908
Befestigungshalter



IK07 IP54 LED DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1901AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	Dimmbar
1901GR						
5107AL			438lm	4000K		
5107GR						

IK07 IP54 LED Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1970AL	LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR						
1972AL			438lm	4000K		
1972GR						

IK07 IP54 LED DIM Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1903AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	Dimmbar
1903GR						
1904AL			438lm	4000K		
1904GR						

IK07 IP54 LED Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1971AL	LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1971GR						
1973AL			438lm	4000K		
1973GR						

Mora

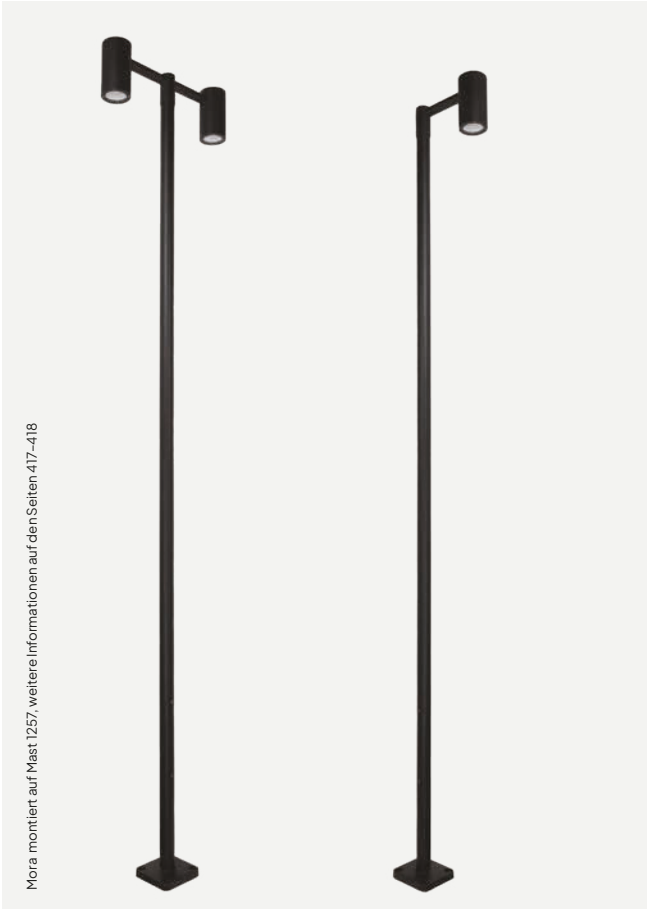

Mora montiert auf Mast 1257, weitere Informationen auf den Seiten 417–418



Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Umweltfreundliches Produkt

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:
Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.

IK08 IP65 LED DALI Al GL ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6466AL	LED	33,9W	3229lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NigthDim
6466SV						
6466GR						
6467AL		33,5W	3437lm	4000K		
6467SV						
6467GR						

IK08 IP65 LED DALI Al GL ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6460AL	LED	17,6W	1626lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NigthDim
6460SV						
6460GR						
6461AL			1735lm	4000K		
6461SV						
6461GR						

Moss

Die Strahler der Familie Moss verbinden eine schlichte Form mit kompakten Abmessungen. Sie eignen sich ideal zur Beleuchtung kleiner Architekturelemente, einzelner Bäume oder anderer für den Eigentümer wichtiger Elemente der Gartengestaltung. Dank ihrer geringen Größe können die Moss-Leuchten unauffällig platziert werden, sodass das Licht selbst im Vordergrund steht. Zu den unbestrittenen Stärken dieser Leuchtenfamilie gehört – dank des innovativen Einsatzes eines Phasen-Dimmsystems – die Möglichkeit, Leistung, Farbe und Helligkeit der Lichtquelle zu wählen. Die Leuchten der Familie Moss bieten zudem eine Winkeleinstellung und hohe Vielseitigkeit durch verschiedene Montagemöglichkeiten, darunter Deckenmontage, Mastmontage, mobile Ausführungen, zum Einschlagen in den Boden sowie freistehende Poller.





Moss





Farbe:

- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Umweltfreundliches Produkt

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:

Art. 6437
Platte



IP65 | LED | DIM | Al | GL | 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6161SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6161GR						
6162SV			414lm	4000K		
6162GR						
6163SV		8W	686lm	3000K		
6163GR						
6164SV			749lm	4000K		
6164GR						

*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

IP65 | LED | DIM | Al | GL | 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klemme
6732SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar	Ø50
6732GR							
6750SV		8W	686lm				
6750GR							
6735SV		4W	389lm				Ø60
6735GR							
6753SV		8W	686lm				
6753GR							
6738SV		4W	389lm				Ø76
6738GR							
6756SV		8W	686lm				
6756GR							

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K sowie mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

IP65 | LED | DIM | Al | GL | 3m | 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6702SV	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6702GR						
6706SV		4W	389lm			
6706GR						

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K sowie mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Moss






Farbe:

- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

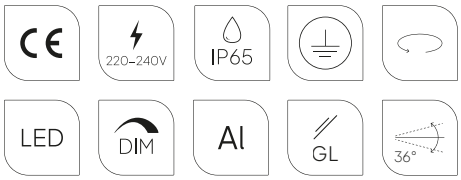


Umweltfreundliches Produkt

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 145
Hermetic IP68 box with 3 lines



Art. 6729
Kopfhalterung




Art. 6434 (ø50), 6435 (ø60), 6436 (ø76)
Klemme





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6165SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6165GR						
6166SV			414lm	4000K		
6166GR						
6167SV		8W	686lm	3000K		
6167GR						
6168SV			749lm	4000K		
6168GR						


*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6602SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6602GR						
6603SV			414lm	4000K		
6603GR						
6600SV		8W	686lm	3000K		
6600GR						
6601SV			749lm	4000K		
6601GR						

*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Moss

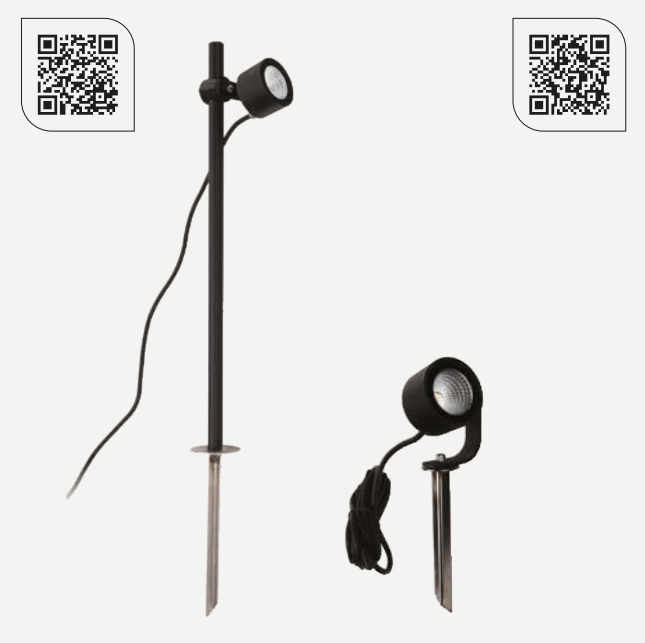

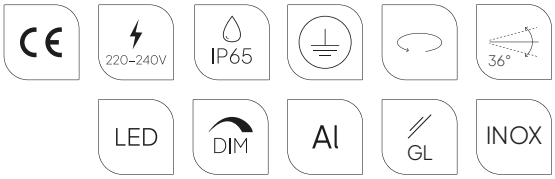

Farbe:

- Schwarz
- Graphit
- Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Umweltfreundliches Produkt

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:

Art. 145
Hermetische IP68-Dose mit 3 Leitungen



Art. 146
8-fach-Verbindungsdose IP68



IP65 | LED | DIM | GL | Al | Fe | INOX | 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6346SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6346GR						
6346ST						
6352SV			414lm	4000K		
6352GR						
6352ST						
6376SV		8W	749lm			
6376GR						
6376ST						
6370SV			686lm	3000K'		
6370GR						
6370ST						

*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

IP65 | LED | DIM | GL | Al | Fe | INOX | 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6355SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6355GR						
6355ST						
6361SV			414lm	4000K		
6361GR						
6361ST						
6385SV		8W	749lm			
6385GR						
6385ST						
6379SV			686lm	3000K		
6379GR						
6379ST						

*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Moss






Farbe:

- Schwarz
- Graphit
- Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K*

*2700K, 4000K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

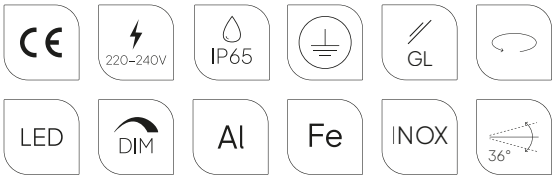


Umweltfreundliches Produkt

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:

Art. 145
Hermetische IP68-Dose mit 3 Leitungen




IP65 | LED | DALI | GL* | Al



* Lampenschirm Klar

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2464AL	LED	10,3W	793lm	3000K	50 000h	DALI2
2464GR						
2464VI						
2464SV						
2473AL		15,3W	613lm			
2473GR						
2473VI						
2473SV						
2470AL			1103lm			
2470GR						
2470VI						
2470SV						
2482AL		15W	1079lm			Dimmbar
2482GR						
2482VI						
2482SV						
2488AL		6W	397lm			DALI2
2488GR						
2488VI						
2488SV						
2494AL		8W	551lm			
2494GR						
2494VI						
2494SV						

IP65 | LED | DALI | GL* | Al




* Lampenschirm Satiniert

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2467AL	LED	10,3W	475lm	3000K	50 000h	DALI2
2467GR						
2467VI						
2467SV						
2491AL		6W	233lm			
2491GR						
2491VI						
2491SV						
2497AL		8W	306lm			
2497GR						
2497VI						
2497SV						
2485AL		15W	679lm			Dimmbar
2485GR						
2485VI						
2485SV						

Nora



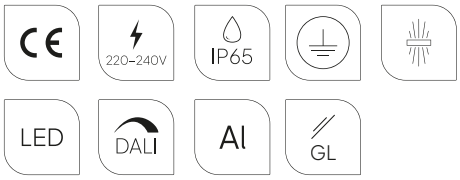



Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Weiß
- Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Umweltfreundliches Produkt

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Nordland





Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Umweltfreundliches Produkt

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)





IP65 IK10 LED DIM DALI PC Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
718AL	LED	10W	574lm	3000K	50 000h	Dimmbar
718GR						
718VI						
5016AL		9,6W	594lm	4000K		
5016GR						
5016VI						
5047AL		15,4W	933lm			
5047GR						
5047VI						
5046AL		16W	934lm	3000K		
5046GR						
5046VI						
5253AL		28,9W	2183lm		> 80 000h	DALI2
5253GR						
5253VI						
5255AL			2308lm	4000K		
5255GR						
5255VI						
7120AL	2x E27	-	-	-	-	-
7120GR						
7120VI						





Nidaros









Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz
- Weiß


LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 3084
Abstand.



IP65 | LED | DIM | Al | GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2122AL	LED	8,3W	765lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
2122SV						
2122GR						
2122VI						
2125AL		8,5W		4000K	50 000h	
2125SV						
2125GR						
2125VI						

IP65 | LED | DIM | Al | GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2121AL	LED	7,8W	765lm	3000K	>110 000h	Dimmbar
2121SV						
2121GR						
2121VI						
2124AL		8,5W		4000K	50 000h	
2124SV						
2124GR						
2124VI						

IP65 | LED | DIM | Al | GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2120AL	LED	10,7W	631lm	3000K	50 000h	Dimmbar
2120SV						
2120GR						
2120VI						
2123AL				4000K		
2123SV						
2123GR						
2123VI						

Narvik

Sie wirkt robust – und ist es auch. Dieser Poller ist eine Leuchte mit legendärer Langlebigkeit, die selbst anspruchsvollsten Witterungsbedingungen mühelos standhält. Der Weg zum Tor, die Terrasse, auf der wir lange Sommerabende verbringen, oder die Einfahrt – der Poller Narvik bewährt sich überall. Der durchgedachte konstruierte Diffusor erzeugt einen rotationssymmetrischen Lichtstrom und ermöglicht dank modernster Technologie ein maximales Ausleuchtungsfeld im Verhältnis zur Leuchtengröße. Narvik ist die ideale Lösung für moderne Architektur. Die Leuchte ist zudem in einer PRO-Version erhältlich, die bei halber Leistungsaufnahme im Vergleich zum Basismodell 30 % mehr Lichtleistung bietet.





Narvik





Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Vandalismussichere Leuchte


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 505
Einbetonieranker



Art. 110
Bodenanker



Art. 115
Bodenanker



IK10 IP65 LED DALI DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
557AL	LED	21,8W	556lm	3000K	> 110 000h	-
557GR						
5091AL		22,5W	597lm			DALI2/ NightDim
5091GR						
5024AL		21,8W	564lm	4000K		-
5024GR						
5090AL			582lm		> 50 000h	DALI2/ NightDim
5090GR						

IK10 IP65 LED DALI DIM PMMA Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1735AL	LED	22,2W	1122lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1735GR						-
1850AL						
1850GR						
559AL		13,4W	666lm			DIM
559GR						
1733AL			757lm	4000K		
1733GR						
1737AL		22,2W	1162lm			DALI2/ NightDim
1737GR						
1851AL						-
1851GR						


IK10 IP65 LED DALI DIM PMMA Al




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1736AL	LED	22,2W	1416lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1736GR						-
1852GR						
1852GR						
553AL		13,6W	853lm			DIM
553GR						
1734AL		13,4W	959lm	4000K		
1734GR						
1738AL		22,2W	1475lm			DALI2/ NightDim
1738GR						
1853AL						-
1853GR						

Namsos

Beleuchtung sollte uns beim Bewegen ein Gefühl von Sicherheit und Komfort vermitteln. Namsos eignet sich ideal zur Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern und Durchgängen. Wir empfehlen Namsos überall dort, wo die wichtigsten Bereiche eines Grundstücks ausgeleuchtet werden sollen, insbesondere bei Höhenunterschieden. Diese außergewöhnliche Leuchte ist eine moderne Lösung für Wandflächen und gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bereichs unter der Leuchte. Sie wirkt gleichermaßen überzeugend als Wandeinbauleuchte wie auch in der Pollerversion.

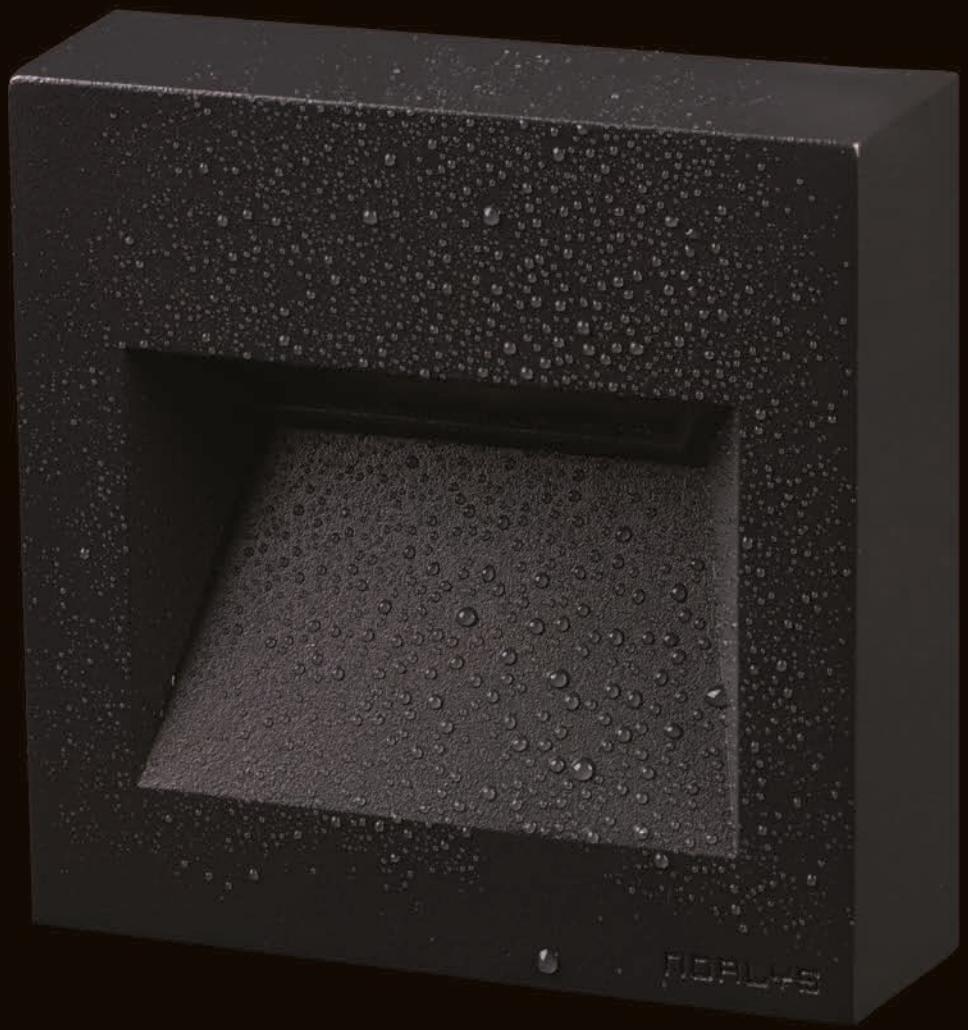

IK09 IP65 LED DIM Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1341AL	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000	Dimmbar
1341GR						
5156AL		4,2W	162lm	4000K		
5156GR						



Namsos





Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 157
Abstand





Namsos







Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 112
Einbetonieranker



Art. 113
Ground anchor



IK08 IP65 LED DIM DALI AI GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1931AL	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1931GR						
5012AL		8,6W	612lm	4000K		
5012GR						
6035AL		13,8W	877lm			DALI2
6035GR						
6033AL			904lm	3000K		
6033GR						

IK08 IP65 LED DIM DALI AI GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1932AL	LED	8,6W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1932GR						
5013AL			612lm	4000K		
5013GR						
6036AL		13,8W	877lm			DALI2
6036GR						
6034AL			904lm	3000K		
6034GR						





Namsos







Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

IK08 IP65 LED DALI DIM Al GL




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1929AL	LED	13,6W	843lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1929GR						
1930AL		8,4W	566lm			
1930GR						
6032AL		13,8W	904lm			DALI2
6032GR						
1934AL		14W	907lm	4000K		Dimmbar
1934GR						
5011AL		8,6W	612lm			
5011GR						
6031AL		13,8W	877lm			DALI2
6031GR						

IK10 IP44 LED DIM Fe GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1933GA	LED	5,2W	295lm	3000K	> 70 000	Dimmbar
5116GA			689lm	4000K		

IK10 IP65 LED DIM Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1340AL	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
1340GR						

Namsos Mini





CE · 220–240V · IK10 · IP65 · LED · DIM · AI · GL

Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)





Nice



Nice montiert auf Mast 3004, weitere Informationen auf den Seiten 417–418







Farbe:

- Aluminium
- Graphit


LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Umweltfreundliches Produkt




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)


Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.

Art. 154
Wandmontagearm



Art. 7665
Reduzierstück für Leuchten Ø60 zur Montage auf einem Mast Ø76



IK07 | IP65 | LED | DALI | 4,5m | Al | GL | ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
777AL	LED	38W	3029lm	3000K	> 110 000h	-
777GR						
5089GR		36,3W	2964lm		> 50 000h	DALI2/ NightDim
5089AL						
5088AL			3092lm	4000K		
5088GR						
5001AL		38W			> 110 000h	-
5001GR						



Oppland

Die Pollerleuchten Oppland eignen sich hervorragend für den Einsatz zwischen Gartenweg und Blumenbeet. Sie beleuchten den Durchgang, verleihen den Pflanzen eine geheimnisvolle Wirkung und geben dem Garten Tiefe. Die Leuchtenfamilie Oppland steht für energiesparende LED-Technologie, minimalistisches und zugleich elegantes Design sowie langlebige Materialien und Zuverlässigkeit. Zur Auswahl stehen ein modernes Aluminiumgehäuse oder ein Holzgehäuse in zwei Farben – für Arrangements, die der Natur näher sind. Die Pollerleuchten Oppland sorgen nicht nur für eine außergewöhnlich effektive Beleuchtung, sondern setzen auch einen eleganten und modernen Akzent in jeder Umgebung, der garantiert Aufmerksamkeit erregt. Oppland beleuchtet einfach wunderschön.





Oppland





Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker




Art. 206
Befestigungshalter



IP65 IK09 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1324AL	LED	8,2W	304lm	3000K	> 171 460h	DALI2
1324GR						
1321AL					> 50 000h	Dimmbar
1321GR						
5123AL		9,3W	313lm	4000K		
5123GR						

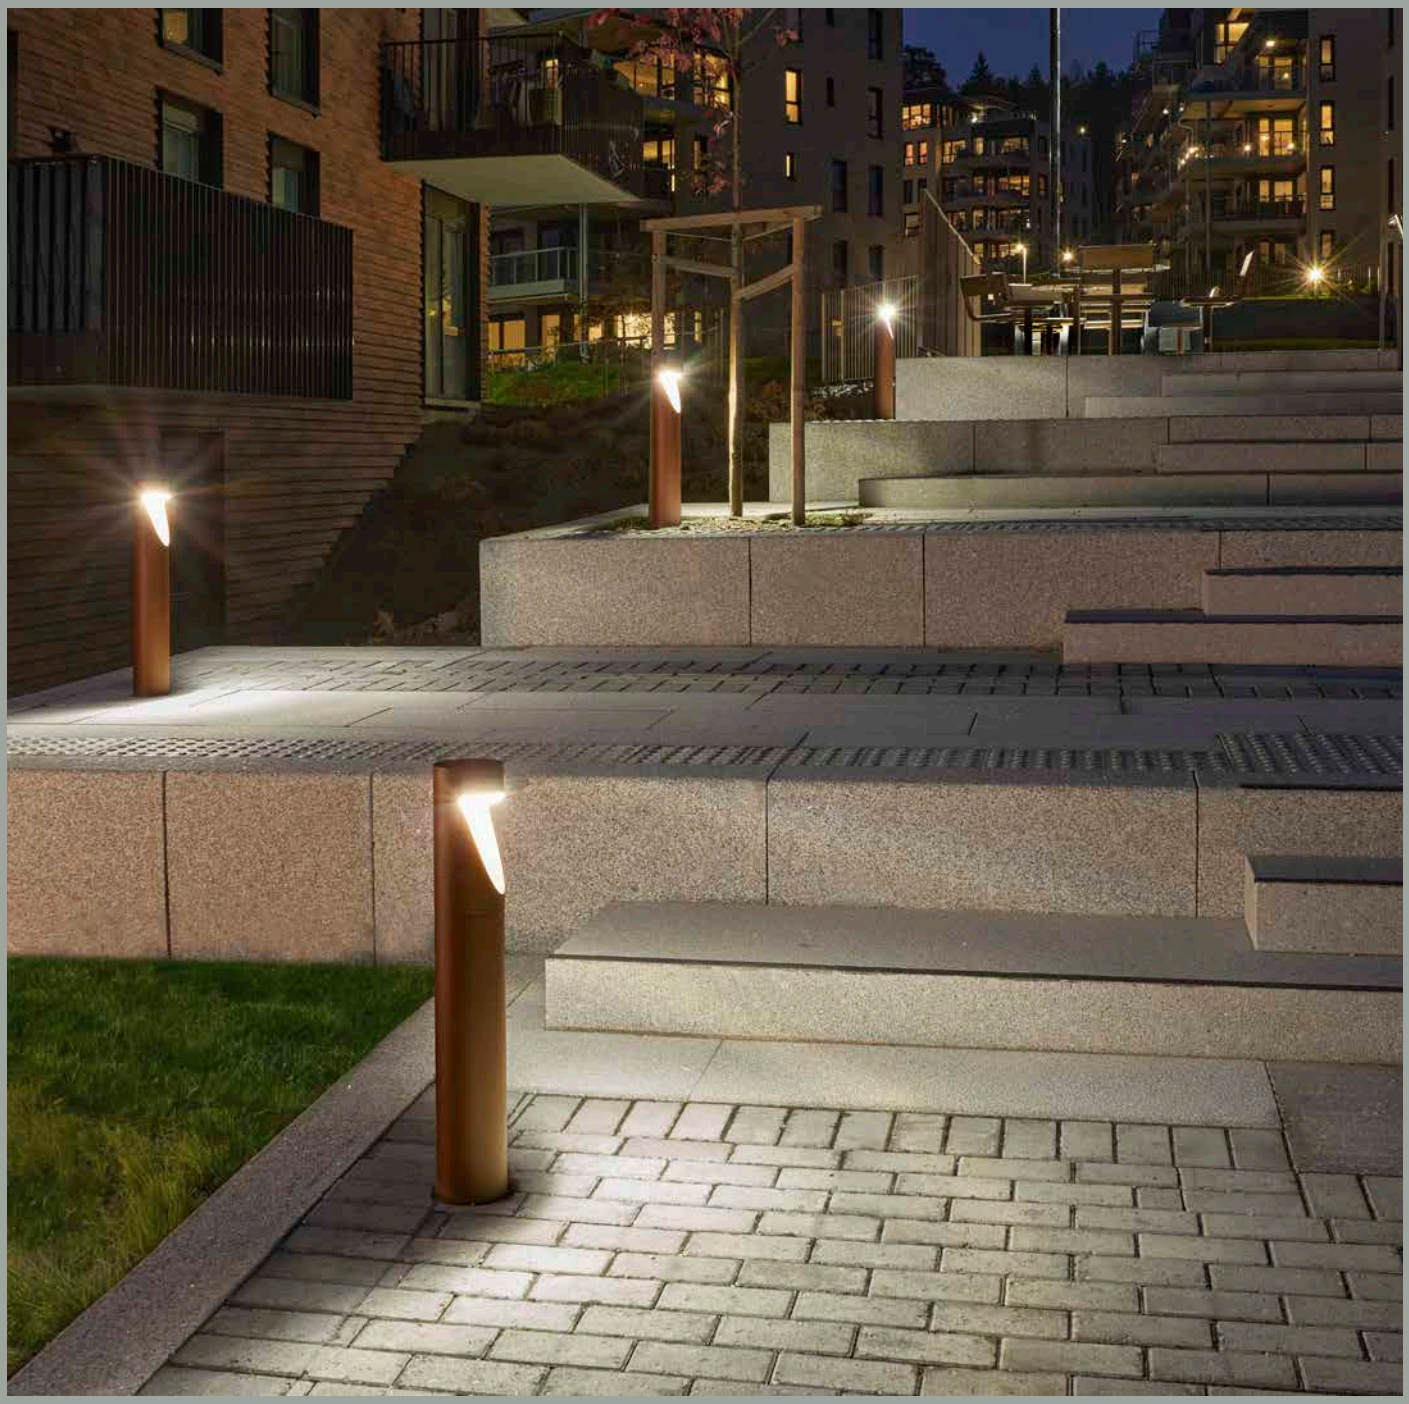





Rena





Farbe:

Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

CE | 220–240V | IK09 | IP68 | 3m | LED | GU10 | DIM | Al | INOX | GL | 36°

Mehrere Lichtvarianten


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 142
Bodenmontagemodul



Art. 145
Hermetische 3-Leiter-Dose



Art. 146
Hermetische 3-Leiter-Dose



IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1551ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1553ST		-	-	-	-	-
1762ST	LED	4W	318lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1763ST			369lm	4000K		
1766ST		8W	672lm	3000K		
1767ST			731lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.

IP68 IK09 GU10 DIM Al INOX GL 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1641ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1643ST		-	-	-	-	-

* Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.

IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1555ST	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1557ST		-	-	-	-	-
1752ST	LED	4W	178lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1753ST			180lm	4000K		
1756ST		8,8W	314lm	3000K		
1757ST		8,5W	330lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.

IP68 IK09 GU10 DIM Al INOX GL 36°*



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1645ST	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1647ST		-	-	-	-	-

*Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1550ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1552ST		-	-	-	-	-
1760ST	LED	4W	318lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1761ST			369lm	4000K		
1764ST		8W	672lm	3000K		
1765ST			731lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1640ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1642ST		-	-	-	-	-

*Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1554ST	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1556ST		-	-	-	-	-
1750ST	LED	4,2W	178lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
1751ST		4W	180lm	4000K		
1754ST		8W	314lm	3000K		
1755ST			330lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1644ST	LED GU 10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1646ST		-	-	-	-	-

Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungswinkels um 10° möglich.



Rena Cover





Farbe:


- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.







Mehrere Lichtvarianten



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 142
Abdeckung für Netzkabel



Art. 145
Hermetische 3-Leiter-Dose



Art. 146
Hermetische 3-Leiter-Dose



IP68 IK10 LED GU10 DIM Al PC 3m



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1632SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1632GR						
1633SV		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1633GR						
1770SV	LED	4W	24lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1770GR						
1771SV			25lm	4000K		
1771GR						
1774SV		8,7W	48lm	3000K		
1774GR						
1775SV		8W	48lm	4000K		
1775GR						

IP68 IK10 LED GU10 DIM Al PC 3m



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1630SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1630GR						
1631SV		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1631GR						
1768SV	LED	4W	24lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1768GR						
1769SV			28lm	4000K		
1769GR						
1772SV		8W	48lm	3000K		
1772GR						
1773SV			56lm	4000K		
1773GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1650SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1650GR						
1651SV		5,5W	13 lm	3000K	40 000	Dimmbar
1651GR						





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1652SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1652GR						
1653SV		5,5W	13 lm	3000K	40 000	Dimmbar
1653GR						



Rondane





Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
538AL	E27	-	-	-	-	-
538GR						
537AL	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimmbar
537GR						
539AL		17,5W	732lm		50 000h	-
539GR						
548AL		9,5W	345lm			Bewegungsmelder
548GR						

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.



Sandvik







Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 148
Eckwinkel for art. 1730, 1731, 1732, 5152



Art. 131
Eckwinkel for art 1740, 1741, 1742, 5153




IP65 IK08 LED GU10 DIM Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1730AL	LED GU10	-	-	-	-	-
1730SV						
1730GR						
1730VI						
1731AL		7,8W	420lm	2700K	40 000h	Dimmbar
1731SV						
1731GR						
1731VI						
1732AL	LED	16W	1126lm	3000K	> 50 000	
1732SV						
1732GR						
1732VI						
5152AL			1350lm	4000K		
5152SV						
5152GR						
5152VI						

IP65 IK08 LED GU10 DIM Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1740AL	LED GU10	-	-	-	-	-
1740SV						
1740GR						
1740VI						
1741AL		3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimmbar
1741SV						
1741GR						
1741VI						
1742AL	LED	8W	563lm	3000K	> 50 000h	
1742SV						
1742GR						
1742VI						
5153AL			675lm	4000K		
5153SV						
5153GR						
5153VI						

Sandvik





Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz
- Weiß


LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
795AL	LED GU10	-	-	-	-	-
795SV						
795GR						
795VI						
796AL		3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimmbar
796SV						
796GR						
796VI						

IP65 IK08 LED DIM PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
2937AL	LED	7,7W	730lm	4000K	>268 210h	Dimmbar	IESNA Type II/III
2937SV							
2937GR							
2935AL			699lm	3000K			
2935SV							
2935GR							
2939AL			604lm				IESNA Type V
2939SV							
2939GR							
2941AL			616lm	4000K			
2941SV							
2941GR							

IP65 IK08 LED DIM PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	Energie-verteiler ~230V
2945AL	LED	7,7W	730lm	4000K	>268 210h	Dimmbar	IESNA Type II/III	E(Uni)
2945SV								
2945GR								
2943AL			699lm	3000K				
2943SV								
2943GR								
2947AL			604lm				IESNA Type V	
2947SV								
2947GR								
2949AL			616lm	4000K				
2949SV								
2949GR								

Skara





Farbe:

Aluminium
Schwarz
Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

ELeuchten mit Energieverteile-roption


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steu-erung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 2934
Einbetonieranker





Sande





Farbe:

- Graphit
- Schwarz

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.






Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:

Art. 1233
Kappe



Art. 1234
Bodenanker



IP65 IK08 LED GU10 DIM 5m GL Al 36° 40°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Lichtwinkel
1592SV	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000	Dimmbar	36°
1592GR							
1593SV	LED	8,6W	566lm		> 145 000h		40°
1593GR							

IP65 IK08 LED GU10 DIM 5m GL Al 36° 40°



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Lichtwinkel
1598SV	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000	Dimmbar	36°
1598GR							
1594SV	LED	8,6W	738lm		> 145 000h		40°
1594GR							



Sol









Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 3095
Abstand



IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
4051AL	LED	19,1W	2101lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar
4051SV						
4051GR						
4051VI						
4052AL			2421lm	4000K		
4052SV						
4052GR						
4052VI						
4055AL			2101lm	3000K		DALI2
4055SV						
4055GR						
4055VI						
4056AL			2421lm	4000K		
4056SV						
4056GR						
4056VI						

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
4053AL	LED	19,3W	1655lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar
4053SV						
4053GR						
4053VI						
4054AL			1905lm	4000K		
4054SV						
4054GR						
4054VI						
4057AL			1663lm	3000K		DALI2
4057SV						
4057GR						
4057VI						
4058AL			1912lm	4000K		
4058SV						
4058GR						
4058VI						

IP65 IK06 LED DIM DALI Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
4043AL	LED	19,3W	1938lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar
4043SV						
4043GR						
4043VI						
4044AL			2221lm	4000K		
4044SV						
4044GR						
4044VI						
4047AL			1924lm	3000K		DALI2
4047SV						
4047GR						
4047VI						
4048AL		19,1W	2227lm	4000K		
4048SV						
4048GR						
4048VI						

IP65 IK06 LED DIM DALI Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
4045AL	LED	19,3W	1633lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar
4045SV						
4045GR						
4045VI						
4046AL		19,1W	1890lm	4000K		
4046SV						
4046GR						
4046VI						
4049AL		19,3W	1618lm	3000K		DALI2
4049SV						
4049GR						
4049VI						
4050AL		19,1W	1866lm	4000K		
4050SV						
4050GR						
4050VI						



Stavanger





Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 1230
Einbetonieranker



Art. 1231
Bodenanker



IP65 IK10 LED DIM DALI Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1240AL	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimmbar
1240GR						
5008AL			493lm	4000k	50 000h	
5008GR						
5060AL						DALI2/ NightDim
5060GR						
5063AL			428lm	3000K	> 145 000h	
5063GR						

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
1243AL	E27	-	-	-	-	-	I
1243GR							
2240AL	LED	13,6W	483lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
2240GR							
2241AL			565lm	4000K			
2241GR							

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1244AL	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimmbar
1244GR						
5009AL		11,9W	530lm	4000k	50 000h	
5009GR						
5061AL		12,2W	493lm			DALI2/ NightDim
5061GR						
5064AL			428lm	3000K	> 145 000h	
5064GR						

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PMMA




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
1246AL	E27	-	-	-	-	-	I
1246GR							
2244AL	LED	13,6W	483lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
2244GR							
2245AL			565lm	4000K			
2245GR							

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1247AL	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimmbar
1247GR						
5010AL			351lm	4000k	50 000h	
5010GR						
5062AL		8,5W				DALI
5062GR						
5065AL		8,4W	400lm	3000K	> 145 000h	
5065GR						

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
1248AL	E27	-	-	-	-	-	I
1248GR							
2248AL	LED	8,9W	337lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
2248GR							
2249AL			403lm	4000K			
2249GR							





Voss



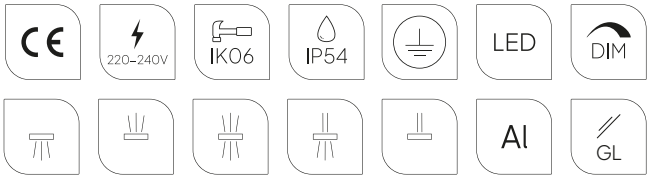



Farbe:

Aluminium

Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Mehrere Lichtvarianten

IP54 IK06 LED DIM 62° Al GL




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1951AL	LED	10,8W	557lm	3000K	> 171 460	Dimmbar
1951GR						
5034AL		16,8W	610lm	4000K	50 000	
5034GR						

IP54 IK06 LED DIM 62° Al GL




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1955AL	LED	10,5W	557lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1955GR						
5036AL		10,5W		4000K	50 000	-
5036GR						

IP54 IK06 LED 4° 62° Al GL




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1950AL	LED	15,4W	614lm	3000K	50 000h	-
1950GR						
5032AL		16,9W	655lm	4000K	> 102 000h	
5032GR						

IP54 IK06 LED 62° 62° Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1952AL	LED	21W	1115lm	3000K	> 102 000h	-
1952GR						
5033AL			1077lm	4000K		
5033GR						

IP54 IK06 LED DIM 4° Al GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1953AL	LED	6,4W	55,7lm	3000K	> 102 000h	-
1953GR						
5128AL			55lm	4000K		Dimmbar
5128GR						





Vasa







Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Mehrere Lichtvarianten

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

IP65 IK08 LED E27 DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
120AL 120SV 120GR 120VI	E27	-	-	-	-	-
127AL 127SV 127GR 127VI	LED E27	8W	384lm	2700K	25 000h	Dimmbar
128AL 128SV 128GR 128VI	LED	8,5W	631lm	3000K	> 72 000h	
5019AL 5019SV 5019GR 5019VI		8,3W	668lm	4000K		
5093AL 5093SV 5093GR 5093VI		9,7W	670lm	3000K	> 70 000h	DALI2
5092AL 5092SV 5092GR 5092VI		14,1W	1039lm	4000K		

IP65 IK08 LED DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
450AL 450SV 450GR 450VI	LED	6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
451AL 451SV 451GR 451VI			457lm	4000K		

IP65 IK08 LED DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
454AL 454SV 454GR 454VI	LED	6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
455AL 455SV 455GR 455VI			457lm	4000K		

Visby

Die Stadt braucht Licht in der richtigen Qualität und in der richtigen Menge – sie braucht Balance. Das Modell Visby ist hier eine ausgezeichnete Wahl. Visby ist eine moderne Mastleuchte, die dank LED-Modulen wirtschaftlich ist und zugleich ein hervorragendes Verhältnis von Energieverbrauch zu Lichtleistung bietet. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Straßen, bebauten Gebieten, Parks und Plätzen, wo sie funktionales und zugleich ästhetisches Licht schafft. Ergänzt wird dies durch ein innovatives Ringhaltersystem auf Höhe der Lichtquelle sowie ein Flächenreflexionssystem, das Blendung optimal reduziert und einen harmonischen Lichtkegel erzeugt.





Visby



Visby Montiert auf Mast 3004, weitere Informationen auf den Seiten 417–418





Farbe:

- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.

Art. 7660

Reduzierstück für Ø60-Leuchten zur Montage auf Ø76 Mast .



IP65 IK10 LED Al PMMA ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
576AL	LED	44,5W	2465lm	3000K	50 000h
576GR					
5002AL		43,6W	2624lm	4000K	
5002GR					



IP65 IK10 LED Al PMMA ∅60



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
577AL	LED	27W	1388lm	3000K	50 000h
577GR					
5003AL		26,5W	1553lm	4000K	
5003GR					





Varberg





CE · 220–240V · IK08 · IK10 · IP65 · LED · DALI · DIM · Al · PC


Farbe:

- Aluminium
- Graphit
- Schwarz


LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Mehrere Lichtvarianten




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 6439
Spezialfuß



Art. 144
Elektrodose.



IP65 IK10 LED DALI DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
7150AL	LED	30W	3621lm	3000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type IV
7150SV							
7150GR							
7151AL			3843lm	4000K			
7151SV							
7151GR							

IP65 IK08 LED DALI DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
7152AL	LED	7,7W	741lm	3000K	> 109 000h	Dimmbar	IESNA type IV
7152SV							
7152GR							
7153AL		7,8W	742lm			DALI2	
7153SV							
7153GR							
7154AL		7,7W	759lm	4000K		Dimmbar	
7154SV							
7154GR							
7155AL		7,8W	760lm			DALI2	
7155SV							
7155GR							

Trysil

Durch und durch futuristisch, seiner Zeit voraus und zugleich elegant. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben – Trysil ist die perfekte Wahl für alle, die Modernität mit Zuverlässigkeit und außergewöhnlichem Stil verbinden möchten. Trysil ist als Poller- und Mastversion erhältlich und bietet eine Auswahl modernster Lichtquellen und Steuerungssysteme, die auf die Bedürfnisse selbst anspruchsvollster Nutzer abgestimmt sind. Die Leuchtenfamilie Trysil steht für Qualität, Design und Funktionalität.





Trysil









Farbe:

Aluminium
Graphit
Schwarz


LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 1907
Einbetonieranker




Art. 1908
Befestigungshalter



Art. 1909



Art. 3081
Spezialfuß



IP65 IK10 LED DIM Al PMMA





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1097AL	LED	7,3W	647lm	4000K	> 171 460h	Dimmbar
1097SV						
1097GR						
1096AL			620lm	3000K	> 102 000h	
1096SV						
1096GR						
1108AL		9,5W	660lm		50 000h	-
1108SV						
1108GR						
1109AL			700lm	4000K		
1109SV						
1109GR						

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PMMA





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1101AL	LED	7,4W	694lm	4000K	> 109 000h	Dimmbar	IESNA type V
1101SV							
1101GR							
1100AL			703lm	3000K			
1100SV							
1100GR							
1102AL		8W	689lm			DALI2	
1102SV							
1102GR							
1103AL			674lm	4000K			
1103SV							
1103GR							
1105AL	LED	7,4W	706lm			Dimmbar	IESNA type II/III
1105SV							
1105GR							
1104AL		7,5W	738lm	3000K			
1104SV							
1104GR							
1106AL		8W	707lm			DALI2	
1106SV							
1106GR							
1107AL			693lm	4000K			
1107SV							
1107GR							

Trysil







Farbe:

- Aluminium
- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 3091



IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1048AL	LED	12,5W	1260lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
1048SV						
1048GR						
1049AL			1300lm	4000K		
1049SV						
1049GR						
1050AL		20W	1973lm	3000K	>102 000h	DALI2/ NightDim
1050SV						
1050GR						
1051AL			2054lm	4000K		
1051SV						
1051GR						

IP65 IK10 LED DALI Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1055AL	LED	8,7W	1141lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1055SV							
1055GR							
1054AL		8,4W	1081lm	3000K			
1054SV							
1054GR							
1058AL		8,6W	1111lm				IESNA type II/III
1058SV							
1058GR							
1059AL		8,7W	1161lm	4000K			
1059SV							
1059GR							

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1001AL	LED	25W	2476lm	4000K	> 102 000h	Dimmbar
1001SV						
1001GR						
1000AL			2433lm	3000K		
1000SV						
1000GR						
1002AL		40W	3901lm			DALI2
1002SV						
1002GR						
1003AL			4145lm	4000K		
1003SV						
1003GR						

IP65 IK10 LED DALI Al PC

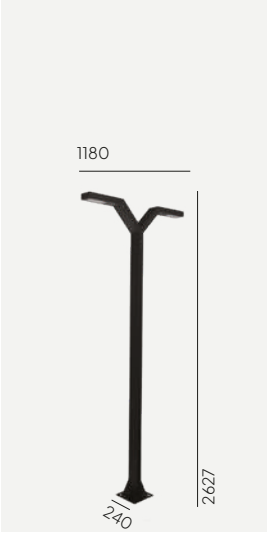

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1007AL	LED	16,3W	2377lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1007SV							
1007GR							
1006AL			2282lm	3000K			
1006SV							
1006GR							
1010AL			2216lm				IESNA type II/III
1010SV							
1010GR							
1011AL			2293lm	4000K			
1011SV							
1011GR							

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1060AL	LED	17W	1667lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1060SV						
1060GR						
1061AL			1719lm	4000K		
1061SV						
1061GR						
1062AL		20W	1973lm	3000k		DALI2/ NightDim
1062SV						
1062GR						
1063AL			2054lm	4000K		
1063SV						
1063GR						

IP65 IK10 LED DALI DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1012AL	LED	34W	3347lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1012SV						
1012GR						
1013AL		33W	3448lm	4000K		
1013SV						
1013GR						
1014AL		40W	3901lm	3000K		DALI2/ NightDim
1014SV						
1014GR						
1015AL			4145lm	4000K		
1015SV						
1015GR						

IP65 IK10 LED DALI Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1067AL	LED	12,2W	1705lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1067SV							
1067GR							
1066AL			1638lm	3000K			
1066SV							
1066GR							
1070AL			1594lm				IESNA type II/III
1070SV							
1070GR							
1071AL			1667lm	4000K			
1071SV							
1071GR							

IP65 IK10 LED DALI Al PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1019AL	LED	23,3W	3425lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1019SV							
1019GR							
1018AL			3277lm	3000K			
1018SV							
1018GR							
1022AL			3194lm				IESNA type II/III
1022SV							
1022GR							
1023AL			3308lm	4000K			
1023SV							
1023GR							

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC

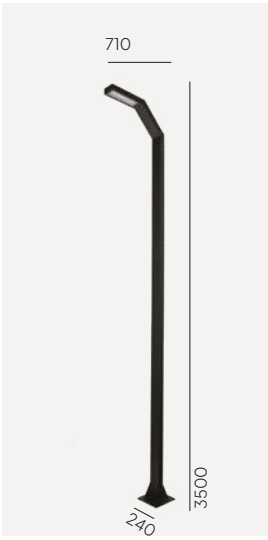


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1072AL	LED	17W	1667lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1072SV						
1072GR						
1073AL			1719lm	4000K		
1073SV						
1073GR						

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC

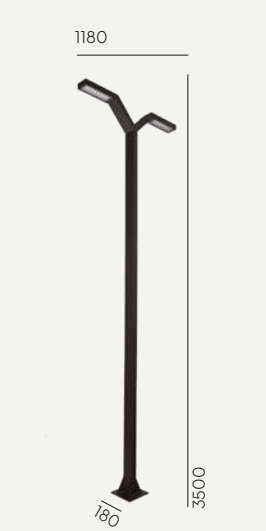


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1024AL	LED	34W	3347lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1024SV						
1024GR						
1025AL			3448lm	4000K		
1025SV						
1025GR						
1026AL		40W	3901lm	3000K		DALI2/ NightDim
1026SV						
1026GR						
1027AL			4145lm	4000K		
1027SV						
1027GR						

IP65 IK10 LED DALI Al PC

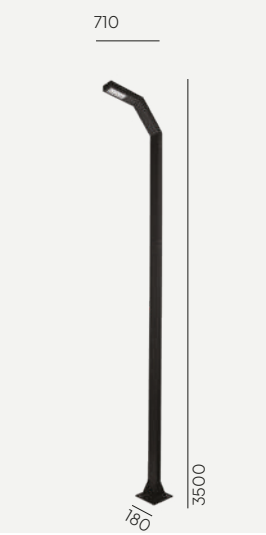


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1079AL	LED	12,2W	1705lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1079SV							
1079GR							
1078AL			1638lm	3000K			
1078SV							
1078GR							
1082AL			1594lm				IESNA type II/III
1082SV							
1082GR							
1083AL			1667lm	4000K			
1083SV							
1083GR							

IP65 IK10 LED DALI Al PC

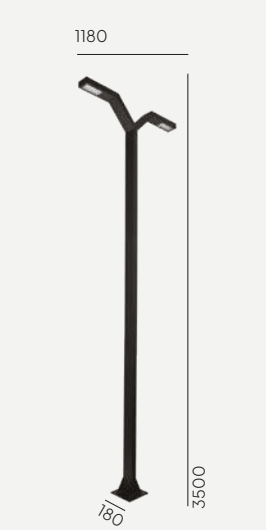


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1031AL	LED	23,3W	3425lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1031SV							
1031GR							
1030AL			3277lm	3000K			
1030SV							
1030GR							
1034AL			3194lm				IESNA type II/III
1034SV							
1034GR							
1035AL			3308lm	4000K			
1035SV							
1035GR							

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC

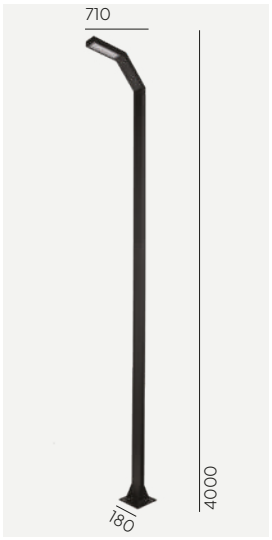


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1084AL	LED	17W	1667lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1084SV						
1084GR						
1085AL			1719lm	4000K		
1085SV						
1085GR						
1086AL		20W	1973lm	3000K		DALI2/ NightDim
1086SV						
1086GR						
1087AL				4000K		
1087SV						
1087GR						

IP65 IK10 LED DALI Al PC

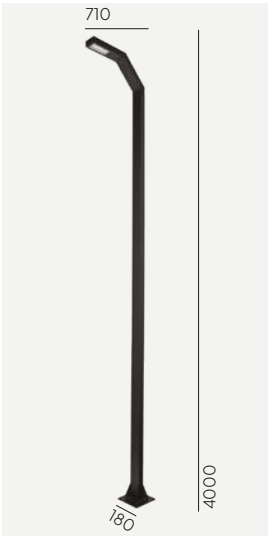


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1091AL	LED	12,2W	1705lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1091SV							
1091GR							
1090AL			1638lm	3000K			
1090SV							
1090GR							
1094AL			1594lm				IESNA type II/III
1094SV							
1094GR							
1095AL			1667lm	4000K			
1095SV							
1095GR							

IP65 IK10 LED DIM DALI Al PC

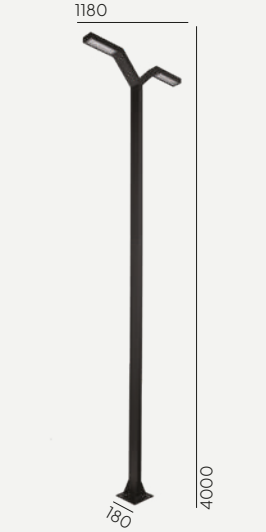

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1037AL	LED	34W	3448lm	4000K	> 102 000h	Dimmbar
1037SV						
1037GR						
1036AL			3347lm	3000K		
1036SV						
1036GR						
1038AL		40W	3901lm			DALI2
1038SV						
1038GR						
1039AL			4145lm	4000K		
1039SV						
1039GR						

IP65 IK10 LED DALI Al PC

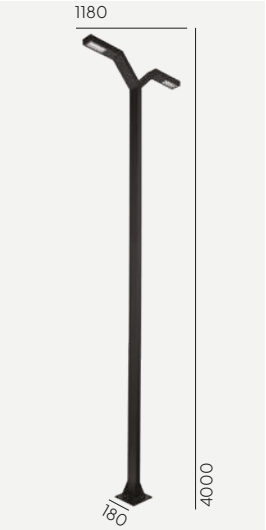


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1043AL	LED	23,3W	3425lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1043SV							
1043GR							
1042AL			3277lm	3000K			
1042SV							
1042GR							
1046AL			3194lm				IESNA type II/III
1046SV							
1046GR							
1047AL			3308lm	4000K			
1047SV							
1047GR							



Bergen



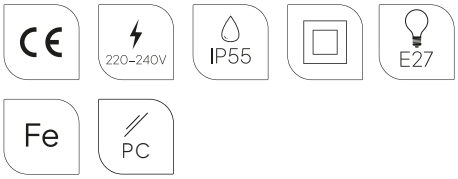


Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 153
Abstandshalter



Art. 159
Abstandshalter



IP55 | E27 | Fe | PC



Art	Lichtquelle
270SV	E27
270GA	

IP55 | E27 | Fe | PC



Art	Lichtquelle
271SV	E27
271GA	



Bergen





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul



IP54 IK10 E27 LED DIM Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
611SV	E27	-	-	-	-	-
611VI						
615SV	LED E27	LED max 9W	240lm	2700K	25 000h	Dimmbar
615VI						
617SV	LED	8W	185lm	3000K	50 000h	
617VI						
618SV		10W	-			-
618VI						

Berlin





Farbe:

Schwarz

Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Umweltfreundliches Produkt



Art	Lichtquelle
610SV	E27
610VI	




IP54 IK10 E27 LED DIM Fe PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
631SV	E27	-	-	-	-	-
631GA						
637SV	LED	8W	364lm	3000K	50 000h	Dimmbar
637GA						
638SV		10W	532lm			
638GA						

Bremen





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 IK10 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
630SV	E27
630GA	


NORLYS

Freja





Farbe:

Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Art	Lichtquelle	Leistung
1980SV	E27	2,2W



Photo: Studio Fulgseth

Lofoten





Farbe:

Schwarz

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
1940SV	E27



Art	Lichtquelle
1960SV	E27



Lofoten







Farbe:

● Schwarz


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 155
Abstandshalter



IP44 E27 GL



Art	Lichtquelle
1939SV	E27

IP44 E27 GL



Art	Lichtquelle
1949SV	E27

IP44 E27 PMMA



Art	Lichtquelle
1963SV	E27

IP44 E27 PMMA



Art	Lichtquelle
1969SV	E27



Lofoten





Farbe:

● Schwarz

CE | 220–240V | IP44 | E27 | Fe | GL

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

IP44 | E27 | GL



Art	Lichtquelle
1944SV	E27

IP44 | E27 | GL



Art	Lichtquelle
1945SV	E27

Lofoten





Farbe:

● Schwarz

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
1942SV	E27



Art	Lichtquelle
1962SV	E27



Lofoten





Farbe:

Schwarz

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

IP44 | E27 | GL



Art	Lichtquelle
1941SV	E27

IP44 | E27 | PMMA



Art	Lichtquelle
1961SV	E27



Lofoten





Farbe:

Schwarz

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)




Art	Lichtquelle
1946SV	E27



Art	Lichtquelle
1966SV	E27

IP44 E27 GL Fe

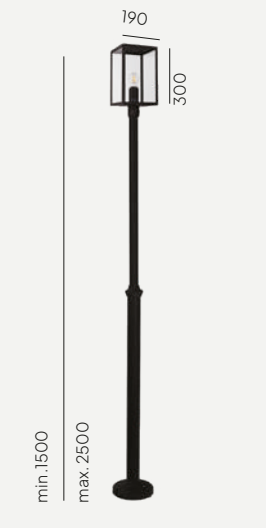

Art	Lichtquelle
1948SV	E27

IP44 E27 GL Fe



Art	Lichtquelle
1947SV	E27

IP44 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
1968SV	E27

Lofoten





Farbe:

Schwarz


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 405
Einbetonieranker



Art. 406
Bodenanker



IP55 | E27 | PC | Fe



Art	Lichtquelle
690SV	E27
690GA	



Larvik





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 153
Abstandshalter



Art. 159
Abstandshalter






IP55 E27 PC Fe



Art	Lichtquelle
240SV	E27
240GA	

Oslo



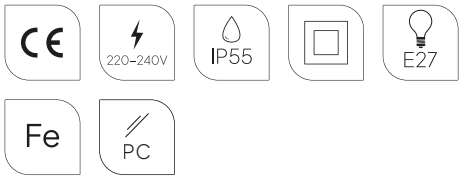

Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Umweltfreundliches Produkt




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 153
Eckwinkel




Art. 159
Abstandshalter





Oslo



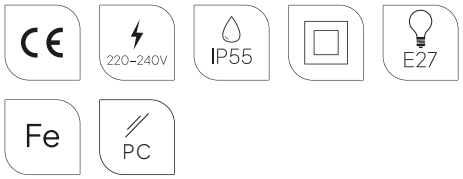

Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches Produkt



Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)





Art	Lichtquelle
245SV	E27
245GA	



Oslo





Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 405
Einbetonieranker



Art. 406
Bodenanker



IP55 E27 PC Fe




Art	Lichtquelle
242SV	E27
242GA	



Oslo



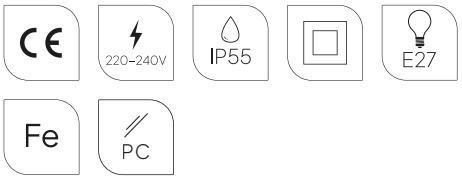

Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)





Art	Lichtquelle
240A/SV	E27
240A/GA	



IP54 IK10 E27 LED DIM PC Fe



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
220SV	E27	-	-	-	-	-
220GA						
1600SV	LED	8W	240lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1600GA						
5110SV		8W	250lm	4000K		
5110GA						

Stockholm





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
226SV	E27
226GA	



Stockholm & Stockholm Big





Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl

CE | 220–240V | IP54 | Fe | E27 | PMMA


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 153
Eckwinkel



Art. 159
Abstandshalter




IP54 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
286SV	E27
286GA	

IP54 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
280SV	E27
280GA	







Stockholm





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP65 IK10 E27 LED DIM DALI PMMA Fe




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
288SV	E27	-	-	-	-	-
288GA						
1464SV	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1464GA						
1265SV	LED	8,5W	342lm	3000K	50 000h	
1265GA						

IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
297SV	E27
297GA	

IP65 IK10 E27 LED DIM DALI PMMA Fe




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
289SV	E27	-	-	-	-	-
289GA						
1469SV	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1469GA						
1260SV	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h	
1260GA						
1606SV			362lm	4000K		
1606GA						

IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
298SV	E27
298GA	

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
299SV	E27	-	-	-	-	-
299GA						
1269SV	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1269GA						





Stockholm

skandinavisches Holz







Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl

Holz:

- Imprägniert
- Lackiert

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Leuchtengehäuse aus natürlichem Holz


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 205
Einbetonieranker



Art. 206
Befestigungshalter



IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1423SV 1423GA	E27

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1433SV 1433GA	E27

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1420SV 1420GA	E27

IP65 IK10 E27 LED DIM Fe PMMA



Art	Lichtquelle
1430SV 1430GA	E27zz





Stockholm & Stockholm Big





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl


CE | 220–240V | IP54 | Fe | E27 | PMMA

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt

Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

IP54 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
284SV	E27
284GA	

IP54 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
285SV	E27
285GA	

IP54 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
287SV	E27
287GA	





Stockholm Big





220–240V IP54 Fe E27 PMMA

Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Umweltfreundliches Produkt


Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 405
Einbetonieranker



Art. 406
Bodenanker



IP54 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
281SV	E27
281GA	

IP54 E27 PMMA Fe



Art	Lichtquelle
283SV	E27
283GA	





Arvika









Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




ELeuchten mit Energieverteile-roption



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 208
Einbetonieranker



Art. 207
.



IP44 IK10 E27 LED PC Fe



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
891SV 891GA	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h

IP44 IK10 E27 LED PC Fe



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Energieverteiler ~230V
893SV 893GA	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	F (SHUKO)





Basel







Farbe:

- Schwarz
- Edelstahl
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	Lichtquelle
660SV	E27
660GA	
660ST	

IP54 IK07 E27 LED DIM GL Fe



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
661SV	E27	-	-	-	-	-
661GA						
661ST						
MD661SV						Bewegungsmelder
MD661GA						
MD661ST						
668SV	LED	5,2W	483lm	3000K	> 70 000	Dimmbar
668GA						
668ST						
671SV		9,5W	-		50 000h	Bewegungsmelder
671GA						
671ST						
672SV			-	4000K		
672GA						
672ST						





Bern









Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl
- Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	Lichtquelle
650SV	E27
650GA	
650ST	

IP54 IK07 E27 LED DIM GL Fe




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
651SV	E27	-	-	-	-	-
651GA						
651ST						
655SV	LED	5,2W	477lm	3000K	> 72 000	Dimmbar
655GA						
655ST						
675SV		11,2W	819lm		50 000h	Bewegungsmelder
675GA						
675ST						
676SV			878lm	4000K		
676GA						
676ST						





Boden



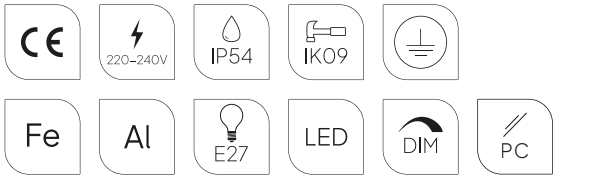





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K


*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 IK09 E27 Fe Al PC



Art	Lichtquelle
862SV	E27
862GA	

IP54 IK09 E27 LED DIM Fe Al PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
860SV	E27	-	-	-	-	-
860GA						
866SV	LED	8W	307lm	3000K	50 000h	Dimmbar
866GA						
5109SV			-	4000K		
5109GA						







Karlstad





Farbe:

- Schwarz
- Kupfer
- Verzinkter Stahl
- Weiß


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 153
Eckwinkel



Art. 159
Abstandshalter



IP55 | E27 | Fe | Cu | PC



Art	Lichtquelle
230SV	E27
230CO	
230GA	
230VI	

IP55 | E27 | Fe | PC




Art	Lichtquelle
230A/SV	E27
230A/GA	
230A/VI	



Karlstad



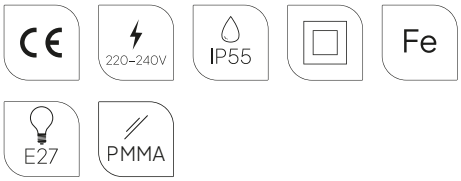

Farbe:


- Schwarz
- Weiß
- Verzinkter Stahl



Umweltfreundliches Produkt



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP55 E27 Fe PC



Art	Lichtquelle
2033SV	E27
2033GA	

IP55 E27 Fe PC



Art	Lichtquelle
2032SV	E27
2032GA	

Karlstad





Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 405
Einbetonieranker




Art. 406
Bodenanker





IP55 | E27 | Fe | PC



Art	Lichtquelle
290SV	E27
290GA	

Lund





CE | 220–240V | IP55 | Fe | E27 | PC

Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 153
Eckwinkel



Art. 159
Abstandshalter





Lund



CE 220–240V IP55 E27 PC Fe

Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 405
Einbetonieranker



Art. 406
Bodenanker



IP55 E27 Fe PC



Art	Lichtquelle
274SV	E27
274GA	

IP55 E27 Fe PC



Art	Lichtquelle
275SV	E27
275GA	

Mandal

Eine ebenso faszinierende wie funktionale und langlebige Wandleuchte. Skandinavischer Stil bedeutet nicht nur Design, sondern auch Gebrauchstauglichkeit. Die für Mandal verwendeten Materialien sind robust und pflegeleicht. Ein harmonischer Lichtstrahl tritt durch die Glasscheiben aus. Es handelt sich um eine äußerst vielseitige Leuchte, die den Beleuchtungsanforderungen zeitgenössischer Architektur gerecht wird. Minimalismus kann die perfekte Lösung für jeden Raum sein und ihm Eleganz sowie einen einzigartigen Charakter verleihen. Mandal harmoniert hervorragend mit jeder Art von Gebäude und passt insbesondere in der Ausführung von verzinktem Stahl perfekt zu einem modernen oder industriellen Stil.





Mandal









Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl


LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:

Art. 130
Eckwinkel
Art.1373, 1374



Art. 149
Eckwinkel
Art.1370, 1371



IP44 IK08 GU10 DIM Fe GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1370SV 1370GA	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	40 000h	Dimmbar
1371SV 1371GA	LED GU10	-	-	-	-	-

IP44 IK08 GU10 DIM Fe GL



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1373SV 1373GA	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	40 000h	Dimmbar
1374SV 1374GA	LED GU10	-	-	-	-	-



Paris

Modisch und elegant wie ein Pariser – eine Wandleuchte, die minimalistisches, industrielles Design mit hervorragender Funktionalität verbindet. Ideal zur Beleuchtung von Gebäuden und Zaunpfeilern. Paris eignet sich außerdem perfekt zur Ausleuchtung von Hausnummern. Vier Farbvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an jede Umgebung, während sowohl die Kupfer- als auch die Verzinkter Stahle Ausführung jeder Fassade einen außergewöhnlichen Charakter verleihen.





Paris





220–240V
IP43
Fe
LED
E27
DIM
Cu
PC

Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP43 | E27 | LED | DIM | Fe | Cu | PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
160SV	E27	-	-	-	-	-
160GA						
160VI						
1495SV	LED	5,2W	508lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
1495GA						
1495VI						
5038SV		5,4W	476lm	4000K		
5038GA						
5038VI						

IP43 | E27 | LED | DIM | Fe | PC




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
163SV	E27	-	-	-	-	-
163GA						
163VI						
1496SV	LED	5,2W	471lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
1496GA						
1496VI						
5039SV		5,4W	438lm	4000K		
5039GA						
5039VI						



Paris Big









Farbe:

Schwarz

Weiß

Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul



IP44 | IK09 | LED | DIM | Fe | PC



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1392SV	LED	5,2W	346lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
1392GA						
5113SV		5,4W	432lm	4000K		
5113GA						

Ski





Farbe:

Schwarz

Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

ELeuchten mit Energieverteile-roptionadjustmen

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Energie-verteiler ~230V
1390SV 1390GA	LED	5,2W	371lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar	F (SCHUKO)



Vansbro



220–240V IP55 E27 PC Fe Cu

Farbe:

Schwarz
Kupfer
Verzinkter Stahl


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 153
Eckwinkel.



Art. 159
Abstandshalter.



IP55 E27 PC Fe Cu



Art	Lichtquelle
1920SV	E27
1920CO	
1920GA	



Chelsea

Chelsea steht für Handwerkskunst, perfekte Verarbeitung und handpoliertes Kupfer – das Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Lichtcharakter. Die exklusive Leuchtenfamilie Chelsea bietet traditionelles Design und eine herausragende Ästhetik. Alle Leuchten dieser umfangreichen Serie eignen sich ideal zur Beleuchtung von Eingängen, Terrassen, Wegen, Einfahrten, Gärten und Zaunpfeilern. Der einzigartige Stil dieser Leuchten erfüllt selbst die Erwartungen anspruchsvollster Kunden. Ein wichtiges Merkmal von Chelsea ist, dass die Gehäuse unter natürlichen Witterungsbedingungen mit der Zeit eine edle Patina entwickeln.





Chelsea





Farbe:

Kupfer

CE | 220–240V | IP44 | E27 | Cu | PC


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
950CO	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
962CO	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
963CO	E27





Chelsea & Chelsea Big





Farbe:

Kupfer

CE | 220–240V | IP44 | E27 | Cu | PC

Umweltfreundliches Produkt


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)

Zubehör:

Art. 152
Eckwinkel.
For Art. 954, Art. 960




IP44 E27 Cu PC




Art	Lichtquelle
955CO	E27

IP44 E27 Cu PC




Art	Lichtquelle
964CO	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
954CO	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
960CO	E27





Chelsea & Chelsea Big





Farbe:

Kupfer

Cu | PC | CE | 220–240V | IP44 | E27

Umweltfreundliches Produkt


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)

Zubehör:

Art. 307
Einbetonieranker



IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
941CO	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
957CO	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
940CO	E27


IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
956CO	E27

Chelsea



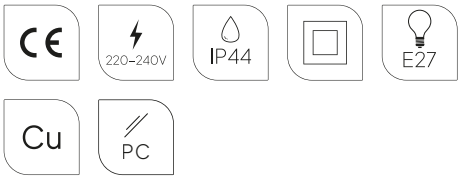

Farbe:

Kupfer

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)





Art	Lichtquelle
961CO	E27



IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
951CO	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	Lichtquelle
953CO	E27

Chelsea





Farbe:
Kupfer

Umweltfreundliches Produkt


Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul


Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)

Zubehör:


Art. 305
Einbetonieranker



Art. 306
Bodenanker



Art. 108
Befestigungshalter.



IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
310SV	E27
310VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
311SV	E27
311VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
360SV	E27
360VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
361SV	E27
361VI	

Bologna





CE | 220–240V | IP54 | E27 | Al | PMMA

Farbe:

● Schwarz ○ Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152
Eckwinkel





Bologna





Farbe:

Schwarz

Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307
Eckwinkel



IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
312SV	E27
312VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
313SV	E27
313VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
314SV	E27
314VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
315SV	E27
315VI	





Bologna





CE 220–240V IP54 E27 Al PMMA

Farbe:

- Schwarz
- Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108
Befestigungshalter.



Art. 305
Einbetonieranker



Art. 306
Bodenanker



IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
362SV	E27
362VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
363SV	E27
363VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
364SV	E27
364VI	

IP54 E27 PMMA Al



Art	Lichtquelle
365SV	E27
365VI	





IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
370SV	E27
370VI	

Como



220–240V IP54 E27 Al PC

Farbe:

Schwarz Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152
Eckwinkel.



IP54 E27 PC Al




Art	Lichtquelle
375SV	E27
375VI	



Como



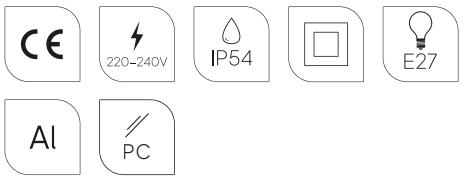

Farbe:

Schwarz


Weiß



Umweltfreundliches Produkt




Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307
Einbetonieranker





Como





Farbe:

- Schwarz
- Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108
Befestigungshalter.



Art. 305
Einbetonieranker




Art. 306
Bodenanker



Como

IP54 E27 PC Al

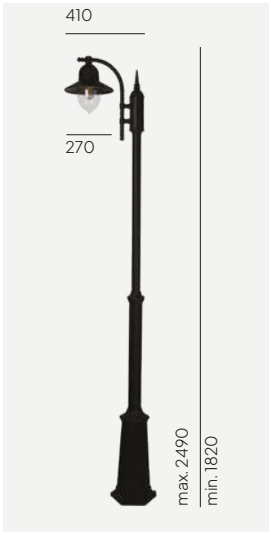


Art	Lichtquelle
371SV	E27
371VI	

IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
372SV	E27
372VI	


IP54 E27 PC Al

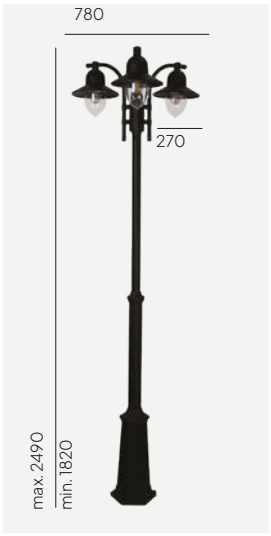

Art	Lichtquelle
373SV	E27
373VI	

Florence



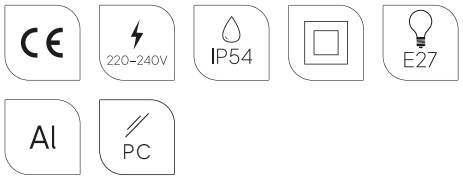

Farbe:


Schwarz Weiß



Umweltfreundliches Produkt




Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152
Eckwinkel.



IP54 E27 PC Al




Art	Lichtquelle
800SV	E27
800VI	



Florence



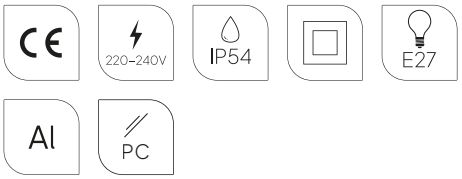

Farbe:


Schwarz Weiß



Umweltfreundliches Produkt



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul





Art	Lichtquelle
800A/SV	E27
800A/VI	



IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
805SV 805VI	E27

Florence



CE | 220–240V | IP54 | E27 | Al | PC

Farbe:

● Schwarz ○ Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307
Einbetonieranker



IP54 E27 PC Al

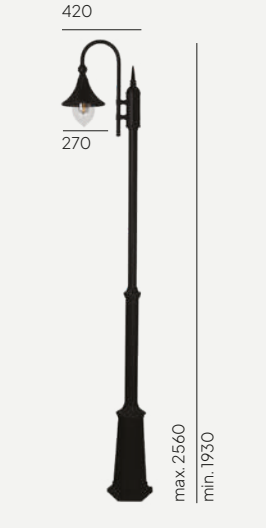

Art	Lichtquelle
810SV	E27
810VI	

IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
820SV	E27
820VI	

IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
830SV	E27
830VI	

Florence





Farbe:

- Schwarz
- Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108
Befestigungshalter.



Art. 305
Einbetonieranker



Art. 306
Bodenanker





Genoa & Genoa Mini





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

CE · 220–240V · IP54 · E27 · Al · PC

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 · E27 · PC · Al



Art	Lichtquelle
170SV 170VI	E27

IP54 · E27 · PC · Al




Art	Lichtquelle
175SV 175VI	E27



Glasgow



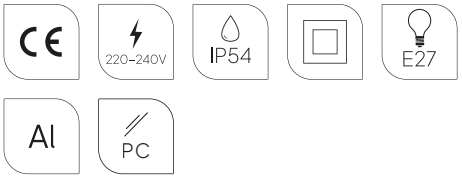

Farbe:


- Schwarz
- Weiß



Umweltfreundliches Produkt



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul






Art	Lichtquelle
730SV	E27
730VI	



London



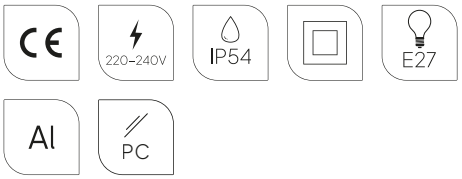

Farbe:


- Schwarz
- Weiß



Umweltfreundliches Produkt



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul





Art	Lichtquelle
497SV	E27
497VI	



London Big





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

CE | 220–240V | IP54 | IP54/65 | Al | PC | LED | E27


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152
Eckwinkel.



IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
490SV	E27
490VI	

IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
493SV	E27
493VI	

IP54 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4116SV	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h
4116VI					
4117SV			805lm	4000K	
4117VI					

IP54 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4118SV	LED	14,6W	1716lm	3000K	50 000h	IESNA type V
4118VI						
4119SV			1767lm	4000K		
4119VI						

IP54 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4136SV	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h
4136VI					
4137SV			805lm	4000K	
4137VI					

IP54/65 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4138SV	LED	14,6W	1716lm	3000K	50 000h	IESNA type V
4138VI						
4139SV			1767lm	4000K		
4139VI						



IP54 | E27 | PC | Al



Art	Lichtquelle
480SV	E27
480VI	

IP54 | E27 | PC | Al



Art	Lichtquelle
481SV	E27
481VI	

London





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

CE | 220–240V | IP54 | IP54/65 | Al | PC | LED | E27


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152
Eckwinkel.





IP54/65 E27 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4140SV	LED	17,5W	1392lm	3000K	50 000h	-
4140VI						
4141SV				4000K		
4141VI						
4142SV		14,6W	1716lm	30000K		IESNA type V
4142VI						

London & London Big





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

CE | 220–240V | IP54 | IP54/65 | Al | PC | E27 | LED

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 | E27 | Al | PC



Art	Lichtquelle
481A/SV 481A/VI	E27

IP54 | E27 | Al | PC



Art	Lichtquelle
493A/SV 493A/VI	E27


72

London & London Big





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

CE | 220–240V | IP54 | LED | Al | PC | E27


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307
Einbetonieranker



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
484SV	E27
484VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
485SV	E27
485VI	

IP54 E27 PC Al



Art	Lichtquelle
494SV	E27
494VI	

IP54 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4144SV	LED	9,3W	756lm	3000K	50 000h
4144VI					





London & London Big







Farbe:

- Schwarz
- Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K

*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108
Befestigungshalter.



Art. 305
Einbetonieranker



Art. 306
Bodenanker



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
482SV	E27
482VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
483SV	E27
483VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
491SV	E27
491VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
492SV	E27
492VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
495SV	E27
495VI	

IP54 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4124SV	LED	17,5W	1392lm	3000K	50 000h
4124VI					
4125SV				4000K	
4125VI					

IP54 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4128SV	LED	19W	1514lm	3000K	50 000h
4128VI					
4129SV			1514lm	4000K	
4129VI					

IP54 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4132SV	LED	28,5W	2271lm	3000K	50 000h
4132VI					
4133SV			2271lm	4000K	
4133VI					

IP54/65 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4126SV	LED	14,6W	1716lm	3000K	> 120 000h	IESNA type V
4126VI						
4127SV			1767lm	4000K		
4127VI						

IP54/65 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4130SV	LED	29,2W	3422lm	3000K	> 120 000h	IESNA type V
4130VI						
4131SV			3534lm	4000K		
4131VI						

IP54/65 LED Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4134SV	LED	43,8W	5148lm	3000K	> 120 000h	IESNA type V
4134VI						
4135SV			5301lm	4000K		
4135VI						

Latina





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
105SV	E27
105VI	



Modena & Modena Big





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

CE · 220–240V · IP54 · E27 · Al · PC


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152
Eckwinkel



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
350SV	E27
350VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
351SV	E27
351VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
380SV	E27
380VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
381SV	E27
381VI	

Modena & Modena Big





Farbe:

- Schwarz
- Weiß

CE · 220–240V · IP54 · E27 · Al · PC

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 · E27 · Al · PC



Art	Lichtquelle
351A/SV 351A/VI	E27

IP54 · E27 · Al · PC



Art	Lichtquelle
381A/SV 381A/VI	E27



Modena & Modena Big





Farbe:

- Schwarz
- Weiß


CE · 220–240V · IP54 · E27 · Al · PC



Umweltfreundliches Produkt




Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307
Einbetonieranker



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
304SV 304VI	E27

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
300SV 300VI	E27

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
384SV 384VI	E27





Modena





Farbe:

- Schwarz
- Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 305
Einbetonieranker



Art. 306
Bodenanker



Art. 108
Befestigungshalter.



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
302 SV	E27
302VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
303SV	E27
303VI	

Modena Big





220–240V IP54 E27 Al PC

Farbe:

- Schwarz
- Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 305
Einbetonieranker



Art. 306
Bodenanker



Art. 108
Befestigungshalter.



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
301SV	E27
301VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
382SV	E27
382VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
397SV	E27
397VI	

Venice



220–240V IP54 E27 Al PC

Farbe:

- Schwarz
- Weiß

Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
261SV	E27
261VI	



Rimini





Farbe:

- Schwarz
- Weiß


CE · 220–240V · IP54 · E27 · Al · PC



Umweltfreundliches Produkt




Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307
Einbetonieranker



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
250SV	E27
250VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
404SV	E27
404VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
259SV	E27
259VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
2591SV	E27
2591VI	

Rimini





CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Farbe:

- Schwarz
- Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 150
Eckwinkel





Rimini & Milano







Farbe:

- Schwarz
- Weiß


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet


Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 405
Einbetonieranker



Art. 406
Bodenanker



IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
401SV	E27
401VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
402SV	E27
402VI	

IP54 E27 Al PC



Art	Lichtquelle
403SV	E27
403VI	

Stromverteiler





Farbe:

- Schwarz
- Weiß
- Graphit
- Aluminium


Umweltfreundliches Produkt

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

ELeuchten mit Energieverteile-roption

Zubehör:

Art. 2934
Einbetonieranker



IP54 Al



Art	Energieverteiler ~230V
2900AL	E (Uni)
2900SV	
2900GR	
2900VI	
2902AL	F(SCHUKO)
2902SV	
2902GR	
2902VI	

IP54 Al




Art	Energieverteiler ~230V
2901AL	E (Uni)
2901SV	
2901GR	
2901VI	
2903AL	F(SCHUKO)
2903SV	
2903GR	
2903VI	

Masts

Masten




Art. 1277



Farbe:

AL BL GR


Art. 1275



Farbe:

AL BL GR


Art. 1273



Farbe:

AL BL GR


Art. 3009



Farbe:

Verzinkter Stahl

Art. 3011




Farbe:


BL WH

Zubehör:

Art. 405
Einbetonieranker




Art. 406
Bodenanker




Masten



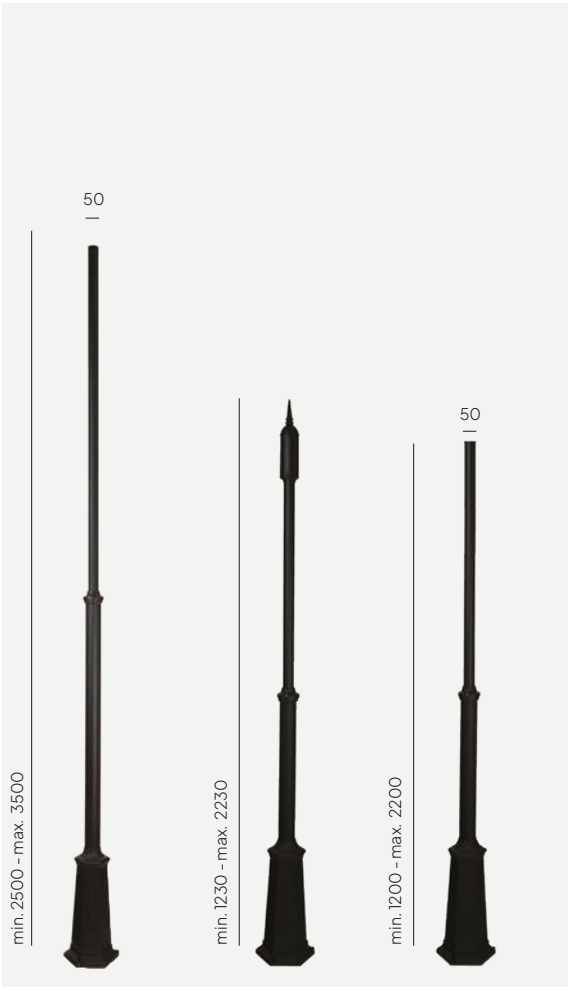


Art. 3004 Art. 3005
Art. 3005 enthält Einbetonieranker 7663.




Farbe:
AL BL GR

Art. 2000




Farbe:
AL BL GR

Art. 1255




Farbe:
AL BL GR

Art. 1257




Farbe:
AL BL GR

Art. 30101




Farbe:
BL WH

Art. 3013
Art. 3013 enthält Klemme



Farbe:
BL WH


Art. 3010




Farbe:
BL WH

Zubehör:


Art. 7661
Abzweigdosen




Art. 7662
Abzweigdosen




Art. 7663
Einbetonieranker




Art. 144
Abzweigdosen




Art. 305
Einbetonieranker



Art. 306
Bodenanker



Spezielle Symbole




Natürliches skandinavisches Holz.

Wir verwenden ausschließlich hochwertiges, natürliches skandinavisches Holz, das den Leuchten Wärme und Eleganz verleiht. Das in den Leuchten eingesetzte natürliche skandinavische Holz verweist auf den nordischen Stil – seine Natürlichkeit, Leichtigkeit und subtile Eleganz.



Leuchten mit einstellbarer Lichtverteilungsoption

Einige unserer Leuchten bieten die Möglichkeit der Energieverteilung und erlauben den Anschluss zusätzlicher Geräte oder weiterer Beleuchtungselemente.




Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Bei Bedarf ermöglichen unsere Leuchten den einfachen Austausch elektrischer Komponenten und sorgen so für eine längere Produktlebensdauer.



Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)

Jede Leuchte wird mit größter Sorgfalt nach traditionellen handwerklichen Methoden gefertigt, um ihren einzigartigen Charakter zu gewährleisten. Die Kraft des Handwerks.



Mehrere einstellbare Lichtvarianten

Wir bieten eine Vielzahl von Lichtmodi – von sanftem Licht bis hin zu intensiver Ausleuchtung – und passen uns damit unterschiedlichen Beleuchtungsan forderungen an.



Vandalismussichere Leuchte

Unsere Leuchten sind robust gefertigt und vandalismussicher, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen eignen.




Umweltfreundliches Produkt

Wir tragen Verantwortung für die Umwelt. Unsere Produkte sind umweltfreundlich und werden unter Berücksichtigung minimaler Umweltauswirkungen hergestellt.




Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Die Konstruktion der Leuchte ist gegenüber extremen Witterungsbedingungen – von Frost bis Hitze – beständig und garantiert ihre Langlebigkeit.



Großer Bereich der Lichtausrichtung

Unsere Leuchten sind mit einem verstellbaren Leuchtenkopf ausgestattet, der eine präzise Ausrichtung des Lichts nach individuellen Bedürfnissen ermöglicht.



Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Jede Leuchte ist doppelt gegen Korrosion geschützt – zunächst durch Verzinkung und anschließend durch Pulverbeschichtung. Dies garantiert ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



Energie unter Kontrolle (hauptsächlich energiesparende Lösungen – Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Unsere Gartenleuchten bieten fortschrittliche Funktionen zur Energiekontrolle, die erhebliche Einsparungen ermöglichen. Funktionen wie Lichtdimmung, Bewegungsmelder und Dämmerungssensor sorgen da für, dass das Licht nur dann leuchtet, wenn es tatsächlich benötigt wird.

Symbole

Produkteigenschaften



Leuchte mit Fassung für austauschbares Leuchtmittel (GU10, E27, E14)



Leuchte mit Fassung für austauschbare Leuchtmittel



LED-Leuchte

Leuchte mit LED-Modul



Spannung 220–240 V

Steuerung



Bewegungsmelder

Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder



DIM dimmbare Version

Phasendimmbare Leuchte



DALI-Steuerung



Steuerung im D4i-System

Sicherheit



CE-Zertifikat

CE – Herstellererklärung, dass ein gekennzeichnetes Produkt den Anforderungen der sogenannten „Neuen Konzeption"-Richtlinien der EU entspricht

Schutzklasse (I, II, III)




Schutzklasse I / Leuchte mit Schutzleiter



Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung




Schutzklasse III / Schutz durch Schutzkleinspannung



IP

IP-Schutzart, gibt an, ob das elektrische Gerät für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist



IK


Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Geräte gegenüber mechanischen Belastungen, insbesondere gegenüber Stoßbeanspruchung.

Anschluss / Anwendung




Vorgeschriebene Einbautiefe (für Einbauleuchten)

Überfahrbare Leuchte (für Fahrzeuge mit Luftreifen)



Kabellänge mit Stecker oder Kabellänge mit offenem Ende




Durchmesser der Leuchtenmontage am Mast

Lichtabstrahlung



Licht (nach oben, nach unten)

Festlegung der Abstrahlrichtung des Lichtstrahls



Licht (schmal nach unten – breit nach oben, schmal nach oben usw.)

Festlegung der Richtung und des Abstrahlwinkels des Lichtstrahls



Schwenk- und Neigebereich

Einstellbare Lichtrichtung



Lichtwinkel

Festlegung des Abstrahlwinkels des Lichtstrahls

Haupt- und sichtbare Materialien



Stahl



Edelstahl



Aluminium



Kupfer



Holz

Linsentyp



Gehärtetes / Sicherheitsglas

Leuchte mit Sicherheitsglas--Diffusor



PMMA (Acrylglas)

Die Leuchte ist mit einem Diffusor aus PMMA (Acrylglas) ausgestattet.



PC (Polycarbonat)

Die Leuchte ist mit einem Diffusor aus PC (Polycarbonat) ausgestattet.

NORLYS

Kontakt **DACH-Märkte**

+48 694 409 157

norlys.de

p.frysz@norlys.pl

WEEE: DE 90579969