




NORLYS

Entdecken Sie unsere neue Farbpalette!

- **Terracotta (CB)** RAL8004
- **Mandelgrün (CG)** RAL7033
- **Corten-Stahl (CS)** ca. RAL8011
- **Grau-Beige (GB)** RAL7006

Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website.
norlys.de

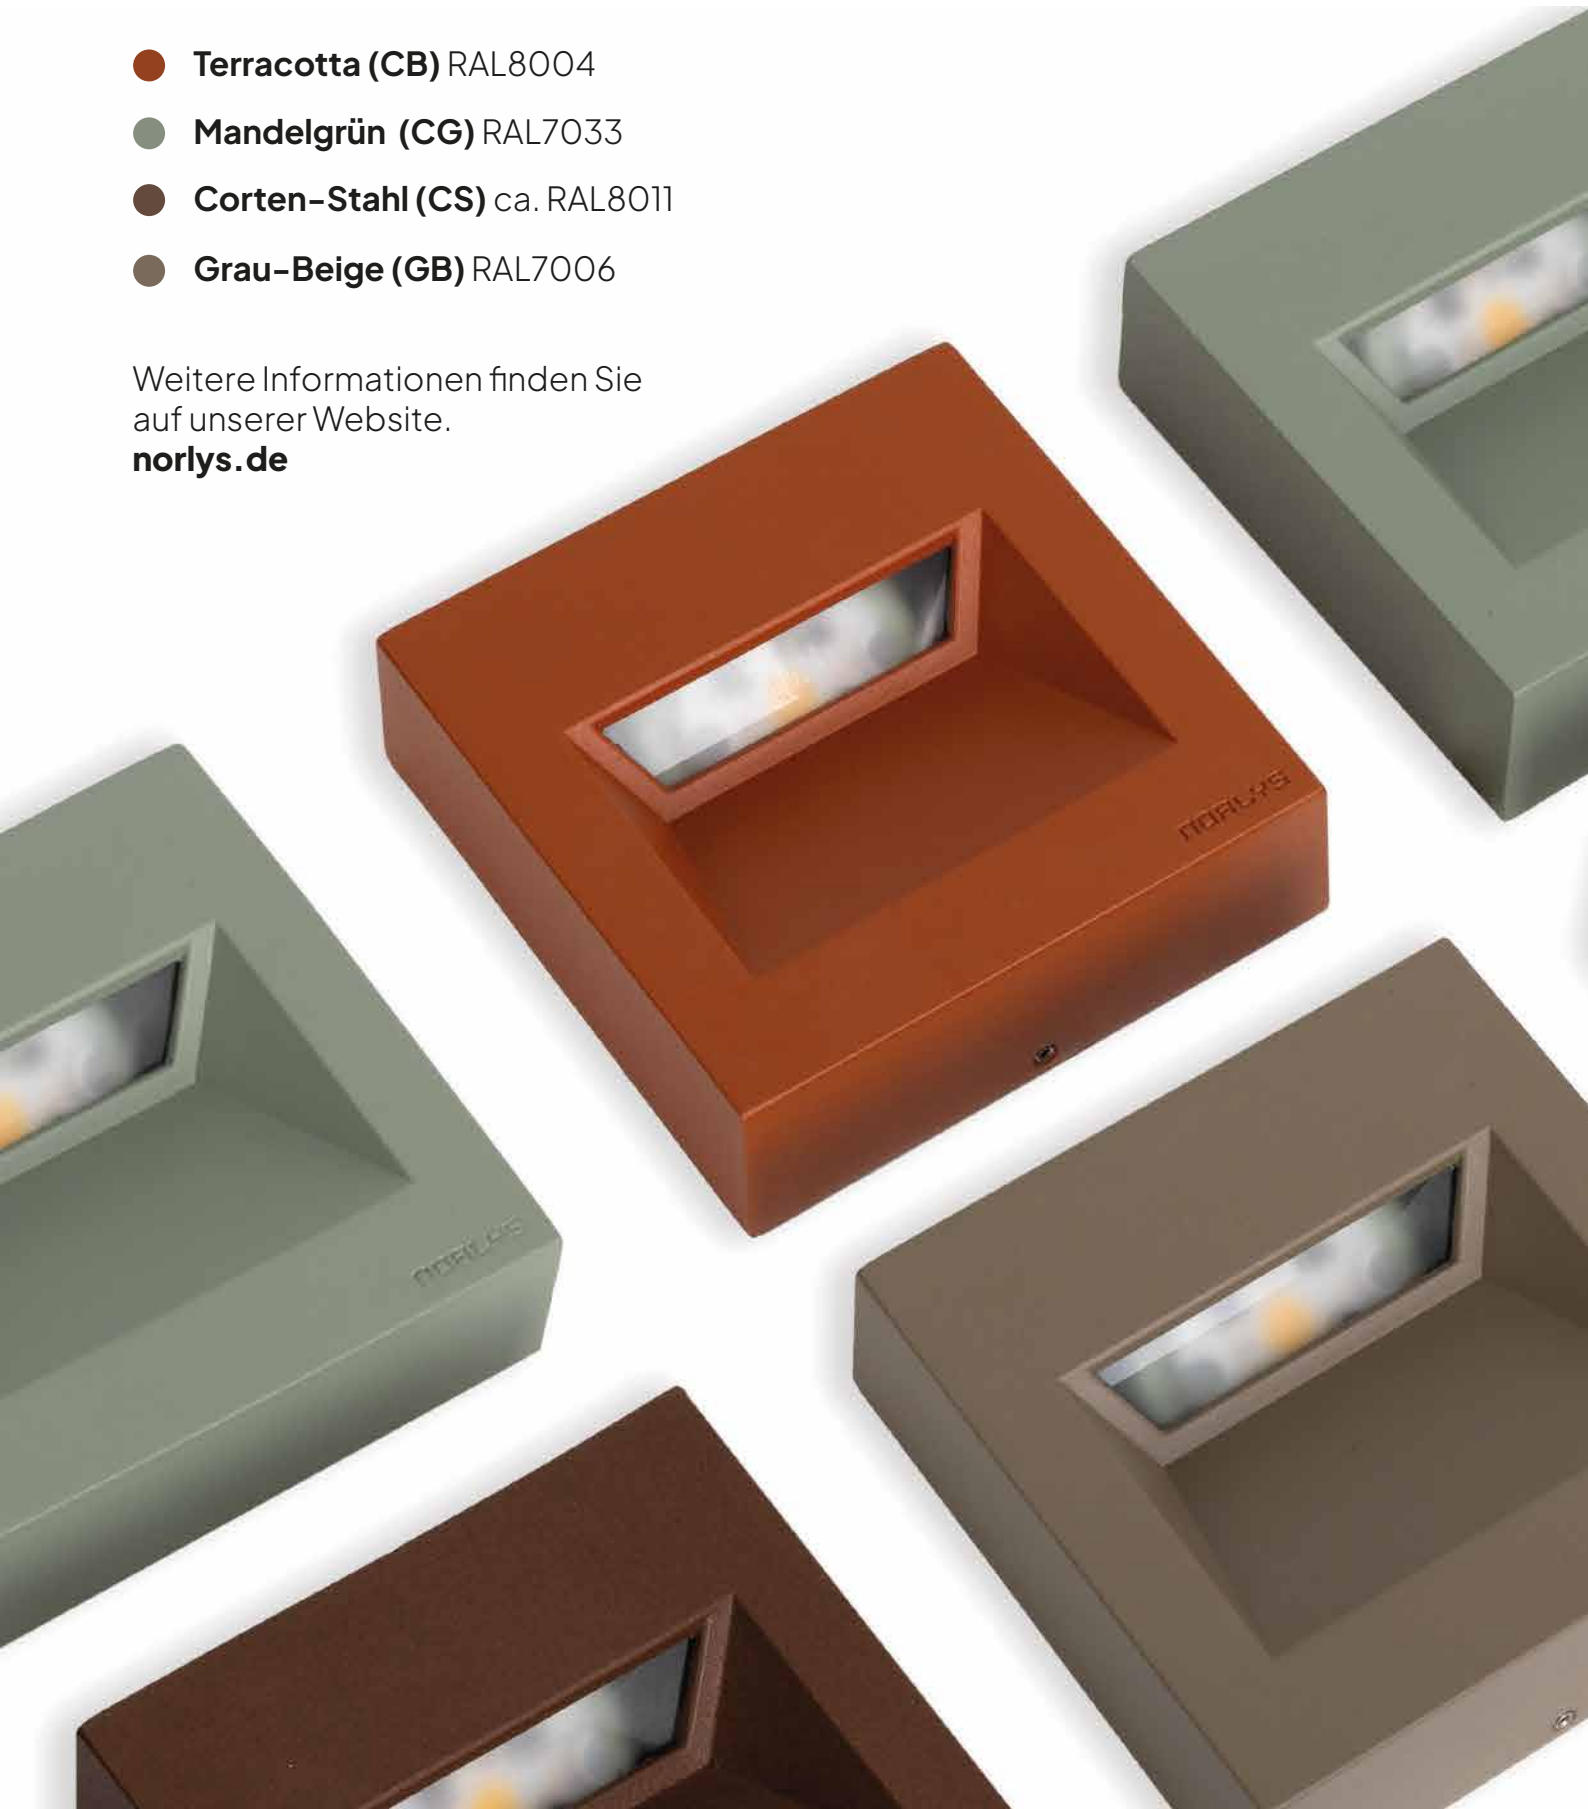

Wir erhellen Ihr Leben mit unserer Leidenschaft für Licht

Inspiziert von der Schlichtheit und der zeitlosen Ästhetik des skandinavischen Designs schöpfen wir aus der Natur, um Leuchten zu schaffen, die Eleganz und Raffinesse ausstrahlen. Die Produkte von NORLYS verkörpern die zentralen Werte des skandinavischen Designs – Minimalismus, Funktionalität und zeitlose Schönheit. Mit NORLYS können Sie darauf vertrauen, dass sich unsere Beleuchtungslösungen mühelos



30 + _____ Jahre auf dem Markt

300 + _____ Teammitglieder

24 _____ Länder

5 mln _____ verkaufte Einheiten

Wir konzentrieren uns auf unsere Kernwerte

Bei NORLYS stehen unsere Werte im Mittelpunkt all dessen, was wir tun. Sie prägen unsere Unternehmenskultur, inspirieren unser Handeln und treiben unsere Leidenschaft an, die besten Beleuchtungslösungen zu liefern. Wir sind überzeugt, dass wir durch das Leben dieser Werte einen positiven Beitrag zur Welt der Beleuchtung leisten können.



Für Menschen

Wir sind Experten auf unserem Gebiet, die ihr Wissen gerne weitergeben und langfristige Kundenbeziehungen schätzen.

Das Engagement für unsere Kunden ist seit Jahren unser Weg – und wir gehen ihn mit Überzeugung. Wir unterstützen mit kompetenter Beratung und umfassenden Informationen vor dem Kauf und begleiten unsere Kunden auch nach der Entscheidung. Sie können sich auf unsere Offenheit und Professionalität verlassen. Auf uns ist Verlass.

Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt all dessen, was wir tun. Wir streben danach, ihre vielfältigen Bedürfnisse tiefgehend zu verstehen, Unsicherheiten auszuräumen und Erwartungen zu übertreffen – mit einem breiten Angebot an vielfältigen und einzigartigen Produkten sowie maßgeschneiderten Dienstleistungen, die individuell auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind.



Verantwortung

Wir gestalten die Welt mit sanfter Leidenschaft und bringen ihre Schönheit im besten Licht zur Geltung – denn sie verdient nichts Geringeres.

Anders können wir nicht handeln. Wir möchten die Welt so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben – mit all ihrer Schönheit und Vielfalt. Deshalb nutzen wir erneuerbare Ressourcen verantwortungsvoll, verbessern kontinuierlich energieeffiziente Produktionsmethoden und entwickeln hochwertige Leuchten mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt.

Der Aufbau eines verantwortungsvollen und ethischen Unternehmens ist ein fortlaufender, langfristiger Prozess – ohne Kompromisse und ohne halbe Maßnahmen.



Leidenschaft für Licht

Wir richten unseren Blick auf die Zukunft und legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit sowie auf unseren Einfluss auf kommende Generationen.

Wir streben danach, außergewöhnliche Orte zu schaffen und einzigartige Lichterlebnisse zu bieten. Durch die Verbindung modernster Innovationen, Professionalität, Begeisterung und der Erfahrung unseres Teams entsteht ein kraftvolles Werkzeug – ein Werkzeug, das die besten Qualitäten und Bedeutungen von Räumen hervorhebt.

Unser Engagement für die Gestaltung einzigartiger und zugleich funktionaler Beleuchtungslösungen bereichert Räume und verleiht ihnen neue Energie.

WEEE: DE 90579969



Über 30 Jahre Erfahrung

NORLYS ist die Verkörperung des skandinavischen Geistes. Das Unternehmen wurde im frostigen Norden Norwegens geboren und spiegelt dessen Schlichtheit, Widerstandsfähigkeit und Naturnähe wider. NORLYS ist die Antwort auf die langen Polarnächte, die Härte der Natur und das Bedürfnis nach Sicherheit. Deshalb beleuchten wir seit 30 Jahren Räume – es ist unsere Leidenschaft und unsere Mission.

Heute befinden sich unser Hauptproduktionswerk sowie unsere Lagerstandorte in Mastn und Schweden. Wir verfügen über eine eigene Aluminiumgießerei, eine Pressabteilung für die Herstellung von Stahlleuchten sowie eine Feuerverzinkungsabteilung. Darüber hinaus betreiben wir eine mechanische Bearbeitungsabteilung mit CNC-Fertigung, eine Pulverbeschichtungsanlage sowie Montageabteilungen. Besonders stolz sind wir auf unser eigenes Prüflabor, das mit spezialisierten Geräten höchster Klasse für die Leuchtenprüfung ausgestattet ist. Das Labor führt Messungen gemäß den ENEC-Anforderungen und in Übereinstimmung mit der Norm ISO 17025 durch.

Wir sind ein internationales Unternehmen. Unsere Tochtergesellschaften in Norwegen, Schweden, Frankreich, Italien und Mastn werden durch ein umfangreiches weltweites Vertriebsnetz professioneller Distributoren ergänzt. In diesem Jahr sind wir stolz darauf, die EcoVadis-Bronze-Zertifizierung erhalten zu haben, die unser Engagement für nachhaltige Entwicklung und unternehmerische soziale Verantwortung erneut bestätigt.



Neue Produktionshalle (1998)



Schwedisches Lager (2011)




Druckguss- und Werkzeugbau (2011)



Neues Lager und Montage (2015)

Wie liest man den Katalog?

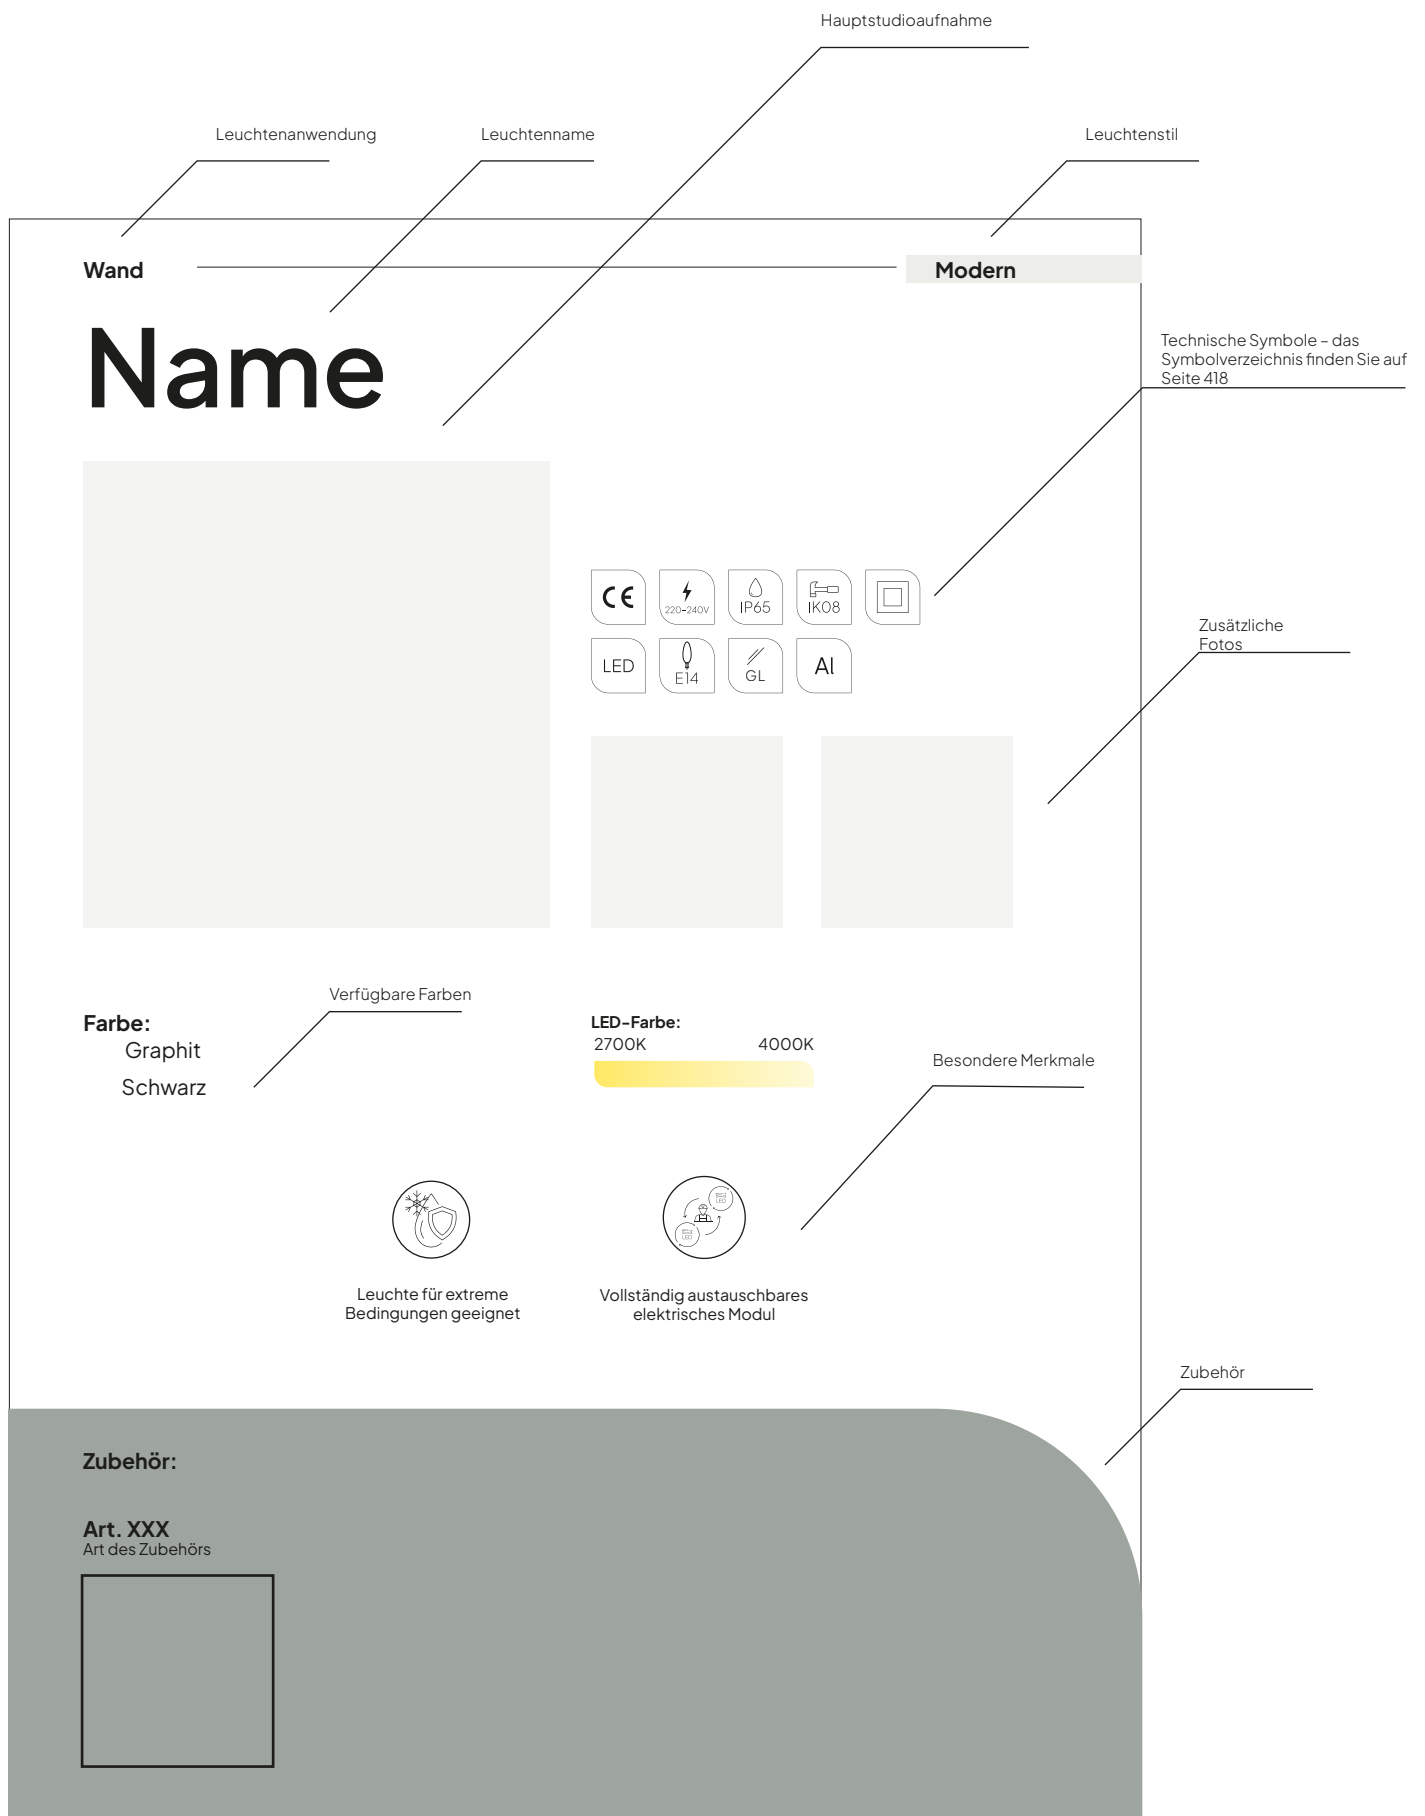

Familien

A S.47 Alta
S.19 Arendal
S.13 Arendal Mini
S.291 Arvika
S.23 Asker
S.43 Astrid
B S.295 Basel
S.235 Bergen
S.239 Berlin
S.299 Bern
S.303 Boden
S.344 Bologna
S.53 Borg
S.61 Bornholm
S.241 Bremen
C S.331 Chelsea
S.354 Como
E S.71 Egersund
S.65 Egersund Mini
S.73 Egersund Park
F S.361 Florence
s.243 Freja
G s.79 Frigga
S.83 Geneva
S.369 Genoa
S.371 Glasgow
S.85 Grimstad
H S.97 Halden
S.87 Halmstad
S.109 Hammerfest
S.99 Hellvik
S.105 Hitra
K S.307 Karlstad
S.111 Kisa
S.115 Koster
L S.258 Larvik
S.391 Latina
S.125 Lillehammer
S.129 Lillesand
S.245 Lofoten
S.373 London
S.312 Lund
S.131 Lysfjord
M S.317 Mandal
S.415 Masts
S.411 Milano
S.393 Modena
S.136 Molde
S.141 Mora
S.143 Moss

N S.165 Namsos
S.161 Narvik
S.177 Nice
S.159 Nidaros
s.152 Nora
S.155 Nordland
S.179 Oppland
S.260 Oslo
O
P S.321 Paris
R S.185 Rena
S.407 Rimini
S S.193 Rondane
S.201 Sande
S.195 Sandvik
S.326 Ski
S.198 Skara
S.203 Sol
S.207 Stavanger
S.268 Stockholm
S.413 Stromverteiler
T S.223 Trysil
S.329 Vansbro
S.215 Vasa
S.405 Venice
S.221 Varberg
S.217 Visby
S.211 Voss

Modern

Klassisch

Industriell

Loft

Wand

Arendal



Asker



Asker Big



Basel



Bergen



Berlin



Bern



Boden



Bologna




Borholm



Bremen




Chelsea



Chelsea



Chelsea



Chelsea Big



Como



Florence



Freja



Geneva




Genoa



Genoa Mini



Glasgow



Halden



Hitra



Karlstad



Koster



Larvik



Latina



Lillehammer



Lofoten



Lofoten



London



London



London Big



Lund



Lysfjord



Mandal



Mandal



Modena



Modena Big



Modena Big



Molde



Namsos



Nora



Nordland



Oslo



Paris


















Paris Big



Rimini  p.408	Rondane  p.193	Sandvik  p.195	Sandvik  p.195	Ski  p.326	Stockholm  p.268
Stockholm  p.271	Stockholm Big  p.271	Vansbro  p.329	Vasa  p.215	Venice  p.405	Voss  p.211

Poller Leuchten

Alta  p.47	Alta  p.47	Alta  p.51	Alta  p.51	Arendal  p.19	Arendal  p.19
Arendal  p.19	Arendal Mini  p.17	Arendal Mini  p.17	Arvika  p.29`	Arvika  p.29`	Asker  p.33
Asker  p.33	Astrid  p.43	Bologna  p.347	Bologna  p.347	Borg  p.55	Borg  p.55
Borg  p.55	Borg  p.55	Chelsea  p.339	Chelsea  p.339	Chelsea Big  p.339	Chelsea Big  p.339
Como  p.356	Egersund  p.71	Egersund  p.71	Egersund Mini  p.65	Egersund Mini  p.65	Egersund Park  p.74
Egersund Park  p.74	Florence  p.364	Frigga  p.79	Frigga  p.79	Halmstad  p.87	Halmstad  p.87

Halmstad  p.87	Halmstad  p.93	Halmstad  p.93	Hellvik  p.99	Hellvik  p.99	Kisa  p.111
Lillesand  p.129	Lillesand  p.129	Lofoten  p.253	Lofoten  p.255	London  p.383	London  p.383
London Big  p.383	Modena  p.397	Modena  p.397	Modena Big  p.397	Molde  p.139	Molde  p.139
Namsos  p.169	Namsos  p.169	Narvik  p.161	Oppland  p.179	Oslo  p.263	Rimini  p.407
Rimini  p.407	Skara  p.198	Stavanger  p.207	Stavanger  p.207	Stavanger  p.211	Stockholm  p.275
Stockholm  p.275	Stockholm  p.275	Stockholm  p.279	Stockholm  p.279	Stockholm  p.283	Stockholm  p.283
Stockholm Big  p.287	Trysil  p.225				

Mast


Asker




Asker




Bologna




Borg



Chelsea



Como



Egersund Park




Florence




Hammerfest



Karlstad



Koster



Lofoten



London



London Big




Lund




Milano



Modena



Modena Big



Mora



Nice



Oslo




Poles




Rimini



Visby



Stockholm Big



Trysil



Elektrische Ausrüstung

Stromverteiler



Stromverteiler



Decken


Bergen




Bornholm



Chelsea




Florence



Hitra




Karlstad



Latina




Lofoten



Lofoten




Lofoten



London



London Big



Modena



Modena Big



Nidaros



Nidaros




Nidaros



Nordland



Oslo



Rondane



Sandvik



Sol



Eingebaut & Spot

Grimstad




Grimstad



Moss



Moss




Moss



Moss



Moss



Moss



Moss



Namsos



Namsos



Namsos Mini



Rena



Rena Cover



Sande



Varberg



Arendal Mini

Leuchten, die Atmosphäre schaffen und die Qualitäten ihrer Umgebung durch eine schöne Lichtverteilung hervorheben. In einem modernen Design, das Kristallglas mit Stahl verbindet, eignet sich die Arendal Mini für eine Vielzahl unterschiedlicher Raumkonzepte. Das weiche, harmonische Licht, das durch das satiniert ausgeführte Glas gefiltert wird, schaf





Arendal Mini



Farbe:

- Graphit
- Schwarz

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen – Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Umweltfreundliches
Produkt



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1251SV	LED	4W	330lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
1251GR						
1252SV						
1252GR						
1250SV	E14	-	-	-	-	-
1250GR						



Arendal Mini

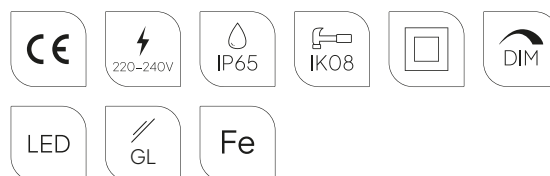

Farbe:

- Graphit
- Verzinkter Stahl
- Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 204

Bodenanker



Art. 203

Einbetonieranker





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1566SV	LED	4W	330 lm	3000K	>50 000h	Dimmbar	
1566GA							
1566GR							
1567SV			345 lm	4000K			
1567GA							
1567GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1561SV	LED	4W	330 lm	3000K	>50 000h	Dimmbar	
1561GA							
1561GR							
1562SV			345 lm	4000K			
1562GA							
1562GR							




Arendal

Leuchten, die Atmosphäre schaffen und die Qualitäten ihrer Umgebung durch eine schöne Lichtverteilung hervorheben. Drei unterschiedliche Höhen erleichtern die Wahl der passenden Leuchte für Gartenwege, Einfahrten, Terrassen oder Hauseingänge. Besonders reizvoll wirkt der Effekt, wenn die Leuchten gemeinsam in einer Anordnung eingesetzt werden. Der in der Leuchte verwendete Kristallschirm, zusätzlich innen satiniert, sorgt für einen sanften Lichtstrahl. Arendal steht für moderne Eleganz – ein Design, das niemals an Aktualität verliert.





Arendal

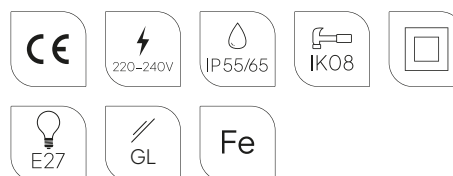

Farbe:

- Graphit
- Verzinkter Stahl
- Schwarz

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)




Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle
1560SV	E27
1560GA	
1560GR	



Art	Lichtquelle
1565SV	E27
1565GA	
1565GR	



Art	Lichtquelle
1569SV	E27
1569GA	
1569GR	



Asker


Moderne Gebäude erfordern neue Lösungen. Die moderne Leuchtenfamilie Asker ist dafür ideal geeignet. Unkonventionelle, minimalistische Leuchten wirken besonders gut an Beton- oder Ziegelfassaden – aber natürlich nicht nur dort. Das reduzierte Design ermöglicht eine harmonische Kombination mit vielen verschiedenen Wandoberflächen, und die in den Leuchten verwendeten langlebigen und bewährten Materialien garantieren viele Jahre störungsfreien Einsatz auch unter schwierigen Witterungsbedingungen.

Die Leuchten sind zudem als Poller- und Mastversionen erhältlich. Die markanten und zugleich schlichten Formen waren schon immer und bleiben auch künftig sowohl für professionelle Designer als auch für private Investoren attraktiv.






Asker

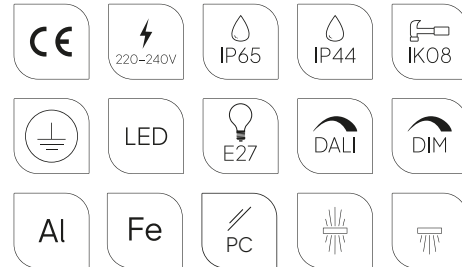

Farbe:



LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Mehrere Lichtvarianten



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen,
Steuerung, Dimmung, Bewegungs-
und Dämmerungssensor)





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1510AL	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Dimmbar	
1510SV							
1510GR							
1510VI							
5102AL			329lm	4000K			
5102SV							
5102GR							
5102VI							
1720AL		8,4W	798lm	3000K	>70 000h	DALI2	
1720SV							
1720GR							
1720VI							
5150AL		8,3W	901lm	4000K			
5150SV							
5150GR							
5150VI							
5160AL		9,9W					
5160SV							
5160GR							
5160VI							
1721AL			852lm	3000K			
1721SV							
1721GR							
1721VI							
1513AL	E27	-	-	-	-		
1513SV							
1513GR							
1513VI							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1700GA	LED	8,4W	360lm	3000K	50 000h	Dimmbar
5100GA			367lm	4000K		
1702GA	E27	-	-	-	-	-




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1511AL	LED	8,8W	156lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1511SV						
1511GR						
1511VI						
5103AL						
5103SV						
5103GR						
5103VI						
1726AL						
1726SV						
1726GR						
1726VI						
5151AL						
5151SV						
5151GR						
5151VI						
5157AL						
5157SV						
5157GR						
5157VI						
1727AL						
1727SV						
1727GR						
1727VI						
1514AL	E27	-	-	-	-	-
1514SV						
1514GR						
1514VI						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1705GA	LED	8W	165lm	3000K	50 000h	Dimmbar
5101GA			183lm	4000K		
1707GA	E27	-	-	-	-	-



Asker Big

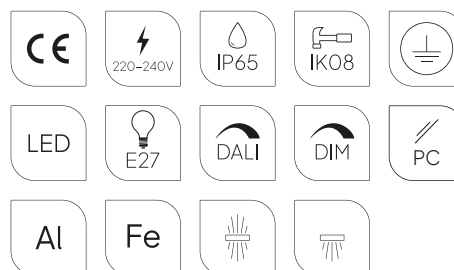

Farbe:



LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet





Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Mehrere Lichtvarianten



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

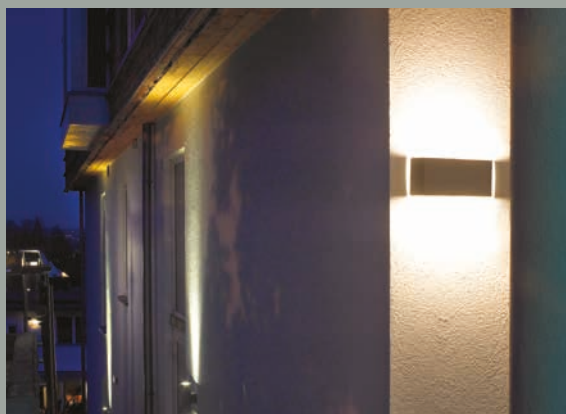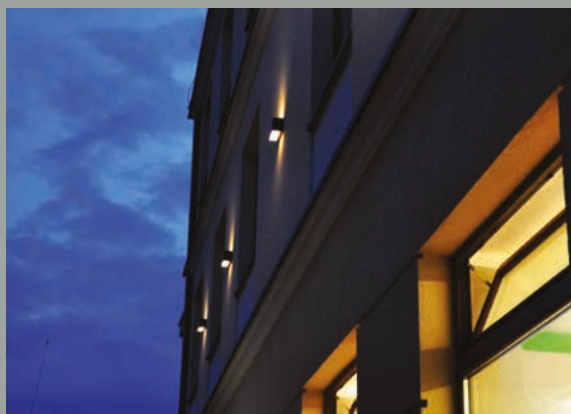



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1300AL	LED	8,3W	547lm	3000K	>72 000h	Dimmbar
1300SV						
1300GR						
1300VI						
5080AL		19,4W	1669lm	3000K	> 70 000h	DALI2
5080SV						
5080GR						
5080VI						
5086AL		19,3W	1942lm	4000K		
5086SV						
5086GR						
5086VI						
5018AL		8,5W	550lm	4000K	Dimmbar	
5018SV						
5018GR						
5018VI						
1306AL		13,7W	1280lm	3000K		
1306SV						
1306GR						
1306VI						
5105AL			1313lm	4000K		
5105SV						
5105GR						
5105VI						
1303AL	E27	-	-	-	-	
1303SV						
1303GR						
1303VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1710GA	LED	7,1W	649lm	3000K	70 000h	Dimmbar
1712GA	E27	-	-	-	-	-




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1302AL	LED	5,2W	306lm	3000K	>70 000h	Dimmbar
1302SV						
1302GR						
1302VI						
5104AL		13,6W	362lm	4000K	>70 000h	Dimmbar
5104SV						
5104GR						
5104VI						
5106AL		8,4W	732lm	3000K	>72 000h	DALI2
5106SV						
5106GR						
5106VI						
1308AL		10,2W	843lm	4000K	>70 000h	DALI2
1308SV						
1308GR						
1308VI						
5085AL		-	-	-	-	-
5085SV						
5085GR						
5085VI						
1305AL	E27	-	-	-	-	-
1305SV						
1305GR						
1305VI						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1717GA	E27	-	-	-	-	-
1715GA	LED	5,3W	347lm	3000K	70 000h	Dimmbar



Asker Poller Leuchten

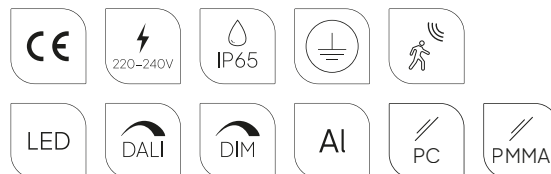

Farbe:




LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen,
Steuerung, Dimmung, Bewegungs-
und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 1907

Einbetonieranker



Art. 1908

Bodenanker






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	IK	
1311AL	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	-	-	IK10	
1311SV									
1311GR									
1314AL		7,7W	697lm		> 109 000h	Dimmbar	IESNA type II/III	IK08	
1314SV									
1314GR		7,8W	683lm			DALI2			
1315AL									
1315SV		7,7W	604lm			Dimmbar	IESNA type V		
1315GR									
1316AL		7,8W	599lm			DALI2			
1316SV									
1316GR		7,7W	724lm			Dimmbar	IESNA type II/III		
1317AL									
1317SV		7,8W	706lm			DALI2			
1317GR									
1318AL		7,7W	617lm			Dimmbar	IESNA type V		
1318SV									
1318GR		7,8W	616lm			DALI2			
1319AL									
1319SV		7,7W	617lm			Dimmbar	IESNA type V		
1319GR									
1320AL	7,8W	616lm		DALI2					
1320SV									
1320GR									
1322AL									
1322SV									
1322GR									
5210AL	10W	394lm	3000K	> 55 000h	Dimmbar	-	IK10		
5210SV									
5210GR									
5211AL		457lm	4000K						
5211SV									
5211GR									



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1338AL	LED	9,7W	585lm	3000K	50 000h	PIR
1338SV						
1338GR						
1339AL			640lm	4000K		
1339SV						
1339GR						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	IK
1310AL	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	On/Off	-	IK10
1310SV								
1310GR								
5120AL			636lm	4000K				
5120SV								
5120GR								
5212AL		10W	394lm	3000K	> 55 000h			
5212SV								
5212GR								
5213AL			458lm	4000K				
5213SV								
5213GR								
5214AL		7,7W	682lm	3000K	>109 000h	Dimmbar	IESNA type II/III	IK08
5214SV								
5214GR								
5215AL			654lm	4000K				
5215SV								
5215GR								
5216AL			604lm	3000K				
5216SV								
5216GR								
5217AL		654lm	4000K			IESNA type V		
5217SV								
5217GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1336AL	LED	9,7W	585lm	3000K	50 000h	PIR
1336SV						
1336GR						
1337AL			636lm	4000K		
1337SV						
1337GR						



Asker Mast

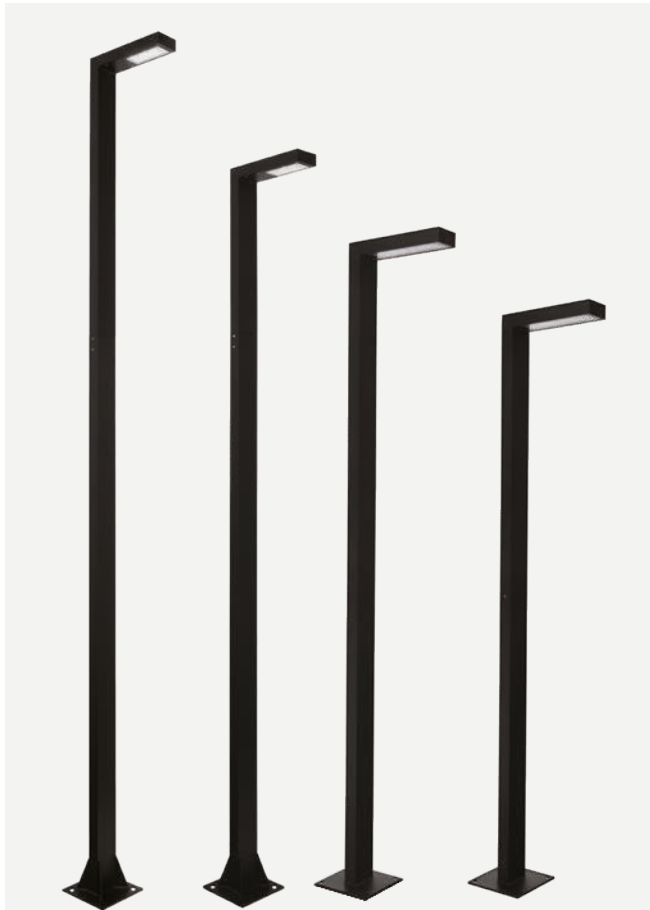

Farbe:


- Aluminium
- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:


Art. 116

Einbetonieranker
Für 2160 & 2360 Höhe




Art. 117


Befestigungshalter
Für 2160 & 2360 Höhe.



Art. 3091

Einbetonieranker



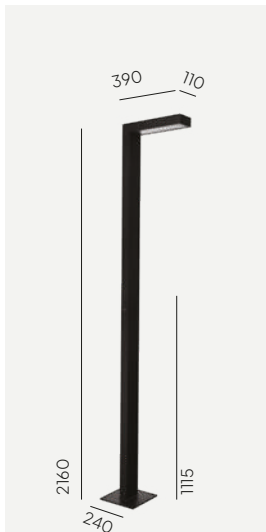


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1360AL	LED	12 W	1128lm	3000K	>72 000h	Dimmbar	-
1360SV							
1360GR							

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1361AL	LED	8,4W	1081lm	3000K	> 100 000h	-	IESNA type V
1361SV							
1361GR							
1362AL		8,5W	1081lm			DALI2 / NightDim	
1362SV							
1362GR							
1366AL		8,4W	1018lm		>120 000h	-	IESNA type III
1366SV							
1366GR							
1368AL		8,7W	1018lm			DALI2 / NightDim	
1368SV							
1368GR							

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.

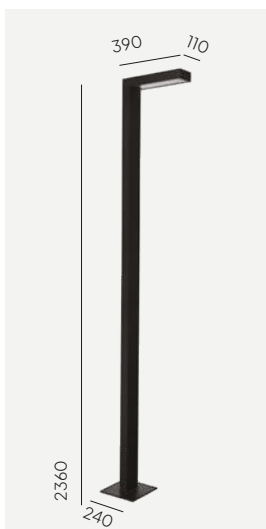

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1363AL	LED	12W	1128lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	-
1363SV							
1363GR							

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.

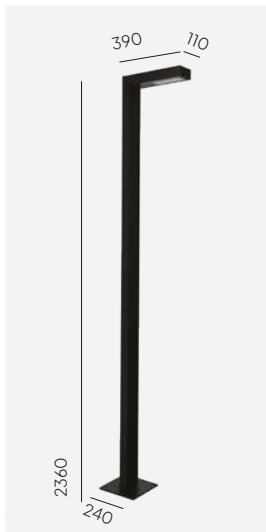


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse			
1364AL	LED	8,4W	1033lm	3000K	> 100 000h	-	IESNA type V			
1364SV										
1364GR										
1365AL		8,5W	1085lm			DALI2 / NightDim				
1365SV										
1365GR										
1367AL		8,4W	1018lm		> 120 000h	-	IESNA type III			
1367SV										
1367GR										
1369AL		8,7W	1081lm			DALI2 / NightDim				
1369SV										
1369GR										

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
5222AL	LED	19,5W	2667lm	3000K	> 120 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type V
5222SV							
5222GR							
5224AL			2660lm		Dimmbar		
5224SV							
5224GR							
5226AL		2646lm	DALI2 / NightDim			IESNA type III	
5226SV							
5226GR							
5228AL		19,6W			2666lm		Dimmbar
5228SV							
5228GR							

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.

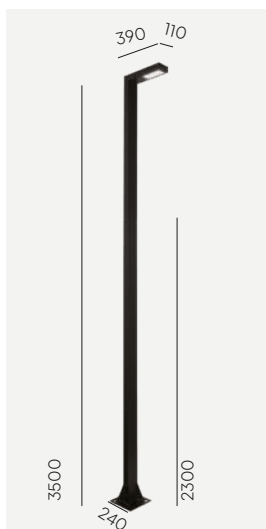

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	IP
5200AL	LED	19,9W	2620lm	3000K	> 120 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V	IP55/65
5200SV								
5200GR					> 100 000h	Dimmbar		IP65
5202AL								
5202SV								
5202GR								
5204AL		19,5W	2660lm		IESNA type III	IP65		
5204SV								
5204GR						> 120 000h	DALI2/ NightDim	
5206AL								
5206SV								
5206GR								
5206GR	19,9W	2620lm		> 100 000h	Dimmbar		IP65	
5206SV								
5206GR								

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
4322AL	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type II/III
4322SV							
4322GR							
4323AL			2742lm	4000K			IESNA type V
4323SV							
4323GR							
4362AL			2711lm	3000K			IESNA type V
4362SV							
4362GR							
4363AL			2832lm	4000K			IESNA type V
4363SV							
4363GR							

*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
4332AL	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type II/III
4332SV							
4332GR							
4333AL			5723lm	4000K			IESNA type V
4333SV							
4333GR							
4372AL			5723lm	3000K			IESNA type V
4372SV							
4372GR							
4373AL			6015lm	4000K			IESNA type V
4373SV							
4373GR							


*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
4342AL	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type II/III	
4342SV								
4342GR								
4343AL			2742lm	4000K				IESNA type V
4343SV								
4343GR								
4382AL			2711lm	3000K			IESNA type V	
4382SV								
4382GR								
4383AL			2832lm	4000K				IESNA type V
4383SV								
4383GR								

*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.

Asker Head

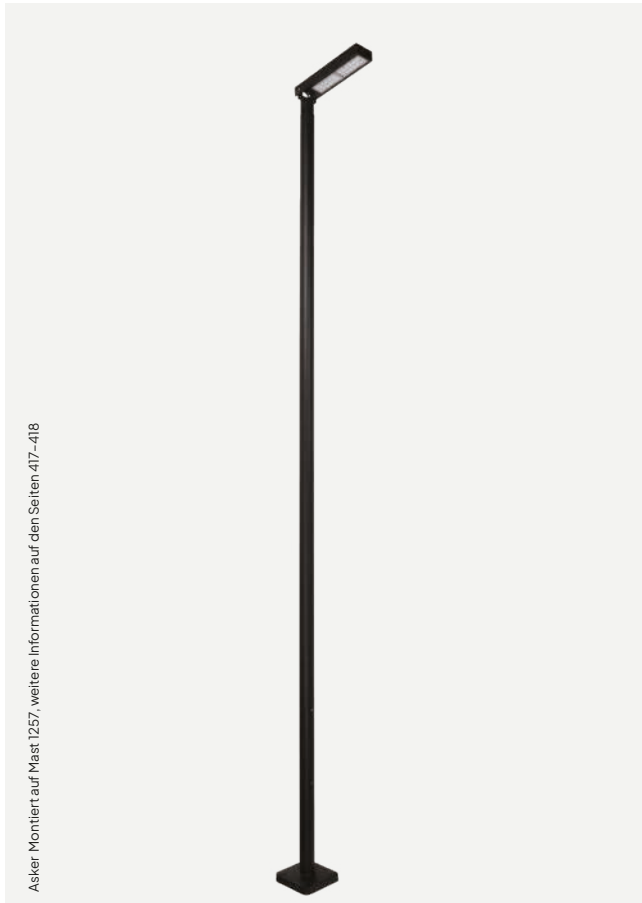

Asker Montiert auf Mast 1257, weitere Informationen auf den Seiten 417-418

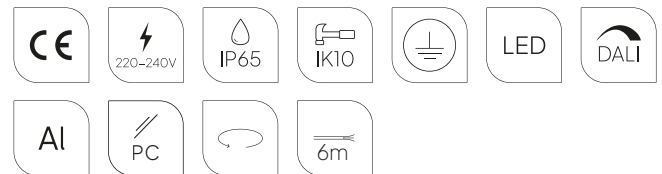

Farbe:


-  Aluminium
-  Schwarz
-  Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Großer Einstellbereich der
Lichtrichtung



Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417-418.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
4352AL	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	IESNA type II/III
4352SV							
4352GR							
4353AL			5723lm	4000K			IESNA type V
4353SV							
4353GR							
4392AL			5723lm	3000K			
4392SV							
4392GR							
4393AL			6015lm	4000K			
4393SV							
4393GR							

*Weitere zwei Montageoptionen Ø76 mm und Ø50 mm sind auf Anfrage erhältlich.



Astrid

Astrid ist eine Leuchte, die durch ihre Eleganz und durchdachten Details besticht – entworfen für Orte, an denen Ästhetik und Funktionalität Hand in Hand gehen.

Der Name stammt aus dem Altnordischen und bedeutet „göttliche Schönheit“ – eine Beschreibung, die perfekt zum Charakter dieser Leuchte passt: dezent und doch ausdrucksstark. Die gerippte Struktur sorgt für ein spannendes Spiel von Licht und Schatten, wenn das Licht nach Einbruch der Dunkelheit sanft durch die vertikalen Lamellen fällt. Astrid ist für elegante Außenbereiche konzipiert – von modernen Wohnanlagen über begrünte Innenhöfe bis hin zu öffentlichen Plätzen. Erhältlich in einer breiten Farbpalette, lässt sie sich optimal an das jeweilige Umfeld anpassen und unterstreicht dessen Charakter.







Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
2208AL	LED	10,6W	256lm	3000K	> 100 000h	DALI2		
2208GR								
2208SV								
2208VI			271lm	4000K				
2209AL								
2209GR								
2209SV		14,5W	369lm	4000K				
2209VI								
2223AL								
2223GR			356lm	3000K				
2223SV								
2223VI								
2222AL		10,4W	256lm	4000K			Dimmbar	
2222GR								
2222SV								
2222VI			256lm	4000K				
2212AL								
2212GR								
2212SV		14,6W	377lm	4000K				
2212VI								
2213AL								
2213GR			362lm	3000K				
2213SV								
2213VI								
2226AL	14,6W	377lm	4000K					
2226GR								
2226SV								
2226VI		362lm	3000K					
2225AL								
2225GR								
2225SV								
2225VI								



Astrid

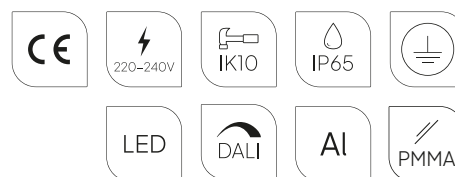

Farbe:




LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker




Art. 206

Befestigungshalter





Alta

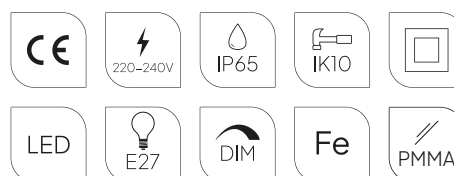

Farbe:


- Schwarz
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Umweltfreundliches Produkt



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
291SV	E27	-	-	-	-	-	
291GA							
1475SV	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar	
1475GA							
1479SV	LED	8,5W	146lm	3000K	> 50 000h		
1479GA			151lm	4000K			
5021SV							
5021GA							





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
293SV	E27	-	-	-	-	-	
293GA							
1477SV	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar	
1477GA							
1476SV	LED	8,5 W	146lm	3000K	>50 000h		
1476GA			151lm	4000K			
1468SV							
1468GA							





Alta

skandinavisches Holz

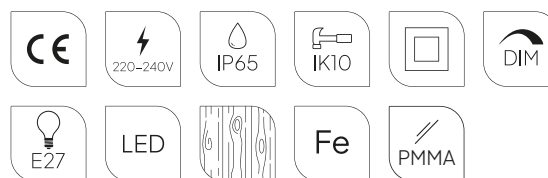

Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl

Holz:

- Imprägniert
- Lackiert

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchtengehäuse
aus natürlichem Holz




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle
1440SV	E27
1440GA	



Art	Lichtquelle
1450SV	E27
1450GA	



Art	Lichtquelle
1443SV	E27
1443GA	



Art	Lichtquelle
1453SV	E27
1453GA	


Borg

Die Leuchtenfamilie Borg ist ein herausragendes Beispiel für höchste Qualität und modernes Design. Borg eignet sich ideal für die Gestaltung moderner Lösungen zur Steigerung des urbanen Wohnkomforts. Sie ergänzt hervorragend entspannte, bepflanzte Plätze mit Sitzgelegenheiten, fügt sich aber ebenso gut in das Bild einer gewöhnlichen Straße ein und verändert deren Erscheinungsbild grundlegend. Für viele Menschen ist die Stadt ein Ort zum Arbeiten und Leben. Deshalb erfordert die Gestaltung komfortabler urbaner Landschaften eine passende, aufmerksamkeitsstarke Beleuchtung. Die minimalistische und funktionale Borg bringt einen modernen Stil in jeden urbanen Raum.





Borg

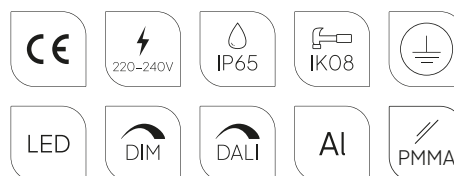

Farbe:


-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 202

Befestigungshalter



Art. 203

Einbetonieranker






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
6190AL	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar		
6190GR								
6191AL			1396lm	4000K				
6191GR								
6192AL		17,6W	1358lm	3000K		DALI2 / NightDim		
6192GR								
6193AL			1396lm	4000K				
6193GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
6180AL	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar		
6180GR								
6181AL			1396lm	4000K				
6181GR								
6183AL		15,9W	1396lm	4000K		DALI2 / NightDim		
6183GR								
6182AL		17,6W	1358lm	4000K				
6182GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6170AL	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
6170GR						
6171AL						
6171GR		17,6W	1396lm	4000K		DALI2 / NightDim
6173AL						
6173GR						
6172AL			1358lm	3000K		
6172GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6120AL	LED	16,1W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
6120GR						
6121AL		16W				
6121GR						
6123AL		17,2W	1396lm	4000K		DALI2
6123GR						
6122AL			1358lm	3000K		
6122GR						



Borg



Borg Montiert auf Mast 3004, details auf den Seiten 417–418.




Farbe:


-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.


Art. 7660

Adapter Ø60 zur Montage am Mast Ø76



Art. 154

Arm zur Montage an der Wand





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6150AL	LED	32W	3735lm	3000K	> 72 000h	-
6150GR						
5140AL			3928lm	4000K		
5140GR		32,6W	3735lm	3000K		DALI2/ NightDim
5141AL						
5141GR						
5142AL			3970lm	4000K		
5142GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linsensteuerung
6151AL	LED	32W	2996lm	3000K	> 72 000h	-
6151GR						
5145AL			3069lm	4000K		
5145GR		32,6	2953lm	3000K		DALI2/ NightDim
5146AL						
5146GR						
5147AL			3194lm	4000K		
5147GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6153AL	LED	53W	6900lm	3000K	> 72 000h	DALI2 / NightDim
6153GR						
6154AL						D4i
6154GR						
6155AL			7200lm	4000K	> 100 000h	DALI2 / NightDim
6155GR					> 72 000h	D4i
6156AL						
6156GR						


Bornholm

Minimalistisches Design, klassische Form. Kurz gesagt: eine faszinierende Schlichtheit und Vielseitigkeit, die zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bietet. Die Leuchte Bornholm ist robust und langlebig und wurde zwar für Außenwände konzipiert, eignet sich jedoch ebenso hervorragend für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sie kann sowohl als Decken- als auch als Wandleuchte eingesetzt werden. Der opale Schirm reduziert Blendung, sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und bietet hohen Sehkomfort. Bornholm ist das perfekte Element, um modernen Innenräumen einen warmen Akzent zu verleihen. Sie wirkt besonders gut auf rohem Beton, ergänzt aber ebenso harmonisch jede Fassade oder Wand.






Bornholm

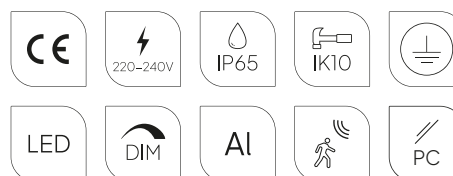

Farbe:




LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Umweltfreundliches
Produkt



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
541AL	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimmbar	
541GR							
541VI							
5121AL			443lm	4000K			
5121GR							
5121VI							

**Bornholm kann auch als
Deckenleuchte montiert werden!**




Egersund Mini

Energieeffizienz, Funktionalität und Ästhetik – diese seltene Kombination wurde bei dieser Leuchte erreicht. Innovation ist dann sinnvoll, wenn sie einen wirtschaftlichen Nutzen bringt. Dieses zweifellos innovative Produkt bietet Effizienz, Langlebigkeit und einen geringen Energieverbrauch dank modernster LED-Technologie, die in den Leuchten verbaut ist. Robuste Materialien, eingefasst in eine minimalistische Form, sowie ein origineller Reflektor in Form eines metallisierten Kegels verleihen der Leuchte ein völlig einzigartiges Erscheinungsbild. Sie eignet sich ideal für Gärten, Einfahrten und Wege und ist zugleich eine Zierde für traditionelle wie auch moderne Häuser.





Egersund Mini

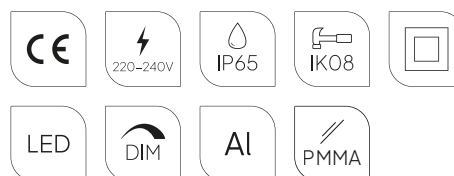

Farbe:


-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steu-
erung, Dimmung, Bewegungs- und
Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1290AL	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar		
1290GR								
5117AL			917lm	4000K				
5117GR								
2302AL		9,6W	864lm	3000K		DALI		
2302GR								
2303AL			934lm	4000K				
2303GR								




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1291AL	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar		
1291GR								
5118AL			917lm	4000K				
5118GR								
2314AL			864lm	3000K		DALI		
2314GR								
2315AL			915lm	4000K				
2315GR								





Egersund

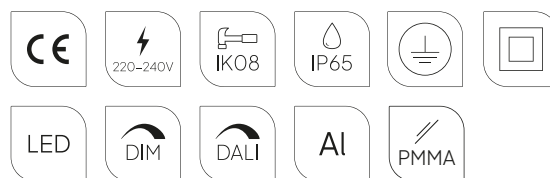

Farbe:


- Aluminium
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 1230

Einbetonieranker



Art. 1231

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	v
1280AL	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimmbar	II
1280GR							
5068AL		21,9W				DALI2 / NightDim	I
5068GR							
5014AL		20,3W	1782lm	4000K		Dimmbar	II
5014GR							
5066AL		22W				DALI2 / NightDim	I
5066GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
1285AL	LED	22W	1586lm	3000K	> 162 000h	Dimmbar	II
1285GR							
5069AL		21,9W	1681lm	DALI2 / NightDim		I	
5069GR							
5067AL		1782lm	4000K				
5067GR							
5015AL		22W		Dimmbar		II	
5015GR							

Egersund Park

Die Welt zeigt sich im richtigen Licht in anderen und besseren Farben. Und wenn die Lichtquelle zudem stilvoll, langlebig und energieeffizient ist, dann ist der Erfolg vollkommen. Die Leuchten der Familie Egersund Park sind nicht nur für Parkanlagen und städtisches Grün konzipiert. Die Vielseitigkeit der Leuchten und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten werden bereits von vielen Designern geschätzt. Die leichte Konstruktion, die einfache Form und das warme Licht verändern die Wahrnehmung des Raumes grundlegend.






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse		
6080AL	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II		
6080GR				4000K					
6081AL			935lm	3000K	> 102 000h				
6081GR				4000K					
6082AL		23,9W	2258lm	3000K	DALI2 / NightDim	I			
6082GR				4000K					
6083AL			2319lm	3000K					
6083GR				4000K					



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
6090AL	LED	9,1W	907lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar	II
6090GR				4000K			
6091AL			935lm	3000K			
6091GR				4000K			
6092AL		23,9W	2258lm	3000K		DALI2 / NightDim	I
6092GR				4000K			
6093AL			2319lm	3000K			
6093GR				4000K			

Egersund Park

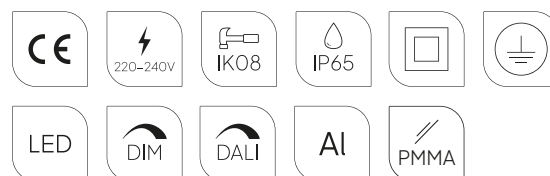

Farbe:


-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen,
Steuerung, Dimmung, Bewegungs-
und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker




Art. 206

Befestigungshalter





Egersund Park

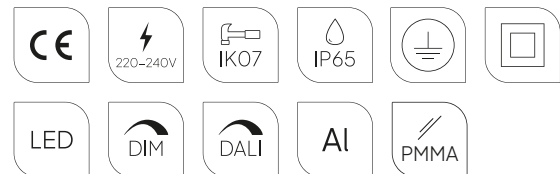

Farbe:


-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen,
Steuerung, Dimmung, Bewegungs-
und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:


Art. 6130

Einbetonieranker




Art. 6132

Befestigungshalter 490mm



Art. 6135

Elektrodose



für Art. 6105, 6107, 6113, 6115



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
6105AL	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
6105GR							
6107AL			962lm	4000K			
6107GR		23,7W	2239lm	3000K	> 72 000h	DALI2	I
6113AL							
6113GR							
6115AL		23,9W	2314lm	4000K			
6115GR							
6117AL		10W	959lm	3000K	>50 000h	Dimmbar	II
6117GR							
6118AL			1064lm	4000K			
6118GR							




Frigga


Frigga begeistert mit ihrer Schlichtheit und ihrem zeitlosen Stil und erinnert
dezent an skandinavische Tradition.

Das charakteristische vertikale Muster und der elegante Schirm aus Kristallglas verleihen
der Leuchte ein besonders leichtes und modernes Erscheinungsbild. Frigga passt
perfekt in Gartenlandschaften, an Eingängen oder auf Terrassen und schafft ein
stimmungsvolles, sanft gestreutes Licht. Die ideale Wahl für alle, die elegantes Design
schätzen und Lösungen suchen, die die Schönheit der Umgebung unterstreichen,
ohne zu dominieren.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
2147AL	E27	-	-	-	-	-	
2147GR							
2147SV							
2147VI							
2153AL	LED	4,6W	322lm	3000K	> 50 000h	DALI2	
2153GR							
2153SV							
2153VI							
2154AL			335lm	4000K	> 50 000h		
2154GR							
2154SV							
2154VI							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
2148AL	E27	-	-	-	-	-	
2148GR							
2148SV							
2148VI							
2150AL	LED	4,6W	322lm	3000K	> 50 000h	DALI2	
2150GR							
2150SV							
2150VI							
2151AL			335lm	4000K	> 50 000h		
2151GR							
2151SV							
2151VI							

Frigga



Farbe:


-  Aluminium
-  Weiß
-  Graphit
-  Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen,
Steuerung, Dimmung, Bewegungs-
und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter






Geneva



Farbe:




LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen,
Steuerung, Dimmung, Bewegungs-
und Dämmerungssensor)




Umweltfreundliches
Produkt



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1874AL	E27	-	-	-	-	-
1874GR						
1874VI						
1879AL	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
1879GR						
1879VI						
1880AL		8,4W	656lm	4000K		
1880GR						
1880VI						



Grimstad

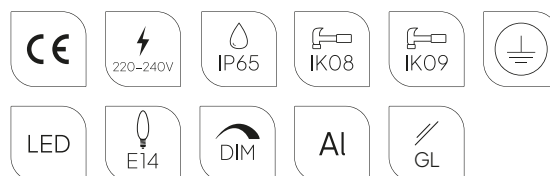

Farbe:


-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen,
Steuerung, Dimmung, Bewegungs-
und Dämmerungssensor)



Umweltfreundliches
Produkt





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1545AL	LED	8,3W	67lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar
1545GR						
5025AL		7,4W	72lm	4000K		
5025GR						
1547AL	E14	-	-	-	-	-
1547GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1544AL	LED	5,3W	214lm	3000K	70 000h	Dimmbar
1544GR						
1546AL	E14	-	-	-	-	-
1546GR						



Halmstad

Dank der Leuchten Halmstad erhalten Gartenbereiche einen einzigartigen Charme. Der Poller aus Naturholz und Stahl harmonisiert hervorragend mit Sträuchern, Stauden, Steinen und vor allem mit der hölzernen Gartenarchitektur wie Lauben, Bänken oder Rankhilfen für Kletterpflanzen. Gartenleuchten sind Schnee, Sonne, Frost und Feuchtigkeit ausgesetzt. Die Leuchten sind dafür ausgelegt, diesen Belastungen über viele Jahre standzuhalten und den Test von Zeit und Witterung zu bestehen. Das elegante Design in Kombination mit moderner LED-Technologie sowie die verschiedenen Größen machen ihren Einsatz im Garten besonders attraktiv. Die Bäume werden wachsen, die Pflanzen schaffen lebensspendende Rückzugsorte – und die zuverlässigen Halmstad-Leuchten werden die Schönheit des Gartens weiterhin unterstreichen.






Halmstad



Farbe:




LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Umweltfreundliches Produkt



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker




Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
296SV	E27	-	-	-	-	-	
296GA							
296GR							
1483SV	LEDE27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimmbar	
1483GA							
1483GR							
1482SV	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h		
1482GA							
1482GR							
5022BL			310lm	4000K			
5022GA							
5022GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
295SV	E27	-	-	-	-	-	
295GA							
295GR							
1488SV	LEDE27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimmbar	
1488GA							
1488GR							
1489SV	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h		
1489GA							
1489GR							
1346BL			310lm	4000K			
1346GA							
1346GR							

IP65

IK10


E27

LED

DIM

Fe

PMMA





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
210SV	E27	-	-	-	-	-	II
210GA							
210GR							
212SV	LEDE27	5,9W	-	2700K	25 000h	Dimmbar	
212GA							
212GR							





Halmstad

skandinavisches Holz

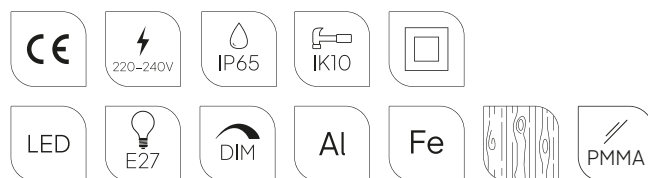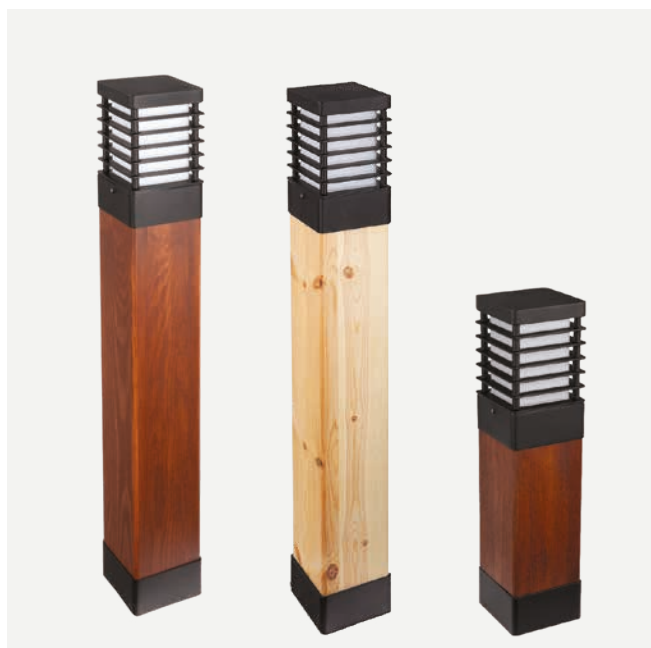

Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl
- Graphit

Holz:

- Imprägniert
- Lackiert

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchtgehäuse
aus natürlichem Holz



Umweltfreundliches
Produkt




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter






Art	Lichtquelle
1410SV	E27
1410GA	
1410GR	



Art	Lichtquelle
1400SV	E27
1400GA	
1400GR	



Art	Lichtquelle
1413SV	E27
1413GA	
1413GR	



Art	Lichtquelle
1403SV	vE27
1403GA	
1403GR	







Halden



Farbe:




LED-Farbe:



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
510AL	E27	-	-	-	-	-		
510GR								
510VI								
515AL	LEDE27	5,9W	175lm	2700K	25000h	Dimmbar		
515GR								
515VI								
5096AL	LED	8,4W	662lm	3000K	> 110 000h	DALI2		
5096GR								
5096VI								
517AL		8,5W	682lm	4000K		Dimmbar		
517GR								
517VI			690lm					
5020AL								
5020GR		8,8W	696lm	4000K		DALI2		
5020WH								
5097AL								
5097GR								
5097WH								




Hellvik

Die originelle Pollerleuchte in einer modischen geometrischen Form verleiht jedem privaten oder öffentlichen Raum eine Aura der Modernität. An der Leuchte Hellvik geht man nicht gleichgültig vorbei. Erhältlich in mehreren Größen, bietet dieser Poller eine Auswahl an modernsten Lichtquellen und Steuerungen, die selbst den anspruchsvollsten Nutzern gerecht werden. Hellvik ist die perfekte Wahl für alle, die Modernität mit Zuverlässigkeit und außergewöhnlichem Stil verbinden möchten. Diese Leuchte ist eine häufige Wahl von Designern. Das ungewöhnliche Design bewährt sich in unterschiedlichsten Umgebungen. Hellvik übernimmt gerne die Hauptrolle im Raum – und zieht dabei alle Blicke auf sich.






Hellvik



Farbe:



LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 209

Einbetonieranker




Art. 2409

Befestigungshalter
(2 Stück erforderlich)






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse		
2410AL	LED	11,8W	1014lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II		
2410SV									
2410GR									
2411AL									
2411SV									
2411GR		20,2W	1747lm	3000K		DALI2	I		
2412AL									
2412SV									
2412GR									
2413AL									
2413SV		1803lm	4000K		> 100 000h	Dimmbar	II		
2413GR									
2414AL									
2414SV									
2414GR									
2415AL		8W	1038lm	3000K		DALI2	I		
2415SV									
2415GR									
2416AL									
2416SV									
2416GR		1537lm	3000K		> 100 000h			Dimmbar	II
2417AL									
2417SV									
2417GR									
2417GR									




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse	
2400AL	LED	6,9W	531lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II	
2400SV								
2400GR			575lm	4000K				
2401AL								
2401SV		10,1W	670lm	3000K	> 72 000h	DALI2	I	
2401GR								
2402AL			808lm	4000K				
2402SV								
2402GR		8W	1038lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar	II	
2403AL								
2403SV			1007lm	4000K				
2403GR								
2404AL		8,1W	1537lm	3000K	> 100 000h	DALI2	I	
2404SV								
2404GR			1549lm	4000K				
2405AL								
2405SV		11,9W						
2405GR								
2406AL								
2406SV								
2406GR								
2407AL								
2407SV								
2407GR								



Hitra

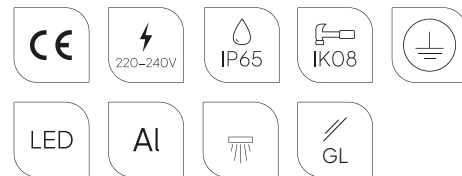

Farbe:



LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:

Art. 151

Eckwinkel mit
Neigefunktion 15°/30°/45°







Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	
1330AL	LED	9,5W	920lm	3000K	50 000	
1330GR						
1330VI						
5114AL			979lm	4000K		
5114GR						
5114VI						
1331AL		17,5W	1599lm	3000K		
1331GR						
1331VI						
5115AL			1717lm	4000K		
5115GR						
5115VI						



Hitra Decken

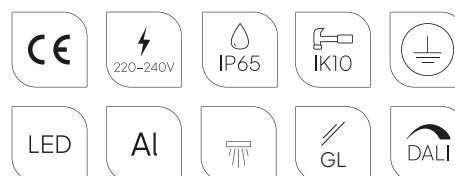

Farbe:

- Aluminium
 Weiß
- Graphit
 Schwarz

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Umweltfreundliches Produkt



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
2460AL	LED	14,5W	1063lm	3000K	>100 000	DALI2		
2460GR								
2460VI								
2460SV								
2462AL			1071lm	4000K				
2462GR								
2462VI								
2462SV								



Hammerfest



Hammerfest montiert auf Mast 3004, weitere Informationen auf den Seiten 417-418



Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417-418.


Art. 7665

Adapter Ø60 zur Montage am Mast Ø76



Art. 154

Arm zur Montage an der Wand





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
5135AL	LED	32,3W	3320lm	4000K	> 72 000h	-
5135GR						
5136AL		32,5W	3117lm	3000K		DALI2/ NightDim
5136GR						
5137AL			3310lm	4000K		
5137GR						
6141AL		32,7W	3227lm	3000K	> 50 000h	-
6141GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
5130AL	LED	32W	3933lm	4000K	> 72 000h	-		
5130GR								
5131AL		32,5W	3974lm	3000K		DALI2/ NightDim		
5131GR			3721lm	4000K				
5132AL								
5132GR								
6140AL		26,4W	3321lm	3000K	> 54 000h	-		
6140GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
6146AL	LED	53W	6519lm	3000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
6146GR							
6148AL			6802lm	4000K			
6148GR							
6147AL			6545lm	3000K		D4i	
6147GR							
6149AL			7375lm	4000K			
6149GR							


Kisa

Bewährt, robust, praktisch und zugleich ideal zur Beleuchtung von Einfahrten geeignet ist die Leuchte Kisa, ausgestattet mit modernster LED-Technologie. Die Kisa-Leuchte ist sowohl als Poller- als auch als Mastversion erhältlich und nutzt eine breite Palette an LED-Anwendungen mit verschiedenen Steuerungsvarianten und Lichtverteilungen. Blendfreie Lichtquellen sind dabei oberste Priorität für Sicherheit und Komfort. Bei Kisa wird dies durch den opalen Diffusor gewährleistet, der ein intensives, zugleich blendfreies Licht erzeugt. Die Leuchte eignet sich außerdem hervorragend für eine energiesparende Beleuchtung von Gärten sowie zur Ausleuchtung von Wegen.





Kisa

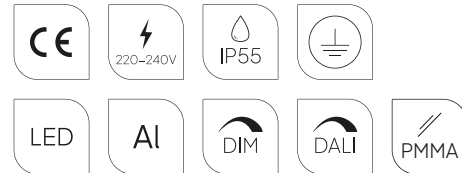

Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
5180AL	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar	
5180GR							
5182AL		14,1W	1185lm	3000K		DALI2/ NighDim	
5182GR							
5181AL		8,8W	766lm	4000K		Dimmbar	
5181GR							
5183GR		14,1W	1222lm	4000K		DALI2/ NighDim	
5183GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
5184AL	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar	
5184GR							
5186AL		27W	2432lm	4000K		DALI2/ NighDim	
5186GR			2637lm				
5187AL							
5187GR		13,4W	1357lm			Dimmbar	
5185AL							
5185GR							


Koster

Klassiker hatten, haben und werden immer ihre Anhänger haben. Die Leuchtenfamilie Koster ist ein Vorschlag für universelle Beleuchtung. Koster ist eine Gruppe von Leuchten mit einem zeitlosen Design, das sich durch eine symmetrische Lichtverteilung auszeichnet. Diese Gestaltung scheint den Raum zu ordnen und vermittelt Ruhe sowie Beständigkeit. Die Leuchte Koster kann an der Außenfassade eines Gebäudes, im Garten oder entlang eines Gehwegs eingesetzt werden – die Möglichkeiten sind vielfältig. Sie ist als Wandleuchte sowie in zwei Mastvarianten erhältlich – einflammig und zweiflammig.





Koster

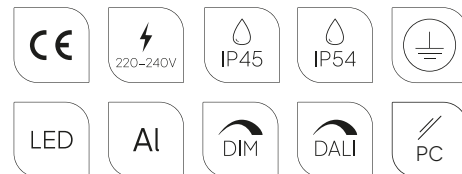

Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 158

Eckwinkel





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	IP	Linse
724AL	E27	-	-	-	-	-		
724GR								
725AL	LED	9,5W	872lm	3000K	50 000h	-	IP54	-
725GR			1568lm					
1912AL		17,5W	1625lm	4000K				
1912GR			2090lm					
5004AL		16,9W	2007lm	3000K	>100 000h	Dimmbar	IP45	
5004GR			2747lm					
1834AL		19,4W	2718lm	4000K	> 120 000h	DALI2/ NightDim	IP45	IESNA type V
1834GR								
1814AL								
1814GR								
1822AL								
1822GR								
1842AL								
1842GR								








Koster Mast



Koster montiert auf Mast 1273, weitere Informationen auf den Seiten 417-418



Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Luminaires sold separately, recommended Masts $\varnothing 50$ and $\varnothing 60$, weitere Informationen auf den Seiten 417-418


Art. 7660

Adapter $\varnothing 60$ for mounting on Mast $\varnothing 76$




Art. 405

Einbetonieranker



Art. 406

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1815AL	LED	14,4W	1991lm	3000K	> 120 000h	-	IESNA type V
1815GR							
1823AL		19,4W	2747lm	4000K		DALI2/ NightDim	
1823GR							
1843AL		14,4W	2718lm	50 000h	-	-	
1843GR							
1835AL		17,5W	2031lm	3000K			
1835GR							
5070AL		1568lm					
5070GR							
1915AL							
1915GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
1817AL	LED	14,4W	1991lm	3000K	> 120 000h	-	IESNA type V	
1817GR								
1825AL		19,4W	2747lm	DALI2/ NightDim		-		
1825GR								
1845AL		2718lm	4000K	50 000h	-			
1845GR								
1837AL		14,4W				2031lm	-	-
1837GR								
5006AL		17,5W	1625lm	3000K	50 000h	-		
5006GR								
1913AL			1568lm				-	-
1913GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1816AL	LED	14,4W	1991lm	3000K	> 120 000h	-	IESNA type V
1816GR							
1824AL		19,4W	2747lm	DALI2/ NightDim			
1824GR							
1844AL		2718lm	> 120 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V		
1844GR							
1836AL		14,4W				2031lm	4000K
1836GR							
5007AL		17,5W	1625lm	50 000h	-	-	
5007GR							
1914AL			1568lm				3000K
1914GR							




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse	Linse
1155AL	E27	-	-	-	-	-	I	-
1155GR								
1157AL	LED	35W	3136lm	3000K	> 50 000h	-	I	-
1157GR			3250lm	4000K				
1159AL			3422lm	3000K				
1159GR			3624lm	4000K				
1165AL	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimmbar	II	IESNA type V
1165GR			3624lm	4000K				
1167AL			3654lm	3000K				
1167GR			3825lm	4000K				
1173AL	LED	37W	3654lm	3000K	> 120 000h	DALI2/ NightDim	I	IESNA type V
1173GR			3825lm	4000K				
1175AL			3654lm	3000K				
1175GR			3825lm	4000K				




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse	Linse
1177AL	E27	-	-	-	-	-	I	-
1177GR								
1179AL	LED	35W	3136lm	3000K	> 50 000h	-	I	-
1179GR			3250lm	4000K				
1181AL			3422lm	3000K				
1181GR			3624lm	4000K				
1187AL	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimmbar	II	IESNA type V
1187GR			3624lm	4000K				
1189AL			3654lm	3000K				
1189GR			3825lm	4000K				
1195AL	LED	37W	3654lm	3000K	> 120 000h	DALI2/ NightDim	I	IESNA type V
1195GR			3825lm	4000K				
1197AL			3654lm	3000K				
1197GR			3825lm	4000K				



Lillehammer

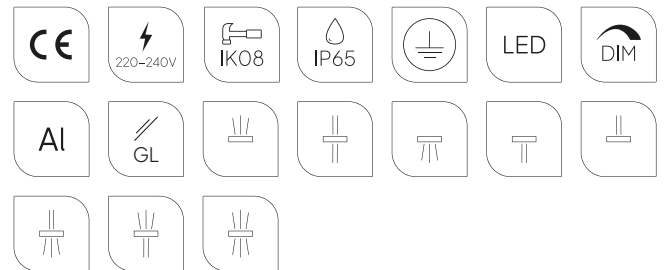

Farbe:



LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Mehrere Lichtvarianten



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)







Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1580AL	LED	7,3W	126lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1580SV						
1580GR						
1580VI						
5027AL			130lm	4000K		
5027SV						
5027GR						
5027VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1581AL	LED	7,3W	216lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1581SV						
1581GR						
1581VI						
5028AL			231lm	4000K		
5028SV						
5028GR						
5028VI						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1582AL	LED	4W	107lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1582SV								
1582GR								
1582VI								
5029AL			112lm	4000K				
5029SV								
5029GR								
5029VI								




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1583AL	LED	7,3W	34lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1583SV								
1583GR								
1583VI								
5030AL			38lm	4000K				
5030SV								
5030GR								
5030VI								






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1584AL	LED	4W	17lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1584SV								
1584GR								
1584VI								
5031AL			18lm	4000K				
5031SV								
5031GR								
5031VI								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1585AL	LED	4W	17lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1585SV								
1585GR								
1585VI								
1586AL			18lm	4000K				
1586SV								
1586GR								
1586VI								




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1587AL	LED	4W	108lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1587SV								
1587GR								
1587VI								
1588AL			135lm	4000K				
1588SV								
1588GR								
1588VI								





Lillesand



Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	IP
1380AL	E27	-	-	-	-	-	IP55
1380GR							
1382AL	LEDE27	5,9W	495lm	2700K	25 000	Dimmbar	
1382GR							
2330AL	LED	9,2W	897lm	3000K	> 72 000h		IP65
2330GR							
2331AL			956lm	4000K			
2331GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	IP
1383AL	E27	-	-	-	-	-	IP55
1383GR							
1384AL	LEDE27	5,9W	495lm	2700K	25 000	Dimmbar	
1384GR							
2342AL	LED	9,2W	897lm	3000K	> 72 000h		IP65
2342GR							
2343AL			956lm	4000K			
2343GR							


Lysfjord

Diese Wandleuchte kann für Gestalter urbaner Räume ebenso wie für private Investoren eine echte Entdeckung sein. Zum Einsatz kommen innovative, konfigurierbare Linsensysteme, die originelle Lichteffekte ermöglichen. Die Leuchte Lysford kann trotz ihrer schlichten Form eine außergewöhnliche Atmosphäre erzeugen. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Einfallswinkel für breite oder gebündelte Lichtstrahlen eröffnen ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten, Räume mit Licht zu gestalten. Herausragende NORLYS-Qualität mit Aluminium, Sicherheitsglas sowie zuverlässiger und langlebiger LED-Technologie.





Lysfjord

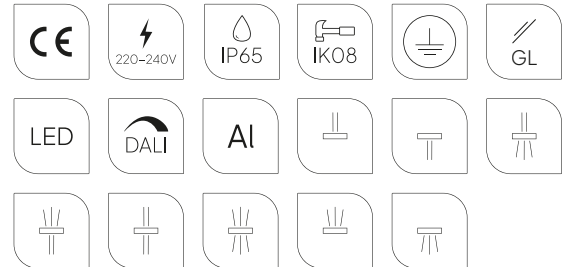

Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit
-  Schwarz
-  Weiß

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Mehrere Lichtvarianten




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6401AL	LED	14,6W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6401SV						
6401GR						
6401VI						
6421AL				4000K		
6421SV						
6421GR						
6421VI						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6402AL	LED	26,5W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6402SV						
6402GR						
6402VI						
6422AL				4000K		
6422SV						
6422GR						
6422VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6403AL	LED	26,5W	1814lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6403SV						
6403GR						
6403VI						
6423AL				4000K		
6423SV						
6423GR						
6423VI						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6404AL	LED	26,5W	78lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim
6404SV						
6404GR						
6404VI						
6424AL				4000K		
6424SV						
6424GR						
6424VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
6405AL	LED	26,5W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	
6405SV							
6405GR							
6405VI							
6425AL				4000K			
6425SV							
6425GR							
6425VI							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
6406AL	LED	14,6W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim		
6406SV								
6406GR								
6406VI								
6426AL			37lm	4000K				
6426SV								
6426GR								
6426VI								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
6407AL	LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim		
6407SV								
6407GR								
6407VI								
6427AL			1016lm	4000K				
6427SV								
6427GR								
6427VI								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
6408AL	LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim		
6408SV								
6408GR								
6408VI								
6428AL			1016lm	4000K				
6428SV								
6428GR								
6428VI								




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2026AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	Dimmbar
2026GR						
2027AL			438lm	4000K		
2027GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder	
2028AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	PIR	
2028GR							
2029AL			438lm	4000K			
2029GR							



Molde

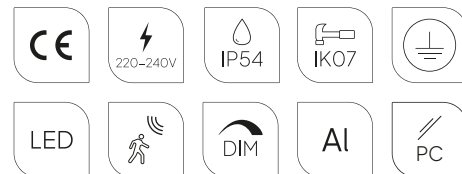

Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden
Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steu-
erung, Dimmung, Bewegungs- und
Dämmerungssensor)



Molde

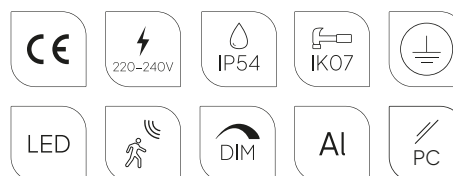

Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 1907

Einbetonieranker



Art. 1908

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1901AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	Dimmbar
1901GR				4000K		
5107AL			438lm	3000K		
5107GR				4000K		



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1970AL	LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR				4000K		
1972AL			438lm	3000K		
1972GR				4000K		




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1903AL	LED	8W	386lm	3000K	50 000	Dimmbar
1903GR				4000K		
1904AL			438lm	3000K		
1904GR				4000K		




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Bewegungsmelder
1971AL	LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1971GR				4000K		
1973AL			438lm	3000K		
1973GR				4000K		

Mora

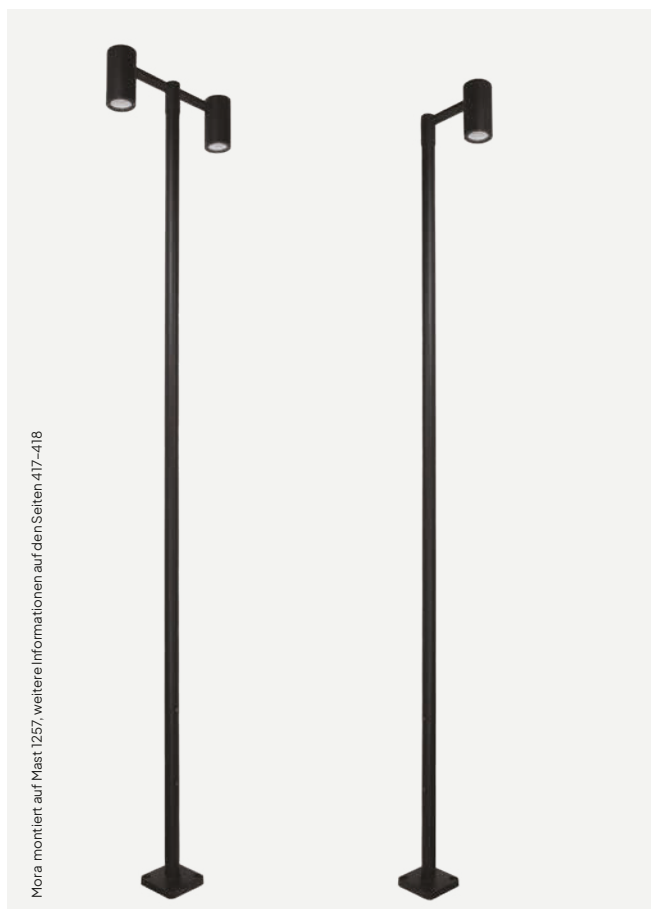

Mora montiert auf Mast 1257, weitere Informationen auf den Seiten 417–418

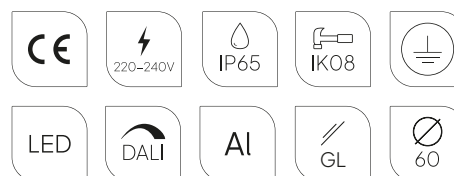

Farbe:

- ☐ Aluminium
- ☐ Graphit
- ☐ Schwarz

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6466AL	LED	33,9W	3229lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NigthDim
6466SV						
6466GR						
6467AL		33,5W	3437lm	4000K		
6467SV						
6467GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6460AL	LED	17,6W	1626lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NigthDim
6460SV						
6460GR			1735lm	4000K		
6461AL						
6461SV						
6461GR						

Moss

Die Strahler der Familie Moss verbinden eine schlichte Form mit kompakten Abmessungen. Sie eignen sich ideal zur Beleuchtung kleiner Architekturelemente, einzelner Bäume oder anderer für den Eigentümer wichtiger Elemente der Gartengestaltung. Dank ihrer geringen Größe können die Moss-Leuchten unauffällig platziert werden, sodass das Licht selbst im Vordergrund steht. Zu den unbestrittenen Stärken dieser Leuchtenfamilie gehört – dank des innovativen Einsatzes eines Phasen-Dimmsystems – die Möglichkeit, Leistung, Farbe und Helligkeit der Lichtquelle zu wählen. Die Leuchten der Familie Moss bieten zudem eine Winkeleinstellung und hohe Vielseitigkeit durch verschiedene Montagemöglichkeiten, darunter Deckenmontage, Mastmontage, mobile Ausführungen, zum Einschlagen in den Boden sowie freistehende Poller.





Moss



Farbe:

- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches Produkt



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:

Art. 6437

Platte





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
6161SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar	
6161GR							
6162SV			414lm	4000K			
6162GR							
6163SV		8W	686lm	3000K			
6163GR							
6164SV			749lm	4000K			
6164GR							


*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



205

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klemme	
6732SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar	Ø50	
6732GR								
6750SV		8W	686lm					Ø60
6750GR								
6735SV		4W	389lm				Ø60	
6735GR								
6753SV		8W	686lm					Ø76
6753GR								
6738SV		4W	389lm				Ø76	
6738GR								
6756SV		8W	686lm					Ø76
6756GR								


*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K sowie mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6702SV	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6702GR						
6706SV		4W	389lm			
6706GR						

*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K sowie mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Moss

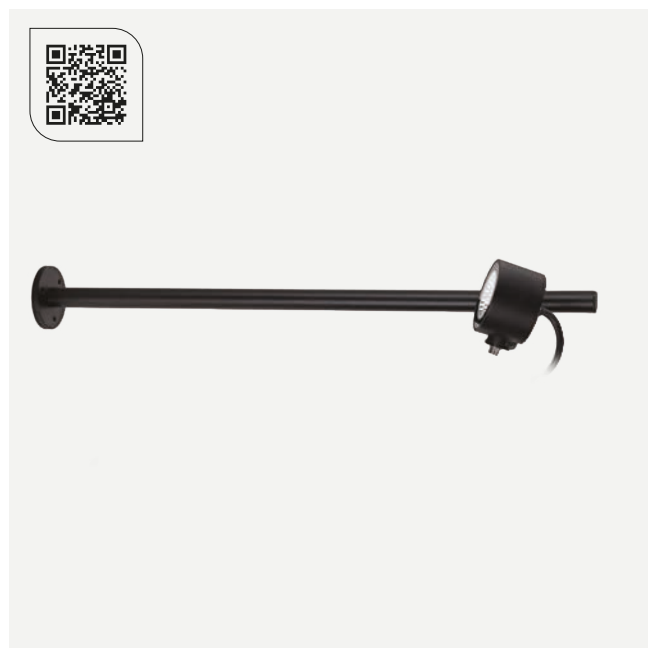

Farbe:


-  Schwarz
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

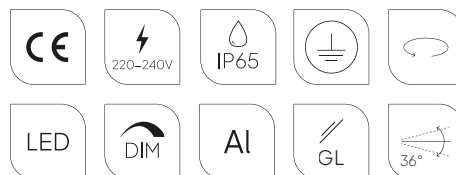

Umweltfreundliches
Produkt



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 145

Hermetic IP68 box with 3 lines




Art. 6729

Kopfhalterung



Art. 6434 (ø50), 6435 (ø60), 6436 (ø76)


Klemme





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6165SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6165GR						
6166SV			414lm	4000K		
6166GR						
6167SV		8W	686lm	3000K		
6167GR						
6168SV			749lm	4000K		
6168GR						



*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
6602SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
6602GR						
6603SV			414lm	4000K		
6603GR						
6600SV		8W	686lm	3000K		
6600GR						
6601SV			749lm	4000K		
6601GR						

*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Moss

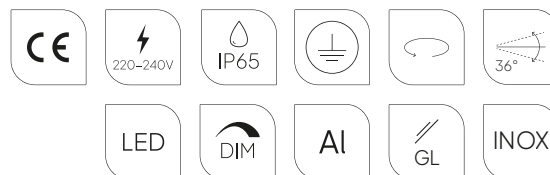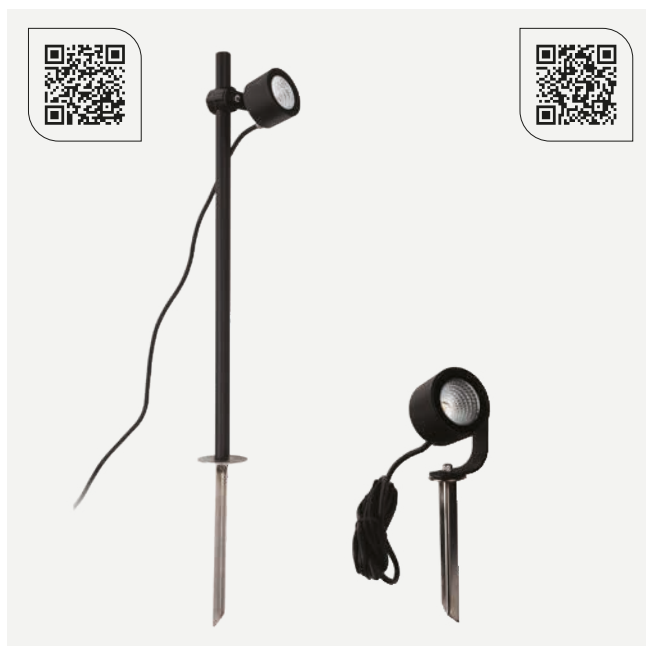

Farbe:

- ☒ Schwarz
- ☐ Graphit
- ☐ Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 145

Hermetische IP68-Dose mit 3 Leitungen



Art. 146

8-fach-Verbindungsdose IP68





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
6346SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar	
6346GR							
6346ST			414lm	4000K			
6352SV							
6352GR		8W	749lm	4000K			
6352ST							
6376SV			686lm	3000K'			
6376GR							
6376ST			686lm	3000K'			
6370SV							
6370GR							
6370ST							

*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
6355SV	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar	
6355GR							
6355ST			414lm	4000K			
6361SV							
6361GR		8W	749lm	4000K			
6361ST							
6385SV			686lm	3000K			
6385GR							
6385ST			686lm	3000K			
6379SV							
6379GR							
6379ST							

*Alle Indizes sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Moss



Farbe:

-  Schwarz
-  Graphit
-  Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K*




*2700K, 4000K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)





Großer Einstellbereich
der Lichtrichtung

Zubehör:

Art. 145


Hermetische IP68-Dose mit 3 Leitungen





* Lampenschirm Klar


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
2464AL	LED	10,3W	793lm	3000K	50 000h	DALI2	
2464GR							
2464VI							
2464SV							
2473AL		15,3W	613lm				DALI2
2473GR							
2473VI							
2473SV							
2470AL		1103lm	Dimmbar				
2470GR							
2470VI							
2470SV							
2482AL		15W				1079lm	Dimmbar
2482GR							
2482VI							
2482SV							
2488AL		6W	397lm			DALI2	
2488GR							
2488VI							
2488SV							
2494AL		8W	551lm				DALI2
2494GR							
2494VI							
2494SV							



* Lampenschirm Satiniert

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2467AL	LED	10,3W	475lm	3000K	50 000h	DALI2
2467GR						
2467VI						
2467SV						
2491AL		6W	233lm			
2491GR						
2491VI						
2491SV						
2497AL		8W	306lm			Dimmbar
2497GR						
2497VI						
2497SV						
2485AL		15W	679lm			
2485GR						
2485VI						
2485SV						

Nora

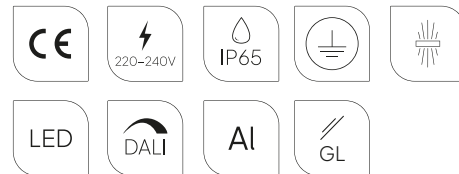

Farbe:



Aluminium



Weiß



Graphit



Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K

4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Nordland



Farbe:



LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
718AL	LED	10W	574lm	3000K	50 000h	Dimmbar
718GR						
718VI						
5016AL		9,6W	594lm	4000K		
5016GR						
5016VI						
5047AL		15,4W	933lm	4000K		
5047GR						
5047VI						
5046AL		16W	934lm	3000K		
5046GR						
5046VI						
5253AL		28,9W	2183lm	3000K	> 80 000h	DALI2
5253GR						
5253VI						
5255AL	2308lm		4000K			
5255GR						
5255VI						
7120AL	2x E27	-	-	-	-	-
7120GR						
7120VI						





Nidaros



Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit
-  Schwarz
-  Weiß

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 3084

Abstand.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2122AL	LED	8,3W	765lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
2122SV						
2122GR						
2122VI						
2125AL		8,5W		4000K	50 000h	
2125SV						
2125GR						
2125VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2121AL	LED	7,8W	765lm	3000K	>110 000h	Dimmbar
2121SV						
2121GR						
2121VI						
2124AL		8,5W		4000K	50 000h	
2124SV						
2124GR						
2124VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
2120AL	LED	10,7W	631lm	3000K	50 000h	Dimmbar
2120SV						
2120GR						
2120VI						
2123AL				4000K		
2123SV						
2123GR						
2123VI						

Narvik

Sie wirkt robust – und ist es auch. Dieser Poller ist eine Leuchte mit legendärer Langlebigkeit, die selbst anspruchsvollsten Witterungsbedingungen mühelos standhält. Der Weg zum Tor, die Terrasse, auf der wir lange Sommerabende verbringen, oder die Einfahrt – der Poller Narvik bewährt sich überall. Der durchgedachte konstruierte Diffusor erzeugt einen rotationssymmetrischen Lichtstrom und ermöglicht dank modernster Technologie ein maximales Ausleuchtungsfeld im Verhältnis zur Leuchtengröße. Narvik ist die ideale Lösung für moderne Architektur. Die Leuchte ist zudem in einer PRO-Version erhältlich, die bei halber Leistungsaufnahme im Vergleich zum Basismodell 30 % mehr Lichtleistung bietet.





Narvik



Farbe:

Aluminium Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Vandalismussichere Leuchte




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 505

Einbetonieranker




Art. 110

Bodenanker



Art. 115

Bodenanker





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
557AL	LED	21,8W	556lm	3000K	> 110 000h	-
557GR						
509IAL		22,5W	597lm	4000K	> 50 000h	DALI2/ NightDim
509IGR						
5024AL		21,8W	564lm	4000K	> 50 000h	-
5024GR						
5090AL			582lm			DALI2/ NightDim
5090GR						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1735AL	LED	22,2W	1122lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1735GR						-
1850AL						-
1850GR						-
559AL		13,4W	666lm	4000K		DIM
559GR			-			
1733AL			757lm			-
1733GR			-			
1737AL		22,2W	1162lm	4000K		DALI2/ NightDim
1737GR						-
1851AL						-
1851GR						-




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1736AL	LED	22,2W	1416lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim	
1736GR							
1852GR						-	
1852GR							
553AL		13,6W	853lm	4000K		DIM	
553GR							
1734AL		13,4W	959lm				
1734GR							
1738AL		22,2W	1475lm	4000K		DALI2/ NightDim	
1738GR							
1853AL						-	
1853GR							

Namsos

Beleuchtung sollte uns beim Bewegen ein Gefühl von Sicherheit und Komfort vermitteln. Namsos eignet sich ideal zur Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern und Durchgängen. Wir empfehlen Namsos überall dort, wo die wichtigsten Bereiche eines Grundstücks ausgeleuchtet werden sollen, insbesondere bei Höhenunterschieden. Diese außergewöhnliche Leuchte ist eine moderne Lösung für Wandflächen und gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bereichs unter der Leuchte. Sie wirkt gleichermaßen überzeugend als Wandeinbauleuchte wie auch in der Pollerversion.

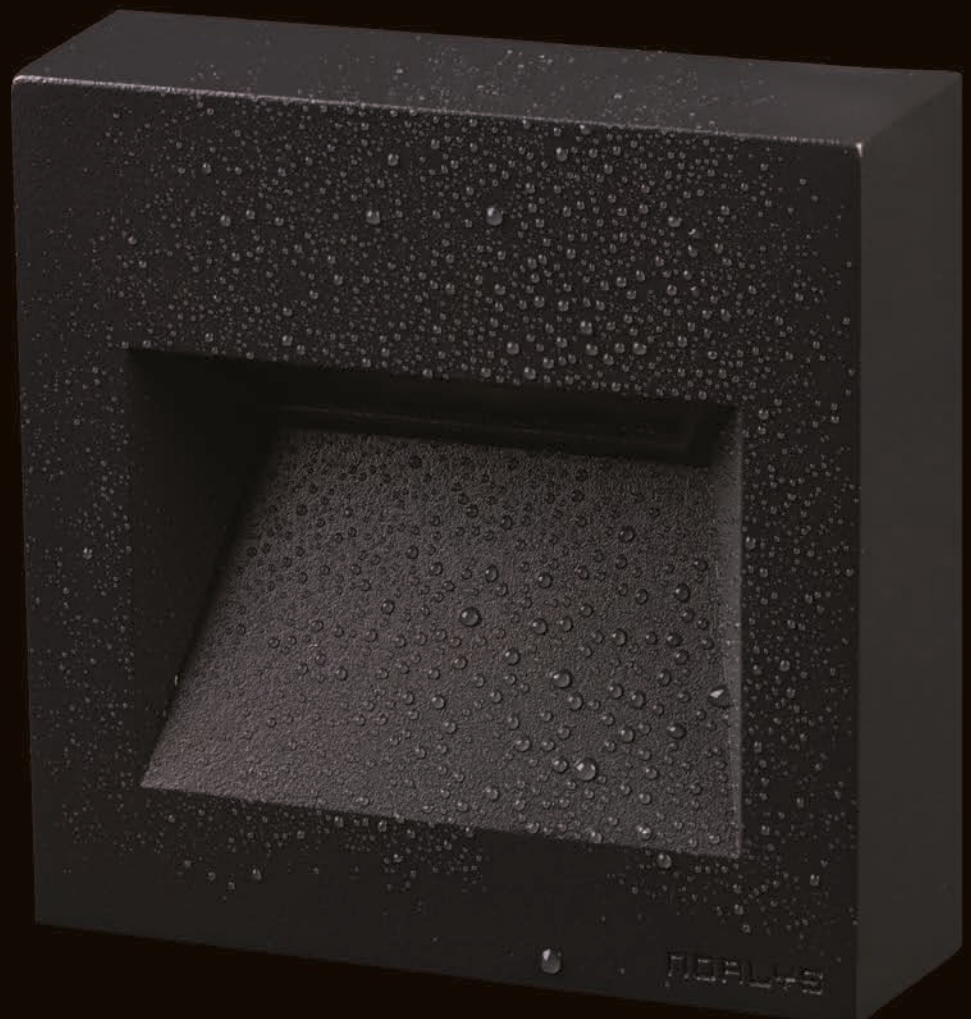



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1341AL	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000	Dimmbar
1341GR						
5156AL		4,2W	162lm	4000K		
5156GR						



Namsos



Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Art. 157

Abstand





Namsos



Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 112

Einbetonieranker



Art. 113

Ground anchor





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1931AL	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar	
1931GR							
5012AL		8,6W	612lm	4000K			
5012GR							
6035AL		13,8W	877lm			DALI2	
6035GR							
6033AL			904lm	3000K			
6033GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1932AL	LED	8,6W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1932GR						
5013AL			612lm	4000K		
5013GR						
6036AL		13,8W	877lm			DALI2
6036GR						
6034AL			904lm	3000K		
6034GR						





Namsos



Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit
-  Verzinkter Stahl

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1929AL	LED	13,6W	843lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1929GR								
1930AL		8,4W	566lm				4000K	DALI2
1930GR								
6032AL		13,8W	904lm	4000K		DALI2		
6032GR								
1934AL		14W	907lm				4000K	Dimmbar
1934GR								
5011AL		8,6W	612lm	4000K		DALI2		
5011GR								
6031AL		13,8W	877lm				4000K	DALI2
6031GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1933GA	LED	5,2W	295lm	3000K	> 70 000	Dimmbar
5116GA			689lm	4000K		



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1340AL	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
1340GR						

Namsos Mini



Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)






Nice



Nice montiert auf Mast 3004, weitere Informationen auf den Seiten 417-418

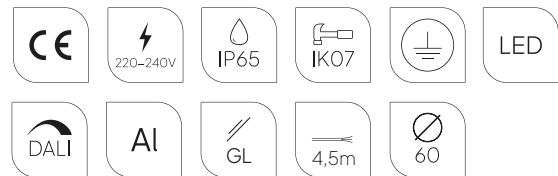

Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Umweltfreundliches Produkt




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417-418.


Art. 154

Wandmontagearm



Art. 7665

Reduzierstück für Leuchten Ø60 zur Montage auf einem Mast Ø76





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
777AL	LED	38W	3029lm	3000K	> 110 000h	-
777GR						
5089GR		36,3W	2964lm	4000K	> 50 000h	DALI2/ NightDim
5089AL						
5088AL						
5088GR		3092lm	> 110 000h		-	
5001AL						
5001GR						



Oppland

Die Pollerleuchten Oppland eignen sich hervorragend für den Einsatz zwischen Gartenweg und Blumenbeet. Sie beleuchten den Durchgang, verleihen den Pflanzen eine geheimnisvolle Wirkung und geben dem Garten Tiefe. Die Leuchtenfamilie Oppland steht für energiesparende LED-Technologie, minimalistisches und zugleich elegantes Design sowie langlebige Materialien und Zuverlässigkeit. Zur Auswahl stehen ein modernes Aluminiumgehäuse oder ein Holzgehäuse in zwei Farben – für Arrangements, die der Natur näher sind. Die Pollerleuchten Oppland sorgen nicht nur für eine außergewöhnlich effektive Beleuchtung, sondern setzen auch einen eleganten und modernen Akzent in jeder Umgebung, der garantiert Aufmerksamkeit erregt. Oppland beleuchtet einfach wunderschön.





Oppland



Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker




Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1324AL	LED	8,2W	304lm	3000K	> 171 460h	DALI2
1324GR						
1321AL					> 50 000h	Dimmbar
1321GR						
5123AL		9,3W	313lm	4000K		
5123GR						

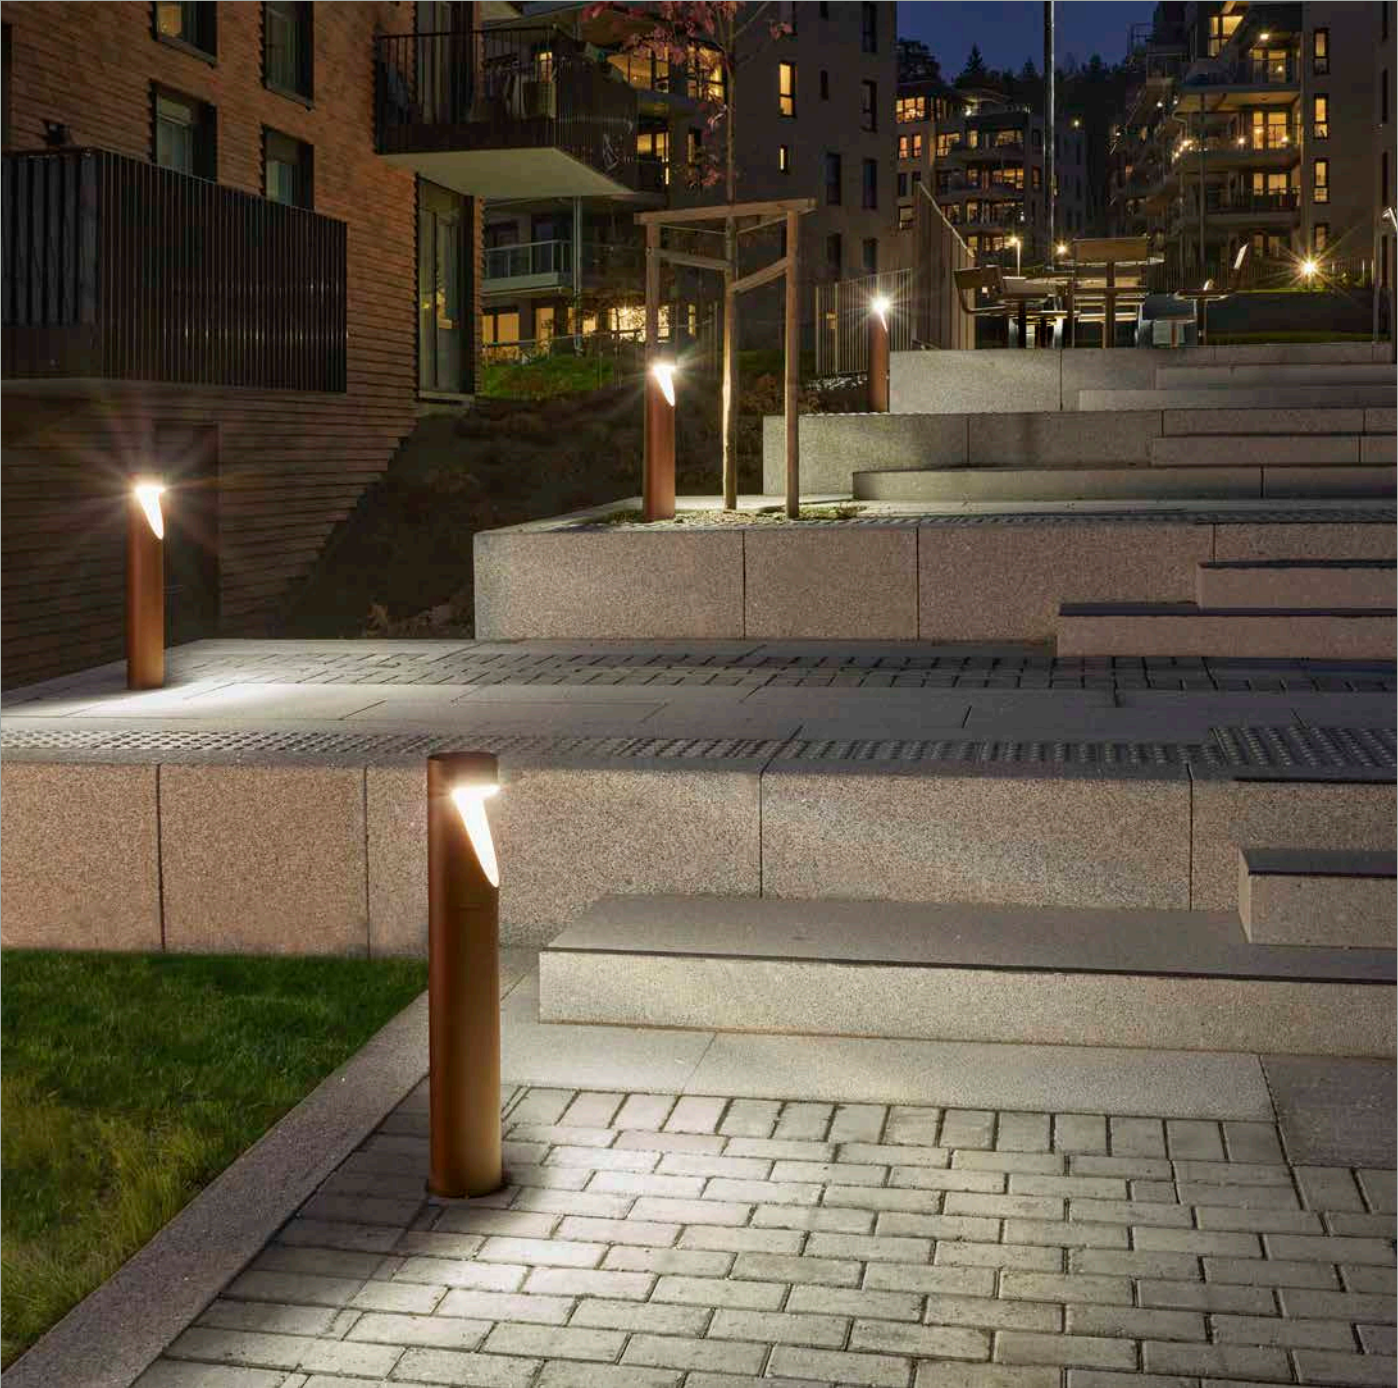





Rena



Farbe:


Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Mehrere Lichtvarianten



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 142

Bodenmontagemodul




Art. 145

Hermetische 3-Leiter-Dose



Art. 146

Hermetische 3-Leiter-Dose





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1551ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1553ST		-	-	-		
1762ST	LED	4W	318lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1763ST			369lm	4000K		
1766ST		8W	672lm	3000K		
1767ST			731lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1641ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1643ST		-	-	-		

* Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1555ST	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1557ST		-	-	-		
1752ST	LED	4W	178lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1753ST			180lm	4000K		
1756ST		8,8W	314lm	3000K		
1757ST		8,5W	330lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1645ST	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1647ST		-	-	-		

*Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1550ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1552ST		-	-	-		
1760ST	LED	4W	318lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1761ST			369lm	4000K		
1764ST		8W	672lm	3000K		
1765ST			731lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1640ST	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000	Dimmbar
1642ST		-	-	-		

*Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1554ST	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1556ST		-	-	-		
1750ST	LED	4,2W	178lm	3000K	> 50 000h	Dimmbar
1751ST		4W	180lm	4000K		
1754ST		8W	314lm	3000K		
1755ST			330lm	4000K		

*Alle Indizes mit LED-Modul sind auch mit einem Lichtwinkel von 15° oder 24° erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1644ST	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000	Dimmbar
1646ST		-	-	-		

Bei Indizes mit LED GU10 ist eine Einstellung des Fassungs winkels um 10° möglich.



Rena Cover



Farbe:


- Schwarz
- Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Mehrere Lichtvarianten



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 142

Abdeckung für Netzkabel




Art. 145

Hermetische 3-Leiter-Dose



Art. 146

Hermetische 3-Leiter-Dose





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1632SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1632GR		-	-	-	-	-
1633SV		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1633GR		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1770SV	LED	4W	24lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1770GR			24lm	3000K		
1771SV			25lm	4000K		
1771GR			25lm	4000K		
1774SV		8,7W	48lm	3000K		
1774GR		8,7W	48lm	3000K		
1775SV		8W	48lm	4000K		
1775GR		8W	48lm	4000K		



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1630SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1630GR		-	-	-	-	-
1631SV		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1631GR		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1768SV	LED	4W	24lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1768GR			24lm	3000K		
1769SV			28lm	4000K		
1769GR			28lm	4000K		
1772SV		8W	48lm	3000K		
1772GR			48lm	3000K		
1773SV			56lm	4000K		
1773GR			56lm	4000K		




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1650SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1650GR		-	-	-	-	-
1651SV		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1651GR		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1652SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1652GR		-	-	-	-	-
1653SV		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar
1653GR		5,5W	13lm	3000K	40 000	Dimmbar



Rondane

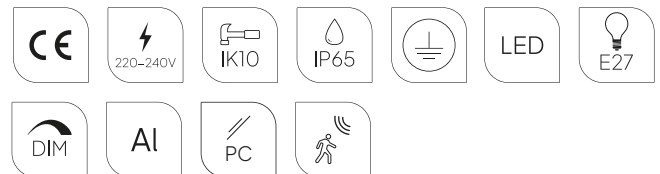

Farbe:

Aluminium Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
538AL	E27	-	-	-	-	-		
538GR								
537AL	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimmbar		
537GR								
539AL		17,5W	732lm		50 000h	-		
539GR								
548AL		9,5W	345lm			Bewegungsmel- der		
548GR								


*Alle Indizes sind auch in den Versionen 4000 K und 2700 K erhältlich.



Sandvik



Farbe:



LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 148


Eckwinkel for art. 1730, 1731, 1732, 5152




Art. 131

Eckwinkel for art. 1740, 1741, 1742, 5153






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1730AL	LED GU10	-	-	-	-	-	
1730SV							
1730GR							
1730VI							
1731AL		7,8W	420lm	2700K	40 000h	Dimmbar	
1731SV							
1731GR							
1731VI							
1732AL	LED	16W	1126lm	3000K	> 50 000		
1732SV							
1732GR							
1732VI							
5152AL			1350lm	4000K			
5152SV							
5152GR							
5152VI							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1740AL	LED GU10	-	-	-	-	-	
1740SV							
1740GR							
1740VI							
1741AL		3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimmbar	
1741SV							
1741GR							
1741VI							
1742AL	LED	8W	563lm	3000K	> 50 000h		
1742SV							
1742GR							
1742VI							
5153AL			675lm	4000K			
5153SV							
5153GR							
5153VI							

Sandvik

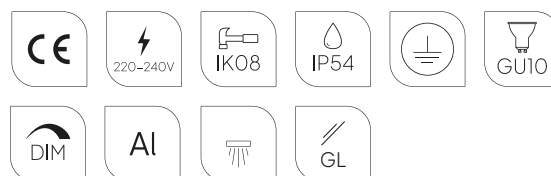

Farbe:

- ☒ Aluminium
 ☒ Graphit
 ☐ Schwarz
 ☐ Weiß

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
795AL	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimmbar
795SV						
795GR						
795VI						
796AL						
796SV						
796GR						
796VI						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
2937AL	LED	7,7W	730lm	4000K	>268 210h	Dimmbar	IESNA Type II/III	
2937SV								
2937GR								
2935AL			699lm	3000K				IESNA Type V
2935SV								
2935GR								
2939AL			604lm				3000K	
2939SV								
2939GR								
2941AL			616lm	4000K				
2941SV								
2941GR								




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	Energieverteiler ~230V
2945AL	LED	7,7W	730lm	4000K	>268 210h	Dimmbar	IESNA Type II/III	E(Uni)
2945SV								
2945GR								
2943AL			699lm	3000K			IESNA Type V	
2943SV								
2943GR								
2947AL			604lm	3000K				
2947SV								
2947GR								
2949AL			616lm	4000K				
2949SV								
2949GR								

Skara

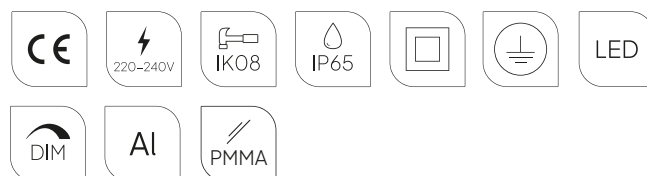

Farbe:



LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



ELeuchten mit Energieverteileroption



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 2934

Einbetonieranker





Sande

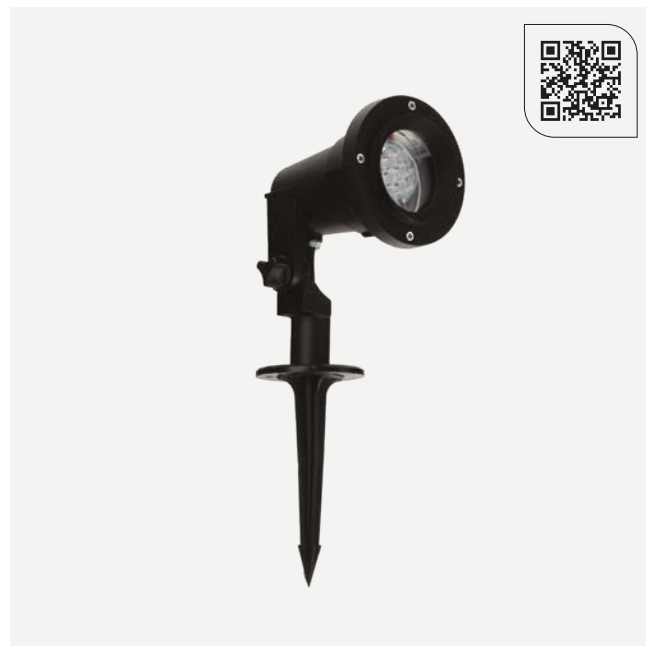

Farbe:

-  Graphit
-  Schwarz


LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

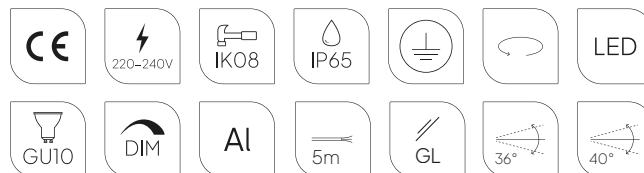

Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Großer Einstellbereich der Lichtrichtung

Zubehör:


Art. 1233

Kappe



Art. 1234

Bodenanker






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Lichtwinkel
1592SV	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000	Dimmbar	36°
1592GR							
1593SV	LED	8,6W	566lm		> 145 000h		40°
1593GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Lichtwinkel	
1598SV	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000	Dimmbar	36°	
1598GR								
1594SV	LED	8,6W	738lm		> 145 000h			40°
1594GR								



Sol

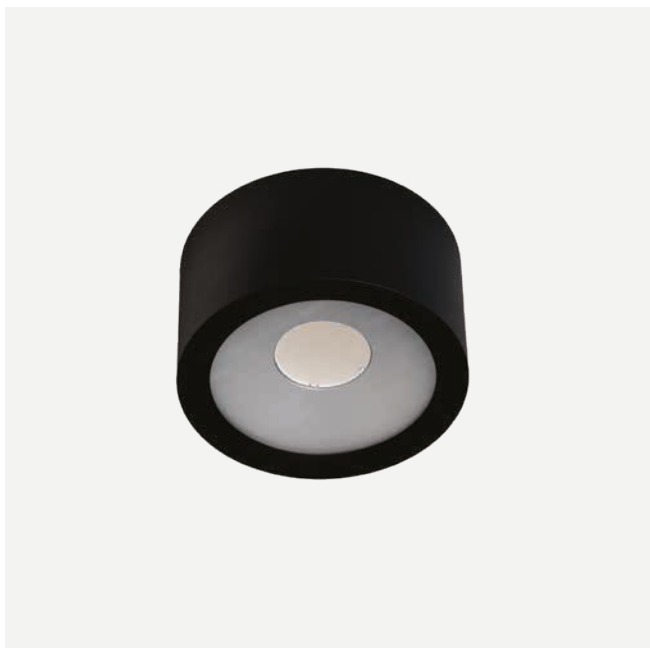

Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit
-  Schwarz
-  Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:

Art. 3095

Abstand





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
4051AL	LED	19,1W	2101lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar		
4051SV								
4051GR								
4051VI								
4052AL			2421lm	4000K				
4052SV								
4052GR								
4052VI								
4055AL			2101lm	3000K		DALI2		
4055SV								
4055GR								
4055VI								
4056AL			2421lm	4000K				
4056SV								
4056GR								
4056VI								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
4053AL	LED	19,3W	1655lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar		
4053SV								
4053GR								
4053VI								
4054AL			1905lm	4000K				
4054SV								
4054GR								
4054VI								
4057AL			1663lm	3000K		DALI2		
4057SV								
4057GR								
4057VI								
4058AL			1912lm	4000K				
4058SV								
4058GR								
4058VI								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
4043AL	LED	19,3W	1938lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar
4043SV						
4043GR						
4043VI						
4044AL						
4044SV						
4044GR						
4044VI						
4047AL						
4047SV						
4047GR						
4047VI						
4048AL						
4048SV						
4048GR						
4048VI						
		19,1W	2227lm	4000K		DALI2



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
4045AL	LED	19,3W	1633lm	3000K	> 100 000h	Dimmbar
4045SV						
4045GR						
4045VI						
4046AL						
4046SV						
4046GR						
4046VI						
4049AL		19,1W	1890lm	4000K		DALI2
4049SV						
4049GR						
4049VI						
4050AL		19,3W	1618lm	3000K		
4050SV						
4050GR						
4050VI						
4050AL	19,1W	1866lm	4000K			
4050SV						
4050GR						
4050VI						



Stavanger



Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 1230

Einbetonieranker



Art. 1231

Bodenanker





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1240AL	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimmbar	
1240GR							
5008AL			493lm	4000k	50 000h		
5008GR							
5060AL							
5060GR			428lm	3000K	> 145 000h		DALI2/ NightDim
5063AL							
5063GR							




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse	
1243AL	E27	-	-	-	-	-	I	
1243GR								
2240AL	LED	13,6W	483lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II	
2240GR			565lm	4000K				
2241AL								
2241GR								




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1244AL	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimmbar
1244GR						
5009AL		11,9W	530lm	4000k	50 000h	
5009GR						
5061AL		12,2W	493lm	3000K	> 145 000h	DALI2/ NightDim
5061GR						
5064AL						
5064GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse	
1246AL	E27	-	-	-	-	-	I	
1246GR								
2244AL	LED	13,6W	483lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II	
2244GR			565lm	4000K				
2245AL								
2245GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1247AL	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimmbar
1247GR						
5010AL			351lm	4000k	50 000h	
5010GR						
5062AL		8,5W	351lm	4000k	50 000h	DALI
5062GR						
5065AL		8,4W	400lm	3000K	> 145 000h	
5065GR						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Klasse
1248AL	E27	-	-	-	-	-	I
1248GR							
2248AL	LED	8,9W	337lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar	II
2248GR							
2249AL			403lm	4000K			
2249GR							





Voss

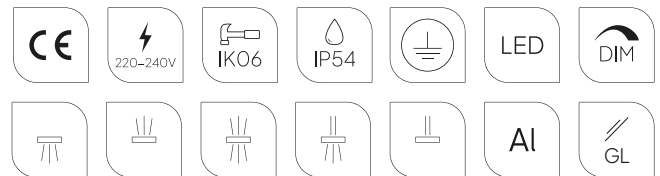

Farbe:



Aluminium



Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Mehrere Lichtvarianten





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1951AL	LED	10,8W	557lm	3000K	> 171 460	Dimmbar
1951GR						
5034AL		16,8W	610lm	4000K	50 000	
5034GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1955AL	LED	10,5W	557lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1955GR						
5036AL		10,5W	557lm	4000K	50 000	-
5036GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1950AL	LED	15,4W	614lm	3000K	50 000h	-
1950GR						
5032AL		16,9W	655lm	4000K	> 102 000h	
5032GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1952AL	LED	21W	1115lm	3000K	> 102 000h	-
1952GR			1077lm	4000K		
5033AL						
5033GR						






Vasa



Farbe:



LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul



Mehrere Lichtvarianten



Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
120AL	E27	-	-	-	-	-
120SV						
120GR						
120VI						
127AL	LED E27	8W	384lm	2700K	25 000h	
127SV						
127GR						
127VI						
128AL	LED	8,5W	631lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
128SV						
128GR						
128VI						
5019AL		8,3W	668lm	4000K	> 70 000h	DALI2
5019SV						
5019GR						
5019VI						
5093AL		9,7W	670lm	3000K		
5093SV						
5093GR						
5093VI						
5092AL		14,1W	1039lm	4000K		
5092SV						
5092GR						
5092VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
450AL	LED	6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
450SV						
450GR						
450VI						
451AL			457lm	4000K		
451SV						
451GR						
451VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
454AL	LED	6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar	
454SV							
454GR							
454VI							
455AL			457lm	4000K			
455SV							
455GR							
455VI							

Visby

Die Stadt braucht Licht in der richtigen Qualität und in der richtigen Menge – sie braucht Balance. Das Modell Visby ist hier eine ausgezeichnete Wahl. Visby ist eine moderne Mastleuchte, die dank LED-Modulen wirtschaftlich ist und zugleich ein hervorragendes Verhältnis von Energieverbrauch zu Lichtleistung bietet. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Straßen, bebauten Gebieten, Parks und Plätzen, wo sie funktionales und zugleich ästhetisches Licht schafft. Ergänzt wird dies durch ein innovatives Ringhaltersystem auf Höhe der Lichtquelle sowie ein Flächenreflexionssystem, das Blendung optimal reduziert und einen harmonischen Lichtkegel erzeugt.





Visby



Visby Montiert auf Mast 3004, weitere Informationen auf den Seiten 417–418



Farbe:

-  Aluminium
-  Graphit

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:

Leuchten separat erhältlich, empfohlene Masten Ø60, weitere Informationen auf den Seiten 417–418.


Art. 7660

Reduzierstück für Ø60-Leuchten
zur Montage auf Ø76 Mast.






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
576AL	LED	44,5W	2465lm	3000K	50 000h
576GR					
5002AL		43,6W	2624lm	4000K	
5002GR					



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
577AL	LED	27W	1388lm	3000K	50 000h
577GR					
5003AL		26,5W	1553lm	4000K	
5003GR					



Varberg

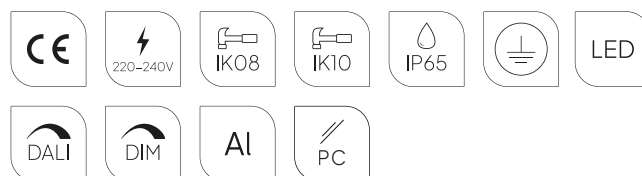

Farbe:



Aluminium



Graphit



Schwarz


LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Mehrere Lichtvarianten



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Umweltfreundliches Produkt

Zubehör:


Art. 6439

Spezialfuß



Art. 144

Elektrodose.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
7150AL	LED	30W	3621lm	3000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type IV	
7150SV								
7150GR								
7151AL			3843lm	4000K				
7151SV								
7151GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
7152AL	LED	7,7W	741lm	3000K	> 109 000h	Dimmbar	IESNA type IV
7152SV							
7152GR							
7153AL		7,8W	742lm			DALI2	
7153SV							
7153GR							
7154AL		7,7W	759lm	4000K		Dimmbar	
7154SV							
7154GR							
7155AL		7,8W	760lm			DALI2	
7155SV							
7155GR							

Trysil

Durch und durch futuristisch, seiner Zeit voraus und zugleich elegant. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben – Trysil ist die perfekte Wahl für alle, die Modernität mit Zuverlässigkeit und außergewöhnlichem Stil verbinden möchten. Trysil ist als Poller- und Mastversion erhältlich und bietet eine Auswahl modernster Lichtquellen und Steuerungssysteme, die auf die Bedürfnisse selbst anspruchsvollster Nutzer abgestimmt sind. Die Leuchtenfamilie Trysil steht für Qualität, Design und Funktionalität.





Trysil



Farbe:



Aluminium



Graphit



Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Energie unter Kontrolle (energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Zubehör:


Art. 1907

Einbetonieranker




Art. 1908

Befestigungshalter




Art. 1909



Art. 3081

Spezialfuß





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1097AL	LED	7,3W	647lm	4000K	> 171 460h	Dimmbar
1097SV						
1097GR						
1096AL						
1096SV		9,5W	620lm	3000K	> 102 000h	-
1096GR						
1108AL						
1108SV						
1108GR						
1109AL						
1109SV						
1109GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
1101AL	LED	7,4W	694lm	4000K	> 109 000h	Dimmbar	IESNA type V	
1101SV								
1101GR								
1100AL								
1100SV		8W	703lm	3000K		DALI2		
1100GR								
1102AL								
1102SV								
1102GR		674lm	4000K					
1103AL								
1103SV								
1103GR								
1105AL	LED	7,4W	706lm	4000K			Dimmbar	IESNA type II/III
1105SV								
1105GR								
1104AL								
1104SV		7,5W	738lm	3000K		DALI2		
1104GR								
1106AL								
1106SV								
1106GR		8W	707lm	3000K				
1107AL								
1107SV								
1107GR								
			693lm	4000K				

Trysil



Farbe:

-  Aluminium
-  Schwarz
-  Graphit

LED-Farbe:


2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:

Art. 3091





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1048AL	LED	12,5W	1260lm	3000K	> 72 000h	Dimmbar
1048SV						
1048GR						
1049AL		12,5W	1300lm	4000K	> 72 000h	Dimmbar
1049SV						
1049GR						
1050AL	LED	20W	1973lm	3000K	>102 000h	DALI2/ NightDim
1050SV						
1050GR						
1051AL		20W	2054lm	4000K	>102 000h	DALI2/ NightDim
1051SV						
1051GR						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse		
1055AL	LED	8,7W	1141lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V		
1055SV									
1055GR									
1054AL		8,4W	1081lm	3000K				IESNA type II/III	
1054SV									
1054GR									
1058AL		8,6W	1111lm				3000K		IESNA type II/III
1058SV									
1058GR									
1059AL		8,7W	1161lm	4000K				IESNA type II/III	
1059SV									
1059GR									



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1001AL	LED	25W	2476lm	4000K	> 102 000h	Dimmbar	
1001SV							
1001GR							
1000AL							
1000SV		2433lm	3000K				
1000GR							
1002AL		40W				3901lm	DALI2
1002SV							
1002GR							
1003AL						4145lm	
1003SV							
1003GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1007AL	LED	16,3W	2377lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1007SV							
1007GR							
1006AL			2282lm	3000K			IESNA type II/III
1006SV							
1006GR							
1010AL			2216lm	3000K			IESNA type II/III
1010SV							
1010GR							
1011AL			2293lm	4000K			IESNA type II/III
1011SV							
1011GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1060AL	LED	17W	1667lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1060SV								
1060GR								
1061AL			1719lm	4000K				
1061SV								
1061GR		20W	1973lm	3000k		DALI2/ NightDim		
1062AL								
1062SV								
1062GR								
1063AL			2054lm	4000K				
1063SV								
1063GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
1012AL	LED	34W	3347lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar	
1012SV							
1012GR							
1013AL		33W	3448lm	4000K			
1013SV							
1013GR							
1014AL		40W	3901lm	3000K		DALI2/ NightDim	
1014SV							
1014GR							
1015AL			4145lm	4000K			
1015SV							
1015GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1067AL	LED	12,2W	1705lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1067SV							
1067GR							
1066AL			1638lm	3000K			IESNA type II/III
1066SV							
1066GR							
1070AL			1594lm	3000K			
1070SV							
1070GR							
1071AL			1667lm	4000K			
1071SV							
1071GR							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
1019AL	LED	23,3W	3425lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V	
1019SV								
1019GR								
1018AL			3277lm	3000K				
1018SV								
1018GR								
1022AL			3194lm				IESNA type II/III	
1022SV								
1022GR								
1023AL			3308lm	4000K				
1023SV								
1023GR								



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1072AL	LED	17W	1667lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar
1072SV						
1072GR						
1073AL			1719lm	4000K		
1073SV						
1073GR						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1024AL	LED	34W	3347lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1024SV								
1024GR								
1025AL			3448lm	4000K				
1025SV								
1025GR								
1026AL		40W	3901lm	3000K		DALI2/ NightDim		
1026SV								
1026GR								
1027AL			4145lm	4000K				
1027SV								
1027GR								




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse			
1079AL	LED	12.2W	1705lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V			
1079SV										
1079GR										
1078AL			1638lm	3000K						
1078SV										
1078GR										
1082AL			1594lm	3000K			IESNA type II/III			
1082SV										
1082GR										
1083AL			1667lm	4000K						
1083SV										
1083GR										




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
1031AL	LED	23,3W	3425lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V	
1031SV								
1031GR								
1030AL			3277lm	3000K				
1030SV								
1030GR								
1034AL			3194lm	3000K			IESNA type II/III	
1034SV								
1034GR								
1035AL			3308lm	4000K				
1035SV								
1035GR								

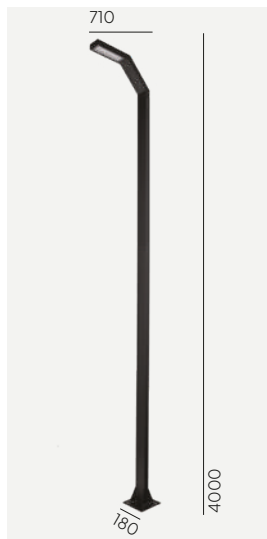


Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1084AL	LED	17W	1667lm	3000K	> 102 000h	Dimmbar		
1084SV								
1084GR								
1085AL			1719lm	4000K				
1085SV								
1085GR								
1086AL		20W	1973lm	3000K		DALI2/ NightDim		
1086SV								
1086GR								
1087AL				4000K				
1087SV								
1087GR								

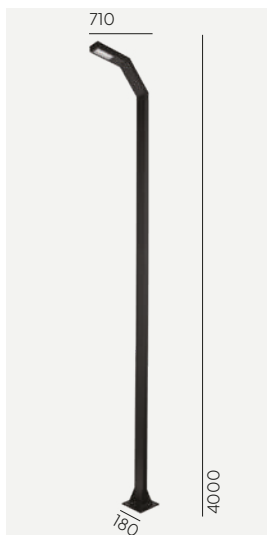

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse	
1091AL	LED	12,2W	1705lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V	
1091SV								
1091GR								
1090AL			1638lm	3000K				
1090SV								
1090GR								
1094AL			1594lm	3000K			IESNA type II/III	
1094SV								
1094GR								
1095AL			1667lm	4000K				
1095SV								
1095GR								

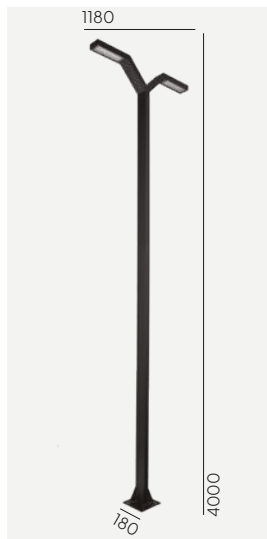

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung		
1037AL	LED	34W	3448lm	4000K	> 102 000h	Dimmbar		
1037SV								
1037GR			3347lm	3000K				
1036AL								
1036SV		40W	3901lm	3000K	> 102 000h	DALI2		
1036GR								
1038AL			4145lm	4000K				
1038SV								
1038GR			4145lm	4000K				
1039AL								
1039SV								
1039GR								

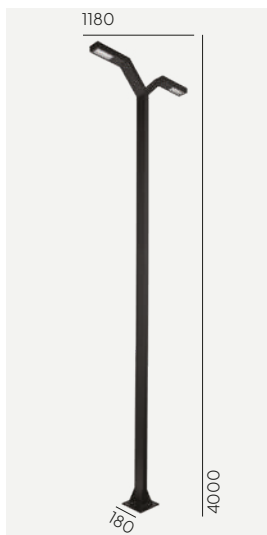

Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Linse
1043AL	LED	23,3W	3425lm	4000K	> 100 000h	DALI2/ NightDim	IESNA type V
1043SV							
1043GR							
1042AL			3277lm	3000K			
1042SV							
1042GR							
1046AL			3194lm				3000K
1046SV							
1046GR							
1047AL			3308lm	4000K			
1047SV							
1047GR							



Bergen



Farbe:




Schwarz



Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 153

Abstandshalter



Art. 159

Abstandshalter






Art	Lichtquelle
270SV	E27
270GA	



Art	Lichtquelle
271SV	E27
271GA	



Bergen

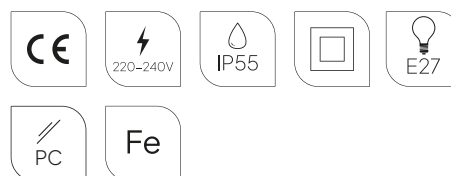
**Farbe:**

 Schwarz

 Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
611SV	E27	-	-	-	-	-	
611VI							
615SV	LED E27	LED max 9W	240lm	2700K	25 000h	Dimmbar	
615VI							
617SV	LED	8W	185lm	3000K	50 000h		
617VI							
618SV		10W	-				
618VI							

Berlin

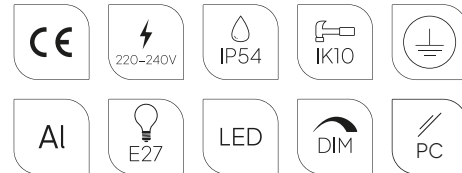

Farbe:



Schwarz



Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Umweltfreundliches
Produkt





Art Lichtquelle

610SV	E27
610VI	



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung			
631SV	E27	-	-	-	-	-			
631GA									
637SV	LED	8W	364lm	3000K	50 000h	Dimmbar			
637GA									
638SV		10W	532lm						
638GA									

Bremen

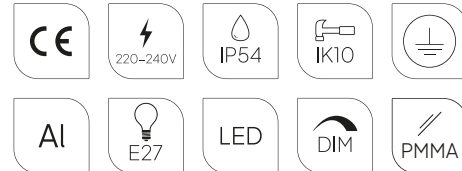

Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K

4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden
Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art Lichtquelle

630SV	E27
630GA	



Freja



Farbe:

 Schwarz

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Art	Lichtquelle	Leistung
1980SV	E27	2,2W



Photo: Studio Fulgseth

Lofoten

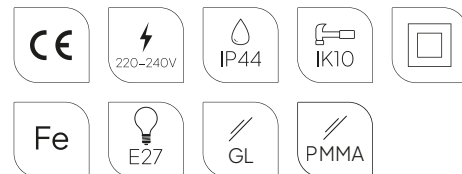

Farbe:

● Schwarz



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Umweltfreundliches
Produkt



Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)




Art	Lichtquelle
1940SV	E27



Art	Lichtquelle
1960SV	E27



Lofoten



Farbe:

● Schwarz



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:

Art. 155

Abstandshalter





Art	Lichtquelle
1939SV	E27



Art	Lichtquelle
1949SV	E27



Art	Lichtquelle
1963SV	E27



Art	Lichtquelle
1969SV	E27



Lofoten



Farbe:

● Schwarz



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt



Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
1944SV	E27



Art	Lichtquelle
1945SV	E27

Lofoten



Farbe:

● Schwarz



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt



Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)




Art	Lichtquelle
1942SV	E27



Art	Lichtquelle
1962SV	E27



Lofoten

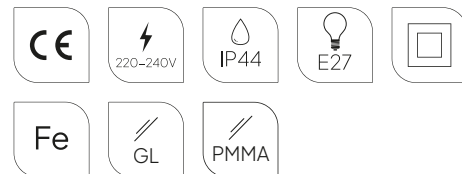

Farbe:

 Schwarz



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt



Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
1941SV	E27



Art	Lichtquelle
1961SV	E27



Lofoten



Farbe:

● Schwarz



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt



Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
1946SV	E27



Art	Lichtquelle
1966SV	E27



Art	Lichtquelle
1948SV	E27



Art	Lichtquelle
1947SV	E27



Art	Lichtquelle
1968SV	E27

Lofoten



Farbe:

● Schwarz



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 405

Einbetonieranker



Art. 406

Bodenanker






Art	Lichtquelle
690SV	E27
690GA	



Larvik

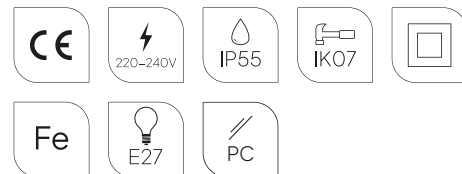

Farbe:

● Schwarz

● Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 153

Abstandshalter



Art. 159

Abstandshalter





Art	Lichtquelle
240SV	E27
240GA	

Oslo



Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 153

Eckwinkel




Art. 159

Abstandshalter





Oslo

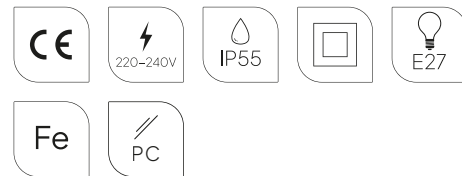

Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
245SV	E27
245GA	



Oslo



Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 405

Einbetonieranker



Art. 406

Bodenanker






Art	Lichtquelle
242SV	E27
242GA	



Oslo

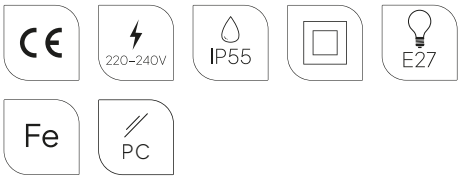

Farbe:



Schwarz




Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt



Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)




Art	Lichtquelle
240A/SV	E27
240A/GA	



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
220SV	E27	-	-	-	-	-
220GA						
1600SV	LED	8W	240lm	3000K	50 000h	Dimmbar
1600GA						
5110SV		8W	250lm	4000K		
5110GA						

Stockholm

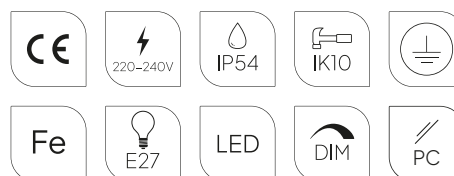

Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K

4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
226SV	E27
226GA	



Stockholm & Stockholm Big

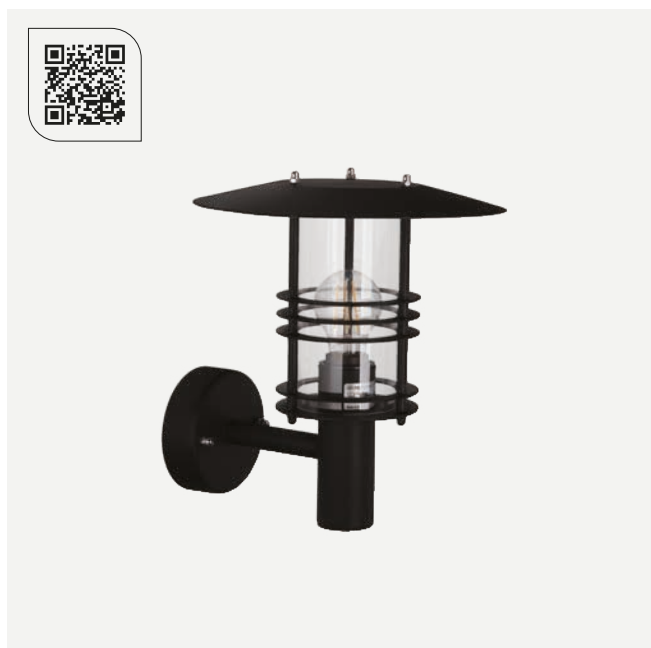

Farbe:

● Schwarz


● Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 153

Eckwinkel




Art. 159

Abstandshalter





Art	Lichtquelle
286SV	E27
286GA	




Art	Lichtquelle
280SV	E27
280GA	







Stockholm



Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
288SV	E27	-	-	-	-	-
288GA						
1464SV	LEDE27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1464GA						
1265SV	LED	8,5W	342lm	3000K	50 000h	
1265GA						



Art	Lichtquelle
297SV	E27
297GA	



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
289SV	E27	-	-	-	-	-
289GA						
1469SV	LEDE27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1469GA						
1260SV	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h	
1260GA						
1606SV			362lm	4000K		
1606GA						



Art	Lichtquelle
298SV	E27
298GA	



IP65



IK10





E27

LED



DIM

Fe



PMMA



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
299SV	E27	-	-	-	-	-
299GA						
1269SV	LEDE27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimmbar
1269GA						





Stockholm

skandinavisches Holz



Farbe:

-  Schwarz
-  Verzinkter Stahl

Holz:

-  Imprägniert
-  Lackiert

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchtengehäuse aus natürlichem Holz



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 205

Einbetonieranker



Art. 206

Befestigungshalter





Art Lichtquelle

1423SV	E27
1423GA	



Art Lichtquelle

1433SV	E27
1433GA	



Art Lichtquelle

1420SV	E27
1420GA	



Art Lichtquelle

1430SV	E27zz
1430GA	





Stockholm & Stockholm Big

**Farbe:** Schwarz Verzinkter Stahl


Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt



Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)



Art	Lichtquelle
284SV	E27
284GA	



Art	Lichtquelle
285SV	E27
285GA	




Art	Lichtquelle
287SV	E27
287GA	





Stockholm Big



Farbe:

-  Schwarz
-  Verzinkter Stahl



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Umweltfreundliches
Produkt




Doppelter Korrosionsschutz
(Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Zubehör:


Art. 405

Einbetonieranker



Art. 406

Bodenanker





Art	Lichtquelle
281SV	E27
281GA	





Art	Lichtquelle
283SV	E27
283GA	





Arvika

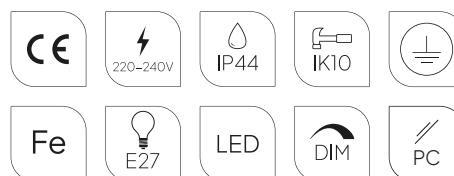

Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K

4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



ELeuchten mit Energieverteileroption



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)


Zubehör:

Art. 208

Einbetonieranker



Art. 207





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
891SV	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h
891GA					




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Energieverteiler ~230V
893SV	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	F (SHUKO)
893GA						





Basel

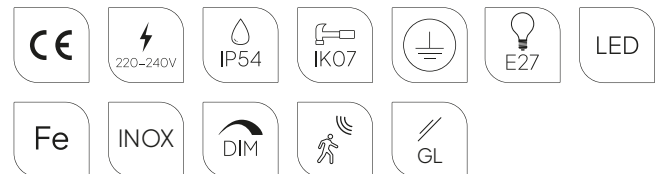

Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl



Edelstahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K

4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)




Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
660SV	E27
660GA	
660ST	




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung			
661SV	E27	-	-	-	-	-			
661GA									
661ST									
MD661SV						Bewegungsmelder			
MD661GA									
MD661ST									
668SV	LED	5,2W	483lm	3000K	> 70 000	Dimmbar			
668GA									
668ST									
671SV		9,5W	-	4000K	50 000h	Bewegungsmelder			
671GA									
671ST									
672SV			-						
672GA									
672ST									





Bern



Farbe:



LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
650SV	E27
650GA	
650ST	




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung			
651SV	E27	-	-	-	-	-			
651GA									
651ST									
655SV	LED	5,2W	477lm	3000K	> 72 000	Dimmbar			
655GA									
655ST									
675SV		11,2W	819lm	4000K	50 000h	Bewegungs- smelder			
675GA									
675ST			878lm						
676SV									
676GA									
676ST									





Boden



Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K

4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Energie unter Kontrolle
(energiesparende Lösungen, Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
862SV	E27
862GA	




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	
860SV	E27	-	-	-	-	-	
860GA							
866SV	LED	8W	307lm	3000K	50 000h	Dimmbar	
866GA			-	4000K			
5109SV							
5109GA							









Karlstad

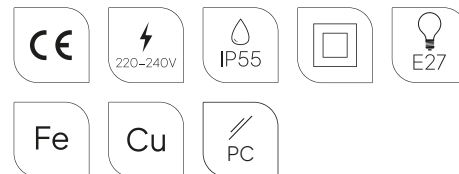

Farbe:



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:

Art. 153
Eckwinkel



Art. 159
Abstandshalter






Art	Lichtquelle
230SV	E27
230CO	
230GA	
230VI	



Art	Lichtquelle
230A/SV	E27
230A/GA	
230A/VI	



Karlstad

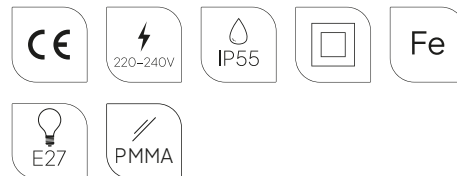**Farbe:**

● Schwarz

● Verzinkter Stahl


○ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Art	Lichtquelle
2033SV	E27
2033GA	



Art	Lichtquelle
2032SV	E27
2032GA	

Karlstad



Farbe:


- Schwarz
- Verzinkter Stahl



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 405


Einbetonieranker



Art. 406

Bodenanker





Art	Lichtquelle
290SV	E27
290GA	

Lund



Farbe:



Schwarz




Verzinkter Stahl



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 153

Eckwinkel




Art. 159

Abstandshalter





Lund

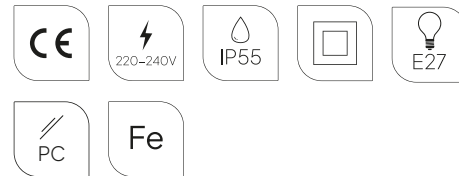

Farbe:


- Schwarz
- Verzinkter Stahl



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 405

Einbetonieranker



Art. 406

Bodenanker





Art	Lichtquelle
274SV	E27
274GA	



Art	Lichtquelle
275SV	E27
275GA	

Mandal

Eine ebenso faszinierende wie funktionale und langlebige Wandleuchte. Skandinavischer Stil bedeutet nicht nur Design, sondern auch Gebrauchstauglichkeit. Die für Mandal verwendeten Materialien sind robust und pflegeleicht. Ein harmonischer Lichtstrahl tritt durch die Glasscheiben aus. Es handelt sich um eine äußerst vielseitige Leuchte, die den Beleuchtungsanforderungen zeitgenössischer Architektur gerecht wird. Minimalismus kann die perfekte Lösung für jeden Raum sein und ihm Eleganz sowie einen einzigartigen Charakter verleihen. Mandal harmonisiert hervorragend mit jeder Art von Gebäude und passt insbesondere in der Ausführung von verzinktem Stahl perfekt zu einem modernen oder industriellen Stil.





Mandal



Farbe:



Schwarz



Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K


4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Umweltfreundliches
Produkt

Zubehör:


Art. 130

Eckwinkel
Art.1373, 1374



Art. 149

Eckwinkel
Art.1370, 1371





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1370SV	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	40 000h	Dimmbar
1370GA						
1371SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1371GA						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1373SV	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	40 000h	Dimmbar
1373GA						
1374SV	LED GU10	-	-	-	-	-
1374GA						



Paris

Modisch und elegant wie ein Pariser – eine Wandleuchte, die minimalistisches, industrielles Design mit hervorragender Funktionalität verbindet. Ideal zur Beleuchtung von Gebäuden und Zaunpfählen. Paris eignet sich außerdem perfekt zur Ausleuchtung von Hausnummern. Vier Farbvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an jede Umgebung, während sowohl die Kupfer- als auch die Verzinkter Stahle Ausführung jeder Fassade einen außergewöhnlichen Charakter verleihen.





Paris



Farbe:



Schwarz

Verzinkter
Stahl

Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K

4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden
Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
160SV	E27	-	-	-	-	-
160GA						
160VI						
1495SV	LED	5,2W	508lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
1495GA						
1495VI						
5038SV		5,4W	476lm	4000K		
5038GA						
5038VI						




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
163SV	E27	-	-	-	-	-
163GA						
163VI						
1496SV	LED	5,2W	471lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
1496GA						
1496VI						
5039SV		5,4W	438lm	4000K		
5039GA						
5039VI						



Paris Big

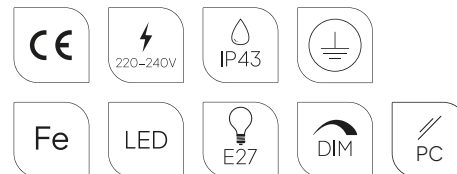

Farbe:



LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.




Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung
1392SV	LED	5,2W	346lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar
1392GA						
5113SV		5,4W	432lm	4000K		
5113GA						

Ski

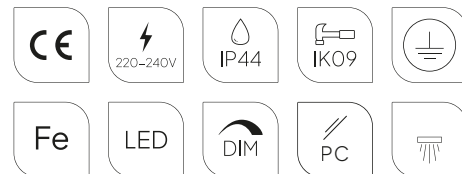

Farbe:

- Schwarz
- Verzinkter Stahl

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



ELeuchten mit Energieverteileroptionadjustmen



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Steuerung	Energieverteiler ~230V
1390SV	LED	5,2W	371lm	3000K	> 70 000h	Dimmbar	F(SCHUKO)
1390GA							



Vansbro

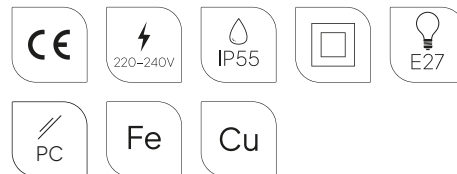


Farbe:



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 153

Eckwinkel.



Art. 159

Abstandshalter.





Art	Lichtquelle
1920SV	E27
1920CO	
1920GA	



Chelsea

Chelsea steht für Handwerkskunst, perfekte Verarbeitung und handpoliertes Kupfer – das Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Lichtcharakter. Die exklusive Leuchtenfamilie Chelsea bietet traditionelles Design und eine herausragende Ästhetik.

Alle Leuchten dieser umfangreichen Serie eignen sich ideal zur Beleuchtung von Eingängen, Terrassen, Wegen, Einfahrten, Gärten und Zaunpfeilern. Der einzigartige Stil dieser Leuchten erfüllt selbst die Erwartungen anspruchsvollster Kunden. Ein wichtiges Merkmal von Chelsea ist, dass die Gehäuse unter natürlichen Witterungsbedingungen mit der Zeit eine edle Patina entwickeln.





Chelsea

**Farbe:**


 Kupfer



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Handgefertigtes Produkt
(handwerkliche Herstellung)

IP44

E27

Cu

PC



Art	Lichtquelle
950CO	E27

IP44

E27

Cu

PC



Art	Lichtquelle
962CO	E27

IP44

E27

Cu

PC



Art	Lichtquelle
963CO	E27



Chelsea & Chelsea Big



Farbe:


 Kupfer



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Handgefertigtes Produkt
(handwerkliche Herstellung)

Zubehör:


Art. 152

Eckwinkel.
Für Art. 954, Art. 960





Art	Lichtquelle
955CO	E27



Art	Lichtquelle
964CO	E27



Art	Lichtquelle
954CO	E27





Art	Lichtquelle
960CO	E27





Chelsea & Chelsea Big

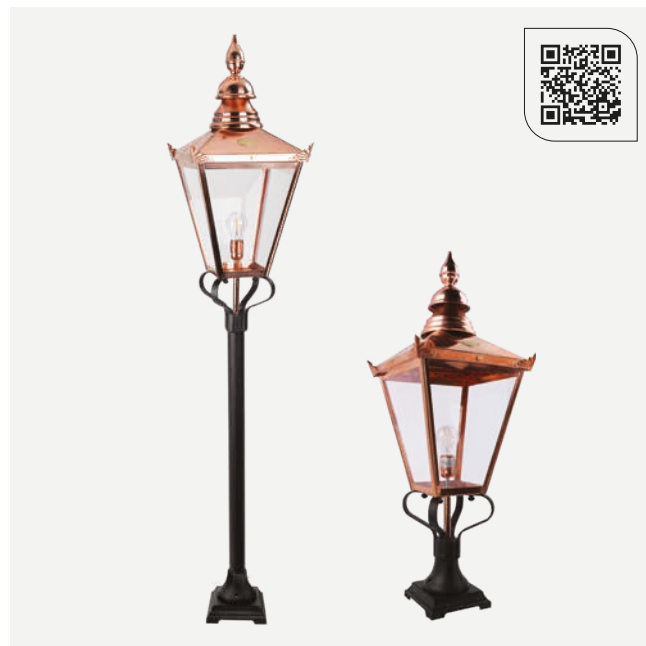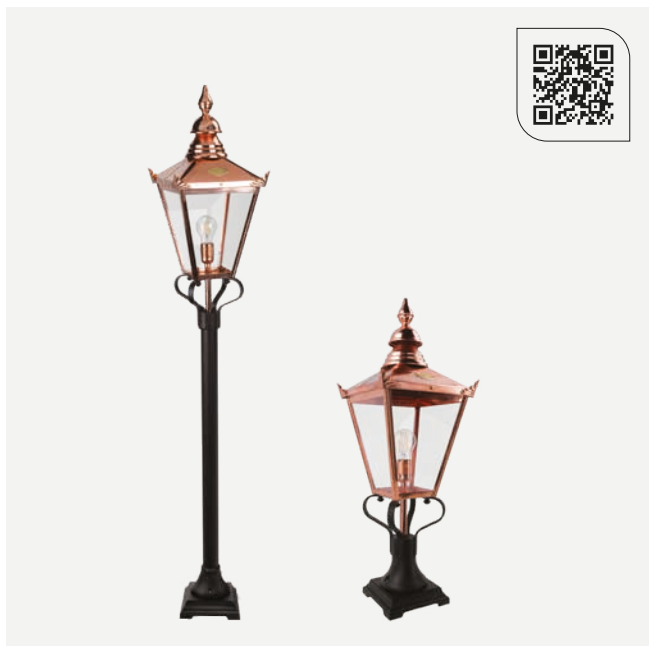

Farbe:


 Kupfer



Umweltfreundliches Produkt



Leuchte für extreme Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares elektrisches Modul




Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)

Zubehör:

Art. 307

Einbetonieranker





Art	Lichtquelle
941CO	E27



Art	Lichtquelle
957CO	E27



Art	Lichtquelle
940CO	E27



Art	Lichtquelle
956CO	E27

Chelsea

**Farbe:**


 Kupfer



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Handgefertigtes Produkt
(handwerkliche Herstellung)



Art	Lichtquelle
961CO	E27


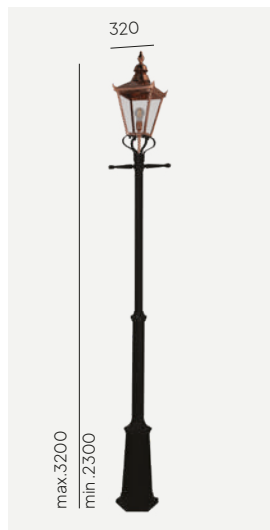


Art	Lichtquelle
951CO	E27



Art	Lichtquelle
953CO	E27

Chelsea

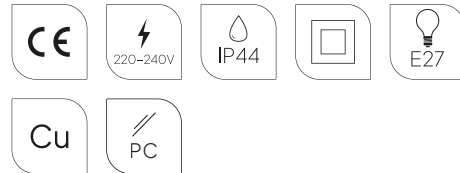

Farbe:


 Kupfer



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Handgefertigtes Produkt
(handwerkliche Herstellung)

Zubehör:


Art. 305

Einbetonieranker




Art. 306

Bodenanker



Art. 108

Befestigungshalter.





Art	Lichtquelle
310SV	E27
310VI	



Art	Lichtquelle
311SV	E27
311VI	



Art	Lichtquelle
360SV	E27
360VI	



Art	Lichtquelle
361SV	E27
361VI	

Bologna



Farbe:



Schwarz




Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 152

Eckwinkel





Bologna



Farbe:

 Schwarz


 Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307

Eckwinkel





Art	Lichtquelle
312SV	E27
312VI	



Art	Lichtquelle
313SV	E27
313VI	



Art	Lichtquelle
314SV	E27
314VI	




Art	Lichtquelle
315SV	E27
315VI	





Bologna



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108

Befestigungshalter.




Art. 305

Einbetonieranker



Art. 306

Bodenanker





Art	Lichtquelle
362SV	E27
362VI	



Art	Lichtquelle
363SV	E27
363VI	



Art	Lichtquelle
364SV	E27
364VI	



Art	Lichtquelle
365SV	E27
365VI	





Art	Lichtquelle
370SV	E27
370VI	

Como

**Farbe:**

Schwarz




Weiß



Umweltfreundliches
Produkt




Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:**Art. 152**

Eckwinkel.






Art	Lichtquelle
375SV	E27
375VI	



Como

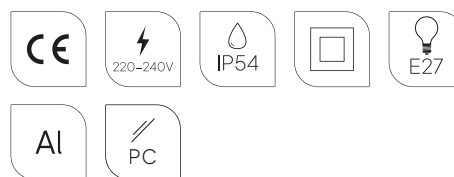**Farbe:**

● Schwarz


○ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt




Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul


Zubehör:**Art. 307**

Einbetonieranker





Como



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108

Befestigungshalter.




Art. 305

Einbetonieranker



Art. 306

Bodenanker



Como

IP54

E27

PC

Al



Art	Lichtquelle
371SV	E27
371VI	

IP54

E27

PC

Al



Art	Lichtquelle
372SV	E27
372VI	

IP54

E27


PC

Al



Art	Lichtquelle
373SV	E27
373VI	

Florence

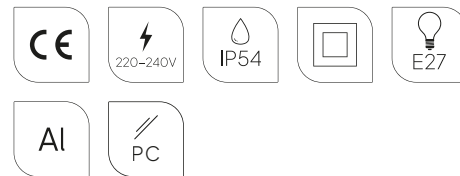**Farbe:**

Schwarz




Weiß



Umweltfreundliches
Produkt




Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:**Art. 152**

Eckwinkel.





Art	Lichtquelle
800SV	E27
800VI	



Florence



Farbe:

☒ Schwarz


☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Art	Lichtquelle
800A/SV	E27
800A/VI	




Art	Lichtquelle
805SV	E27
805VI	

Florence

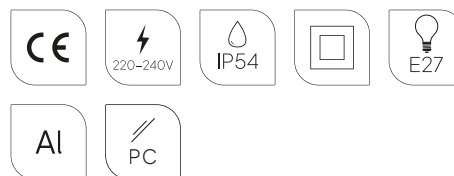

Farbe:



Schwarz




Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet





Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307

Einbetonieranker




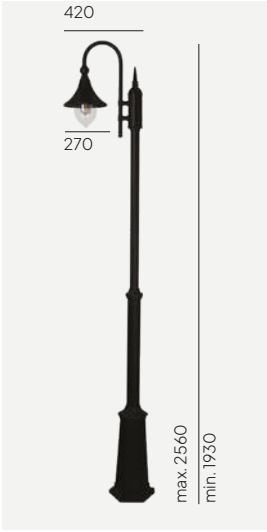

Art	Lichtquelle
810SV	E27
810VI	




Art	Lichtquelle
820SV	E27
820VI	

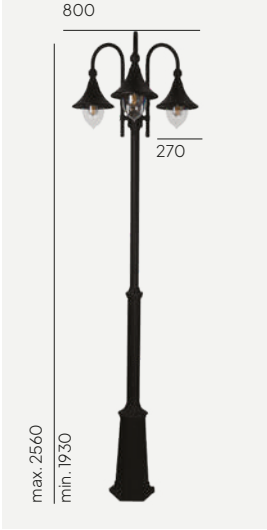

Art	Lichtquelle
830SV	E27
830VI	

Florence



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108

Befestigungshalter.




Art. 305

Einbetonieranker




Art. 306

Bodenanker






Genoa & Genoa Mini

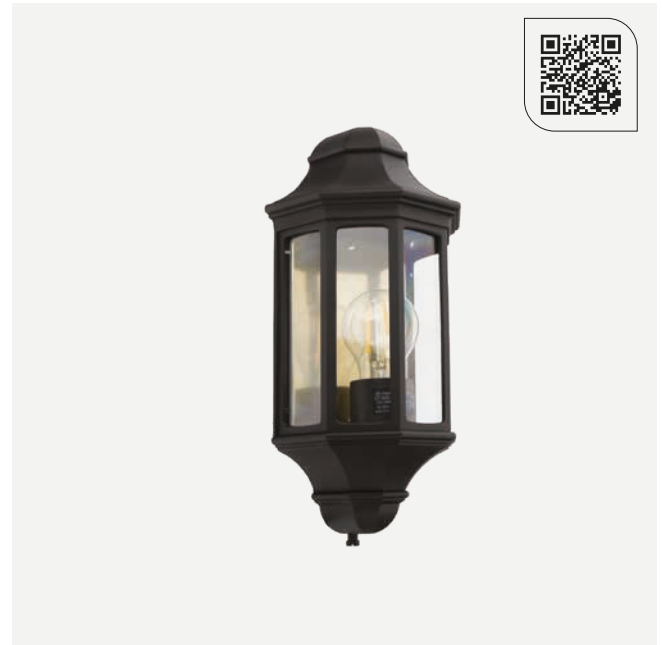

Farbe:


- Schwarz
○ Weiß

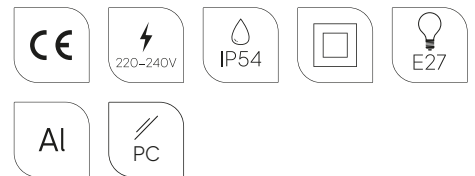

Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul




Art	Lichtquelle
170SV	E27
170VI	



Art	Lichtquelle
175SV	E27
175VI	



Glasgow

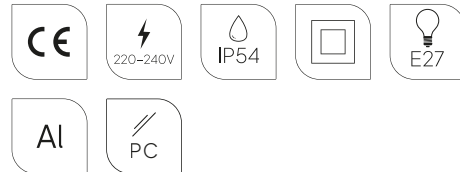

Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
730SV	E27
730VI	



London



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
497SV	E27
497VI	



London Big



Farbe:

☒ Schwarz

☐ Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K



*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Al

PC

LED


E27



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152

Eckwinkel.





Art	Lichtquelle
490SV	E27
490VI	



Art	Lichtquelle
493SV	E27
493VI	



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	
4116SV	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h	
4116VI						
4117SV			805lm	4000K		
4117VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse	
4118SV	LED	14,6W	1716lm	3000K	50 000h	IESNA type V	
4118VI							
4119SV			1767lm	4000K			
4119VI							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	
4136SV	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h	
4136VI						
4137SV			805lm	4000K		
4137VI						



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4138SV	LED	14,6W	1716lm	3000K	50 000h	IESNA type V
4138VI						
4139SV			1767lm	4000K		
4139VI						



Art	Lichtquelle
480SV	E27
480VI	



Art	Lichtquelle
481SV	E27
481VI	

London



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

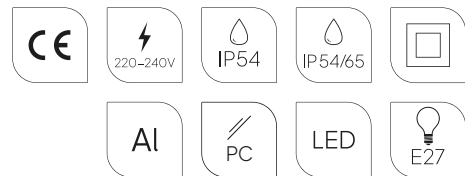

Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152

Eckwinkel.





Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4140SV	LED	17,5W	1392lm	3000K	50 000h	-
4140VI						
4141SV						
4141VI						
4142SV		14,6W	1716lm	30000K		IESNA type V
4142VI						

London & London Big



Farbe:

- ☒ Schwarz
☐ Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
481A/SV	E27
481A/VI	



Art	Lichtquelle
493A/SV	E27
493A/VI	



London & London Big



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

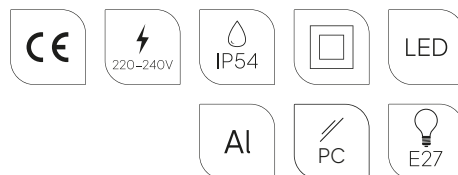

Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307

Einbetonieranker





Art	Lichtquelle
484SV	E27
484VI	



Art	Lichtquelle
485SV	E27
485VI	



Art	Lichtquelle
494SV	E27
494VI	






Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4144SV	LED	9,3W	756lm	3000K	50 000h
4144VI					





London & London Big

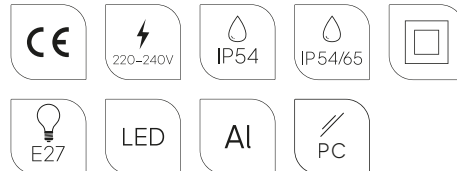

Farbe:

- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß

LED-Farbe:

2700K* 3000K 4000K




*2700K nur auf Anfrage; wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 108

Befestigungshalter.




Art. 305

Einbetonieranker



Art. 306

Bodenanker





Art	Lichtquelle
482SV	E27
482VI	



Art	Lichtquelle
483SV	E27
483VI	



Art	Lichtquelle
491SV	E27
491VI	



Art	Lichtquelle
492SV	E27
492VI	



Art	Lichtquelle
495SV	E27
495VI	



IP54



LED

Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4124SV	LED	17,5W	1392lm	3000K	50 000h
4124VI				4000K	
4125SV					
4125VI					



IP54



LED

Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4128SV	LED	19W	1514lm	3000K	50 000h
4128VI				4000K	
4129SV			1514lm		
4129VI				4000K	



IP54



LED

Al



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50
4132SV	LED	28,5W	2271lm	3000K	50 000h
4132VI				4000K	
4133SV			2271lm		
4133VI				4000K	



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse	
4126SV	LED	14,6W	1716lm	3000K	> 120 000h	IESNA type V	
4126VI							
4127SV			1767lm	4000K			
4127VI							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse	
4130SV	LED	29,2W	3422lm	3000K	> 120 000h	IESNA type V	
4130VI							
4131SV			3534lm	4000K			
4131VI							



Art	Lichtquelle	Leistung	Lichtstrom	LED-Farbe	L70/B50	Linse
4134SV	LED	43,8W	5148lm	3000K	> 120 000h	IESNA type V
4134VI						
4135SV			5301lm	4000K		
4135VI						

Latina



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
105SV	E27
105VI	




Modena & Modena Big



Farbe:

● Schwarz


○ Weiß

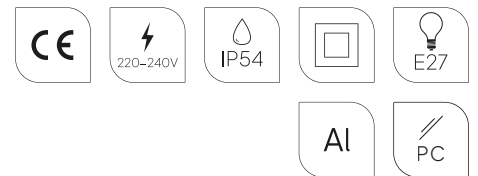

Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 152

Eckwinkel





Art	Lichtquelle
350SV	E27
350VI	



Art	Lichtquelle
351SV	E27
351VI	





Art	Lichtquelle
380SV	E27
380VI	



Art	Lichtquelle
381SV	E27
381VI	

Modena & Modena Big

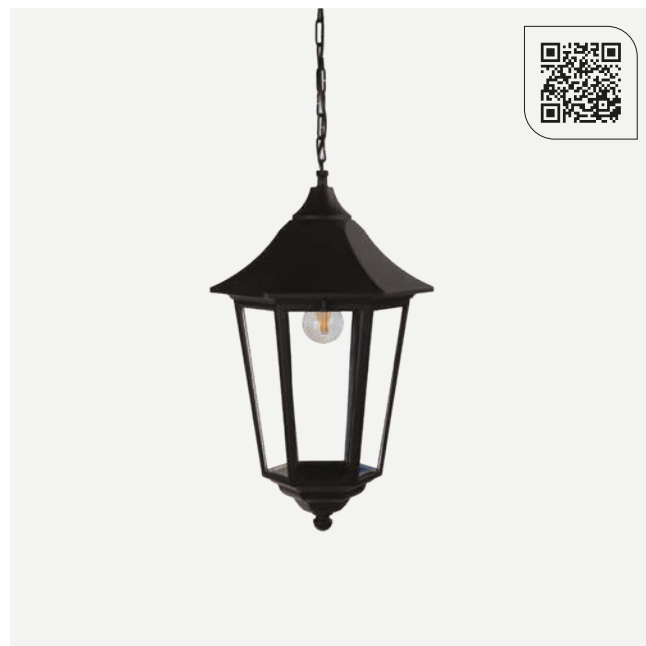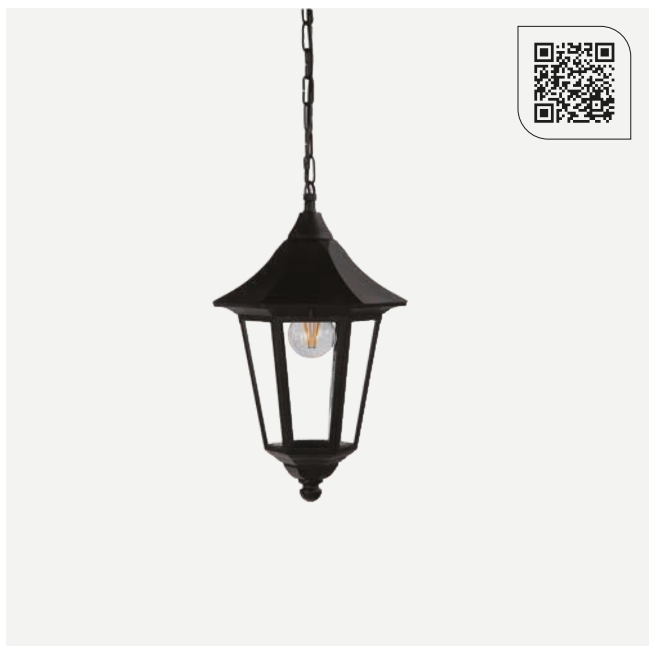

Farbe:

● Schwarz


○ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
351A/SV	E27
351A/VI	



Art	Lichtquelle
381A/SV	E27
381A/VI	




Modena & Modena Big

**Farbe:**

● Schwarz


○ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt




Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet



Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:**Art. 307**

Einbetonieranker





Art	Lichtquelle
304SV	E27
304VI	



Art	Lichtquelle
300SV	E27
300VI	




Art	Lichtquelle
384SV	E27
384VI	





Modena



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 305

Einbetonieranker




Art. 306

Bodenanker



Art. 108

Befestigungshalter.





IP54




E27

Al


PC

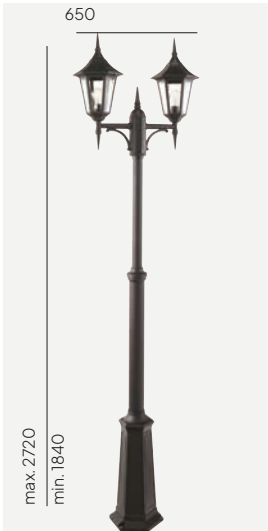

Art	Lichtquelle
302SV	E27
302VI	



IP54




E27


Al


PC

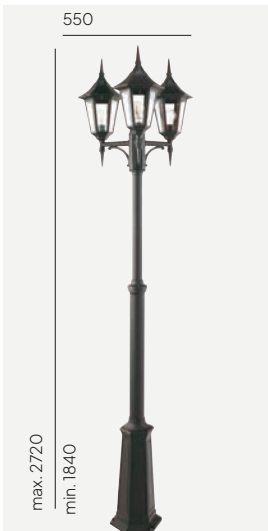

Art	Lichtquelle
303SV	E27
303VI	

Modena Big



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 305

Einbetonieranker




Art. 306


Bodenanker



Art. 108

Befestigungshalter.



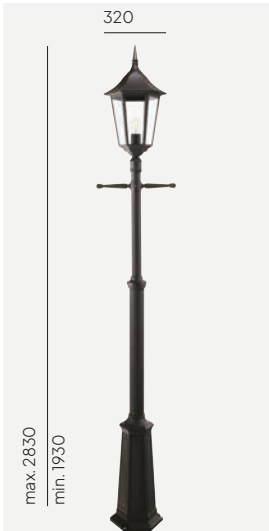

Art	Lichtquelle
301SV	E27
301VI	



Art	Lichtquelle
382SV	E27
382VI	



Art	Lichtquelle
397SV	E27
397VI	

Venice



Farbe:


- ☒ Schwarz
- ☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul



Art	Lichtquelle
261SV	E27
261VI	




Rimini

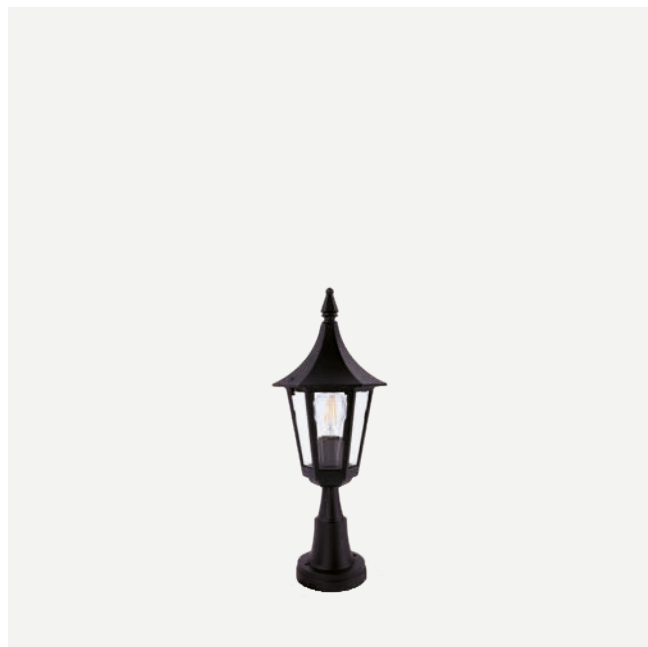

Farbe:

☒ Schwarz


☐ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:

Art. 307

Einbetonieranker





Art	Lichtquelle
250SV	E27
250VI	



Art	Lichtquelle
404SV	E27
404VI	




Art	Lichtquelle
259SV	E27
259VI	



Art	Lichtquelle
2591SV	E27
2591VI	

Rimini



Farbe:

● Schwarz


○ Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:




Art. 150

Eckwinkel





Rimini & Milano

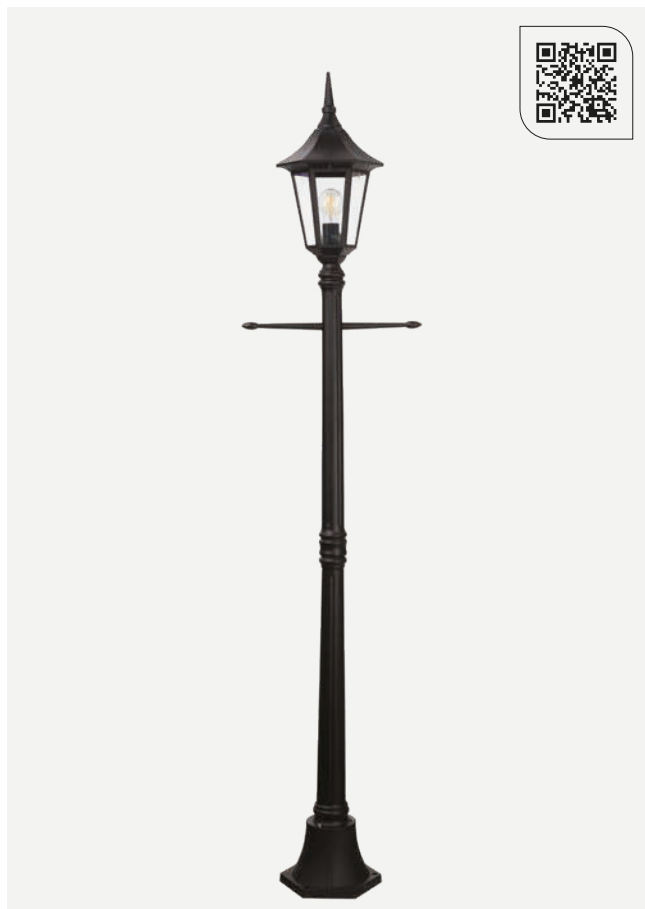

Farbe:

 Schwarz


 Weiß



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




Vollständig austauschbares
elektrisches Modul

Zubehör:


Art. 405

Einbetonieranker




Art. 406

Bodenanker






Art	Lichtquelle
401SV	E27
401VI	

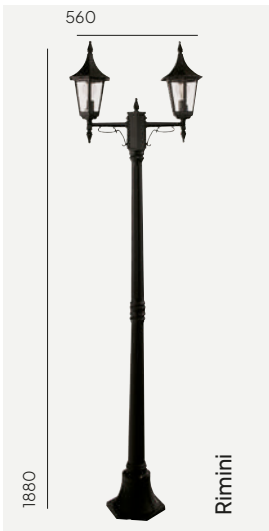

Art	Lichtquelle
402SV	E27
402VI	

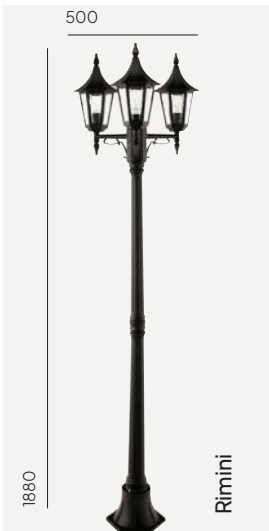


Art	Lichtquelle
403SV	E27
403VI	

Stromverteiler



Farbe:



Umweltfreundliches
Produkt



Leuchte für extreme
Bedingungen geeignet




ELeuchten mit Energieverteileroption

Zubehör:

Art. 2934

Einbetonieranker





Art	Energieverteiler ~230V		
2900AL	E (Uni)		
2900SV			
2900GR			
2900VI			
2902AL	F(SCHUKO)		
2902SV			
2902GR			
2902VI			



Art	Energieverteiler ~230V	
2901AL	E (Uni)	
2901SV		
2901GR		
2901VI		
2903AL	F(SCHUKO)	
2903SV		
2903GR		
2903VI		

Masten








Art. 1277

Art. 1275


Art. 1273

Art. 3009

Art. 3011



Farbe:




AL

BL

GR

Farbe:




AL

BL

GR

Farbe:



AL

BL

GR

Farbe:



Verzinkter Stahl

Farbe:




BL

WH

Zubehör:


Art. 405

Einbetonieranker



Art. 406

Bodenanker



Masten



Art. 3004 Art. 3005

Art. 3005 enthält
Einbetonieranker 7663.

276



200

276



200

Art. 2000

Art. 1255

240



180

Art. 1257

240



180

Art. 30101

265.5



207

Art. 3013

Art. 3013 enthält Klemme

265.5



207

Art. 3010

265.5



207

Farbe:



AL



BL



GR

Farbe:



AL



BL



GR

Farbe:



AL



BL



GR

Farbe:



AL



BL



GR

Farbe:



BL



WH

Farbe:



BL



WH

Farbe:



BL




WH

Zubehör:


Art. 7661

Abzweigdosen




Art. 7662

Abzweigdosen




Art. 7663

Einbetonieranker




Art. 144

Abzweigdosen




Art. 305

Einbetonieranker



Art. 306

Bodenanker



Spezielle Symbole




Natürliches skandinavisches Holz.

Wir verwenden ausschließlich hochwertiges, natürliches skandinavisches Holz, das den Leuchten Wärme und Eleganz verleiht. Das in den Leuchten eingesetzte natürliche skandinavische Holz verweist auf den nordischen Stil – seine Natürlichkeit, Leichtigkeit und subtile Eleganz.



Leuchten mit einstellbarer Lichtverteilungsoption

Einige unserer Leuchten bieten die Möglichkeit der Energieverteilung und erlauben den Anschluss zusätzlicher Geräte oder weiterer Beleuchtungselemente.




Vollständig austauschbares elektrisches Modul

Bei Bedarf ermöglichen unsere Leuchten den einfachen Austausch elektrischer Komponenten und sorgen so für eine längere Produktlebensdauer.



Handgefertigtes Produkt (handwerkliche Herstellung)

Jede Leuchte wird mit größter Sorgfalt nach traditionellen handwerklichen Methoden gefertigt, um ihren einzigartigen Charakter zu gewährleisten. Die Kraft des Handwerks.



Mehrere einstellbare Lichtvarianten

Wir bieten eine Vielzahl von Lichtmodi – von sanftem Licht bis hin zu intensiver Ausleuchtung – und passen uns damit unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen an.



Vandalismussichere Leuchte

Unsere Leuchten sind robust gefertigt und vandalismussicher, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen eignen.




Umweltfreundliches Produkt

Wir tragen Verantwortung für die Umwelt. Unsere Produkte sind umweltfreundlich und werden unter Berücksichtigung minimaler Umweltauswirkungen hergestellt.




Leuchte für extreme Bedingungen geeignet

Die Konstruktion der Leuchte ist gegenüber extremen Witterungsbedingungen – von Frost bis Hitze – beständig und garantiert ihre Langlebigkeit.



Großer Bereich der Lichtausrichtung

Unsere Leuchten sind mit einem verstellbaren Leuchtenkopf ausgestattet, der eine präzise Ausrichtung des Lichts nach individuellen Bedürfnissen ermöglicht.



Doppelter Korrosionsschutz (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

Jede Leuchte ist doppelt gegen Korrosion geschützt – zunächst durch Verzinkung und anschließend durch Pulverbeschichtung. Dies garantiert ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



Energie unter Kontrolle (hauptsächlich energiesparende Lösungen – Steuerung, Dimmung, Bewegungs- und Dämmerungssensor)

Unsere Gartenleuchten bieten fortschrittliche Funktionen zur Energiekontrolle, die erhebliche Einsparungen ermöglichen. Funktionen wie Lichtdimmung, Bewegungsmelder und Dämmerungssensor sorgen dafür, dass das Licht nur dann leuchtet, wenn es tatsächlich benötigt wird.

Symbole

Produkteigenschaften



Leuchte mit Fassung für austauschbares Leuchtmittel (GU10, E27, E14)



Leuchte mit Fassung für austauschbare Leuchtmittel



LED-Leuchte

Leuchte mit LED-Modul



Spannung 220–240 V

Steuerung



Bewegungsmelder

Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder



DIM dimmbare Version

Phasendimmbare Leuchte



DALI-Steuerung



Steuerung im D4i-System

Sicherheit



CE-Zertifikat

CE – Herstellererklärung, dass ein gekennzeichnetes Produkt den Anforderungen der sogenannten „Neuen Konzeption“-Richtlinien der EU entspricht



Schutzklasse (I, II, III)

Schutzklasse I / Leuchte mit Schutzleiter



Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung



Schutzklasse III / Schutz durch Schutzkleinspannung



IP

IP-Schutzart, gibt an, ob das elektrische Gerät für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist



IK

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Geräte gegenüber mechanischen Belastungen, insbesondere gegenüber Stoßbeanspruchung.




Anschluss / Anwendung



Vorgeschriebene Einbautiefe (für Einbauleuchten)

Überfahrbare Leuchte (für Fahrzeuge mit Luftreifen)



Kabellänge mit Stecker oder Kabellänge mit offenem Ende



Durchmesser der Leuchtenmontage am Mast

Lichtabstrahlung



Licht (nach oben, nach unten)

Festlegung der Abstrahlrichtung des Lichtstrahls



Licht (schmal nach unten – breit nach oben, schmal nach oben usw.)



Festlegung der Richtung und des Abstrahlwinkels des Lichtstrahls



Schwenk- und Neigebereich

Einstellbare Lichtrichtung



Lichtwinkel

Festlegung des Abstrahlwinkels des Lichtstrahls

Haupt- und sichtbare Materialien



Stahl



Edelstahl



Aluminium



Kupfer



Holz

Lintentyp



Gehärtetes / Sicherheitsglas

Leuchte mit Sicherheitsglas-Diffusor



PMMA (Acrylglas)

Die Leuchte ist mit einem Diffusor aus PMMA (Acrylglas) ausgestattet.



PC (Polycarbonat)

Die Leuchte ist mit einem Diffusor aus PC (Polycarbonat) ausgestattet.



Kontakt DACH-Märkte

☎ +48 694 409 157

🌐 norlys.de

✉ p.frysz@norlys.pl