NORLYS

2026 - 2027

# Steel Corten

Des éclairages extérieurs
en harmonie avec la nature !








# ECLAIRAGE EXTERIEUR SCANDINAVE

La qualité des produits NORLYS résulte de l'emploi des meilleurs matériaux associé à un processus industriel parfaitement contrôlé. C'est aussi une fabrication à l'intérieur de l'Union Européenne, certifiée ISO 9001, par NORLYS, pour NORLYS, et une distribution par les professionnels, pour les professionnels.

NORLYS s'est implantée en France fin 2001, et parce que son origine est la Norvège, aujourd'hui encore notre marché principal, nous pouvons offrir un niveau de qualité-produit supérieur : l'hiver en Scandinavie ne pardonne pas !

Dans l'éclairage extérieur décoratif nous possédons l'une des gammes de produits les plus larges du marché. Une famille de produits peut ainsi remplir différentes fonctions tout en restant en harmonie. Des styles de design variés pour satisfaire diverses exigences et pouvoir s'adapter au goût de chacun en fonction du projet d'éclairage à réaliser.

D'un point de vue technique, notre gamme offre pour un très grand nombre de luminaires la simplicité d'une douille E27 vous laissant le choix des lampes.

Pour les exigences professionnelles plus poussées, nous offrons également une très grande gamme de luminaires équipés de modules LED d'excellente qualité. Nous utilisons uniquement les meilleurs fournisseurs dans cette catégorie de sources lumineuses. Nos luminaires résistent à un environnement difficile, il est donc important de garder ce niveau très élevé pour nos modules LED. Dans certaines gammes, nous pouvons fournir un équipement compatible DALI.

norlys.fr


DIALux Silver Member

Scannez le QR code pour découvrir les coulisses de NORLYS en vidéo.


BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025





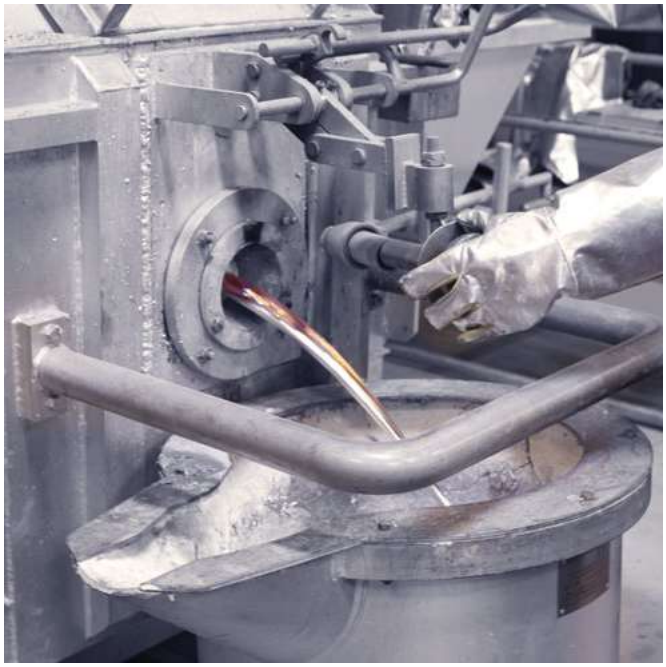



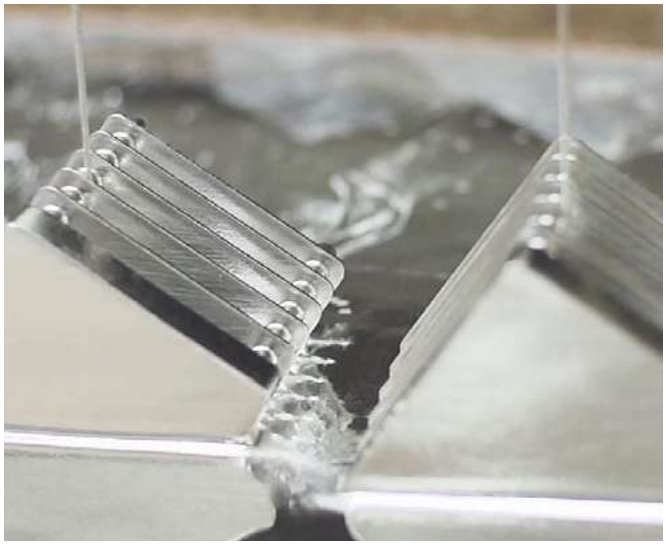




Une fabrication par NORLYS, pour NORLYS.
Une production U.E. ISO 9001 et ISO14001.
Conforme à la norme EN 60598.

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS

CE

TÜVRheinland
CERTIFIED

Management System
ISO 8001:2015
IATF 16949:2016

www.tuv.com
ID 9108651873



# Quatre nouvelles couleurs


## Aux tonalités vibrantes de la nature







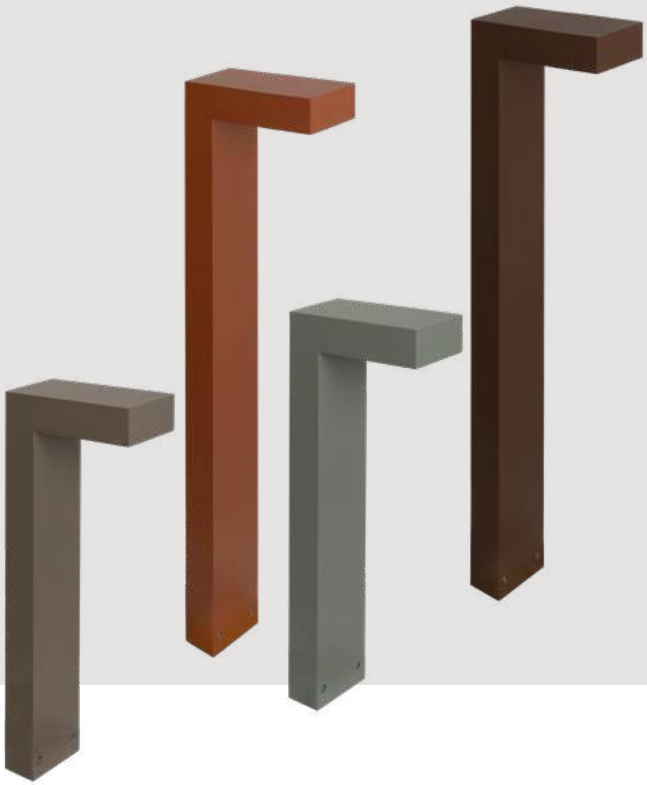

# Sommaire

## Acier




PARIS
page 15



MANDAL
page 16



KARLSTAD
page 17



KARLSTAD
page 18



VANSBRO
page 19



LARVIK
page 19



BERGEN
page 21



STOCKHOLM
page 23



STOCKHOLM
page 23



STOCKHOLM
page 25



OSLO
page 26



OSLO
page 26



LUND
page 29



BREMEN
page 32



BODEN
page 33



BASEL
page 34



BASEL
page 34



BERN
page 35



SKI
page 36



ASKER
page 37



ASKER BIG
page 37



NAMSOS
page 37



FREJA
page 39



LOFOTEN
page 41



LOFOTEN
page 43



LOFOTEN
page 44



LOFOTEN
page 44



LOFOTEN
page 47



LOFOTEN
page 47



LOFOTEN
page 47



LOFOTEN
page 47



LOFOTEN
page 47



ALTA
page 48



ALTA
page 48



STOCKHOLM
page 49



STOCKHOLM
page 49



STOCKHOLM
page 49



HALMSTAD
page 51



HALMSTAD
page 51



ARENDAL
page 53



ARENDAL
page 53



ALTA
page 55



ALTA
page 55



STOCKHOLM
page 56



STOCKHOLM
page 56



HALMSTAD
page 56



HALMSTAD
page 56

# Cuivre massif



KARLSTAD
page 59



VANSBRO
page 59



CHELSEA
page 59

# Aluminium Contemporain



VASA
page 61



HALDEN
page 61



BERLIN
page 62



RONDANE
page 64



BORNHOLM
page 64



NIDAROS
page 66



SOL
page 67



LYSFJORD
page 69



KOSTER
page 70



KOSTER
page 71



ASKER
page 72 - 73



GENEVE
page 75



HITRA
page 79



NORDLAND
page 81



SANDVIK
page 82 - 83



NORA
page 77



LILLEHAMMER
page 85



VOSS
page 86



MOLDE
page 89



BORG
page 91



OPPLAND
page 92



LILLESAND
page 93



KISA
pages 95 - 97



STAVANGER
page 99



EGERSUND
page 101



EGERSUND PARK
page 103



NARVIK
page 105



ASTRID
page 107



ASKER
page 109 - 110



SKARA
page 121



TRYSIL
page 113



TRYSIL
page 115



NAMSOS
page 116



HELLVIK
page 119



VARBERG
page 120


# Têtes de Mâts




VISBY
page 123



BORG
page 125



HAMMERFEST
page 127



MORA
page 128



ASKER HEAD
page 129

# Aluminium Traditionnel



LATINA
page 131



GENOVA MINI
page 133



GENOVA
page 133



GLASGOW
page 133



LONDON
page 135



LONDON
pages 136 - 140



LONDON
page 136 - 140



LONDON
pages 137 - 140



LONDON
pages 137 - 140



LONDON
pages 138 - 141



MODENA
page 143



MODENA
page 143



MODENA
page 144



MODENA
page 144



MODENA
page 145



FIRENZE
page 146



FIRENZE
page 147



COMO
page 148



COMO
page 149



BOLOGNA
page 151



BOLOGNA
page 152



BOLOGNA
page 153



BOLOGNA
page 153

# Spots & Encastrés




NAMSOS MINI
page 155



NAMSOS
page 155



GRIMSTAD
page 157



RENA
page 159



RENA
page 159



RENA
page 159



RENA
page 159



MOSS
page 161



MOSS
page 161



SANDE
page 165


# Accessoires




Pièces d'angle
page 170 - 171



Ancrages béton
page 170



Ancrages sol meuble
page 170



Divers accessoires
page 171


# Répartitions lumineuses NightDim & Détection

Quelle répartition lumineuse choisir ?
Protocole NightDim et détection de présence IR

**Consultez notre guide en pages 166– 169**



# Gamme Acier

## La robustesse absolue

Pour les conditions difficiles du bord de mer, pensez à l'acier galvanisé brut qui offre une parfaite résistance à la corrosion saline et aux chocs !



# Paris

## Appliques murales











Corten Steel | Galva | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 43 | DIM

**PARIS** Acier galvanisé brut ou acier galvanisé peint. Voir aussi Halden en page 61 pour IP65. Verrerie en polycarbonate.

| Code | Couleur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable | Largeur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | 23cm |
| 160GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | 23cm |
| 160SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | 23cm |
| 160VI | Blanc | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | 23cm |
| | | | | | | | | | |
| 1495GA | Galvanisé | - | 5,2W | 508 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | 23cm |
| 1495SV | Noir | - | 5,2W | 508 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | 23cm |
| 1495VI | Blanc | - | 5,2W | 508 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | 23cm |
| | | | | | | | | | |
| 163GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | 28cm |
| 163SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | 28cm |
| 163VI | Blanc | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | 28cm |
| | | | | | | | | | |
| 1496GA | Galvanisé | - | 5,9W | 585 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | 28cm |
| 1496SV | Noir | - | 5,9W | 585 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | 28cm |
| 1496VI | Blanc | - | 5,9W | 585 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | 28cm |




Art. 160
Art. 1495




Art. 163
Art. 1496



# Mandal

## Appliques murales




Galva Noir CE 220-240V 50-60Hz IP 44 IK 08


**MANDAL** Acier galvanisé ou acier galvanisé peint noir. Verrerie en verre trempé.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374GA | Galvanisé | Down light | GU 10 | 25W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 1374SV | Noir | Down light | GU 10 | 25W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 1373GA | Galvanisé | Down light | GU 10 | 3,9W inclus | 250 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1373SV | Noir | Down light | GU 10 | 3,9W inclus | 250 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| Art. 1373 : 3,9W LED inclus 265 lm, 25°, 2700K, jusqu'à 40 000h | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | | - |
| 1371GA | Galvanisé | Up & down | GU 10 | 2x25W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 1371SV | Noir | Up & down | GU 10 | 2x25W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 1370GA | Galvanisé | Up & down | GU 10 | 2x3,9W inclus | 2x250 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1370SV | Noir | Up & down | GU 10 | 2x3,9W inclus | 2x250 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| Art. 1370 : 2x3,9W LED inclus 265 lm, 25°, 2700K, jusqu'à 40 000h | | | | | | | | | |

| Pièces d'angle pour Mandal | | |
|---|---|---|
| 130GA | Galvanisé | Pour Art. 1373 et 1374 |
| 130SV | Noir | Pour Art. 1373 et 1374 |
| 149GA | Galvanisé | Pour Art. 1370 et 1371 |
| 149SV | Noir | Pour Art. 1370 et 1371 |




Art. 1373, 1374




Art. 1370, 1371



# Karlstad

## Applique murale








Corten Steel | Galva | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**KARLSTAD** Applique en acier galvanisé ou acier peint. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 230CS | Corten Steel | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230GA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230GB | Taupe Secrète | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230RO | Patine Rouille | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230SV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |




Art. 230

| Pièce d'angle pour Karlstad Art. 230 | |
|---|---|
| 153CS | Corten Steel |
| 153GA | Galvanisé |
| 153GB | Taupe Secrète |
| 153RO | Patine Rouille |
| 153SV | Noir |


Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !

## Suspension

Corten Steel | Galva | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**KARLSTAD** Suspension avec chaîne. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 230ACS | Corten Steel | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230AGA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230AGB | Taupe Secrète | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230ARO | Patine Rouille | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 230ASV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |




Art. 230A



# Lampadaires






Corten Steel | Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**KARLSTAD** Lampadaires en acier galvanisé ou acier peint. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033CS | Corten Steel | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable |
| 2033GA | Galvanisé | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable |
| 2033RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable |
| 2033SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max | A à G | Mât télescopique réglable |
| 2032CS | Corten Steel | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable |
| 2032GA | Galvanisé | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable |
| 2032RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable |
| 2032SV | Noir | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable |


**Accessoire pour lampadaires Karlstad**

| | |
|---|---|
| 405ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 2033 Art. 2032

Base du fût :





# Vansbro & Larvik

## VANSBRO
### Applique murale






Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**VANSBRO** Applique en acier galvanisé ou acier peint. Verrerie claire polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 1920GA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 1920RO | Patine Rouille | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 1920SV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Vansbro | |
|---|---|
| 153GA | Galvanisé |
| 153RO | Patine Rouille |
| 153SV | Noir |



Art. 1920

## LARVIK
### Applique murale





Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**LARVIK** Applique en acier galvanisé ou acier peint. Verrerie claire polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 690GA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 690RO | Patine Rouille | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 690SV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Larvik | |
|---|---|
| 153GA | Galvanisé |
| 153RO | Patine Rouille |
| 153SV | Noir |



Art. 690

Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !



# Bergen

# Applique murale






Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**BERGEN** Applique en acier galvanisé ou acier peint. Verrerie claire polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 270GA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 270RO | Patine Rouille | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 270SV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Bergen Art. 270 | |
|---|---|
| 153GA | Galvanisé |
| 153RO | Patine Rouille |
| 153SV | Noir |




Art. 270


# Plafonnier



Galva | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**BERGEN** Plafonnier en acier galvanisé ou acier peint. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 271GA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 271SV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |




Art. 271



# Stockholm

L'acier galvanisé à chaud, la solution contre la corrosion en bord de mer.

# Applique murale





Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | DIM

# Appliques murales





Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**Stockholm** Acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | Classe | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226GA | Galvanisé | Claire | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | - |
| 226RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | - |
| 226SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | - |
| 220GA | Galvanisé | Opale | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | - |
| 220RO | Patine Rouille | Opale | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | - |
| 220SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | - |
| 1600GA | Galvanisé | Opale | - | 8W | I | 240 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1600SV | Noir | Opale | - | 8W | I | 240 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 280GA | Galvanisé | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | - |
| 280SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | - |
| 286GA | Galvanisé | Claire | E27 | 77W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | - |
| 286RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 77W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | - |
| 286SV | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | - |


| **Pièce d'angle pour Stockholm Art. 280 et 286** | |
|---|---|
| 153GA | Galvanisé |
| 153RO | Patine Rouille |
| 153SV | Noir |



Art. 220, 226, 1600



Art. 280



Art. 286



# Bornes et Potelet




Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**STOCKHOLM** Acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie claire en polycarbonate.


| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 284GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 11,5cm |
| 284SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 11,5cm |
| | | | | | |
| 285GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 16,5cm |
| 285RO | Patine Rouille | E27 | 46W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 16,5cm |
| 285SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 16,5cm |
| | | | | | |
| 287GA | Galvanisé | E27 | 77W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 16,5cm |
| 287RO | Patine Rouille | E27 | 77W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 16,5cm |
| 287SV | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G | Diamètre du socle: 16,5cm |

Art. 284, 285, 287 sont livrés avec leur kit d'ancrage pour béton.


Pensez à équiper ces modèles
d'une ampoule LED à filament !



Art. 284



Art. 287



Art. 285

# Lampadaires






Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**STOCKHOLM** Lampadaires en acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 281GA | Galvanisé | E27 | 77W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 281RO | Patine Rouille | E27 | 77W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 281SV | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| | | | | | |
| 283GA | Galvanisé | E27 | 2x77W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 283RO | Patine Rouille | E27 | 2x77W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 283SV | Noir | E27 | 2x77W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |

| Accessoire pour lampadaires Stockholm | |
|---|---|
| 405ZZ | Kit d'ancrage pour béton |





Art. 281




Art. 283

Base du fût :





# Oslo

## Applique murale






Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**OSLO** Acier galvanisé ou acier galvanisé peint. Verrerie en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 240GA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 240RO | Patine Rouille | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 240SV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Oslo | |
|---|---|
| 153GA | Galvanisé |
| 153RO | Patine Rouille |
| 153SV | Noir |



Art. 240


## Suspension

Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**OSLO** Suspension avec chaîne. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 240AGA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 240ARO | Patine Rouille | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 240ASV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |

Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !



Art. 240A



# Potelet et Lampadaire








Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**OSLO** Potelet et lampadaire en acier galvanisé ou acier galvanisé peint. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Watt | CEE | Info |
|---|---|---|---|---|
| 245GA | Galvanisé | 57W Halo. max. | A à G | Potelet - Diamètre du socle: 17cm |
| 245RO | Patine Rouille | 57W Halo. max. | A à G | Potelet - Diamètre du socle: 17cm |
| 245SV | Noir | 57W Halo. max. | A à G | Potelet - Diamètre du socle: 17cm |
| Livré avec son kit d'ancrage pour béton. | | | | |
| 242GA | Galvanisé | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 242RO | Patine Rouille | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 242SV | Noir | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |


**Accessoire pour Oslo Art. 242**

| | |
|---|---|
| 405ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 245 Art. 242

Base du fût :





Lund








# Applique murale

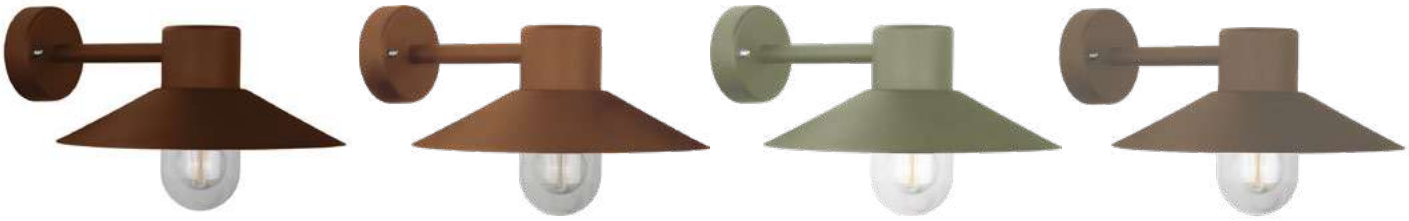


Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Galva | Taupe Secrète | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

**LUND** Applique en acier. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 290CB | Terracotta | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 290CG | Vert Amande | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 290CS | Corten Steel | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 290GA | Galvanisé | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 290GB | Taupe Secrète | Claire | 57W Halo. max. | A à G |
| 290SV | Noir | Claire | 57W Halo. max. | A à G |

| **Pièce d'angle pour applique Lund** | |
|---|---|
| 153CB | Terracotta |
| 153CG | Vert Amande |
| 153CS | Corten Steel |
| 153GA | Galvanisé |
| 153GB | Taupe Secrète |
| 153SV | Noir |




Art. 290

Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection








# Lampadaires

Corten Steel | Galva | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27


**LUND** Lampadaires en acier. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Watt | CEE | Info |
|---|---|---|---|---|
| 274CS | Corten Steel | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 274GA | Galvanisé | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 274SV | Noir | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| | | | | |
| 275CS | Corten Steel | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 275GA | Galvanisé | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 275SV | Noir | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |

| Accessoire pour lampadaires Lund | |
|---|---|
| 405ZZ | Kit d'ancrage pour béton |





Art. 274




Art. 275

Base du fût :







# Bremen

## Applique murale







Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10

**BREMEN** Acier sur plaque en aluminium. Verrerie claire ou opale en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Détecteur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630GA | Galvanisé | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 630RO | Patine Rouille | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 630SV | Noir | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 631GA | Galvanisé | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 631RO | Patine Rouille | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 631SV | Noir | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 637GA | Galvanisé | Opale | - | - | 8W | 364 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 637SV | Noir | Opale | - | - | 8W | 364 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| | | | | | | | | | | |
| 638GA | Galvanisé | Opale | Détecteur HF | - | 10W | 532 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 638RO | Patine Rouille | Opale | Détecteur HF | - | 10W | 532 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 638SV | Noir | Opale | Détecteur HF | - | 10W | 532 lm | 3000K | 50 000h | E | - |




Art. 630
Art. 631
Art. 637
Art. 638



# Boden


## Applique murale



Corten Steel | Galva | Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**BODEN** Acier galvanisé à chaud ou acier galvanisé puis peint sur plaque en aluminium. Verrerie claire ou opale en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | Module LED | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862GA | Galvanisé | Claire | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 862RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 862SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| | | | | | | | | | |
| 860CS | Corten Steel | Opale | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 860GA | Galvanisé | Opale | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 860RO | Patine Rouille | Opale | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 860SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| | | | | | | | | | |
| 866GA | Galvanisé | Opale | - | 8W | 307 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 866RO | Patine Rouille | Opale | - | 8W | 307 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 866SV | Noir | Opale | - | 8W | 307 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |




Art. 860
Art. 862
Art. 866



# Basel

## Applique murale








Galva | Patine Rouille | Inox | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**BASEL** Acier sur plaque en aluminium. Verre véritable très épais.

| Code | Couleur | Verrerie | Détecteur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660GA | Galvanisé | Claire | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| 660RO | Patine Rouille | Claire | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| 660ST | Inox 316L | Claire | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| 660SV | Noir | Claire | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| | | | | | | | | | |
| 661GA | Galvanisé | Givrée | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| 661RO | Patine Rouille | Givrée | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| 661ST | Inox 316L | Givrée | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| 661SV | Noir | Givrée | - | E27 | 57W Halo.max. | - | - | - | A à G |
| | | | | | | | | | |
| MD661GA | Galvanisé | Givrée | Détecteur HF intégré | E27 | 9W LED max. | - | - | - | A à G |
| MD661RO | Patine Rouille | Givrée | Détecteur HF intégré | E27 | 9W LED max. | - | - | - | A à G |
| MD661ST | Inox 316L | Givrée | Détecteur HF intégré | E27 | 9W LED max. | - | - | - | A à G |
| MD661SV | Noir | Givrée | Détecteur HF intégré | E27 | 9W LED max. | - | - | - | A à G |

**Prochain changement de code pour la réf. MD661 en Art. 665 (mêmes caractéristiques).**




Art. 660
Art. 661
Art. 665
Art. MD661

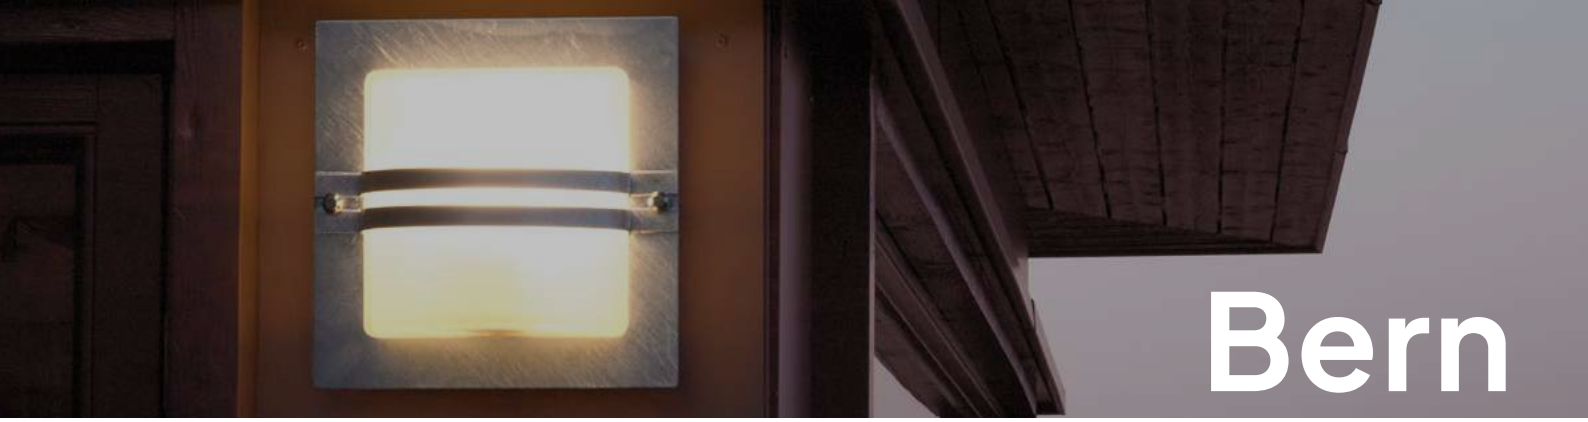

# Bern

## Applique murale






Galva | Patine Rouille | Inox | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**BERN** Acier sur plaque en aluminium. Verre véritable très épais.

| Code | Couleur | Verrerie | Détecteur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650GA | Galvanisé | Claire | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| 650RO | Patine Rouille | Claire | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| 650ST | Inox 316L | Claire | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| 650SV | Noir | Claire | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| | | | | | | | | | |
| 651GA | Galvanisé | Givrée | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| 651RO | Patine Rouille | Givrée | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| 651ST | Inox 316L | Givrée | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| 651SV | Noir | Givrée | | E27 | 46W Halo.max. | - | | | A à G |
| | | | | | | | | | |
| 675GA | Galvanisé | Givrée | Détecteur HF intégré | - | 11,2W | 819 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 675RO | Patine Rouille | Givrée | Détecteur HF intégré | - | 11,2W | 819 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 675ST | Inox 316L | Givrée | Détecteur HF intégré | - | 11,2W | 819 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 675SV | Noir | Givrée | Détecteur HF intégré | - | 11,2W | 819 lm | 3000K | 50 000h | E |




Art. 650
Art. 651
Art. 675

**BERN - BASEL**
Bien que de grande qualité, la version inox brossé 316L montre une certaine sensibilité à la corrosion à proximité directe de la mer. Protéger par une fine couche d´huile une fois par an. Si une maintenance minimum n´est pas possible, nous conseillons, en bord de mer, l´utilisation des versions en acier galvanisé.



# Ski

## SKI
## Applique murale






Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 09 | DIM

**SKI** Acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie polycarbonate.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392GA | Galvanisé | 5,2W | 346 lm | 3000K | 70 000h | C |
| 1392RO | Patine Rouille | 5,2W | 346 lm | 3000K | 70 000h | C |
| 1392SV | Noir | 5,2W | 346 lm | 3000K | 70 000h | C |



Art. 1392

L'acier galvanisé à chaud, la solution contre la corrosion en bord de mer.



# Asker & Namsos

## ASKER & ASKER BIG
### Appliques murales





Galva | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08




Art. 1705
Art. 1707
Art. 1715
Art. 1717



Art. 1700
Art. 1702
Art. 1710
Art. 1712

**ASKER** Façade en acier galvanisé sur plaque en aluminium. Lentille optique en polycarbonate.


| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707GA | Galvanisé | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1705GA | Galvanisé | Down light | - | 8W | 165 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1702GA | Galvanisé | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1700GA | Galvanisé | Up & down | - | 8,4W | 360 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |




Art. 1700
Art. 1702
Art. 1705
Art. 1707

**ASKER BIG** Façade en acier galvanisé sur plaque en aluminium. Lentille optique en polycarbonate.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717GA | Galvanisé | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1715GA | Galvanisé | Down light | - | 5,3W | 347 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable |
| 1712GA | Galvanisé | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1710GA | Galvanisé | Up & down | - | 7,1W | 2x325 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |




Art. 1710
Art. 1712
Art. 1715
Art. 1717


## NAMSOS
### Applique murale



Galva | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | DIM


**NAMSOS** Encastré mural livré avec boîte d'encastrement. Façade en acier galvanisé brut. Verrerie en verre trempé satiné.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933GA | Galvanisé | 5,2W | 295 lm | 3000K | 50 000h | C |




Art. 1933


# Freja

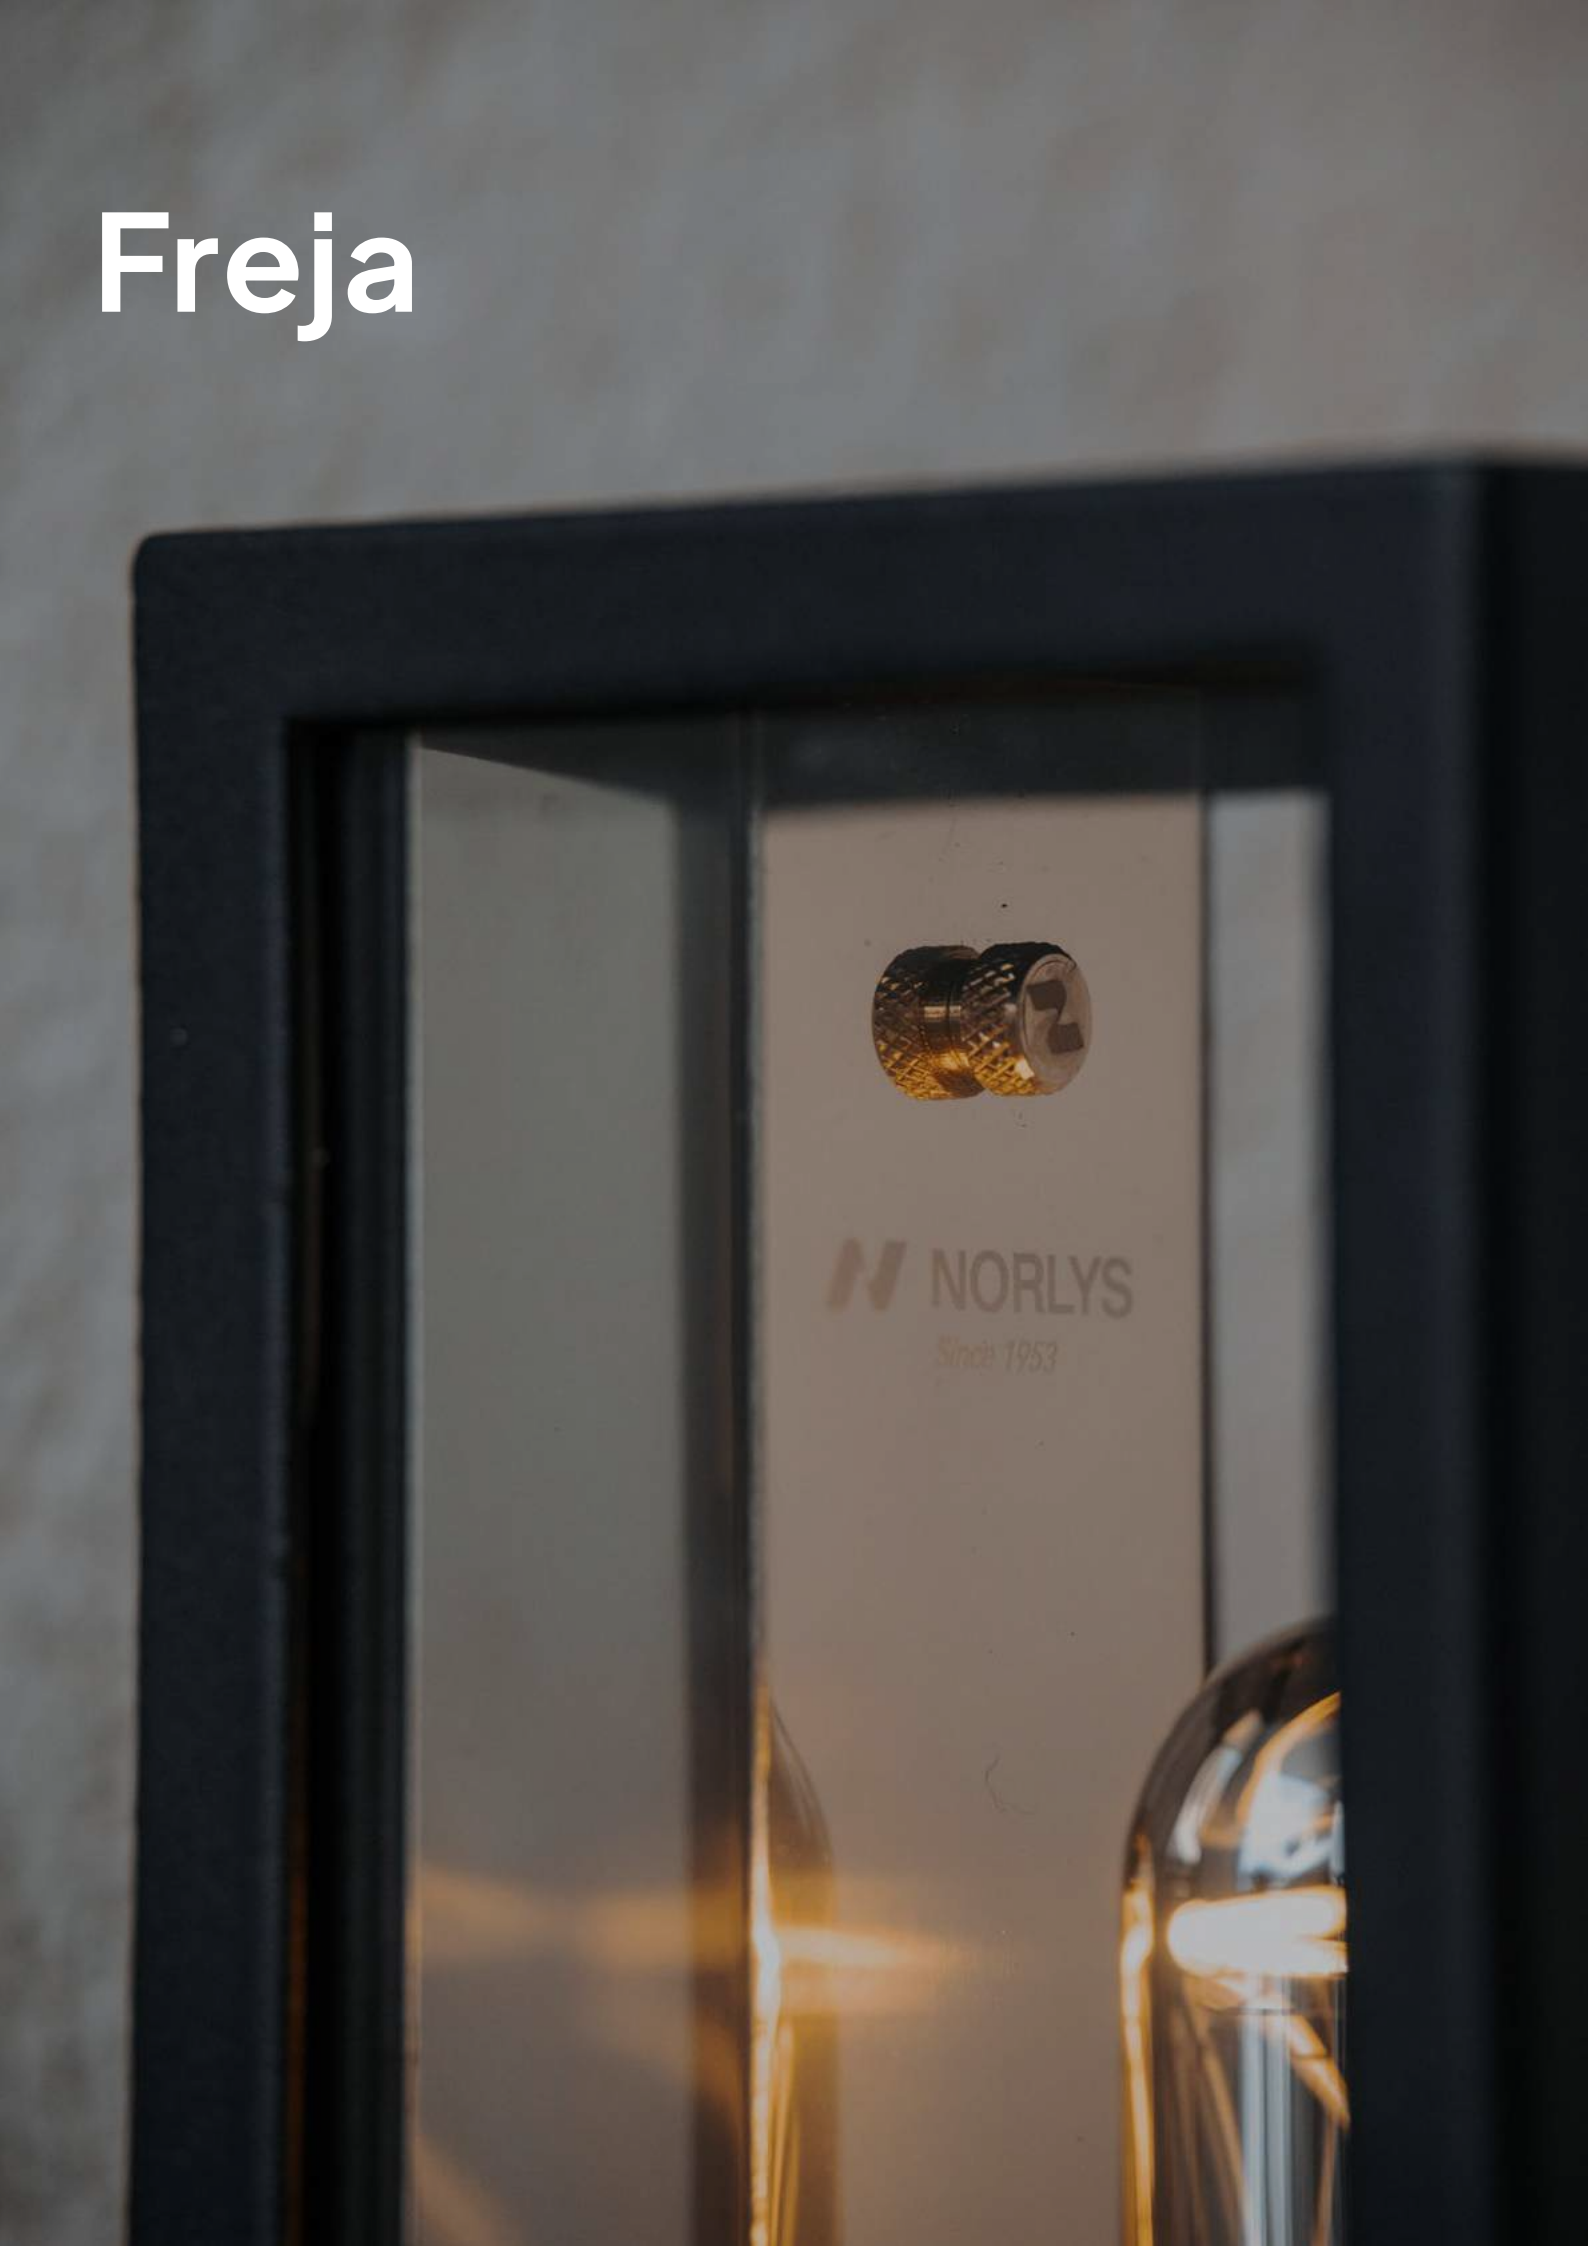

# Applique murale








Art. 1980

Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

**FREJA** Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempé transparent. Réflecteur or.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 11W LED max. | A à G |
| 1980SV | Noir | Claire | E27 | 11W LED max. | A à G |

Freja est un luminaire d'ambiance
vendu avec son ampoule LED fumée dimmable à filament
T30 2100K 2,2W 50 lm CEE G.





# Lofoten










# Appliques murales










Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

**LOFOTEN** Luminaires en acier galvanisé avant peinture. Verre trempé transparent ou polycarbonate opale.

| Code | Couleur | Verrerie | Version | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940CB | Terracotta | Claire | - | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1940CG | Vert Amande | Claire | - | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1940CS | Corten Steel | Claire | - | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1940GB | Taupe Secrète | Claire | - | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1940RO | Patine Rouille | Claire | - | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1940SV | Noir | Claire | - | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| | | | | | | |
| 1960SV | Noir | Opale | - | E27 | 57W Halo. max. | A à G |




Art. 1940
Art. 1960

Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !



# Lofoten







# Appliques murales






Corten Steel | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


**LOFOTEN** Luminaires en acier galvanisé avant peinture. Verre trempé transparent ou polycarbonate opale.

| Code | Couleur | Verrerie | Version | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939CS | Corten Steel | Claire | Vers le haut uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1939GB | Taupe Secrète | Claire | Vers le haut uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1939RO | Patine Rouille | Claire | Vers le haut uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1939SV | Noir | Claire | Vers le haut uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1963SV | Noir | Opale | Vers le haut uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| | | | | | | |
| 1949CS | Corten Steel | Claire | Vers le bas uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1949GB | Taupe Secrète | Claire | Vers le bas uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1949RO | Patine Rouille | Claire | Vers le bas uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1949SV | Noir | Claire | Vers le bas uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 1969SV | Noir | Opale | Vers le bas uniquement | E27 | 57W Halo. max. | A à G |

| **Pièce d'angle pour appliques Lofoten sur bras Art. 1939, 1949, 1963 et 1969** | |
|---|---|
| 155CS | Corten Steel |
| 155GB | Taupe Secrète |
| 155RO | Patine Rouille |
| 155SV | Noir |




Art. 1939
Art. 1963



Art. 1949
Art. 1969

Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !

# Plafonniers et Suspension














Art. 1942

Corten Steel | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27





Art. 1945

**LOFOTEN** Luminaires en acier galvanisé avant peinture. Verrerie en verre trempé transparent.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Plafonnier |
| 1942SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Plafonnier |
| 1945RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Plafonnier |
| 1945SV | Noir | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Plafonnier |
| 1944CS | Corten Steel | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Suspension avec chaîne |
| 1944GB | Taupe Secrète | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Suspension avec chaîne |
| 1944RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Suspension avec chaîne |
| 1944SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Suspension avec chaîne |

Pensez à équiper ces modèles
d'une ampoule LED à détection !




Art. 1944





# Borne, Potelet et Lampadaires















Corten Steel | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

**LOFOTEN** Luminaires en acier galvanisé avant peinture. Verre trempé transparent ou polycarbonate opale.


| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941CS | Corten Steel | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Borne |
| 1941GB | Taupe Secrète | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Borne |
| 1941RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Borne |
| 1941SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Borne |
| 1961SV | Noir | Opale | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Borne |
| | | | | | | |
| 1946CS | Corten Steel | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Potelet |
| 1946GB | Taupe Secrète | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Potelet |
| 1946RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Potelet |
| 1946SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Potelet |
| | | | | | | |
| 1948RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 1948SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 1968SV | Noir | Opale | E27 | 57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| | | | | | | |
| 1947RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |
| 1947SV | Noir | Claire | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G | Mât télescopique réglable en hauteur |

**Accessoires pour Lofoten Art. 1946 et 1947**


| | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour Art. 1946 |
| 405ZZ | Kit d'ancrage pour Art. 1947, 1948 et 1968 |





Art. 1941
Art. 1961




Art. 1946




Art. 1948
Art. 1968




Art. 1947



# Alta

## Bornes




Corten Steel | Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

**ALTA** Bornes en acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie opale en polycarbonate.


| Code | Couleur | Culot | Watt | Classe | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x15cm | - |
| 293GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x15cm | - |
| 293RO | Patine Rouille | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x15cm | - |
| 293SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x15cm | - |
| 1476GA | Galvanisé | - | 8,5W | II | 146 lm | 3000K | 50 000h | D | 49x15cm | Dimmable |
| 1476SV | Noir | - | 8,5W | II | 146 lm | 3000K | 50 000h | D | 49x15cm | Dimmable |
| | | | | | | | | | | |
| 291CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x15cm | - |
| 291GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x15cm | - |
| 291RO | Patine Rouille | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x15cm | - |
| 291SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x15cm | - |
| 1479GA | Galvanisé | - | 8,5W | II | 146 lm | 3000K | 50 000h | D | 85x15cm | Dimmable |
| 1479SV | Noir | - | 8,5W | II | 146 lm | 3000K | 50 000h | D | 85x15cm | Dimmable |

| Accessoires pour bornes Alta | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Kit d'ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |




Art. 293
Art. 1476

Art. 291
Art. 1479





# Stockholm







Corten Steel | Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10

**STOCKHOLM** Bornes en acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie opale ou claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | Classe | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299CS | Corten Steel | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 28x16,5cm | - |
| 299GA | Galvanisé | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 28x16,5cm | - |
| 299RO | Patine Rouille | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 28x16,5cm | - |
| 299SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 28x16,5cm | - |
| | | | | | | | | | | | |
| 289CS | Corten Steel | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x16,5cm | - |
| 289GA | Galvanisé | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x16,5cm | - |
| 289RO | Patine Rouille | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x16,5cm | - |
| 289SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x16,5cm | - |
| 1260GA | Galvanisé | Opale | - | 8,5W | II | 342 lm | 3000K | 50 000h | D | 49x16,5cm | Dimmable |
| 1260SV | Noir | Opale | - | 8,5W | II | 342 lm | 3000K | 50 000h | D | 49x16,5cm | Dimmable |
| 298GA | Galvanisé | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x16,5cm | - |
| 298RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x16,5cm | - |
| 298SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x16,5cm | - |
| | | | | | | | | | | | |
| 288CS | Corten Steel | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x16,5cm | - |
| 288GA | Galvanisé | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x16,5cm | - |
| 288RO | Patine Rouille | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x16,5cm | - |
| 288SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x16,5cm | - |
| 1265GA | Galvanisé | Opale | - | 8,5W | II | 342 lm | 3000K | 50 000h | D | 85x16,5cm | Dimmable |
| 1265SV | Noir | Opale | - | 8,5W | II | 342 lm | 3000K | 50 000h | D | 85x16,5cm | Dimmable |
| 297GA | Galvanisé | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x16,5cm | - |
| 297RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x16,5cm | - |
| 297SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x16,5cm | - |




Art. 299





Art. 289
Art. 298
Art. 1260




Art. 288
Art. 297
Art. 1265

| Accessoires pour bornes Stockholm | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Kit d'ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |




Halmstad

# Bornes




Corten Steel | Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10


**HALMSTAD** Bornes en acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie opale en polycarbonate.

| Code | Couleur | Culot | Watt | Classe | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | | A à G | 26x12cm | - |
| 210GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 26x12cm | - |
| 210RO | Patine Rouille | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 26x12cm | - |
| 210SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 26x12cm | - |
| | | | | | | | | | | |
| 295CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x12cm | - |
| 295GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x12cm | - |
| 295RO | Patine Rouille | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x12cm | - |
| 295SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 49x12cm | - |
| 1489GA | Galvanisé | - | 8,5W | II | 292 lm | 3000K | 50 000h | D | 49x12cm | Dimmable |
| 1489SV | Noir | - | 8,5W | II | 292 lm | 3000K | 50 000h | D | 49x12cm | Dimmable |
| | | | | | | | | | | |
| 296CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x12cm | - |
| 296GA | Galvanisé | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x12cm | - |
| 296RO | Patine Rouille | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x12cm | - |
| 296SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | II | - | - | - | A à G | 85x12cm | - |
| 1482GA | Galvanisé | - | 8,5W | II | 292 lm | 3000K | 50 000h | D | 85x12cm | Dimmable |
| 1482SV | Noir | - | 8,5W | II | 292 lm | 3000K | 50 000h | D | 85x12cm | Dimmable |


| **Accessoires pour bornes Halmstad** | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Kit d'ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |




Art. 210



Art. 295
Art. 1489



Art. 296
Art. 1482

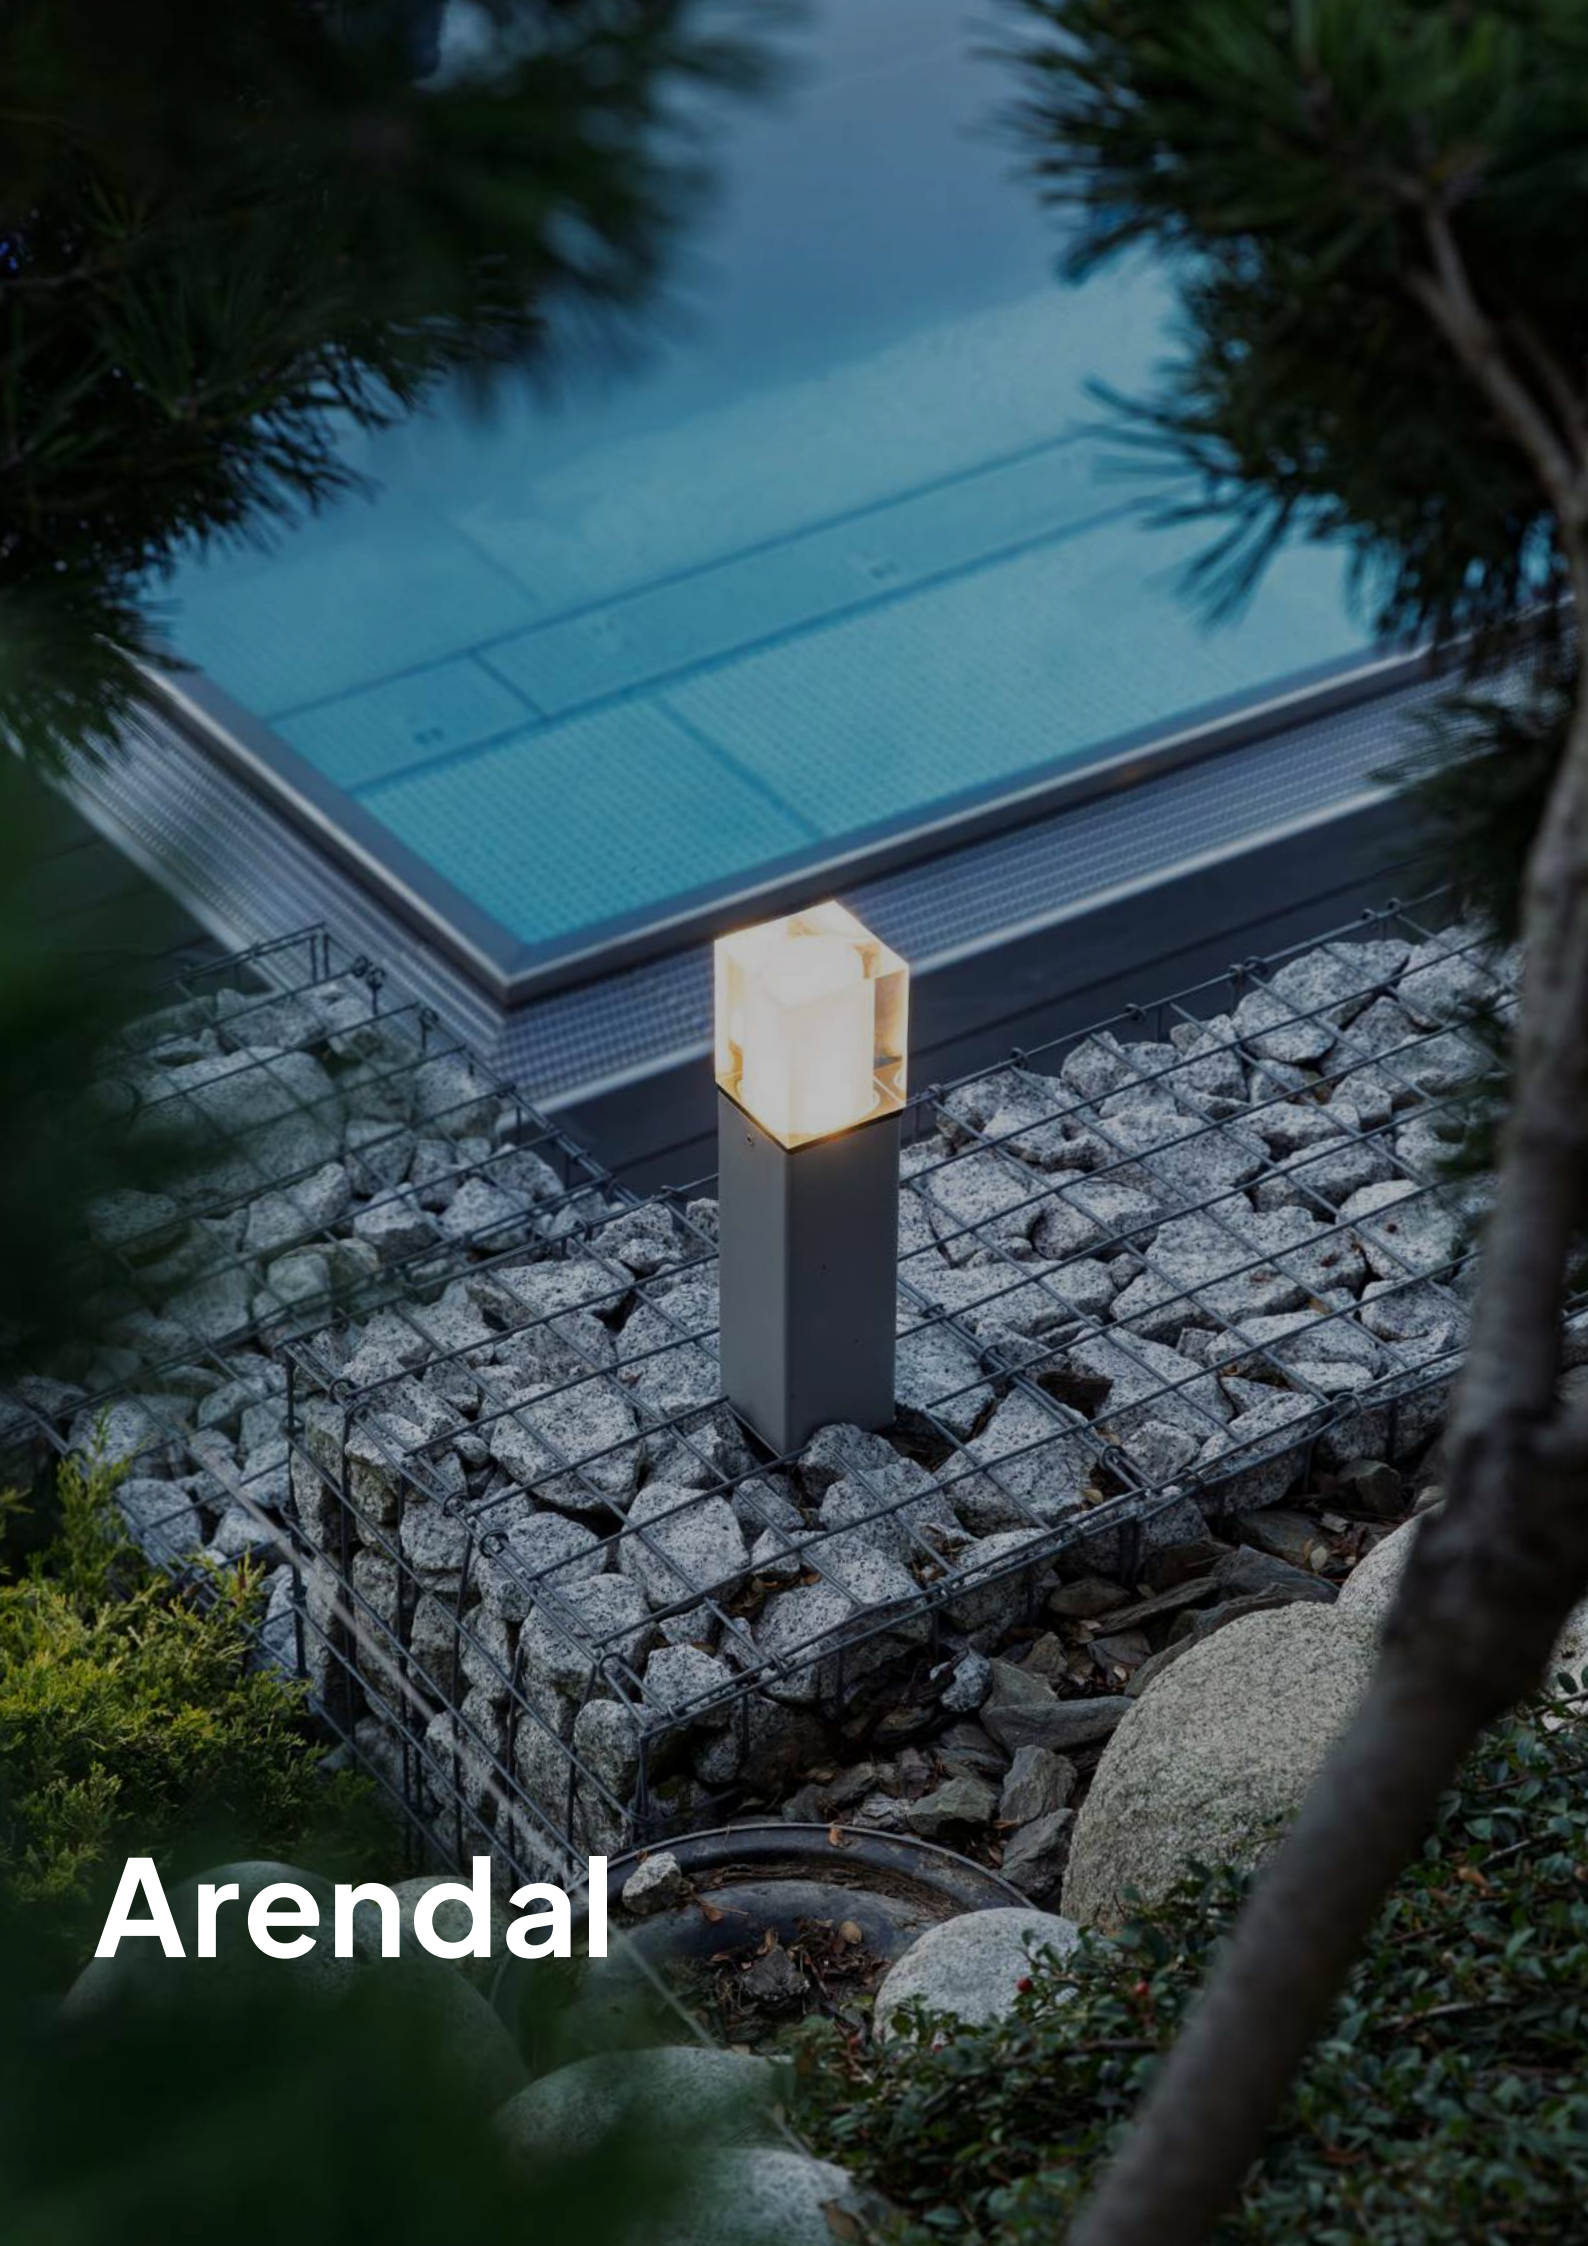

# Arendal


# Bornes



Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

**ARENDAL** Bornes en acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Tête en verre trempé dépoli à l'intérieur.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1566GA | Galvanisé | 4W | 330 lm | 3000K | 50 000h | E | 37x9cm |
| 1566RO | Patine Rouille | 4W | 330 lm | 3000K | 50 000h | E | 37x9cm |
| 1566SV | Noir | 4W | 330 lm | 3000K | 50 000h | E | 37x9cm |
| | | | | | | | |
| 1561GA | Galvanisé | 4W | 330 lm | 3000K | 50 000h | E | 64,2x9cm |
| 1561RO | Patine Rouille | 4W | 330 lm | 3000K | 50 000h | E | 64,2x9cm |
| 1561SV | Noir | 4W | 330 lm | 3000K | 50 000h | E | 64,2x9cm |




Art. 1566 Art. 1561

| Accessoires pour Arendal Art. 1561 et 1566 | |
|---|---|
| 203ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 204ZZ | Kit d'ancrage pour sol meuble |

Important, les têtes en verre des bornes Arendal pourront revêtir une légère patine ambrée avec le temps.



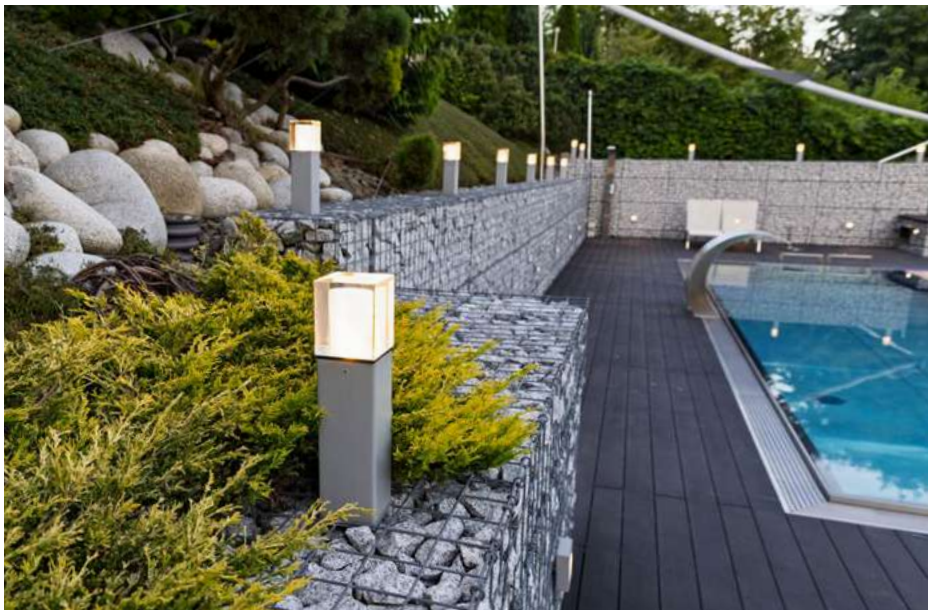

# Bois Scandinave

## La résistance et la durabilité



**Des bornes à l'épreuve du temps pour les conditions difficiles de la mer et de la montagne.**

Nous avons sélectionné des pins scandinaves de grande qualité connus pour leur parfaite résistance dans le temps. Ce bois massif est traité puis peint - plusieurs couches sont appliquées.

Sur demande, et afin que vous puissiez appliquer la peinture de votre choix, nous pouvons livrer le bois brut, simplement traité (non peint).
Afin de préserver la beauté du bois dans le temps, il vous sera peut-être nécessaire de rafraîchir la peinture par une couche supplémentaire dans les années à venir.

# Bornes

## ALTA




Galva Noir CE 220-240V 50-60Hz E27 IP 65


**ALTA** Tête en acier galvanisé ou en acier galvanisé peint. Corps en bois massif. Verrerie opale en polycarbonate.

| Code | Couleur | Finition du bois | Culot | Watt | CEE | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450GA | Galvanisé | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x15cm |
| 1450SV | Noir | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x15cm |
| 1453GA | Galvanisé | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x15cm |
| 1453SV | Noir | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x15cm |
| | | | | | | |
| 1440GA | Galvanisé | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x15cm |
| 1440SV | Noir | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x15cm |
| 1443GA | Galvanisé | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x15cm |
| 1443SV | Noir | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x15cm |

| **Accessoires pour bornes Alta** | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |




Art. 1450
Art. 1453




Art. 1440
Art. 1443



# Bornes

## STOCKHOLM




## HALMSTAD




Galva | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | E27 | IP 65

**STOCKHOLM** Tête en acier galvanisé ou en acier galvanisé peint. Corps en bois massif. Verrerie opale en polycarbonate.

| Code | Couleur | Finition du bois | Culot | Watt | CEE | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430GA | Galvanisé | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x16,5cm |
| 1430SV | Noir | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x16,5cm |
| 1433GA | Galvanisé | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x16,5cm |
| 1433SV | Noir | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x16,5cm |
| 1420GA | Galvanisé | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x16,5cm |
| 1420SV | Noir | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x16,5cm |
| 1423GA | Galvanisé | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x16,5cm |
| 1423SV | Noir | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x16,5cm |




Art. 1430
Art. 1433





Art. 1420
Art. 1423


| Accessoires pour bornes Stockholm | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |

**HALMSTAD** Tête en acier galvanisé ou en acier galvanisé peint. Corps en bois massif. Verrerie opale en polycarbonate.

| Code | Couleur | Finition du bois | Culot | Watt | CEE | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400GA | Galvanisé | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x12cm |
| 1400SV | Noir | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x12cm |
| 1403GA | Galvanisé | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x12cm |
| 1403SV | Noir | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x12cm |
| 1410GA | Galvanisé | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x12cm |
| 1410SV | Noir | Peint | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x12cm |
| 1413GA | Galvanisé | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x12cm |
| 1413SV | Noir | Simplement traité (non peint) | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x12cm |




Art. 1400
Art. 1403





Art. 1410
Art. 1413

| Accessoires pour bornes Halmstad | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |



# Gamme Cuivre massif

## Noblesse d’un matériau vivant

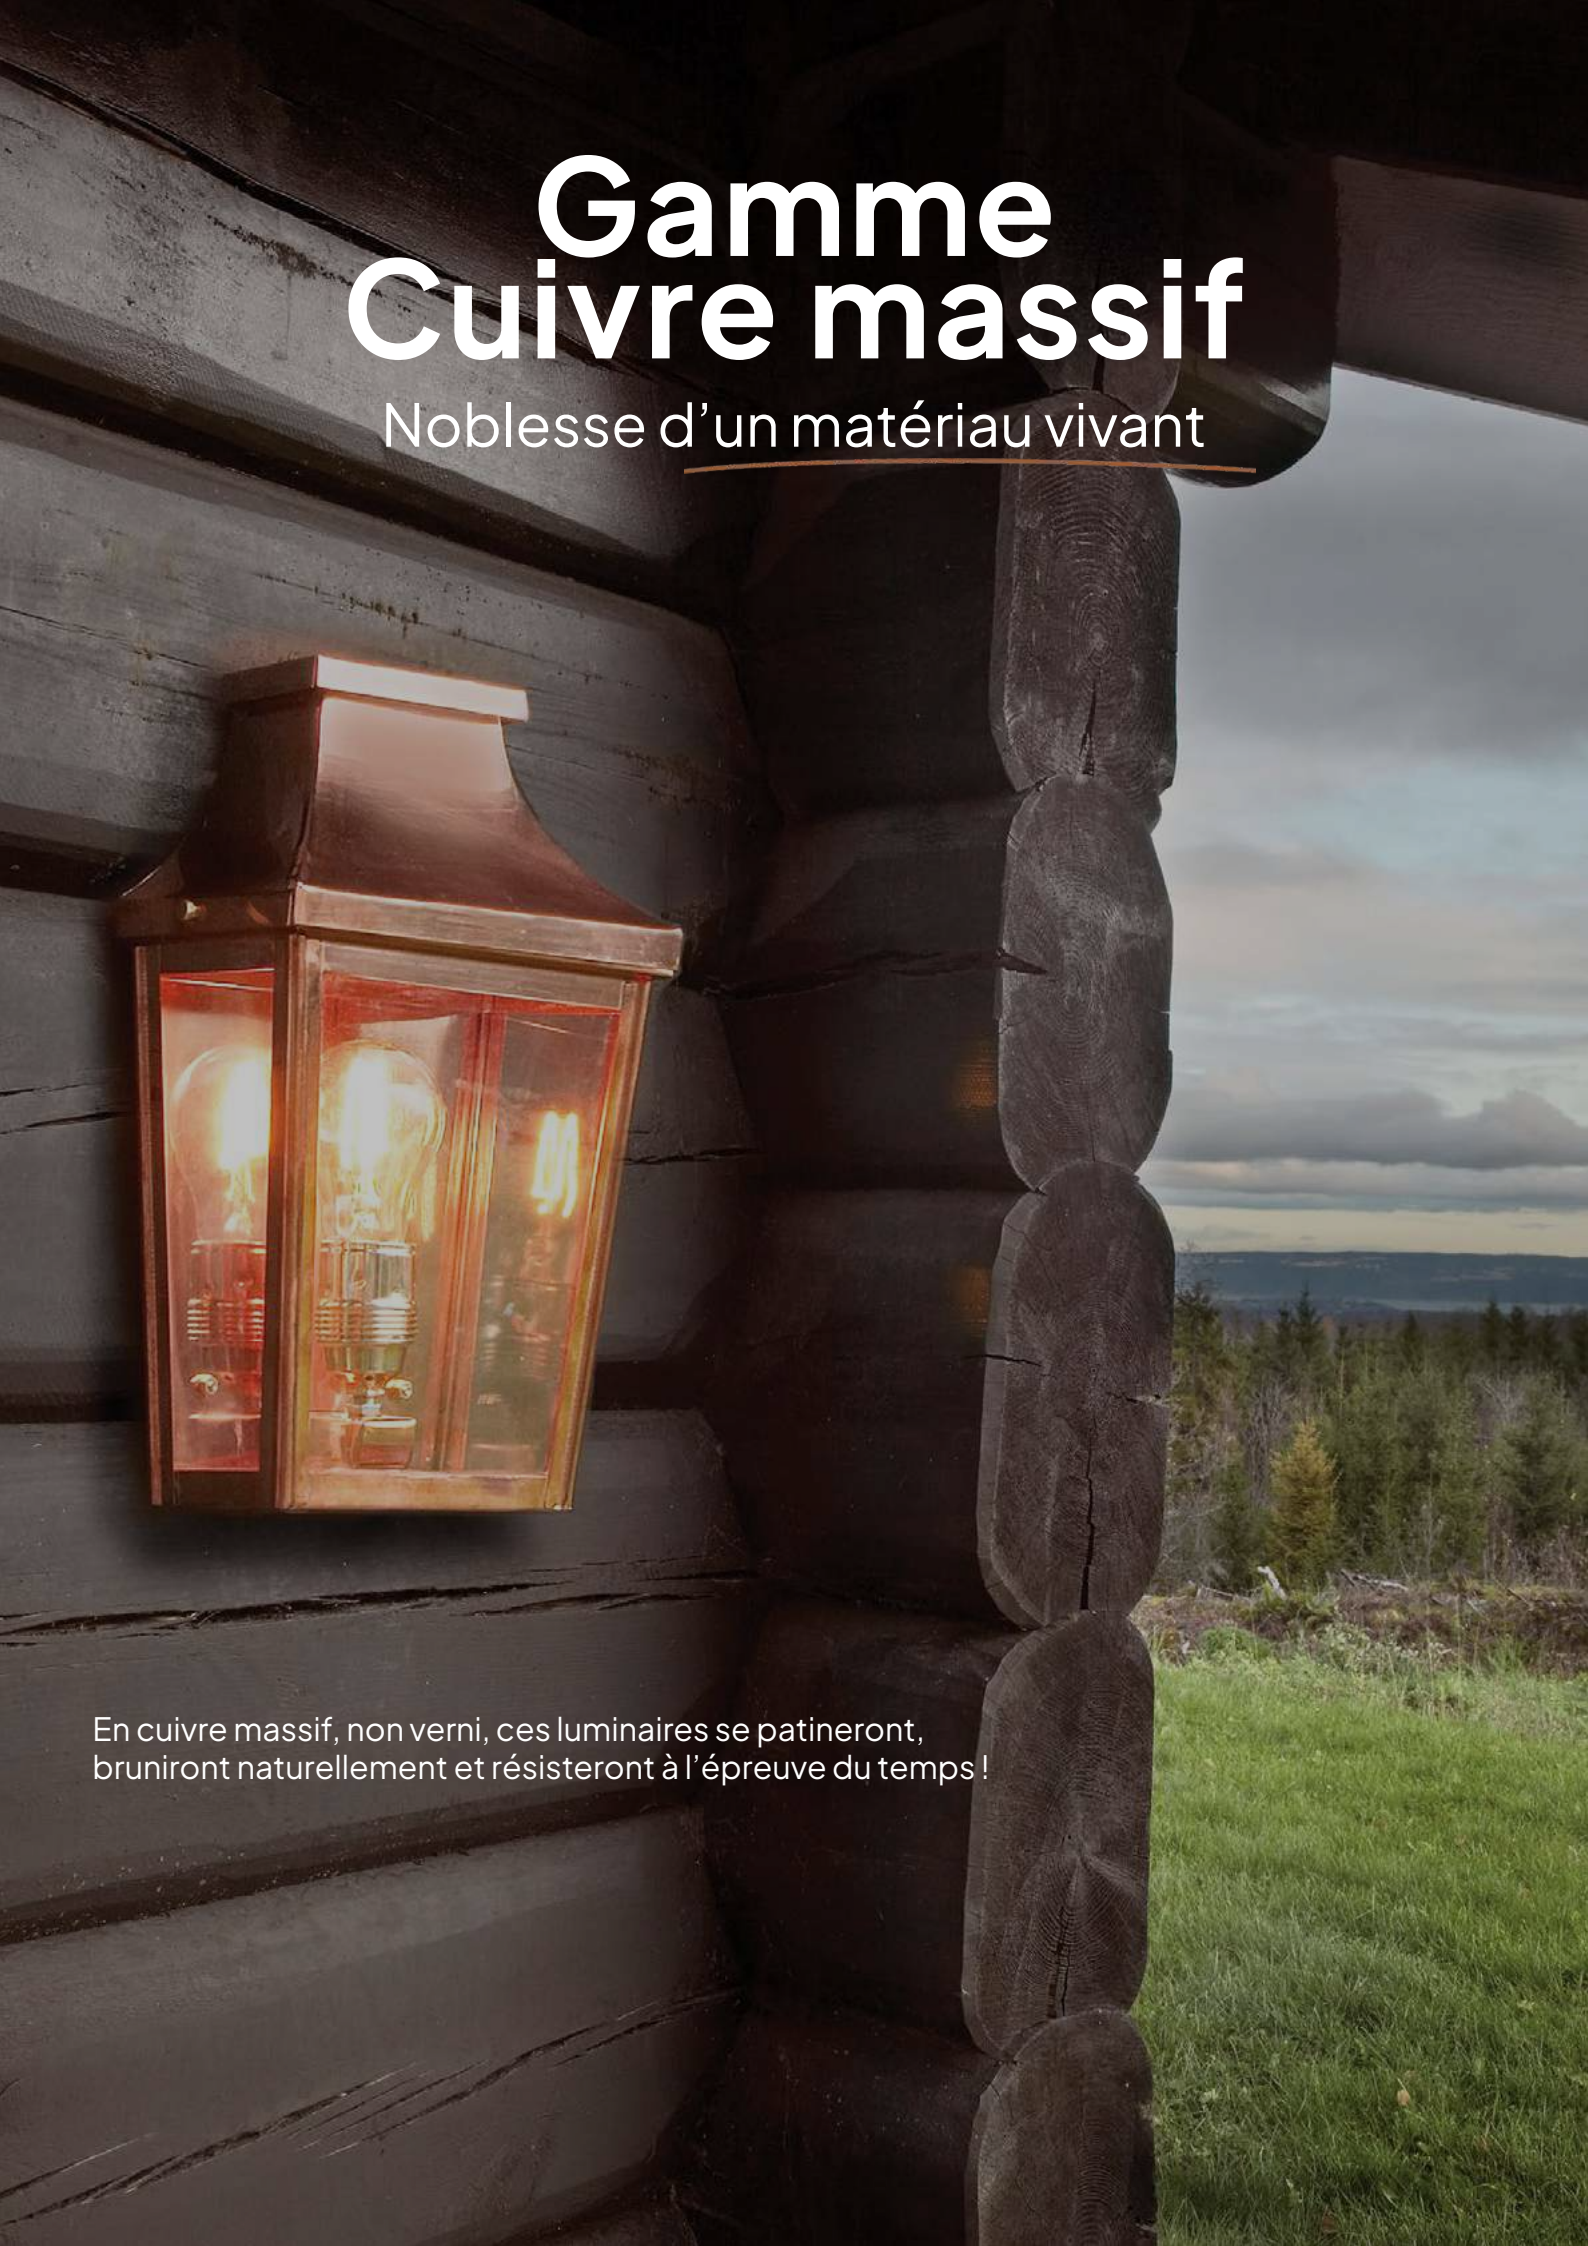

En cuivre massif, non verni, ces luminaires se patineront, bruniront naturellement et résisteront à l’épreuve du temps !

# Appliques murales

## KARLSTAD




Cuivre | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55

**KARLSTAD** Cuivre massif. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 230KO | Cuivre | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Karlstad Art. 230 | |
|---|---|
| 153KO | Cuivre |




Art. 230

## VANSBRO




Cuivre | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55

**VANSBRO** Cuivre massif. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920KO | Cuivre | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Vansbro Art. 1920 | |
|---|---|
| 153KO | Cuivre |




Art. 1920


## CHELSEA




Cuivre | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44

**CHELSEA** Cuivre massif. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 962KO | Cuivre | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 963KO | Cuivre | E27 | 57W Halo. max. | A à G |




Art. 962




Art. 963

Pensez à équiper ces modèles
d'une ampoule LED à détection !



# Aluminium Contemporain

## Élégance d'un design moderne

L'aluminium permet la création de luminaires aux lignes scandinaves très épurées.

Ce matériau, après avoir reçu un traitement de surface sophistiqué, offre une excellente résistance à la corrosion, même en bord de mer !

# VASA

## Applique murale







Gris Alu | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Patine Rouille | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

**VASA** Fonte d'aluminium. Lentille optique en polycarbonate.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120AL | Gris Aluminium | Up & Down | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 120CS | Corten Steel | Up & Down | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 120GB | Taupe Secrète | Up & Down | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 120GR | Graphite | Up & Down | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 120RO | Patine Rouille | Up & Down | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 120VI | Blanc | Up & Down | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 128AL | Gris Aluminium | Up & Down | - | 8,5W | 2x316 lm | 3000K | 72 000h | D |
| 128GR | Graphite | Up & Down | - | 8,5W | 2x316 lm | 3000K | 72 000h | D |
| 128RO | Patine Rouille | Up & Down | - | 8,5W | 2x316 lm | 3000K | 72 000h | D |
| 128VI | Blanc | Up & Down | - | 8,5W | 2x316 lm | 3000K | 72 000h | D |
| 454AL | Gris Aluminium | Up light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 454GR | Graphite | Up light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 454RO | Patine Rouille | Up light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 454VI | Blanc | Up light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 450AL | Gris Aluminium | Down light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 450GR | Graphite | Down light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 450RO | Patine Rouille | Down light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 450VI | Blanc | Down light | - | 6W | 440 lm | 3000K | 102 000h | C |






Art. 120
Art. 128 | Art. 454 | Art. 450

# HALDEN

## Applique murale







Gris Alu | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM

**HALDEN** Fonte d'aluminium. Lentille optique en polycarbonate.

| Code | Couleur | Détecteur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510AL | Gris Aluminium | - | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 510CS | Corten Steel | - | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 510GB | Taupe Secrète | - | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 510GR | Graphite | - | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 510VI | Blanc | - | E27 | 57W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 517AL | Gris Aluminium | - | - | 8,5W | 682 lm | 3000K | 110 000h | D |
| 517GR | Graphite | - | - | 8,5W | 682 lm | 3000K | 110 000h | D |
| 517VI | Blanc | - | - | 8,5W | 682 lm | 3000K | 110 000h | D |
| 5198AL | Gris Aluminium | Détecteur HF intégré | - | 8,5W | 682 lm | 3000K | 110 000h | D |
| 5198GR | Graphite | Détecteur HF intégré | - | 8,5W | 682 lm | 3000K | 110 000h | D |
| 5198VI | Blanc | Détecteur HF intégré | - | 8,5W | 682 lm | 3000K | 110 000h | D |






Art. 510
Art. 517



# Berlin


## Applique murale



Corten Steel | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10

**BERLIN** Fonte d'aluminium. Verrerie claire ou opale en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Détecteur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610CS | Corten Steel | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 610GB | Taupe Secrète | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 610RO | Patine Rouille | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 610SV | Noir | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 610VI | Blanc | Claire | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 611CS | Corten Steel | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 611GB | Taupe Secrète | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 611RO | Patine Rouille | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 611SV | Noir | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 611VI | Blanc | Opale | - | E27 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - |
| 617SV | Noir | Opale | - | - | 8W | 185 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 617VI | Blanc | Opale | - | - | 8W | 185 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 618RO | Patine Rouille | Opale | Détecteur HF intégré | - | 10W | 231 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 618SV | Noir | Opale | Détecteur HF intégré | - | 10W | 231 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 618VI | Blanc | Opale | Détecteur HF intégré | - | 10W | 231 lm | 3000K | 50 000h | E | - |




Art. 610
Art. 611
Art. 617
Art. 618





# Rondane & Bornholm

## RONDANE

### Applique murale ou Plafonnier






Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10

-263,013 mm

**RONDANE** Fonte d'aluminium. Verrerie opale en polycarbonate. Peut être utilisé comme plafonnier pour l'extérieur.

| Code | Couleur | Culot | Détecteur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538AL | Gris Aluminium | E27 | - | 9,5W LED max | - | - | - | A à G | - |
| 538GR | Graphite | E27 | - | 9,5W LED max | - | - | - | A à G | - |
| 537AL | Gris Aluminium | - | - | 8,5W | 305 lm | 3000K | 110 000h | D | Dimmable |
| 537GR | Graphite | - | - | 8,5W | 305 lm | 3000K | 110 000h | D | Dimmable |
| 539AL | Gris Aluminium | - | - | 17,5W | 732 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 539GR | Graphite | - | - | 17,5W | 732 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 548AL | Gris Aluminium | - | Détecteur HF intégré | 9,5W | 345 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 548GR | Graphite | - | Détecteur HF intégré | 9,5W | 345 lm | 3000K | 50 000h | E | - |




Art. 537
Art. 538
Art. 539
Art. 548

## BORNHOLM

### Applique murale ou Plafonnier






Gris Alu | Graphite | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10

**BORNHOLM** Fonte d'aluminium. Verrerie opale en polycarbonate. Peut être utilisé comme plafonnier pour l'extérieur.

| Code | Couleur | Détecteur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541AL | Gris Aluminium | - | 7,8W | 428 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 541GR | Graphite | - | 7,8W | 428 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 541VI | Blanc | - | 7,8W | 428 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 542AL | Gris Aluminium | - | 17,5W | 794 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 542GR | Graphite | - | 17,5W | 794 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 542VI | Blanc | - | 17,5W | 794 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 544AL | Gris Aluminium | Détecteur HF intégré | 10W | 417 lm | 3000K | 50 000h | E | |
| 544GR | Graphite | Détecteur HF intégré | 10W | 417 lm | 3000K | 50 000h | E | |
| 544VI | Blanc | Détecteur HF intégré | 10W | 417 lm | 3000K | 50 000h | E | |




Art. 541
Art. 542
Art. 544





# Nidaros

## Plafonniers








Gris Alu | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM


**NIDAROS** Fonte d'aluminium. Verrerie en verre trempé. Angle du faisceau 24°.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120AL | Gris Aluminium | 10,7W | 762 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2120CS | Corten Steel | 10,7W | 762 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2120GB | Taupe Secrète | 10,7W | 762 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2120GR | Graphite | 10,7W | 762 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2120SV | Noir | 10,7W | 762 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2120VI | Blanc | 10,7W | 762 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2123AL | Gris Aluminium | 10,7W | 808 lm | 4000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2123GR | Graphite | 10,7W | 808 lm | 4000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2123SV | Noir | 10,7W | 808 lm | 4000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2123VI | Blanc | 10,7W | 808 lm | 4000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2121AL | Gris Aluminium | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2121CS | Corten Steel | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2121GB | Taupe Secrète | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2121GR | Graphite | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2121SV | Noir | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2121VI | Blanc | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2124AL | Gris Aluminium | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2124GR | Graphite | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2124SV | Noir | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2124VI | Blanc | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2122AL | Gris Aluminium | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2122CS | Corten Steel | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2122GB | Taupe Secrète | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2122GR | Graphite | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2122SV | Noir | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2122VI | Blanc | 8,3W | 754 lm | 3000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2125AL | Gris Aluminium | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2125GR | Graphite | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2125SV | Noir | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |
| 2125VI | Blanc | 8,5W | 825 lm | 4000K | 50 000h | D | Dimmable |





Art. 2120
Art. 2123




Art. 2121
Art. 2124




Art. 2122
Art. 2125



# Sol


## Plafonniers



Gris Alu | Graphite | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM

**SOL** Fonte d'aluminium. Verrerie claire ou givrée en polycarbonate. Angle du faisceau 60°.

| Code | Couleur | Verrerie | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051AL | Gris Aluminium | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4051GR | Graphite | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4051SV | Noir | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4051VI | Blanc | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4055AL | Gris Aluminium | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4055GR | Graphite | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4055SV | Noir | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4055VI | Blanc | Claire | 19,1W | 2101 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4052AL | Gris Aluminium | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4052GR | Graphite | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4052SV | Noir | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4052VI | Blanc | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4056AL | Gris Aluminium | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 4056GR | Graphite | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 4056SV | Noir | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 4056VI | Blanc | Claire | 19,1W | 2421 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 4053AL | Gris Aluminium | Givrée | 19,3W | 1655 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4053GR | Graphite | Givrée | 19,3W | 1655 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4053SV | Noir | Givrée | 19,3W | 1655 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4053VI | Blanc | Givrée | 19,3W | 1655 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable |
| 4057AL | Gris Aluminium | Givrée | 19,3W | 1663 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4057GR | Graphite | Givrée | 19,3W | 1663 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4057SV | Noir | Givrée | 19,3W | 1663 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4057VI | Blanc | Givrée | 19,3W | 1663 lm | 3000K | 100 000h | E | DALI2 |
| 4054AL | Gris Aluminium | Givrée | 19,3W | 1905 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4054GR | Graphite | Givrée | 19,3W | 1905 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4054SV | Noir | Givrée | 19,3W | 1905 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4054VI | Blanc | Givrée | 19,3W | 1905 lm | 4000K | 100 000h | D | Dimmable |
| 4058AL | Gris Aluminium | Givrée | 19,3W | 1912 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 4058GR | Graphite | Givrée | 19,3W | 1912 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 4058SV | Noir | Givrée | 19,3W | 1912 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 4058VI | Blanc | Givrée | 19,3W | 1912 lm | 4000K | 100 000h | D | DALI2 |

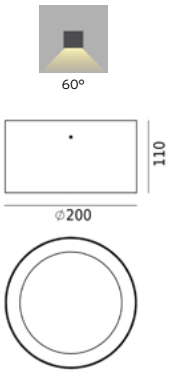


Art. 4051
Art. 4052
Art. 4053
Art. 4054
Art. 4055
Art. 4056
Art. 4057
Art. 4058




# Lysfjord


# Appliques murales de grand format








Art. 6405 Art. 6406 Art. 6407 Art. 6408





Art. 6401 Art. 6402 Art. 6403 Art. 6404

Gris Alu | Graphite | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DALI2


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**LYSFJORD** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en verre trempé.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6405AL | Gris Aluminium | 14,6W | 39 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6405GR | Graphite | 14,6W | 39 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6405VI | Blanc | 14,6W | 39 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6406AL | Gris Aluminium | 14,6W | 39 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6406GR | Graphite | 14,6W | 39 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6406VI | Blanc | 14,6W | 39 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6407AL | Gris Aluminium | 14,6W | 998 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6407GR | Graphite | 14,6W | 998 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6407VI | Blanc | 14,6W | 998 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6408AL | Gris Aluminium | 14,6W | 998 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6408GR | Graphite | 14,6W | 998 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6408VI | Blanc | 14,6W | 998 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| | | | | | | | |
| 6404AL | Gris Aluminium | 26,5W | 78 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6404GR | Graphite | 26,5W | 78 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6404VI | Blanc | 26,5W | 78 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6401AL | Gris Aluminium | 26,5W | 946 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6401GR | Graphite | 26,5W | 946 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6401VI | Blanc | 26,5W | 946 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6402AL | Gris Aluminium | 26,5W | 946 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6402GR | Graphite | 26,5W | 946 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6402VI | Blanc | 26,5W | 946 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6403AL | Gris Aluminium | 26,5W | 1814 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6403GR | Graphite | 26,5W | 1814 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |
| 6403VI | Blanc | 26,5W | 1814 lm | 3000K | 70 000h | C | DALI2 NightDim |




Art. 6405
Art. 6406
Art. 6407
Art. 6408




Art. 6401
Art. 6402
Art. 6403
Art. 6404



# Koster

## Applique murale





Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IP 65 | IK 10


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**KOSTER** Fonte d´aluminium. Verrerie en polycarbonate avec structure optique.

| Code | Couleur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724AL | Gris Aluminium | E27 | 70W Halo. max. | - | - | - | A à G | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 724GR | Graphite | E27 | 70W Halo. max. | - | - | - | A à G | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 1912AL | Gris Aluminium | - | 17,5W | 1568 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 1912GR | Graphite | - | 17,5W | 1568 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 1822AL | Gris Aluminium | - | 18,1W | 1878 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| 1822GR | Graphite | - | 18,1W | 1878 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |

**Pièce d'angle pour Koster Art. 724, 1822 et 1912**

| | |
|---|---|
| 158AL | Gris Aluminum |
| 158GR | Graphite |




Art. 724
Art. 1822
Art. 1912



# Koster

## Têtes de mât ou Lampadaires complets







Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IP 65 | IK 10

**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**KOSTER** Fonte d´aluminium. Lentille optique en polycarbonate.


| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913AL | Gris Aluminium | Tête simple | 17,5W | 1568 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 1913GR | Graphite | Tête simple | 17,5W | 1568 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 1825AL | Gris Aluminium | Tête simple | 18,1W | 1878 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| 1825GR | Graphite | Tête simple | 18,1W | 1878 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| 1179AL | Gris Aluminium | Tête double | 35W | 3136 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP65 |
| 1179GR | Graphite | Tête double | 35W | 3136 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP65 |
| 1195AL | Gris Aluminium | Tête double | 37W | 3654 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| 1195GR | Graphite | Tête double | 37W | 3654 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| **Art. 1179, 1195, 1825 et 1913 : Montage en tête de mât ø60mm. Têtes simples ou doubles vendues seules.** | | | | | | | | | | | |
| 1914AL | Gris Aluminium | Lampadaire simple | 17,5W | 1568 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 1914GR | Graphite | Lampadaire simple | 17,5W | 1568 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP54 |
| 1824AL | Gris Aluminium | Lampadaire simple | 18,1W | 1878 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| 1824GR | Graphite | Lampadaire simple | 18,1W | 1878 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| 1158AL | Gris Aluminium | Lampadaire double | 35W | 3136 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP65 |
| 1158GR | Graphite | Lampadaire double | 35W | 3136 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 0% | - | IP65 |
| 1174AL | Gris Aluminium | Lampadaire double | 37W | 3654 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| 1174GR | Graphite | Lampadaire double | 37W | 3654 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim | IP65 |
| **Art. 1158, 1174, 1824 et 1914 : Ensembles complets têtes simples ou doubles sur mât avec trappe de visite.** | | | | | | | | | | | |

**Accessoires pour lampadaires Koster Art. 1158, 1174, 1824 et 1914.**


405ZZ Kit d'ancrage pour béton

**Têtes de mât vendues seules**

Art. 1913
Art. 1825





Art. 1179
Art. 1195




**Ensembles complets**

Art. 1914
Art. 1824




Art. 1158
Art. 1174



# Asker

## Applique murale











Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Patine Rouille | Blanc

CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

**ASKER** Fonte d'aluminium. Lentille optique en polycarbonate.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514AL | Gris Aluminium | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1514CB | Terracotta | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1514CG | Vert Amande | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1514CS | Corten Steel | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1514GB | Taupe Secrète | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1514GR | Graphite | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1514RO | Patine Rouille | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1514VI | Blanc | Down light | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| | | | | | | | | | |
| 1726AL | Gris Aluminium | Down light | - | 5,4W | 429 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable |
| 1726GR | Graphite | Down light | - | 5,4W | 429 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable |
| 1726VI | Blanc | Down light | - | 5,4W | 429 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable |
| | | | | | | | | | |
| 1511AL | Gris Aluminium | Down light | - | 8,8W | 156 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1511GR | Graphite | Down light | - | 8,8W | 156 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1511VI | Blanc | Down light | - | 8,8W | 156 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| | | | | | | | | | |
| 1513AL | Gris Aluminium | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1513CB | Terracotta | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1513CG | Vert Amande | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1513CS | Corten Steel | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1513GB | Taupe Secrète | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | |
| 1513GR | Graphite | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1513RO | Patine Rouille | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1513VI | Blanc | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| | | | | | | | | | |
| 1720AL | Gris Aluminium | Up & down | - | 8,4W | 798 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 1720GR | Graphite | Up & down | | 8,4W | 798 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 1720VI | Blanc | Up & down | | 8,4W | 798 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| | | | | | | | | | |
| 1510AL | Gris Aluminium | Up & down | - | 8,8W | 312 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1510GR | Graphite | Up & down | - | 8,8W | 312 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1510VI | Blanc | Up & down | - | 8,8W | 312 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |




Art. 1510
Art. 1511
Art. 1513
Art. 1514
Art. 1720
Art. 1726



Art. 1511
Art. 1514
Art. 1726



Art. 1510
Art. 1513
Art. 1720









# Asker big

## Applique murale






Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

**ASKER BIG** Fonte d'aluminium. Lentille optique en polycarbonate.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305AL | Gris Aluminium | Down light | E27 | 46W Halo. max | - | - | - | A à G | - |
| 1305GR | Graphite | Down light | E27 | 46W Halo. max | - | - | - | A à G | - |
| 1302AL | Gris Aluminium | Down light | - | 5,2W | 306 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable |
| 1302GR | Graphite | Down light | - | 5,2W | 306 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable |
| 1308AL | Gris Aluminium | Down light | - | 7,2W | 618 lm | 3000K | 107 000h | C | Dimmable |
| 1308GR | Graphite | Down light | - | 7,2W | 618 lm | 3000K | 107 000h | C | Dimmable |
| 1303AL | Gris Aluminium | Up & down | E27 | 46W Halo. max | - | - | - | A à G | - |
| 1303GR | Graphite | Up & down | E27 | 46W Halo. max | - | - | - | A à G | - |
| 1300AL | Gris Aluminium | Up & down | - | 8,3W | 547 lm | 3000K | 72 000h | D | Dimmable |
| 1300GR | Graphite | Up & down | - | 8,3W | 547 lm | 3000K | 72 000h | D | Dimmable |
| 1306AL | Gris Aluminium | Up & down | - | 13,3W | 1186 lm | 3000K | 107 000h | C | Dimmable |
| 1306GR | Graphite | Up & down | - | 13,3W | 1186 lm | 3000K | 107 000h | C | Dimmable |




Art. 1300
Art. 1302
Art. 1303
Art. 1305
Art. 1306
Art. 1308



Art. 1302
Art. 1305
Art. 1308



Art. 1300
Art. 1303
Art. 1306


Genève




# Applique murale



Gris Alu | Graphite | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

**GENEVE** Fonte d'aluminium. Verrerie givrée.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874AL | Gris Aluminium | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1874GR | Graphite | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1874VI | Blanc | Up & down | E27 | 46W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| | | | | | | | | | |
| 1879AL | Gris Aluminium | Up & down | - | 8,2W | 649 lm | 3000K | 107 000h | C | Dimmable |
| 1879GR | Graphite | Up & down | - | 8,2W | 649 lm | 3000K | 107 000h | C | Dimmable |
| 1879VI | Blanc | Up & down | - | 8,2W | 649 lm | 3000K | 107 000h | C | Dimmable |




Art. 1874
Art. 1879




Nora

# Applique murale



















Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

**NORA** Fonte d'aluminium. Verre trempé satiné.

| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2485AL | Gris Aluminium | Up & down | 15W | 679 lm | 3000K | 102 000h | C | Dimmable |
| 2485CB | Terracotta | Up & down | 15W | 679 lm | 3000K | 102 000h | C | Dimmable |
| 2485CG | Vert Amande | Up & down | 15W | 679 lm | 3000K | 102 000h | C | Dimmable |
| 2485CS | Corten Steel | Up & down | 15W | 679 lm | 3000K | 102 000h | C | Dimmable |
| 2485GB | Taupe Secrète | Up & down | 15W | 679 lm | 3000K | 102 000h | C | Dimmable |
| 2485GR | Graphite | Up & down | 15W | 679 lm | 3000K | 102 000h | C | Dimmable |
| 2485VI | Blanc | Up & down | 15W | 679 lm | 3000K | 102 000h | C | Dimmable |

Version avec équipement DALI sur demande.




Art. 2485





# Hitra

# Plafonnier







# Applique murale








Gris Alu | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65


**HITRA** Fonte d'aluminium. Verre trempé. Large faisceau d'éclairage. ULOR 0%.

| Code | Couleur | Version | Verrerie | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460AL | Gris Aluminium | Plafonnier | Satinée | 14,5W | 1063 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 2460CS | Corten Steel | Plafonnier | Satinée | 14,5W | 1063 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 2460GB | Taupe Secrète | Plafonnier | Satinée | 14,5W | 1063 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 2460GR | Graphite | Plafonnier | Satinée | 14,5W | 1063 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 |
| 2460VI | Blanc | Plafonnier | Satinée | 14,5W | 1063 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 |
| | | | | | | | | | |
| 1330AL | Gris Aluminium | Applique murale | Claire | 9,5W | 920 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1330CS | Corten Steel | Applique murale | Claire | 9,5W | 920 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1330GB | Taupe Secrète | Applique murale | Claire | 9,5W | 920 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1330GR | Graphite | Applique murale | Claire | 9,5W | 920 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1330VI | Blanc | Applique murale | Claire | 9,5W | 920 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| | | | | | | | | | |
| 1331AL | Gris Aluminium | Applique murale | Claire | 17,5W | 1599 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1331CS | Corten Steel | Applique murale | Claire | 17,5W | 1599 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1331GB | Taupe Secrète | Applique murale | Claire | 17,5W | 1599 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1331GR | Graphite | Applique murale | Claire | 17,5W | 1599 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 1331VI | Blanc | Applique murale | Claire | 17,5W | 1599 lm | 3000K | 50 000h | E | - |

| **Pièce d'angle - support mural pour Art. 1330 et 1331 (peut être incliné de 15°, 30°ou 45°)** | |
|---|---|
| 151AL | Gris Aluminium |
| 151CS | Corten Steel |
| 151GB | Taupe Secrète |
| 151GR | Graphite |
| 151VI | Blanc |



Art. 2460



Art. 1330
Art. 1331


120°


Art. 151



# Nordland





# Applique murale ou Plafonnier






Gris Alu | Taupe Secrète | Graphite | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10

**NORDLAND** Fonte d'aluminium. Verrerie opale en polycarbonate. Peut être utilisé comme plafonnier pour l'extérieur.

| Code | Couleur | Détecteur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7120AL | Gris Aluminium | - | 2x E27 | - | - | - | - | A à G | - |
| 7120GB | Taupe Secrète | - | 2x E27 | - | - | - | - | A à G | - |
| 7120GR | Graphite | - | 2x E27 | - | - | - | - | A à G | - |
| 7120VI | Blanc | - | 2x E27 | - | - | - | - | A à G | - |
| Art. 7120 : 2 douilles pour 2 lampes LED E27 A60 9W max. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5041AL | Gris Aluminium | - | - | 17,5W | 716 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 5041GR | Graphite | - | - | 17,5W | 716 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 5041VI | Blanc | - | - | 17,5W | 716 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| | | | - | | | | | | - |
| 5253AL | Gris Aluminium | - | - | 28,9W | 2183 lm | 3000K | 80 000h | D | DALI2 |
| 5253GR | Graphite | - | - | 28,9W | 2183 lm | 3000K | 80 000h | D | DALI2 |
| 5253VI | Blanc | - | - | 28,9W | 2183 lm | 3000K | 80 000h | D | DALI2 |
| | | | | | | | | | |
| 5043AL | Gris Aluminium | Détecteur HF intégré | - | 18,5W | 716 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 5043GR | Graphite | Détecteur HF intégré | - | 18,5W | 716 lm | 3000K | 50 000h | E | - |
| 5043VI | Blanc | Détecteur HF intégré | - | 18,5W | 716 lm | 3000K | 50 000h | E | - |




Art. 5041
Art. 5043
Art. 5253
Art. 7120



# Sandvik

## Plafonnier & Appliques murales






Gris Alu | Graphite | Patine Rouille | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 08

**SANDVIK** Plafonnier. Fonte d'aluminium. Verrerie en verre trempé.

| Code | Couleur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795AL | Gris Aluminium | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 795GR | Graphite | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 795RO | Patine Rouille | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 795VI | Blanc | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| | | | | | | | | |
| 796AL | Gris Aluminium | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 796GR | Graphite | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 796RO | Patine Rouille | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 796VI | Blanc | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| Art. 796 : 3,9W LED inclus 265 lm, 25°, 2700K, jusqu'à 40 000h. | | | | | | | | |







Art. 795
Art. 796

Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Patine Rouille | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

**SANDVIK** Appliques murales. Fonte d'aluminium. Verrerie en verre trempé.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1740AL | Gris Aluminium | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1740CB | Terracotta | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1740CG | Vert Amande | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1740CS | Corten Steel | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1740GB | Taupe Secrète | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1740GR | Graphite | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1740RO | Patine Rouille | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1740VI | Blanc | Down light | GU 10 | 25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1741AL | Gris Aluminium | Down light 25° | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1741GR | Graphite | Down light 25° | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1741RO | Patine Rouille | Down light 25° | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1741VI | Blanc | Down light 25° | GU 10 | 3,9W inclus | 210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| Art. 1741 : une lampe LED 3,9W incluse 265 lm, 25°, 2700K, jusqu'à 40 000h. | | | | | | | | | |
| 1742AL | Gris Aluminium | Down light 36° | - | 8W | 563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 1742GR | Graphite | Down light 36° | - | 8W | 563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 1742RO | Patine Rouille | Down light 36° | - | 8W | 563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 1742VI | Blanc | Down light 36° | - | 8W | 563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |






Art. 1740
Art. 1741
Art. 1742



# Sandvik

















Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Patine Rouille | Blanc

220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

**SANDVIK** Appliques murales. Fonte d'aluminium. Verrerie en verre trempé.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730AL | Gris Aluminium | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1730CB | Terracotta | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1730CG | Vert Amande | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1730CS | Corten Steel | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1730GB | Taupe Secrète | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1730GR | Graphite | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1730RO | Patine Rouille | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1730VI | Blanc | Up & Down | GU 10 | 2x25W Halo.max. | - | - | - | A à G | - |
| 1731AL | Gris Aluminium | Up & Down 25° | GU 10 | 2x3,9W inclus | 2x210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1731GR | Graphite | Up & Down 25° | GU 10 | 2x3,9W inclus | 2x210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1731RO | Patine Rouille | Up & Down 25° | GU 10 | 2x3,9W inclus | 2x210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| 1731VI | Blanc | Up & Down 25° | GU 10 | 2x3,9W inclus | 2x210 lm | 2700K | 40 000h | G | Dimmable |
| Art. 1731 : deux lampes LED 3,9W incluses 265 lm, 25°, 2700K, jusqu'à 40 000h. | | | | | | | | | |
| 1732AL | Gris Aluminium | Up & Down 36° | - | 2x8W | 2x563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 1732GR | Graphite | Up & Down 36° | - | 2x8W | 2x563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 1732RO | Patine Rouille | Up & Down 36° | - | 2x8W | 2x563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 1732VI | Blanc | Up & Down 36° | - | 2x8W | 2x563 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |






Art. 1730
Art. 1731
Art. 1732

**Art. 148 : pièce d'angle pour applique Sandvik Up & Down - Art. 1730, 1731 et 1732**


Lillehammer

# Applique murale




Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Patine Rouille | Blanc

CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM


**LILLEHAMMER** Fonte d'aluminium. Verrerie et lentille transparentes en verre véritable.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580AL | Gris Aluminium | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1580CB | Terracotta | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1580CG | Vert Amande | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1580CS | Corten Steel | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1580GB | Taupe Secrète | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1580GR | Graphite | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1580RO | Patine Rouille | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1580VI | Blanc | 7,3W | 130 lm | 3000K | 102 000h | C |
| | | | | | | |
| 1581AL | Gris Aluminium | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1581CB | Terracotta | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1581CG | Vert Amande | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1581CS | Corten Steel | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1581GB | Taupe Secrète | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1581GR | Graphite | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1581RO | Patine Rouille | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1581VI | Blanc | 7,3W | 229 lm | 3000K | 102 000h | C |
| | | | | | | |
| 1582AL | Gris Aluminium | 4W | 114 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1582GR | Graphite | 4W | 114 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1582RO | Patine Rouille | 4W | 114 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1582VI | Blanc | 4W | 114 lm | 3000K | 102 000h | C |
| | | | | | | |
| 1583AL | Gris Aluminium | 7,3W | 30 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1583GR | Graphite | 7,3W | 30 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1583RO | Patine Rouille | 7,3W | 30 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1583VI | Blanc | 7,3W | 30 lm | 3000K | 102 000h | C |
| | | | | | | |
| 1584AL | Gris Aluminium | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1584GR | Graphite | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1584RO | Patine Rouille | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1584VI | Blanc | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |
| | | | | | | |
| 1585AL | Gris Aluminium | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1585GR | Graphite | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1585RO | Patine Rouille | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1585VI | Blanc | 4W | 15 lm | 3000K | 102 000h | C |


La **façade** de l'applique Art. 1580 peut être retournée pour inverser les faisceaux.




Art. 1580, 1581, 1582, 1583, 1584




Art. 1580




Art. 1581 Art. 1582




Art. 1583 Art. 1584 Art. 1585



# Voss



## Applique murale




Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**VOSS** Applique murale. Fonte d'aluminium. Verrerie et lentille transparentes en verre véritable.

| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950AL | Gris Aluminium | B | 15,1W | 665 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1950GR | Graphite | B | 15,1W | 665 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1951AL | Gris Aluminium | G | 10W | 599 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1951GR | Graphite | G | 10W | 599 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1952AL | Gris Aluminium | F | 18,9W | 1218 lm | 3000K | 102 000h | C |
| 1952GR | Graphite | F | 18,9W | 1218 lm | 3000K | 102 000h | C |

**Cette applique ne peut pas être retournée.**




Art. 1950
Art. 1951
Art. 1952




Art. 1950 Version B | Art. 1951 Version G | Art. 1952 Version F




Molde

# Applique et Bornes






Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

Art. 2028 : réglages d'usine à 100 lux, durée 5mn.
Distance jusqu'à 6m selon l'emplacement.
Télécommande en option - voir détails en page 169.

**MOLDE** Applique murale en aluminium. Verrerie en polycarbonate.

| Code | Couleur | Détecteur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026AL | Gris Aluminium | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2026GR | Graphite | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 2028AL | Gris Aluminium | Détecteur IR intégré | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | - |
| 2028GR | Graphite | Détecteur IR intégré | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | - |





Art. 2026
Art. 2028

Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


Art. 1970 et 1971 : réglages d'usine à 100 lux, durée 5mn.
Distance jusqu'à 6m selon l'emplacement.
Télécommande en option - voir détails en page 169.

**MOLDE** Borne en aluminium. Verrerie en polycarbonate. Eclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté.

| Code | Couleur | Détecteur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903AL | Gris Aluminium | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1903CB | Terracotta | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1903CG | Vert Amande | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1903CS | Corten Steel | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1903GB | Taupe Secrète | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1903GR | Graphite | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1971AL | Gris Aluminium | Détecteur IR intégré | 8,2W | 386 lm | 3000K | 55 000h | F | - |
| 1971GR | Graphite | Détecteur IR intégré | 8,2W | 386 lm | 3000K | 55 000h | F | - |
| 1901AL | Gris Aluminium | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1901CB | Terracotta | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1901CG | Vert Amande | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1901CS | Corten Steel | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1901GB | Taupe Secrète | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1901GR | Graphite | - | 8W | 386 lm | 3000K | 50 000h | F | Dimmable |
| 1970AL | Gris Aluminium | Détecteur IR intégré | 8,2W | 386 lm | 3000K | 55 000h | F | - |
| 1970GR | Graphite | Détecteur IR intégré | 8,2W | 386 lm | 3000K | 55 000h | F | - |




Art. 1903
Art. 1971





Art. 1901
Art. 1970


| Accessoires pour bornes Molde | | |
|---|---|---|
| 1906ZZ | - | Fixation au sol en acier galvanisé |
| 1907ZZ | - | Kit d'ancrage pour béton |
| 1908ZZ | - | Ancrage pour sol meuble |
| 3081AL | Gris Aluminium | Semelle de fixation |
| 3081CB | Terracotta | Semelle de fixation |
| 3081CG | Vert Amande | Semelle de fixation |
| 3081CS | Corten Steel | Semelle de fixation |
| 3081GB | Taupe Secrète | Semelle de fixation |
| 3081GR | Graphite | Semelle de fixation |

Art. 1906ZZ : Fixation au sol proposée en option.
Cet accessoire est destiné à renforcer l'attache de la borne sur son kit d'ancrage.
Utile dans certains endroits difficiles. L'installation de l'Art. 1906ZZ est compatible avec l'Art. 1907ZZ, l'Art. 1908ZZ ou l'Art. 3081.


Art. 1906ZZ


Art. 1907ZZ


Art. 1908ZZ


Art. 3081


Borg

# Bornes




Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM


**BORG** Bornes en aluminium. Verrerie en polycarbonate. Eclairage vers le bas à 360°.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6120AL | Gris Aluminium | 16,1W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 35x20cm |
| 6120GR | Graphite | 16,1W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 35x20cm |
| | | | | | | | |
| 6170AL | Gris Aluminium | 16W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 55x20cm |
| 6170GR | Graphite | 16W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 55x20cm |
| | | | | | | | |
| 6180AL | Gris Aluminium | 16W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 85x20cm |
| 6180GR | Graphite | 16W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 85x20cm |
| | | | | | | | |
| 6190AL | Gris Aluminium | 16W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 105x20cm |
| 6190GR | Graphite | 16W | 1358 lm | 3000K | 72 000h | E | 105x20cm |

| **Accessoire pour bornes Borg** | |
|---|---|
| 203ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 202ZZ | Kit d'ancrage pour sol meuble |




Art. 6120 Art. 6170




Art. 6180 Art. 6190

Voir tête de mât coordonnée p. 125





# Oppland

## Borne




Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | DIM

**OPPLAND** Borne en aluminium pour un éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté. Verrerie en polycarbonate.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321AL | Gris Aluminium | 8,2W | 304 lm | 3000K | 171 000h | C | 85x12cm |
| 1321GR | Graphite | 8,2W | 304 lm | 3000K | 171 000h | C | 85x12cm |

| Accessoires pour Oppland | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |



Art. 1321



# Lillesand

## Bornes




Gris Alu | Corten Steel | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08

**LILLESAND** Bornes en fonte d'aluminium. Verrerie en PMMA givré.

| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1383AL | Gris Aluminium | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x12cm |
| 1383CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x12cm |
| 1383GR | Graphite | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 49x12cm |
| | | | | | |
| 1380AL | Gris Aluminium | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x12cm |
| 1380CS | Corten Steel | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x12cm |
| 1380GR | Graphite | E27 | 46W Halo. max. | A à G | 85x12cm |

| Accessoires pour Lillesand | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |




Art. 1383 Art. 1380


Kisa

# Bornes




Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | DIM

**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**KISA** Bornes en aluminium. Verrerie en PMMA opale.

| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5180AL | Gris Aluminium | Eclairage 1 côté | 8,8W | 706 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5180GR | Graphite | Eclairage 1 côté | 8,8W | 706 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5182AL | Gris Aluminium | Eclairage 1 côté | 14,1W | 1185 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |
| 5182GR | Graphite | Eclairage 1 côté | 14,1W | 1185 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |
| 5184AL | Gris Aluminium | Eclairage 2 côtés | 13,4W | 1274 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5184GR | Graphite | Eclairage 2 côtés | 13,4W | 1274 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5186AL | Gris Aluminium | Eclairage 2 côtés | 27W | 2432 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |
| 5186GR | Graphite | Eclairage 2 côtés | 27W | 2432 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |

| **Accessoires pour bornes Kisa** | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |




Art. 5180
Art. 5182

Art. 5184
Art. 5186


Kisa

# Lampadaires



Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**KISA** Lampadaires en fonte d'aluminium avec trappe de visite. Verrerie en PMMA opale.


| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5190AL | Gris Aluminium | Eclairage 1 côté | 8,8W | 706 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5190GR | Graphite | Eclairage 1 côté | 8,8W | 706 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5192AL | Gris Aluminium | Eclairage 1 côté | 14,1W | 1185 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |
| 5192GR | Graphite | Eclairage 1 côté | 14,1W | 1185 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |
| 5194AL | Gris Aluminium | Eclairage 2 côtés | 13,4W | 1274 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5194GR | Graphite | Eclairage 2 côtés | 13,4W | 1274 lm | 3000K | 70 000h | D | Dimmable |
| 5196AL | Gris Aluminium | Eclairage 2 côtés | 27W | 2432 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |
| 5196GR | Graphite | Eclairage 2 côtés | 27W | 2432 lm | 3000K | 70 000h | D | DALI2 NightDim |

**Accessoire pour lampadaires Kisa**

| | |
|---|---|
| 6130ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 5190
Art. 5192




Art. 5194
Art. 5196



# Stavanger



# Bornes




Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

**STAVANGER** Bornes en fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate stabilisé UV ou en PMMA givré.


| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | Classe | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248AL | Gris Aluminium | Givrée | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | 28x20cm | IK08 |
| 1248GR | Graphite | Givrée | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | 28x20cm | IK08 |
| 2248AL | Gris Aluminium | Givrée | - | 8,9W | II | 337 lm | 3000K | 72 000h | C | 28x20cm | IK08 |
| 2248GR | Graphite | Givrée | - | 8,9W | II | 337 lm | 3000K | 72 000h | C | 28x20cm | IK08 |
| 1246AL | Gris Aluminium | Givrée | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | 50x20cm | IK08 |
| 1246GR | Graphite | Givrée | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | 50x20cm | IK08 |
| 2244AL | Gris Aluminium | Givrée | - | 13,6W | II | 483 lm | 3000K | 72 000h | C | 50x20cm | IK08 |
| 2244GR | Graphite | Givrée | - | 13,6W | II | 483 lm | 3000K | 72 000h | C | 50x20cm | IK08 |
| 1243AL | Gris Aluminium | Givrée | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | 95x20cm | IK08 |
| 1243GR | Graphite | Givrée | E27 | 46W Halo. max. | I | - | - | - | A à G | 95x20cm | IK08 |
| 2240AL | Gris Aluminium | Givrée | - | 13,6W | II | 483 lm | 3000K | 72 000h | C | 95x20cm | IK08 |
| 2240GR | Graphite | Givrée | - | 13,6W | II | 483 lm | 3000K | 72 000h | C | 95x20cm | IK08 |
| Art. 1243, 1246, 1248, 2240, 2244 et 2248 : verrerie givrée en PMMA. | | | | | | | | | | | |
| 1247AL | Gris Aluminium | Claire | - | 8,4W | I | 312 lm | 3000K | 145 000h | D | 28x20cm | IK10 |
| 1247GR | Graphite | Claire | - | 8,4W | I | 312 lm | 3000K | 145 000h | D | 28x20cm | IK10 |
| 1244AL | Gris Aluminium | Claire | - | 12,2W | I | 428 lm | 3000K | 145 000h | D | 50x20cm | IK10 |
| 1244GR | Graphite | Claire | - | 12,2W | I | 428 lm | 3000K | 145 000h | D | 50x20cm | IK10 |
| 1240AL | Gris Aluminium | Claire | - | 12,2W | I | 428 lm | 3000K | 145 000h | D | 95x20cm | IK10 |
| 1240GR | Graphite | Claire | - | 12,2W | I | 428 lm | 3000K | 145 000h | D | 95x20cm | IK10 |
| Art. 1240, 1244 et 1247 : verrerie claire en polycarbonate. | | | | | | | | | | | |
| Stavanger LED : Dali Sur demande. | | | | | | | | | | | |

**Accessoire pour Stavanger**


| | |
|---|---|
| 1230ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 1247
Art. 1248
Art. 2248




Art. 1244
Art. 1246
Art. 2245




Art. 1240
Art. 1243
Art. 2240



# Egersund Mini & Egersund

# EGERSUND MINI
## Bornes







Gris Alu | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

**EGERSUND MINI** Borne en fonte d'aluminium. Verrerie en PMMA.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291AL | Gris Aluminium | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 49x12cm | Dimmable |
| 1291CS | Corten Steel | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 49x12cm | Dimmable |
| 1291GB | Taupe Secrète | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 49x12cm | Dimmable |
| 1291GR | Graphite | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 49x12cm | Dimmable |
| 2314AL | Gris Aluminium | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 49x12cm | DALI |
| 2314GR | Graphite | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 49x12cm | DALI |
| 1290AL | Gris Aluminium | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 85x12cm | Dimmable |
| 1290CS | Corten Steel | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 85x12cm | Dimmable |
| 1290GB | Taupe Secrète | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 85x12cm | Dimmable |
| 1290GR | Graphite | 9,1W | 864 lm | 3000K | 72 000h | C | 85x12cm | Dimmable |
| 2302AL | Gris Aluminium | 9,6W | 911 lm | 3000K | 72 000h | C | 85x12cm | DALI |
| 2302GR | Graphite | 9,6W | 911 lm | 3000K | 72 000h | C | 85x12cm | DALI |

**Accessoires pour Egersund Mini**

| | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Semelle de fixation |




Art. 1291
Art. 2314

Art. 1290
Art. 2302

# EGERSUND
## Bornes



Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**EGERSUND** Borne en fonte d'aluminium. Verrerie en PMMA.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Classe | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285AL | Gris Aluminium | 20,3W | 1681 lm | II | 3000K | 162 000h | E | 63x20cm | Dimmable |
| 1285GR | Graphite | 20,3W | 1681 lm | II | 3000K | 162 000h | E | 63x20cm | Dimmable |
| 5069AL | Gris Aluminium | 21,9W | 1681 lm | I | 3000K | 162 000h | E | 63x20cm | DALI2 NightDim |
| 5069GR | Graphite | 21,9W | 1681 lm | I | 3000K | 162 000h | E | 63x20cm | DALI2 NightDim |
| 1280AL | Gris Aluminium | 20,3W | 1681 lm | II | 3000K | 162 000h | E | 108x20cm | Dimmable |
| 1280GR | Graphite | 20,3W | 1681 lm | II | 3000K | 162 000h | E | 108x20cm | Dimmable |
| 5068AL | Gris Aluminium | 21,9W | 1681 lm | I | 3000K | 162 000h | E | 108x20cm | DALI2 NightDim |
| 5068GR | Graphite | 21,9W | 1681 lm | I | 3000K | 162 000h | E | 108x20cm | DALI2 NightDim |

**Accessoires pour Egersund**

| | |
|---|---|
| 1230ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 1285
Art. 5069


Art. 1280
Art. 5068



# Egersund Park

# Bornes et Lampadaire



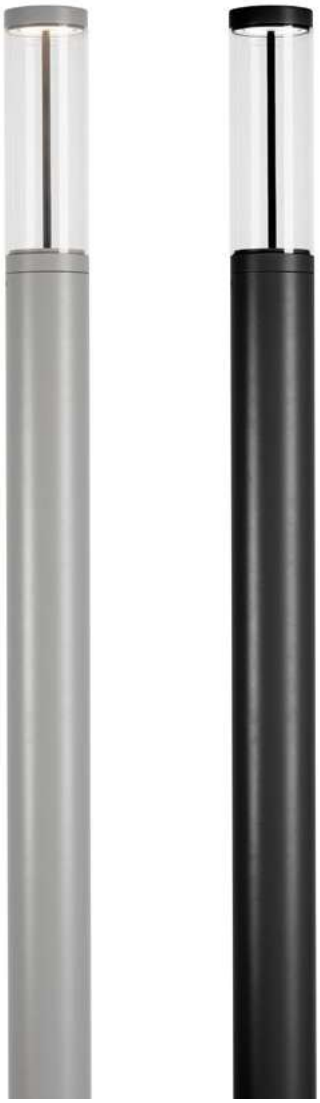

Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

**EGERSUND PARK** Bornes en fonte d'aluminium. Verrerie en PMMA.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | IK | Dimmable | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090AL | Gris Aluminium | 9,1W | 907 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | Dimmable | 85x12cm |
| 6090GR | Graphite | 9,1W | 907 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | Dimmable | 85x12cm |
| 6080AL | Gris Aluminium | 9,1W | 907 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | Dimmable | 105x12cm |
| 6080GR | Graphite | 9,1W | 907 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | Dimmable | 105x12cm |

| **Accessoires pour bornes Egersund Park** | | |
|---|---|---|
| 205ZZ | - | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | - | Ancrage pour sol meuble |
| 3080GA | Galvanisé | Semelle de fixation |


Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65

**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**


**EGERSUND PARK** Lampadaire en fonte d'aluminium avec trappe de visite. Verrerie en PMMA.

| Code | Couleur | Watt | Classe | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | IK | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105AL | Gris Aluminium | 9,1W | II | 907 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | Dimmable |
| 6105GR | Graphite | 9,1W | II | 907 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | Dimmable |
| 6113AL | Gris Aluminium | 23,7W | I | 2239 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | DALI2 NightDim |
| 6113GR | Graphite | 23,7W | I | 2239 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 1% | IK08 | DALI2 NightDim |


| **Accessoire pour Egersund Park** | |
|---|---|
| 6130ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 6090




Art. 6080




Art. 6105
Art. 6113



# Narvik

Photo : Stömstads Höydfoto

# Bornes






Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**NARVIK** Bornes en fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate ou givrée en PMMA. Trappe de visite.


| Code | Couleur | Verrerie | Classe | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557AL | Gris Aluminium | Claire | I | 21,8W | 556 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | Non dimmable |
| 557GR | Graphite | Claire | I | 21,8W | 556 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | Non dimmable |
| 5091AL | Gris Aluminium | Claire | I | 22,5W | 597 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | DALI2 NightDim |
| 5091GR | Graphite | Claire | I | 22,5W | 597 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | DALI2 NightDim |
| 559AL | Gris Aluminium | Givrée | II | 13,4W | 666 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique diffus | Dimmable |
| 559GR | Graphite | Givrée | II | 13,4W | 666 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique diffus | Dimmable |
| 1735AL | Gris Aluminium | Givrée | II | 22,2W | 1123 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique diffus | DALI2 NightDim |
| 1735GR | Graphite | Givrée | II | 22,2W | 1123 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique diffus | DALI2 NightDim |
| 1850AL | Gris Aluminium | Givrée | II | 22,2W | 1122 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique diffus | Non dimmable |
| 1850GR | Graphite | Givrée | II | 22,2W | 1122 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique diffus | Non dimmable |
| 1736AL | Gris Aluminium | Claire | II | 22,2W | 1416 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique extensif | DALI2 NightDim |
| 1736GR | Graphite | Claire | II | 22,2W | 1416 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique extensif | DALI2 NightDim |
| 1852AL | Gris Aluminium | Claire | II | 22,2W | 1416 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique extensif | Non dimmable |
| 1852GR | Graphite | Claire | II | 22,2W | 1416 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique extensif | Non dimmable |

| **Accessoire pour Narvik** | |
|---|---|
| 505ZZ | Kit d'ancrage pour béton |

Très bel effet de nuit grâce à l'éclairage indirect sur corps conique.




Art. 557
Art. 5091




Art. 559
Art. 1735
Art. 1736
Art. 1850
Art. 1852


Astrid

# Bornes




Présentation de la borne ASTRID en vidéo


Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10

**ASTRID** Bornes en fonte d'aluminium. Diffuseur opale en PMMA.

| Code | Couleur | Verrerie | Classe | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Type | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201AL | Gris Aluminium | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2201CB | Terracotta | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2201CG | Vert Amande | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2201CS | Corten Steel | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2201GB | Taupe Secrète | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2201GR | Graphite | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2201SV | Noir | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2201VI | Blanc | Opale | I | 10,6W | 208 lm | 3000K | 100 000h | D | DALI2 | 55x13,8cm |
| 2208AL | Gris Aluminium | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |
| 2208CB | Terracotta | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |
| 2208CG | Vert Amande | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |
| 2208CS | Corten Steel | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |
| 2208GB | Taupe Secrète | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |
| 2208GR | Graphite | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |
| 2208SV | Noir | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |
| 2208VI | Blanc | Opale | I | 10,6W | 256 lm | 3000K | 100 000h | C | DALI2 | 85x13,8cm |



Art. 2201



Art. 2208

| Accessoires pour Astrid | |
|---|---|
| 205ZZ | Kit d'ancrage pour béton |
| 206ZZ | Kit d'ancrage pour sol meuble |

Très bel éclairage d'ambiance, tamisé par les ailettes verticales de ces bornes très contemporaines.


Asker

# Bornes









Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | Patine Rouille | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM


**Art. 1336 et 1338 : réglages d'usine à 100 lux, durée 5mn. Distance jusqu'à 6m selon l'emplacement. Télécommande en option - voir détails en page 169.**

**ASKER** Bornes en aluminium. Verrerie en polycarbonate. Eclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté.

| Code | Couleur | Détecteur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable | IK | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310AL | Gris Aluminium | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable | IK10 | 55x11cm |
| 1310CB | Terracotta | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable | IK10 | 55x11cm |
| 1310CG | Vert Amande | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable | IK10 | 55x11cm |
| 1310CS | Corten Steel | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable | IK10 | 55x11cm |
| 1310GB | Taupe Secrète | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable | IK10 | 55x11cm |
| 1310GR | Graphite | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable | IK10 | 55x11cm |
| 1310RO | Patine Rouille | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable | IK10 | 55x11cm |
| 5214AL | Gris Aluminium | - | 7,7W | 682 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | Dimmable | IK08 | 55x11cm |
| 5214GR | Graphite | - | 7,7W | 682 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | Dimmable | IK08 | 55x11cm |
| 5214RO | Patine Rouille | - | 7,7W | 682 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | Dimmable | IK08 | 55x11cm |
| 1336AL | Gris Aluminium | Détecteur IR intégré | 9,7W | 585 lm | 3000K | 50 000h | E | Asymétrique | <1% | - | NC | 55x11cm |
| 1336GR | Graphite | Détecteur IR intégré | 9,7W | 585 lm | 3000K | 50 000h | E | Asymétrique | <1% | - | NC | 55x11cm |
| 1336RO | Patine Rouille | Détecteur IR intégré | 9,7W | 585 lm | 3000K | 50 000h | E | Asymétrique | <1% | - | NC | 55x11cm |
| 1311AL | Gris Aluminium | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | - | IK10 | 85x11cm |
| 1311CB | Terracotta | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | - | IK10 | 85x11cm |
| 1311CG | Vert Amande | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | - | IK10 | 85x11cm |
| 1311CS | Corten Steel | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | - | IK10 | 85x11cm |
| 1311GB | Taupe Secrète | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | - | IK10 | 85x11cm |
| 1311GR | Graphite | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | - | IK10 | 85x11cm |
| 1311RO | Patine Rouille | - | 7,2W | 573 lm | 3000K | 107 000h | C | Asymétrique | <1% | - | IK10 | 85x11cm |
| 1314AL | Gris Aluminium | - | 7,7W | 697 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | Dimmable | IK08 | 85x11cm |
| 1314GR | Graphite | - | 7,7W | 697 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | Dimmable | IK08 | 85x11cm |
| 1314RO | Patine Rouille | - | 7,7W | 697 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | Dimmable | IK08 | 85x11cm |
| 1315AL | Gris Aluminium | - | 7,8W | 683 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | DALI2 | IK08 | 85x11cm |
| 1315GR | Graphite | - | 7,8W | 683 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | DALI2 | IK08 | 85x11cm |
| 1315RO | Patine Rouille | - | 7,8W | 683 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 1% | DALI2 | IK08 | 85x11cm |
| 1338AL | Gris Aluminium | Détecteur IR intégré | 9,7W | 585 lm | 3000K | 50 000h | E | Asymétrique | <1% | - | NC | 85x11cm |
| 1338GR | Graphite | Détecteur IR intégré | 9,7W | 585 lm | 3000K | 50 000h | E | Asymétrique | <1% | - | NC | 85x11cm |
| 1338RO | Patine Rouille | Détecteur IR intégré | 9,7W | 585 lm | 3000K | 50 000h | E | Asymétrique | <1% | - | NC | 85x11cm |





Art. 1310
Art. 1336
Art. 5214




Art. 1311
Art. 1314
Art. 1315
Art. 1338

| Accessoires pour bornes Asker | | |
|---|---|---|
| 1907ZZ | - | Kit d'ancrage pour béton |
| 1908ZZ | - | Ancrage pour sol meuble |
| 3081AL | Gris Aluminium | Semelle de fixation |
| 3081CB | Terracotta | Semelle de fixation |
| 3081CG | Vert Amande | Semelle de fixation |
| 3081CS | Corten Steel | Semelle de fixation |
| 3081GB | Taupe Secrète | Semelle de fixation |
| 3081GR | Graphite | Semelle de fixation |
| 3081RO | Patine Rouille | Semelle de fixation |

# Lampadaire

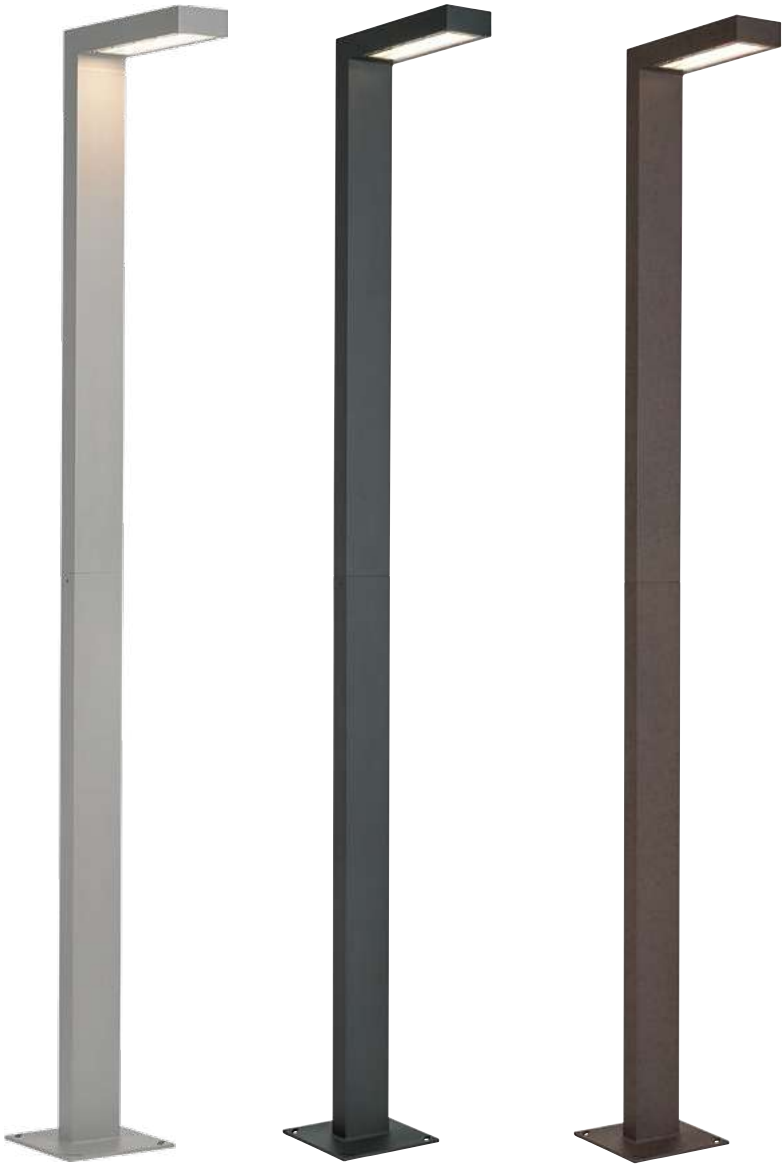


Gris Alu | Graphite | Patine Rouille | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65

**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**ASKER** Lampadaire en aluminium composé de 2 pièces. Verrerie en polycarbonate.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360AL | Gris Aluminium | 12W | 1128 lm | 3000K | 72 000h | C | Asymétrique | 0% | Dimmable | IK10 |
| 1360GR | Graphite | 12W | 1128 lm | 3000K | 72 000h | C | Asymétrique | 0% | Dimmable | IK10 |
| 1360RO | Patine Rouille | 12W | 1128 lm | 3000K | 72 000h | C | Asymétrique | 0% | Dimmable | IK10 |
| 1366AL | Gris Aluminium | 7,9W | 1125 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | 1,58% | - | IK08 |
| 1366GR | Graphite | 7,9W | 1125 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | 1,58% | - | IK08 |
| 1366RO | Patine Rouille | 7,9W | 1125 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | 1,58% | - | IK08 |
| 1368AL | Gris Aluminium | 8,6W | 1130 lm | 3000K | 120 000h | D | Asymétrique extensif | 1% | DALI2 NightDim | IK08 |
| 1368GR | Graphite | 8,6W | 1130 lm | 3000K | 120 000h | D | Asymétrique extensif | 1% | DALI2 NightDim | IK08 |
| 1368RO | Patine Rouille | 8,6W | 1130 lm | 3000K | 120 000h | D | Asymétrique extensif | 1% | DALI2 NightDim | IK08 |




Art. 1360
Art. 1366
Art. 1368

| Accessoire pour lampadaire Asker | |
|---|---|
| 116ZZ | Kit d'ancrage pour béton |

Lampadaire de hauteur 3m disponible sur demande.








# Trysil

## Borne

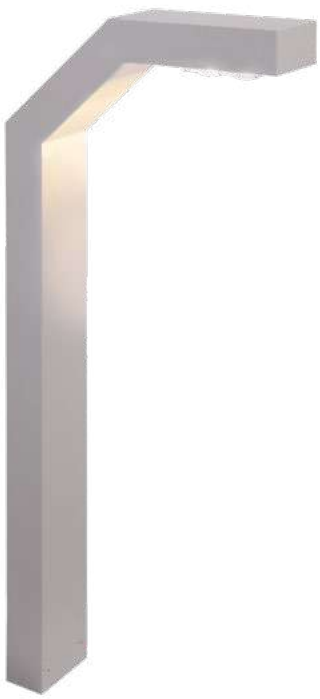




Gris Alu | Graphite | Patine Rouille | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65

**TRYSIL** Borne en aluminium. Verrerie en polycarbonate. Eclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096AL | Gris Aluminium | 7,3W | 620 lm | 3000K | 102 000h | C | Asymétrique | 0% | Dimmable | IK10 |
| 1096GR | Graphite | 7,3W | 620 lm | 3000K | 102 000h | C | Asymétrique | 0% | Dimmable | IK10 |
| 1096RO | Patine Rouille | 7,3W | 620 lm | 3000K | 102 000h | C | Asymétrique | 0% | Dimmable | IK10 |
| 1104AL | Gris Aluminium | 7,5W | 738 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 0% | Dimmable | IK08 |
| 1104GR | Graphite | 7,5W | 738 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 0% | Dimmable | IK08 |
| 1104RO | Patine Rouille | 7,5W | 738 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 0% | Dimmable | IK08 |
| 1106AL | Gris Aluminium | 8W | 707 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 0% | DALI2 | IK08 |
| 1106GR | Graphite | 8W | 707 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 0% | DALI2 | IK08 |
| 1106RO | Patine Rouille | 8W | 707 lm | 3000K | 109 000h | E | Asymétrique extensif | 0% | DALI2 | IK08 |




Art. 1096
Art. 1104
Art. 1106

| Accessoires pour borne Trysil | | |
|---|---|---|
| 1907ZZ | - | Kit d'ancrage pour béton |
| 1908ZZ | - | Ancrage pour sol meuble |
| 3081AL | Gris Aluminium | Semelle de fixation |
| 3081GR | Graphite | Semelle de fixation |
| 3081RO | Patine Rouille | Semelle de fixation |



# Trysil



**Asymétrique extensif**





# Lampadaires

Gris Alu | Graphite | Patine Rouille | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**TRYSIL** Lampadaires en aluminium composé de 2 pièces. Verrerie en polycarbonate.


| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048AL | Gris Aluminium | Simple-tête | 12,5W | 1260 lm | 3000K | 72 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable |
| 1048GR | Graphite | Simple-tête | 12,5W | 1260 lm | 3000K | 72 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable |
| 1048RO | Patine Rouille | Simple-tête | 12,5W | 1260 lm | 3000K | 72 000h | C | Asymétrique | <1% | Dimmable |
| 1058AL | Gris Aluminium | Simple-tête | 8,6W | 1111 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 1058GR | Graphite | Simple-tête | 8,6W | 1111 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 1058RO | Patine Rouille | Simple-tête | 8,6W | 1111 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 1000AL | Gris Aluminium | Double-tête | 25W | 2433 lm | 3000K | 102 000h | C | Symétrique | <1% | Dimmable |
| 1000GR | Graphite | Double-tête | 25W | 2433 lm | 3000K | 102 000h | C | Symétrique | <1% | Dimmable |
| 1000RO | Patine Rouille | Double-tête | 25W | 2433 lm | 3000K | 102 000h | C | Symétrique | <1% | Dimmable |
| 1002AL | Gris Aluminium | Double-tête | 40W | 3901 lm | 3000K | 102 000h | C | Symétrique | <1% | DALI2 |
| 1002GR | Graphite | Double-tête | 40W | 3901 lm | 3000K | 102 000h | C | Symétrique | <1% | DALI2 |
| 1002RO | Patine Rouille | Double-tête | 40W | 3901 lm | 3000K | 102 000h | C | Symétrique | <1% | DALI2 |
| 1010AL | Gris Aluminium | Double-tête | 16,3W | 2216 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 1010GR | Graphite | Double-tête | 16,3W | 2216 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 1010RO | Patine Rouille | Double-tête | 16,3W | 2216 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |

**Accessoire pour lampadaires Trysil**

| | |
|---|---|
| 3091ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 1048
Art. 1058




Art. 1000
Art. 1002
Art. 1010



# Namsos

## Bornes






Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM


**NAMSOS** Bornes en fonte d'aluminium. Verrerie givrée en verre trempé.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | ULOR | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932AL | Gris Aluminium | 8,6W | 566 lm | 3000K | 102 000h | C | 65x24cm | 0% | Dimmable |
| 1932GR | Graphite | 8,6W | 566 lm | 3000K | 102 000h | C | 65x24cm | 0% | Dimmable |
| 6034AL | Gris Aluminium | 13,8W | 904 lm | 3000K | 102 000h | C | 65x24cm | 0% | DALI2 |
| 6034GR | Graphite | 13,8W | 904 lm | 3000K | 102 000h | C | 65x24cm | 0% | DALI2 |
| 1931AL | Gris Aluminium | 8,4W | 566 lm | 3000K | 102 000h | C | 95x24cm | 0% | Dimmable |
| 1931GR | Graphite | 8,4W | 566 lm | 3000K | 102 000h | C | 95x24cm | 0% | Dimmable |
| 6033AL | Gris Aluminium | 13,8W | 904 lm | 3000K | 102 000h | C | 95x24cm | 0% | DALI2 |
| 6033GR | Graphite | 13,8W | 904 lm | 3000K | 102 000h | C | 95x24cm | 0% | DALI2 |

| **Accessoire pour bornes Namsos** | |
|---|---|
| 112ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 1932
Art. 6034




Art. 1931
Art. 6033







Hellvik




# Bornes

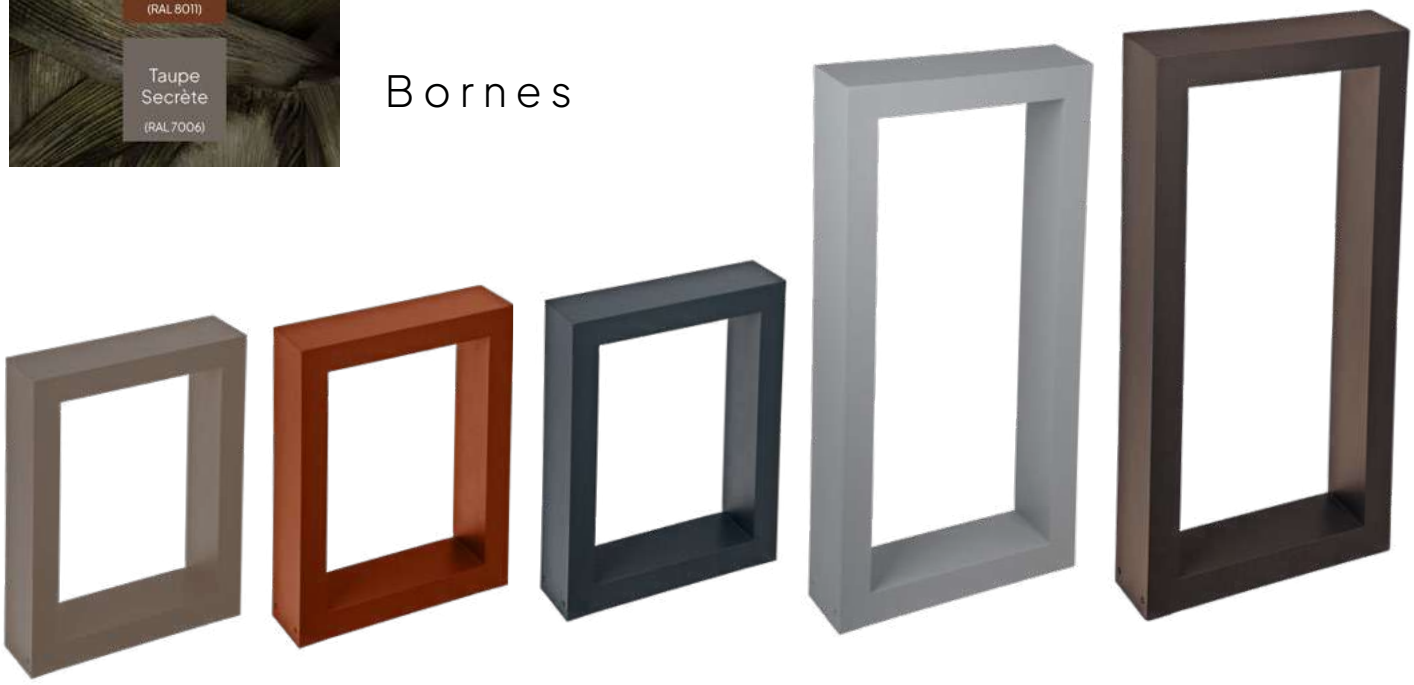

Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM


**HELLVIK** Bornes en aluminium avec module LED intégré. Verrerie en polycarbonate. Eclairage symétrique vers le bas.

| Code | Couleur | Watt | Classe | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400AL | Gris Aluminium | 6,9W | II | 531 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2400CB | Terracotta | 6,9W | II | 531 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2400CG | Vert Amande | 6,9W | II | 531 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2400CS | Corten Steel | 6,9W | II | 531 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2400GB | Taupe Secrète | 6,9W | II | 531 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2400GR | Graphite | 6,9W | II | 531 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2402AL | Gris Aluminium | 10,1W | I | 670 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | DALI |
| 2402GR | Graphite | 10,1W | I | 670 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | DALI |
| 2410AL | Gris Aluminium | 11,8W | II | 1014 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2410CB | Terracotta | 11,8W | II | 1014 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2410CG | Vert Amande | 11,8W | II | 1014 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2410CS | Corten Steel | 11,8W | II | 1014 lm | 3000K | 3000K | C | Symétrique | Dimmable |
| 2410GB | Taupe Secrète | 11,8W | II | 1014 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2410GR | Graphite | 11,8W | II | 1014 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | Dimmable |
| 2412AL | Gris Aluminium | 20,2W | I | 1747 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | DALI |
| 2412GR | Graphite | 20,2W | I | 1747 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | DALI |


**Les bornes Hellvik sont livrées avec un ancrage pour béton Art. 2409ZZ.**

**Accessoire pour bornes Hellvik**


| | |
|---|---|
| 209ZZ | Ancrage pour sol meuble |





Art. 2400
Art. 2402




Art. 2410
Art. 2412




Art. 2409ZZ




Art. 209ZZ



# Varberg

## Projecteurs






Gris Alu | Graphite | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM


**VARBERG** Projecteurs en fonte d'aluminium. Verrerie en polycarbonate.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimensions | Répartition lumineuse | Dimmable | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7152AL | Gris Aluminium | 7,7W | 741 lm | 3000K | 109 000h | E | 13x16cm | Asymétrique extensif | Dimmable | IK08 |
| 7152GR | Graphite | 7,7W | 741 lm | 3000K | 109 000h | E | 13x16cm | Asymétrique extensif | Dimmable | IK08 |
| 7152SV | Noir | 7,7W | 741 lm | 3000K | 109 000h | E | 13x16cm | Asymétrique extensif | Dimmable | IK08 |
| 7153AL | Gris Aluminium | 7,8W | 742 lm | 3000K | 109 000h | E | 13x16cm | Asymétrique extensif | DALI2 | IK08 |
| 7153GR | Graphite | 7,8W | 742 lm | 3000K | 109 000h | E | 13x16cm | Asymétrique extensif | DALI2 | IK08 |
| 7153SV | Noir | 7,8W | 742 lm | 3000K | 109 000h | E | 13x16cm | Asymétrique extensif | DALI2 | IK08 |
| 7150AL | Gris Aluminium | 30W | 3621 lm | 3000K | 100 000h | D | 23x16cm | Asymétrique extensif | DALI2 NightDim | IK10 |
| 7150GR | Graphite | 30W | 3621 lm | 3000K | 100 000h | D | 23x16cm | Asymétrique extensif | DALI2 | IK10 |
| 7150SV | Noir | 30W | 3621 lm | 3000K | 100 000h | D | 23x16cm | Asymétrique extensif | DALI2 | IK10 |

**Pré-câblé : 1,5m de câble.**




Art. 7152
Art. 7153




Art. 7150



# Skara

## Bornes






Gris Alu | Graphite | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

**SKARA** Bornes en fonte d'aluminium. Verrerie en PMMA.


| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2935AL | Gris Aluminium | Sans prises | 7,7W | 699 lm | 3000K | 260 000h | E | Asymétrique extensif | Dimmable |
| 2935GR | Graphite | Sans prises | 7,7W | 699 lm | 3000K | 260 000h | E | Asymétrique extensif | Dimmable |
| 2935SV | Noir | Sans prises | 7,7W | 699 lm | 3000K | 260 000h | E | Asymétrique extensif | Dimmable |
| 2943AL | Gris Aluminium | Avec prises | 7,7W | 699 lm | 3000K | 260 000h | E | Asymétrique extensif | Dimmable |
| 2943GR | Graphite | Avec prises | 7,7W | 699 lm | 3000K | 260 000h | E | Asymétrique extensif | Dimmable |
| 2943SV | Noir | Avec prises | 7,7W | 699 lm | 3000K | 260 000h | E | Asymétrique extensif | Dimmable |

**Accessoires pour Skara**

2934ZZ Kit d'ancrage pour béton



Art. 2935



Art. 2943

# Têtes de mâts

Toujours plus haut



## Visby



# Tête de lampadaire






Gris Alu | Corten Steel | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65


**VISBY** Luminaire en aluminium conçu pour un montage en tête de mât ø60mm hauteur 3,50 à 4,50m. Tête vendue seule.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | ULOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577AL | Gris Aluminium | 27W | 1525 lm | 3000K | 50 000h | E | 2,23% |
| 577CS | Corten Steel | 27W | 1525 lm | 3000K | 50 000h | E | 2,23% |
| 577GR | Graphite | 27W | 1525 lm | 3000K | 50 000h | E | 2,23% |
| Un module : vers le haut module LED 27W - 2950 lm. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 576AL | Gris Aluminium | 44,5W | 2465 lm | 3000K | 50 000h | E | 1,75% |
| 576CS | Corten Steel | 44,5W | 2465 lm | 3000K | 50 000h | E | 1,75% |
| 576GR | Graphite | 44,5W | 2465 lm | 3000K | 50 000h | E | 1,75% |
| Deux modules : vers le haut module LED 27W - 2950 lm / vers le bas module LED 17,5W - 1950 lm. | | | | | | | |

| Accessoire pour tête Visby | | |
|---|---|---|
| 154AL | Gris Aluminium | Fixation murale ø60 |
| 154GR | Graphite | Fixation murale ø60 |




Art. 576
Art. 577




Art. 154



Art. 577



Art. 576


Borg





# Tête de lampadaire



Gris Alu | Corten Steel | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**BORG** Luminaire en aluminium conçu pour un montage en tête de mât ø60mm hauteur 3,50 à 4,50m. Tête vendue seule.


| Code | Couleur | Verrerie | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151AL | Gris Aluminium | Opale PMMA | 32W | 2996 lm | 3000K | 72 000h | D | Symétrique | 0% | - |
| 6151CS | Corten Steel | Opale PMMA | 32W | 2996 lm | 3000K | 72 000h | D | Symétrique | 0% | - |
| 6151GR | Graphite | Opale PMMA | 32W | 2996 lm | 3000K | 72 000h | D | Symétrique | 0% | - |
| 6150AL | Gris Aluminium | Satiné PMMA | 32W | 3735 lm | 3000K | 72 000h | D | Symétrique | 0% | - |
| 6150GR | Graphite | Satiné PMMA | 32W | 3735 lm | 3000K | 72 000h | D | Symétrique | 0% | - |
| 6153AL | Gris Aluminium | Clair PMMA | 53W | 6730 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim |
| 6153GR | Graphite | Clair PMMA | 53W | 6730 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 0% | DALI2 NightDim |

**Accessoire pour tête Borg**


| | | |
|---|---|---|
| 154AL | Gris Aluminium | Fixation murale ø60 |
| 154GR | Graphite | Fixation murale ø60 |




Art. 6150
Art. 6151
Art. 6153




Art. 154

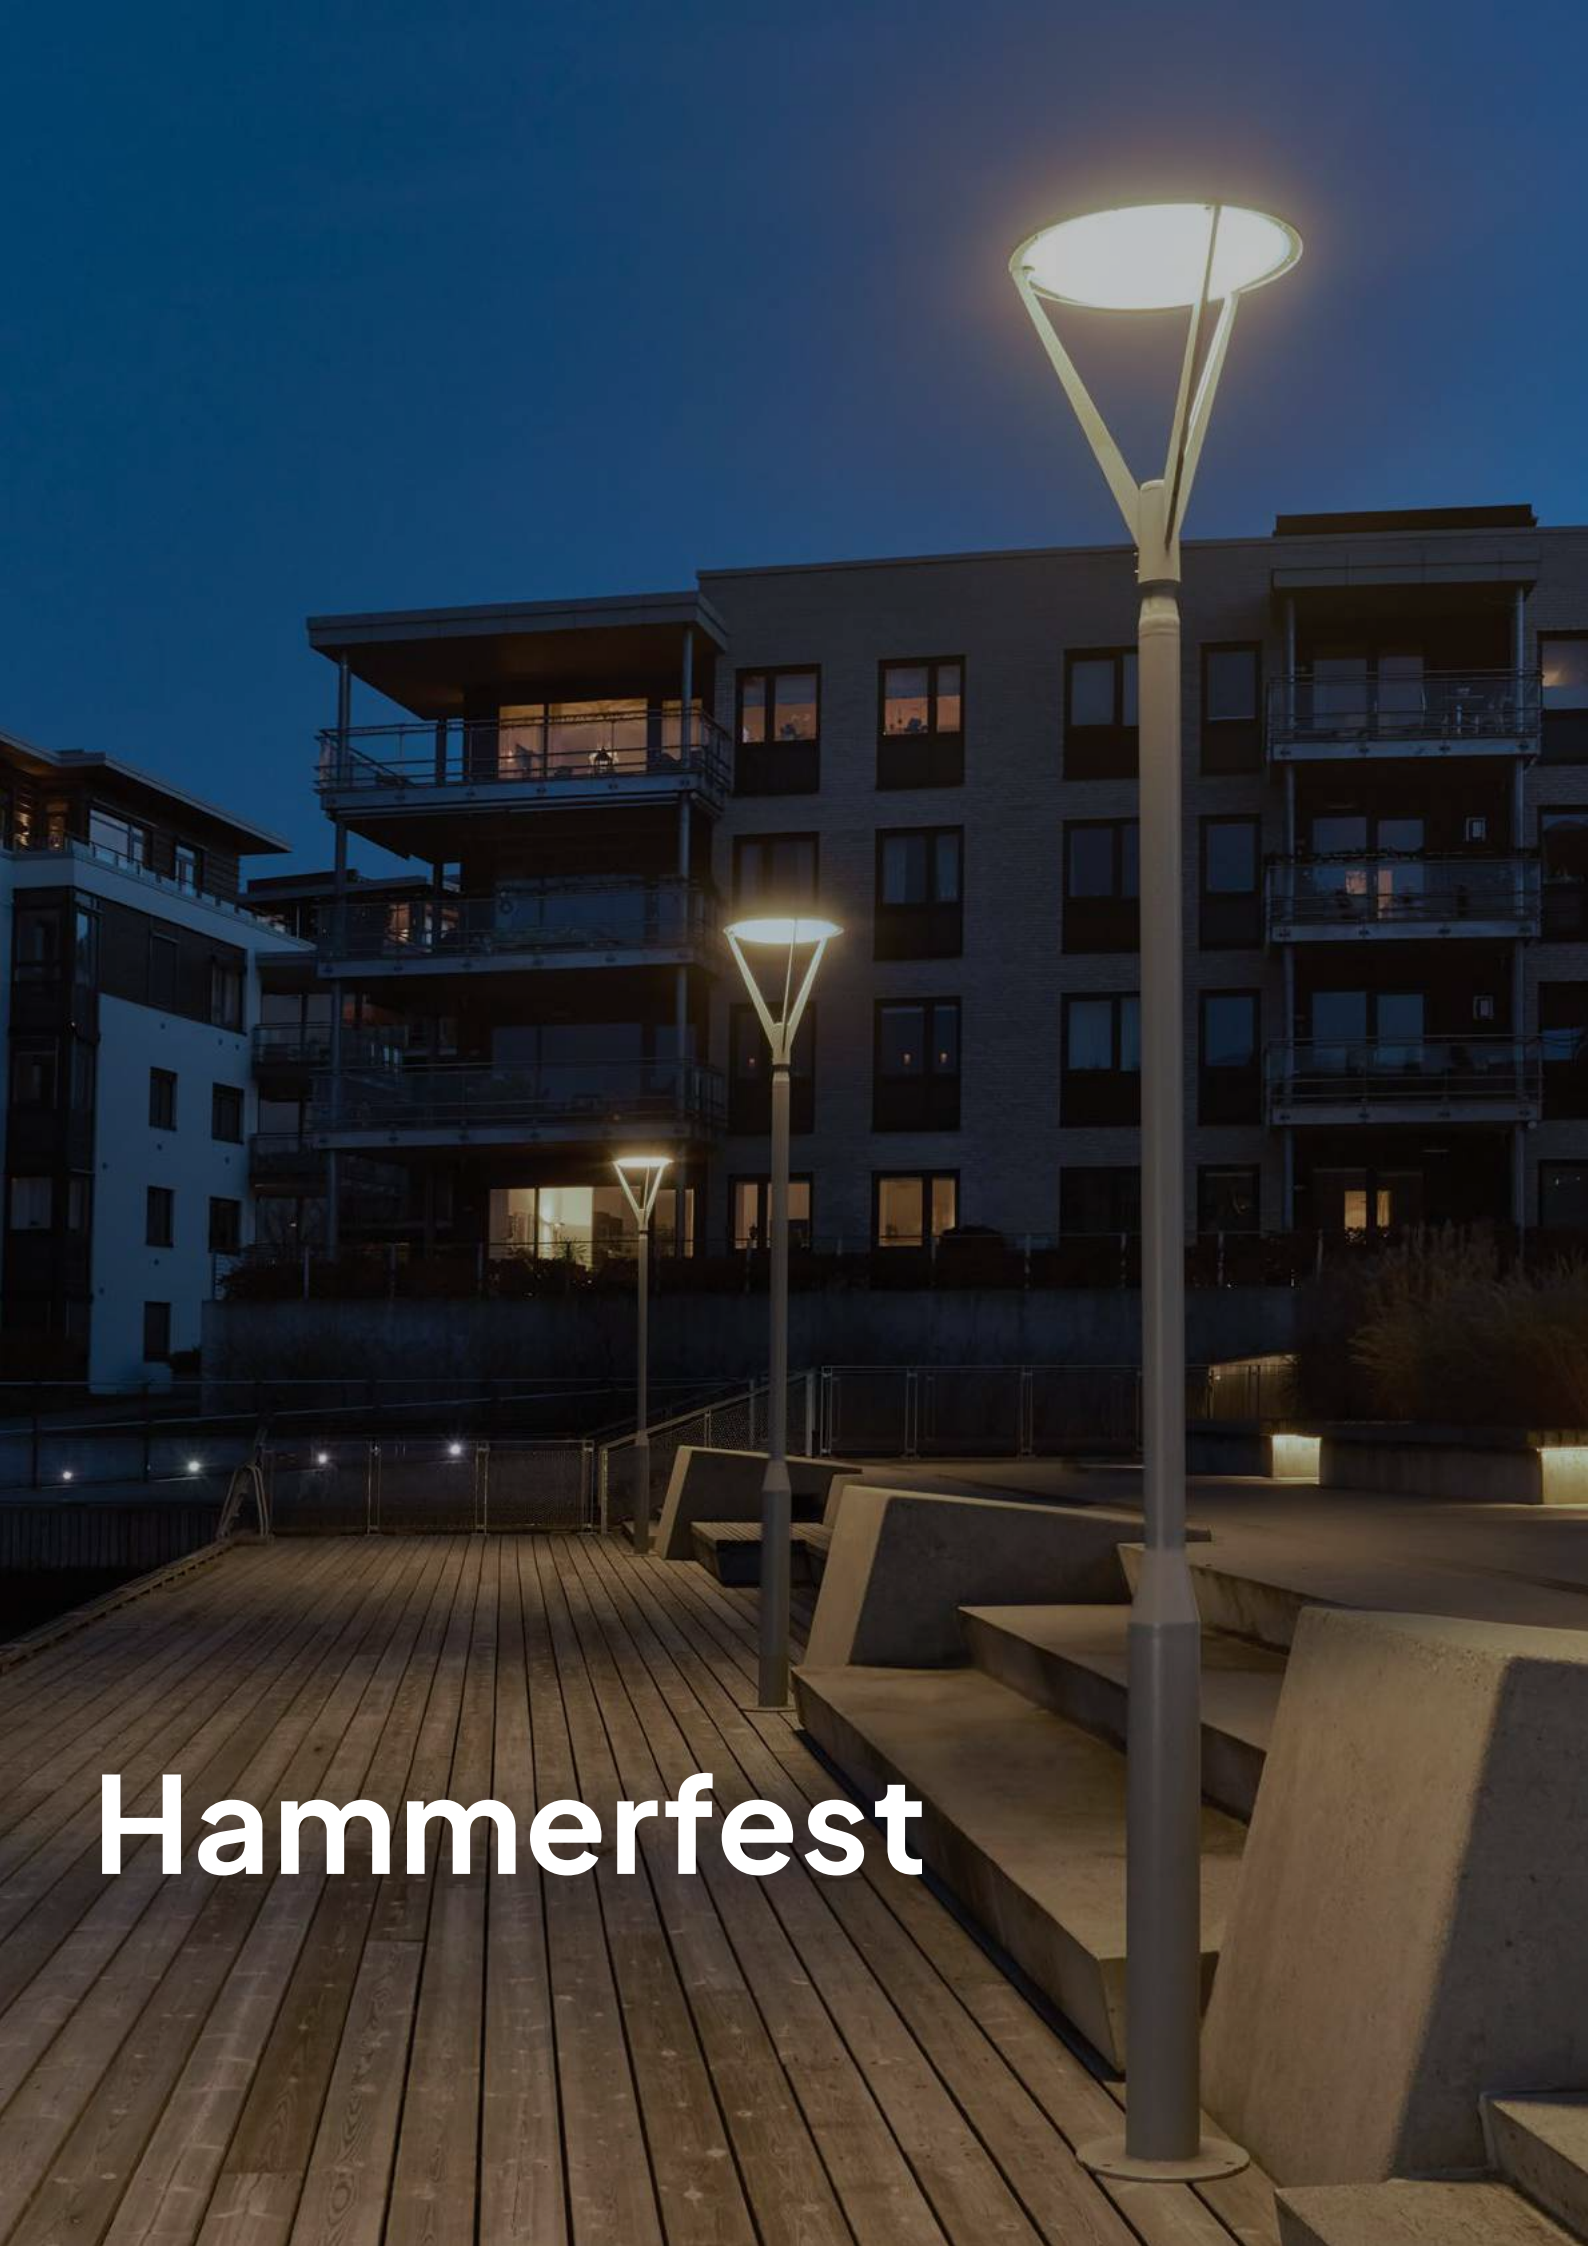

# Hammerfest



# Tête de lampadaire



Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**HAMMERFEST** Luminaire en aluminium conçu pour un montage en tête de mât ø60mm hauteur 3,50 à 4,50m. Tête vendue seule.


| Code | Couleur | Verrerie | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6140AL | Gris Aluminium | Satiné PMMA | 32,7W | 3869 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% | - |
| 6140GR | Graphite | Satiné PMMA | 32,7W | 3869 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% | - |
| 5131AL | Gris Aluminium | Satiné PMMA | 32,5W | 3974 lm | 3000K | 72 000h | E | Symétrique | 2% | DALI2 NightDim |
| 5131GR | Graphite | Satiné PMMA | 32,5W | 3974 lm | 3000K | 72 000h | E | Symétrique | 2% | DALI2 NightDim |
| 6146AL | Gris Aluminium | Satiné PMMA | 53W | 6519 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 1% | DALI2 NightDim |
| 6146GR | Graphite | Satiné PMMA | 53W | 6519 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | 1% | DALI2 NightDim |
| | | | | | | | | | | |
| 6141AL | Gris Aluminium | Opale PMMA | 32W | 3700 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 2% | - |
| 6141GR | Graphite | Opale PMMA | 32W | 3700 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 2% | - |
| 5136AL | Gris Aluminium | Opale PMMA | 32W | 3670 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 2% | DALI2 NightDim |
| 5136GR | Graphite | Opale PMMA | 32W | 3670 lm | 3000K | 72 000h | C | Symétrique | 2% | DALI2 NightDim |

**Accessoire pour tête Hammerfest**

| | | |
|---|---|---|
| 154AL | Gris Aluminium | Fixation murale ø60 |
| 154GR | Graphite | Fixation murale ø60 |




Art. 5131
Art. 5136
Art. 6140
Art. 6141
Art. 6146




Art. 154


# MORA

## Têtes de lampadaire



Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | 30° | DIM


**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**




Art. 6460


**MORA** Luminaires en aluminium conçus pour un montage en tête de mât ø60mm hauteur 3,50 à 4,50m. Verrerie en verre trempé. Têtes vendues seules.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6460AL | Gris Aluminium | 17,6W | 1626 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | 0% | DALI2 NightDim |
| 6460GR | Graphite | 17,6W | 1626 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | 0% | DALI2 NightDim |
| 6466AL | Gris Aluminium | 33,9W | 3229 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | 0% | DALI2 NightDim |
| 6466GR | Graphite | 33,9W | 3229 lm | 3000K | 110 000h | D | Symétrique | 0% | DALI2 NightDim |




Art. 6466

| Accessoire pour têtes Mora | | |
|---|---|---|
| 154AL | Gris Aluminium | Fixation murale ø60 |
| 154GR | Graphite | Fixation murale ø60 |





Art. 154

# ASKER HEAD

## Têtes de lampadaire







Art. 4342
Art. 4382

Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM

**Important : NightDim**
**Voir détails en page 169.**

**ASKER** Luminaires en aluminium pour montage en tête de mât ø60mm hauteur 3,50 à 8,00m. Verrerie en verre trempé. Têtes vendues seules précablées avec 6m de câble.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342AL | Gris Aluminium | 19,5W | 2624 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 4342GR | Graphite | 19,5W | 2624 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 4382AL | Gris Aluminium | 19,6W | 2711 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 4382GR | Graphite | 19,6W | 2711 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |





Art. 4352
Art. 4392

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352AL | Gris Aluminium | 39,8W | 5457 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 4352GR | Graphite | 39,8W | 5457 lm | 3000K | 100 000h | D | Asymétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 4392AL | Gris Aluminium | 39,8W | 5732 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |
| 4392GR | Graphite | 39,8W | 5732 lm | 3000K | 100 000h | D | Symétrique extensif | <1% | DALI2 NightDim |

**Accessoire pour têtes Asker**

| | | |
|---|---|---|
| 154AL | Gris Aluminium | Fixation murale ø6 |
| 154GR | Graphite | Fixation murale ø6 |




Art. 154



# Aluminium Traditionnel

## Des lignes classiques et intemporelles

Notre gamme de luminaires traditionnels en aluminium offre des finitions parfaites et une excellente résistance à la corrosion.

Les luminaires de cette gamme sont équipés de verreries en polycarbonate, la plupart monobloc, pour mieux résister aux chocs et aux salissures.

Ces luminaires sont conçus pour durer très longtemps, même en bord de mer. Ils sont proposés dans une grande variété de formes et d'applications, de la suspension avec chaîne au fût télescopique ajustable avec simple, double ou triple tête.



# Latina

## Applique murale ou Plafonnier






Noir Blanc CE 220-240V 50-60Hz IP 44

**LATINA** Fonte d'aluminium. Verrerie givrée en polycarbonate. Peut être utilisé comme plafonnier pour l'extérieur.

| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 105SV | Noir | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 105VI | Blanc | E27 | 46W Halo. max. | A à G |

Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !




Art. 105



# Genova Mini & Genova & Glasgow

# GENOVA MINI - GENOVA

## Appliques murales






Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**GENOVA MINI - GENOVA** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 175RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 175SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 175VI | Blanc | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 170RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 170SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 170VI | Blanc | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |

Pensez à équiper ces modèles
d'une ampoule LED à détection !



Art. 175



Art. 170

# GLASGOW


## Applique murale




Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**GLASGOW** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 730RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 730SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 730VI | Blanc | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |



Art. 730



# London



# London

## Applique murale








Corten Steel | Taupe Secrète | Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**LONDON** Fonte d'aluminium. Verrerie claire polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 497CS | Corten Steel | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 497GB | Taupe Secrète | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 497RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 497SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 497VI | Blanc | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |



Art. 497

Pensez à équiper cette applique d'une ampoule LED détection !





# Appliques murales






Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**LONDON** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 480RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 480SV | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 480VI | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 481RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 481SV | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 481VI | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 490RO (Big) | Patine Rouille | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 490SV (Big) | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 490VI (Big) | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 493RO (Big) | Patine Rouille | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 493SV (Big) | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 493VI (Big) | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |


| **Pièce d'angle pour London Art. 480, 481, 490 et 493** | |
|---|---|
| 152RO | Patine Rouille |
| 152SV | Noir |
| 152VI | Blanc |




Art. 480



Art. 481



Art. 490



Art. 493


C'est l'excellente résistance à la corrosion et la verrerie en polycarbonate monobloc qui préservent la beauté du produit, pour longtemps !

Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !


# Suspensions








Art. 481A




Art. 493A

Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27


**LONDON** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 481ARO | Patine Rouille | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 481ASV | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 481AVI | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 493ARO (Big) | Patine Rouille | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 493ASV (Big) | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 493AVI (Big) | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |


Suspensions London produites sur demande.

# Bornes et Potelet


Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27




Art. 484




Art. 494




Art. 485

**LONDON** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 484RO | Patine Rouille | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 484SV | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 484VI | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 494RO (Big) | Patine Rouille | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 494SV (Big) | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 494VI (Big) | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 485RO | Patine Rouille | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 485SV | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 485VI | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | A à G |

| **Accessoire pour London Art. 484, 485 et 494** | |
|---|---|
| 307ZZ | Kit d'ancrage pour béton |



# Lampadaires



Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**LONDON** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate. Mât télescopique réglable en hauteur.

| Code | Couleur | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491RO (Big) | Patine Rouille | E27 | 77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 491SV (Big) | Noir | E27 | 77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 491VI (Big) | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 482RO | Patine Rouille | E27 | 2x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 482SV | Noir | E27 | 2x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 482VI | Blanc | E27 | 2x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 483RO | Patine Rouille | E27 | 3x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 483SV | Noir | E27 | 3x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 483VI | Blanc | E27 | 3x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 492RO (Big) | Patine Rouille | E27 | 2x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 492SV (Big) | Noir | E27 | 2x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |
| 492VI (Big) | Blanc | E27 | 2x77W Halo. max. | - | - | - | A à G |


Mât télescopique réglable en hauteur.

**Accessoire pour lampadaires London Art. 482, 483, 491 et 492**


| | |
|---|---|
| 305ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 491



Art. 482



Art. 492



Art. 483

Art. 4124 : Version avec module LED sans verrerie.
Voir en page 141.





# London Big – Led

## Appliques murales

Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**LONDON BIG** Fonte d'aluminium. Module LED intégré. Sans verrerie.

| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | CEE | ULOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116RO | Patine Rouille | Tête vers le haut | 9,5W | 757 lm | E | 1% |
| 4116SV | Noir | Tête vers le haut | 9,5W | 757 lm | E | 1% |
| 4116VI | Blanc | Tête vers le haut | 9,5W | 757 lm | E | 1% |
| 4136RO | Patine Rouille | Tête vers le bas | 9,5W | 757 lm | E | 1% |
| 4136SV | Noir | Tête vers le bas | 9,5W | 757 lm | E | 1% |
| 4136VI | Blanc | Tête vers le bas | 9,5W | 757 lm | E | 1% |

Art. 4116 et Art. 4136 : module LED intégré 3000K, jusqu'à 50 000h.


| **Pièce d'angle pour London Art. 4116 et Art. 4136** | |
|---|---|
| 152RO | Patine Rouille |
| 152SV | Noir |
| 152VI | Blanc |






Art. 4116







Art. 4136

## Suspension






Art. 4140
Art. 4142

Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**LONDON BIG** Fonte d'aluminium. Sans verrerie. Suspension produite sur demande.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | CEE | Répartition lumineuse | ULOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140RO | Patine Rouille | 17,5W | 1392 lm | E | Symétrique | 1% |
| 4140SV | Noir | 17,5W | 1392 lm | E | Symétrique | 1% |
| 4140VI | Blanc | 17,5W | 1392 lm | E | Symétrique | 1% |
| 4142RO | Patine Rouille | 13,5W | 1795 lm | E | Symétrique extensif | <1% |
| 4142SV | Noir | 13,5W | 1795 lm | E | Symétrique extensif | <1% |
| 4142VI | Blanc | 13,5W | 1795 lm | E | Symétrique extensif | <1% |

Art. 4140 et Art. 4142 : module LED intégré 3000K, jusqu'à 50 000h.

## Borne






Art. 4144

Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**LONDON BIG** Fonte d'aluminium. Module LED intégré. Sans verrerie.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | CEE | Répartition lumineuse | ULOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144RO | Patine Rouille | 9,3W | 756 lm | E | Symétrique | 1% |
| 4144SV | Noir | 9,3W | 756 lm | E | Symétrique | 1% |
| 4144VI | Blanc | 9,3W | 756 lm | E | Symétrique | 1% |

Art. 4144 : module LED intégré 3000K, jusqu'à 50 000h.

# Lampadaires



Flux lumineux
symétrique



Flux lumineux
symétrique extensif






Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**LONDON BIG** Fonte d'aluminium. Module LED intégré. Sans verrerie. Mât télescopique réglable en hauteur.


| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Répartition lumineuse | ULOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124RO | Patine Rouille | Simple-tête | 17,5W | 1392 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4124SV | Noir | Simple-tête | 17,5W | 1392 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4124VI | Blanc | Simple-tête | 17,5W | 1392 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4126RO | Patine Rouille | Simple-tête | 14,6W | 1716 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4126SV | Noir | Simple-tête | 14,6W | 1716 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4126VI | Blanc | Simple-tête | 14,6W | 1716 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4128RO | Patine Rouille | Double-tête | 19W | 1514 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4128SV | Noir | Double-tête | 19W | 1514 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4128VI | Blanc | Double-tête | 19W | 1514 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4130RO | Patine Rouille | Double-tête | 26,8W | 3548 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4130SV | Noir | Double-tête | 26,8W | 3548 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4130VI | Blanc | Double-tête | 26,8W | 3548 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4132RO | Patine Rouille | Triple-tête | 28,5W | 2271 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4132SV | Noir | Triple-tête | 28,5W | 2271 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4132VI | Blanc | Triple-tête | 28,5W | 2271 lm | 3000K | 50 000h | E | Symétrique | 1% |
| 4134RO | Patine Rouille | Triple-tête | 40,2W | 5322 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4134SV | Noir | Triple-tête | 40,2W | 5322 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |
| 4134VI | Blanc | Triple-tête | 40,2W | 5322 lm | 3000K | 120 000h | D | Symétrique extensif | 1% |

**Accessoire pour lampadaires London**


| | |
|---|---|
| 305ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 4124
Art. 4126




Art. 4128
Art. 4130




Art. 4132
Art. 4134



# Modena





# Appliques murales






Noir Blanc CE 220-240V 50-60Hz IP 54

**MODENA** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.


| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 350SV | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 350VI | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 351SV | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 351VI | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 380SV (Big) | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 380VI (Big) | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 381SV (Big) | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 381VI (Big) | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |

| **Pièce d'angle pour Modena Art. 350, 351, 380 et 381** | |
|---|---|
| 152SV | Noir |
| 152VI | Blanc |


Pensez à équiper ces modèles
d'une ampoule LED à détection !





Art. 350





Art. 351




Art. 380




Art. 381

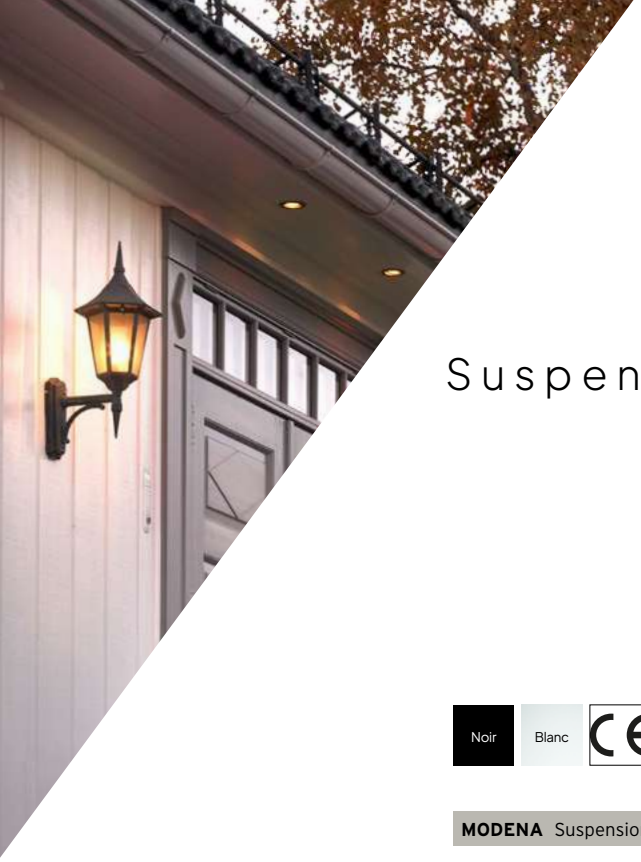

# Suspension




Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**MODENA** Suspension avec chaîne. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 351ASV | Noir | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 351AVI | Blanc | Claire | E27 | 77W Halo. max. | A à G |

Suspension Modena produite sur demande.




Art. 351A

# Bornes et Potelet




Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**MODENA** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.


| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 300SV | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 300VI | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 384SV (Big) | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 384VI (Big) | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 304SV | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 304VI | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | A à G |

| **Accessoire pour Modena Art. 300, 304 et 384** | |
|---|---|
| 307ZZ | Kit d'ancrage pour béton |


Pensez à équiper ces modèles d'une ampoule LED à détection !




Art. 300




Art. 384




Art. 304

# Lampadaires




Noir Blanc 220-240V 50-60Hz IP 54

**MODENA** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.


| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 301SV (Big) | Noir | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 301VI (Big) | Blanc | E27 | 77W Halo. max. | A à G |
| 302SV | Noir | E27 | 2x77W Halo. max. | A à G |
| 302VI | Blanc | E27 | 2x77W Halo. max. | A à G |
| 382SV (Big) | Noir | E27 | 2x77W Halo. max. | A à G |
| 382VI (Big) | Blanc | E27 | 2x77W Halo. max. | A à G |
| 303SV | Noir | E27 | 3x77W Halo. max. | A à G |
| 303VI | Blanc | E27 | 3x77W Halo. max. | A à G |
| Mât télescopique réglable en hauteur. | | | | |

**Accessoire pour MODENA Art. 301, 302, 303 et 382**


| | |
|---|---|
| 305ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 301



Art. 302




Art. 382



Art. 303

Base du fût:





# Firenze

## Applique murale




Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**FIRENZE** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 800RO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 800SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 800VI | Blanc | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Firenze Art. 800 | |
|---|---|
| 152RO | Patine Rouille |
| 152SV | Noir |
| 152VI | Blanc |




Art. 800


## Suspension

Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**FIRENZE** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 800ARO | Patine Rouille | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 800ASV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 800AVI | Blanc | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |

Suspension Firenze produite sur demande.




Art. 800A



# Potelet et Lampadaires




Patine Rouille | Noir | Blanc | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54

**FIRENZE** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 805RO | Patine Rouille | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 805SV | Noir | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 805VI | Blanc | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| | | | | |
| 810RO | Patine Rouille | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 810SV | Noir | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 810VI | Blanc | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 820RO | Patine Rouille | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G |
| 820SV | Noir | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G |
| 820VI | Blanc | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G |
| 830RO | Patine Rouille | E27 | 3x57W Halo. max. | A à G |
| 830SV | Noir | E27 | 3x57W Halo. max. | A à G |
| 830VI | Blanc | E27 | 3x57W Halo. max. | A à G |

Mât télescopique réglable en hauteur.

| Accessoires pour Firenze | |
|---|---|
| 305ZZ | Kit d'ancrage pour béton Art. 810, 820 et 830 |
| 307ZZ | Kit d'ancrage pour béton Art. 805 |

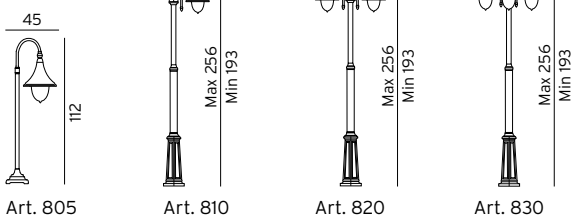


Art. 805 | Art. 810 | Art. 820 | Art. 830



# Como

## Applique murale




Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | ⧈

**COMO** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 370SV | Noir | Claire | E27 | 57W Halo. max. | A à G |

| Pièce d'angle pour Como Art. 370 | |
|---|---|
| 152SV | Noir |

Pensez à équiper ce modèle
d'une ampoule LED à détection !




Art. 370





# Potelet
# et Lampadaires



Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54


**COMO** Fonte d'aluminium. Verrerie claire en polycarbonate.

| Code | Couleur | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|
| 375SV | Noir | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 371SV | Noir | E27 | 57W Halo. max. | A à G |
| 372SV | Noir | E27 | 2x57W Halo. max. | A à G |
| 373SV | Noir | E27 | 3x57W Halo. max. | A à G |


Mât télescopique réglable en hauteur.

**Accessoires pour Como**


| | |
|---|---|
| 305ZZ | Kit d'ancrage pour béton Art. 371, 372 et 373 |
| 307ZZ | Kit d'ancrage pour béton Art. 375 |




Art. 375



Art. 371



Art. 372



Art. 373



# Bologna



# Appliques murales




Noir Blanc 220-240V 50-60Hz IP 54

**BOLOGNA** Fonte d'aluminium. Verrerie claire ou opale en PMMA.


| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 360SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 360VI | Blanc | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 361SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 361VI | Blanc | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 310SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 310VI | Blanc | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 311SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 311VI | Blanc | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |

| **Pièce d'angle pour Bologna Art. 310, 311, 360 et 361** | |
|---|---|
| 152SV | Noir |
| 152VI | Blanc |

Pensez à équiper ces modèles
d'une ampoule LED à détection !



Art. 360 et 361



Art. 310 et 311

# Borne
# et Potelet




Noir Blanc CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

**BOLOGNA** Fonte d'aluminium. Verrerie claire ou opale en PMMA.


| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 312SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 312VI | Blanc | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 313SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 313VI | Blanc | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 314SV | Noir | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 314VI | Blanc | Claire | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 315SV | Noir | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |
| 315VI | Blanc | Opale | E27 | 46W Halo. max. | A à G |

**Accessoire pour Bologna Art. 312, 313, 314 et 315**

| | |
|---|---|
| 307ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 312
Art. 313




Art. 314
Art. 315





# Lampadaires




Noir Blanc CE 220-240V 50-60Hz IP 54


**BOLOGNA** Fonte d'aluminium. Verrerie claire ou opale. Mât télescopique réglable en hauteur.

| Code | Couleur | Verrerie | Culot | Watt | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 362SV | Noir | Claire | E27 | 2x 46W Halo. max. | A à G |
| 362VI | Blanc | Claire | E27 | 2x 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 363SV | Noir | Opale | E27 | 2x 46W Halo. max. | A à G |
| 363VI | Blanc | Opale | E27 | 2x 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 364SV | Noir | Claire | E27 | 3x 46W Halo. max. | A à G |
| 364VI | Blanc | Claire | E27 | 3x 46W Halo. max. | A à G |
| | | | | | |
| 365SV | Noir | Opale | E27 | 3x 46W Halo. max. | A à G |
| 365VI | Blanc | Opale | E27 | 3x 46W Halo. max. | A à G |

| **Accessoire pour Bologna Art. 362, 363, 364 et 365** | |
|---|---|
| 305ZZ | Kit d'ancrage pour béton |




Art. 362
Art. 363




Art. 364
Art. 365

# Appliques à encastrer

La sélection aluminium



# Namsos Mini & Namsos

# NAMSOS MINI

## Appliques murales









Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

**NAMSOS MINI** Applique murale encastrable. Fonte d'aluminium. Verrerie en verre trempé.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340AL | Gris Aluminium | 4W | 51 lm | 3000K | 50 000h | E | IK10 |
| 1340CB | Terracotta | 4W | 51 lm | 3000K | 50 000h | E | IK10 |
| 1340CG | Vert Amande | 4W | 51 lm | 3000K | 50 000h | E | IK10 |
| 1340CS | Corten Steel | 4W | 51 lm | 3000K | 50 000h | E | IK10 |
| 1340GB | Taupe Secrète | 4W | 51 lm | 3000K | 50 000h | E | IK10 |
| 1340GR | Graphite | 4W | 51 lm | 3000K | 50 000h | E | IK10 |





Art. 1340

Gris Alu | Terra-cotta | Vert Amande | Corten Steel | Taupe Secrète | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

**NAMSOS MINI** Applique murale. Montage en saillie. Fonte d'aluminium. Verre trempé.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341AL | Gris Aluminium | 4W | 123 lm | 3000K | 50 000h | E | IK09 |
| 1341CB | Terracotta | 4W | 123 lm | 3000K | 50 000h | E | IK09 |
| 1341CG | Vert Amande | 4W | 123 lm | 3000K | 50 000h | E | IK09 |
| 1341CS | Corten Steel | 4W | 123 lm | 3000K | 50 000h | E | IK09 |
| 1341GB | Taupe Secrète | 4W | 123 lm | 3000K | 50 000h | E | IK09 |
| 1341GR | Graphite | 4W | 123 lm | 3000K | 50 000h | E | IK09 |




Art. 1341

# NAMSOS

## Applique murale






Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

**NAMSOS** Applique murale encastrable. Fonte d'aluminium. Verrerie givrée.

| Code | Couleur | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930AL | Gris Aluminium | 8,3W | 566 lm | 3000K | 102 000h | C | IK08 |
| 1930GR | Graphite | 8,3W | 566 lm | 3000K | 102 000h | C | IK08 |
| 1929AL | Gris Aluminium | 13,6W | 843 lm | 3000K | 102 000h | C | IK08 |
| 1929GR | Graphite | 13,6W | 843 lm | 3000K | 102 000h | C | IK08 |




Art. 1929
Art. 1930



# Grimstad

# Appliques murales







Gris Alu | Graphite | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65

**GRIMSTAD** Applique murale encastrable. Fonte d'aluminium. Verrerie en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546AL | Gris Aluminium | Sans grille | E14 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | IK08 |
| 1546GR | Graphite | Sans grille | E14 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | IK08 |
| 1544AL | Gris Aluminium | Sans grille | - | 5,3W | 214 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | IK08 |
| 1544GR | Graphite | Sans grille | - | 5,3W | 214 lm | 3000K | 70 000h | C | Dimmable | IK08 |
| 1547AL | Gris Aluminium | Avec grille | E14 | 46W Halo. max. | - | - | - | A à G | - | IK09 |
| 1547GR | Graphite | Avec grille | E14 | 46W Halo. max. | - | | | A à G | - | IK09 |
| 1545AL | Gris Aluminium | Avec grille | - | 8,3W | 67 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable | IK09 |
| 1545GR | Graphite | Avec grille | - | 8,3W | 67 lm | 3000K | 100 000h | E | Dimmable | IK09 |




Art. 1544
Art. 1546




Art. 1545
Art. 1547

Voir Art. 1933GA en page 37 pour une version avec façade en acier galvanisé brut, ultra-résistante à la corrosion saline et aux chocs.





# Encastrés de sol



Rena





# Encastrés






Patine Rouille | Inox | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 68 | DIM

**RENA** Collerette en inox 316L. Corps en aluminium. Verrerie en verre trempé. **Charge max. supportée 2000kg.**


| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550ST | Inox 316L | Rond / Verrerie claire | GU 10 | 5,5W | 294 lm | 3000K | 40 000h | G | IK09 |
| 1554ST | Inox 316L | Rond / Verrerie givrée | GU 10 | 5,5W | 276 lm | 3000K | 40 000h | G | IK09 |
| 1551ST | Inox 316L | Carré / Verrerie claire | GU 10 | 5,5W | 294 lm | 3000K | 40 000h | G | IK09 |
| 1555ST | Inox 316L | Carré / Verrerie givrée | GU 10 | 5,5W | 276 lm | 3000K | 40 000h | G | IK09 |

Art. 1550, 1551, 1554 et 1555 : 5,5W LED inclus 375 lm, 36°, 3000K, IRC 90, jusqu'à 40 000h, dimmable

**Pré-câblé: câble de 3m. Presse-étoupe inox 316L pour câble de 8-12mm.**
**Livré avec conteneur d'installation en polypropylène.**




Art. 1550
Art. 1554





Art. 1551
Art. 1555

**RENA** Couvercle et corps en aluminium. Verrerie opale en polycarbonate. **Charge max. supportée 1000kg.**


| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631RO | Patine Rouille | Couvercle rond | GU 10 | 5,5W | 13 lm | 3000K | 40 000h | G | IK10 |
| 1631SV | Noir | Couvercle rond | GU 10 | 5,5W | 13 lm | 3000K | 40 000h | G | IK10 |
| 1633RO | Patine Rouille | Couvercle carré | GU 10 | 5,5W | 13 lm | 3000K | 40 000h | G | IK10 |
| 1633SV | Noir | Couvercle carré | GU 10 | 5,5W | 13 lm | 3000K | 40 000h | G | IK10 |

Art. 1631 et 1633 : 5,5W LED inclus 375 lm, 36°, 3000K, IRC 90, jusqu'à 40 000h, dimmable

**Pré-câblé : câble de 3m. Presse-étoupe inox 316L pour câble de 8-12mm.**
**Livré avec conteneur d'installation en polypropylène.**




Art. 1631




Art. 1633

# Spots à visser ou à piquer



Moss


# Spots




Corten Steel | Graphite | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM | 36°

**MOSS** Fonte d'aluminium. Verrerie en verre trempé. Projecteurs avec faisceau 36°. Tête ajustable.


| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161GR | Graphite | Sur patère | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6161RO | Patine Rouille | Sur patère | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6161SV | Noir | Sur patère | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6163GR | Graphite | Sur patère | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6163RO | Patine Rouille | Sur patère | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6163SV | Noir | Sur patère | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| | | | | | | | |
| 6706GR | Graphite | Sur tige à visser | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6706RO | Patine Rouille | Sur tige à visser | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6706SV | Noir | Sur tige à visser | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6702GR | Graphite | Sur tige à visser | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6702RO | Patine Rouille | Sur tige à visser | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6702SV | Noir | Sur tige à visser | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| | | | | | | | |
| 6165CS | Corten Steel | Sur piquet | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6165GR | Graphite | Sur piquet | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6165RO | Patine Rouille | Sur piquet | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6165SV | Noir | Sur piquet | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6167CS | Corten Steel | Sur piquet | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6167GR | Graphite | Sur piquet | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6167RO | Patine Rouille | Sur piquet | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6167SV | Noir | Sur piquet | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| | | | | | | | |
| 6602GR | Graphite | Sur tige à piquer | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6602RO | Patine Rouille | Sur tige à piquer | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6602SV | Noir | Sur tige à piquer | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6600GR | Graphite | Sur tige à piquer | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6600RO | Patine Rouille | Sur tige à piquer | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |
| 6600SV | Noir | Sur tige à piquer | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E |





Art. 6161
Art. 6163




Art. 6165
Art. 6167




Art. 6706
Art. 6702




Art. 6602
Art. 6600

**Tous ces spots sont équipés de 3m de câble, sauf Art. 6161 et Art. 6163.**

# Spot




Graphite Noir 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM




**MOSS** Spot en fonte d'aluminium avec collier de serrage en fonte d'aluminium. Verre trempé. Tête ajustable. Faisceau 36°.

| Code | Couleur | Ø du collier | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6732GR | Graphite | Pour mât Ø50 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6732SV | Noir | Pour mât Ø50 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6750GR | Graphite | Pour mât Ø50 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6750SV | Noir | Pour mât Ø50 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| | | | | | | | | |
| 6735GR | Graphite | Pour mât Ø60 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6735SV | Noir | Pour mât Ø60 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6753GR | Graphite | Pour mât Ø60 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6753SV | Noir | Pour mât Ø60 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| | | | | | | | | |
| 6738GR | Graphite | Pour mât Ø76 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6738SV | Noir | Pour mât Ø76 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6756GR | Graphite | Pour mât Ø76 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6756SV | Noir | Pour mât Ø76 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |




Art. 6732
Art. 6735
Art. 6738
Art. 6750
Art. 6753
Art. 6756

**Ces spots sont équipés de 3m de câble.**

# Plafonniers









Graphite Inox Noir 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM 36°

**MOSS** Plafonnier encastrable avec collerette en fonte d'aluminium ou en inox 316L. Verre trempé. Tête ajustable. Faisceau 36°.

| Code | Couleur | Version | Watt | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6346GR | Graphite | A visser, collerette Ø120 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6346ST | Inox 316L | A visser, collerette Ø120 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6346SV | Noir | A visser, collerette Ø120 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6370GR | Graphite | A visser, collerette Ø120 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6370ST | Inox 316L | A visser, collerette Ø120 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6370SV | Noir | A visser, collerette Ø120 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| | | | | | | | | |
| 6355GR | Graphite | A clipser, collerette Ø130 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6355ST | Inox 316L | A clipser, collerette Ø130 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6355SV | Noir | A clipser, collerette Ø130 | 4,2W | 382 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6379GR | Graphite | A clipser, collerette Ø130 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6379ST | Inox 316L | A clipser, collerette Ø130 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |
| 6379SV | Noir | A clipser, collerette Ø130 | 8,4W | 687 lm | 3000K | 50 000h | E | Dimmable |




Art. 6346
Art. 6370




Art. 6355
Art. 6379



# Sande

Finition Patine Rouille

# Spots









Corten Steel | Graphite | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM | 36° | 40°

**SANDE** Projecteurs pour façades et jardins en fonte d'aluminium. Têtes ajustables.

| Code | Couleur | Version | Culot | Watt | Angle | Flux utile | Kelvin | Jusqu'à | CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592CS | Corten Steel | Sur piquet | GU 10 | 5,5W | 36° | 348 lm | 3000K | 40 000h | G |
| 1592GR | Graphite | Sur piquet | GU 10 | 5,5W | 36° | 348 lm | 3000K | 40 000h | G |
| 1592RO | Patine Rouille | Sur piquet | GU 10 | 5,5W | 36° | 348 lm | 3000K | 40 000h | G |
| 1592SV | Noir | Sur piquet | GU 10 | 5,5W | 36° | 348 lm | 3000K | 40 000h | G |
| Art. 1592 : 5,5W LED inclus 375 lm, 36°, 3000K, jusqu'à 40 000h, dimmable. | | | | | | | | | |
| 1593CS | Corten Steel | Sur piquet | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |
| 1593GR | Graphite | Sur piquet | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |
| 1593RO | Patine Rouille | Sur piquet | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |
| 1593SV | Noir | Sur piquet | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |
| 1594CS | Corten Steel | Sur boîtier | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |
| 1594GR | Graphite | Sur boîtier | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |
| 1594RO | Noir | Sur boîtier | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |
| 1594SV | Patine Rouille | Sur boîtier | - | 8,3W | 40° | 712 lm | 3000K | 145 000h | D |





Art. 1592 et 1593





Art. 1594

| Accessoires Sande | | | |
|---|---|---|---|
| 1233CS | Corten Steel | - | Visière |
| 1233GR | Graphite | - | Visière |
| 1233RO | Patine Rouille | - | Visière |
| 1233SV | Noir | - | Visière |
| 1234 | - | - | Piquet compatible avec Art. 1594 |




Art. 1233





Art. 1234

Art. 1592 et Art. 1593 sont livrés avec piquet et 5m de câble.

**Art. 1592 et Art. 1593 peuvent être installés sans piquet pour un montage mural ou au sol.**
**Art. 1594 : ce modèle sur boîtier peut être couplé à un piquet si besoin.**






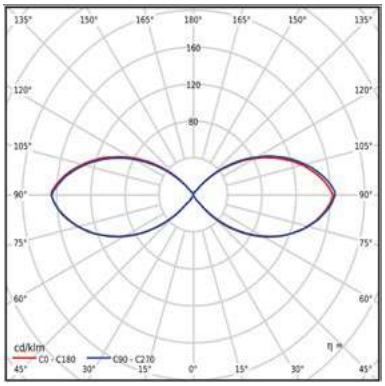



**Répartition**
**SYMETRIQUE**

Eclairage à diffusion libre, sur 360°.
Idéal pour un éclairage homogène des lieux de vie.
HALMSTAD
LILLESAND
STOCKHOLM
KISA bilatérale

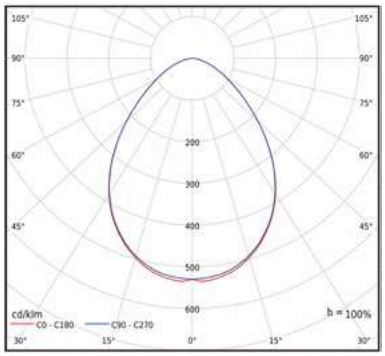



**Répartition**
**SYMETRIQUE**

Eclairage dirigé vers le bas, sur 360°.
Idéal pour un éclairage proche du luminaire.
KOSTER
BORG

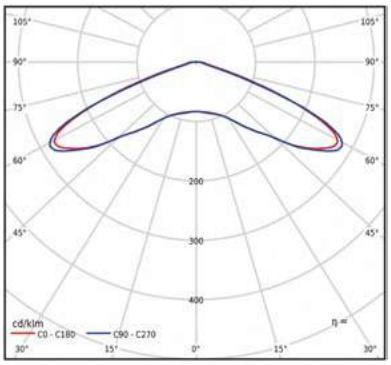



**Répartition**
**SYMETRIQUE EXTENSIVE**

Eclairage dirigé vers le bas, large sur 360°.
Idéal pour un éclairage extra-large des lieux de vie.
ASKER HEAD
BORG
HAMMERFEST
KOSTER
LONDON BIG LED

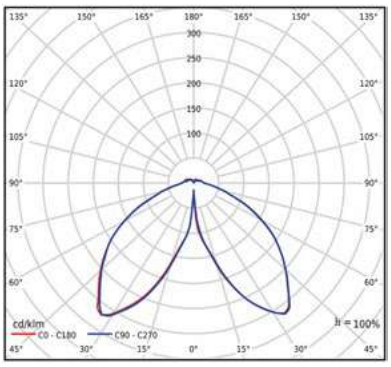



**Répartition**
**SYMETRIQUE**

Eclairage dirigé vers le bas, sur 360°.
Idéal pour un petit cheminement.
ALTA
EGERSUND
LONDON BIG LED
NARVIK

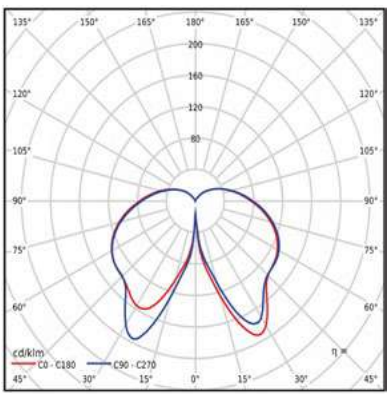



**Répartition**
**SYMETRIQUE DIFFUSE**

Eclairage dirigé vers le bas et une diffusion libre, le tout sur 360°.
Idéal pour coupler éclairage homogène des lieux de vie et un balisage au sol.
NARVIK

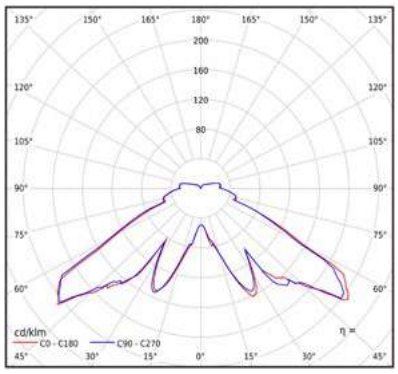



**Répartition**
**SYMETRIQUE SEMI-EXTENSIVE**

Eclairage dirigé vers le bas, sur 360°.
Idéal pour l'éclairage d'un cheminement large.
NARVIK

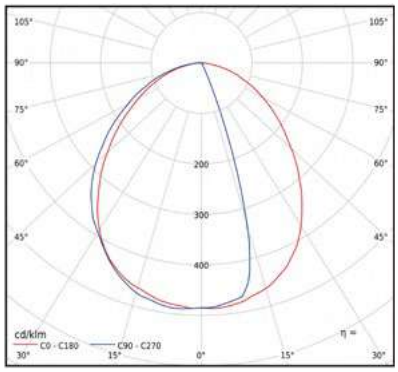



**Répartition**
**ASYMETRIQUE**

Eclairage dirigé vers le bas, sur 180°.
Idéal pour l'éclairage d'un petit cheminement.
ASKER
MOLDE
TRYSIL

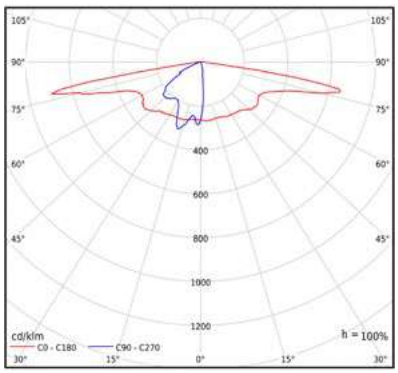



**Répartition**
**ASYMETRIQUE EXTENSIVE**

Eclairage dirigé vers le bas, et très large des 2 côtés.
Idéal pour l'éclairage d'une voie de cheminement étroite.
ASKER
ASKER HEAD
TRYSIL

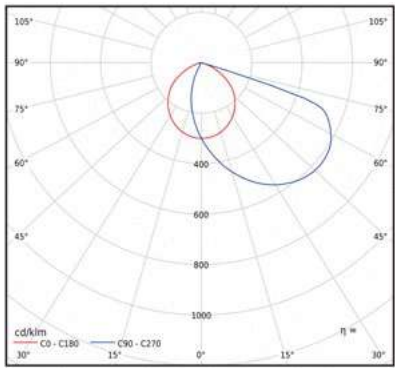


**Répartition**
**ASYMETRIQUE DEFILE**

Eclairage dirigé vers le bas, d'un seul côté.
Idéal pour le baslisage d'un cheminement.
NAMSOS
OPPLAND

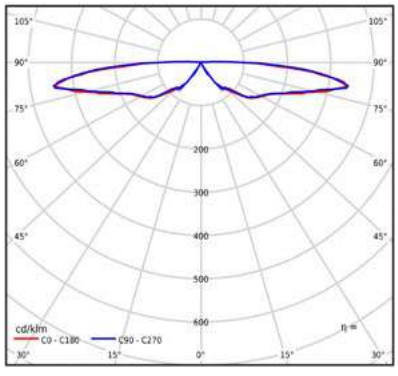


**Répartition**
**SYMETRIQUE EXTENSIVE**

Eclairage horizontal large et vers le bas, sur 360°.
Idéal pour un éclairage fonctionnel des lieux de vie.
STAVANGER



Tête de mât Visby (p.123)



Lampadaire Koster (p.71)

# DALI2 – NightDim

Grâce au protocole DALI NightDim incorporé dans une sélection de produits, NORLYS vous offre aujourd'hui la possibilité de maîtriser votre consommation d'énergie et de donner un sens plus respectueux à la vie nocturne.

Les luminaires avec un équipement DALI2 ne nécessitent pas obligatoirement un câblage de 5 fils.

Dans le cas où votre installation existante n'en possède que 3, le fonctionnement reste similaire à un équipement standard.


Vous profitez alors simplement d'un luminaire LED - éventuellement plus puissant - comme par exemple les têtes ASKER HEAD à installer sur mât avec un flux utile jusqu'à 5732 lm !

Evidemment l'idéal est une gestion via le protocole DALI et un câblage DALI.

Troisième solution, ces produits sont programmables et peuvent remplacer une ancienne installation tout en offrant la possibilité de varier la puissance de l'éclairage selon l'heure.

Si vous êtes équipé, vous pouvez programmer le luminaire sur place, sinon nous pouvons le faire nous-mêmes en usine. Il suffit alors de nous communiquer les coordonnées de l'emplacement et la plage horaire souhaitée. En conséquence vous gardez simplement votre horloge astronomique, câbles et mâts existants pour une nouvelle installation très intelligente !

# NORLYS – DALI NightDim – Exemple d'une programmation d'usine

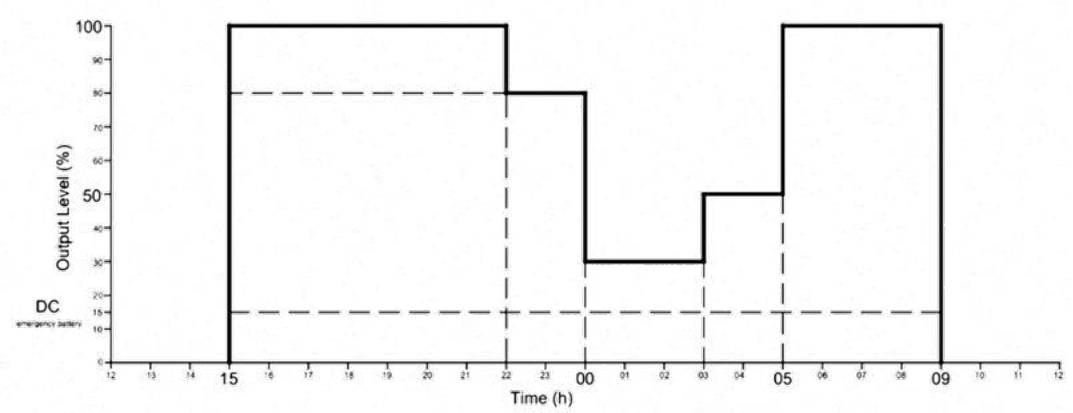


Geographical coordinates
43° 49' 59'' N
4° 20' 20'' E

# Détection de présence IR

Nos bornes ASKER et MOLDE sont à présent disponibles avec la fonction détection de présence.


**La programmation des détecteurs est réalisée par nos soins en usine :**

Distance de détection : jusqu'à 6 mètres selon son emplacement.


Seuil de déclenchement : 100 lux, pour une durée d'allumage de 5 minutes.

Une télécommande est disponible. Elle est vendue séparément et permet d'adapter la configuration en fonction de vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez vous rapprocher de notre service commercial ou de votre distributeur habituel de matériel électrique .


## Ancrages pour béton & Ancrages pour sol meuble





**Art. 112ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Namsos





**Art. 116ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Asker (mât)





**Art. 203ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Arendal





**Art. 204ZZ**
**Ancrage pour sol meuble**
Arendal





**Art. 205ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Alta - Astrid
Egersund Mini & Park
Halmstad
Kisa - Lillesand
Lofoten
Oppland
Stockholm





**Art. 206ZZ**
**Ancrage pour sol meuble**
Alta - Astrid
Egersund Mini & Park
Halmstad
Kisa - Lillesand
Oppland
Stockholm





**Art. 305ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Bologna
Como
Firenze
London
Modena





**Art. 307ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Bologna
Como
Firenze
London
Modena





**Art. 405ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Koster
Lofoten
Lund
Oslo
Stockholm





**Art. 505ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Narvik





**Art. 1128ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Oslo Art. 245
Stockholm
Art. 285
Art.287





**Art. 1230ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Egersund
Stavanger





**Art. 1906ZZ**
**Fixation au sol en acier galvanisé**
Molde





**Art. 1907ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton pour bornes**
Asker
Molde
Trysil




**Art. 1908ZZ**
**Ancrage pour sol meuble pour bornes**
Asker
Molde
Trysil




**Art. 3091ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Trysil (mât)





**Art. 6130ZZ**
**Kit d'ancrage pour béton**
Egersund Park (mât)
Kisa (mât)


## Pièces d´angle & Fixations murales




**Art. 130**
**Pièce d'angle**
Mandal
Art. 1373
Art. 1374





**Art. 148**
**Pièce d'angle**
Sandvik
Up & Down
Art. 1730
Art. 1731
Art. 1732





**Art. 149**
**Pièce d'angle**
Mandal (up&down)
Art. 1371
Art. 1372



**Art. 151**
**Pièce d'angle - Pièce d'inclinaison**
Hitra





**Art. 152**
**Pièce d'angle**
Bologna
Chelsea
Como
Firenze
London
Modena





**Art. 153**
**Pièce d'angle**
Bergen
Karlstad
Larvik
Lund
Oslo
Stockholm
Vansbro


## Pièces d´angle & Fixations murales




**Art. 154**
**Fixation murale ø60**
Asker Head
Borg
Hammerfest
Mora
Visby




**Art. 155**
**Pièce d'angle pour applique**
Lofoten sur bras
Art. 1939
Art. 1949
Art. 1963
Art. 1969




**Art. 158**
**Pièce d'angle pour applique**
Koster



**Art. 159**
**Plaque pour câble en surface**
Karlstad, Larvik, Oslo, Bergen, Lund, Stockholm, Vansbro
159GA Acier galvanisé
159SV Noir

## Pièces détachées &Accessoires





**STOCKHOLM**
**Art. 2017**
**Tête seule E27 pour mât ø50**
2017GA Galvanisé
2017SV Noir





**LONDON**
**Art. 4012**
**Tête seule E27 pour mât ø50**
4012SV Noir
4012VI Blanc





**LONDON**
**Art. 4112**
**Tête seule LED Diffusion symétrique pour mât ø50**
4112SV Noir
4112VI Blanc
**Art. 4114**
**Tête seule LED Diffusion symétrique extensif pour mât ø50**
4114SV Noir
4114VI Blanc





**Art. 3060**
**Adaptateur pour mât ø60**
3060GA Galvanisé
3060SV Noir
3060VI Blanc





**Art. 3061**
**Adaptateur pour mât ø60**
3061SV Noir
3061VI Blanc





**Art. 3070**
**Adaptateur pour mât ø50**
3070AL Gris Alu
3070GR Graphite




**Art. 3080**
**Semelle pour bornes utilisant normalement 205ZZ**
Alta - Astrid
Egersund Mini & Park
Halmstad
Kisa - Lillesand
Lofoten
Oppland
Stockholm




**Art. 3050**
**Plaque murale gamme classique**
Bologna
Como
Firenze
London
Modena




**Art. 3081**
**Semelle pour bornes utilisant normalement 1907ZZ**
Asker
Molde
Trysil

**Important, nos produits peuvent être soumis à modifications techniques sans information préalable.**



**NORLYS S.A.R.L**
Centre Hermès - Bâtiment 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 LA VALETTE DU VAR
FRANCE
Tél. 04 94 08 14 00
www.norlys.fr