NORLYS

Lighting the World since 1953



2022








NORLYS • GWARANCJA • PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA

Norlys to skandynawska firma z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją w zakresie produkcji oświetlenia zewnętrznego. Tworzymy oprawy łączące w sobie ponadczasową prostotę z nowoczesnym wzornictwem, przez co wpisują się w wiodące trendy architektury krajobrazu.

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy klienta, dlatego dbamy o perfekcję wykonania na każdym etapie produkcji, a w kwestii jakości nie uznajemy kompromisów.

W procesie odlewniczym wykorzystujemy wyłącznie stopy o podwyższonych właściwościach antykorozyjnych, co bezpośrednio przekłada się na trwałość opraw oświetleniowych. W przypadku opraw stalowych, stosujemy natomiast podwójne zabezpieczenie antykorozyjne, w postaci ocynku ogniowego oraz farby proszkowej

Jesteśmy jedną z nielicznych firm oświetleniowych, stosujących proste rozwiązania dla instalatorów, montując w swoich oprawach w pełni wymienne zestawy elektryczne.

W zakładzie produkcyjnym o powierzchni ponad 20 000 m2 wykorzystujemy innowacyjny park maszynowy, który pozwala na produkcję opraw, które są w stanie przetrwać najcięższe warunki.

Kiedy nie możemy czegoś wykonać sami, starannie dobieramy naszych partnerów, jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania najnowocześniejszej technologii LED. Zawsze współpracujemy z najlepszymi i sprawdzonymi dostawcami.

Nie mamy tajemnic: Nasza jakość to wynik właściwego doboru materiałów produkcyjnych i profesjonalnego zarządzania procesem produkcyjnym. Wszystkie nasze produkty wytwarzane są na terenie Europy zgodnie z ISO 9001, IATF 16949 oraz ISO 14001.

Design, szeroki asortyment, doskonała jakość to parametry które cechują nasze oprawy. Tam gdzie liczy się czas, wyjątkowo ważnym aspektem staje się termin realizacji zamówień. Dlatego posiadamy kilkanaście magazynów produktów gotowych do wysyłki. Jeśli aktualnie określonego produktu nie ma na stanie, produkujemy go w ciągu kilku dni.

Zdjęcia zamieszczone w tym katalogu nie mogą być kopiowane bez zgody Norlys Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk modeli bez uprzedzenia i bez obowiązku powiadomienia, w zależności od własnych wymagań technicznych i/ lub w celu ulepszenia parametrów produktów.

INDEKS

ŚCIENNE


ARENDAL s.43


ASKER s.9


ASKER BIG s.10


BAZYLEA s.25


BERGEN s.41


BERLIN s.34


BERNO s.25


BODEN s.27


BOLONIA s.52


BORNHOLM s.35


BREMEN s.34


CHELSEA s.55


CHELSEA s.55


COMO s.52


FLORENCJA s.53


GENEVA s.21


GENUA s.56


GENUA MINI s.56


GLASGOW s.57


HALDEN s.31


HITRA s.21


KARLSTAD s.40


KOSTER s.45


LARVIK s.38


LILLEHAMMER s.17


LOFOTEN s.47


LOFOTEN s.47


LONDON s.57


LONDON s.49


LUND s.39

NOWOŚĆ


LYSFJORD s.19


MANDAL s.15


MODENA s.51


NAMSOS s.59


NORDLAND s.23


OSLO s.38


PARIS s.33


PARIS BIG s.33


RIMINI s.53


RONDANE s.35

SANDVIK s.13

SKI s.29

INDEKS

ŚCIENNE


STOCKHOLM s.36


STOCKHOLM s.37


VANSBRO s.41


VASA s.31


VOSS s.18

SŁUPKOWE


ALTA s.93


ALTA s.95


ARENDAL s.101


ARVIKA s.89


ASKER s.85


BOLONIA s.128


NOWOŚĆ
BORG s.91


CHELSEA s.127


COMO s.124


EGERSUND s.78


EGERSUND MINI s.79


NOWOŚĆ
EGERSUND MINI s.94


FLORENCJA s.125


HALMSTAD s.97


HALMSTAD s.95


NOWOŚĆ
HELLVIK s.90


NOWOŚĆ
KISA s.81


LILLESAND s.83


NOWOŚĆ
LILLESAND s.94


LOFOTEN s.119


LOFOTEN s.119


LONDON s.120



MODENA s.122


MOLDE s.87


NAMSOS s.88


NARVIK s.77


OPPLAND s.81


NOWOŚĆ
OPPLAND s.94


OSLO s.117


RIMINI s.126


STAVANGER s.75


STOCKHOLM s.114


STOCKHOLM s.98


STOCKHOLM s.95

INDEKS

SŁUPOWE


ASKER s.110


BOLONIA s.128


BORG s.105


CHELSEA s.127


COMO s.124


EGERSUND PARK s.109


FLORENCJA s.125


HAMMERFEST s.107

NOWOŚĆ

KARLSTAD s.117

NOWOŚĆ

KISA s.111


KOSTER s.113


LOFOTEN s.119


LONDON s.121


LUND s.116


MODENA s.123


NICEA s.103


OSLO s.117


RIMINI / MILANO s.126


STOCKHOLM s.115


VISBY s.102

WBUDOWANE / REFLEKTORY


GRIMSTAD s.60

NOWOŚĆ

MOSS s.65

NOWOŚĆ

MOSS s.65

NOWOŚĆ

MOSS s.65

NOWOŚĆ

MOSS s.66

NOWOŚĆ

MOSS s.66

NOWOŚĆ

MOSS s.66

NOWOŚĆ

MOSS s.67

NOWOŚĆ

MOSS s.67


NAMSOS s.61


NAMSOS s.61


NAMSOS MINI s.59


RENA s.63


RENA s.63


RENA COVER s.62


RENA COVER s.62


SANDE s.64


SANDE s.64

INDEKS

STROPOWE


BERGEN s.70


BORNHOLM s.35


CHELSEA s.73


KARLSTAD s.71


LATINA s.70


LOFOTEN s.72


LOFOTEN s.72


LOFOTEN s.72


LONDON s.73


NOWOŚĆ
NIDAROS s.68


NORDLAND s.23


OSLO s.71


RONDANE s.35


SANDVIK s.69

AKCESORIA


SŁUPY
s.129


KOTWY DO BETONU
s.130 / 131


KOTWY DO GRUNTU
s.130 / 131


NAROŻNIKI
s.130 / 131


REDUKCJE / ADAPTERY
s.130 / 131


ELEKTRYCZNE
s.130 / 131








ASKER



ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 08 DALI DIM

ASKER Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Funkcje sterowania	
1510	8,8W	Moduł LED	312 lm	3000K	50 000h	Góra - dół	Dim. Triac	
5102*	8W	Moduł LED	387 lm	4000K	50 000h	Góra - dół	Dim. Triac	
1513	-	Lampa E27	-	-	-	Góra - dół	-	
1720	8,4W	Moduł LED	798 lm	3000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac	PRO
5150*	8,3W	Moduł LED	764 lm	4000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac	PRO
1721	9,9W	Moduł LED	787 lm	3000K	70 000h	Góra - dół	DALI	PRO
1511	8W	Moduł LED	156 lm	3000K	50 000h	Dół	Dim. Triac	
5103*	8W	Moduł LED	193 lm	4000K	50 000h	Dół	Dim. Triac	
1514	-	Lampa E27	-	-	-	Dół	-	
1726	5,4W	Moduł LED	429 lm	3000K	70 000h	Dół	Dim. Triac	PRO
5151*	5,4W	Moduł LED	444 lm	4000K	70 000h	Dół	Dim. Triac	PRO
1727	5,5W	Moduł LED	429 lm	3000K	70 000h	Dół	DALI	PRO
5157*	5,5W	Moduł LED	448 lm	4000K	70 000h	Dół	Dim. Triac	PRO





Art. 1510
Art. 5102*
Art. 1513
Art. 1720
Art. 5150*
Art. 1721



Art. 1511
Art. 5103*
Art. 1514
Art. 1726
Art. 5151*
Art. 1727
Art. 5157*


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



ASKER BIG Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Typ	Funkcje sterowania
1300	8,3W	Moduł LED	547 lm	3000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac
5018*	8,3W	Moduł LED	550 lm	4000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac
1303	-	Lampa E27	-	-	-	Góra - dół	-
1306	13,7W	Moduł LED	1280 lm	3000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac
5105*	13,7W	Moduł LED	1321 lm	4000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac.
1302	5,2W	Moduł LED	306 lm	3000K	70 000h	Dół	Dim. Triac
5104*	5,2W	Moduł LED	362 lm	4000K	70 000h	Dół	Dim. Triac
1305	-	Lampa E27	-	-	-	Dół	-
1308	8,4W	Moduł LED	732 lm	3000K	70 000h	Dół	Dim. Triac

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K oraz sterowaniem DALI.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.





Art. 1300
Art. 1303
Art. 1306
Art. 5018*
Art. 5105*



Art. 1302
Art. 1305
Art. 1308
Art. 5104*

ASKER BIG



ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 08 DIM

ASKER (Ocynk)







OCYNK CE 220-240V 50-60Hz IP 44 IK 08 DIM

ASKER (Ocynk) Podstawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: stal cynkowana ogniowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Typ	Funkcje sterowania
1700	8W	Moduł LED	398 lm	3000K	50 000h	Góra - dół	Dim. Triac
1702	-	Lampa E27	-	-	-	Góra - dół	-
1705	8W	Moduł LED	165 lm	3000K	50 000h	Dół	Dim. Triac







Art. 1700
Art. 1702

Art. 1705
Art. 1707

ASKER (Ocynk - Big) Podstawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: stal cynkowana ogniowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Typ	Funkcje sterowania
1710	7,1W	Moduł LED	649 lm	3000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac
1712	-	Lampa E27	-	-	-	Góra - dół	-
1715	5,3W	Moduł LED	347 lm	3000K	70 000h	Dół	Dim. Triac





Art. 1710
Art. 1712

Art. 1715
Art. 1717

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.







SANDVIK



NOWOŚĆ




ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 08 DIM

SANDVIK Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Funkcje sterowania
1730	2x max 4W	2x Lampy LED GU10	-	-	-	Góra - dół	-
1731	2x3,9W	2x Lampy LED GU10	420 lm	2700K	40 000h	Góra - dół	Dim. Triac
1732*	2x8W	Moduł LED	1126 lm	3000K	50 000h	Góra - dół	Dim. Triac

Art. 1731: Zawiera 2x3,9W LED, GU10, 2x265 lm, 2700K, 40000h, 25D, ściemnialny.
Art. 1732: Kąt rozsyłu światła 36D



Art. 1730
Art. 1731
Art. 1732




SANDVIK Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Funkcje sterowania
1740	max 4W	Lampa LED GU10	-	-	-	Dół	-
1741	3,9W	Lampa LED GU10	210 lm	2700K	40 000h	Dół	Dim. Triac
1742*	8W	Moduł LED	563 lm	3000K	50 000h	Dół	Dim. Triac

Akcesoria do Sandvik

148	Narożnik	s. 131



Art. 1740
Art. 1741
Art. 1742



*Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K. Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.







MANDAL






OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 44 IK 08 DIM

MANDAL Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: szkło bezpieczne.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Funkcje sterowania
1370	2x3,9W	2x Lampy GU10	500 lm	2700K	40 000h	Góra - dół	Dim. Triac
1371	2x max 4W	2x Lampy GU10	-	-	-	Góra - dół	-
1373	3,9W	Lampa LED GU10	250 lm	2700K	40 000h	Dół	Dim. Triac
1374	max 4W	Lampa LED GU10	-	-	-	Dół	-


Akcesoria Mandal			
130	Narożnik	dla Art.1373, 1374	s. 131
149	Narożnik	dla Art.1370, 1371	s. 131

Art. 1370: Zawiera 2x3,9W LED, GU10, 2x265 lm, 2700K, 40000h, 25D, ściemnialny
Art. 1373: Zawiera 3,9W LED, GU10, 265 lm, 2700K, 40000h, 25D, ściemnialny



Art. 1370, 1371





Art. 1373, 1374














LILLEHAMMER


ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

LILLEHAMMER Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne przeźroczyste.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Funkcje sterowania
1580	7,1W	Moduł LED	129 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac
5027*	7,6W	Moduł LED	127 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac
1581	7,1W	Moduł LED	205 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac
5028*	7,7W	Moduł LED	210 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac
1582	4,2W	Moduł LED	103 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac
5029*	4,2W	Moduł LED	111 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac
1583	7,1W	Moduł LED	34 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac
5030*	7,1W	Moduł LED	32 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac
1584	4,2W	Moduł LED	17 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac
5031*	4,2W	Moduł LED	16 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac
1585	4,2W	Moduł LED	17 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac
1586*	4,2 W	Moduł LED	16 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.





Art. 1580, 5027*



Art. 1581 Art. 5028* | Art. 1582 Art. 5029* | Art. 1583 Art. 5030* | Art. 1584 Art. 5031* | Art. 1585 Art. 1586









VOSS

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 54

VOSS Odlew: aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne przeźroczyste.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50
1950	16,9W	Moduł LED	614 lm	3000K	50 000h
1951	11,8W	Moduł LED	558 lm	3000K	50 000h
1952	22,2W	Moduł LED	1116 lm	3000K	50 000h
1953	6,4W	Moduł LED	55,7 lm	3000K	50 000h
1954	6,4W	Moduł LED	55,7 lm	3000K	50 000h
1955	11,8W	Moduł LED	558 lm	3000K	50 000h





Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

LYSFJORD

NOWOŚĆ







ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DALI2

LYSFJORD Klosz: szkło bezpieczne przeźroczyste. Kolory: Aluminium, Grafit.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania
6401	26,5W	Moduł LED	946 lm	3000K	>70 000h	DALI2
6402	26,5W	Moduł LED	946 lm	3000K	>70 000h	DALI2
6403	26,5W	Moduł LED	1813 lm	3000K	>70 000h	DALI2
6404	26,5W	Moduł LED	78 lm	3000K	>70 000h	DALI2

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.







HITRA





ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 65

GENEVA







ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 IK 08


HITRA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Funkcje sterowania
1330	9,5W	Moduł LED	920 lm	3000K	50 000h	Dół	On/off
5114*	9,5W	Moduł LED	979 lm	4000K	50 000h	Dół	On/off
1331	17,5W	Moduł LED	1599 lm	3000K	50 000h	Dół	On/off

Akcesoria Art. 1330, 1330

151	Narożnik z regulacją kąta świecenia	s.131

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




Art. 1330
Art. 1331
Art. 5114*

GENEVA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC mleczny.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Funkcje sterowania
874	-	Lampa E27	-	-	-	Góra - dół	-
879	8W	Moduł LED	350 lm	3000K	50 000h	Góra - dół	Dim. Triac
5108*	8W	Moduł LED	352 lm	4000K	50 000h	Góra - dół	Dim. Triac

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K oraz sterowaniem DALI.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 874
Art. 879
Art. 5108*







NORDLAND






ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10 DIM

NORDLAND Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC mleczny.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Funkcje sterowania	Czujnik ruchu
718	10W	Moduł LED	598 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	-
5016*	10W	Moduł LED	672 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac	-
5041	17,5W	Moduł LED	1249 lm	3000K	50 000h	On/off	-
5017*	17,5W	Moduł LED	1358 lm	4000K	50 000h	On/off	-
5043	17,5W	Moduł LED	1318 lm	3000K	50 000h	On/off	Tak
7120	2x max9W	2x Lampy LED E27	-	-	-	-	-



Nordland - możliwość montażu ściennego oraz na suficie.

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K oraz sterowaniem DALI.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



BAZYLEA



STAL NIERDZ. | OCYNK | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | DIM


BERNO



STAL NIERDZ. | OCYNK | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | DIM

BAZYLEA Podstawa aluminiowa, front stal cynkowana ogniowo, stal nierdzewna lub stal malowana proszkowo.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Klosz	Funkcje sterowania	Czujnik ruchu
660	-	Lampa E27	-	-	-	Przeźroczysty	-	-
661	-	Lampa E27	-	-	-	Satynowany	-	-
661MD	Max LED 9W	Lampa E27	-	-	-	Satynowany	-	Tak
668	5,2W	Moduł LED	483 lm	3000K	>70 000h	Satynowany	Dim. Triac	-
671	10W	Moduł LED	782 lm	3000K	50 000h	Satynowany	-	Tak
681	4,5W	Moduł LED	231 lm	3000K	50 000h	Satynowany	Dim. Triac	-



Art. 660
Art. 661
Art. 661MD
Art. 681

BERNO Podstawa aluminiowa, front stal cynkowana ogniowo, stal nierdzewna lub stal malowana proszkowo.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Klosz	Funkcje sterowania	Czujnik ruchu
650	-	Lampa E27	-	-	-	Przeźroczysty	-	-
651	-	Lampa E27	-	-	-	Satynowany	-	-
655	5,2W	Moduł LED	487 lm	3000K	>70 000h	Satynowany	Dim. Triac	-
657	4,5W	Moduł LED	231 lm	3000K	50 000h	Satynowany	Dim. Triac	-
675	11,2W	Moduł LED	800 lm	3000K	50 000h	Satynowany	-	Tak



Art. 650
Art. 651
Art. 657

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.


14B





BODEN






OCYNK CZARNY 220-240V 50-60Hz IP 54 DIM

BODEN Podstawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: stal cynkowana ogniowo lub odlew aluminiowy malowany proszkowo.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Klosz PC	Funkcje sterowania
860	-	Lampa E27	-	-	-	Mleczny	-
862	-	Lampa E27	-	-	-	Przeźroczysty	-
866	8W	Moduł LED	451 lm	3000K	50 000h	Mleczny	Dim. Triac



Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.







SKI






OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 44 IK 09 DIM


SKI Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Typ gniazda
1390	5,2W	Moduł LED	350 lm	3000K	70 000h	F (Schuko) 2x 230V
1392	5,2W	Moduł LED	346 lm	3000K	70 000h	-
5113	5,2W	Moduł LED	432 lm	4000K	70 000h	-

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1390



Art. 1392, 5113



Zdjęcia : Swedoor JW

HALDEN





ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10 DIM DALI

VASA






ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 08 DIM DALI

HALDEN Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Typ	Funkcje sterowania
510	-	Lampa E27	-	-	-	Dół	-
515	8,5W	Lampa LED E27	175 lm	2700K	25 000h	Dół	Dim. Triac
517	8,5W	Moduł LED	682 lm	3000K	50 000h	Dół	Dim. Triac
5020*	8,5W	Moduł LED	662 lm	4000K	50 000h	Dół	Dim. Triac
5097*	8,8W	Moduł LED	696 lm	4000K	50 000h	Dół	DALI




Art. 510
Art. 515
Art. 517
Art. 5020*
Art. 5097*



VASA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Typ	Funkcje sterowania
120	-	Lampa E27	-	-	-	Góra - dół	-
127	8,5W	Lampa LED E27	384 lm	2700K	25 000h	Góra - dół	Dim. Triac
128	8,5W	Moduł LED	581 lm	3000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac
5019*	8,5W	Moduł LED	668 lm	4000K	70 000h	Góra - dół	Dim. Triac
5093	10,2W	Moduł LED	-	3000K	70 000h	Góra - dół	DALI



Art. 120
Art. 127
Art. 128
Art. 5019*
Art. 5093



Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.








PARIS





OCYNK CZARNY BIAŁY MIEDŹ 220-240V 50-60Hz IP 43 DIM


PARIS Oprawa: stal malowana proszkowo, stal cynkowana ogniowo lub miedz zabezpieczona chemicznie. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Typ	Funkcje sterowania
160	-	Lampa E27	-	-	-	Dół	-
(Tylko Art. 160 możliwy do wykonania z miedzi).							
1495	5,2W	Moduł LED	430 lm	3000K	70 000h	Dół	Dim. Triac
163	-	Lampa E27	-	-	-	Dół	-
1496	5,2W	Moduł LED	417 lm	3000K	70 000h	Dół	Dim. Triac

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 160
Art. 1495



Art. 163
Art. 1496

BERLIN








CZARNY | BIAŁY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | DIM

BREMEN








OCYNK | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | DIM

BERLIN Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC mleczny lub przeźroczysty.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Klosz	Funkcje sterowania
610	-	Lampa E27	-	-	-	Przeźroczysty	-
611	-	Lampa E27	-	-	-	Mleczny	-
615	8,5W	Lampa LED E27	-	2700K		Mleczny	Dim. Triac
617	10W	Moduł LED	276 lm	3000K	50 000h	Mleczny	Dim. Triac



Art. 610
Art. 611
Art. 615
Art. 617

BREMEN Podstawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Klosz	Funkcje sterowania
630	-	Lampa E27	-	-	-	Przeźroczysty	-
631	-	Lampa E27	-	-	-	Mleczny	-
637	10W	Moduł LED	276 lm	3000K	50 000h	Mleczny	Dim. Triac



Art. 630
Art. 631
Art. 637

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

RONDANE





ALUMINIUM GRAFIT 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 09 DIM



BORNHOLM





ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10 DIM




RONDANE Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC mleczny. Możliwość montażu ściennego oraz na suficie.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Czujnik ruchu
537	10W	Moduł LED	431 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	-
538	9W max	Lampa E27 LED	-	-	-	-	-
539	17,5W	Moduł LED	732 lm	3000K	50 000h	On/off	-
548	10W	Moduł LED	431 lm	3000K	50 000h	On/off	Tak

BORNHOLM Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC mleczny. Możliwość montażu ściennego oraz na suficie.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Czujnik ruchu
541	10W	Moduł LED	431 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	-
5121*	10W	Moduł LED	507 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac	-
542	17,5W	Moduł LED	1039 lm	3000K	50 000h	On/off	-
5122*	17,5W	Moduł LED	1087 lm	4000K	50 000h	On/off	-
544	10W	Moduł LED	417 lm	3000K	50 000h	On/off	Tak



Art. 537
Art. 538
Art. 539




Art. 541
Art. 542
Art. 5121*
Art. 5122*

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz sterowaniem DALI.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.


STOCKHOLM Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
280	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	
286 (Big)	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	

Akcesoria Art. 280 i 286		
153	Narożnik	s. 130
159	Dystans	s. 130



Art. 280



Art. 286

STOCKHOLM





OCYNK CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 DIM

STOCKHOLM








OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 DIM

STOCKHOLM Podstawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Klosz: PC	Funkcje sterowania
220	-	Lampa E27	-	-	-	Mleczny	-
226	-	Lampa E27	-	-	-	Przeźroczysty	-
1600	8W	Moduł LED	332 lm	3000K	50 000h	Mleczny	Dim. Triac



Art. 220, 226, 1600


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

OSLO



OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 55 IK 07 E27

LARVIK

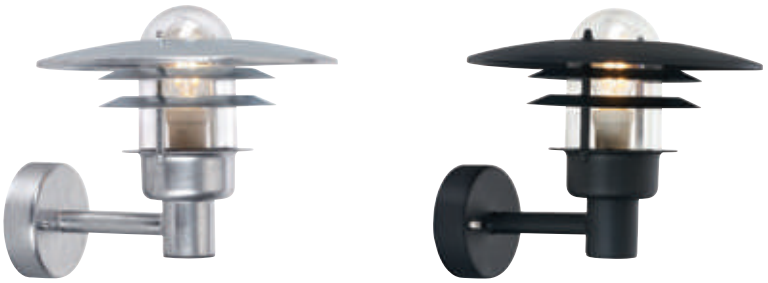

OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 55 IK 07 E27

OSLO Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
240	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

Akcesoria Oslo Art. 240

153	Narożnik	s. 130
159	Dystans	s. 130

Klosz: PC satynowany.


LARVIK Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
690	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-


Akcesoria Larvik Art. 690

153	Narożnik	s. 130
159	Dystans	s. 130

Klosz: PC satynowany.



Art. 240



Art. 690



LUND






OCYNK | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND Oprawa: stal cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo.					
Art	**Moc**	**Klasa**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
290	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

Akcesoria Lund Art. 290		
153	Narożnik	s. 130
159	Dystans	s. 130

Klosz: PC satynowany.



Art. 290





KARLSTAD


OCYNK CZARNY BIAŁY MIEDŹ CE 220-240V 50-60Hz IP 55 E27

KARLSTAD Oprawa: stal malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
230	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

Akcesoria Karlstad Art. 230		
153	Narożnik	s. 130
159	Dystans	s. 130

Klosz: PC satynowany.



Art. 230


VANSBRO





OCYNK CZARNY MIEDŹ CE 220-240V 50-60Hz IP 55 E27

BERGEN

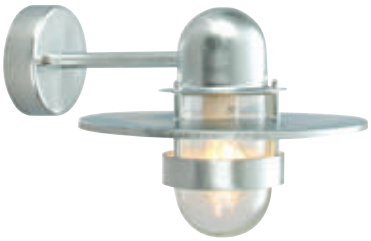



OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 55 E27


VANSBRO Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
1920	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

Akcesoria Vansbro Art. 1920

153	Narożnik	s. 130
159	Dystans	s. 130

Klosz: PC satynowany.



Art. 1920


BERGEN Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
270	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

Akcesoria Bergen Art. 270

153	Narożnik	s. 130
159	Dystans	s. 130

Klosz: PC satynowany.



Art. 270



ARENDAL




CZARNY GRAFIT 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 08

ARENDAL Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo w standardzie. Klosz: szkło kryształ.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania
1250	-	Lampa E14	-	-	-	-
1251	4W	Moduł LED	330 lm	3000K	50 000h	On/off

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1250
Art. 1251



KOSTER






ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IK 10 DALI2

KOSTER Klosz: PC struktura. Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Ulor %	Funkcje sterowania	Soczewka	
724	-	Lampa E27	-	-	-	0%	On/off	-	
725	11,3W	Moduł Led	857 lm	3000K	50 000h	0%	On/off	-	
1912	17,5W	Moduł Led	1568 lm	3000K	50 000h	0%	On/off	-	
5004*	17,5W	Moduł Led	1625 lm	4000K	50 000h	0%	On/off	-	
1810	14,4W	Moduł Led	1975 lm	3000K	>120 000h	0%	On/off	IESNA typ III	PRO
1814	14,4W	Moduł Led	1991 lm	3000K	>120 000h	0%	On/off	IESNA typ V	PRO
1830*	14,4W	Moduł Led	2045 lm	4000K	>120 000h	0%	On/off	IESNA typ III	PRO
1834*	14,4W	Moduł Led	2031 lm	4000K	>120 000h	0%	On/off	IESNA typ V	PRO
1818	19,4W	Moduł Led	2700 lm	3000K	>120 000h	0%	DALI2	IESNA typ III	PRO
1822	19,6W	Moduł Led	2747 lm	3000K	>120 000h	0%	DALI2	IESNA typ V	PRO
1838*	19,4W	Moduł Led	2732 lm	4000K	>120 000h	0%	DALI2	IESNA typ III	PRO
1842*	19,4W	Moduł Led	2718 lm	4000K	>120 000h	0%	DALI2	IESNA typ V	PRO



Akcesoria Koster		
158	Narożnik	s. 130

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.







LOFOTEN





CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


LOFOTEN Oprawa: stal malowana proszkowo. Klosz: przezroczyste szkło bezpieczne

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Funkcje sterowania	Typ oprawy:	Klosz:
1940	-	II	Lampa E27	-	Ścienna	Przeźroczysty
1960	-	II	Lampa E27	-	Ścienna	Mleczny
1943	-	II	Lampa E27	-	Ścienna na ramieniu	Przeźroczysty
1963	-	II	Lampa E27	-	Ścienna na ramieniu	Mleczny


Oprawa może być montowana w pozycji: kinkiet w górę, kinkiet w dół.

Akcesoria Lofoten


155	Narożnik	s. 130	dla Art. 1943, 1963



Art. 1940
Art. 1960



Art. 1943, Art. 1963







LONDON





NOWOŚĆ





CZARNY BIAŁY 220-240V 50-60Hz IP 54 E27 DALI2


LONDON Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Soczewka	Typ
480	-	Lampa E27	-	-	-	-	-	góra
481	-	Lampa E27	-	-	-	-	-	dół
490	-	Lampa E27	-	-	-	-	-	góra
4116	9,5W	Moduł LED	757 lm	3000K	50 000h	On/off	-	góra
4118	19,4W	Moduł LED	2000 lm	3000K	>120 000h	DALI2	IESNA typ VS	góra
493	-	Lampa E27	-	-	-	-		dół
4136	9,5W	Moduł LED	757 lm	3000K	50 000h	On/off	-	dół
4138	19,4W	Moduł LED	2000 lm	3000K	>120 000h	DALI2	IESNA typ VS	dół


Akcesoria London

152	Narożnik	s.130

London LED bez zintegrowanego klosza, dostępny również w temperaturze barwowej 2700/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostepność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




Art. 480




Art. 481

PRO



Art. 490, 4116, 4118

PRO



Art. 493, 4136, 4138







MODENA






CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

MODENA Oprawa: odlew aluminium malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
350	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
351	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
380	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
381	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
351A	Istnieje możliwość zamówienia wersji wiszącej				
381A	Istnieje możliwość zamówienia wersji wiszącej				

Akcesoria Modena do Art. 350, 351, 380 i 381


152	Narożnik	s. 130




Art. 350



Art. 351



Art. 380



Art. 381

BOLONIA





CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

COMO






CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27


BOLONIA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PMMA					
Art	**Moc**	**Klasa**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
360	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
361	-	II	Lampa E27	Mleczny	-
310	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
311	-	II	Lampa E27	Mleczny	-

COMO Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. PC przeźroczysty					
Art	**Moc**	**Klasa**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
370	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
(opcjonalnie możliwość zamówienia klosza mlecznego).					


Akcesoria Bolonia do Art. 310, 311, 360, 361 i Como Art. 370		
152	Narożnik	s. 130



Art. 360 i 361



Art. 310 i 311



Art. 370

RIMINI






CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

FLORENCJA




CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

RIMINI Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.					
Art	**Moc**	**Klasa**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
259	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
2591	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
Akcesoria Rimini do Art. 259 i 2591					
150	Narożnik			s. 130	




Art. 259



Art. 2591

FLORENCJA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. PC przeźroczysty					
Art	**Moc**	**Klasa**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
800	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
(opcjonalnie możliwość zamówienia klosza mlecznego).					
800A	Istnieje możliwość zamówienia wersji wiszącej				
Akcesoria Florencja Art. 800					
152	Narożnik			s. 130	



Art. 800








CHELSEA







MIEDŹ | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


CHELSEA Oprawa: miedź polerowana i odlew aluminiowy malowany				
Art	**Moc**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
950	-	Lampa E27	Przeźroczysty	-
962	-	Lampa E27	Przeźroczysty	-
963	-	Lampa E27	Przeźroczysty	-
954	-	Lampa E27	Przeźroczysty	-
955 (Big)	-	Lampa E27	Przeźroczysty	-
960	-	Lampa E27	Przeźroczysty	-
964 (Big)	-	Lampa E27	Przeźroczysty	-
Akcesoria Chelsea				
152	Narożnik		s. 130	dla Art. 954, 960




Art. 950




Art. 963




Art. 962




Art. 954



Art. 955



Art. 960



Art. 964

GENUA





CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

GENUA MINI






CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

GENUA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. PC przeźroczysty

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
170	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-



Art. 170

GENUA MINI Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. PC przeźroczysty

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
175	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-



Art. 175

GLASGOW





CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

LONDON






CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

GLASGOW Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. PC przeźroczysty


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
730	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-



Art. 730

LONDON Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. PC przeźroczysty

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
497	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-



Art. 497



NAMSOS





ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 09 DIM

NAMSOS MINI





ALUMINIUM GRAFIT CE 28 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10 DIM




NAMSOS Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło satynowane.						
Art	**Moc**	**Typ źródła światła**	**Strumień św. oprawy**	**Temperatura barwowa**	**L70/B50**	**Funkcje sterowania**
1341	4W	Moduł LED	123 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac
5156*	4W	Moduł LED	162 lm	4000K	>50 000h	Dim. Triac

Akcesoria Namsos do Art. 1314, 5156	
157	Dystans


NAMSOS MINI Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło satynowane.						
Art	**Moc**	**Typ źródła światła**	**Strumień św. oprawy**	**Temperatura barwowa**	**L70/B50**	**Funkcje sterowania**
1340	4W	Moduł LED	59 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac
5111*	4W	Moduł LED	63 lm	4000K	>50 000h	Dim. Triac

Puszka montażowa z polipropylenu w zestawie.


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1341
Art. 5156



Art. 157



Art. 1340
Art. 5111



GRIMSTAD






ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

GRIMSTAD Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło mleczne.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Front
1544	5,2W	Moduł LED	285 lm	3000K	70 000h	Dim. Triac	Ramka
1546	-	Lampa E14	-	-	-	-	Ramka
1545	7,4W	Moduł LED	67 lm	3000K	60 000h	Dim. Triac	Żaluzje
1547	-	Lampa E14	-	-	-	-	Żaluzje

Puszka montażowa z polipropylenu w zestawie.

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1544
Art. 1546



Art. 1545
Art. 1547

NAMSOS



OCYNK | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | DIM

NAMSOS






ALUMINIUM | GRAFIT | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

NAMSOS (Ocynk) Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: stal cynkowana ogniowo. Klosz: szkło satynowane

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania
1933	5,2W	Moduł LED	295 lm	3000K	70 000h	Dim. Triac

Puszka montażowa z polipropylenu w zestawie.




Art. 1933

NAMSOS Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło satynowane.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania
1930	8,4W	Moduł LED	523 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac
5011	8,7W	Moduł LED	576 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac

Puszka montażowa z polipropylenu w zestawie, możliwość zamówienia wersji ze sterowaniem DALI.



Art. 1930
Art. 5011*

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

RENA COVER Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: odlew aluminiowy. Klosz: PC satynowany.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Funkcje sterowania	Typ
1630	-	Lampa LED GU10	-	-	-	-	Okrąg
1631	5,5W	Lampa LED GU10	-	3000K	40 000h	Dim. Triac	Okrąg
1768	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Okrąg
1770	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Okrąg
1632	-	Lampa LED GU10	-	-	-	-	Kwadrat
1633	5,5W	Lampa LED GU10	-	3000K	40 000h	Dim. Triac	Kwadrat
1772	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Kwadrat
1774	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Kwadrat

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.


Oprawa oświetleniowa do montażu w podłożu, korpus i pokrywa z odlewu aluminium malowanego proszkowo, 3 metrowy przewód zasilający, dławnica PG ze stali nierdzewnej dla przewodu 8-12 mm, puszka montażowa z polipropylenu w zestawie.

Art. 1630, 1632: 3m przewód zasilający, jedna dławnica, nie zawiera źródła światła.

Art. 1631, 1633: 3m przewód zasilający, jedna dławnica, dołączone źródło światła LED GU10, 375lm, 3000K, 36°.



Art. 1630
Art. 1631



Art. 1632
Art. 1633





NOWOŚĆ

RENA



CZARNY | GRAFIT | STAL NIERDZ. | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 68 | DIM

Oprawa najazdowa, dla wersji z Lampą GU10 istnieje możliwość regulacji kąta świecenia, maksymalnie o 10°.

RENA Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front: nierdzewna stal szlachetna. Klosz: szkło hartowane, przeźroczyste lub satynowane.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Klosz:	Funkcje sterowania	Kąt świecenia
1550	5,5W	Lampa LED GU10	-	3000K	40 000h	Okrąg	Przeźroczysty	Dim. Triac	36°
1552	-	Lampa LED GU10	-	-	-	Okrąg	Przeźroczysty	-	-
1554	5,5W	Lampa LED GU10	-	3000K	40 000h	Okrąg	Satynowany	Dim. Triac	36°
1556	-	Lampa LED GU10	-	-	-	Okrąg	Satynowany	-	-
1760	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Okrąg	Przeźroczysty	Dim. Triac	36°
1764	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Okrąg	Przeźroczysty	Dim. Triac	36°
1551	5,5W	Lampa LED GU10	-	3000K	40 000h	Kwadrat	Przeźroczysty	Dim. Triac	36°
1553	-	Lampa LED GU10	-	-	-	Kwadrat	Przeźroczysty	-	-
1555	5,5W	Lampa LED GU10	-	3000K	40 000h	Kwadrat	Satynowany	Dim. Triac	36°
1557	-	Lampa LED GU10	-	-	-	Kwadrat	Satynowany	-	-
1762	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Kwadrat	Przeźroczysty	Dim. Triac	36°
1766	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Kwadrat	Przeźroczysty	Dim. Triac	36°

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością wyboru kątu świecenia 15° lub 24°.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.


Oprawa oświetleniowa do montażu w podłożu, korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo, pokrywa ze stali nierdzewnej 316L, szkło bezpieczne, obciążenie max. 2000 kg, 3 metrowy przewód zasilający, dławnica PG ze stali nierdzewnej dla przewodu 8-12 mm, puszka montażowa z polipropylenu w zestawie.

Art. 1550, 1551, 1554, 1555: 3m przewód zasilający, jedna dławnica, dołączone źródło światła LED GU10, 375lm, 3000K, 36°.

Art. 1552, 1553, 1556, 1557: 3m przewód zasilający, jedna dławnica, nie zawiera źródła światła.



Art. 1550, 1552
Art. 1554, 1556
Art. 1760, 1764



Art. 1551 ,1553
Art. 1555 ,1557
Art. 1762, 1766





SANDE




GRAFIT | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

SANDE Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne przeźroczyste.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Typ
1592	5,5W	Lampa LED GU10	276 lm	3000K	40 000h	Dim. Triac	Ziemna / ścienna
1593	8,6W	Moduł LED	652 lm	3000K	80 000h	On/off	Ziemna / ścienna
* Art. 1592 i 1593: z 5- cio metrowym przewodem oraz grotem. Do montażu ściennego należy usunąć grot							
1594	8,6W	Moduł LED	652 lm	3000K	80 000h	On/off	Ziemna
1598	5,5W	Lampa LED GU10	276 lm	3000K	40 000h	Dim. Triac	Ziemna

Akcesoria Sande


1233	Przysłona
1234	Kotwa do Art. 1594 i Art. 1598




Art. 1592, 1593



Art. 1594, 1598



Art. 1233



Art. 1234

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

Art. 1592 i 1598: Światło symetryczne o kącie 36 stopni.
Art. 1593 i 1594: Światło symetryczne o kącie 40 stopni.

Art: 1592 i 1598: Zawiera 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 40000h, 36D, ściemnialny.

MOSS

NOWOŚĆ





MOSS MOVE


NOWOŚĆ



CZARNY | GRAFIT | STAL NIERDZ. | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

MOSS Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Typ	Kąt świecenia
6165	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ziemny, przewód 3m	36°
6167	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ziemny, przewód 3m	36°
6602	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ziemny wys. 60cm, przewód 3m	36°
6600	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ziemny wys. 60cm, przewód 3m	36°




Art. 6602, 6600

MOSS MOVE Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Typ	Kąt świecenia
6483	8W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Przenośny, przewód 5m z wtyczką stal nierdzewna	36°
6485	4W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Przenośny, przewód 5m z wtyczką, stal nierdzewna	36°
6471	8W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Przenośny, przewód 5m z wtyczką	36°
6473	4W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Przenośny, przewód 5m z wtyczką	36°



Art. 6471, 6473, 6483, 6485



Art. 6165, 6167

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością wyboru kątu świecenia 15° lub 24°.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.








MOSS

NOWOŚĆ

CZARNY GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

MOSS Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Typ	Kąt świecenia
6161	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ścienny / sufitowy	36°
6163	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ścienny / sufitowy	36°
6772	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ścienny/do podłoża	36°
6778	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ścienny/do podłoża	36°
6706	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ścienny na ramieniu 60cm	36°
6702	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Ścienny na ramieniu 60cm	36°



Art. 6706, 6702



Art. 6772, 6778



Art. 6161, 6163

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością wyboru kątu świecenia 15° lub 24°.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.









MOSS


NOWOŚĆ

CZARNY GRAFIT STAL NIERDZ. CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM


MOSS Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Typ	Kąt świecenia
6732	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Obejma na maszt Ø50	36°
6735	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Obejma na maszt Ø60	36°
6738	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Obejma na maszt Ø76	36°
6750	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Obejma na maszt Ø50	36°
6753	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Obejma na maszt Ø60	36°
6756	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Obejma na maszt Ø76	36°
6346	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Wpuszczany, śrubowy Ø120 stal nierdzewna	36°
6370	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Wpuszczany, śrubowy Ø120 stal nierdzewna	36°
6355	4W	Moduł LED	439 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Wpuszczany, sprężynowy Ø130	36°
6379	8W	Moduł LED	839 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	Wpuszczany, sprężynowy Ø130	36°


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością wyboru kątu świecenia 15° lub 24°. Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 6346, 6370



Art. 6355, 6379



Art. 6732, 6735, 6738, 6750, 6753, 6756



NIDAROS

NOWOŚĆ








ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM


NIDAROS Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło bezpieczne.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Funkcje sterowania	Wysokość	Kąt świecenia
2120	10,7W	Moduł LED	631 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	9cm	24°
2121	8,3W	Moduł LED	631 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	18cm	24°
2122	8,3W	Moduł LED	631 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	23cm	24°
2123*	10,7W	Moduł LED	631 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac	9cm	24°
2124*	8,3W	Moduł LED	631 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac	18cm	24°
2125*	8,3W	Moduł LED	631 lm	4000K	50 000h	Dim. Triac	23cm	24°


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 2120, 2123



Art. 2121, 2124



Art. 2122, 2125






SANDVIK



ALUMINIUM GRAFIT BIAŁY CZARNY 220-240V 50-60Hz IP 54 IK 08 DIM

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70B50	Typ	Funkcje sterowania
795	max 4W	Lampa LED GU10	-	-	-	Dół	-
796	3,9W	Lampa LED GU10	477 lm	2700K	40 000h	Dół	Dim. Triac

Art. 796: Zawiera 3,9W LED, GU10, 265 lm, 2700K, 40000h, 25D, ściemnialny.



Art. 795 i 796



BERGEN

OCYNK | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LATINA






CZARNY | BIAŁY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

BERGEN Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
271	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-



Art. 271

LATINA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: Tworzywo sztuczne PC, ze strukturą

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Typ	Funkcje sterowania
105	-	II	Lampa E27	Struktura	Stropowe / ścienna	-



Art. 105

KARLSTAD



OCYNK CZARNY BIAŁY 220-240V 50-60Hz IP 55 E27

OSLO




OCYNK CZARNY 220-240V 50-60Hz IP 55 E27


KARLSTAD Oprawa: stal malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo.					
Art	**Moc**	**Klasa**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
230A	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

OSLO Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie.					
Art	**Moc**	**Klasa**	**Typ źródła światła**	**Klosz: PC**	**Funkcje sterowania**
240A	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

* Klosz: PC lub szklany przeźroczysty lub satynowany.



Art. 230A



Art. 240A

LOFOTEN









CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

LOFOTEN Oprawa: stal malowana proszkowo. Klosz: przezroczyste szkło bezpieczne


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
1942	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
1944	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
1945	-	II	2 x Lampa E27	Przeźroczysty	-



Art. 1942



Art. 1944



Art. 1945

LONDON



NOWOŚĆ



PRO



LED



CZARNY | BIAŁY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27 | DALI2

CHELSEA




MIEDŹ | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27




LONDON Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Soczewka	
481A	-	Lampa E27	-	-	-	-	-	
493A	-	Lampa E27	-	-	-	-		
4140	17,5W	Moduł LED	1392 lm	3000K	50 000h	On/off	-	
4142	19,4W	Moduł LED	2000 lm	3000K	>120 000h	DALI2	IESNA typ VS	PRO

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




Art. 481A



Art. 493A
Art. 4140*
Art. 4142*

CHELSEA Oprawa: miedź polerowana i odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
961	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-



Art. 961





STAVANGER




ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

STAVANGER Oprawa: odlew aluminiowy. Moduł LED: Klosz: PC przeźroczysty, IK10. (Lampa E27: Art. 1243, 1246, 1248: Klosz: PMMA satynowany.)


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania	Klosz / Odporność
1240	12,2W	Moduł LED	421 lm	3000K	50 000h	95cm	Dim. Triac	PC przeźroczysty / IK10
1243	-	Lampa E27	-	-	-	95cm	-	PMMA satynowany
5008*	12,2W	Moduł LED	493 lm	4000K	50 000h	95cm	Dim. Triac	PC przeźroczysty / IK10
1244	12,2W	Moduł LED	421 lm	3000K	50 000h	50cm	Dim. Triac	PC przeźroczysty / IK10
1246	-	Lampa E27	-	-	-	50cm	-	PMMA satynowany
5009*	12,2W	Moduł LED	-	4000K	50 000h	50cm	Dim. Triac	PC przeźroczysty / IK10
1247	8,4W	Moduł LED	308 lm	3000K	50 000h	28cm	Dim. Triac	PC przeźroczysty / IK10
1248	-	Lampa E27	-	-	-	28cm	-	PMMA satynowany
5010*	8,4W	Moduł LED	351 lm	4000K	50 000h	28cm	Dim. Triac	PC przeźroczysty / IK10

Akcesoria Stavanger


1230	Kotwa do zabetonowania	s. 131
1231	Kotwa do gruntu	s. 131



Art. 1240
Art. 1243
Art. 5008*



Art. 1244
Art. 1246
Art. 5009*



Art. 1247
Art. 1248
Art. 5010*

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K oraz z możliwością sterowania światłem w systemie DALI2.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

Zdjęcia: Stömstad Höydfoto

NARVIK




ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10 DIM DALI2

NARVIK Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Klosz	
557	21,8W	Moduł LED	556 lm	3000K	>50 000h	On/off	Przeźroczysty	
5024	21,8W	Moduł LED	564 lm	4000K	>50 000h	On/off	Przeźroczysty	
5090*	21,8W	Moduł LED	582 lm	4000K	>50 000h	DALI2	Przeźroczysty	
5091*	22,5W	Moduł LED	597 lm	3000K	>50 000h	DALI2	Przeźroczysty	
553	15W	Moduł LED	800 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	Przeźroczysty	PRO
559	15W	Moduł LED	800 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	Satynowany	PRO
5094*	15W	Moduł LED	800 lm	4000K	>50 000h	Dim. Triac	Przeźroczysty	PRO
5095*	15W	Moduł LED	800 lm	4000K	>50 000h	Dim. Triac	Satynowany	PRO

Akcesoria Narvik

505	Kotwa do zabetonowania	s. 131



Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




EGERSUND Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania
1280	22W	Moduł LED	1586 lm	3000K	50 000h	108cm	On/off
5014*	22W	Moduł LED	1801 lm	4000K	50 000h	108cm	On/off
5066*	23W	Moduł LED	1724 lm	4000K	50 000h	108cm	DALI2
5068*	23W	Moduł LED	1586 lm	3000K	50 000h	108cm	DALI2
1285	22W	Moduł LED	1586 lm	3000K	50 000h	65cm	On/off
5015*	22W	Moduł LED	1801 lm	4000K	50 000h	65cm	On/off
5067*	23W	Moduł LED	1724 lm	4000K	50 000h	65cm	DALI2
5069*	23W	Moduł LED	1586 lm	3000K	50 000h	65cm	DALI2

Akcesoria Egersund		
1230	Kotwa do zabetonowania	s. 131
1231	Kotwa do gruntu	s. 131

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1280
Art. 5014*
Art. 5066*
Art. 5068*

Art. 1285
Art. 5015*
Art. 5067*
Art. 5069*

EGERSUND







ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DALI2

EGERSUND MINI








ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

EGERSUND MINI Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania
1290	10W	Moduł LED	864 lm	3000K	50 000h	85cm	Dim. Triac
5117*	10W	Moduł LED	922 lm	4000K	50 000h	85cm	Dim. Triac
1291	10W	Moduł LED	864 lm	3000K	50 000h	49cm	Dim. Triac
5118*	10W	Moduł LED	922 lm	4000K	50 000h	49cm	Dim. Triac

Akcesoria Egersund Mini		
205	Kotwa do zabetonowania	s. 130
206	Kotwa do gruntu	s. 130

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K oraz sterowaniem DALI.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1290
Art. 5117*



Art. 1291
Art. 5118*



OPPLAND







ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 54 DIM IK 09

KISA

NOWOŚĆ







ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM DALI2

OPPLAND Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania
1321	9,3W	Moduł LED	301 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac
5123	9,3W	Moduł LED	322 lm	4000K	>50 000h	Dim. Triac


KISA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PMMA satynowany.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Sposób świecenia
5180	8,8W	Moduł LED	706 lm	3000K	>70 000h	Dim. Triac	jednostronne
5181	8,8W	Moduł LED	701 lm	4000K	>70 000h	Dim. Triac	jednostronne
5182	14,1W	Moduł LED	1185 lm	3000K	>70 000h	DALI2	jednostronne
5183	14,2W	Moduł LED	1222 lm	4000K	>70 000h	DALI2	jednostronne
5184	15,2W	Moduł LED	1407 lm	3000K	>70 000h	Dim. Triac	dwustronne
5185	15,2W	Moduł LED	1492 lm	4000K	>70 000h	Dim. Triac	dwustronne
5186	27W	Moduł LED	2432 lm	3000K	>70 000h	DALI2	dwustronne
5187	27W	Moduł LED	2579 lm	4000K	>70 000h	DALI2	dwustronne


Akcesoria Oppland i Kisa

205	Kotwa do zabetonowania	s. 130
206	Kotwa do gruntu	s. 130


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1321, 5123



Art. 5180, 5181, 5182, 5183



Art. 5184, 5185, 5186, 5187



LILLESAND








NOWOŚĆ

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 55 IK 08 DIM


LILLESAND Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PMMA satynowany.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania
1380	-	Lampa E27	-	-	-	85cm	-
1382	-	Lampa LED E27	-	2700K	25 000h	85cm	Dim. Triac
2330	9,3W	Moduł LED	897 lm	3000K	>72 000h	85cm	Dim. Triac
2331*	9,3W	Moduł LED	957 lm	4000K	>72 000h	85cm	Dim. Triac
2342	9,3W	Moduł LED	897 lm	3000K	>72 000h	49cm	Dim. Triac
2343*	9,3W	Moduł LED	957 lm	4000K	>72 000h	49cm	Dim. Triac

Akcesoria Lillesand			
205	Kotwa do zabetonowania	s. 130	
206	Kotwa do gruntu	s. 130	Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów dostępne na stronie norlys.pl oraz w Dziale Handlowym Norlys.



Art. 1380, 1382, 2330, 2331*




Art. 2342, 2343*

Art. 1382: Zawiera 8,5W LED, E27, 806 lm, 2700K, 25000h, ściemnialny,.

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K oraz sterowaniem DALI.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



ASKER

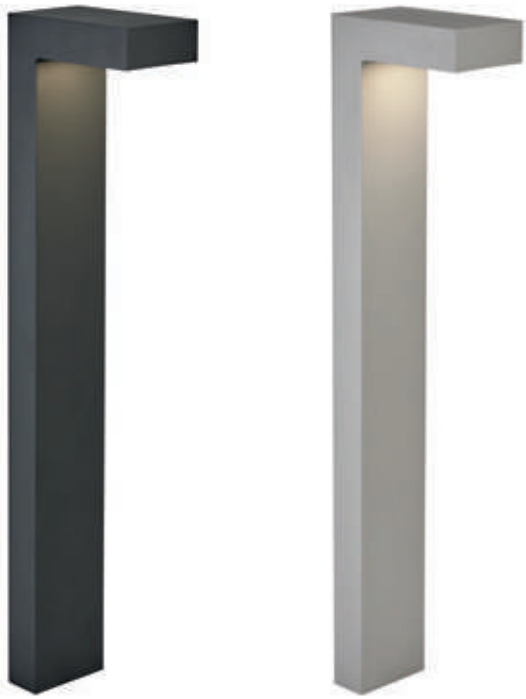



NOWOŚĆ



PRO

ALUMINIUM GRAFIT CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 65


ASKER Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Soczewka	Wysokość	
1310	9,5W	Moduł LED	585 lm	3000K	50 000h	On/off	-	55cm	
1311	10,3W	Moduł LED	537 lm	3000K	50 000h	On/off	-	85cm	
1314	7,7W	Moduł LED	697 lm	3000K	>109 000h	Dim. Triac	IESNA typ II/III	85cm	
1315	7,8W	Moduł LED	683 lm	3000K	>109 000h	DALI	IESNA typ II/III	85cm	PRO
1316	7,7W	Moduł LED	604 lm	3000K	>109 000h	Dim. Triac	IESNA typ V	85cm	PRO
1317	7,8W	Moduł LED	599 lm	3000K	>109 000h	DALI	IESNA typ V	85cm	PRO
1318*	7,7W	Moduł LED	724 lm	4000K	>109 000h	Dim. Triac	IESNA typ II/III	85cm	PRO
1319*	7,8W	Moduł LED	706 lm	4000K	>109 000h	DALI	IESNA typ II/III	85cm	PRO
1320*	7,7W	Moduł LED	617 lm	4000K	>109 000h	Dim. Triac	IESNA typ V	85cm	PRO
1322*	7,8W	Moduł LED	616 lm	4000K	>109 000h	DALI	IESNA typ V	85cm	PRO
5120*	9,5W	Moduł LED	636 lm	4000K	50 000h	On/off	-	55cm	
5124*	9,5W	Moduł LED	640 lm	4000K	50 000h	On/off	-	85cm	


Akcesoria Asker do Art. 1311 i 1314

1907	Kotwa do zabetonowania	s. 131
1908	Kotwa do gruntu	s. 131

Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów dostępne na stronie norlys.pl oraz w Dziale Handlowym Norlys.



Art. 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 5124



Art. 1310, 5120

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



MOLDE






ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 54 IK 07 DIM

MOLDE Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania
1901	8W	Moduł LED	386 lm	3000K	50 000h	80cm	Dim. Triac
5107*	8W	Moduł LED	386 lm	4000K	50 000h	80cm	Dim. Triac

Akcesoria Molde Art. 1901		
1907	Kotwa do zabetonowania	s. 131
1908	Kotwa do gruntu	s. 131



Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




NAMSOS Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: szkło satynowane.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania
1931	8,4W	Moduł LED	523 lm	3000K	>50 000h	95cm	Dim. Triac
5012*	8,4W	Moduł LED	557 lm	4000K	>50 000h	95cm	Dim. Triac
1932	8,4W	Moduł LED	523 lm	3000K	>50 000h	65cm	Dim. Triac
5013*	8,4W	Moduł LED	557 lm	4000K	>50 000h	65cm	Dim. Triac

Akcesoria Namsos do Art. 1931 i 1932		
112	Kotwa do zabetonowania	s. 130
113	Kotwa do gruntu	s. 130

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 1931
Art. 5012*



Art. 1932
Art. 5013*

NAMSOS





ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

ARVIKA





OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 44


ARVIKA Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC przeźroczysty.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania	Dystrybutor energii
891	12,7W	Moduł LED	593 lm	3000K	72 000h	89cm	On/off	-
893	12,7W	Moduł LED	593 lm	3000K	72 000h	89cm	On/off	F (Schuko) 2x 230V
898	-	Lampa E27	-	-	-	89cm	-	-
899	-	Lampa E27	-	-	-	89cm	-	F (Schuko) 2x 230V

Akcesoria Arvika

208	Kotwa do zabetonowania	s. 131


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o



Art. 891
Art. 893
Art. 898
Art. 899

HELLVIK

NOWOŚĆ

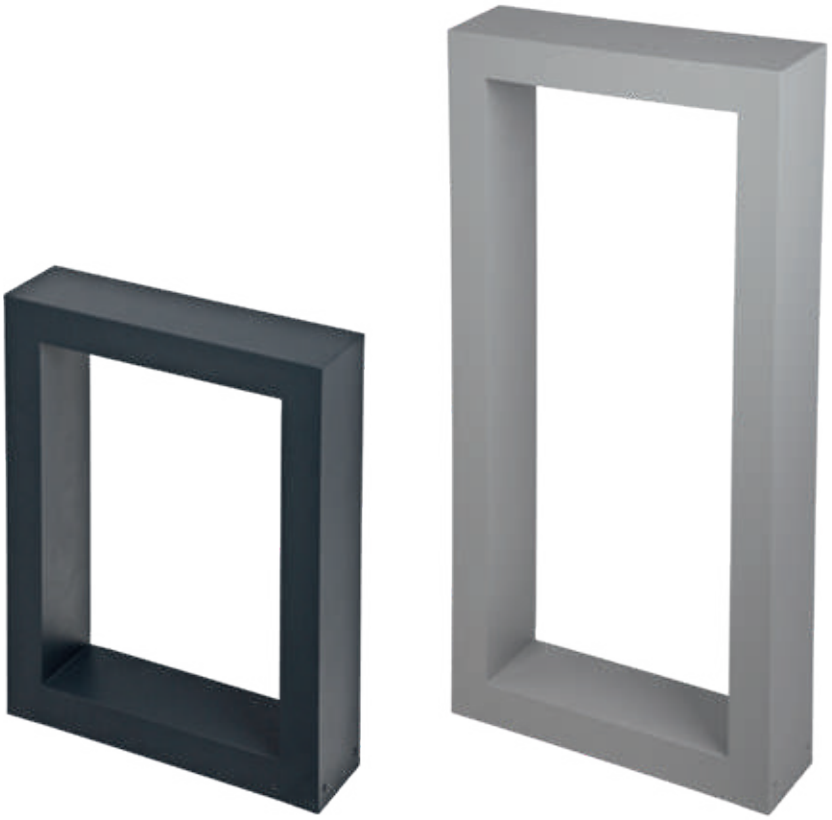

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM


HELLVIK Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Wysokość
2400	6,9W	Moduł LED	531 lm	3000K	>72 000h	Dim. Triac	55cm
2401*	6,9W	Moduł LED	575 lm	4000K	>72 000h	Dim. Triac	55cm
2410	11,8W	Moduł LED	1014 lm	3000K	>72 000h	Dim. Triac	85cm
2411*	11,8W	Moduł LED	1072 lm	4000K	>72 000h	Dim. Triac	85cm


Akcesoria Hellvik

1907	Kotwa do zabetonowania (potrzebne 2 szt.)	s. 131
1908	Kotwa do gruntu (potrzebne 2 szt.)	s. 131

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K oraz sterowaniem DALI.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o



Art. 2400, 2401



Art. 2410, 2411

BORG

NOWOŚĆ




ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

BORG Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PMMA, satynowany.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Wysokość
6120	16,1W	Moduł LED	1358 lm	3000K	>72 000h	Dim. Triac	35cm
6121*	16W	Moduł LED	1396 lm	4000K	>72 000h	Dim. Triac	35cm
6170	16,1W	Moduł LED	1358 lm	3000K	>72 000h	On/off	55cm
6171*	16W	Moduł LED	1396 lm	4000K	>72 000h	Dim. Triac	55cm
6180	16,1W	Moduł LED	1358 lm	3000K	>72 000h	On/off	85cm
6181*	16W	Moduł LED	1396 lm	4000K	>72 000h	Dim. Triac	85cm
6190	16W	Moduł LED	1358 lm	3000K	>72 000h	Dim. Triac	105cm
6191*	16W	Moduł LED	1396 lm	4000K	>72 000h	Dim. Triac	105cm

Akcesoria Borg		
202	Kotwa do gruntu	s. 131
203	Kotwa do zabetonowania	s. 130

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o



Art. 6120, 6121 Art. 6170, 6171



Art. 6180, 6181 Art. 6190, 6191





ALTA



OCYNK | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM


ALTA Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC mleczny.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania
291	-	II	Lampa E27	-	-	-	85cm	-
1475	8,5W	II	Lampa LED E27	-	2700K	25 000h	85cm	Dim. Triac
1479	8,5W	I	Moduł LED	146 lm	3000K	50 000h	85cm	Dim. Triac
293	-	II	Lampa E27	-	-	-	49cm	-
1476	8,5W	II	Lampa LED E27	-	2700K	25 000h	49cm	Dim. Triac
1477	8,5W	I	Moduł LED	146 lm	3000K	50 000h	49cm	Dim. Triac

Akcesoria Alta		
205	Kotwa do zabetonowania	s. 130
206	Kotwa do gruntu	s. 130


Art. 1475 i 1477: Zawiera 8,5W LED, E27, 806 lm, 2700K, 25000h, ściemnialny.

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz sterowaniem DALI.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o



Art. 293
Art. 1476
Art. 1477

Art. 291
Art. 1475
Art. 1479





SKANDYNAWSKIE DREWNO

NOWOŚĆ






ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM

Drewno Oprawa: drewno ze skandynawskiej sosny, malowane lub impregnowane. Klosz: PC.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Drewno	Wysokość	Model
2304	9,1W	Moduł LED	864 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	malowane	85cm	Egersund Mini
2308	9,1W	Moduł LED	864 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	impregnowane	85cm	Egersund Mini
2316	9,1W	Moduł LED	864 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	malowane	49cm	Egersund Mini
2320	9,1W	Moduł LED	864 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	impregnowane	49cm	Egersund Mini
2334	9,1W	Moduł LED	897 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	malowane	85cm	Lillesand
2338	9,1W	Moduł LED	897 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	impregnowane	85cm	Lillesand
2346	9,1W	Moduł LED	897 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	malowane	49cm	Lillesand
2350	9,1W	Moduł LED	897 lm	3000K	72 000h	Dim. Triac	impregnowane	49cm	Lillesand
2360	10W	Moduł led	301 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	malowane	85cm	Oppland
2364	10W	Moduł led	301 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	impregnowane	85cm	Oppland


Akcesoria Skandynawskie Drewno		
205	Kotwa do zabetonowania	s. 130
206	Kotwa do gruntu	s. 130

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością sterowania światłem w systemie DALI. Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



Art. 2346
Art. 2350

Art. 2316
Art. 2320



Art. 2334
Art. 2338

Art. 2304
Art. 2308

Art. 2360
Art. 2364






OCYNK | CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10


Drewno Oprawa: drewno ze skandynawskiej sosny, malowane lub impregnowane. Klosz: PC.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Drewno	Wysokość	Model
1400	-	Lampa E27	-	-	-	-	malowane	49cm	Halmstad
1409	8,5W	Moduł LED	292lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	malowane	49cm	Halmstad
1410	-	Lampa E27	-	-	-	-	malowane	85cm	Halmstad
1419	8,5W	Moduł LED	292lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	malowane	85cm	Halmstad
1420	-	Lampa E27	-	-	-	-	malowane	85cm	Stockholm
1429	8,4W	Moduł LED	342lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	malowane	85cm	Stockholm
1430	-	Lampa E27	-	-	-	-	malowane	49cm	Stockholm
1439	8,4W	Moduł LED	342lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	malowane	49cm	Stockholm
1440	-	Lampa E27	-	-	-	-	malowane	85cm	Alta
1450	-	Lampa E27	-	-	-	-	malowane	49cm	Alta
1665	8,3W	Moduł LED	146lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	malowane	85cm	Alta
1669	8,3W	Moduł LED	146lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	malowane	49cm	Alta
Akcesoria Skandynawskie Drewno									
205		Kotwa do zabetonowania					s. 130		
206		Kotwa do gruntu					s. 130		

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz sterowaniem DALI.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o
Wszystkie oprawy dostepne również w wersji z drewnem impregnowanym.



Art. 1400 Art. 1409 | Art. 1430 Art. 1439 | Art. 1450 Art. 1669



Art. 1410 Art. 1419 | Art. 1420 Art. 1429 | Art. 1440 Art. 1665



HALMSTAD







OCYNK CZARNY GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10 DIM


HALMSTAD Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC mleczny.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wysokość	Funkcje sterowania
210	-	II	Lampa E27	-	-	-	26cm	-
212	8,5W	II	Lampa LED E27	-	2700K	25 000h	26cm	Dim. Triac
211	10W	I	Moduł LED	295 lm	3000K	50 000h	26cm	Dim. Triac
295	-	II	Lampa E27	-	-	-	49cm	-
1488	8,5W	II	Lampa LED E27	-	2700K	25 000h	49cm	Dim. Triac
1489	8,5W	II	Moduł LED	292 lm	3000K	50 000h	49cm	Dim. Triac
296	-	II	Lampa E27	-	-	-	85cm	-
1483	8,5W	II	Lampa LED E27	-	2700K	25 000h	85cm	Dim. Triac
1482	8,5W	II	Moduł LED	292 lm	3000K	50 000h	85cm	Dim. Triac

Akcesoria Halmstad		
205	Kotwa do zabetonowania	s. 130
206	Kotwa do gruntu	s. 30

Art. 212, 1488 i 1483: Zawiera 8,5W LED, E27, 806 lm, 2700K, 25000h, ściemnialny.


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz sterowaniem DALI.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o



Art. 210
Art. 211
Art. 212

Art. 295
Art. 1488
Art. 1489

Art. 296
Art. 1482
Art. 1483





STOCKHOLM Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC mleczny.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Klosz	Wysokość	Funkcje sterowania
299	-	II	Lampa E27	-	-	-	mleczny	28cm	-
1269	8,5W	II	Lampa LED E27	-	2700K	25 000h	mleczny	28cm	Dim. Triac
1268	10W	I	Moduł LED	333 lm	3000K	50 000h	mleczny	28cm	Dim. Triac
289	-	II	Lampa E27	-	-	-	mleczny	49cm	-
298	-	II	Lampa E27	-	-	-	przeźroczysty	49cm	-
1469	8,5W	II	Lampa LED E27	294 lm	2700K	25 000h	mleczny	49cm	Dim. Triac
1260	8,5W	II	Moduł LED	342 lm	3000K	50 000h	mleczny	49cm	Dim. Triac

Akcesoria Stockholm


205	Kotwa do zabetonowania	s. 130
206	Kotwa do gruntu	s. 130

Art. 1269, i 1469: Zawiera 8,5W LED, E27, 806 lm, 2700K, 25000h, ściemnialny.

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz sterowaniem DALI.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o



Art. 299
Art. 1269
Art. 1268



Art. 289
Art. 298
Art. 1469
Art. 1260

STOCKHOLM



OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10 DIM

STOCKHOLM Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Klosz	Wysokość	Funkcje sterowania
288	-	II	Lampa E27	-	-	-	mleczny	85cm	-
297	-	II	Lampa E27	-	-	-	przeźroczysty	85cm	-
1464	8,5W	II	Lampa LED E27	294 lm	2700K	25 000h	mleczny	85cm	Tak
1265	8,5W	II	Moduł LED	342 lm	3000K	50 000h	mleczny	85cm	Tak

Akcesoria Stockholm		
205	Kotwa do zabetonowania	s. 130
206	Kotwa do gruntu	s. 130



Art. 288
Art. 297
Art. 1464
Art. 1265

Art. 1464: Zawiera 8,5W LED, E27, 806 lm, 2700K, 25000h, ściemnialny.
Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz sterowaniem DALI.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o





ARENDAL




OCYNK CZARNY GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 08 DIM


ARENDAL Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: szkło kryształ.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Wymiary	Funkcje sterowania
1560	-	Lampa E27	-	-	-	85 x 12cm	-
1565	-	Lampa E27	-	-	-	49 x 12cm	-
1569	-	Lampa E27	-	-	-	35 x 12cm	-
1561*	4W	Moduł LED	330 lm	3000K	50 000h	64,2 x 9cm	Dim. Triac
1566*	4W	Moduł LED	330 lm	3000K	50 000h	64,2 x 9cm	Dim. Triac


Akcesoria Arendal			
205	Kotwa do zabetonowania	Do art. 1560, 1565 i 1569	s. 130
206	Kotwa do gruntu	Do art. 1560, 1565 i 1569	s. 130
203	Kotwa do zabetonowania	Do art. 1561 i 1566	s. 130
204	Kotwa do gruntu	Do art. 1561 i 1566	s. 130




Art. 1560




Art. 1565



Art. 1569



Art. 1561



Art. 1566

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o




VISBY Do użycia ze słupami bądź konsolą o średnicy zewnętrznej ø60 mm.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania
576	44,5W	2 Moduł LED	2465 lm	3000K	50 000h	On/off
5002	44,5W	2 Moduł LED	2616 lm	4000K	50 000h	On/off
577	27W	Moduł LED	1388 lm	3000K	50 000h	On/off
5003	27W	Moduł LED	1482 lm	4000K	50 000h	On/off


Akcesoria Visby		
3004	Słup Ø76 - możliwość zakupu wraz z dedykowanymi akcesoriami	s. 129
7660	Redukcja Ø60 do montażu na słupie Ø76	s. 130
154	Konsola ścienna z ramieniem	s. 130

Art. 576 i 5002: Wersja wyposażona w 2 moduły LED – jeden moduł świecący bezpośrednio w dół, światło drugiego odbite od daszka.
Art. 577 i 5003: Wersja wyposażona w moduł LED - światło pośrednie skierowane w dół.


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością sterowania światłem w systemie DALI.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




Art. 576
Art. 577
Art. 5002*
Art. 5003*




Art. 3004



Art. 7660



Art. 576
Art. 5002*



Art. 577
Art. 5003*

VISBY






ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65

NICEA



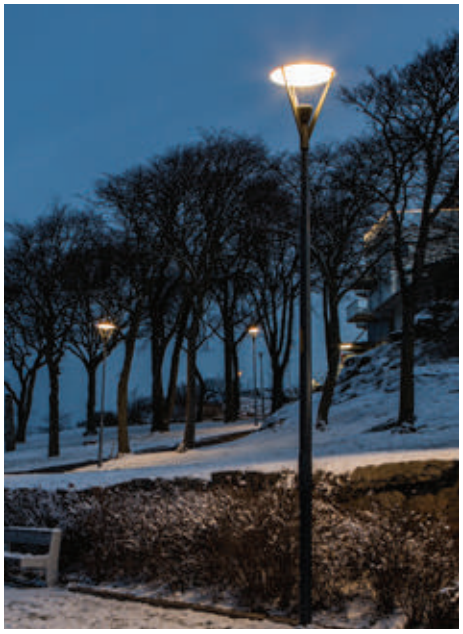

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65


NICEA Do słupa o średnicy zewnętrznej ø60 mm na szczycie.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania
777	36,4W	Moduł LED	3190 lm	3000K	50 000h	On/off
5001	34,9W	Moduł LED	3240 lm	4000K	50 000h	On/off


Akcesoria Nicea

3004	Słup Ø76 - możliwość zakupu wraz z dedykowanymi akcesoriami	s. 129
7665	Redukcja Ø60 do montażu na słupie Ø76	s. 130
154	Konsola ścienna z ramieniem	s. 130


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz sterowaniem DALI.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




Art. 777
Art. 5001



Art. 3004



Art. 154



Art. 7665



BORG








BORG NA SŁUPIE 3004
WYSOKOŚĆ 4,5m

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 08 DALI2 D4i


BORG Do słupa o średnicy zewnętrznej ø60 mm na szczycie. Klosz: PMMA satynowany lub mleczny.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Klosz	Ulor	
5141	33W	Moduł LED	3735 lm	3000K	>72 000h	DALI2	satynowany	0%	
5143	32W	Moduł LED	3735 lm	3000K	>72 000h	D4i	satynowany	0%	
5146	33W	Moduł LED	2953 lm	3000K	>72 000h	DALI2	mleczny	0%	
5148	32W	Moduł LED	2996 lm	3000K	>72 000h	D4i	mleczny	0%	
6150	32W	Moduł LED	3735 lm	3000K	>72 000h	On/off	satynowany	0%	
6151	32W	Moduł LED	2996 lm	3000K	>50 000h	On/off	mleczny	0%	
6153	53W	Moduł LED	6900 lm	3000K	>72 000h	DALI2	przeźroczysty	0%	PRO
6154	53W	Moduł LED	6900 lm	3000K	>72 000h	D4i	przeźroczysty	0%	PRO


Akcesoria Borg		
3004	Słup Ø76 - możliwość zakupu wraz z dedykowanymi akcesoriami	s.129
7660	Redukcja Ø60 do montażu na słupie Ø76	s.130
154	Konsola ścienna z ramieniem	s.130



Art. 6150
Art. 6151
Art. 5140*
Art. 5141*



Art. 3004



Art. 154

Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów dostępne na stronie norlys.pl oraz w Dziale Handlowym Norlys.
Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.
Możliwość zamówienia oprawy w zestawie ze słupem 3004.









HAMMERFEST

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 07 DALI2 D4i


HAMMERFEST Do słupa o średnicy zewnętrznej ø60 mm na szczycie. Klosz: PMMA satynowany lub mleczny.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Klosz	Ulor	
5131	32,5W	Moduł LED	3974 lm	3000K	>72 000h	DALI2	satynowany	2%	
5136	32,5W	Moduł LED	3117 lm	3000K	>72 000h	DALI2	mleczny	2%	
6140	26,4W	Moduł LED	3869 lm	3000K	>50 000h	On/off	satynowany	2%	
6141	32,7W	Moduł LED	3227 lm	3000K	>50 000h	On/off	mleczny	2%	
6146	52,1W	Moduł LED	5200 lm	3000K	>100 000h	DALI2	przeźroczysty	2%	PRO
6147	52,1W	Moduł LED	5200 lm	3000K	>100 000h	D4i	przeźroczysty	2%	PRO


Akcesoria Hammerfest		
3004	Słup Ø76 - możliwość zakupu wraz z dedykowanymi akcesoriami	s.129
7665	Redukcja Ø60 do montażu na słupie Ø76	s.130
154	Konsola ścienna z ramieniem	s.130

Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów dostępne na stronie norlys.pl oraz w Dziale Handlowym Norlys.


Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




Art. 6140
Art. 6141
Art. 5130*
Art. 5135*



Art. 3004




Art. 154



Art. 7665



EGERSUND PARK

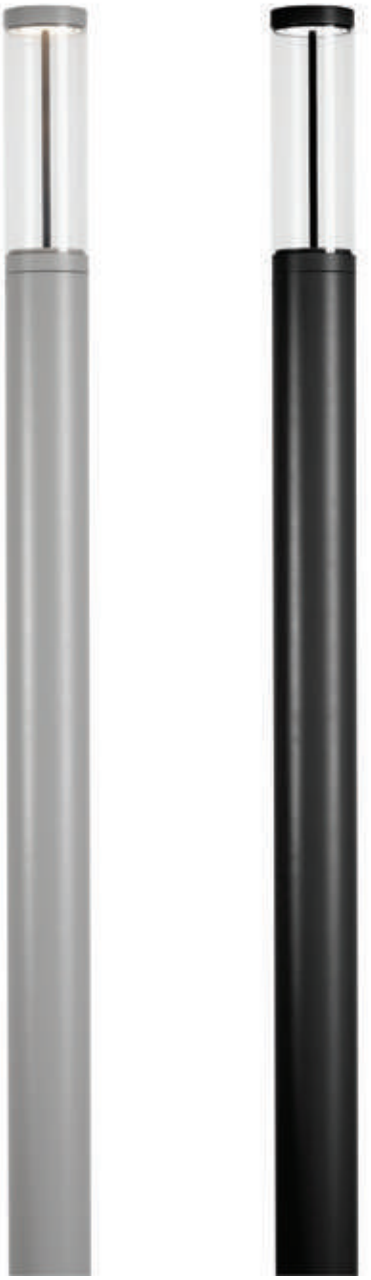

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM DALI2


EGERSUND PARK Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC przeźroczysty.


Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Klasa	Ulor	Dodatkowe	
6105	9,1W	Moduł LED	907 lm	3000K	>72 000h	Dim. Triac	II	1%	Drzwiczki rewizyjne	
6107*	9,1W	Moduł LED	962 lm	4000K	>72 000h	Dim. Triac	II	1%	Drzwiczki rewizyjne	
6113	23,7W	Moduł LED	2239 lm	3000K	>72 000h	DALI2	I	1%	Drzwiczki rewizyjne	PRO
6115*	23,9W	Moduł LED	2314 lm	4000K	>72 000h	DALI2	I	1%	Drzwiczki rewizyjne	PRO
6117	10W	Moduł LED	959 lm	3000K	>50 000h	Dim. Triac	II	2%	-	
6118*	10W	Moduł LED	1064 lm	4000K	>50 000h	Dim. Triac	II	2%	-	

Akcesoria Egersund park			
6130	Kotwa do zabetonowania	s.131	
6132	Kotwa do gruntu 490mm		
6135	Zestaw podłączeniowy	do Art. 6105, 6107, 6113, 6115	


Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów dostępne na stronie norlys.pl oraz w Dziale Handlowym Norlys.

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.






Art.6132



Art.6135





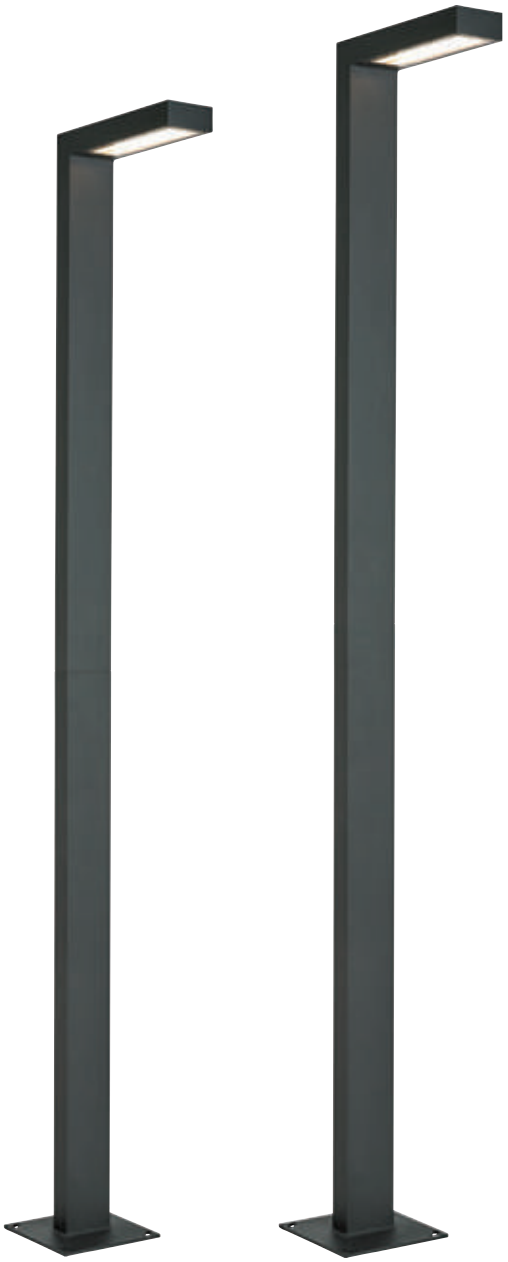


ASKER

ALUMINIUM GRAFIT CZARNY CE 220-240V 50-60Hz DIM


ASKER Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo.Klosz: PC struktura.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	IP	Typ	Soczewka	Wysokość	
1360	18W	Moduł LED	962lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	65/55	dwu-segmentowy	-	216cm	
1361	8,4W	Moduł LED	1033 lm	3000K	>120 000h	On/off	65/55	dwu-segmentowy	IESNA typ III	216cm	PRO
1363	18W	Moduł LED	962 lm	3000K	50 000h	Dim. Triac	65	jedno-segmentowy	-	236cm	
1364	8,4W	Moduł LED	1033 lm	3000K	>120 000h	On/off	65	jedno-segmentowy	IESNA typ V	236cm	PRO
1366	8,4W	Moduł LED	1018 lm	3000K	>120 000h	On/off	65/55	dwu-segmentowy	IESNA typ III	216cm	PRO
1367	8,4W	Moduł LED	1033 lm	3000K	>120 000h	On/off	65	jedno-segmentowy	IESNA typ III	236cm	PRO
5202	19,6W	Moduł LED	2550 lm	3000K	>120 000h	On/off	65/55	dwu-segmentowy	IESNA typ V	350cm	PRO
5206	19,6W	Moduł LED	2520 lm	3000K	>120 000h	On/off	65/55	dwu-segmentowy	IESNA typ III	350cm	PRO




Art. 1360 Art. 1363
Art. 1361 Art. 1364
Art. 1366 Art. 1367

Akcesoria Asker		
116	Kotwa do zabetonowania	s. 130
117	Kotwa do gruntu	s. 130



Art. 5202, 5206

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością sterowania światłem w systemie DALI2. Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

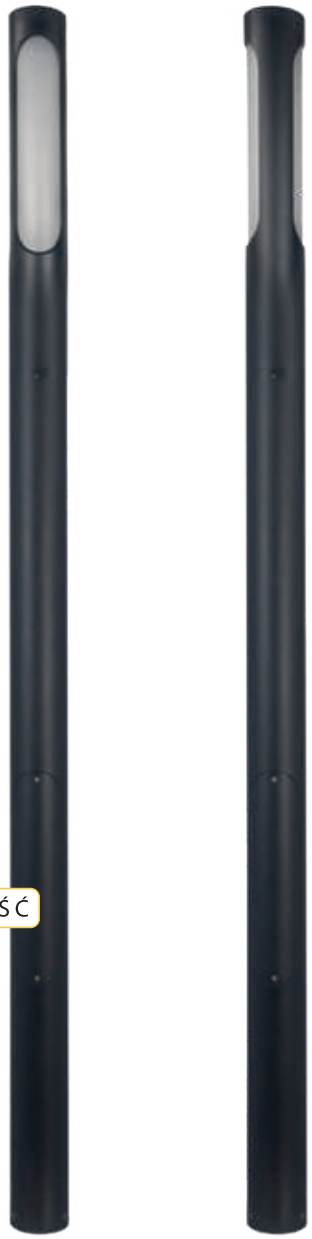

NOWOŚĆ

KISA

ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz DIM DALI2 IP 55

KISA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Sposób świecenia
5190	8,8W	Moduł LED	706 lm	3000K	>70 000h	Dim. Triac	jednostronna
5191*	8,9W	Moduł LED	766 lm	4000K	>70 000h	Dim. Triac	jednostronna
5192	14,1W	Moduł LED	1185 lm	3000K	>70 000h	DALI2	jednostronna
5193*	14,2W	Moduł LED	1222 lm	4000K	>70 000h	DALI2	jednostronna
5194	15,2W	Moduł LED	1407 lm	3000K	>70 000h	Dim. Triac	dwustronna
5195*	15,3W	Moduł LED	1450 lm	4000K	>70 000h	Dim. Triac	dwustronna
5196	27W	Moduł LED	2432 lm	3000K	>70 000h	DALI2	dwustronna
5197*	27,1W	Moduł LED	2500 lm	4000K	>70 000h	DALI2	dwustronna


Akcesoria Kisa

6130	Kotwa do zabetonowania	s.131
6132	Kotwa do gruntu 490mm	
6135	Zestaw podłączeniowy	


Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów dostępne na stronie norlys.pl oraz w Dziale Handlowym Norlys.

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K.


*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.




Art.5190, 5191, 5192, 5193



Art.5194, 5195, 5196, 5197



Art.6132



Art.6135







NOWOŚĆ

PRO



KOSTER


ALUMINIUM GRAFIT CE 220-240V 50-60Hz IP 54 IK 10




Art. 1812, 1816, 1914

KOSTER Klosz: PC struktura. Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Soczewka	Typ	
1811	14,4W	Moduł LED	1975 lm	3000K	>120 000h	On/off	IESNA typ III	Głowa Ø50	PRO
1812	14,4W	Moduł LED	1975 lm	3000K	>120 000h	On/off	IESNA typ III	Komplet ze słupem	PRO
1813	14,4W	Moduł LED	1975 lm	3000K	>120 000h	On/off	IESNA typ III	Głowa Ø60	PRO
1815	14,4W	Moduł LED	1991 lm	3000K	>120 000h	On/off	IESNA typ V	Głowa Ø50	PRO
1816	14,4W	Moduł LED	1991 lm	3000K	>120 000h	On/off	IESNA typ V	Komplet ze słupem	PRO
1817	14,4W	Moduł LED	1991 lm	3000K	>120 000h	On/off	IESNA typ V	Głowa Ø60	PRO
1913	17,5W	Moduł LED	1568 lm	3000K	50 000h	On/off	-	Głowa Ø60	
1914	17,5W	Moduł LED	1568 lm	3000K	50 000h	On/off	-	Komplet ze słupem	
1915	17,5W	Moduł LED	1568 lm	3000K	50 000h	On/off	-	Głowa Ø50	



Art. 1811, 1815, 1915



Art. 1813, 1817, 1913

Akcesoria Koster			
3004	Słup Ø76 - możliwość zakupu wraz z dedykowanymi akcesoriami	s. 129	do Art. 1813, 1817, 1913
7660	Redukacja Ø60 do montażu na słupie Ø76	s.130	do Art. 1813, 1817, 1913
405	Kotwa do zabetonowania	s. 131	do Art. 1812, 1816, 1914
406	Kotwa do gruntu	s. 131	do Art. 1812, 1816, 1914

Istnieje możliwość zamówienia opraw również w temperaturze barwowej 2700K/4000K oraz z możliwością sterowania światłem w systemie DALI2.
Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.



STOCKHOLM








OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

STOCKHOLM Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania	Wysokość
284	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-	34,5cm
287	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-	47,5cm
285	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-	118cm

Akcesoria Art. 284, 285 i 287


Kotwy do betonu w zestawie dla Art. 284, 287 i 285.



Art. 284



Art. 287



Art. 285











STOCKHOLM Słupy: stal cynkowana ogniowo lub aluminium malowane proszkowo. Klosz: PC

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania	Rodzaj
281	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-	Pojedynczy
283	-	II	2 x Lampa E27	Przeźroczysty	-	Podwójny

Akcesoria Art. 281 i 283	
405	Kotwa do zabetonowania
406	Kotwa do gruntu



Art. 281



Art. 283





LUND


OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 55 E27

LUND Oprawa: stal cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Klosz: PC lub szklany przeźroczysty lub satynowany.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania	Rodzaj
274	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-	Pojedynczy
275	-	II	2 x Lampa E27	Przeźroczysty	-	Podwójny

Akcesoria Lund


405	Kotwa do zabetonowania
406	Kotwa do gruntu



Art. 274



Art. 275

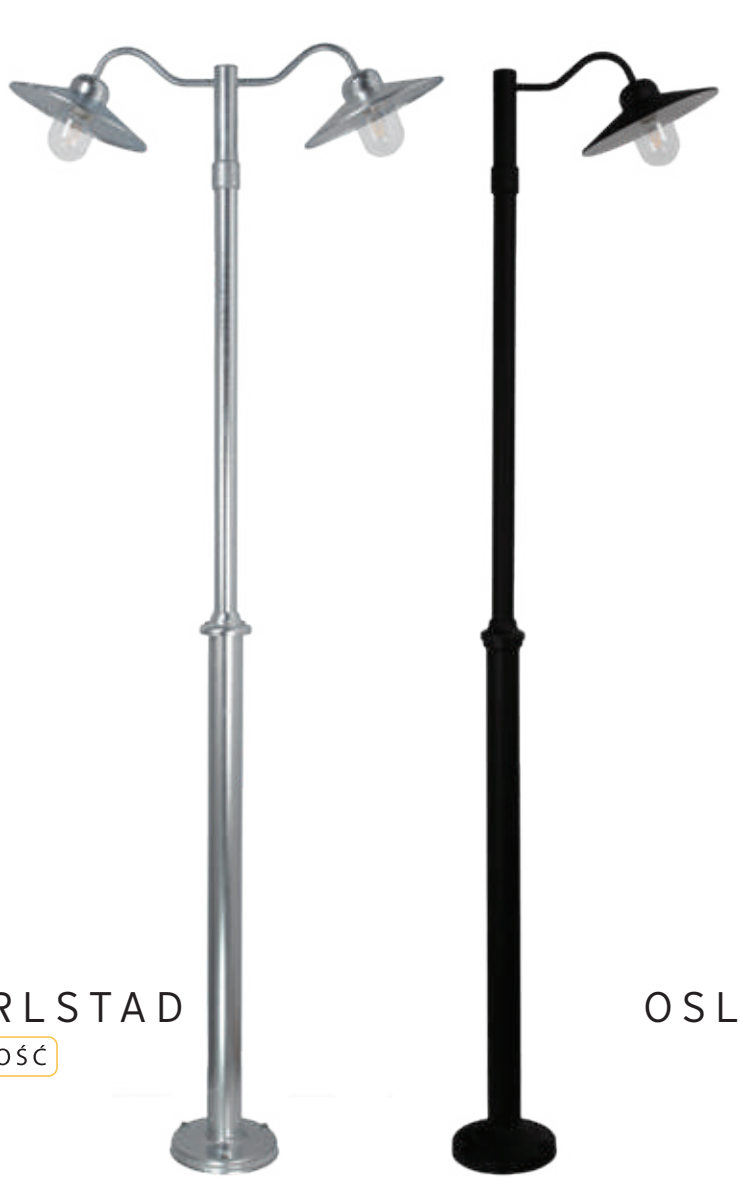

KARLSTAD

NOWOŚĆ



OSLO

OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 55 E27

OCYNK CZARNY CE 220-240V 50-60Hz IP 55 E27

OSLO Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC lub szklany przeźroczysty lub satynowany.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania	Rodzaj	Typ oprawy
245	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-	Pojedynczy	Słupkowa
Art 245. w zestawie kotwa do zabetonowania.							
242	-	II	2 x Lampa E27	Przeźroczysty	-	Podwójny	Słupowa

Akcesoria Oslo


405	Kotwa do zabetonowania	do Art. 242	s. 131
406	Kotwa do gruntu	do Art. 242	s. 131

KARLSTAD Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie. Klosz: PC lub szklany przeźroczysty/satynowany.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania	Rodzaj	Typ oprawy
2032	-	II	2 x Lampa E27	Przeźroczysty	-	Podwójny	Słupowa
2033	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-	Pojedynczy	Słupowa

Akcesoria Karlstad

405	Kotwa do zabetonowania	do Art. 2032, 2033	s.131
406	Kotwa do gruntu	do Art. 2032, 2033	s.131









LOFOTEN

NOWOŚĆ






CZARNY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


LOFOTEN Oprawa: stal malowana proszkowo. Klosz: przezroczyste/mleczne szkło bezpieczne hartowane.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Funkcje sterowania	Klosz
1941	-	II	Lampa E27	-	Przeźroczysty
1961	-	II	Lampa E27	-	Mleczny
1946	-	II	Lampa E27	-	Przeźroczysty
1947	-	II	2 x Lampa E27	-	Przeźroczysty


Akcesoria Lofoten do Art. 1946 i 1947			
205	Kotwa do zabetonowania	s. 130	Do Art. 1946
206	Kotwa do gruntu	s. 130	Do Art. 1946
405	Kotwa do zabetonowania	s. 131	Do Art. 1947
406	Kotwa do gruntu	s. 131	Do Art. 1947



Art. 1941, Art. 1961



Art. 1946



Art. 1947





LONDON




CZARNY | BIAŁY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27 | DALI2

LONDON Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
484	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
494	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
485	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-

Akcesoria London do Art. 484, 485 i 494


307	Kotwa do zabetonowania



Art. 484



Art. 494



Art. 485




LONDON Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.

Art	Moc	Typ źródła światła	Strumień św. oprawy	Temperatura barwowa	L70/B50	Funkcje sterowania	Soczewka	
491	-	Lampa E27	-	-	-	-	-	
4124*	17,5W	Moduł LED	1392 lm	3000K	50 000h	On/off	-	
4126*	19,4W	Moduł LED	2000 lm	3000K	>120 000h	DALI2	IESNA typ VS	PRO
492	-	2 x Lampa E27	-	-	-	-	-	
4128*	35W	2 x Moduł LED	2784 lm	3000K	50 000h	On/off	-	
4130*	38,8W	2 x Moduł LED	4000 lm	3000K	>120 000h	DALI2	IESNA typ VS	PRO
495	-	3 x Lampa E27	-	-	-	-		
4132*	52,5W	3 x Moduł LED	4176 lm	3000K	50 000h	On/off	-	
4134*	58,2W	3 x Moduł LED	6000 lm	3000K	>120 000h	DALI2	IESNA typ VS	PRO
483	-	3 x Lampa E27	-	-	-	-	-	
482	-	2 x Lampa E27	-	-	-	-	-	


Akcesoria London

305	Kotwa do zabetonowania	s.131
306	Kotwa do gruntu	s.131
3010	Słup	s.129
30101	Słup	s.129

London LED bez zintegrowanego klosza, dostępny również w temperaturze barwowej 2700K/4000K.
*Wersja 2700K/4000K - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o. o.

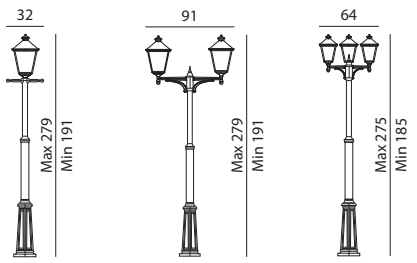

Art. 491, 4124, 4126 | Art. 492, 4128, 4130 | Art. 483

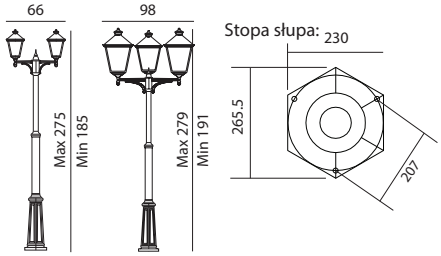

Art. 482 | Art. 495, 4132*, 4134*




MODENA




CZARNY | BIAŁY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

MODENA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
300	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
384	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
304	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
Akcesoria Modena					
307	Kotwa do zabetonowania			s. 131	



Art. 300



Art. 384



Art. 304




MODENA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Funkcje sterowania
301	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	-
382	-	II	2xLampa E27	Przeźroczysty	-
303	-	II	3xLampa E27	Przeźroczysty	-
302	-	II	2xLampa E27	Przeźroczysty	-
397	-	II	3xLampa E27	Przeźroczysty	


Akcesoria Modena

305	Kotwa do zabetonowania	s. 131
306	Kotwa do gruntu	s. 131
3010	Słup	s. 129
30101	Słup	s. 129




Art. 301


Art. 382




Art. 397

Stopa słupa:





Art. 303



Art. 302

COMO










CZARNY | BIAŁY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

COMO Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Typ oprawy
375	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupkowa
371	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
372	-	II	2xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
373	-	II	3xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa


Akcesoria Como			
305	Kotwa do zabetonowania	do Art. 371, 372, 373	s. 131
306	Kotwa do gruntu	do Art. 371, 372, 373	s. 131
3010	Słup		s. 129
30101	Słup		s. 129
307	Kotwa do zabetonowania	do Art. 375	s. 131




Art. 375

Stopa słupa: Art. 371, 372 i 373






Art. 371



Art. 372



Art. 373

FLORENCJA




CZARNY BIAŁY 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

FLORENCJA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.

Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Typ oprawy
805	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupkowa
810	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
820	-	II	2xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
830	-	II	3xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa


Akcesoria Florencja


305	Kotwa do zabetonowania	do Art. 810, 820, 830	s. 131
306	Kotwa do gruntu	do Art. 810, 820, 830	s. 131
3010	Słup		s. 129
30101	Słup		s. 129
307	Kotwa do zabetonowania	do Art. 805	s. 131




Art. 805

Stopa słupa: Art. 810, 820 i 830






Art. 810



Art. 820



Art. 830

RIMINI/MILANO












CZARNY BIAŁY CE 220-240V 50-60Hz IP 54 E27

RIMINI/MILANO Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Typ oprawy
250	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Portal
404	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupkowa
401	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
402	-	II	2xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
403	-	II	3xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa

Akcesoria Rimini/Milano


405	Kotwa do zabetonowania	do Art. 401, 402, 403	s. 131
406	Kotwa do gruntu	do Art. 401, 402, 403	s. 131
307	Kotwa do zabetonowania	do Art. 250, 404	s. 131




Art. 250




Art. 404



Art. 401



Art. 402



Art. 403





CHELSEA



NOWOŚĆ


MIEDŹ | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

CHELSEA Oprawa: miedź polerowana i odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PC.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz: PC	Typ oprawy
940	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupkowa
941	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupkowa
956	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Portal
957	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Portal
951	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
953	-	II	2xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa

Akcesoria Chelsea


305	Kotwa do zabetonowania	do Art. 951, 953	s. 131
306	Kotwa do gruntu	do Art. 951, 953	s. 131
307	Kotwa do zabetonowania	do Art. 940, 941, 956, 957	s. 131




Art. 956




Art. 957




Art. 940



Art. 951



Art. 953



Art. 941

BOLONIA










CZARNY | BIAŁY | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

BOLONIA Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: PMMA.


Art	Moc	Klasa	Typ źródła światła	Klosz	Typ oprawy
312	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Portal
313	-	II	Lampa E27	Mleczny	Portal
314	-	II	Lampa E27	Przeźroczysty	Słupkowa
315	-	II	Lampa E27	Mleczny	Słupkowa
362	-	II	2xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
363	-	II	2xLampa E27	Mleczny	Słupowa
364	-	II	3xLampa E27	Przeźroczysty	Słupowa
365	-	II	3xLampa E27	Mleczny	Słupowa

Akcesoria Bolonia


305	Kotwa do zabetonowania	do Art. 362, 363, 364, 365	s. 131
306	Kotwa do gruntu	do Art. 362, 363, 364, 365	s. 131
307	Kotwa do zabetonowania	do Art. 312, 313, 314, 315	s. 131




Art. 312
Art. 313



Art. 314
Art. 315




Art. 362
Art. 363



Art. 364
Art. 365

Stopa słupa: Art. 362 - 365




Art. 3004




Art. 1275



Art. 1273



Art. 3009



Art. 3011



Art. 3010 / 30101
















SŁUP I akcesoria.

Art	Kolor	ø mm	Info
1273	ALUMINIUM, GRAFIT	ø50mm	Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych.
1275	ALUMINIUM, GRAFIT	ø50mm	Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych.
3009	OCYNK	ø50mm	Wykonany ze stali, dla opraw cynkowanych ogniowo.
3010	CZARNY, BIAŁY	ø50mm	Wykonany z aluminium, dla opraw klasycznych.
30101	CZARNY, BIAŁY	ø50mm	Wykonany z aluminium, dla opraw klasycznych.
3011	CZARNY	ø50mm	Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych.
3004	ALUMINIUM, GRAFIT	ø76mm	Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych.


Do opraw : VISBY, BORG, HAMMERFEST, NICEA i KOSTER, Do użytku publicznego, parków, parkingów.




Art. 1275



Art. 1273



Art. 3009



Art. 3011

Akcesoria


305	Kotwa do zabetonowania	Do Art. 3010 i 30101	s. 131
306	Kotwa do gruntu	Do Art. 3010 i 30101	s. 131
405	Kotwa do zabetonowania	Do Art. 1273, 3009 i 3011	s. 131
406	Kotwa do gruntu	Do Art. 1273, 3009 i 3011	s. 131
7660	Redukcja dla opraw Ø60mm do montażu na słupie Ø76mm	Do Art. 3004	s. 130
7661	Puszka przyłaczeniowa z 5-cio torowa listwa przyłączeniowa	Do Art. 3004	s. 130
7662	Złącze słupowe EK480	Do Art. 3004	s. 130
7664	Kotwa - Fundament betonowy	Do Art. 3004	s. 130
7665	Redukcja dla opraw Ø60mm do montażu na słupie Ø76mm	Do Art. 3004	s. 130




Art. 3010




Art. 30101




Art. 3004




Art. 3060
Redukcja dla opraw ø50mm do montazu na słupie ø60mm




Art. 3061
Redukcja dla opraw Art. 4012 i 3012 ø50mm do montazu na słupie ø60mm




Art. 3070
Redukcja dla opraw ø60mm do montazu na słupie ø50mm




Art. 159
Dystans
Art: 230
Art: 240
Art: 270
Art: 280, 286
Art. 290
Art: 690
Art: 1920




Art. 3080
Adapter
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Scandinavian wood
Lillesand




Art. 150
Narożnik
Art: 259, 2591




Art. 152
Narożnik
Art: 310, 311, 360, 361
Art: 350, 351, 380, 381
Art: 370
Art. 480, 481, 490, 493
Art: 800
Art 954, 960




Art. 153
Narożnik
Art: 230
Art: 240
Art: 270
Art: 280, 286
Art. 290
Art: 690
Art: 1920

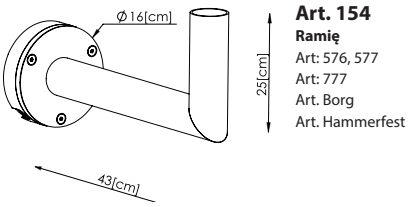


Art. 154
Ramię
Art: 576, 577
Art: 777
Art. Borg
Art. Hammerfest




Art. 155
Narożnik
Art: 1943




Art. 158
Narożnik
Art: 724, 725, 1912




Art. 7660
Redukcja dla opraw Ø60mm do montażu na słupie Ø76mm, stosowac przy oprawach Visby i Koster




Art. 7661
Puszka przyłączeniowa z 5-cio torowa listwa przyłączeniowa




Art. 7662
Złącze słupowe EK480 G1S-2d, wyjście - 3 przewody (max 5x16mm2), wyjście na oprawe - 2 przewody (5x 1-2,5mm2) w zestawie bezpiecznik D01 (6A)




Art. 7664
Fundament betonowy do zakopania w gruncie pod słupy 3004, 3005, 3006, 3007 waga - 100kg




Art. 7665
Redukcja dla opraw Ø60mm
do montazu na słupie Ø76mm, stosowac przy oprawie Nicea, Hammerfest




Art. 112
Kotwa do zabetonowania
Art: 1931, 1932




Art. 113
Kotwa do gruntu
Art: 1931, 1932




Art. 116
Kotwa do zabetonowania
Art: 1360, 1363




Art. 117
Kotwa do gruntu
Art: 1360, 1363




Art. 203
Kotwa do zabetonowania
Art: 1561, 1566, Borg Bollard




Art. 204
Kotwa do gruntu
Art: 1561, 1566




Art. 205
Kotwa do zabetonowania
Art: 210, 211, 288, 289, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 1260, 1265, 1268, 1290, 1291, 1321, (1400- 1453)
1477, 1479, 1482, 1483,1488, 1488




Art. 206
Kotwa do gruntu
Art: 210, 211, 288, 289, 291, 293, 295, 296, 297 298, 299, 1260, 1265, 1268, 1290, 1291, 1321 (1400- 1453)
1477, 1479, 1482, 1483,1488, 1488




Art. 208
Kotwa do zabetonowania
Art: 891, 893, 898, 899




Art. 305
Kotwa do zabetonowania
Art: 301, 302, 303, 382
Art: 362, 363, 364, 365
Art: 371, 372, 373
Art: 482, 483, 493, 492
Art: 810, 820, 830
Art: 951, 953




Art. 306
Kotwa do gruntu
Art: 301, 302, 303, 382
Art: 362, 363, 364, 365
Art: 371, 372, 373
Art: 482, 483, 493, 492
Art: 810, 820, 830
Art: 951, 953




Art. 307
Kotwa do zabetonowania
Art: 300, 304, 384
Art: 312, 313, 314, 315
Art: 484, 485, 494
Art: 805
Art: 956, 957




Art. 405
Kotwa do zabetonowania
Art: 242
Art: 274, 275
Art: 281, 283
Art: 401, 402, 403
Art: 1914
Lofoten




Art. 406
Kotwa do gruntu
Art: 242
Art: 274, 275
Art: 281, 283
Art: 401, 402, 403
Art: 1914




Art. 505
Kotwa do zabetonowania
Art: 557




Art. 1230
Kotwa do zabetonowania
Art: 1240, 1243, 1244, 1246, 1248, 1248
Art: 1280, 1285




Art. 1231
Kotwa do gruntu
Art: 1240, 1243, 1244, 1246, 1248, 1248
Art: 1280, 1285




Art. 1907
Kotwa do zabetonowania
Art: 1311, 1312
Art: 1901




Art. 1908
Kotwa do gruntu
Art: 1311, 1312
Art: 1901




Art. 6130
Kotwa do zabetonowania
Art: 6105




Art. 130
Narożnik
Mandal
Art: 1373, 1374




Art. 144
Puszka hermetyczna
Egersund Mini,
Lillesand, Oppland




Art. 148
Narożnik
Sandvik ścienny
Art: 1730, 1731, 1732, 1740, 1741, 1742



Art. 149
Narożnik
Mandal
Art: 1370, 1371



Art. 151
Narożnik z regulacją kąta świecenia
Hitra



Art. 202
Kotwa do gruntu
Borg Bollard

Aluminium RAL 9006 | Grafit RAL 7016 | Biały, RAL 9003 | Stal ocynkowana | Czarny RAL 9005 | Miedź* | Stal nierdzewna | Zielona Patyna | Miedziana Patyna | Złota Patyna

Patyna dostępna tylko dla koloru czarnego i za dopłatą 10%. Kolory oznaczone jako niestandardowe za dopłatą 30% oraz z wydłużonym terminem realizacji.
Kolory produkowanych opraw moga sie nieznacznie różnic od tych przedstawionych w niniejszym katalogu.

*Miedź z czasem naturalnie się starzeje i przybiera kolor zielonej patyny.

Temperatura barwowa (Kelvin)

2700K 3000K 4000K

Zdjęcia zamieszczone w tym katalogu nie mogą być kopiowane bez zgody Norlys Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk modeli bez uprzedzenia i bez obowiązku powiadomienia, w zależności od własnych wymagań technicznych i/ lub w celu ulepszenia parametrów produktów.



NORLYS

www.norlys.pl
18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Kwiecień 2022