Brightening your life with our passion for light

Inspirerade av den skandinaviska designens enkelhet och tidlösa estetik, hämtar vi från naturen inspiration till armaturer som utstrålar elegans och sofistikering.
NORLYS produkter förkroppsligar kärnvärdena för skandinavisk design, som omfattar minimalism, funktionalitet och tidlös elegans. Med NORLYS kan du vara trygg med att våra belysningslösningar utan ansträngningar kommer att integreras i alla möjliga miljöer och höja dess atmosfär och lämna ett bestående intryck.

30 + — år i branschen

300 + — anställda

24 — länder

5 mln — sålda enheter

Vi fokuserar på våra kärnvärden

Hos NORLYS är våra värderingar kärnan i allt vi gör. De formar kulturen, inspirerar våra handlingar och driver passionen för att leverera de bästa belysningslösningarna



För människor

Vi är ivriga på att dela vår kunskap. Vår ambition är att utveckla och upprätthålla långvariga relationer med våra kunder, som är drivkraften på allt vi jobbar för i NORLYS



Ansvar

Vi ser framtiden och tänker långsiktigt, vi vet att framtida generationer vill följa i våra fotspår. Ärlighet i vår inställning till hållbar utveckling kräver att vi följer de strängaste standarderna inom produktions och miljöansvar



Passion för belysning

Vi tror på att forma världen på vårt eget sätt. Varsamt och harmoniskt, men med passion, och visa upp det i bästa möjliga ljus. Vi vet att det förtjänar inget mindre. NORLYS strävar efter att skapa extraordinära utrymmen och ge exceptionella upplevelser genom ljusets kraft.

Vi reserverar oss mot ev. tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska och estetiska egenskaper av produkterna i syfte av förbättra kvalite och prestanda.

Mer än 30-års erfarenhet

NORLYS historia startade för mer än 30-år sedan i Norge,vilket fortfarande återspeglas i produkternas enkelhet, motståndskraft och naturlighet. NORLYS produkter kännetecknas av den goda kvalitén som klarar det hårda skandinaviska klimatet, med saltstänkta vindar, kalla vintrar och varma sommardagar.

Idag är vår huvudsakliga produktionsanläggning och lager etablerade i Polen och Sverige. Vi har ett eget aluminiumgjuteri, en pressavdelning för tillverkning av stålarmaturer, en varmförzinkningsavdelning,en bearbetningsavdelning som omfattar CNC-bearbetning, en pulverlackeringsavdelning och monteringsavdelningar. Vår stolthet är vårt eget testlaboratorium, utrustat med specialiserad utrustning av högsta klass för testning av armaturer, som utför mätningar enligt specifika krav för ENEC, ienlighet med ISO 17025-standarden. I den konkurrensutsatta belysningsmarknaden är vi en av få europeiska producenter som kontrollerar hela produktionsprocessen.

Med egna bolag i Norge, Sverige, Frankrike, Italien och Polen åtföljs av ett omfattande världsomspännande försäljningsnätverk av professionella distributörer. I år är vi stolta över att kunna meddela att vi har uppnått EcoVadis Brons-certifiering, vilket bekräftar vårt engagemang för hållbar utveckling och företagens sociala ansvar.



Helt ny produktionsanläggning, Polen (1998)



Nytt lager, Sverige (2011)



Pressgjuteri och vertygsverkstad (2011)



Nytt lager och monteringshall (2015)


Upptäck vår färgpalett !

KOPPARBRUN (CB)
RAL8004

CEMENT GRÅ (CG)
RAL7033

CORTENSTÅL(CS)
approx. RAL8011

BEIGE GRÅ (GB)
RAL7006

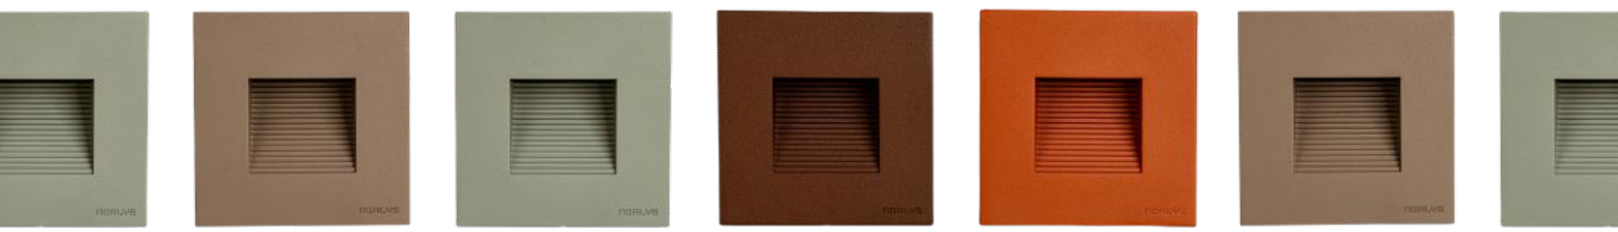

Tack vare det stora utbudet av standardfärger kan belysningen enkelt anpassas till vilket projekt som helst.

Standardfärger, pulverlackerade**:**

GRAFIT (GR)
RAL7016

ALUMINIUM (AL)
RAL9006

SVART (BL)
RAL9005

VIT (WH)
RAL9003

Materialfärger:

GALVANISERAT STÅL (GA)

KOPPAR (CO)

ROSTFRITT STÅL (ST)



Har du några frågor?

Här är din nya assistent!

- Använd onlinehandboken
- Snabbsökning efter information
- Personliga rekommendationer
- Support dygnet runt



Familjer

A s.27 Alta
s.153 Arvika
s.15 Asker
s.25 Astrid
B s.155 Basel
s.121 Bergen
s.126 Berlin
s.155 Bern
s.157 Boden
s.178 Bologna
s.31 Borg
s.35 Bornholm
s.127 Bremen
C s.173 Chelsea
s.183 Como
E s.39 Egersund
s.37 Egersund Mini
s.41 Egersund Park
F s.186 Florence
s.122 Freja
G s.40 Frigga
s.45 Geneve
s.189 Genova
s.191 Glasgow
s.47 Grimstad
H s.53 Halden
s.48 Halmstad
s.59 Hammerfest
s.54 Hellvik
s.57 Hitra
K s.159 Karlstad
s.61 Kisa
s.63 Koster
L s.137 Larvik
s.202 Latina
s.67 Lillehammer
s.69 Lillesand
s.129 Lofoten
s.193 London
s.161 Lund
s.71 Lysfjord
M s.165 Mandal
s.212 Milano
s.205 Modena
s.73 Molde
s.75 Mora
s.77 Moss
N s.89 Namsos
s.86 Narvik
s.95 Nice
s.82 Nidaros
s.81 Nordland
s.88 Nora
O s.97 Oppland
s.138 Oslo
P s.166 Paris
s.99 Rena
s.211 Rimini
R s.103 Rondane
s.109 Sande
S s.104 Sandvik
s.85 Sigrid
s.169 Ski
s.107 Skara
s.108 Sol
s.110 Stavanger
s.143 Stockholm
s.213 Stolpar
T s.119 Trysil
V s.171 Vansbro
s.114 Vasa
s.203 Venedig
s.120 Varberg
s.117 Visby
s.112 Voss

Modern
Classic
Industrial
Loft

Vägg

Asker

s.14

Asker Big

s.17

Basel

s.155

Bergen

s.121

Berlin

s.125

Bern

s.155

Boden

s.157

Bologna

s.178

Bologna

s.178

Borholm

s.35

Bremen

s.127

Chelsea

s.173

Chelsea

s.173

Chelsea

s.175

Chelsea Big

s.175

Como

s.183

Florence

s.186

Freja

s.123

Geneve

s.45

Genova

s.189

Genova Mini


s.189

Glasgow

s.191

Halden

s.53

Hitra

s.57

Karlstad

s.159

Koster

s.63

Larvik

s.137

Latina

s.202

Lillehammer

s.67

Lofoten

s.129

Lofoten

s.131

London

s.193

London

s.197

London Big

s.194

Lund

s.163

Lysfjord

s.70

Mandal

s.165

Mandal

s.165

Modena

s.205

Modena Big

s.205

Modena Big

s.205

Molde

s.74

Namsos

s.93

Nora

s.88

Nordland

s.81

Oslo

s.139


Paris

s.166

Paris Big

s.167

Innehåll

Rimini  s.211

Rondane  s.103

Sandvik  s.104

Sigrid  s.85

Ski  s.169

Stockholm  s.143

Stockholm  s.145

Stockholm Big  s.145

Vansbro  s.171


Vasa  s.114

Venedig  s.203

Voss  s.112

Pollare

Alta  s.27

Alta  s.27

Alta  s.29

Alta  s.29

Arvika  s.153

Asker  s.18

Asker  s.18

Astrid  s.25

Bologna  s.179

Bologna  s.179

Borg  s.31

Borg  s.31

Borg  s.31

Chelsea  s.176

Chelsea Big  s.176

Egersund  s.39

Egersund  s.39

Egersund Mini  s.37

Egersund Mini  s.33


Egersund Park  s.41

Freja  s.122

Frigga  s.40

Halmstad  s.48

Halmstad  s.48

Halmstad  s.48

Halmstad  s.51

Halmstad  s.51

Hellvik  s.54

Hellvik s.54

Hellvik Mini s.55

Hellvik Mini s.55

Kisa s.61

Lillesand s.69


Lillesand s.69

Lofoten s.135

Lofoten s.135

London

s.199


London

s.199

London Big

s.199

Modena

s.207

Modena

s.207

Modena Big

s.207

Molde

s.73

Namsos

s.89

Narvik

s.86

Oppland


s.97

Oslo

s.138

Rimini

s.211

Rimini

s.211

Skara


s.107

Stavanger

s.110


Stavanger

s.110

Stavanger

s.110

Stockholm

s.146

Stockholm

s.146

Stockholm

s.146

Stockholm

s.148

Stockholm


s.148

Stockholm

s.145

Stockholm

s.149

Stockholm

s.149

Stockholm Big

s.149

Trysil

s.119

Stolpar

Asker

s.21

Asker

s.23

Bologna

s.180

Borg

s.33

Chelsea

s.177

Como


s.184

Egersund Park

s.43


Florence

s.187

Hammerfest

s.59

Karlstad

s.160

Koster

s.65

Lofoten


s.136

London

s.201

London Big

s.200

Lund

s.161

Milano

s.212

Modena

s.209

Modena Big

s.209

Mora

s.75

Nice

s.95

Oslo


s.141

Rimini

s.212

Stockholm Big

s.151

Stolpar

s.213

Visby

s.117

Tak

Bergen

s.121

Bornholm


s.31

Chelsea

s.176

Freja

s.122

Hitra

s.57

Karlstad

s.159

Latina

s.202

Lofoten

s.132

Lofoten

s.132

Lofoten

s.133

London

s.193

London Big

s.193

Nidaros

s.82

Nidaros

s.82

Nidaros

s.82

Nordland

s.81

Oslo

s.139

Sandvik

s.106

Sol

s.108

Rondane

s.103

Infälld & Spottar

Grimstad

s.47

Moss

s.77

Moss

s.78

Moss

s.77

Moss

s.79

Moss

s.79

Namsos

s.91

Namsos

s.91

Namsos Mini

s.92

Rena

s.98

Rena

s.101

Sande

s.109

Sande

s.109

Varberg

s.120

Varberg

s.120



Asker





Färger:

- Grafit
- Svart
- Aluminium
- Vit
- Galvaniserad

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Utbytbar elektrisk utrustning

Flera ljusvarianter.


Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K*


*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art 121 Distansplatta, se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1510AL	7701277	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Dimbar
1510BL	7705586						
1510GR	7701278						
1510WH	7701279						
1720AL	7704582		8,4W	798lm	3000K	>70 000h	
1720BL	7705590						
1720GR	7704583						
1720WH	7704584						
1513AL	7702557	E27	-	-	-	-	-
1513BL	7705588						
1513GR	7702558						
1513WH	7702559						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1700GA	7703529	LED	8,4W	360lm	3000K	50 000h	Dimbar
1702GA	7703530	E27	-	-	-	-	-

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1511AL	7701280	LED	8.8W	156lm	3000K	50 000h	Dimbar
1511BL	7705587						
1511GR	7701281						
1511WH	7701282						
1726AL	7704585		5,4W	429lm	3000K	70 000h	
1726BL	7705591						
1726GR	7704586						
1726WH	7704587						
1514AL	7702560	E27	-	-	-	-	-
1514BL	7705589						
1514GR	7702578						
1514WH	7702579						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1705GA	7703531	LED	8W	165lm	3000K	50 000h	Dimbar
1707GA	7703532	E27	-	-	-	-	-

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC DIP Switch



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Rörelsedetektor	Switch
1526AL	-	LED	5,4W / **6,7W*** / 7,9W / 9,3W	244lm / **334lm*** / 400 lm / 474lm	2700K/ **3000K*** / 4000K	>50 000h	PIR	DIP Switch
1526BL	-							
1526WH	-							
1526GR	-							

* Fabriksinställningar, justering med hjälp av omkopplaren på strömförsörjningen.
De uppgifter som presenteras här har beräknats för en färgtemperatur på 3000K.

Asker Big





Färger:

Grafit

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Utbytbar elektrisk utrustning


Flera ljusvarianter.

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymnings-sensor).


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1300GR	7703081	LED	8,3W	547lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1306GR	7704026		13,7W	1280lm		>70 000h	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1302GR	7703219	LED	5,2W	306lm	3000K	>70 000h	Dimbar
1308GR	7704028		8,4W	732lm	3000K	>72 000h	



IP65 IK08 LED Al PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Rörelsedetektor
1338AL	7750008	LED	9,7W	585lm	3000K	50 000h	PIR
1338GR	7750009						

Asker Pollare





Färger:

- Grafit
- Svart
- Aluminium

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 1907, 1908, 1909, 3081, se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	IK
1311AL	7748049	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	Dimbar	Symmetrisk	IK10
1311BL	7749528								
1311GR	7748050								
1314AL	7748670		7,7W	697lm		> 109 000h	Dimbar	Asymmetrik	IK08
1314BL	7749529								
1314GR	7748671								



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	IK
1310AL	7749074	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	Dimbar	Symmetrisk	IK10
1310BL	7749527								
1310GR	7749075								

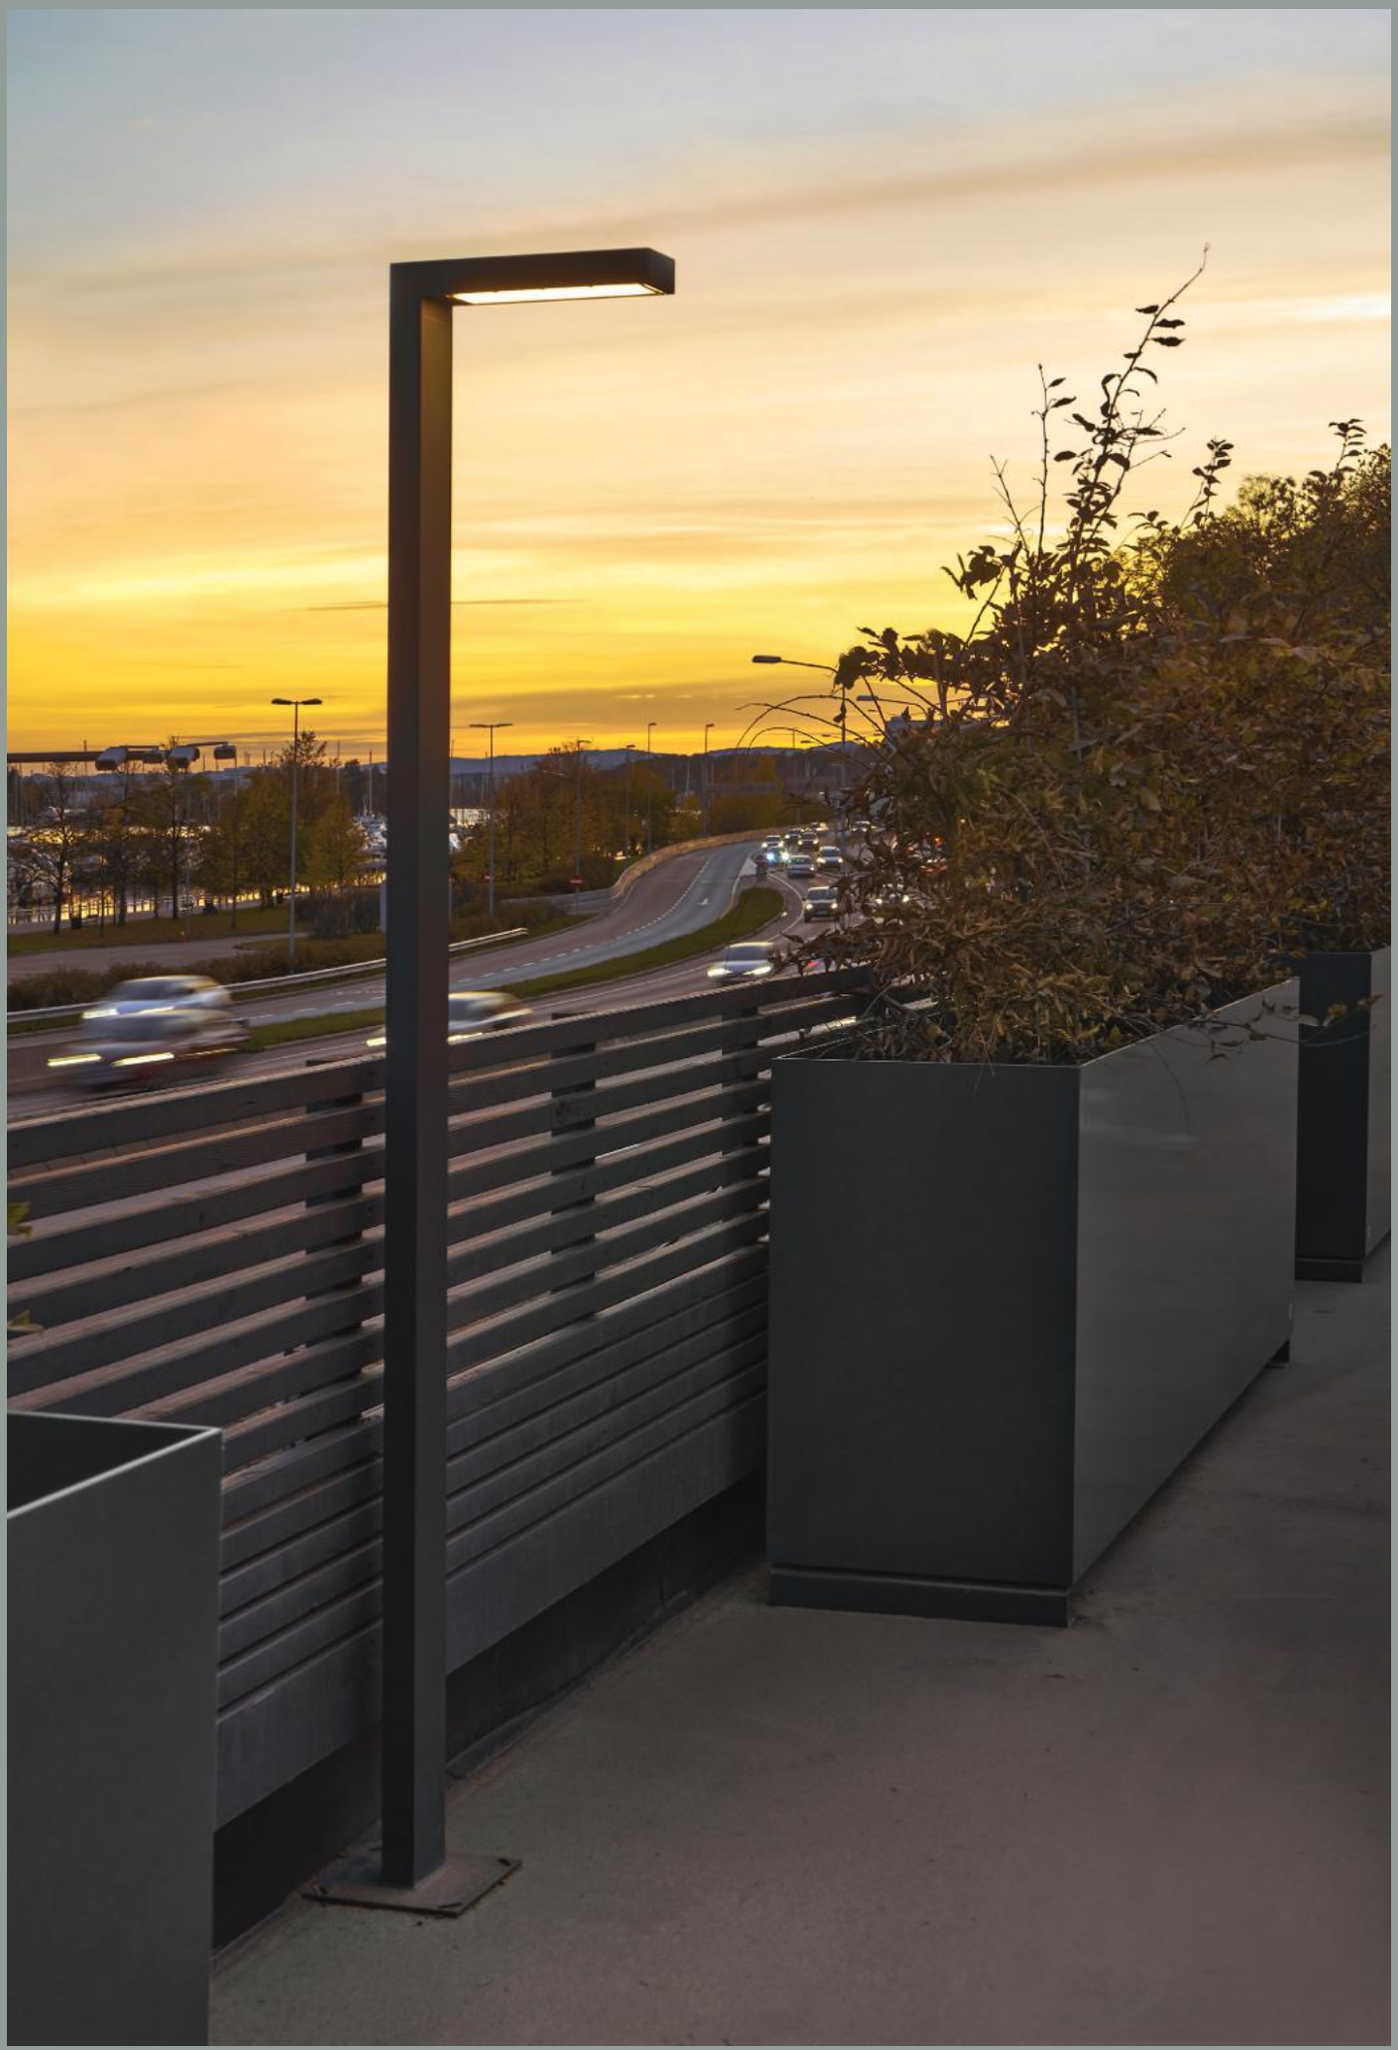

Asker Stolpar

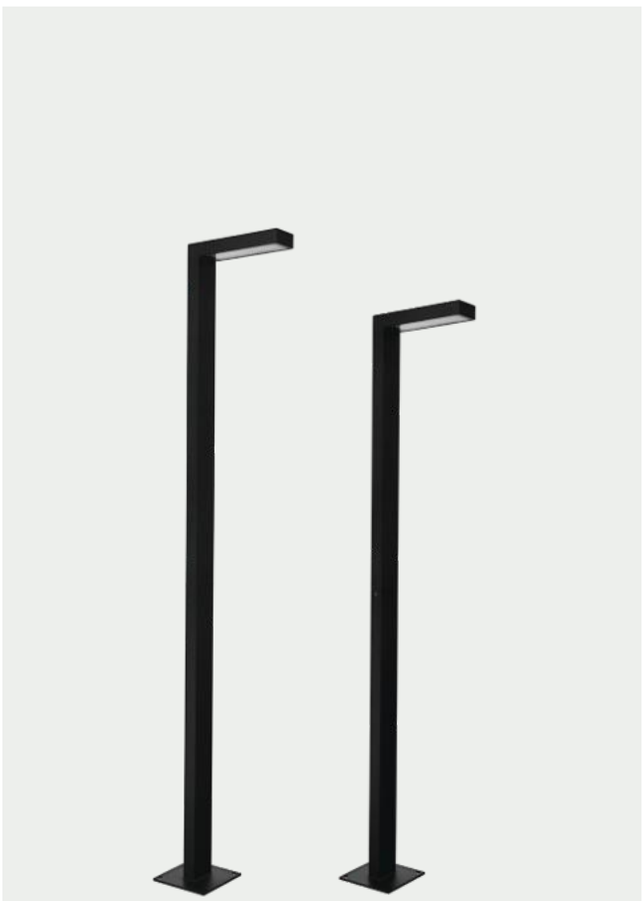

CE | 220–240V | IP55/65 | IP65 | IK06 | IK08 | IK10

LED | DIM | DALI | Al | PMMA | PC



Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se


Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Tillbehör: Art. 116, 117, 118, se mer info sida 208 -209

IP65 | IP55 | IK10 | LED | DIM | Al | PMMA | PC

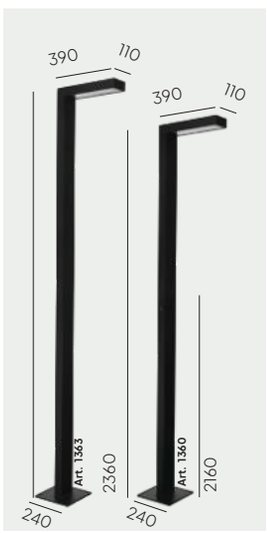

Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1360AL	7748317	LED	12 W	1128lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1360GR	7748318						
1363AL	7748727	LED	12W	1128lm	3000K	> 72 000h	
1363GR	7748728						



Asker Head



CE · 220–240V · IP65 · IK10 · LED · DALI · Al · PC · 6m

Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Brett utbud av ljusriktningar

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Stolpar finns som tillbehör. Se mer info sida 208–209

IP65 · IK10 · LED · DALI · Al · PC · 6m · ∅60*



Art		Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
4342AL	7749999	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk
4342GR	7750000							
4382AL	7750001			2711lm	3000K			Symmetrisk
4382GR	7750002							

*Ytterligare två monteringsalternativ ø76 mm och ø50 mm tillgängliga på begäran

IP65 · IK10 · LED · DALI · Al · PC · 6m · ∅60*



Art		Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
4352AL	7750003	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk
4352GR	7750004							
4392AL	7750005			5723lm	3000K			Symmetrisk
4392GR	7750006							

*Ytterligare två monteringsalternativ ø76 mm och ø50 mm tillgängliga på begäran



Astrid





Färger:

- Svart
- Cortenstål

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K 3000K 4000K*

*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör:Art. 3080 se mer info sida 208 –209

IP65 IK10 LED DALI Al PMMA



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2225CS	7750318	LED	14,6W	362lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
2225BL	7750317						

IP65 IK10 LED DALI Al PMMA



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2205CS	7750320	LED	10,6W	192lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
2205BL	7750319						


Radisson
BLU

Alta





Färger:
Svart
Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1475BL	7724310	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimbar
1475GA	7724309						
1479BL	7747374	LED	10W	159lm	3000K	> 50 000h	
1479GA	7747373						




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1477BL	7724312	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimbar
1477GA	7724311						
1476BL	7747372	LED	10W	159lm	3000K	>50 000h	
1476GA	7747370						



Alta

Skandinaviskt trä





Färger:

Galvaniserad

Trästommen:

Impregnerad

Betsad

Naturligt skandinaviskt trä.


Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel
1440GA	7724224	E27
1450GA	7724230	



Art	E-nr	Sockel
1443GA	7747359	E27
1453GA	7747357	


Photo: panoramahyttene.no
CABIN GUESTS ONLY

Borg





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 201, 202, 203, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6190AL	7749591	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6190GR	7749592						
6180AL	7749070						
6180GR	7749071						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6170AL	7749072	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6170GR	7749073						
6120AL	7749587						
6120GR	7749588						



Borg





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Tillbehör: Art. 8080, 8081, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
6151AL	7748674	LED	32W	2996lm	3000K	> 72 000h
6151GR	7748675					



Bornholm





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning


Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
541AL	7701400	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimbar
541GR	7701402						
541WH	7701401						



Egersund Mini





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1290AL	7748045	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1290GR	7748046						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1291AL	7748047	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1291GR	7748048						



Egersund





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 1230 1231, 1332, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Type of light source	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
1280AL	7747628	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1280GR	7747629							
5068AL	7749103		21,9W				DALI2 / NightDim	I
5068GR	7749104							
5014AL	7748102		20,3W	1782lm	4000K		Dimbar	II
5014GR	7748103							
5066AL	7749105		21,9W				DALI2 / NightDim	I
5066GR	7749106							



Art	E-Number	Type of light source	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
1285AL	7747630	LED	21,9W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1285GR	7747631							

Frigga



CE · 220–240V · IK08 · IP65 · LED · E27 · DALI · Al · GL

Färger:

Svart

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K*

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 -209

IP65 · IK08 · LED · E27 · DALI · Al · GL



Art	E-nr	Type of light source	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2147BL	7750321	E27	-	-	-	-	-
2153BL	7750322v	LED	4,6W	322lm	3000K	>50 000h	DALI2







Egersund Park





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
6080AL	7749808	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	II
6080GR	7749809							



Egersund Park





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Tillbehör: Art. 6130, 6132, 6135, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
6105AL	7748676	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	II
6105GR	7748677							
6113AL	7749095		23,7W	2239lm	3000K		DALI2	I
6113GR	7749096							



Geneve





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning


Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1874AL	7705929	E27	-	-	-	-	-
1874GR	7705930						
1874WH	7705931						
1879AL	7705932	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1879GR	7705933						
1879WH	7705934						



Grimstad





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1545AL	7701326	LED	8,3W	67lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
1545GR	7701355						



IP65 IK10 LED DIM Fe PMMA



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
212BL	7748482	LED E27	5,9W	-	2700K	25 000h	Dimbar
212GA	7748483						

Halmstad





Färger:

Svart

Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, 3080, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1483BL	7724306	LED E27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimbar
1483GA	7724305						
1482BL	7747378	LED	10W	292lm	3000K	> 50 000h	
1482GA	7747377						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1488BL	7724308	LED E27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimbar
1488GA	7724307						
1489BL	7747376	LED	10W	292lm	3000K	> 50 000h	
1489GA	7747375						



Halmstad

Skandinaviskt trä





Färger:

Galvaniserad

Trästommen:

Impregnerad

Betsad

Utbytbar elektrisk utrustning

Naturligt skandinaviskt trä.


Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, 3080, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel
1410GA	7724206	E27
1400GA	7724200	



Art	E-nr	Sockel
1413GA	7747364	E27
1403GA	7747362	



Halden





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
515AL	7724298	LED E27	5,9W	175lm	2700K	25000h	Dimbar
515GR	7724299						
515WH	7724300						
517AL	7701403	LED	8,5W	682lm	3000K	> 110 000h	
517GR	7701405						
517WH	7701404						
5020AL	7703233			690lm	4000K		
5020GR	7703234						
5020WH	7703235						




IP65 | LED | DIM | Al | PMMA | PC | IK08



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2410AL	7749601	LED	11,8W	1014lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
2410GR	7749602						

IP65 | LED | DIM | Al | PMMA | PC | IK08



Art		Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2400AL	7749599	LED	6,9W	531lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
2400GR	7749600						

Hellvik & Hellvik Mini

CE 220–240V IP65 IK08 LED DIM DALI Al PMMA PC





Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit

Tillbehör: Markfäste Art .209, Ingjutningsfäste 2409, Adapter Art. 209S se mer info sida 208 -209

IP65 LED DIM Al PMMA PC IK08




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2440GR	-	LED	7,1 W	415 lm	3000K	>109000h	Dimbar

IP65 LED DIM Al PMMA PC IK08



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2430GR	-	LED	7,1 W	415 lm	3000K	>107000h	Dimbar

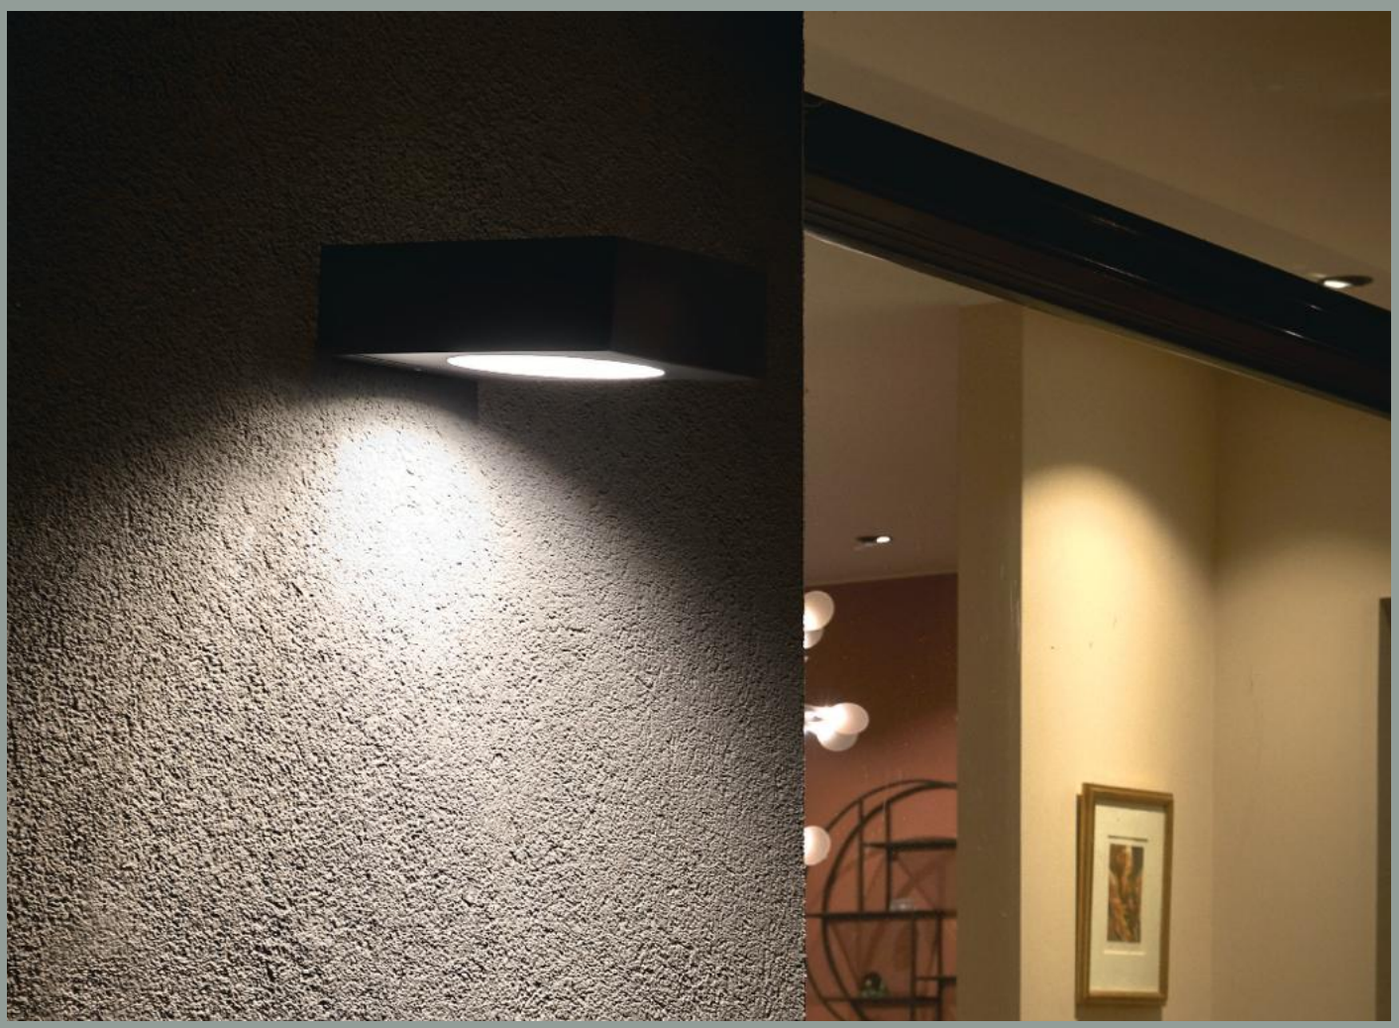



Hitra

CE · 220–240V · IP65 · IK08 · IK10 · LED · Al · GL · DIP Switch



Vägg



Tak

Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit


Tillbehör: Art. 151 se mer info sida 208 -209

IK08 · IP65 · LED · Al · GL



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
1330GR	7703544	LED	9,5W	920lm	3000K	50 000h
1331GR	7703965		17,5W	1599lm	3000K	

IK10 · IP65 · LED · Al · GL · DIP Switch



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Switch	Styrning
2463GR	-	LED	6,9W / **9W*** / 11W / 13,3W	495lm / **665lm*** / 809lm / 951lm	2700K/ **3000K**/ 4000K	50 000h	DIP Switch	Dimbar
2463BL	-							

* Fabriksinställningar, justering med hjälp av omkopplaren på strömförsörjningen.
De uppgifter som presenteras här har beräknats för en färgtemperatur på 3000K.



Hammerfest





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 154, 7665, 8080, 8081 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6141AL	7748672	LED	32,7W	3227lm	3000K	> 50 000h	-
6141GR	7748673						



Kisa





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
5180AL	7749530	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5180GR	7749531						
5182AL	7749532		14,1W	1185lm			DALI2/ NighDim
5182GR	7749533						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
5184AL	7749534	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5184GR	7749535						
5186AL	7749536		27W	2432lm			DALI2/ NighDim
5186GR	7749537						



Koster





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 158, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
724AL	7724030	E27	-	-	-	-
724GR	7724031					
725AL	7701092	LED	9,5W	872lm	3000K	50 000h
725GR	7701093					
1912AL	7701643		17,5W	1568lm		
1912GR	7701644					



Koster





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406, 7660, 8080, 8081 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Stolpar	Ljus fördelning
1913AL	7747502	LED	17,5W	1568lm	3000K	50 000h	Exkl. stolpe, 60mm	Symmetrisk
1913GR	7747503							
1914AL	7747497						Med stolpe 50 mm	
1914GR	7747498							



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	Lykthus
1165AL	7749800	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimbar	Symmetrisk	Utan stolpe 50mm
1165GR	7749801								
1187AL	7749804								Utan stolpe 60mm
1187GR	7749805								



Lillehammer





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).


Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Flera ljusvarianter.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1580AL	7701415	LED	7,3W	130lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1580GR	7701421						
1580WH	7701418						
1581AL	7701416			229lm			
1581GR	7701422						
1581WH	7701419						







Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1582AL	7701417	LED	4W	114lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1582GR	7701423						
1582WH	7701420						





Lillesand





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	IP
1382AL	7748363	LED E27	5,9W	495lm	2700K	25 000h	Dimbar	IP55
1382GR	7748364							
2330AL	7749595	LED	9,2W	897lm	3000K	> 72 000h		IP65
2330GR	7749596							



IK08 IP65 LED DALI GL Al 60°



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusspridning
6405AL		LED	26,5W	3911m	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Upp
6405GR								
6407AL	7706448	LED	14,6W	998lm				60° Upp
6407GR	7706449							

Lysfjord





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Flera ljusvarianter.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusspridning
6401AL	7705894	LED	26,5W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Upp & 60° Ner
6401GR	7705895							
6402AL	7705896							60° Upp & 4° Ner
6402GR	7705897							
6403AL	7705898			1814lm				60° Upp & 60° Ner
6403GR	7705899							
6404AL	7705900			78lm				4° Upp & 4° Ner
6404GR	7705901							



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusspridning
6406AL		LED	14,6W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Ner
6406GR								
6408AL	7706450	LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	60° Ner
6408GR	7706451							



Molde





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 1907, 1908, 1909 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1901AL	7747507	LED	8W	386lm	3000K	50 000h	Dimbar
1901GR	7747508						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Rörelse-detektor
1970AL	7749948	LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR	7750007						

Molde





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2026AL	7706575	LED	8W	386lm	3000K	50 000h	Dimbar
2026GR	7706576						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2028AL	7706577	LED	8W	386lm	3000K	50 000h	PIR
2028GR	7706578						

Mora





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).


Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art.1273, 8080, 8081 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6466AL	7749949	LED	33,9W	3229lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim
6466GR	7749950						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6460AL	7749951	LED	17,6W	1626lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim
6460GR	7749998						



Moss





Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Brett utbud av ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

Grafit



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6161GR	7766839	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6163GR	7766847		8W	686lm	3000K		



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6702GR	7705890	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6706GR	7705891		4W	382lm			

Moss



CE · 220–240V · IP65 · LED · DIM · 3m · Al · GL · 36°

Färger:

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Brett utbud av ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se


IP65 · LED · DIM · Al · GL · 36° · 3m



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Stolpfäste
6732GR	7749611	LED	4W	382lm	3000K	> 50 000h	Dimbar	Ø50
6750GR	774961		8W	686lm				
6735GR	774961		4W	382lm				Ø60
6753GR	7749614		8W	686lm				

Moss

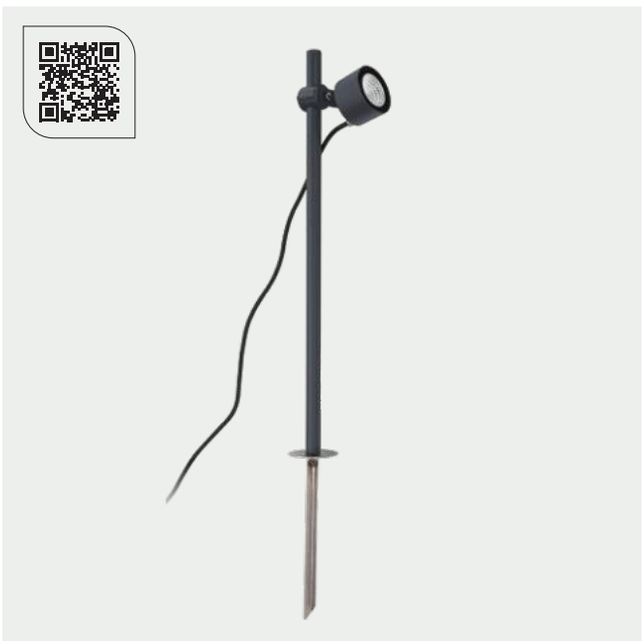

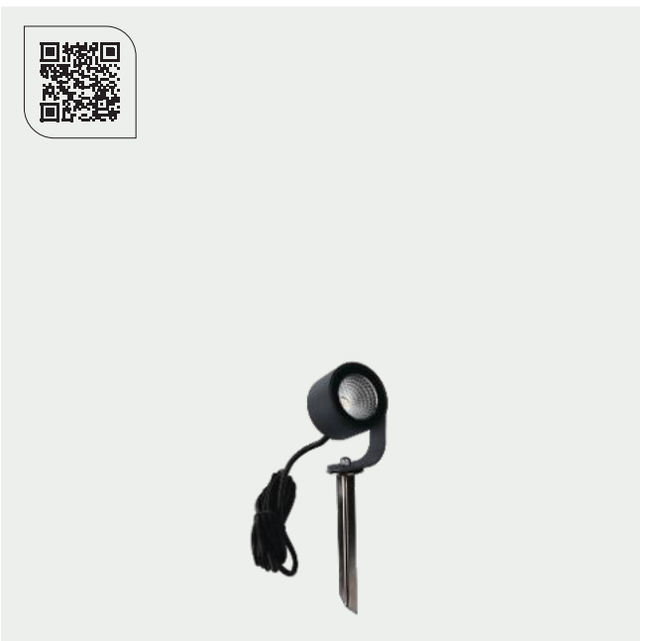

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Brett utbud av ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

Grafit



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6165GR	7766848	LED	4W	382lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6167GR	7766849		8W	686lm	3000K		



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6602GR	7767762	LED	4W	382lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6600GR	7767760		8W	686lm	3000K		



Nordland





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
718AL	7701409	LED	10W	574lm	3000K	50 000h	Dimbar
718GR	7701411						
718WH	7701410						



IP65 LED DIM Al GL



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2120AL	7705607	LED	10,7W	631lm	3000K	50 000h	Dimbar
2120GR	7705608						
2120WH	7705609						

Nidaros





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 3084 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2121AL	7705615	LED	7,8W	754lm	3000K	>110 000h	Dimbar
2121GR	7705616						
2121WH	7705617						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2122AL	7705619	LED	8,3W	754lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
2122GR	7705623						
2122WH	7705624						



Sigrid







Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färger:

- WH Vit
- BL Svart
- GA Galvaniserad
- GB Beige grå
- CG Cement grå
- BR Mässing
- CO Koppar
- CB Kopparbrun
- CS Cortenstål

IP65 IK10 LED DIM PC Al



Art	E-nr	Sockel
236BL	-	E27
236BR	-	
236CB	-	
236CG	-	

Art	E-nr	Sockel
236CO	-	E27
236CG	-	
236GA	-	
236GB	-	
236WH	-	









IK10 IP65 LED DIM Al PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
557AL	7747391	LED	21,8W	556lm	3000K	> 110 000h
557GR	7747392					

Narvik





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Vandal-resistant luminaire.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 110, 505 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1735AL	7749796	LED	22,2W	1122lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1735GR	7749797						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1736AL	7749798	LED	22,2W	1416lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1736GR	7749799						

Nora





Färger:

- Aluminium
- Grafit


Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Glas	Ljusriktning
2513BL	-	LED	7,7W / **10,2W*** / 12,6W / 15,3W	358lm / **482lm*** / 592 lm / 704lm	2700K/ **3000K**/ 4000K	>50 000h	Dimbar	Satin	Upp och ner
2513GR	-								
2514BL	-		4,6W / **6W*** / 7,2W / max 8,5W	179lm / **241lm*** / 296lm / 352lm					Ner
2514GR	-								
2515BL	-		7,7W / **10,2W*** / 12,6W / 15,3W	452lm / **608lm*** / 747lm / 889lm				Klar	Upp och ner
2515GR	-								
2516BL	-		4,6W / **6W*** / 7,2W / 8,5W	226lm / **304lm*** / 373lm / 444lm					Ner
2516GR	-								

* Fabriksinställningar, justering med hjälp av omkopplaren på strömförsörjningen.
De uppgifter som presenteras här har beräknats för en färgtemperatur på 3000 K.

Namsos





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 112, 113, 114 se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1931AL	7748037	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1931GR	7748038						







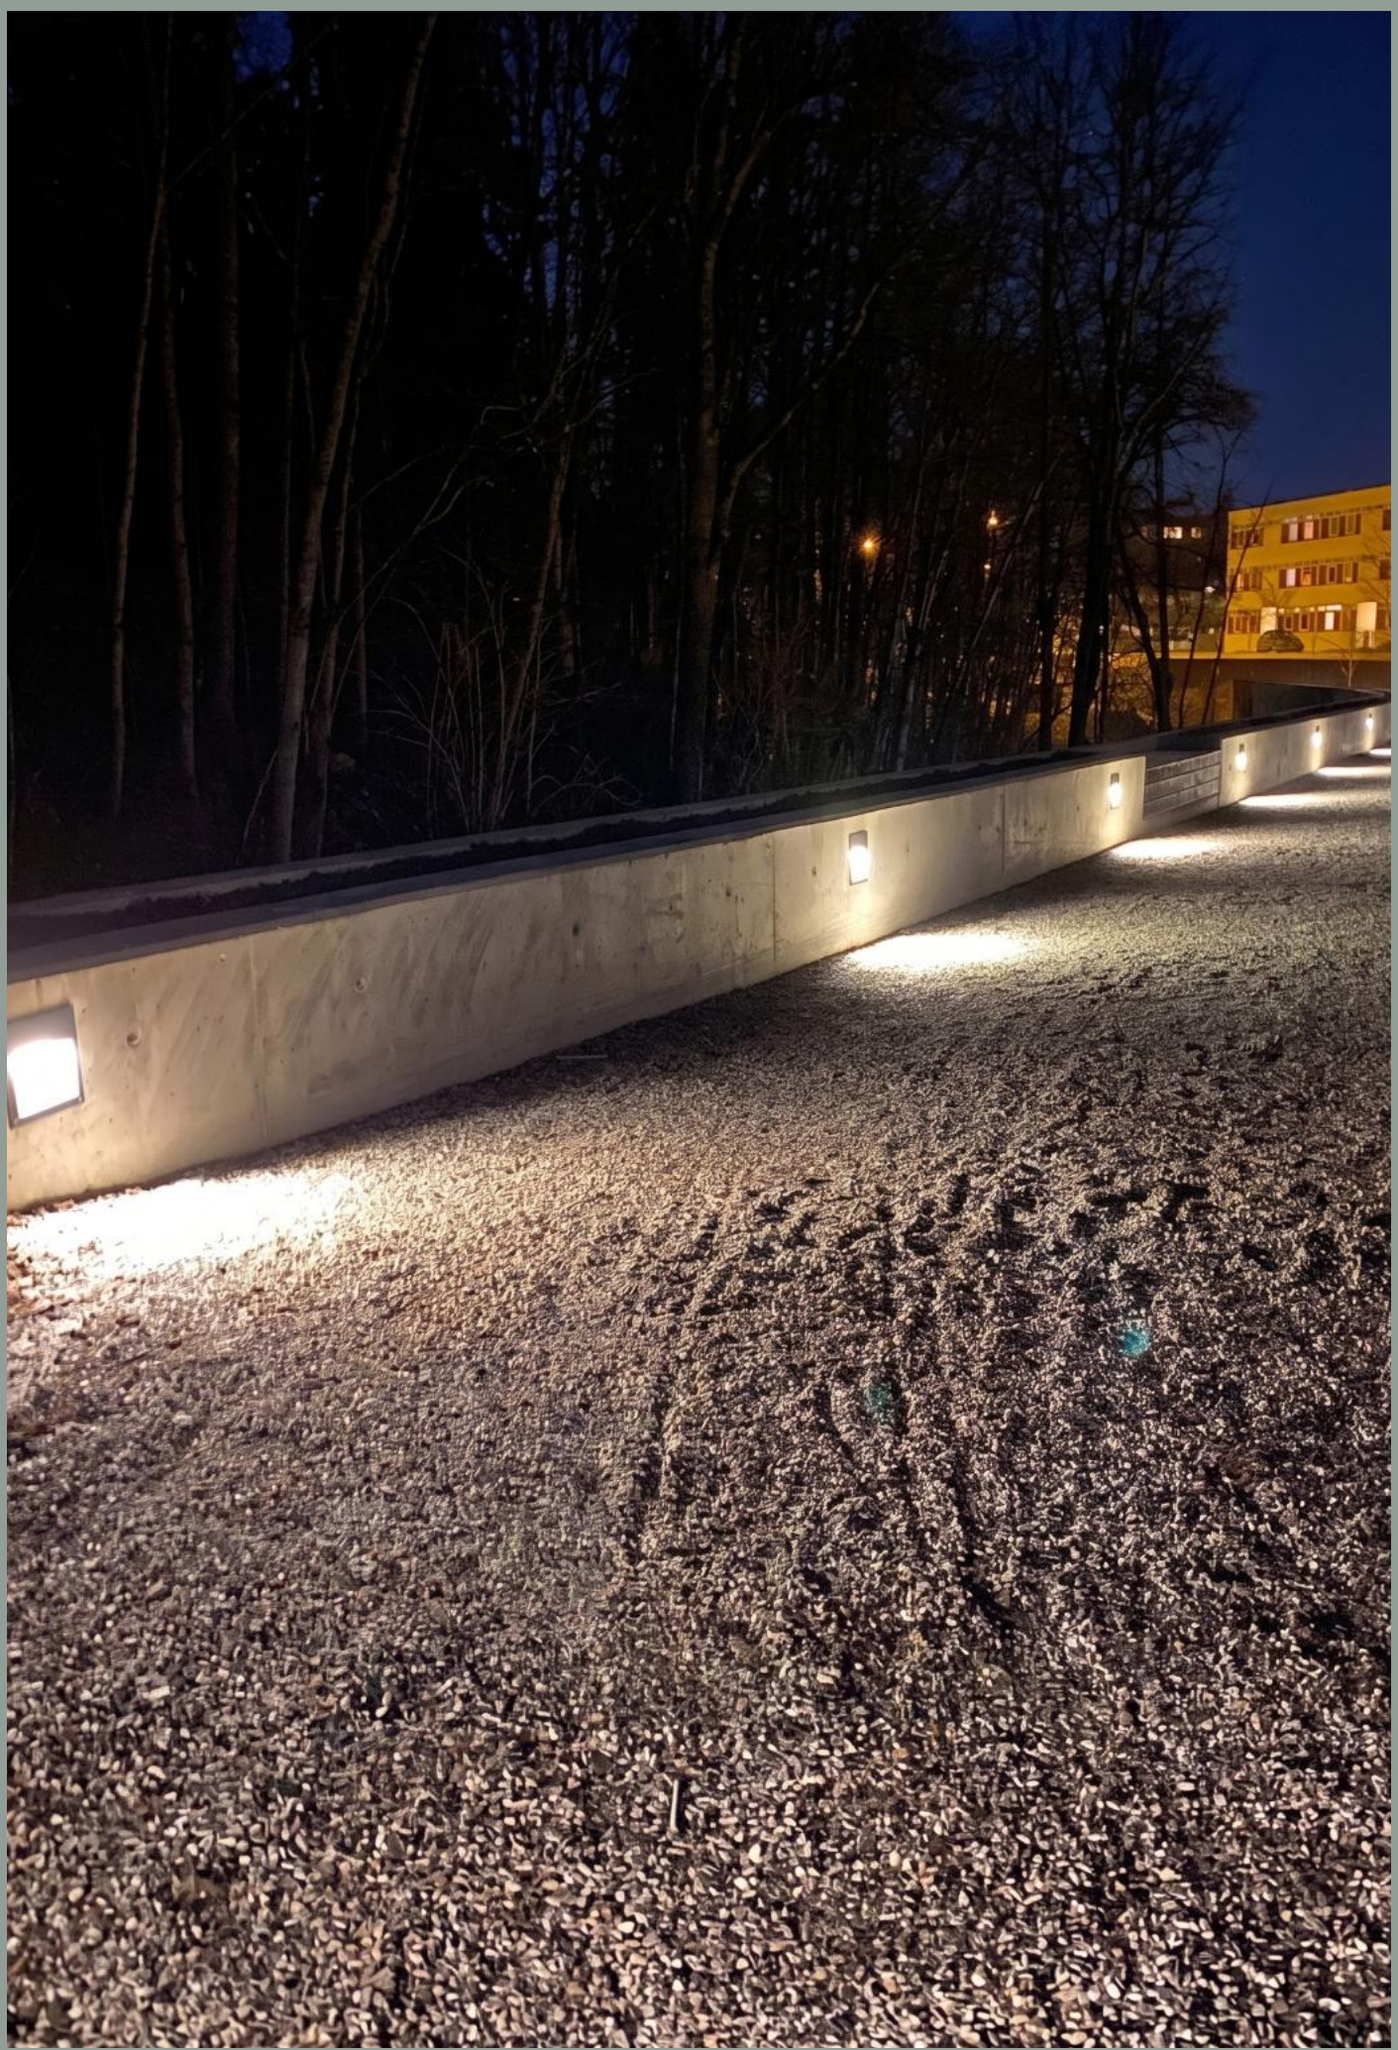

Namsos

CE | 220–240V | DIM | Al | IK08 | IP65 | DALI

LED | GL | IK10 | IP44 | Fe





Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:


- Aluminium
- Galvaniserad
- Grafit

IK08 | IP65 | LED | DIM | Al | GL



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1930AL	7701653	LED	8,4W	566lm	3000K	>102 000h	Dimbar
1930GR	7701654						

IK10 | IP44 | LED | DIM | Fe | GL



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1933GA	7703630	LED	5,2W	295lm	3000K	> 70 000h	Dimbar

Namsos Mini





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning


Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1340AL	7703088	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1340GR	7703089						





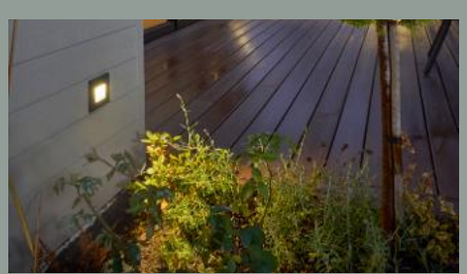

Namsos





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).


Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 157 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1341AL	7704592	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1341GR	7704593						



Nice



220–240V IP65 IK07 LED DALI Al GL 4,5m ∅60



Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Miljövänlig produkt.

Tillbehör: Art. 154, 7665, 8080, 8081 se mer info sida 208 –209

IK07 IP65 LED 4,5m Al GL ∅60



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
777AL	7747617	LED	38W	3029lm	3000K	> 110 000h
777GR	7747618					



Oppland





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1321AL	7748051	LED	8,2W	304lm	3000K	> 171 460h	Dimbar
1321GR	7748052						



IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°*



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1551ST	7724353	LED GU10	5,5W	294lm	3000K	40 000h	Dimbar
1762ST	7767698	LED	4W	328lm		50 000h	
1766ST	7767719		8W	582lm			

IP68 IK09 GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°*



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut*	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1555ST	7761479	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000h	Dimbar

Rena





Utbytbar elektrisk utrustning

Flera ljusvarianter.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Brett utbud av ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

Rostfritt stål

IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1550ST	7724352	LED GU10	5,5W	294lm	3000K	40 000h	Dimbar
1760ST	7767543	LED	4W	328lm		50 000h	
1764ST	7767699		8W	582lm			

IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1554ST	7761480	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000h	Dimbar



Rena Cover





Utbytbar elektrisk utrustning

Flera ljusvarianter.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Brett utbud av ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

Svart



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1633BL	7703390	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	40 000h	Dimbar



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1631BL	7703389	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	40 000h	Dimbar



Rondane





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
538AL	7706278	E27	-	-	-	-	-
538GR	7706279						
537AL	7701412	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimbar
537GR	7701414						

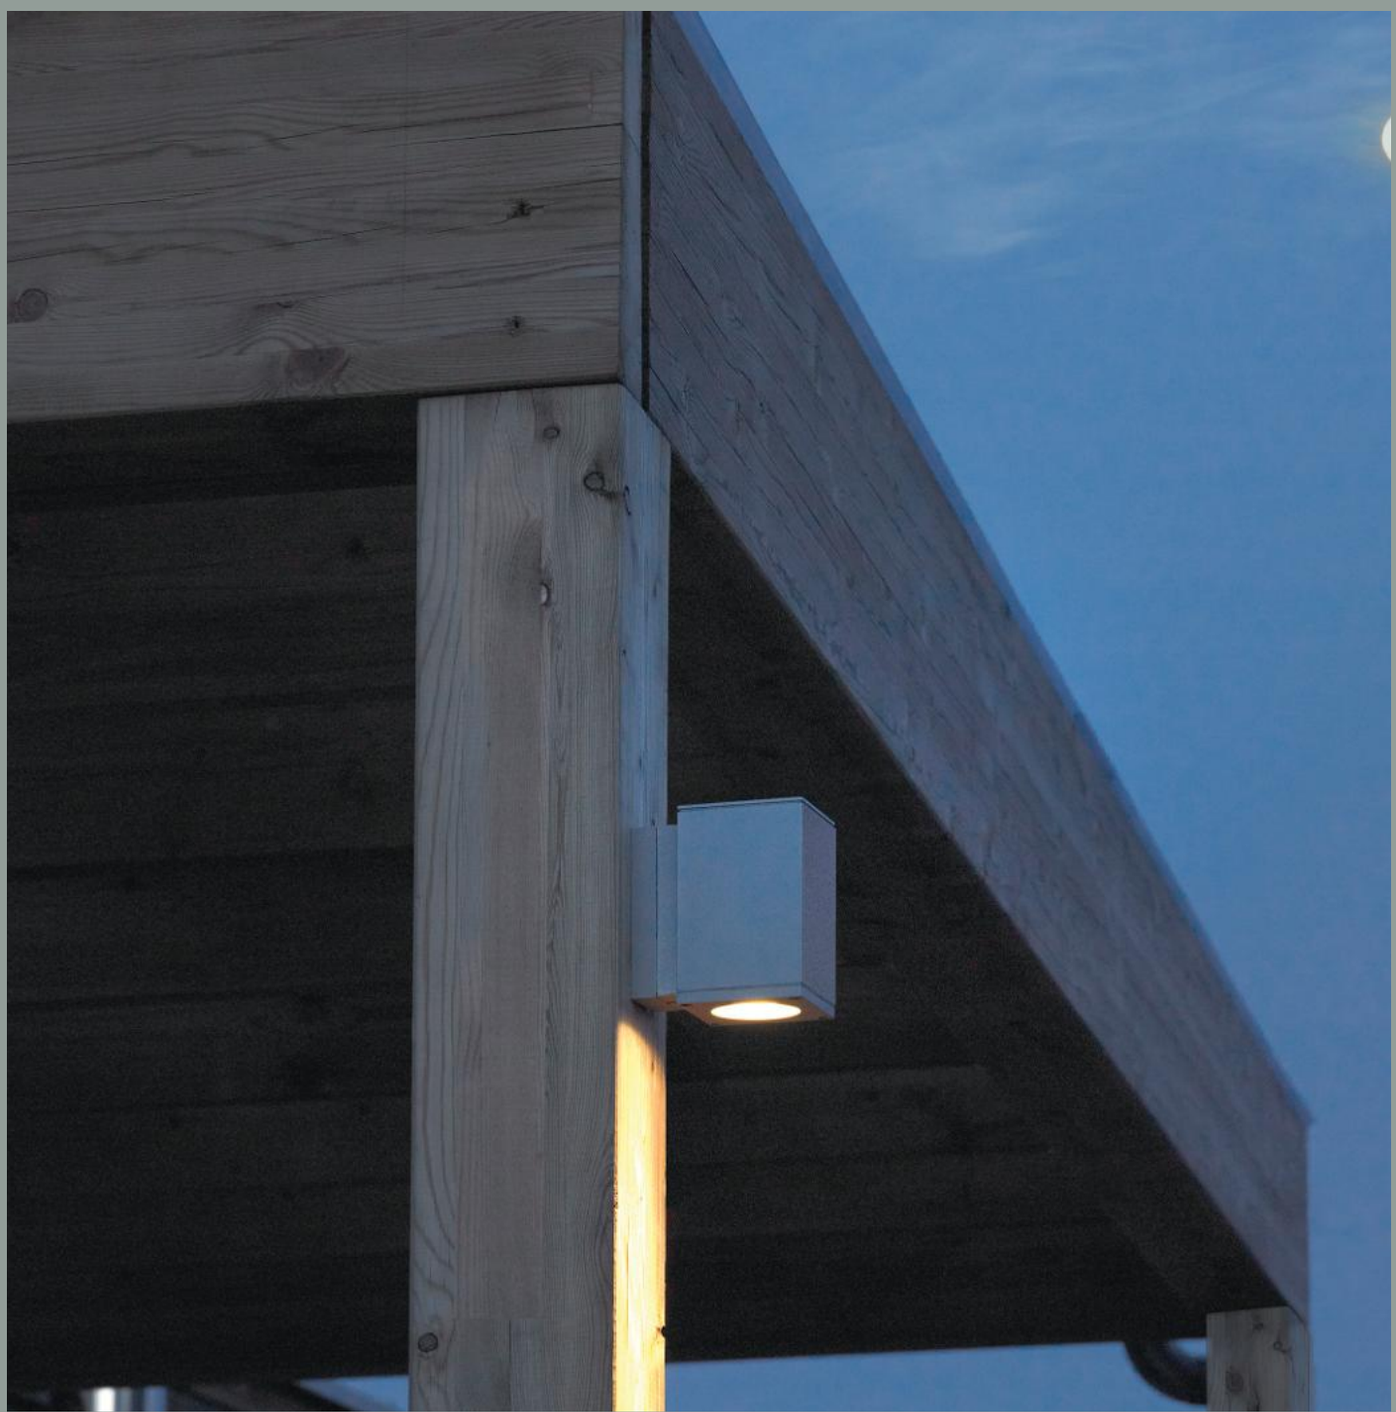

IP65 IK08 LED GU10 DIM Al GL



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1741AL	7704576	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
1741BL	7705584						
1741GR	7704577						
1741WH	7704578						
1742AL	7704579	LED	8W	563lm	3000K	> 50 000h	
1742BL	7705585						
1742GR	7704580						
1742WH	7704581						

Sandvik





Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).


Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 131, 148 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1731AL	7704570	LED GU10	7,8W	420lm	2700K	40 000h	Dimbar
1731BL	7705582						
1731GR	7704571						
1731WH	7704572						
1732AL	7704573	LED	16W	1126lm	3000K	> 50 000h	
1732BL	7705583						
1732GR	7704574						
1732WH	7704575						

Sandvik





Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit
- Vit



Utbytbar elektrisk utrustning




Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se





Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
796AL	7724272	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
796BL	7706529						
796GR	7724273						
796WH	7724274						

Skara





Färger:

Aluminium

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Armaturer med el-uttag.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Markfäste Art. 2999, Adapter Art. 2999S se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
2939AL	7750011	LED	7,7W	604lm	3000K	>268 210h	Dimbar	Symmetrisk
2939GR	7750012							



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	Energi-distributör ~230V
2955AL	7750167	LED	7,7W	604lm	3000K	>268 210h	Dimbar	Symmetrisk	E(Uni) Dubbla uttag
2955GR	7750168								

Sol





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör:Art. 3095 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
4051AL	7706526	LED	19,1W	2101lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
4051GR	7706527						
4051WH	7706528						

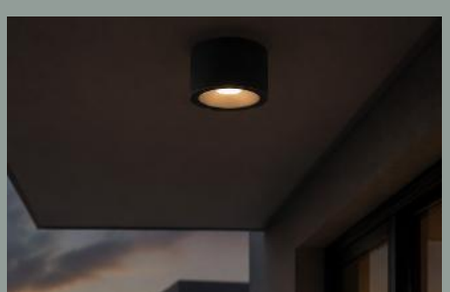

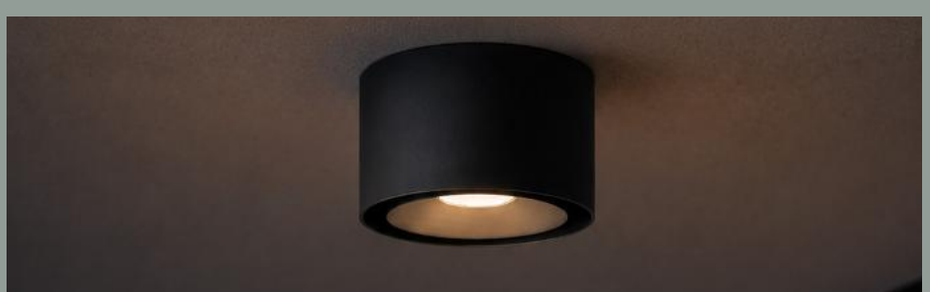

Sande





Utbytbar elektrisk utrustning

Brett utbud av ljusriktningar

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

Grafit

Tillbehör: Art. 1233, 1234 se mer info sida 208 –209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Spridning
1592GR	7701391	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000h	Dimbar	36°
1593GR	7701388	LED	8,6W	566lm		> 145 000h		40°



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Spridning
1598GR	7702582	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000h	Dimbar	36°
1594GR	7761592	LED	8,6W	738lm		> 145 000h		40°



IP65 IK10 LED DIM Al PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1247AL	7747379	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1247GR	7747380						

Stavanger





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 1230, 1231, 1232 se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1240AL	7747385	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1240GR	7747386						
5008AL	7748096			493lm	4000K	50 000h	
5008GR	7748097						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1244AL	7747381	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1244GR	7747382						



IP54 IK06 LED 62° 62° Al GL



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
1952AL	7703963	LED	21W	1115lm	3000K	> 102 000h
1952GR	7703964					

Voss





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning


Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Flera ljusvarianter.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1951AL	7703176	LED	16,8 W	599lm	3000K	> 171 460h	Dimbar
1951GR	7703177						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
1950AL	7703174	LED	15,4W	665lm	3000K	102 000h
1950GR	7703175					



IP65 IK08 LED DIM Al PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusriktning
454AL	7706468	LED	6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	Upp
454GR	7706469							

Vasa





Färger:

- Aluminium
- Grafit
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Flera ljusvarianter.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusriktning
127AL	7724295	LED E27	8W	384lm	2700K	25 000h	Dimbar	Upp & Ner
127GR	7724296							
127WH	7724297							
128AL	7703091	LED	8,5W	631lm	3000K	> 72 000h		
128GR	7703092							
128WH	7703093							
450AL	7706470		6W	440lm		> 102 000h		Ner
450GR	7706471							



Visby





Färger:

- Aluminium
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 7660, 8080, 8081 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
576AL	7701364	LED	44,5W	2465lm	3000K	50 000h
576GR	7701365					





Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
577AL	7747525	LED	27W	1525lm	3000K	50 000h
577GR	7747526					





Trysil





Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).


Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 1907, 1908, 1909, 3081 **se mer info sida 208 –209**



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1096AL	7749792	LED	7,3W	620lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1096BL	7749909						
1096GR	7749793						

Ljusfördelning: Symmetrisk





Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
1104AL	7749911	LED	7,5W	738lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Asymmetrisk
1104BL	7749912							
1104GR	7749913							

Ljusfördelning: Symmetrisk



Varberg





Färger:

Grafit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Flera ljusvarianter.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

IP65 IK10 LED DALI DIM Al PC 1,5M



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
7150GR	7770285	LED	30W	3621lm	3000K	> 100 000h	DALI2	Asymmetrisk

IP65 IK08 LED DALI DIM Al PC 1,5M



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
7152GR	7770286	LED	7,7W	741lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Asymmetrisk
7153GR	7770287		7,8W	742lm			DALI2	

Bergen

CE 220–240V IP55 E27 Fe PC





Utbytbar elektrisk utrustning

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

Svart

Galvaniserad

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 –209

IP55 E27 Fe PC



Art	E-nr	Sockel
270BL	7722239	E27
270GA	7722238	

IP55 E27 Fe PC



Art	E-nr	Sockel
271BL	7722147	E27
271GA	7722146	





Freja





Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

Svart



Art	E-nr	Sockel
1990BL	-	LED E27

Watt	Färgtemp	Brinntid
2,2W	2100K	50 000h



Art	E-nr	Sockel
1985BL	-	LED E27

Watt	Färgtemp	Brinntid
2,2W	2100K	50 000h







Freja





Färger:

Svart

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.



Art	E-nr	Sockel	Watt	Färgtemp	Brinntid
1980BL	7706784	LED E27	2,2W	2100K	50 000h









Berlin





Färger:

Svart

Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel
610BL	7722465	E27
610WH	7722466	




Art		Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
611BL	7722467	E27	-	-	-	-	-
611WH	7722468						
615BL	7724317	LED E27	8,3W	240lm	2700K	25 000h	Dimbar
615WH	7724318						
617BL	7701399	LED	8W	185lm	3000K	50 000h	
617WH	7701398						



Bremen





Färger:

Svart

Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel
630BL	7722271	E27
630GA	7722270	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
631BL	7722273	E27	-	-	-	-	-
631GA	7722272						
637BL	7701433	LED	8W	364lm	3000K	50 000h	Dimbar
637GA	7701432						



Photo: Studio Fulgseth

Lofoten





Färger:
Svart

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

IP44 | E27 | Fe | GL



Art	E-nr	Sockel
1940BL	7701649	E27

IP44 | E27 | PMMA | Fe



Art	E-nr	Sockel
1960BL	7705035	E27



Lofoten







Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

Svart

Tillbehör: Art. 155 se mer info sida 208 –209

IP44 E27 GL



Art	E-nr	Sockel
1939BL	7706589	E27

IP44 E27 GL



Art	E-nr	Sockel
1949BL	7706418	E27

IP44 E27 PMMA



Art	E-nr	Sockel
1963BL	7705075	E27


IP44 E27 PMMA



Art	E-nr	Sockel
1969BL	7706419	E27

Lofoten

CE | 220–240V | IP44 | E27 | Fe | GL

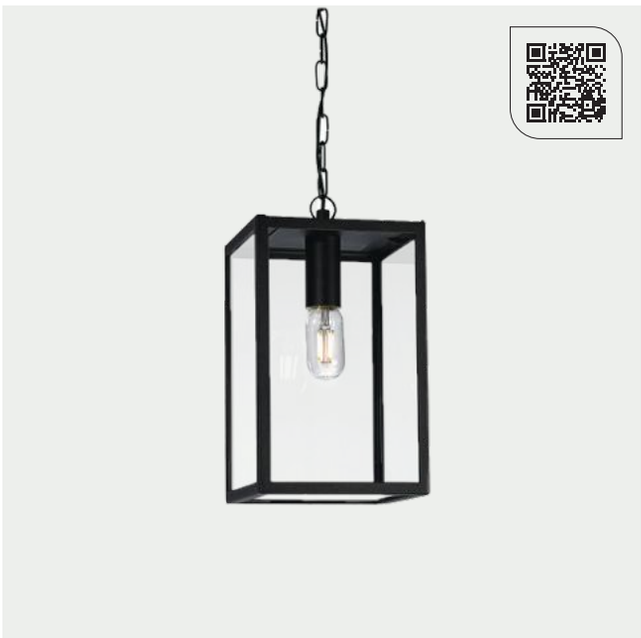



Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

● Svart

IP44 | E27 | GL



Art	E-nr	Sockel
1944BL	7703528	E27

IP44 | E27 | GL



Art	E-nr	Sockel
1945BL	7703953	E27

Lofoten





Färger:
Svart

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

IP44 E27 GL



Art	E-nr	Sockel
1942BL	7703087	E27

IP44 E27 PMMA



Art	E-nr	Sockel
1962BL		E27



Lofoten

CE 220–240V IP44 E27

Fe GL PMMA





Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).


Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

Svart

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 –209

IP44 E27 GL



Art	E-nr	Sockel
1946BL	7748516	E27

IP44 E27 PMMA



Art	E-nr	Sockel
1966BL		E27

IP44 E27 GL




Art		Sockel
1941BL	7703086	E27

IP44 E27 PMMA



Art	E-nr	Sockel
1961BL	7749080	E27

Lofoten

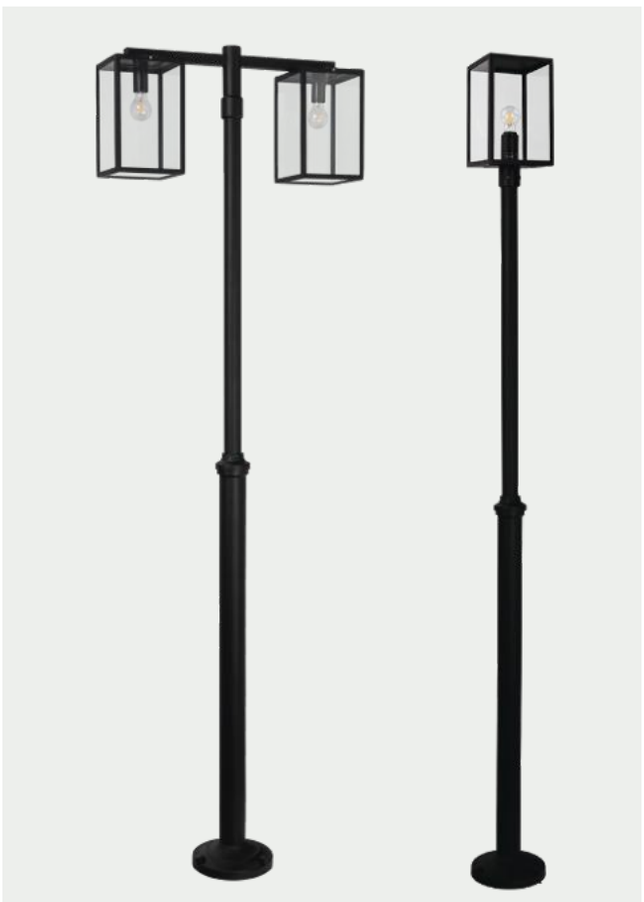

CE · 220–240V · IP44 · E27 · Fe · GL · PMMA



Färger:

● Svart

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 –209

IP44 · E27 · GL · PMMA · Fe



Art	E-nr	Sockel
1948BL	7749812	E27
1968BL		

IP44 · E27 · GL · Fe



Art	E-nr	Sockel
1947BL	7748517	E27

Larvik





Färger:


- Svart
- Galvaniserad

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel
690BL	7703638	E27
690GA	7703637	

Oslo



CE · 220–240V · IP65 · LED · PMMA · Fe · IK08 · DIM · DALI

Färger:

Galvaniserad

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

IP65 · IK08 · LED · DIM · DALI



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
4168GA	-	LED	10W	949lm	3000K	100 000h	Dimbar
4169GA	-			987lm	4000K		
4171GA	-			963lm	3000K		DALI
4172GA	-			996lm	4000K		

Pollare med stolpdiamter Ø108 mm, anpassad för montering i betongfundament 108/700.
Rekommenderat betongfäste: 108/700.

Oslo

CE 220–240V IP55 E27 Fe PC





Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Galvaniserad

Tillbehör: **Art. 153, 159 se mer info sida 208 –209**

IP55 E27 PC Fe



Art	E-nr	Sockel
240BL	7722308	E27
240GA	7722300	

IP55 E27 PC Fe



Art		Sockel
240A/BL	7701370	E27
240A/GA	7701369	







Oslo



220–240V IP55 Fe E27 PC



Färger:

- Svart
- Galvaniserad


Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 –209

IP55 E27 PC Fe

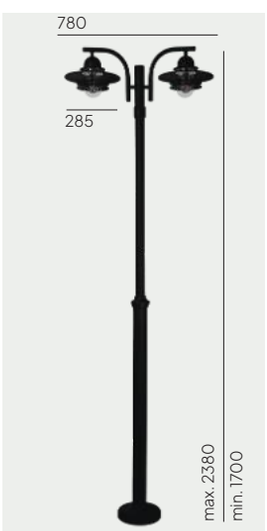

Art	E-nr	Sockel
242BL	7722215	E27
242GA	7722004	



Stockholm





Färger:

- Svart
- Galvaniserad

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

IP54 IK10 E27 PC Fe



Art	E-nr	Sockel
226BL	7724111	E27
226GA	7724110	

IP54 IK10 E27 LED DIM PC Fe



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
220BL	7724010	E27	-	-	-	-	-
220GA	7724009						
1600BL	7701431	LED	8W	240lm	3000K	50 000h	Dimbar
1600GA	7701430						



Stockholm & Stockholm Big

CE · 220–240V · IP54 · Fe · E27 · PMMA





Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.


Färger:

- Svart
- Galvaniserad

CE · 220–240V · Fe · IP65 · LED · IK10 · DIM · DALI

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 –209

IP54 · E27 · PMMA · Fe



Art	E-nr	Sockel
280BL	7722202	E27
280GA	7722200	

IP54 · E27 · PMMA · Fe



Art	E-nr	Sockel
286BL	7722286	E27
286GA	7722285	

IP65 · IK10 · LED · DIM · DALI



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
4161GA	-	LED	10W	923lm	3000K	100 000h	Dimbar
4162GA	-			980lm	4000K		
4164GA	-			932lm	3000K		DALI
4165GA	-			999lm	4000K		

Pollare med stolpdiameter Ø108 mm, anpassad för montering i betongfundament 108/700.
Rekommenderat betongfäste: 108/700.



IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	E-nr	Sockel
297BL	7724023	E27
297GA	7724022	

IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	E-nr	Sockel
298BL	7724026	E27
298GA	7724025	

Stockholm





Färger:

Svart

Galvaniserad

Miljövänlig produkt.

Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 – 209

IP65 IK10 E27 LED DIM PMMA Fe



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1464BL	7724314	LED E27	5,9W	294lm	2700K	25 000h	Dimbar
1464GA	7724313						
1265BL	7747390	LED	8,5W	342lm	3000K	50 000h	
1265GA	7747389						

IP65 IK10 E27 LED DIM PMMA Fe



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1469BL	7724316	LED E27	5,9W	294lm	2700K	25 000h	Dimbar
1469GA	7724315						
1260BL	7747388	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h	
1260GA	7747387						
1269BL	7748484	LED E27	5,9W	294lm	2700K	25 000h	
1269GA	7748485						

Stockholm

Skandinaviskt trä





Färger:

Galvaniserad

Trästommen:

Impregnerad

Betsad

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Naturligt skandinaviskt trä.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Sockel
1423GA	7747368	E27
1433GA	7747366	



Art	E-nr	Sockel
1420GA	7724212	E27
1430GA	7724218	

Stockholm & Stockholm Big





Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Galvaniserad

CE | 220–240V | IP54 | Fe | E27 | PMMA


Tillbehör: Tillbehör: Ingjutningsfäste ingår

IP54 | E27 | PMMA | Fe




Art	E-nr	Sockel
285BL	7722206	E27
285GA	7722204	

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	E-nr	Sockel
284BL	7722282	E27
284GA	7722280	

IP54 | E27 | PMMA | Fe



Art	E-nr	Sockel
287BL	7722288	E27
287GA	7722287	



Stockholm Big



CE | 220–240V | IP54 | Fe | E27 | PMMA



Färger:


- Svart
- Galvaniserad

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209

IP54 | E27 | PMMA | Fe

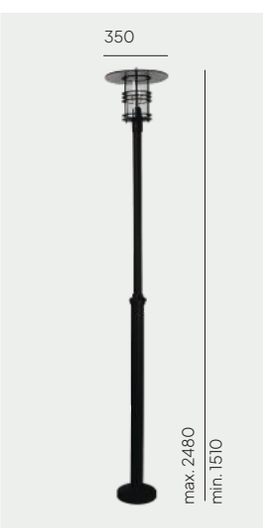

Art	E-nr	Sockel
281BL	7722278	E27
281GA	7722277	

Endast lykthus för stolpe med 50mm topp. Art:2017 GA El.nr 7722106 ,2017BL El.nr 7701366



IP54 | E27 | PMMA | Fe




Art	E-nr	Sockel
283BL	7722036	E27
283GA	7722028	



Arvika





Färger:

Svart

Galvaniserad

Miljövänlig produkt.

Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Armaturer med el-uttag.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 207, 208 se mer info sida 208 – 209

IP44 IK10 LED PC Fe



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
891BL	7748214	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h
891GA	7748213					

IP44 IK10 LED PC Fe



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Energi-distributör ~230V
893BL	7748216	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	F (SHUKO) Dubbla uttag
893GA	7748215						

Art 893 får inte användas för laddning av El / hybrid bil, den får ej placeras direkt på brygga / kaj.
Följs inte detta gäller inga garantier eller ersättningskrav från köparen.
Art:893 levereras även med vanliga 230 V uttag , automatsäkring och jordfelsbrytare.





Basel & Bern





Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Galvaniserad

IP54 IK07 E27 GL Fe




Art	E-nr	Sockel
660BL	7722098	E27
660GA	7722309	

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	E-nr	Sockel
650BL	7722097	E27
650GA	7722296	

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	E-nr	Sockel
661BL	7722237	E27
661GA	7722310	

IP54 IK07 E27 GL Fe



Art	E-nr	Sockel
651BL	7722209	E27
651GA	7722297	



Boden





Färger:

Svart

Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel
862BL	7724242	E27
862GA	7724241	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
860BL	7724170	E27	-	-	-	-	-
860GA	7724169						
866BL	7701425	LED	8W	307lm	3000K	50 000h	Dimbar
866GA	7701424						



Karlstad

CE · 220–240V · IP55 · E27 · D · Fe · Cu · PC





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Galvaniserad
- Koppar
- Vit

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209

IP55 · E27 · Fe · Cu · PC · D



Art	E-nr	Sockel
230BL	7722423	E27
230CO	7722422	
230GA	7722420	
230WH	7722289	

IP55 · E27 · Fe · PC



Art	E-nr	Sockel
230A/BL	7724251	E27
230A/GA	7724249	
230A/WH	7724252	

Karlstad





Färger:


- Svart
- Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209

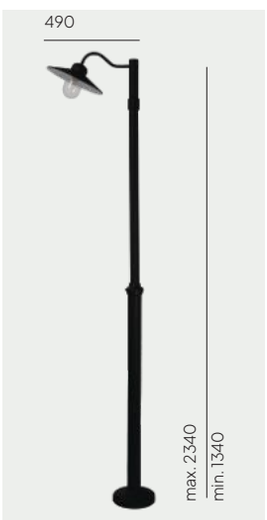

Art	E-nr	Sockel
2033BL	7749546	E27
2033GA	7749547	



Art	E-nr	Sockel
2032BL	7749548	E27
2032GA	7749549	

Lund



220–240V IP55 E27 PC Fe

Färger:

Svart

Galvaniserad


Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: **Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209**

IP55 E27 Fe PC

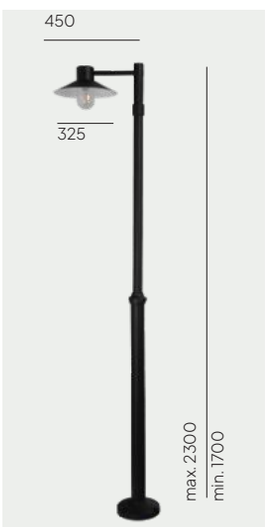

Art	E-nr	Sockel
274BL	7724238	E27
274GA	7724237	

IP55 E27 Fe PC



Art	E-nr	Sockel
275BL	7724240	E27
275GA	7724239	



Lund





Färger:


- Svart
- Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Sockel
290BL	7722001	E27
290GA	7722000	



Mandal





Färger:

Svart

Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 130, 149 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1370BL	7703682	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	40 000h	Dimbar
1370GA	7703541						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1373BL	7703683	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	40 000h	Dimbar
1373GA	7703542						

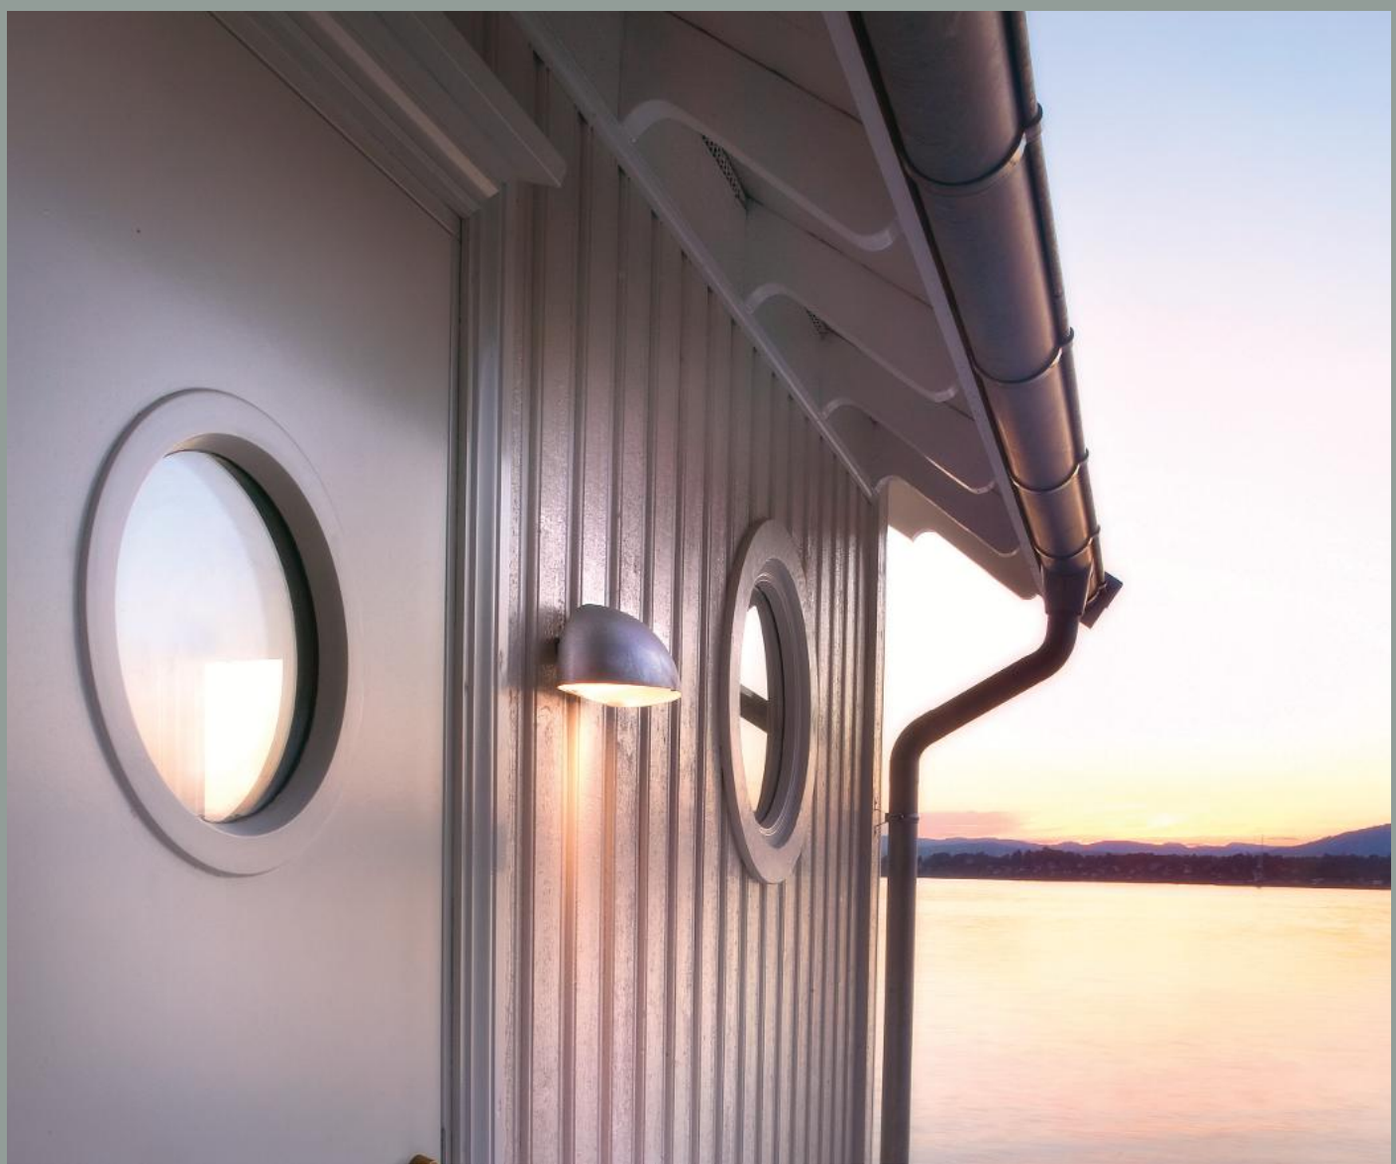

IP43 | E27 | LED | DIM | Fe | Cu | PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
160BL	7722485	E27	-	-	-	-	-
160GA	7722483						
160WH	7722208						
1495BL	7701438	LED	5,2W	508lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1495GA	7701436						
1495WH	7701434						
5038BL	7703246		5,4W	476lm	4000K		
5038GA	7703245						
5038WH	7703247						

Paris & Paris Big





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

- Svart
- Galvaniserad
- Vit



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
163BL	7722123	E27	-	-	-	-	-
163GA	7722120						
163WH	7722124						
1496BL	7701441	LED	5,2W	471lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1496GA	7701437						
1496WH	7701435						
5039BL	7703249		5,4W	438lm	4000K		
5039GA	7703248						
5039WH	7703250						



Ski





Färger:

Svart

Galvaniserad

Utbytbar elektrisk utrustning

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Armaturer med el-uttag.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K


*För fler modeller, se www.norlys.se

IP44 | LED | DIM | Fe | PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Energidistributör ~230V
1390BL	7703538	LED	5,2W	371lm	3000K	> 70 000h	Dimbar	F (SCHUKO) Dubbla uttag
1390GA	7703537							

IP44 | LED | DIM | Fe | PC



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1392BL	7703540	LED	5,2W	346lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1392GA	7703539						



Vansbro



CE · 220–240V · IP55 · E27 · PC · Fe · Cu

Färger:

- Svart
- Koppar
- Galvaniserad



Utbytbar elektrisk utrustning



Miljövänlig produkt.



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209


IP55 · E27 · PC · Fe · Cu



Art	E-nr	Sockel
1920BL	7701645	
1920CO	7701783	E27
1920GA	7701646	



Chelsea

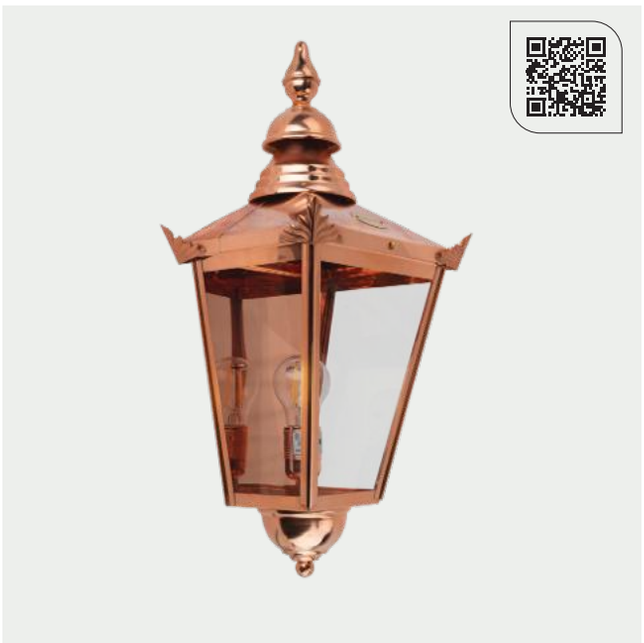



Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.


Handgjord produkt (hantverksmässig metod).

Färger:

Koppar

CE · 220–240V · IP44 · E27 · Cu · PC

IP44 · E27 · Cu · PC



Art	E-nr	Sockel
950CO	7722236	E27

IP44 · E27 · Cu · PC



Art	E-nr	Sockel
962CO	7724018	E27

IP44 · E27 · Cu · PC



Art	E-nr	Sockel
963CO	7724038	E27



Chelsea & Chelsea Big





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Handgjord produkt (hantverksmässig metod).

Färger:

Koppar

CE 220–240V IP44 E27 Cu PC


Tillbehör: **Art. 152 se mer info sida 208 – 209**

IP44 E27 Cu PC




Art	E-nr	Sockel
960CO	7722148	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	E-nr	Sockel
964CO	7703181	E27

IP44 E27 Cu PC




Art	E-nr	Sockel
954CO	7722394	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	E-nr	Sockel
955CO	7722395	E27

Chelsea Big & Chelsea

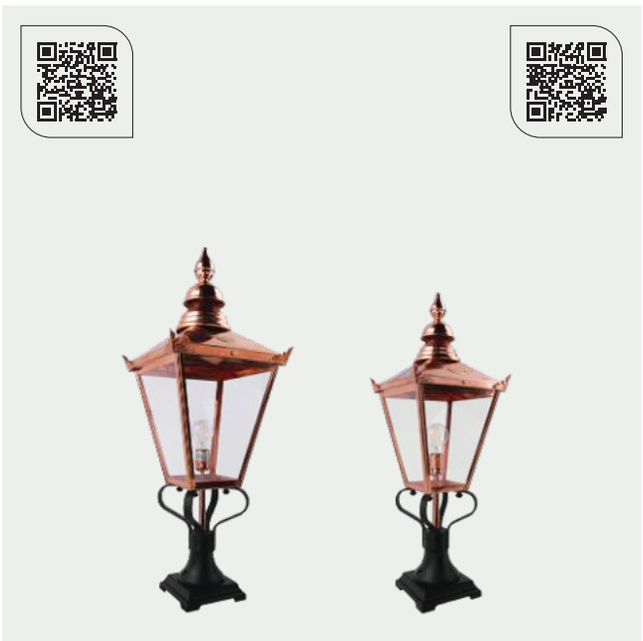



Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Handgjord produkt (hantverksmässig metod).

Färger:

Koppar

Cu | PC | CE | 220–240V | IP44 | E27

Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	E-nr	Sockel
956CO	7722396	E27

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	E-nr	Sockel
957CO	7722397	E27

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	E-nr	Sockel
961CO	7722149	E27

Chelsea



CE 220–240V IP44 E27 Cu PC



Färger:

Koppar

Utbytbar elektrisk utrustning


Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Handgjord produkt (hantverksmässig metod).

Tillbehör: **Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209**

IP44 E27 Cu PC

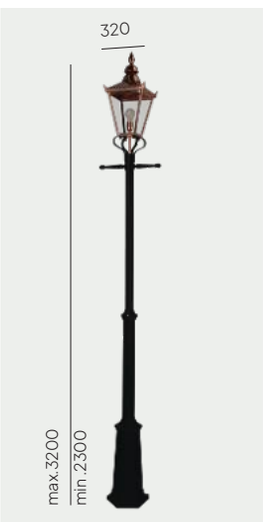

Art	E-nr	Sockel
951CO	7722391	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	E-nr	Sockel
953CO	7722393	E27

Bologna





Färger:
- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.


Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209

IP54 E27 PMMA Al




Art	E-nr	Sockel
310BL	7722243	E27
310WH	7722406	

IP54 E27 PMMA Al




Art	E-nr	Sockel
360BL	7722225	E27
360WH	7722404	

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
311BL	7722244	E27
311WH	7722318	

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
361BL	7722249	E27
361WH	7722316	

Bologna





Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: **Art. 307 se mer info sida 208 – 209**

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
312BL	7722245	E27
312WH	7722342	

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
313BL	7722246	E27
313WH	7722388	

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
314BL	7722247	E27
314WH	7722350	

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
315BL	7722248	E27
315WH	7722390	



IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
362BL	7722226	E27
362WH	7722368	

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
363BL	7722250	E27
363WH	7722370	

Bologna



CE 220–240V IP54 E27 Al PMMA



Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
364BL	7722227	E27
364WH	7722364	

IP54 E27 PMMA Al



Art	E-nr	Sockel
365BL	7722251	E27
365WH	7722366	



Como



CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: **Art. 152 se mer info sida 208 – 209**

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
370BL	7722228	E27
370WH	7722326	



IP54 | E27 | PC | Al



Art	E-nr	Sockel
373BL	7722231	E27

Como



IP54 E27 Al PC

CE 220–240V



Färger:

Svart

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.


Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
371BL	7722229	E27

IP54 E27 PC Al

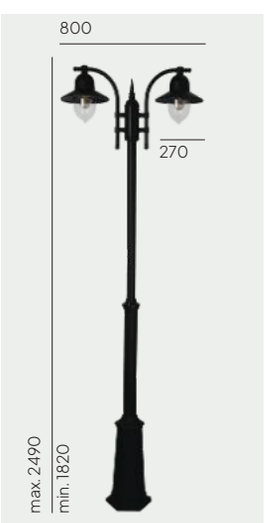

Art	E-nr	Sockel
372BL	7722230	E27

Florence



CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
800BL	7722232	E27
800WH	7722421	

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
810BL	7722233	E27
810WH	7722372	

Florence





Färger:


- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning


Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: **Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209**

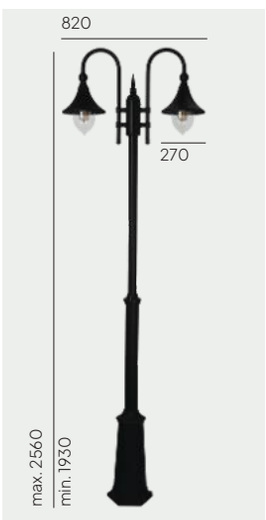

Art	E-nr	Sockel
820BL	7722234	E27
820WH	7722374	

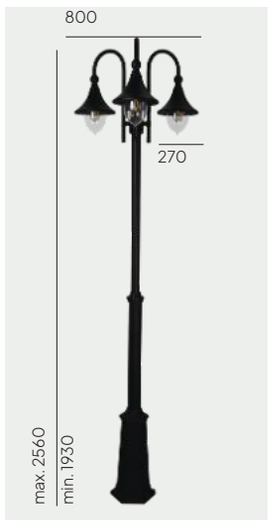

Art	E-nr	Sockel
830BL	7722235	E27
830WH	7722376	



Genova & Genova Mini





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Vit

CE 220–240V IP54 E27 Al PC

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
170BL	7722217	E27
170WH	7722328	

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
175BL	7722292	E27
175WH	7722478	



Glasgow



CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
730BL	7722528	E27
730WH	7722530	



London & London Big





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Vit

CE | 220–240V | IP54 | E27 | Al | PC

IP54 | E27 | PC | Al



Art	E-nr	Sockel
497BL	7701396	E27
497WH	7701395	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	E-nr	Sockel
481A/BL	7724248	E27
481A/WH	7724247	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	E-nr	Sockel
493A/BL	7701387	E27
493A/WH	7701371	



IP54 LED Al



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
4136BL	7705020	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h
4136WH						

Art. 4136 levereras utan glas.

London Big





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

Svart

Vit

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
490BL	7722265	E27
490WH	7722434	

IP54 E27 PC Al



Art	E-nr	Sockel
493BL	7722268	E27
493WH	7722440	

IP54 LED Al



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
4116BL	7705015	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h
4116WH						

Art. 4116 levereras utan glas.



London





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Vit

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Sockel
480BL	7722259	E27
480WH	7722442	



Art	E-nr	Sockel
481BL	7722260	E27
481WH	7722444	


72

London & London Big





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Vit

CE | 220–240V | IP54 | LED | Al | PC | E27

Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209

IP54 | E27 | Al | PC



Art	E-nr	Sockel
485BL	7722264	E27
485WH	7722452	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	E-nr	Sockel
484BL	7722263	E27
484WH	7722450	


IP54 | E27 | PC | Al



Art	E-nr	Sockel
494BL	7722269	E27
494WH	7722305	



IP54 LED Al

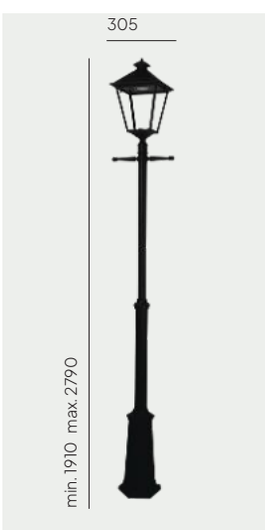

Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
4124BL	7749079	LED	17,5W	1392lm	3000K	50 000h
4124WH	-					

Art. 4124 levereras utan glas.

Endast lykthus för stolpe med 50mm topp.
Art:4112BL, 3000K, El.nr 7749078 ,
Art.4113BL, 4000K, El.nr 7749119



London & London Big



CE | 220–240V | IP54 | IP54/65 | E27 | LED | Al | PC



Färger:

- Svart
- Vit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.


Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209

IP54 | E27 | Al | PC



Art	El.nr	Sockel
482B	7722261	E27
482W	7722446	
483B	7722262	
483W	7722448	

IP54 | E27 | Al | PC

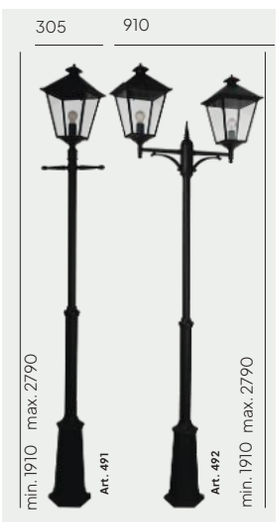

Art	El.nr	Sockel
491BL	7722266	E27
491WH	7722436	
492BL	7722267	
492WH	7722438	

Endast lykthus för stolpe med 50mm topp.
Art:4012BL El.nr 7722105 ,4012WH El.nr 7722104



Latina





Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.


Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Art	E-nr	Sockel
105BL	7722293	E27
105WH	7722314	

Venedig



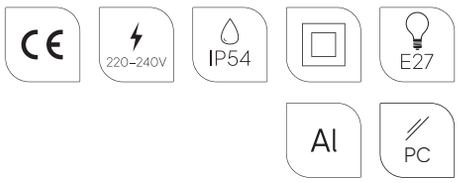

Färger:

- Svart
- Vit





Art	E-nr	Sockel
261BL	7722294	E27
261WH	7722320	



Modena & Modena Big





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Vit

CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Tillbehör: Art. 152, se mer info sida 208 – 209

IP54 E27 Al PC



Art	E-nr	Sockel
350BL	7722224	E27
350WH	7722332	

IP54 E27 Al PC



Art	E-nr	Sockel
351BL	7722254	E27
351WH	7722334	

IP54 E27 Al PC



Art	E-nr	Sockel
380BL	7722255	E27
380WH	7722454	

IP54 E27 Al PC




Art	E-nr	Sockel
381BL	7722256	E27
381WH	7722456	



Modena & Modena Big



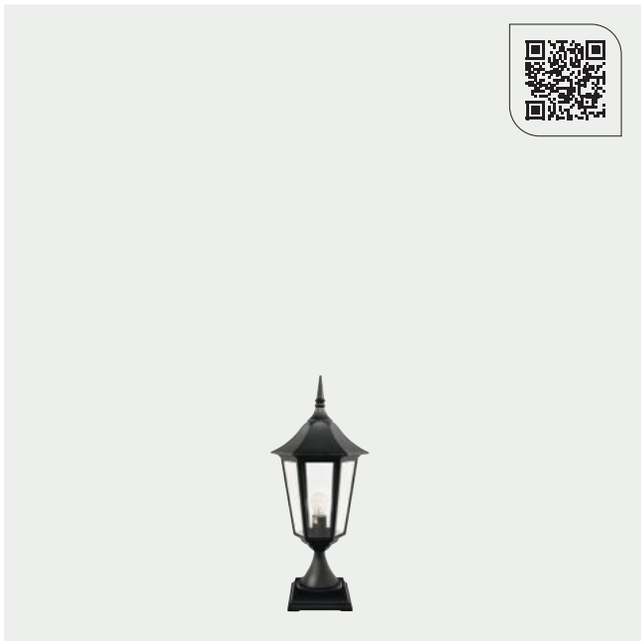

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Vit

CE | 220–240V | IP54 | E27 | Al | PC

Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209

IP54 | E27 | Al | PC



Art	E-nr	Sockel
304BL	7722253	E27
304WH	7722348	
300BL	7722252	
300WH	7722346	

IP54 | E27 | Al | PC



Art	E-nr	Sockel
384BL	7722258	E27
384WH	7722460	



Modena & Modena Big





Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Sockel
302BL	7722222	E27
302WH	7722356	
303BL	7722223	
303WH	7722358	



Art	E-nr	Sockel
301BL	7722221	E27
301WH	7722354	
382BL	7722257	
382WH	7722458	

Endast lykthus för stolpe med 50mm topp.
Art:3012BL El.nr 7722102 ,3012WH El.nr 7722101





Rimini





Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:

- Svart
- Vit

IP54 · E27 · Al · PC · CE · 220–240V · IP54

Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209

IP54 · E27 · Al · PC



Art	E-nr	Sockel
404BL	7722545	E27
404WH	7722352	

IP54 · E27 · Al · PC



Art	E-nr	Sockel
259BL	7722597	E27
259WH	7722322	


Tillbehör: Art. 150 se mer info sida 208 – 209

IP54 · E27 · Al · PC



Art	E-nr	Sockel
250BL	7724236	E27
250WH	7722344	

IP54 · E27 · Al · PC

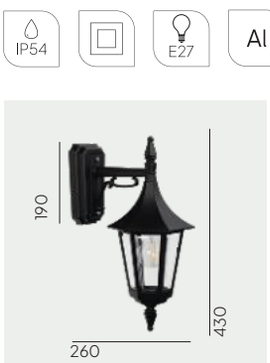

Art	E-nr	Sockel
2591BL	7722598	E27
2591WH	7722324	

Rimini & Milano





Färger:

- Svart
- Vit

Utbytbar elektrisk utrustning

Miljövänlig produkt.

Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209



Milano


Art	E-nr	Sockel
401BL	7722543	E27
401WH	7722362	




Rimini

Art	E-nr	Sockel
402BL	7722544	E27
402WH	7722378	


Stolpar

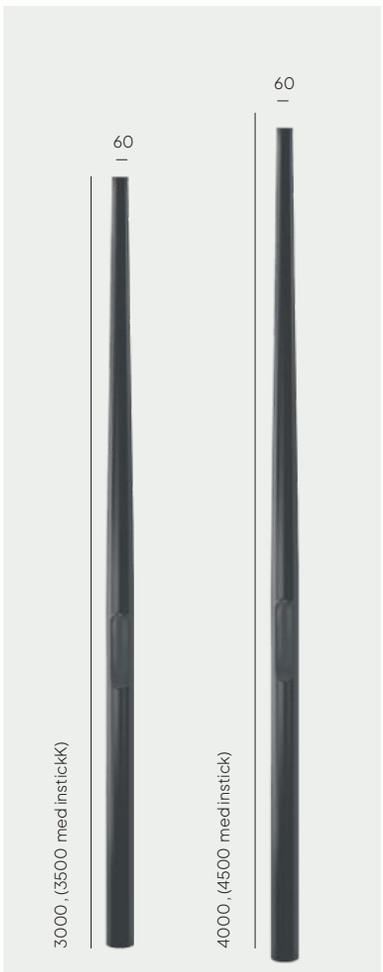


Art. 8080 Art. 8081

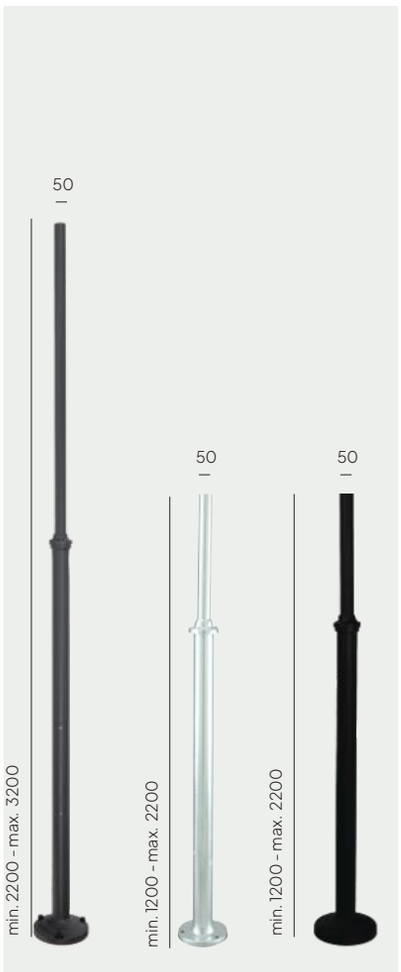

Art. 1273 Art. 3009 Art. 3011

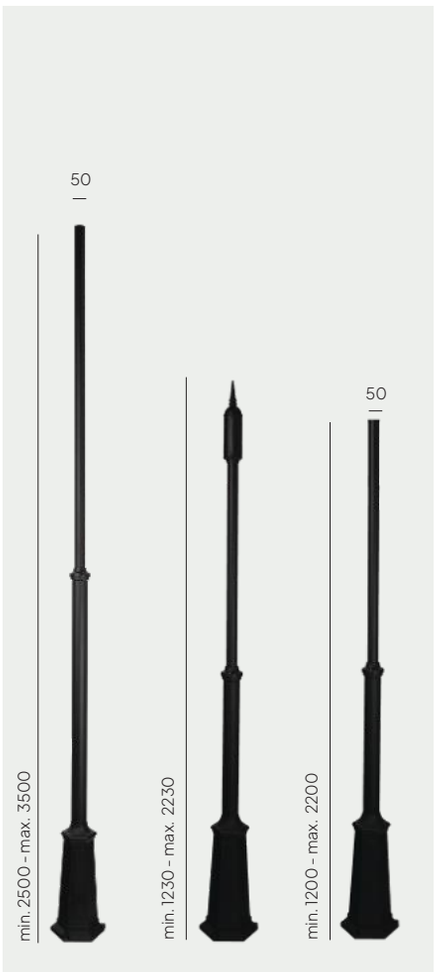

Art. 30101 Art. 3013 Art. 3010




Art	E-nr	Färg	ømm	Material
8080AL	7780163	Aluminium	ø60	Glasfiber komposit
8080GR	7780164	Grafit		
8081AL	7780168	Aluminium		
8081GR	7780169	Grafit		


Art. 8080, 8081: Stolparna har även 50cm instick

Art	E-nr	Färg	ømm	Material
1273AL	7780219	Aluminium	ø50	Aluminium
1273GR	7780220	Grafit		
3009GA	7722092	Galvaniserd		Galvanisert stål
3011BL	7780206	Svart		Aluminium
3010BL	7780204	Svart		
3010WH	7780205	Vit		
30101BL	7780269	Svart		


Art. 108
Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722487




Art. 110
Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722194




Art. 111
Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722195




Art. 112
Ingjutningsfäste
E-nr: 7703077




Art. 113
Markfäste
E-nr: 7703078




Art. 114
Adapter för betongfundament.
E-nr: 7703079




Art. 116
Ingjutningsfäste.
E-nr: 7748320




Art. 117
Markfäste.
E-nr: 7748321




Art. 118
Adapter för betongfundament
E-nr: 7748322




Art. 130
Hörnfäste : Art.1373, 1374
E-Nr: Svart 7705078 Galv. 7705079




Art. 131
Hörnfäste,
Art 1740, 1741, 1742, 5153




Art. 148 Hörnfäste
E-nr:Alu 7705084 Svart 7705606
Grafit 7705087 Vit 7705088




Art. 149 Hörnfäste
E-Nr: Svart 7705082
Galv 7705083




Art. 151
Hörnfäste 15//30/45 °
E-nr: Grafit 7704589




Art. 152
Hörnfäste
E-nr: Svart 7722486 Vit 7722496




Art. 153 Hörnfäste
E-Nr: Svart 7722489 Vit 7722299
Koppar 7722298 Galv 7722488




Art. 154
Väggfäste med arm
E-Nr: Alu 7702581 Grafit7702583




Art. 155
Hörnfäste
E-Nr: Svart 7703959




Art. 157
Distansplatta
E-Nr: Alu 7704590 Grafit 7704591




Art. 158
Hörnfäste
Alu 7724084 Grafit 7724085




Art. 159
Distansplatta
E-Nr: Svart 7703966 Galv 7704021




Art. 201
Adapter för betongfundament
E-nr: 7749641




Art. 202
Markfäste
E-Nr: 7749193




Art. 203
Ingjutningsfäste
E-nr: 7748723




Art. 205
Ingjutningsfäste
E-nr: 7722190




Art. 206
Markfäste
E-nr:7722191




Art. 206S
Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722192




Art. 207
Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722546




Art. 208
Ingjutningsfäste.
E-nr: 7748487




Art. 209
Markfäste
E-nr: 7749653




Art. 209S
Adapter för betongfundament.




Art. 305
Ingjutningsfäste.
E-nr: 7722490




Art. 306
Markfäste
E-nr: 7722491




Art. 307
Ingjutningsfäste.
E -nr:7722492




Art. 405
Ingjutningsfäste
E -nr: 7722497




Art. 406
Markfäste
E -nr: 7722498




Art. 505
Ingjutningsfäste
E-nr: 7748488




Art. 1230
Ingjutningsfäste
E-nr: 7747393




Art. 1231
Markfäste
E -nr: 7747394




Art. 1232
Adapter för betongfundament
E-nr: 7747395




Art. 1233
Keps
E-nr: 7761594




Art. 1234
Markfäste
E-Nr: 7761596




Art. 1907
Ingjutningsfäste
E-nr: 7747458




Art. 1908
Markfäste
E -nr: 7747469




Art. 1909
Adapter för betongfundament
E-Nr: 7747496




Art. 2409
Ingjutningsfäste




Art. 2934
Ingjutningsfäste




Art. 2999
Markfäste, Skara.




Art. 2999S
Adapter för
betongfundament Skara.




Art. 3080
Bryggfäste
E-Nr: 7748486




Art. 3081
Fotplatta
E-Nr: Alu 7749076 Svart 7749538
Grafit 7749077




Art. 3084 Distansplatta
E-Nr: Alu 7706415 Vit 7706417
Grafit 7706416




Art. 3095 Distansplatta
E-Nr: Alu 7706532
Grafit 7706533 Vit 7706534




Art. 6130
Ingjutningsfäste
E-nr: 7748687




Art. 6132 Adapter för
betongfundament
E-Nr: 7748686




Art. 7660
Adapter Ø60 för alla stolpar
med Ø76



Art. 7665
Adapter Ø60 för alla stolpar
med Ø76



Art. 121 Distansplatta
Art:1510, 1511, 1720, 1726
E-Nr: Alu 7705935
Grafit 7705937 Vit 7705938
Svart 7705936



Information/rekommendation

Adapter för betongfundament.
Insticksdjup 490mm
Rekommenderat
betongfundament 108/700
E.nr 7778666
(7778660 Exkl. tillbehör)

Special Icons




Naturligt skandinaviskt trä.

Vi använder endast högkvalitativt, naturligt skandinaviskt trä, som ger lamporna värme och elegans. Det naturliga skandinaviska träet som används i armaturerna hänvisar till den nordiska stilen, dess naturlighet, lätthet och subtilitet.



Armaturer med el-uttag.

Vissa av våra lampor har möjlighet till el-uttag, vilket gör att ytterligare apparater eller andra belysningselement kan anslutas.




Helt utbytbar elektronisk insats.

Vid behov kan elektronisk insats bytas på armaturen, vilket ger en längre livslängd.



Handgjord produkt (hantverksmässig metod).

Varje lampa tillverkas omsorgsfullt för hand med traditionella hantverksmetoder för att garantera dess unika karaktär. Kraften i hantverksskicklighet.



Flera ljusvarianter.

Vi erbjuder armaturer med olika varianter av ljus som passar till olika behov



Vandalsäker armatur

Våra armaturer är robusta och vandalsäkra, vilket gör dem till ett perfekt val för offentliga miljöer.




Miljövänlig produkt.

Vi bryr oss om miljön. Våra produkter är miljövänliga och tillverkas med minimal miljöpåverkan i åtanke.



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Lampkonstruktionen är motståndskraftig mot extrema väderförhållanden, från frost till värme, vilket garanterar dess hållbarhet.



Brett utbud av ljusriktningar.

Våra lampor är utrustade med ett justerbart huvud, vilket gör att ljusriktningen kan ställas in exakt efter individuella behov.



Energikontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor)

Våra trädgårdslampor har avancerade energikontrollfunktioner som möjliggör betydande besparingar. Funktioner som ljusdämpning, rörelsesensor och skymningssensor säkerställer att ljuset bara lyser när det behövs



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Varje lampa är skyddad mot korrosion två gånger, först genom galvanisering och sedan genom pulverlackering. Detta garanterar en lång livslängd och motståndskraft mot väder och vind.

Garanti

Se mer information på www.norlys.se

Färger

Aluminium	RAL 9006		Vit	RAL 9003
Svart	RAL 9005		Koppar	
Grafit	RAL 7016		Galvaniserad	

Ytterligare information

DALI/DALI2 – Det är en internationell standard (IEC 62386) för digital belysningsstyrning som möjliggör precis styrning, dimning och automatisering av belysningsarmaturer utrustade med DALI2–drivdon, vilka vi erbjuder hos Norlys.

64

Det maximala antalet armaturer på en DALI-linje är 64 enheter; det kan vara belysningsarmaturer, extra styrenheter, armaturer med rörelsesensorer osv.


Alla belysningsarmaturer från Norlys som är tillverkade enligt DALI-systemet har strömförsörjningsenheter som är certifierade med DALI2–märket.

NightDim – En funktion i DALI-produkterna som gör att man inte behöver någon extra styrenhet. NightDim gör det möjligt att programmera belysningen tidsmässigt – man kan skapa en astronomisk klocka för en viss lampa eller ett antal lampor som styr när de ska tändas, släckas och vilken ljusstyrka de ska ha.

Energibesparing | **Astronomisk klocka** | **Miljövänligt** | **Smart installation** | **Automatisering**

DALI NightDim – exempel på fabriksinställningar
Geografiska koordinater: 43° 49’ 59’’ N 4° 20’ 20’’ E

Diagrammet visar ett exempel på armaturens uteffekt över dygnet.

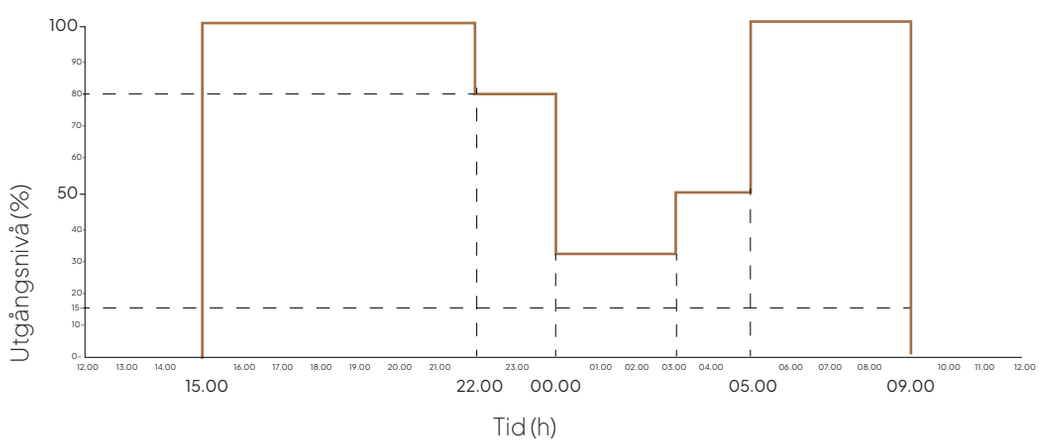

Linser


IESNA type II
Asymmetrisk



Den kännetecknas av en smal, asymmetrisk ljusfördelning.

SCL

IESNA type III
Asymmetrisk



Typ III kännetecknas av en bred, men ändå asymmetrisk, ljusfördelning.

SCL

IESNA type V
Symmetrisk



Till skillnad från de asymmetriska typerna har typ V en symmetrisk, cirkulär ljusfördelning.

VSM

Ikoner

Produktegenskaper



Armatur med sockel för utbytbar ljuskälla (GU10, E27)



LED Armatur

Armatur utrustad med LED-modul



220–240V

Kontroll



Rörelsesensor

Armatur utrustad med rörelsesensor



DIM Dimbar version



DALI ljusstyrning

DALI är ett digitalt ljusstyrningssystem som gör det möjligt att styra ljusstyrka och andra funktioner hos enskilda armaturer eller armaturgrupper.

NightDim Sänker ljusstyrkan på natten automatiskt baserat på förprogrammerad plats och intervall. Kontakta NORLYS för mer information.

Säkerhet



CE Certifikat



Produkten är D-godkänd.

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armatur-höljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen ha begränsningar när det gäller maximal yttertemperatur (max malt +90°C vid normal drift).




Skyddsklass (I, II, III)

Skyddsklass I /Armaturen skall jordas.




Skyddsklass II / Armaturen är dubbelisolerad och skall inte jordas.



IP

IP-klassning, avgör om den elektriska utrustningen är lämplig för olika miljöförhållanden.



IK


IK-värdet för stöttålighet är ett mått på hur motståndskraftiga kapslingar för elektrisk utrustning är mot mekanisk påfrestning, särskilt slagpåfrestning.

Anslutning / tillämpning



Specificerad styrka vid påkörning (för infällda armaturer)

Armatur för överkörning (för fordon med pneumatiska däck)



Längd på kabel med kontakt eller längd på kabel med öppen ände.




Stolpdiameter för montering på stolpe.

Ljusutsläpp



Ljus (upp, ner)

Bestämning av ljusriktning



Ljus (smal ner - bred upp, smal upp mm.)

Bestämning av ljusriktning och vinkel



Sväng- och lutningsintervall

Justerbar ljusriktning



Ljusvinkel

Bestämning av ljusspridningen

Material



Stål



Rostfritt stål



Aluminium



Koppar



Trä

Typ av lins



Härdat glas

Armatur i härdat glas.



PMMA (akrylglas)

Armaturen har en kupa av PMMA (akrylglas)



PC (polykarbonat)

Armaturen har en kupa av PC (polykarbonat).