

NORLYS SANDE 1598


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Sande 1598XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.pl



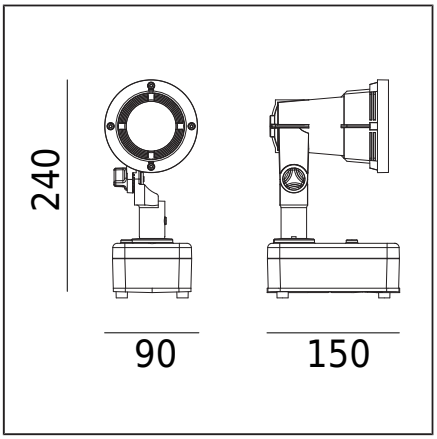

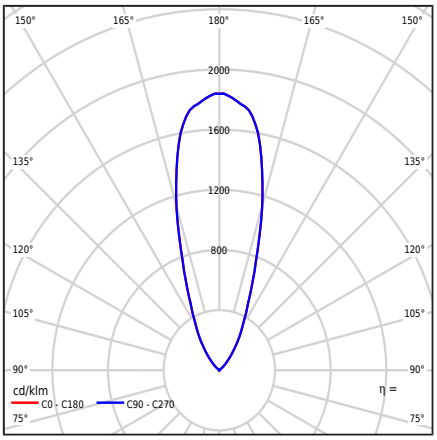

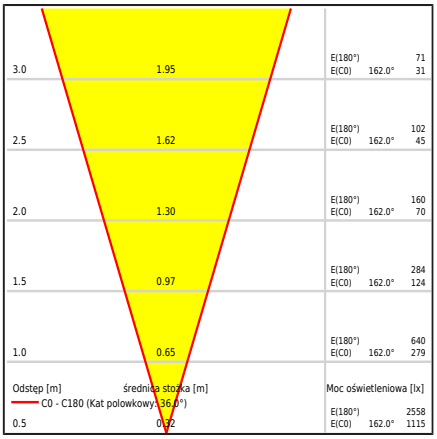

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa typu reflektor.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 36D
Charakterystyka oprawy	Reflektor przenośny i do montażu stałego. Wykorzystany w oświetleniu ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory owalne 5x7mm, rozstaw 69x116mm
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø6...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa Led GU10 36D Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	1,3kg / 1,45kg
Wymiary pudełka [cm]	28,5cm x 17,5cm x 15,5cm

Dane techniczne

Lampa LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe LED GU10 E27 (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	5,5W
Moc oprawy	5,4W
Strumień źródła światła	375lm
Strumień świetlny oprawy	348lm
Efektywność oprawy	64,4lm/W
ULOR	100%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,85
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G / EPREL	
Ocena BUG	B0-U3-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1233XX0009	Osłona/Przysłona

Części zamienne

06000001	Klosz - zestaw serwisowy
08089000	Uszczelka.
46102508	Lampa LED GU10.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1598BL0012	CZARNY	9005
1598GR0012	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.