NORLYS FREJA 1980

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
13.11.2026 v.09.38
www.norlys.pl



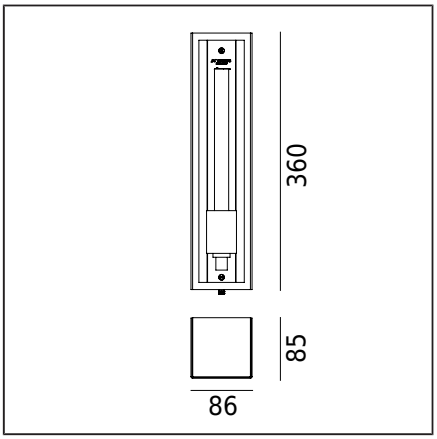

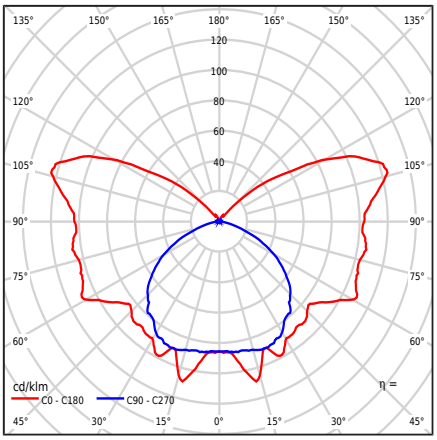

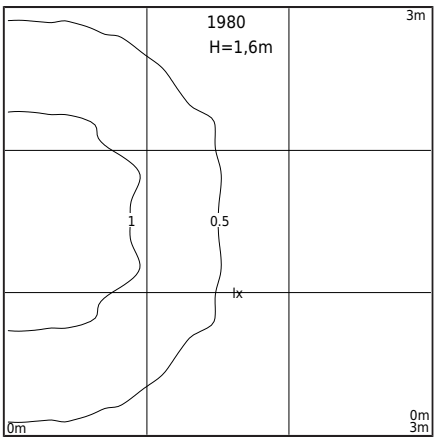

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym i prostym wzornictwie do ogólnego zastosowania. Doskonała do oświetlenia tarasów, wejść, altan i innych założeń architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø4,2mm rozstaw 42x317mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Waga oprawy netto / brutto	2,45kg / 2,65kg
Wymiary pudełka [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Wymiary oprawy [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Dane techniczne

Lampa LED E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Moc źródła światła	2,2W
Moc oprawy	2,5W; max 7W
Strumień źródła światła	50lm
Strumień świetlny oprawy	41lm
Efektywność oprawy	2,3lm/W
ULOR	31%
Barwa LED	2100K
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1980WH0009	BIAŁY	9003
1980BL0009	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE