NORLYS SIGRID 236

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E27

SIGRID 236XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.pl



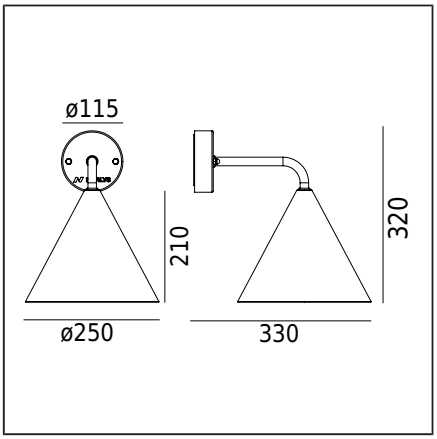

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło przysłonięte od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu kinkiet o skandynawskim wzornictwie, do ogólnego zastosowania. Oprawa nie jest wyposażona w źródło światła. Oprawa na wymienne źródło światła tylko typu: szklana lampa LED G125, G95, ST64, A60. Aby produkt posiadał IP65 należy stosować dedykowane źródło światła typu szklana lampa LED G125, G95, ST64, A60.

Informacje o oprawie

Materiały	Korpus- stal malowana proszkowo Daszek- stal malowana proszkowo
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: za pomocą dołączonej puszki montażowej według załączonej instrukcji. Możliwość zastosowania dystansu montażowego, akcesorium do dokupienia oddzielnie. Możliwość dokupienia nakrętek kołpakowych M6 w wersji czarnej, mosiężnej i miedzianej. Nakrętki dostępne jako akcesorium.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa LED E27 A55...A60 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	1,8kg / 2,19kg
Wymiary pudełka [cm]	36cm x 27,5cm x 36,5cm
Wymiary oprawy [cm]	33cm x 25cm x 32cm

Dane techniczne

Lampa LED E27	Oprawa przystosowana do źródeł światła o klasie efektywności energetycznej od A do G
Moc źródła światła	max 12W
Moc oprawy	max 12W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 LEDVANCE LED Classic A60 Fil. Motion & Daylight sensor S 7.3W 806lm 827

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

136CO0009	Nakrętki kołpakowe M6
136BL0009	Nakrętki kołpakowe M6
136BR0009	Nakrętki kołpakowe M6
153XX0009	Uchwyt narożny

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
236AL0009	ALUMINIUM	9006
236WH0009	BIAŁY	9003
236CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
236BL0009	CZARNY	9005
236GR0009	GRAFITOWY	7016
236GM0009	GRAIN MINERAL	-
236CO0009	MIEDŹ	-
236BR0009	MOSIĄDZ	-
236GA0009	OCYNK OGNIOWY	-
236CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
236GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
236CG0009	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.