

NORLYS SKARA 2935


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Skara 2935XX0009
16.11.2026 v.09.21
www.norlys.pl



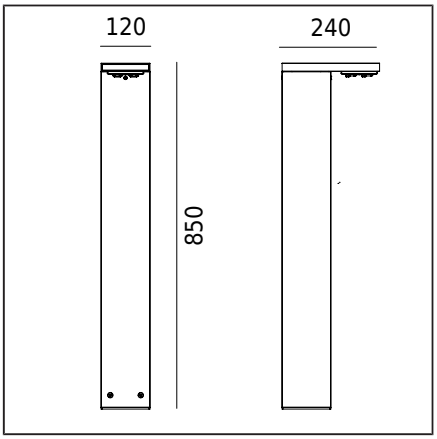

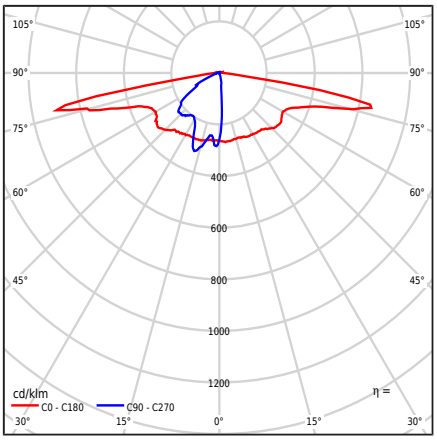

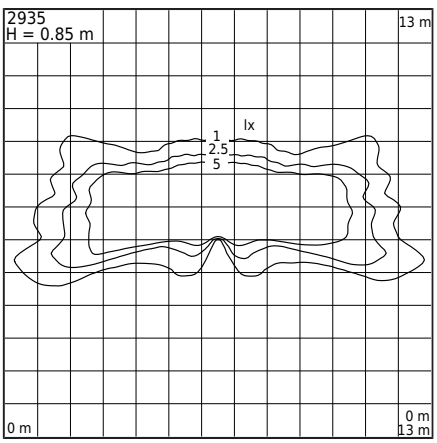

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu SCL (IESNA typ II / III).
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych zastosowań architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory ø7mm, rozstaw 64x64mm Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x4mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm.
Typ źródła światła	Zestaw optyczny o IP67 (moduł LED i soczewka) ; zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE)
Waga oprawy netto / brutto	5,5kg / 6kg
Wymiary pudełka [cm]	16,5cm x 28cm x 90cm
Wymiary oprawy [cm]	12cm x 24cm x 85cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Sterowanie zewnętrzne	Philips Xitanium TE (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	5,8W
Moc oprawy	7,7W
Strumień źródła światła	828lm
Strumień świetlny oprawy	699lm
Efektywność oprawy	90,8lm/W
ULOR	1,68%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej A G / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla barwy LED 2700K
- dla innych kątów świecenia
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Ocena BUG	"B1-U1-G1"

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

2934ZX0009	Kotwa do zabetonowania

Części zamienne

4699102107	Moduł LED.
46999697	Zasilacz.
ZS2935zx0009	Zestaw naprawczy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

SKARA 2935



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
2935AL0009	ALUMINIUM	9006
2935BL0009	CZARNY	9005
2935GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE