


NORLYS HAMMERFEST 6140

Hammerfest
6140XX0010
24.11.2026 v.10.37
www.norlys.pl



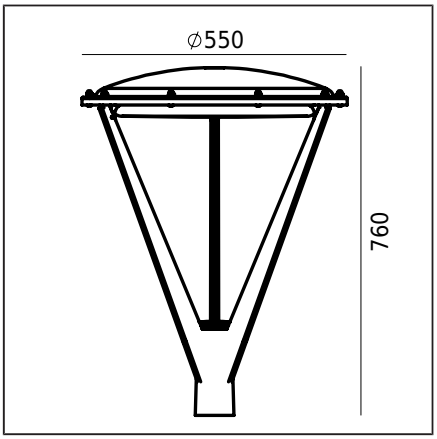

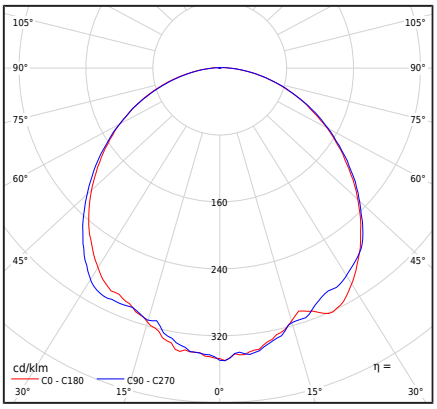

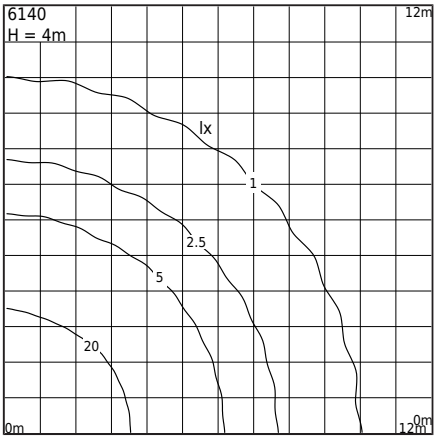

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone przysłonięte od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa, nasadzana o trzonku montażowym ø60mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA satynowane. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa ø60mm, głębokość 95mm.
Przyłącze	Przewód H05RN-F 3G1 o długości 6m do podłączenia w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Wymiary pudełka [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,1m^2

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	100000h
Moc źródła światła	28,9W
Moc oprawy	32,7W
Strumień źródła światła	4311lm
Strumień świetlny oprawy	3869lm
ULOR	1%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤0.2
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.2
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,98
Współczynnik THD	9%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL	
Prąd rozruchowy	19A / 210µsec
Ocena BUG	"B1-U2-G1"

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 19, B 16A: 31, C 10A: 32, C 16A: 52

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

154XX0010	Adapter montażowy

Części zamienne

0961400001	Zestaw serwisowy elektryczny.
4699101102	Moduł LED.
4699200102	Zasilacz.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT — Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

HAMMERFEST 6140

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6140AL0010	ALUMINIUM	9006
6140GR0010	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.