


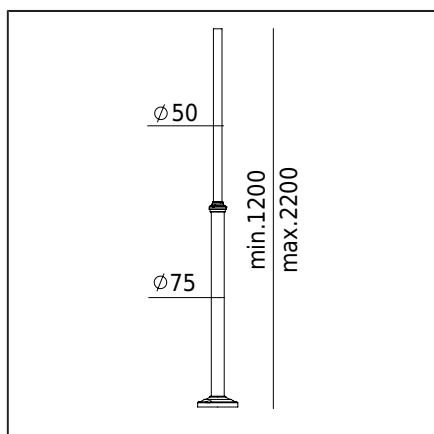

Тип аксесуарів

Характеристики аксесуара

Освітлювальна опора (легка конструкція), призначена для садів, приватних територій, площ, парків, територій загального користування, відкритих купелень. Для світильників з діаметром кріплення Ø50.

Основна інформація

Матеріали	Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування
Спосіб монтажу	Монтаж опори з анкерами: 3 отвори Ø10,5 мм, на діаметрі Ø207 мм з кроком 120°. Додаткові аксесуари необхідно купити окремо.
Термінал	З'єднувальний роз'єм: для проводу максимально 3x4мм². Круглий кабель в ізоляції з максимальним діаметром Ø12,5мм.
Вага стовпа нетто / брутто	3,85kg / 5,7kg
Розміри коробки [cm]	29cm x 24cm x 120cm
Габарити стовпа [cm]	23,5cm x 23,5cm x 220cm

Аксесуари Продається окремо

1239ZX0009	Якір для бетонування
406ZX0009	Якір у ґрунт
405ZX0009	Якір для бетонування
3089GA0009	Монтажний адаптер
111GA0012	Адаптер для бетонного фундаменту
3070XX0009	Зменшення

Світильники Продається окремо

1155 Koster Double Head	1157 Koster Double Head	1159 Koster Double Head	1165 Koster Double Head
1167 Koster Double Head	1173 Koster Double Head	1175 Koster Double Head	1811 Koster Pro
1819 Koster Pro	1823 Koster Pro	1831 Koster Pro	1839 Koster Pro

Файл для скачування

Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
3011WH	БІЛИЙ	9003
3011BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.