

Brightening your life with our passion for light

Vi lar oss inspirere av den enkle og tidløse estetikken i skandinavisk design og henter inspirasjon fra naturen for å skape lysarmaturer som utstråler eleganse. Våre produkter, produsert i Europa, kjennetegnes av høy kvalitet.



30 + _____ år på markedet

300 + _____ ansatte

24 _____ land

5 mill. _____ solgte enheter

Vi er fokusert på våre kjerneverdier

Hos NORLYS er våre verdier kjernen i alt vi gjør. De former kulturen vår, inspirerer handlingene våre og driver lidenskapen vår for å levere de beste belysningsløsningene.



For people

Vi er ivrige etter å dele vår kunnskap. Vår ambisjon er å utvikle og opprettholde varige relasjoner med våre kunder, som er drivkraften bak alt vi gjør i NORLYS.

Hos NORLYS tar vi utgangspunkt i menneskers behov når vi tilbyr våre produkter og tjenester. Vi legger stor vekt på å følge opp kundene våre. Målet vårt er å forstå deres forskjellige behov og levere mer enn de forventer, med et variert utvalg av produkter og tjenester som er tilpasset hver enkelt.



Responsibility

NORLYS bidrar til et samfunn som tar mennesker og miljø på alvor.

Vi jobber kontinuerlig for at produktene våre skal være bærekraftige og ha lang levetid. De fleste armaturene våre har utskiftbare moduler, driver og reservedeler, som gir armaturene våre lang levetid.

All produkt-utvikling og produksjon skjer ved vår egen fabrikk i Polen.



Passion for light

Vi har fokus på fremtiden, med bærekraft og hensyn til kommende generasjoner som viktige mål.

Vi jobber for å skape gode miljøer og tilby unike belysningsløsninger.



Forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten ved behov for å endre spesifikasjoner, farger og utstyr beskrevet i denne katalogen.

Over 30 års erfaring

Norlys AS ble etablert i 1991 og har i dag datterselskaper i Sverige, Frankrike, Polen, Italia og distributører i mange europeiske land. Midtøsten er også blitt viktige markeder for Norlys.

All produksjon skjer ved selskapets egen 15000m² store fabrikk med ca 300 ansatte. Fabrikken er ISO 9001, IATF 16949 og ISO 14001 sertifisert. ISO 9001 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstillende de europeiske normene EN60598-1. Datastyrte rense- og resirkuleringssystemer sikrer miljøet.

Her foregår alt fra stansing og metallbearbeiding, fosfatering, galvanisering og lakking til montasje og forsendelse.


Ved årsskiftet 2011/2012 åpnet vi et helautomatisert aluminiumsstøperi og en separat avdeling hvor vi lager våre egne former og stålverktøy for aluminiumsstøping. I 2014 startet vi også aluminiums produksjon av avanserte komponenter til bilindustrien. Den kompetansen Norlys har opparbeidet seg styrker ytterligere vår posisjon som en høykvalitetsleverandør..



Åpning av produksjonshall (1998)



Åpning av lagerlokale i Sverige (2011)

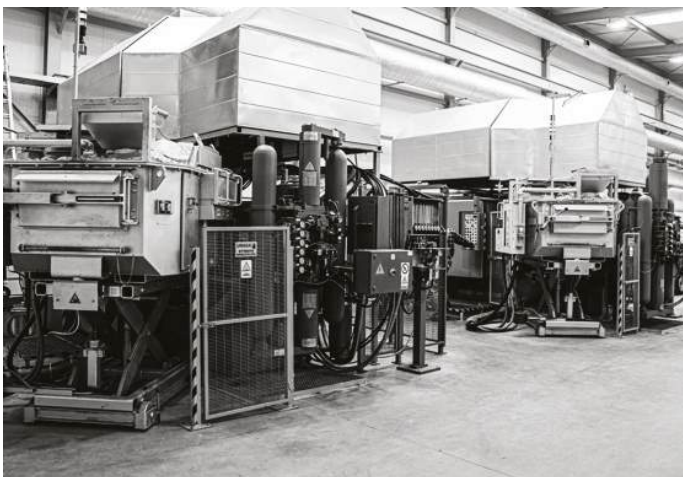


Nytt støperi (2011)




Ny monteringshall og lagerlokale (2015)

Vår fargepalett!



KOBBERBRUN (CB)
RAL8004



SEMENTGRÅ (CG)
RAL7033



CORTEN (CS)
ca. RAL 8011




BEIGEGRÅ (GB)
RAL7006



GRAFITT (GR)
RAL7016



ALUMINIUM (AL)
RAL9006



SORT (BL)
RAL9005



HVIT (WH)
RAL9003

Materialfarger:



**GALVANISERT
STÅL** (GA)



KOBBER
(CO)



**RUSTFRITT
STÅL** (ST)



Nyhet

Astrid


s.25



Nyhet

Nora

s.82

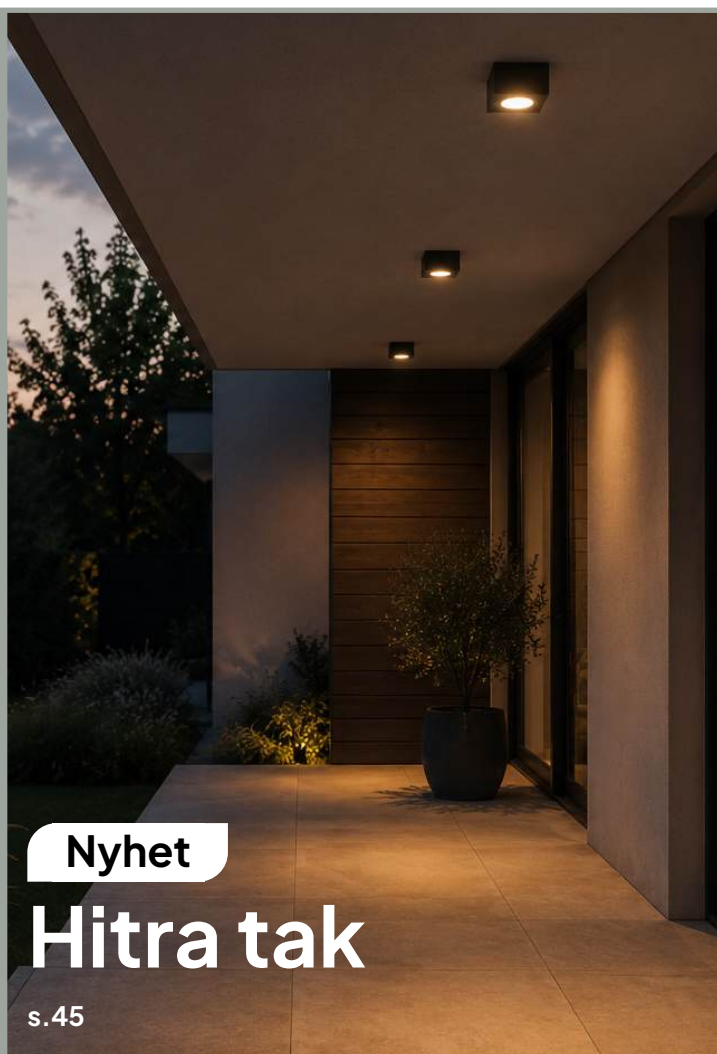

Nyhet

Hitra tak

s.45



Nyhet

Sigrid

s.85



Nyhet

Freja

s.117

Familie

A s.63 Alta
s.68 Arvika
s.15 Asker
s.25 Astrid
B s.83 Basel
s.92 Bergen
s.107 Berlin
s.83 Bern
s.108 Boden
s.142 Bologna
s.27 Borg
s.46 Bornholm
s.93 Bremen
C s.125 Chelsea
s.144 Como
E s.49 Egersund
s.47 Egersund Mini
s.50 Egersund Park
F s.145 Florence
s.116 Freja
s.95 Geneve
G s.114 Genova
s.114 Glasgow
s.95 Grimstad
H s.89 Halden
s.61 Halmstad
s.31 Hammerfest
s.65 Hellvik
s.45 Hitra
K s.113 Karlstad
s.36 Kisa
s.37 Koster
L s.115 Larvik
s.148 Latina
s.40 Lillehammer
s.59 Lillesand
s.119 Lofoten
s.131 London
s.111 Lund
s.41 Lysfjord
M s.76 Mandal
s.147 Milano
s.139 Modena
s.67 Molde
s.102 Moss
N s.69 Namsos
s.53 Narvik

s.35 Nice
s.34 Nidaros
s.103 Nordland
s.82 Nora
O s.57 Oppland
s.109 Oslo
P s.79 Paris
s.99 Rena
s.146 Rimini
R s.105 Rondane
s.104 Sande
S s.91 Sandvik
s.85 Sigrid
s.81 Ski
s.42 Sol
s.55 Stavanger
s.71 Stockholm
s.149 Stolper
V s.115 Vansbro
s.87 Vasa
s.148 Venedig
s.106 Varberg
s.33 Visby
s.43 Voss

Moderne

Klassisk











Næring

Loft


Vegglamper

Produkter med galvanisert stål (GA)



Asker  s.15	Asker Big  s.17	Basel  s.83	Bergen  s.92	Berlin  s.107	Bern  s.83
Boden  s.108	Bologna  s.142	Bologna  s.142	Bornholm  s.46	Bremen  s.93	Chelsea  s.125
Chelsea  s.125	Chelsea  s.127	Chelsea Big  s.127	Como  s.144	Florence  s.145	Freja  s.116
Geneve  s.95	Genova  s.114	Genova Mini  s.114	Glasgow  s.114	Halden  s.89	Hitra  s.45
Karlstad  s.113	Koster  s.37	Larvik  s.115	Latina  s.148	Lillehammer  s.40	Lofoten  s.119
Lofoten  s.119	London  s.132	London  s.133	London Big  s.131	Lund  s.111	Lysfjord  s.41
Mandal  s.76	Mandal  s.76	Modena  s.139	Modena Big  s.139	Modena Big  s.139	Molde  Se hjemmeside
Namsos  s.69	Nora  s.82	Nordland  s.103	Oslo  s.109	Paris  s.79	Paris Big  s.79

Rimini



s.146

Rondane




s.105

Sandvik



s.91

Sigrid




s.85

Ski



s.81

Stockholm




s.71

Stockholm




s.71

Stockholm Big



s.71

Vansbro



s.115

Vasa



s.87

Venedig



s.148


Voss



s.43


Pullert

Alta



s.63

Alta



s.63

Alta



Se web

Alta



Se web

Arvika



s.68

Asker



s.19

Asker




s.19

Astrid




s.25

Bologna



s.142

Bologna




s.142

Borg




s.27

Borg




s.27

Borg




s.27

Chelsea



s.128

Chelsea Big




s.128

Egersund




s.48

Egersund




s.48

Egersund




s.47

Egersund



s.47

Egersund Park



s.50

Freja



s.117

Frigga




Se web

Halmstad




s.61

Halmstad



s.61

Halmstad



s.61

Halmstad



Se web

Halmstad



Se web

Hellvik



s.65

Hellvik



s.65

Hellvik Mini



s.65

Hellvik Mini



s.65

Kisa



s.36

Lillesand




s.59

Lillesand



Se web

Lofoten












s.123

Lofoten



s.123


<p>London</p>  <p>s.135</p>	<p>London</p>  <p>s.135</p>	<p>London Big</p>  <p>s.135</p>	<p>Modena</p>  <p>s.140</p>	<p>Modena</p>  <p>s.140</p>	<p>Modena Big</p>  <p>s.140</p>
<p>Molde</p>  <p>s.67</p>	<p>Namsos</p>  <p>s.98</p>	<p>Narvik</p>  <p>s.53</p>	<p>Oppland</p>  <p>s.57</p>	<p>Oslo</p>  <p>s.77</p>	<p>Rimini</p>  <p>s.146</p>
<p>Rimini</p>  <p>s.146</p>	<p>Skara</p>  <p>Se web</p>	<p>Stavanger</p>  <p>s.55</p>	<p>Stavanger</p>  <p>s.55</p>	<p>Stavanger</p>  <p>s.55</p>	<p>Stockholm</p>  <p>s.73</p>
<p>Stockholm</p>  <p>s.73</p>	<p>Stockholm</p>  <p>s.73</p>	<p>Stockholm</p>  <p>Se web</p>	<p>Stockholm</p>  <p>Se web</p>	<p>Stockholm</p>  <p>s.74</p>	
<p>Stockholm</p>  <p>s.74</p>	<p>Stockholm Big</p>  <p>s.74</p>	<p>Trysil</p>  <p>Se web</p>			

Armaturer med stikk

<p>Arvika</p>  <p>s.68</p>	<p>Ski</p>  <p>s.81</p>
---	--

Stolper


Asker



Asker



Bologna




Borg



Chelsea




Como



Egersund Park



Florence




Hammerfest



Karlstad



Koster



Lofoten



London



London Big



Lund



Milano



Modena



Modena Big



Mora



Nice



Oslo



Rimini



Stockholm Big



Stolper



Visby



Taklamper

Bergen



s.92

Bornholm




s.46

Chelsea



s.128

Freja




s.117

Hitra



s.45

Karlstad



s.113

Latina



s.148

Lofoten



s.121

Lofoten



s.121

Lofoten




s.121

London



s.132

London Big



s.132

Nidaros



s.34

Nidaros



s.34

Nidaros




s.34

Nordland



s.103

Oslo



s.109

Sandvik



s.91

Sol



s.42

Rondane



s.105

Innfelt & spot

Grimstad



s.95

Moss



Se web

Moss




Se web

Moss




Se web

Moss




s.102

Moss



s.102

Namsos



s.69

Namsos



s.69

Namsos Mini




s.97

Rena




s.99

Rena




s.100

Sande



s.104

Sande



s.104

Varberg



s.106

Varberg



s.106



Asker



Farge:

- ☐ Grafit
- ☐ Sort
- ☐ Aluminium
- ☐ Hvit
- ☐ Galvanisert
- ☐ Corten



Utskiftbar LED
modul/driver

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysretning	Lysstyring
1510AL	3185574	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Opp & Ned	Dimbar
1510BL	3104136							
1510GR	3185575							
1510WH	3185576							
1720AL	3101985		8,4W	798lm	3000K	>70 000h		
1720BL	3104138							
1720GR	3101986							
1720WH	3101987							
1720CS	3100467							
1513AL	3101903	E27	-	-	-			
1513BL	3104140							
1513GR	3101904							
1513WH	3101905							



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Lysretning	Lysstyring
1700GA	3101915	LED	8,4W	360lm	3000K	Opp & Ned	Dimbar
1702GA	3101916	E27	-	-	-		-
1705GA	3101917	LED	8W	165lm	3000K	Ned	Dimbar
1707GA	3101918	E27	-	-	-		-



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysretning	Lysstyring
1511AL	3185577	LED	8,8W	156lm	3000K	>50 000h	Ned	Dimbar
1511BL	3104137							
1511GR	3185578							
1511WH	3185579							
1726AL	3101988		5,4W	429lm	3000K	>70 000h		
1726BL	3104139							
1726GR	3101989							
1726WH	3101990							
1726CS	3100468							
1514AL	3101906	E27	-	-	-	-		
1514BL	3104141							
1514GR	3101909							
1514WH	3101910							




Nyhet 2027



Art	El-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Bevegelsesdetektor	Lysretning	Switch
1526AL	-	5,4W / 6,7W* / 7,9W / 9,3W	244lm / 334lm* / 400lm / 474lm	2700K / 3000K* / 4000K	>70 000h	PIR	Ned	DIP Switch
1526BL	-							
1526WH	-							
1526GR	-							

* Fabrikkinstillinger, justering ved hjelp av bryteren på strømforsyningen.
Opplysningene som presenteres her er beregnet for en fargetemperatur

Asker

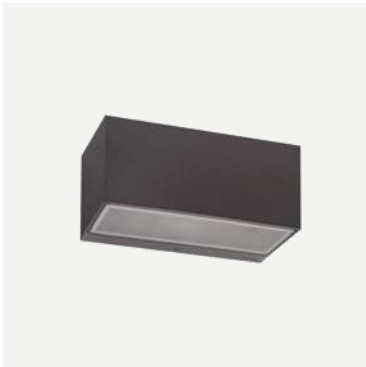

Utskiftbar LED
modul/driver

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K

Farge:

● Grafit



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lysretning	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1300GR	3101751	LED	8,3W	Opp & Ned	547lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1306GR	3101970		13,7W		1280lm			
1302GR	3101796		5,2W	Ned	306lm			
1308GR	3101971		8,4W		732lm			



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linsen
1314AL	3102468	LED	7,7W	697lm	3000K	>109 000h	Dimbar	Asymmetrisk
1314BL	3104144							
1314GR	3102469							

Asker



Farger:

- Sort
- Corten
- Grafitt
- Aluminium



Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K



Tilbehør: Festejern 1907, Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring	Linse	IK
1311BL	3104143	LED	7,2W			>107 000h	Dimbar	Symmetrisk	IK10
1311GR	3101772			573lm	3000K				
1311CS	3100465								
1313BL	3100461								
1313GR	3100462			543lm	2700K				



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring	Linse	IK				
1310BL	3104142	LED	7,2W	573lm	3000K	>107 000h	Dimbar	Symmetrisk	IK10				
1310GR	3104109												
1309BL	3100463			525lm	2700K								
1309GR	3100464												



Asker



Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafit

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K



Utskiftbar LED
modul/driver

4000K



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Høyde	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linse
1360GR	3101928	216cm	12W	1128lm	3000K	>52 000h	Dimbar	-
1363GR	3100194	236cm		1128lm				
5224GR	3104012	300cm	19,5W	2660lm		>100 000h		Symmetrisk
5228GR	-			2616lm				Asymmetrisk
5202GR	-	350cm		2660lm				Symmetrisk
5206GR	-			2616lm				Asymmetrisk

Art	El-nr	Tilbehør
116	3110095	Festejern for art 1360, 1363
117	3101929	Markfeste for art 1360, 1363
3091	-	Festejern for art 52xx
180	-	Markfeste for art 52xx
1259	-	Adapter 160cc art 52xx

Kan leveres med Dali, Nightdim og andre farger, kontakt oss for mer informasjon eller se www.nori.lys.no



Asker



Utskiftbar LED modul/driver

Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Fargetemperatur:

- 2700K
- 3000K
- 4000K

Tilbehør: Passer til ø60. Overgang for ø76, art. 7665. Stolper. Se bak i katalogen.



*Kan leveres med stolper, 4000K og andre farger, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linsen		
4342AL	3104054	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk		
4342GR	3104055				Symmetrisk					
4382AL	3104056			2711lm				3000K		
4382GR	3104057									

*Andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel




Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10	Lysstyring	Linsen	
4352AL	3104058	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk	
4352GR	3104059								
4392AL	3104060			5723lm	3000K			Symmetrisk	
4392GR	3104061								

*Andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel



Astrid

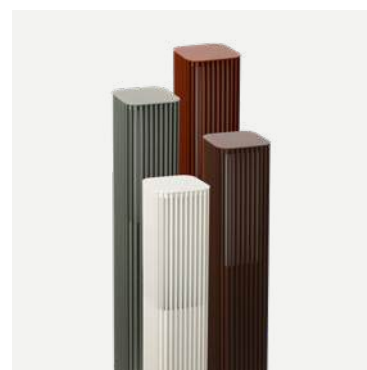

Farger:

- Sort
- Corten
- Grafitt
- Aluminium

Fargetemperatur

2700K 3000K


Utskiftbar LED
modul/driver
4000K*




Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2227BL	3101108	LED	14,6W	362lm	2700K	> 100 000h	Dimbar
2225BL	3104020				3000K		



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2221BL	3101109	LED	14,6W	272lm	2700K	> 100 000h	Dimbar
2219BL	3101107				3000K		

*For flere modeller, andre farger og DALI se
www.norlys.no



Borg



Farger:

● Grafit

● Aluminium



Utskiftbar LED
modul/driver


Tilbehør: Festejern 203, Markfeste 202. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6190AL	3133825	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6190GR	3133826						
6180AL	3104117						
6180GR	3104118						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6170AL	3104115	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6170GR	3104116						
6120AL	3133823						
6120GR	3133824						



Borg



Utskiftbar LED
modul/driver

*Kan leveres med stolper, andre farger, DALI, D4i, 4000K, Nightdim og andre linser. Kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farger:

- *Sort
- Grafitt
- Aluminium

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90
6151AL	3101983	LED	32W	2996lm	3000K	> 54 000h
6151GR	3101984					

Art	EI-nr	Farge	Ø	Informasjon
12731AL	-	Aluminium	Ø60	Teleskopstolpe med inspeksjonsluke. Ink overgang. Max 3,2m
12731GR	-	Grafitt		
405	3183055	-	-	Festjern
406	3183056	-		Markfeste
3089	3104169	Galvanisert		Adapter 160cc


min. 2200 – max. 3200



Art. 1273



Hammerfest

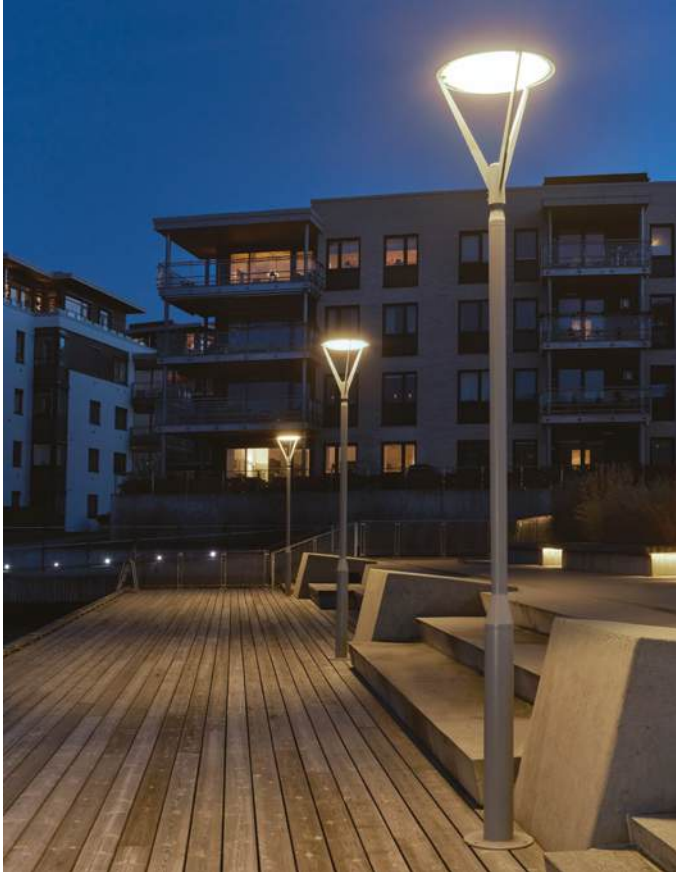

Farge:

Aluminium

Graffiti

*Sort



Utskiftbar LED modul/driver

*Kan leveres med stolper, andre farger, DALI, D4i, 4000K, Nightdim og andre linser. Kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for EI-nr. For komplette stolper, kontakt Norlys.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80
6141AL	3101981	LED	32W	3700lm	3000K	> 102 000h
6141GR	3101982					

Art	EI-nr	Farge	Ø	Informasjon
12731AL	-	Aluminium	Ø60	Teleskopstolpe med inspeksjonsluke. Ink overgang. Max 3,2m
12731GR	-	Graffiti		
405	3183055	-	-	Festejern
406	3183056	-		Markfeste
3089	3104169	Galvanisert		Adapter 160cc

min. 2200 – max. 3200



Art. 1273



Visby



Farge:

Aluminium

Grafit




Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
576AL	3101850	LED	44,5W	2465lm	3000K	>50 000h
576GR	3101851					



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
577AL	3101852	LED	27W	1388lm	3000K	>50 000h
577GR	3101853					



Nidaros



Art. 2020



Farge:

-  Aluminium
-  Grafitt
-  Hvit




Utskiftbar LED
modul/driver



Art	El-nr	Sokkel	Høyde	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring							
2120AL	3104187	LED	9cm	10,7W	762lm	3000K	>59 000h	Dimbar							
2120GR	3104188														
2120WH	3104189														
2121AL	3104190		18cm	8,3W	765lm		>110 000h								
2121GR	3104191														
2121WH	3104192														
2122AL	3104193		23cm												
2122GR	3104194														
2122WH	3104195														

Art 3084 Distanseplate
 3084GR 3104157
 3084AL 3104156
 3084W 3104158



Nice



Farge:

Aluminium

Grafit

*Sort



Utskiftbar LED
modul/driver

*Kan leveres med stolper, andre farger, DALI, D4i, 4000K, Nightdim og andre linser. Kontakt oss for mer informasjon eller se www.nortlys.no

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10
777AL	3101854	LED	38W	3199m	3000K	> 66 000h
777GR	3101855					

Kisa



Farge:

Aluminium

Utskiftbar LED
modul/driver

Grafit

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring		
5180AL	3104163	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimbar		
5180GR	3104164								
5182AL	3104146		14,1W	1185lm			DALI2/NightDim		
5182GR	3104145								



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring		
5184AL	3104165	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimbar		
5184GR	3104166								
5186AL	3104148		27W	2432lm			DALI2/NightDim		
5186GR	3104147								

Koster



Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- *Sort



Utskiftbar LED
modul/driver

*For andre farger og modeller kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no


Tilbehør: Hjørnebeslag 158. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
724AL	3110051	E27	-	-	-	-
724GR	3110052		-	-	-	-
725AL	3185523	LED	9,5W	872lm	3000K	>50 000h
725GR	3185524		9,5W	872lm		
1912AL	3120064		17,5W	1568lm		
1912GR	3120065		17,5W	1568lm	3000K	>100 000h L90B10
1814AL	-		16,9W	2007lm		
1814GR	-		16,9W	2007lm		



Koster

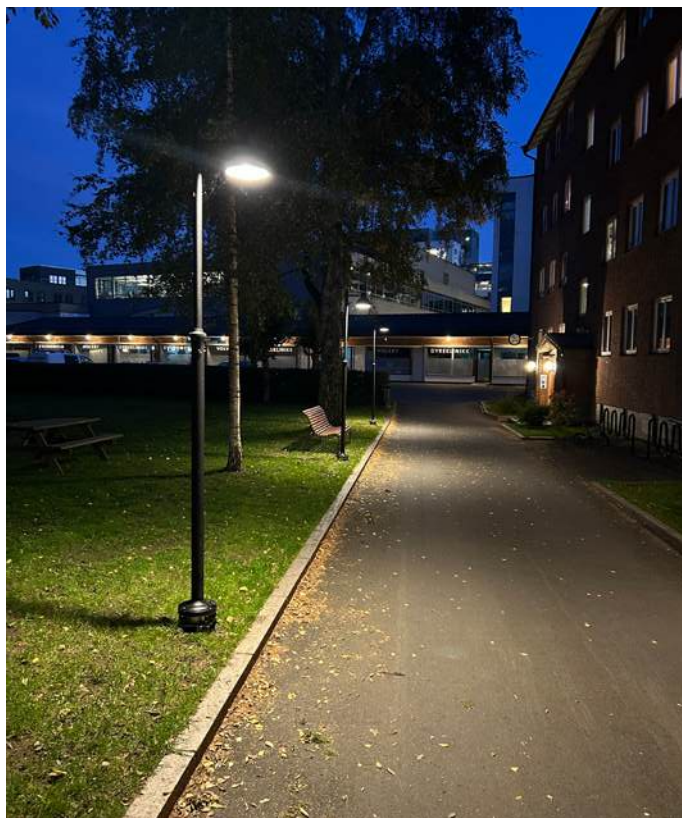

Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- *Sort



Utskiftbar LED
modul/driver

*For andre farger og modeller kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Stolper	Linsen
1913AL	3120066	LED	17,5W	1568lm	3000K	>50 000h	Uten stolpe ø60 mm	Symmetrisk
1913GR	3120067							
1914AL	3120068							
1914GR	3120069						Med stolpe ø50 mm	



Enkelte varianter selges uten stolper. se bak i katalogen under tilbehør.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	Dimensjon
1165AL	3104196	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimbar	Symmetrisk	ø50
1165GR	3104197								
1187GR	3104199								
1187AL	3104198								ø60

Lillehammer




Farge:


- Aluminium
- Grafitt
- Hvit



Utskiftbar LED
modul/driver



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1580AL	3185548	LED	7,3W	126lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1580GR	3185549						
1580WH	3185550						
1581AL	3185551			216lm			
1581GR	3185552						
1581WH	3185553						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1582AL	3185554	LED	4W	107lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1582GR	3185555						
1582WH	3185556						



Se www.norlys.no for flere modeller.

Lysfjord

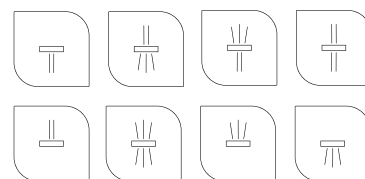

Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
6401GR	3104180	LED	14,6W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Opp & 60° Ned
6402GR	3104182		26,5W					60° Opp & 4° Ned
6403GR	3104184			1814lm				60° Opp & 60° Ned
6404GR	3104186			78lm				4° Opp & 4° Ned
6406GR			14,6W	39lm				4° Ned
6408GR				998lm				60° Ned
6405GR			26,5W	39lm				4° Opp
6407GR			14,6W	998lm				60° Opp

Se www.norlys.no for flere modeller.

Sol



Farge:

-  Aluminium
-  Grafitt
-  Hvit




Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Distanseplate. 3095



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4051AL	3135017	LED	19,1W	2101lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
4051GR	3135018						
4051WH	3135019						

Distanseplate 3095



Se www.norlys.no for flere modeller.

Voss





Farge:

Aluminium

Grafit




Utskiftbar LED
modul/driver



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Lysvinkel	Levetid L80
1950AL	3101792	LED	15,4W	614lm	3000K	4° Opp & 62° Ned	>102 000h
1950GR	3101793						
1951AL	3101794	LED	16,8W	557lm		62° Ned	
1951GR	3101795						
1952AL	3101967	LED	21W	1115lm		62° Opp & 62° Ned	
1952GR	3101968						

Se www.norlys.no for flere modeller.

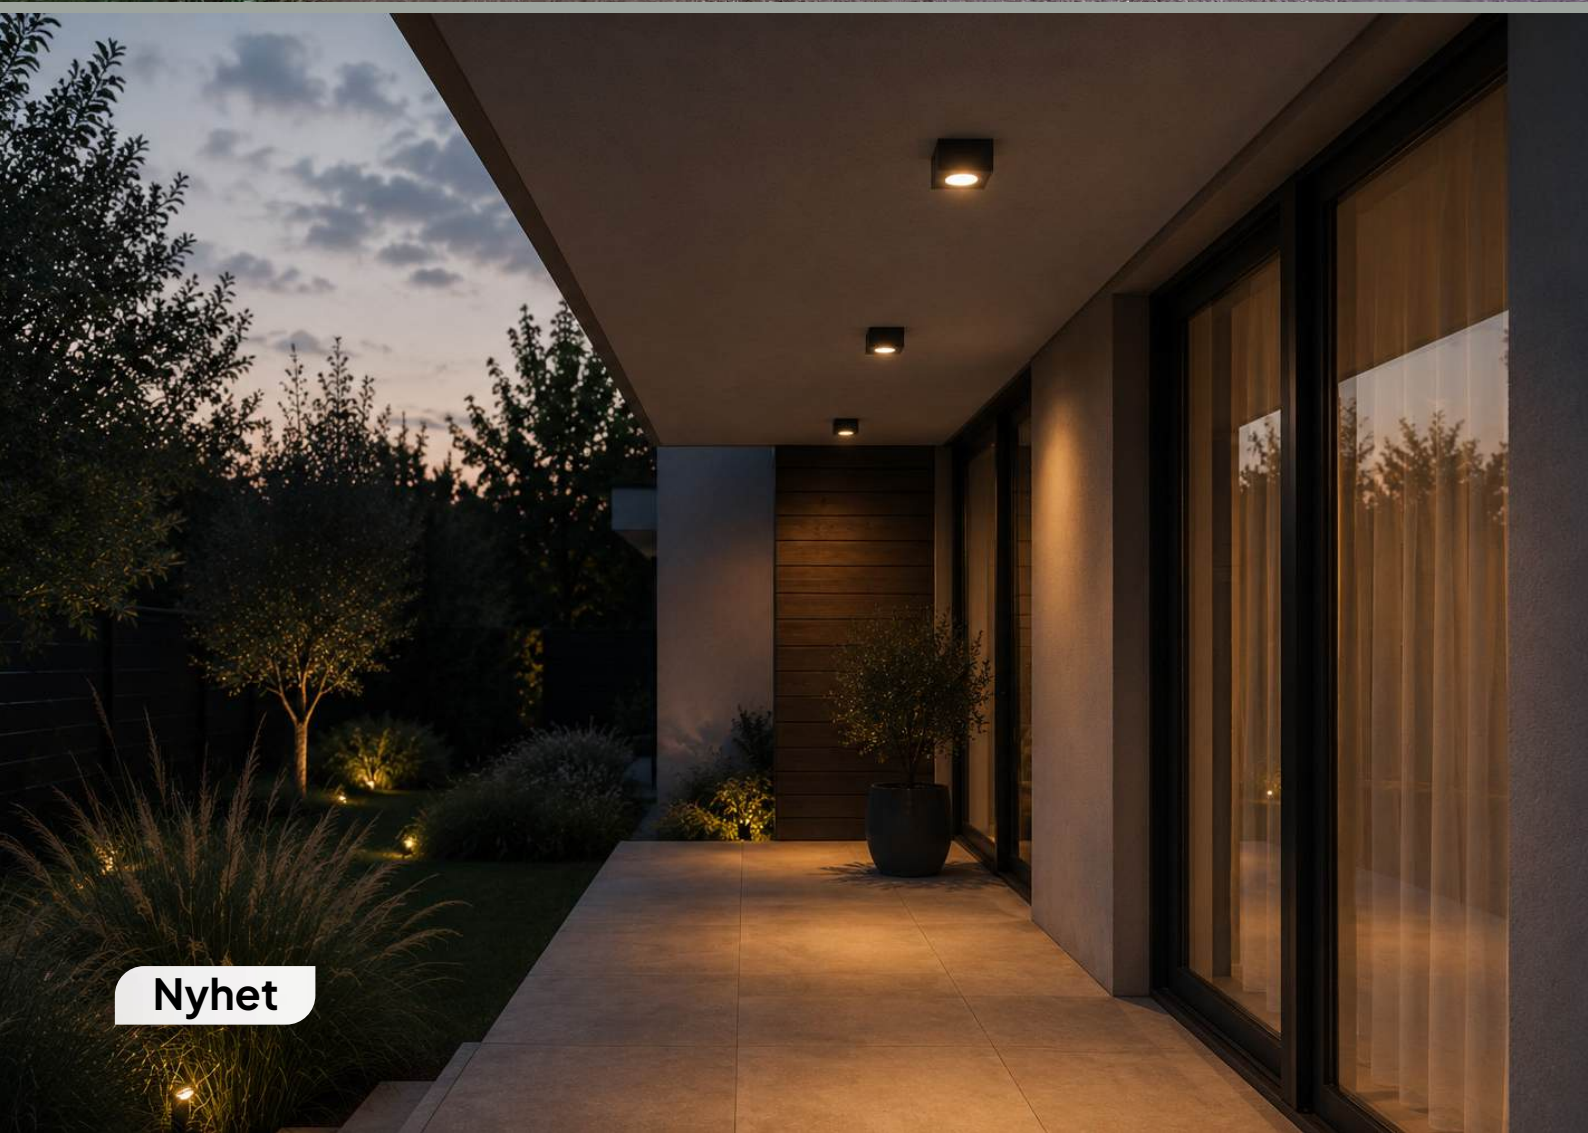

Nyhet

Hitra



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:

-  Aluminium
-  Grafitt
-  Hvit
-  *Sort

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K*




*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no




Vegg

Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1330GR	3101947	LED	9,5W	920lm	3000K	>70 000h
1331GR	3101969		17,5W	1599lm	3000K	



Art. 151GR
Hjørnebeslag/Veggfeste
(kan tiltes)

3102471



Tak

Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Switch	Lysstyring
2463GR	3150526	LED	6,9W / 9W*	495lm / 665lm*	2700K / 3000K*	107 000h	DIP Switch	Dimbar
2463BL	3150525		/ 11W / 13,3W	/ 809lm / 951lm	/ 4000K			

* Fabrikkinstillinger, justering ved hjelp av bryteren på strømforsyningen.
Opplysningene som presenteres her er beregnet for en fargetemperatur på 3000 K.

Bornholm



Farge:

Aluminium

Grafit

Hvit



Utskiftbar LED
modul/driver



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
541AL	3185594	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimbar
541GR	3185595						
541WH	3185596						

Egersund



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
1290AL	3101760	LED	9,1W	864lm	3000K	> 107 000h	Dimbar
1290GR	3101762						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
1291AL	3101764	LED	9,1W	864lm	3000K	> 107 000h	Dimbar
1291GR	3101765						



Egersund



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for El-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
1280AL	3110096	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	II
1280GR	3110097		21,9W				DALI2 / NightDim	I
5068AL				20,3W	1782lm			
5068GR			21,9W				DALI2 / NightDim	I
5014AL								
5014GR								
5066AL								
5066GR								



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
1285AL	3110098	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	II
1285GR	3110099							

Egersund Park



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
6080AL	3111077	LED	9,1W	907lm	3000K	> 107000h	Dimbar	II
6080GR	3111078							

Art	El-nr	Tilbehør
205	3183085	Festejern/betongforankring
206	3183086	Markfeste, for nedgraving
3080GA	3100197	Forsterket fotplate (bryggefeste)
3086	3104159	Adapter 160cc fundament

Egersund Park



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring	Klasse
6105AL	3101977	LED	9,1W	907lm	3000K	> 107 000h	Dimbar	II
6105GR	3101978							
6113AL			23,7W	2239lm	3000K		DALI2	I
6113GR								

Art. 6133 3101980


Adapter for
betongfundament.
Egersund Park

Eks. El-nr 3630800
fra Vik Ørsta
nedstikk H=700



Art. 6130 3101979

Festejern





Narvik



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Festejern 505, Adapter Ørsta 3088. Se bak i katalogen for EI-nr.




Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90B10
557AL	3185557	LED	21,8W	556lm	3000K	> 60 000h
557GR	3185558					



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
1736AL		LED	22,2W	1416lm	3000K	> 102 000h	DALI2/ NightDim
1736GR							



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1247AL	3185543	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1247GR	3185544						

Stavanger



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90	Lysstyring
1240AL	3185537	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1240GR	3185538						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90	Lysstyring
1244AL	3185541	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1244GR	3185542						



Oppland



Farge:

-  Aluminium
-  Grafitt
-  Corten



Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Se bak i katalogen for tegninger.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring
1321AL	3101773	LED	8,2W	304lm	3000K	> 107 000h	Dimbar
1321CS	3100466						
1321GR	3101774						

Art	El-nr	Tilbehør
205	3110095	Festejern/betongforankring
206	3101929	Markfeste, for nedgraving
3080GA	3100197	Forsterket fotplate (bryggefeste)
3086	3104159	Adapter 160cc fundament



Lillesand



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Se bak i katalogen for tegninger og tilbehør.




Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	IP
1382AL	3101930	LEDE27	5,9W	495lm	2700K	>25 000h	Dimbar	IP55
1382GR	3101933							
2330AL	3133821	LED	9,2W	897lm	3000K	>102 000h L80		IP65
2330GR	3133822							

Art	El-nr	Tilbehør
205	3110095	Festejern/betongforankring
206	3101929	Markfeste, for nedgraving
3080GA	3100197	Forsterket fotplate (bryggefeste)
3086	3104159	Adapter l60cc fundament



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
212BL	3101974	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
212GA	3101973						

Halmstad



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:

● Sort

● Galvanisert

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggfeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1483BL	3185427	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1483GA	3185426						
1482BL	3120030	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h L80B20	
1482GA	3120029						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1488BL	3185429	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1488GA	3185428						
1489BL	3120028	LED	10,5W	292lm	3000K	> 50 000h L80B20	
1489GA	3120027						




Alta



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:

Sort

Galvanisert

Fargetemperatur:

2700K* 3000K

4000K*



*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggfeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1475BL	3185431	LED E27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1475GA	3185430						
1479BL	3120022	LED	8,5W	146lm	3000K	> 50 000h	
1479GA	3120021						




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1477BL	3185433	LED E27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1477GA	3185432						
1476BL	3120020	LED	8,5 W	146lm	3000K	>50 000h	
1476GA	3120019						




Art	El-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2410AL	3104173	11,8W	1014lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
2410GR	3104174					



Art. 209 **Markfeste**
3104070



Art	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2400AL	6,9W	531lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
2400GR					



Art 2409 **Festejern**

Hellvik



Farge:



*Aluminium

*Sort

Grafit



Utskiftbar LED
modul/driver

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no


Tilbehør for art. 2400/2410: Festejern 2409. Markfeste 209.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2440GR	3150527	7,1W	415 lm	3000K	>107 000h	Dimbar



Art	EI-nr	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
2430GR	3150528	7,1W	415 lm	3000K	>107 000h	Dimbar



Molde



Farge:

Aluminium

Grafit



Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 1907, Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1901AL	3120060	LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1901GR	3120061						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Bevegelses-detektor
1970AL	3104062	LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR							

Arvika



Armaturer som kan leveres med stikkontakter



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)



Farge:

Sort

Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Egenskap
893BL	3110094	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	2x230V (kontakt)
893GA	3110093						

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
891BL	3110092	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h
891GA	3110090					



Art. 208 Festejern
3101972

Namsos



Farge:

-  Aluminium
-  Galvanisert
-  Grafitt




Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1930AL	3101848	LED	8,4W	566lm	3000K	>102 000h	Dimbar
1930GR	3101849						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1933GA	3101953	LED	5,2W	295lm	3000K	>70 000h	Dimbar



Stockholm



Farge:


Sort

Galvanisert



15 års garanti
for galvaniserte
modeller

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
286BL	3185368	E27
286GA	3185367	



Art	EI-nr	Sokkel
280BL	3185337	E27
280GA	3185338	



Art	EI-nr	Sokkel	Glass	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
220BL	3110043	E27	Opal PC	-	-	-	-	-
220GA	3110042							
1600BL	3185590	LED	Opal PC	8W	240lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1600GA	3185589							
226BL	3110049	E27	Klart PC	-	-	-	-	-
226GA	3110048							



Art	El-nr	Sokkel
297BL	3109982	E27
297GA	3109981	



Art	El-nr	Sokkel
298BL	3109984	E27
298GA	3109983	

Stockholm



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:

Sort

Galvanisert

Fargetemperatur:

2700K* 3000K

4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no




Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1464BL	3185435	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1464GA	3185434						
1265BL	3120026	LED	8,5W	342lm	3000K	>50 000h	
1265GA	3120025						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1469BL	3185437	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1469GA	3185436						
1260BL	3120024	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h	
1260GA	3120023						
1269BL	3101976	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	
1269GA	3101975						

Stockholm



Farge:



Sort



Galvanisert




15 års garanti
for galvaniserte
modeller

Tilbehør: Festejern for 284, 285 og 287 medfølger.



Art	El-nr	Sokkel
285BL	3185340	E27
285GA	3185341	



Art	El-nr	Sokkel
284BL	3185364	E27
284GA	3185363	



Art	El-nr	Sokkel
287BL	3185370	E27
287GA	3185369	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Stockholm



Farge:



Sort



Galvanisert




15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Art	El-nr	Sokkel
281BL	3185361	E27
281GA	3185360	



Art	El-nr	Sokkel
283BL	3109935	E27
283GA	3183032	

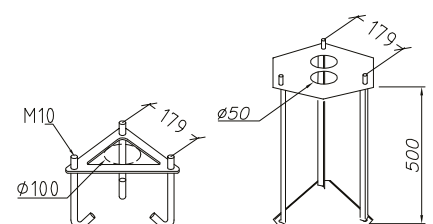

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055 **Art. 406 Markfeste** 3183056

Mandal



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:

● Sort

● Galvanisert

Tilbehør: Art. 130 Art. 149. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1370BL	3101961	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1370GA	3101944						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1373BL	3101962	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1373GA	3101945						



Oslo/Stockholm Markfeste



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Utskiftbar LED
modul/driver

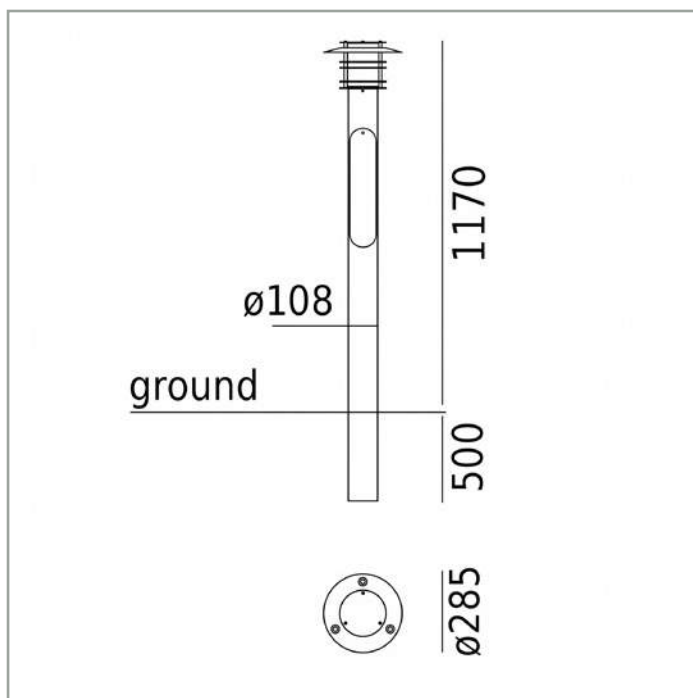

Farge:

Sort

Galvanisert



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4168GA	-	LED	10W	949lm	3000K	100 000h	Dimbar
4169GA	-			987lm	4000K		
4171GA	-			963lm	3000K		DALI
4172GA	-			996lm	4000K		

Pullert med stangdiameter Ø108 mm, tilpasset for montering i betongfundament 108/700. Anbefalt betongfeste: 108/700.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4161GA	-	LED	10W	923lm	3000K	100 000h	Dimbar
4162GA	-			980lm	4000K		
4164GA	-			932lm	3000K		DALI
4165GA	-			999lm	4000K		

Pullert med stangdiameter Ø108 mm, tilpasset for montering i betongfundament 108/700. Anbefalt betongfeste: 108/700.



Paris



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:

- ☒ Sort
- ☐ Galvanisert
- ☐ Hvit



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
163BL	3101763	E27	-	-	-	-	-
163GA	3101761						
163WH							
1496BL	3120018	LED	5,2W	471lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1496GA	3120017						
1496WH							



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80	Lysstyring
160BL	3185336	E27	-	-	-	-	-
160GA	3185326						
160WH							
1495BL	3120016	LED	5,2W	508lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1495GA	3120015						
1495WH							





Ski



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:




Sort



Galvanisert



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90 B10	Lysstyring	Egenskap
1390BL	3101935	LED	5,2W	371lm	3000K	> 64 000h	Dimbar	2x230V (Kontakt)
1390GA	3101934							



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L90 B10	Lysstyring
1392BL	3101943	LED	5,2W	346lm	3000K	> 64 000h	Dimbar
1392GA	3101936						

Nora



Utskiftbar LED
modul/driver



Farge:

Aluminium


Grafit

BL Sort

CS Corten

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid L80B20	Lysstyring	Glass	Lysretning
2513BL	3150533	LED	7,7W / 10,2W* / 12,6W / 15,3W	358lm / 482lm* / 592lm / 704lm	2700K/ 3000K / 4000K	>107 000h	Dimbar	Satin	Opp og ned
2513GR	-								Ned
2514BL	3150534		4,6W / 6W* / 7,2W / max 8,5W	179lm / 241lm* / 296lm / 352lm				Klar	Opp og ned
2514GR	-								Ned
2515BL	-		7,7W / 10,2W* / 12,6W / 15,3W	452lm / 608lm* / 747lm / 889lm					Opp og ned
2515GR	-								Ned
2516BL	-		4,6W / 6W* / 7,2W / 8,5W	226lm / 304lm* / 373lm / 444lm					Opp og ned
2516GR	-								Ned

* Fabrikkinstillinger, justering ved hjelp av bryteren på strømforsyningen.
Opplysningene som presenteres her er beregnet for en fargetemperatur på 3000 K.

Basel & Bern



15 års garanti
for galvaniserte
modeller



Farge:

● Sort

● Galvanisert



Art	El-nr	Sokkel
660BL	3109978	E27
660GA	3185393	



Art	El-nr	Sokkel
650BL	3109977	E27
650GA	3185390	



Art	El-nr	Sokkel
661BL	3185346	E27
661GA	3185394	



Art	El-nr	Sokkel
651BL	3185348	E27
651GA	3185391	



Sigrid



Nyhet



Farge:

- WH

Hvit
- BL

Sort
- GA

Galvanisert stål
- GB

Beigegrå
- CG

Sementgrå

BR

Messing

CO

Kobber

CB

Kobberbrun

CS

Corten

Tilbehør: Lampen leveres uten lyskilde. Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
236BL	3150529	E27
236BR	3150532	
236CB	-	
236CG	-	

Art	EI-nr	Sokkel
236CO	3150531	E27
236CS	-	
236GA	3150530	
236GB	-	
236WH	-	





Vasa



Farge:

Aluminium

Graffiti

Hvit



Utskiftbar LED
modul/driver



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysretning		
127AL	3185416	LED E27	8W	384lm	2700K	>25 000h	Dimbar	Opp & Ned		
127GR	3185417									
127WH	3185418									
128AL	3101856	LED	8,5W	631lm	3000K	> 64 000h L90				
128GR	3109918									
128WH	3109920									
450AL	3135014		6W	440lm		> 102 000h L80		Ned		
450GR	3135015									
450WH	3135016									



Halden



Farge:

-  Aluminium
-  Grafitt
-  Hvit
-  Sort



Utskiftbar LED
modul/driver

Fargetemperatur:

2700K 3000K 4000K*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	
515AL	3185419	LEDE27	5,9W	175lm	2700K	>25 000h	Dimbar	
515GR	3185420							
515WH	3185421							
517AL	3120012	LED	8,5W	682lm	3000K	> 110 000h		
517GR	3120013							
517WH	3120014							
5020AL				690lm	4000K			
5020GR								
5020WH								



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1741BL	3104134	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
1741GR	3102463						
1741WH	3102464						
1742BL	3104135	LED	8W	563lm	3000K	59 000h	
1742GR	3102466						
1742WH	3102467						

Sandvik



Farge:

Aluminium

Sort


Graffiti

Hvit



Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Hjørnebeslag 148. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1731BL	3104131	LED GU10	7,8W	420lm	2700K	40 000h	Dimbar
1731GR	3101992						
1731WH	3101996						
1732BL	3104132	LED	16W	1126lm	3000K	59 000h	
1732GR	3101998						
1732WH	3101999						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
796BL	-	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
796GR	3185480						
796WH	3185481						

Bergen



Farge:

● Sort

● Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
270BL	3185380	E27
270GA	3185379	



Art	El-nr	Sokkel
271BL	3101771	E27
271GA	3101776	

Bremen



Farge:



Sort



Galvanisert




Art	El-nr	Sokkel
630BL	3185374	E27
630GA	3183083	



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
631BL	3185375	E27	-	-	-	-	-
631GA	3185377						
637BL	3120001	LED	8W	364lm	3000K	>50 000h	Dimbar
637GA	3120000						

Geneve



Farge:


Aluminium

Graffiti

Hvit



Utskiftbar LED
modul/driver



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1874AL	3101694	E27	-	-	-	-	-
1874GR	3101695						
1874WH	3101696						
1879AL	3101697	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1879GR	3101698						
1879WH	3101699						

Grimstad



Farge:

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1545AL	3120010	LED	8,3W	67lm	3000K	>100 000h	Dimbar
1545GR	3120011						



Namsos Mini




Farge:

-  Aluminium
-  Grafitt
-  Corten




Utskiftbar LED
modul/driver


Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1340AL	3101775	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1340GR	3101777						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1341AL	3102474	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1341GR	3102475						



Distanseplate for utenpåliggende kabel Art 157. 157AL:3102472 157GR: 3102473

Namsos



Farge:



Aluminium



Grafitt





Utskiftbar LED modul/driver

Tilbehør: Festejern 112, Markfeste 113. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1931AL	3101734	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1931GR	3101745						

Art	EI-nr	Tilbehør
112	3101748	Festejern/betongforankring
113	3101749	Markfeste, for nedgraving



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Rena

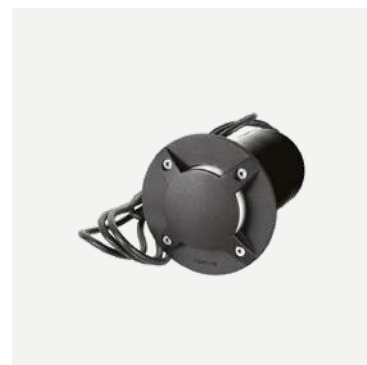

Farge:

● Sort

Utskiftbar LED
modul/driver



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1633BL	3110086	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	>40 000h	Dimbar



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1631BL	3110047	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Rena



Utskiftbar LED
modul/driver

Farge:



Stål



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1550ST	3185504	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1760ST	3111082	LED	4W	318lm		>50 000h	
1764ST	3111084		8W	672lm			

Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for ø 8–12mm kabel. 1,5 meter ferdigmontert kabel medfølger. For indekser med LED GU10 er det mulig å justere vinkelen med 10°.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1554ST	3120031	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frosted glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blanding.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1551ST	3185505	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1762ST	3111083	LED	4W	318lm	3000K	>50 000h	
1766ST	3111085		8W	672lm	3000K		



Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnip-pel av stål for ø 8–12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1555ST	3120032	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frosted glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blanding.

Moss

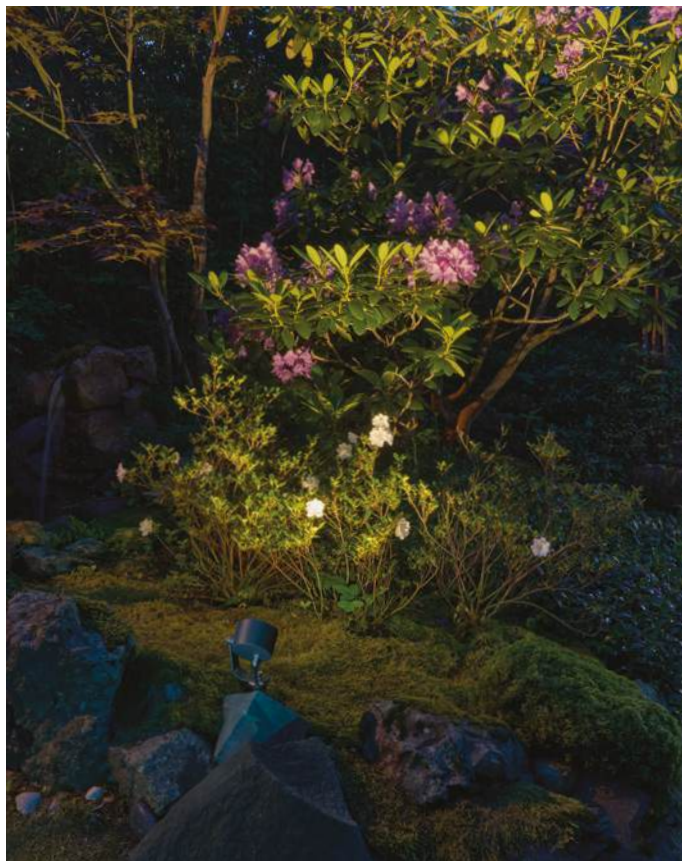

Utskiftbar LED
modul/driver


Farge:



Grafit



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6165GR	3104121	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6167GR	3104122		8W	686lm	3000K		



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6602GR	3111087	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6600GR	3111086		8W	686lm	3000K		



Nordland



Farge:

- ☒ Aluminium
- ☐ Graffiti
- ☐ Hvit




Utskiftbar LED
modul/driver



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
718AL	3120002	LED	10W	574lm	3000K	>59 000h	Dimbar
718GR	3120003						
718WH	3120004						

Sande

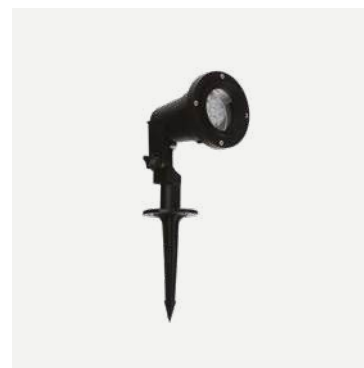

Farge:



Grafit

Utskiftbar LED
modul/driver

Tilbehør: Avblendingsskjerm, 1233 Markspyd 1234. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1592GR	3185565	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1593GR	3185566	LED	8,6W	566lm		>145 000h		40°



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1598GR	3185547	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1594GR	3185567	LED	8,6W	738lm		>145 000h		40°



Rondane



Farge:

Aluminium

Grafit




Utskiftbar LED
modul/driver



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
538AL	3104064	E27	-	-	-	-	-
538GR							
537AL	3185597	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimbar
537GR	3185598						

Varberg

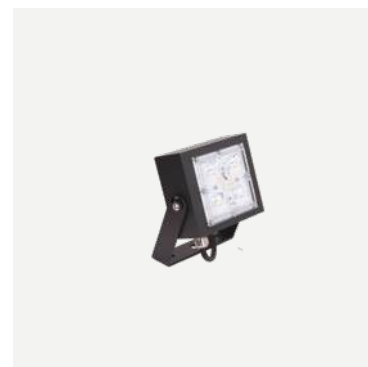

Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt



Utskiftbar LED
modul/driver



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7150GR	3104067	LED	30W	3261lm	3000K	> 100 000h	DALI2	Symmetrisk



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7152GR	3104068	LED	7,7W	741lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Symmetrisk
7153GR			7,8W	742lm			DALI2	

Berlin



Farge:



Sort



Hvit



Utskiftbar LED
modul/driver



Art	El-nr	Sokkel
610BL	3185309	E27
610WH	3185308	



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
611BL	3185311	E27	-	-	-	-	-
611WH	3185310						
615BL	3185438	LED E27	8,3W	240lm	2700K	>25 000h	Dimbar
615WH	3185439						
617BL		LED	8W	185lm	3000K	>50 000h	
617WH							

Boden



Farge:



Sort



Galvanisert



Utskiftbar LED
modul/driver




Art	El-nr	Sokkel
862BL	3101942	E27
862GA	3101941	



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
860BL	3101858	E27	-	-	-	-	-
860GA	3101857						
866BL	3185581	LED	8W	307lm	3000K	>50 000h	Dimbar
866GA	3185580						

Oslo

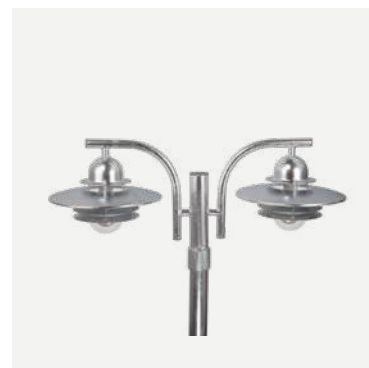
Farge:

● Sort

● Galvanisert

Dobbel
korrosjonsbeskyttelse
(galvanisering +
pulverlakkering)

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
242BL	3185344	E27
242GA	3185372	



Art	El-nr	Sokkel
240A/BL	3101787	E27
240A/GA	3101785	



Art	El-nr	Sokkel
240BL	3185343	E27
240GA	3185256	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055 **Art. 406 Markfeste** 3183056



Lund



Farge:




Sort



Galvanisert


Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
290BL	3185382	E27
290GA	3185381	



Art	EI-nr	Lyktehoder
274BL	3101938	1
274GA	3101937	
275BL	3101940	2
275GA	3101939	

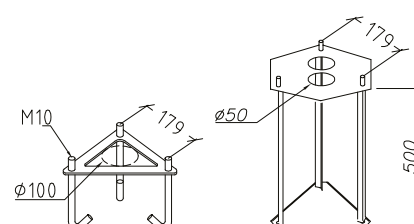

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055 **Art. 406 Markfeste** 3183056



Karlstad



Farge:



Sort



Kobber




Galvanisert



Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr
230BL	3185262
230CO	3185261
230GA	3185260
230WH	



Art	EI-nr
230A/BL	3185515
230A/GA	3185516
230A/WH	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	EI-nr	Lykتهoder
2032BL	3104152	1
2032GA	3104151	
2033BL	3104150	2
2033GA	3104149	

Art. 405 Festejern 3183055 **Art. 406 Markfeste** 3183056

Genova & Glasgow



Farge:

☒ Sort

☐ Hvit



Art	El-nr	Sokkel
170BL	3183007	E27
170WH	3185176	



Art	El-nr	Sokkel
175BL	3183008	E27
175WH	3185320	



Art	El-nr	Sokkel
730BL	3110030	E27
730WH	3110032	

Vansbro & Larvik



Farge:

- Kobber
- Sort
- Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
1920BL	3120073	E27
1920CO	3120074	
1920GA	3120072	



Art	El-nr	Sokkel
690BL	3101955	E27
690GA	3101954	

Freja



Farger:



Sort

Tilbehør: Lyskilde medfølger.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Farge temperatur	Levetid
1980BL	3100469	LED E27	2,2W	2100K	25 000h



Freja



Nyhet



Farger:
● Sort

Tilbehør: Lyskilde medfølger.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Farge temperatur	Levetid
1990BL	3150535	LED E27	2,2W	2100K	25 000h



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Farge temperatur	Levetid
1985BL	-	LED E27	2,2W	2100K	25 000h





Lofoten



Farge:
● Sort

Tilbehør: Lyskilde er ikke inkludert.



Art	El-nr	Sokkel
1940BL	3120077	E27



Art	El-nr	Sokkel
1960BL	3104112	E27



Lofoten



Farge:
● Sort

Tilbehør: Hjørnebeslag 155. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Glass
1939BL	3101949	Klart glass
1963BL	3104114	Opal PC



Art	El-nr	Glass
1969BL	3104162	Opal PC
1949BL	3104161	Klart glass




Art	El-nr	Glass
1944BL	3101950	Klart glass



Art	El-nr	Glass
1945BL	3101963	Klart glass



Lofoten

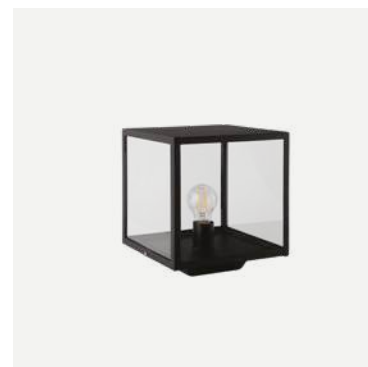


Farge:



Sort

Tilbehør for 1946: Festejern 205, Markfeste 206. Se bak i katalogen for EI-nr.

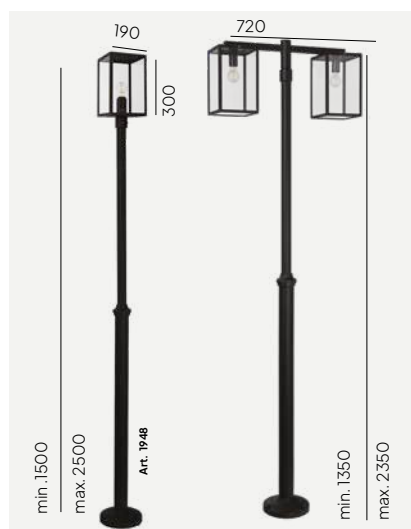

Art	EI-nr	Lyktehoder
1948BL	3111081	1
1947BL	3101965	2



Art	EI-nr	Sokkel
1946BL	3101964	E27



Art	EI-nr	Sokkel
1941BL	3101767	E27

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Art. 405 Festejern 3183055
Art. 406 Markfeste 3183056



Chelsea



Farge:

 Kobber

Håndlaget produkt





Art	El-nr	Sokkel
950CO	3185383	E27





Art	El-nr	Sokkel
962CO	3110050	E27





Art	El-nr	Sokkel
963CO	3101861	E27



Chelsea



Farge:



Kobber

Håndlaget produkt

Tilbehør: Art. 152. Se bak i katalogen for EI-nr.

400
230
250
530

Art	EI-nr	Sokkel
960CO	3109979	E27

320
250
630
530

Art	EI-nr	Sokkel
964CO	3101791	E27


250
400
790

Art	EI-nr	Sokkel
954CO	3185242	E27

320
960
530

Art	EI-nr	Sokkel
955CO	3185241	E27

Chelsea

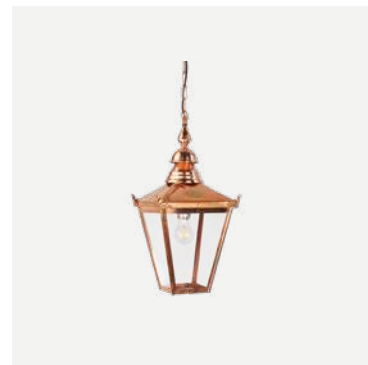

Farge:



Kobber

Håndlaget
produkt

Tilbehør: Art. 307. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel
956CO	3185244	E27



Art	EI-nr	Sokkel
957CO	3185243	E27




Art	EI-nr	Sokkel
961CO	3109980	E27



Art. 307 Festejern
3185231

Chelsea

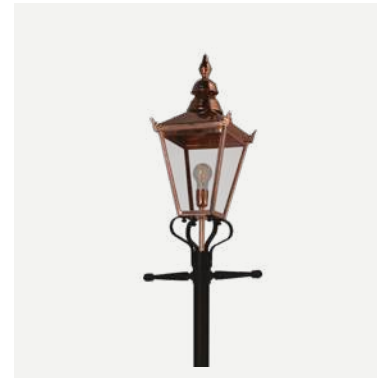

Farge:



Kobber

Håndlaget
produkt



Art	El-nr	Sokkel
951CO	3185247	E27



Art	El-nr	Sokkel
953CO	3185249	E27

Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4136BL		LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4136WH						

London Big



Farge:



Sort



Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
490BL	3101714	E27
490WH	3185274	



Art	EI-nr	Sokkel
493BL	3101717	E27
493WH	3185276	



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4116BL	3104106	LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4116WH						

London



Farge:

● Sort

○ Hvit



Art	El-nr	Sokkel
497BL	3185573	E27
497WH	3120050	



Art	El-nr	Sokkel
481A/BL	3185517	E27
481A/WH		



Art	El-nr	Sokkel
493A/BL	3185518	E27
493A/WH		

London



Farge:

● Sort

○ Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
480BL	3101708	E27
480WH	3185284	



Art	EI-nr	Sokkel
481BL	3101709	E27
481WH	3185286	



London




Farge:

● Sort

○ Hvit



Art	El-nr	Sokkel
485BL	3101713	E27
485WH	3185290	




Art	El-nr	Sokkel
484BL	3101712	E27
484WH	3185288	




Art	El-nr	Sokkel
494BL	3101718	E27
494WH	3185278	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer




Art. 307 Festejern
3185231

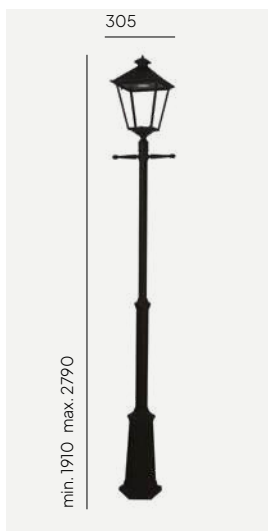


Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4124BL	3104107	LED	17,5W	1392lm	3000K	>50 000h
4124WH						

Lykتهodet for stolpe med 50 mm topp. Se overganger og høyere stolper bakerst i katalogen.
Art. 4112BL, 3000K,
Art. 4113BL, 4000K,




Art. 305 Festejern
3183162



Art. 306 Markfeste
3183163

London



Farge:

● Sort

○ Hvit

660 640

Art	El-nr	Sokkel
482B	3101710	E27
482W	3185292	
483B	3101711	
483W	3185294	

305 910

Art	El-nr	Sokkel
491BL	3101715	E27
491WH	3185280	
492BL	3101716	
492WH	3185282	

Lykte for stolpe med 50 mm topp. Art: 4012
Se overganger og høyere stolper bakerst i katalogen.



Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer



Modena



Farge:

● Sort

○ Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
350BL	3183027	E27
350WH	3183165	



Art	EI-nr	Sokkel
351BL	3183028	E27
351WH	3183167	




Art	EI-nr	Sokkel
380BL	3101704	E27
380WH	3185296	



Art	EI-nr	Sokkel
381BL	3101705	E27
381WH	3185298	


Modena



Farge:

☒ Sort


☐ Hvit



Art	El-nr	Sokkel
304BL	3183016	E27
304WH	3185183	
300BL	3183012	
300WH	3185181	




Art	El-nr	Sokkel
384BL	3101707	E27
384WH	3185300	



**Art. 307 Festejern
3185231**

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Modena



Farge:

☒ Sort

☐ Hvit

Tilbehør: Se bak i katalogen for tegninger



Art	El-nr	Sokkel
302BL	3183014	E27
302WH	3183171	
303BL	3183015	
303WH	3183173	



Art	El-nr	Sokkel
301BL	3183013	E27
301WH	3183169	
382BL	3101706	
382WH	3185302	

Kun beskyttelseshus for stolpe med 50 mm topp.
Art.: 3012BL, 3012WH



Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Bologna



Farge:


● Sort

○ Hvit

Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Kuppel
312BL	3183025	Klar
312WH	3185189	
313BL	3183019	Opal
313WH	3185172	



Art	El-nr	Kuppel
360BL	3183029	Klar
360WH	3185196	
361BL	3183089	Opal
361WH	3185198	




Art	El-nr	Kuppel
314BL	3183024	Klar
314WH	3185174	
315BL	3183026	Opal
315WH	3185191	



Art	El-nr	Kuppel
310BL	3183017	Klar
310WH	3185170	
311BL	3183018	Opal
311WH	3185187	

Bologna

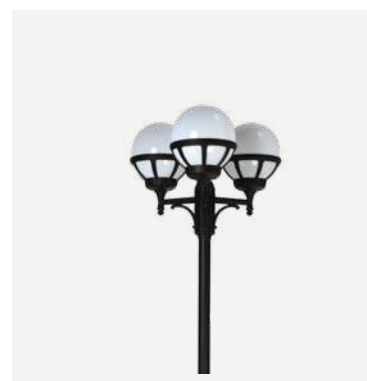

Farge:



Sort



Hvit



Art	El-nr	Kuppel
362BL	3183090	Klar
362WH	3185200	
363BL	3183087	Opal
363WH	3185202	




Art	El-nr	Kuppel
365BL	3183092	Opal
365WH	3185206	
364BL	3183091	Klar
364WH	3185204	

Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Como



Farge:



Sort



Art	El-nr	Lyktehoder
371BL	3101700	1
372BL	3101701	2
373BL	3101702	3



Art	El-nr	Sokkel
370BL	3183093	E27
370WH	-	

Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Florence



Farge:



Sort



Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Lyktehoder
810BL	3101722	1
810WH	3185233	
820BL	3101723	2
820WH	3185235	
830BL	3101724	3
830WH	3185237	

Art	El-nr	Sokkel
800BL	3101721	E27
800WH	3183121	




Art. 305 Festejern
3183162

Art. 306 Markfeste
3183163

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Rimini


Farge:


Sort



Hvit

Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for El-nr.
Tilbehør: Hjørnebeslag 150. Se bak i katalogen for El-nr.


Art	El-nr	Sokkel
404BL	3101735	E27
404WH	3183051	



Art	El-nr	Sokkel
250BL	3101725	E27
250WH	3185162	



Art	El-nr	Sokkel
259BL	3101726	E27
259WH	3183021	



Art	El-nr	Sokkel
2591BL	3101727	E27
2591WH	3183023	

Rimini & Milano



Farge:

☒ Sort

☐ Hvit

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.



Milano

Art	EI-nr	Sokkel
401BL	3101728	E27
401WH	3183041	



Rimini

Art	EI-nr	Sokkel
402BL	3101729	E27
402WH	3183043	
403BL	3101730	
403WH	3183045	

Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer

Venedig & Latina



Farge:

● Sort

○ Hvit







Art	El-nr	Sokkel
261BL	3183009	E27
261WH	3183031	




Art	El-nr	Sokkel
105BL	3183000	E27
105WH	3185218	

Stolper

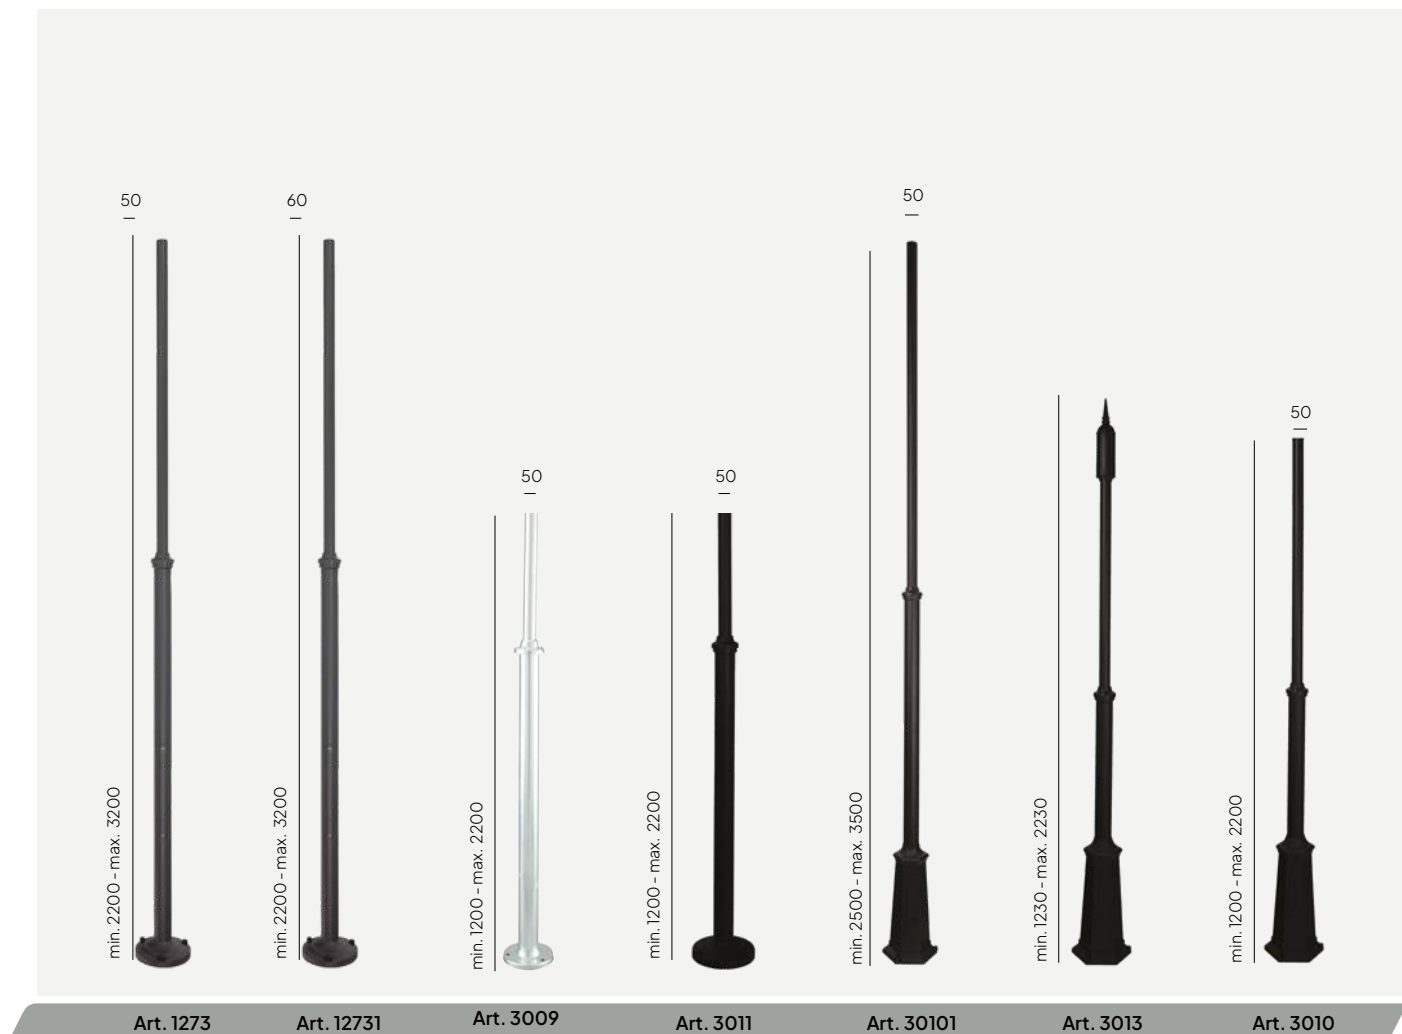


Art. 3060

Adapter for stolper med $\varnothing 60$




Art. 3070

Adapter for stolper med $\varnothing 50$




Art. 7665


Adapter for 76mm stolper




Art	El-nr	Farge	mm	Materialer
1273AL	3135020	Aluminium	ø50	Aluminium
1273GR	3135021	Grafitt		
3009GA	-	Galvanisert		Galvanisert stål
3011BL	3100198	Sort		Aluminium
3010BL	3104155	Sort		
30101BL	3100179	Sort		
3070AL	3150536	Aluminium		
3070GR	3150537	Grafitt		
12731	-	Grafitt Aluminium Sort	ø60	




150B
3101731
150W
3183006
Hjørnebeslag
Rimini




152B
3183003
152W
3185214
Hjørnebeslag




153CO
3109934
153B
3185354
153GA
3185355
Hjørnebeslag




154AL
3185559
154GR
3185560
Veggfeste med arm
Visby
Nice
Borg




155B
3101966
Hjørnebeslag
Lofoten




158AL
3110060
158GR
3110061
Hjørnebeslag
Koster




Art. 112
3101748
Festejern
Namsos




Art. 113
3101749
Markfeste
Namsos




Art. 116
3110095
Festejern
Asker stolpe




Art. 117
3101929
Markfeste
Asker stolpe




Art. 203
3102480
Festejern
Borg




Art. 202
3104130
Markfeste
Borg




Art. 205
3183085
Festejern
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid




Art. 206
3183086
Markfeste
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid




Art. 208
3101972
Festejern
Arvika




Art. 305
3183162
Festejern
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Florence




Art. 306
3183163
Markfeste
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Florence




Art. 307
3185231
Festejern
Chelsea
Bologna
London
Modena




Art. 405
3183055
Festejern
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 406
3183056
Markfeste
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 505
3101951
Festejern
Narvik




Art. 1128
Festejern
Stockholm
Art. 284, 285, 287
Medfølger
alle modeller




Art. 1230
3185545
Festejern
Stavanger
Egersund



Art. 1231
3185546
Markfeste
Stavanger
Egersund




Festejern
Asker pullert
Molde pullert




Markfeste
Asker pullert
Molde pullert




Festejern
Egersund Park



Adapter for
betongfunda-
ment.

Festejern
Hellvik

Distanseplate



Fotplate
Asker pullert
Molde pullert



Fotplate
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid



Adapter 160cc
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Lillesand
Astrid



Adapter
Egersund
Stavanger




Adapter
Narvik




Adapter
Koster
1273

Adapter
Asker pullert
Molde pullert






Distanseplate


Nidaros







Distanseplate
Sol

Markfeste
HellvikHjørnefeste
Mandal


Distanseplate
Namsos Mini



Hjørnefeste
Sandvik
Art 1740, 1741, 1742,
5153


Hjørnebeslag
HitraHjørnefeste
MandalHjørnebeslag
Sandvik

Avblendingsskjerm
Sande



Jordspyd
Sande

Ikoner




Naturlig skandinavisk tre.

Vi bruker kun høykvalitets, naturlig skandinavisk tre, som gir lampene varme og eleganse. Dette treet gjenspeiler den nordiske stilen med sin naturlige, enkle og subtile karakter.



Armaturer med mulighet for justering av energifordeleren.

Noen av våre lamper tilbyr muligheten for stikkontakt, som gjør det mulig å koble til ekstra apparater eller andre belysningsselementer.




Fullt utskiftbar LED modul og driver.

Om nødvendig, er det mulighet for enkel utskifting av elektriske komponenter, noe som sikrer lengre produkt levetid.




Håndlagde produkter.

Hver lampe er håndlaget ved bruk av tradisjonelle håndverks metoder for å gi produktet sin unike karakter.



Flere lysvarianter

Armaturen tilbys med forskjellige lysvarianter.



Vandalsikker armatur.

Disse armaturene passer godt til offentlige områder.




Miljøvennlig

Alle armaturene våre produseres i Polen og er lagd med tanke på miljøet. Det betyr korteste kvalitetsprodukter som varer lenge og som gir energieffektiv belysning.




Armaturen er egnet for ekstreme forhold.

Lampe konstruksjonen er motstandsdyktig mot ekstreme værforhold, fra frost til varme, noe som garanterer holdbarheten.



Bredt utvalg av lysretninger.

Våre lamper er utstyrt med et justerbart hode, som gjør det mulig å sette lysretningen etter individuelle behov.



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering).

Armaturen er beskyttet mot korrosjon to ganger, først ved galvanisering og deretter ved pulverlakkering. Dette garanterer lang levetid og motstandsdyktighet mot et tøft norsk klima.



Energisparende styring

Våre armaturer tilbys med energikontrollfunksjoner som gir betydelige besparelser. Som lysdimming, bevegelsessensor og skumringssensor sørger for at lyset kun er på når det er nødvendig.

Alle NORLYS produkter har minimum 5 års garanti mot korrosjon.

Alle NORLYS produkter i aluminium, lakkert stål og kobber har 10 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018, med unntak av modellene Rena og Lofoten.

Alle NORLYS galvanisert produkter har 15 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018.

Alle lamper krever årlig vedlikehold.

Farger:



Aluminium RAL 9006



Sort RAL 9005



Graffiti RAL 7016



Hvit RAL 9003



Kobber



Galvanisert

Ytterligere informasjon



DALI/DALI2 – Det finnes en internasjonal standard (IEC 62386) for digital belysningsstyring som muliggjør presis styring, dimning og automatisering av lysarmaturer utstyrt med DALI2-drivere, som vi tilbyr hos Norlys.



64

Det maksimale antallet armaturer på en DALI-linje er 64 enheter; dette kan være lysarmaturer, ekstra styreenheter, armaturer med bevegelsessensorer osv.



Alle lysarmaturer fra Norlys som er produsert i henhold til DALI-systemet, har strømforsyningsenheter som er sertifisert med DALI2-merket.

NightDim – En funksjon i DALI-produktene som gjør at man ikke trenger noen ekstra styreenhet. NightDim gjør det mulig å programmere belysningen etter tid – man kan opprette en astroklokke for en bestemt lampe eller et antall lamper som styrer når de skal tennes, slukkes og hvilken lysstyrke de skal ha.



Energibesparelse



Astronomisk klokke



Miljøvennlig




**Smart
installasjon**



Automatisering

DALI NightDim – eksempler på fabrikkinnstillinger
Geografiske koordinater: 43° 49' 59" N 4° 20' 20" E

Diagrammet viser et eksempel på armaturens utgangseffekt gjennom døgnet.

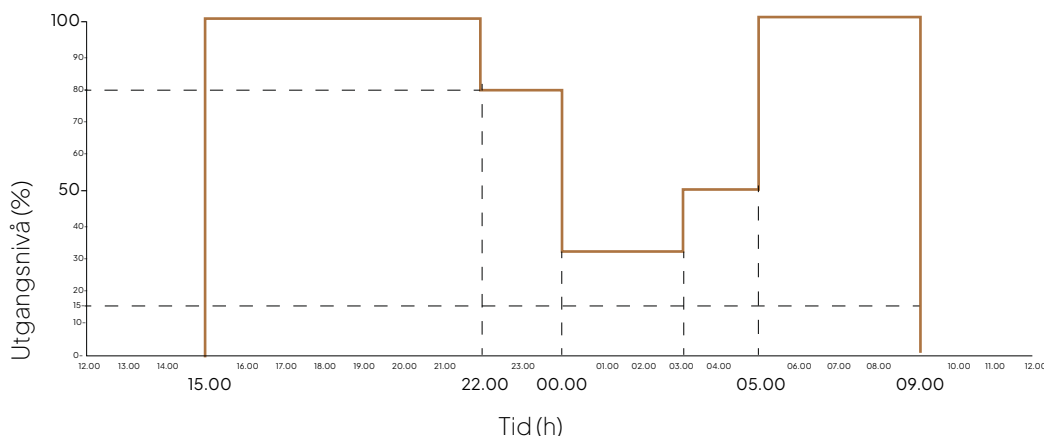

Linser

IESNA type II
Asymmetrisk



Den kjennetegnes ved en smal, asymmetrisk lysfordeling.

SCL

IESNA type III
Asymmetrisk



Type III kjennetegnes ved en bred, men likevel asymmetrisk, lysfordeling.

SCL

IESNA type V
Symmetrisk



I motsetning til de asymmetriske typene har type V en symmetrisk, sirkulær lysfordeling.

VSM

Ikoner

Sokkel



Armaturløsning med sokkel for utskiftbar lyskilde (GU10, E27, E14)



LED

Armaturen er utstyrt med LED modul



Spenningsnivå 220V-240V

Styring



Bevegelsessensor

Armaturen har bevegelsessensor



Dimbar



DALI styring

DALI er et system for digital styring av belysning, som gjør det mulig å kontrollere lysstyrke og andre funksjoner for individuelle lysarmaturer eller grupper.

NightDim

Reduserer lysstyrken om natten automatisk basert på forhåndsprogrammert lokasjon og intervall. Kontakt NORLYS for mer informasjon.

Sikkerhet



CE-merking

Merket innebærer at produktet tilfredsstiller relevante EU-direktiver



Produktet er D-godkjent.

Armaturer som installeres i områder med forhøyet brannrisiko, der det er fare for støvansamling på armaturhuset, må være godkjent for dette. D-merking betyr at armaturen har begrensninger når det gjelder maksimal utetemperatur (maksimalt +90 °C ved normal drift).



Beskyttelsesklasse (I, II)

Klasse I modeller må jordes.



Klasse II modeller er dobbelt isolert og trenger ingen jording



IP

P-XX: Armaturens evne til å tåle vann, støv og andre fremmedlegemer



IK

IK-graden refererer til enhetens motstandsdyktighet mot mekaniske støt og slag. Denne graden angis med en skala fra IK00 til IK10, hvor IK00 betyr ingen beskyttelse, og IK10 indikerer høyeste beskyttelsesnivå mot støt.



Tilkobling / anvendelse



Godkjent for overkjøring.

Inkl polypropylen hylse for nedstøpning/nedgraving.



Lengde på kabel med plugg eller lengde på kabel med åpen ende.



Diameter på armaturfeste på stolper.

Lysretning



Lys (opp, ned)

Bestemmelse av retningen på lysstrålen som sendes ut.



Lys (smal ned - bred opp, smal opp osv.)

Bestemmelse av retningen og vinkelen på lysstrålen som sendes ut.



Sving- og vippeområde

Justerbar lysretning.



Lysvinkel

Bestemmelse av lysstrålens emisjonsvinkel.

Materialer



Stål



Rustfritt stål



Aluminium



Kobber



Tre

Linsen



Slagfast glass.

Armaturen har slagfast glass.



PMMA (Polymetylmetakrylat)

Armaturen bruker PMMA (Polymetylmetakrylat) skjerm



PC (Polykarbonat)

Armaturen benytter PC (Polykarbonat) skjerm.