
NORLYS LOFOTEN 1966

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Lofoten 1966XX0009
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.pl



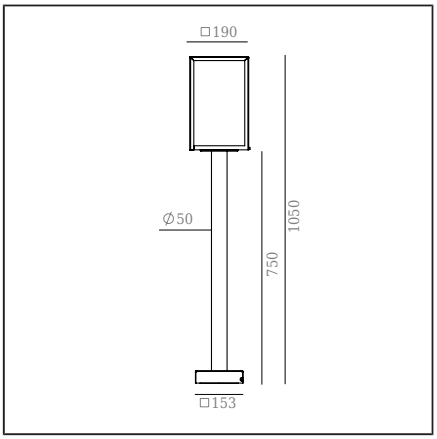

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa (filar).
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym i prostym wzornictwie do ogólnego zastosowania. Doskonała do oświetlenia tarasów, ogrodów i innych założeń architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal malowana proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E27 A55...A60 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto / brutto	6,5kg / 8,45kg
Wymiary pudełka [cm]	114cm x 23,5cm x 23,5cm

Dane techniczne

Lampa E27	LED A55...67
Moc źródła światła	LED max 11W
Moc oprawy	LED max 11W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3080GA0009	Adapter montażowy
206GA0010	Kotwa do gruntu
206GA0S10	Adapter do fundamentu betonowego

Części zamienne

08194300	Uszczelka.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1966BL0009	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów.
Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.