NORLYS

2022-2023



UTOMHUSBELYSNING FÖR ETT TUFFT KLIMAT



Under mer än 25 år har Norlys levererat utomhusarmaturer till både privata hem och offentliga miljöer i Sverige, och Norlys har blivit en betydande aktör på den svenska belysningsmarknaden. Våra armaturer säljs av de ledande elgrossisterna, elinstallatörerna och lampaffärer i Sverige.

All produktutveckling och produktion sker i Norlys egen anläggning i Polen. I och med att allt detta sker i egen regi har vi full kontroll på hela produktionskedjan. Lager och kontor för Sverige finns i Strömstad.


Vårt sortiment sträcker sig från det klassiska till mer modern stil. Vi har även många modeller som passar för offentliga miljöer. De flesta modellerna finns med den senaste LED-tekniken. Önskar man modeller med exempelvis 4000K eller DALI, rekommenderas vår hemsida, www.norlys.se.

Det hårda nordiska klimatet ställer höga krav på kvaliteten på armaturer, Norlys garanterar god funktionalitet och lång hållbarhet. Även enkel montering är också viktigt för oss.

Norlys är ISO 9001 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1. Vår fabrik är IATF 16949 certifierad. Mars 2019 blev vi också ISO 14001 certifierad. Norlys har även under 2022 tilldelats silvermedalj av Ecovadis för vårt hållbarhetsarbete.

Norlys är medlemmar av El-kretsen samt FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen).



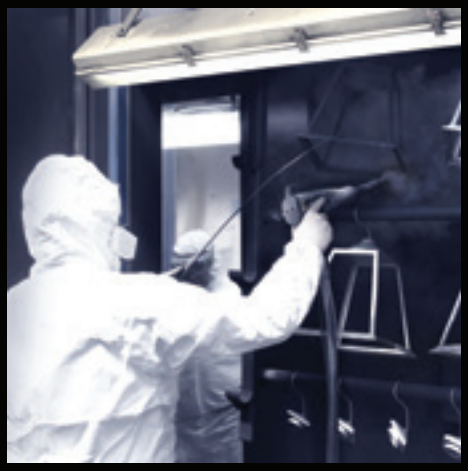

NORLYS GARANTI

Alla NORLYS produkter har minimum **5 ÅRS GARANTI** mot korrosion.

Alla NORLYS produkter i aluminium, lackerad stål och koppar har **10 ÅRS GARANTI** mot korrosion från och med 1 juni 2018. Undantag dock för modellerna Rena och Lofoten.

Alla NORLYS produkter i galvaniserad stål har **15 ÅRS GARANTI** mot korrosion från och med 1 juni 2018

(Alla produkter kräver ett årligt underhåll.
Se www.norlys.se)

Management System ISO 8001:2015 IATF 16949:2016

www.tuv.com ID 9108651873

Vi reserverar oss mot ev. tryckfel. Vi förbehåller sig rätten att ändra tekniska och estetiska egenskaper av produkterna i syfte av förbättra kvalite och prestanda.

INNEHÅLL

VÄGGLAMPOR


ASKER s.8


ASKER BIG s.10


BASEL s.25


BERGEN s.41


BERLIN s.34


BERN s.25


BODEN s.27


BOLOGNA s.52


BORNHOLM s.35


BREMEN s.34


CHELSEA s.55


CHELSEA s.55


COMO s.52


FIRENZE s.53


GENEVA s.21


GENOVA s.56


GENOVA MINI s.56


GLASGOW s.57


HALDEN s.31


HITRA s.21


KARLSTAD s.43


KOSTER s.45


LARVIK s.38


LILLEHAMMER s.17


LOFOTEN s.47


LOFOTEN s.47


LONDON s.57


LONDON s.49


LUND s.39

NYHET


LYSFJORD s.19


MANDAL s.15


MODENA s.51


NAMSOS s.59


NORDLAND s.23


OSLO s.38


PARIS s.33


PARIS BIG s.33


RIMINI s.53


RONDANE s.35


SANDVIK s.13

SKI s.29

STOCKHOLM s.37

INNEHÅLL

VÄGGLAMPOR


STOCKHOLM s.36


VANSBRO s.41


VASA s.31


VOSS s.18

POLLARE


ALTA s.93


ALTA s.95


ARENDAL s.101


ARVIKA s.89


ASKER s.85


BOLOGNA s.128


NYHET
BORG s.91


CHELSEA s.127


EGERSUND s.78


EGERSUND MINI s.79


HALMSTAD s.97


HALMSTAD s.95


NYHET
HELLVIK s.90


NYHET
KISA s.81


LILLESAND s.83


LOFOTEN s.119


LOFOTEN s.119


LONDON s.120


MODENA s.122


MOLDE s.87


NAMSOS s.88


NARVIK s.77


OPPLAND s.81


RIMINI s.126


STAVANGER s.75


STOCKHOLM s.114


STOCKHOLM s.98


STOCKHOLM s.95

INNEHÅLL

STOLPAR


ASKER s.111


BOLOGNA s.128


BORG s.105


CHELSEA s.127


COMO s.124


EGERSUND PARK s.109


FIRENZE s.125


HAMMERFEST s.107


NYHET
KARLSTAD s.117


KOSTER s.113


LOFOTEN s.119


LONDON s.121


LUND s.116


MODENA s.123


NICE s.103


OSLO s.117



RIMINI / MILANO s.126


STOCKHOLM s.115


VISBY s.102

INFÄLLD / MARKBELYSNING


GRIMSTAD s.60


NYHET
MOSS s.65


NYHET
MOSS s.65


NYHET
MOSS s.66


NYHET
MOSS s.66


NYHET
MOSS s.66


NYHET
MOSS s.67


NAMSOS s.61


NAMSOS s.61


NAMSOS MINI s.59


NYHET
RENA s.63


NYHET
RENA s.63


RENA s.62


RENA s.62


SANDE s.64


SANDE s.64

INNEHÅLL

TAK/KEDJELAMPOR


BERGEN s.70


BORNHOLM s.35


CHELSEA s.73


KARLSTAD s.71


LATINA s.70


LOFOTEN s.72


LOFOTEN s.72


LOFOTEN s.72


LONDON s.73


NYHET
NIDAROS s.68


NORDLAND s.23



OSLO s.71


RONDANE s.35


SANDVIK s.69

TILLBEHÖR



STOLPAR
s.129


LYKTHUS / TILLBEHÖR
s.130


FÄSTEN
s.130


MARKFÄSTE / ADAPTER
s.131


FÄRGER



SYMBOLER



Produkten följer EU direktiven.


Klass I. Armaturen skall jordas.


Klass II. Armaturen är dubbel-isolerad och skall inte jordas



Beskrivning av IP-klasser.



Beskrivning av slagtålighet.



Produkten är dimbar.



Produkten är DALI förberedd.



Produkten har rörelse-vakt.



Produkten är D-godkänd.

ASKER Modern och stilren väggarmatur i gjuten aluminium. Levereras med polykarbonat med optisk struktur. Utbytbar modul.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Dimbar	
1510	7701277	Alu	8W	Modul	312 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	
1510	7701278	Grafit	8W	Modul	312 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	
1510	7701279	Vit	8W	Modul	312 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	
1510	7705586	Svart	8W	Modul	312 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	
1720	7704582	Alu	8,4W	Modul	798 lm	3000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	PRO
1720	7704583	Grafit	8,4W	Modul	798 lm	3000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	PRO
1720	7704584	Vit	8,4W	Modul	798 lm	3000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	PRO
1720	7705590	Svart	8,4W	Modul	798 lm	3000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	PRO
1511	7701280	Alu	8W	Modul	156 lm	3000K	50 000h	Ned ljus	Dimbar	
1511	7701281	Grafit	8W	Modul	156 lm	3000K	50 000h	Ned ljus	Dimbar	
1511	7701282	Vit	8W	Modul	156 lm	3000K	50 000h	Ned ljus	Dimbar	
1511	7705587	Svart	8W	Modul	156 lm	3000K	50 000h	Ned ljus	Dimbar	
1726	7704585	Alu	5,4W	Modul	429 lm	3000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar	PRO
1726	7704586	Grafit	5,4W	Modul	429 lm	3000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar	PRO
1726	7704587	Vit	5,4W	Modul	429 lm	3000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar	PRO
1726	7705591	Svart	5,4W	Modul	429 lm	3000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar	PRO





Art. 1510
Art. 1513
Art. 1720



Art. 1511
Art. 1514
Art. 1726





ASKER




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

ASKER Modern och stilren väggarmatur i gjuten aluminium. Levereras med polykarbonat med optisk struktur.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Dimbar
1513	7702557	Alu	-	E27	-	-	-	Upp/ned ljus	-
1513	7702558	Grafit	-	E27	-	-	-	Upp/ned ljus	-
1513	7702559	Vit	-	E27	-	-	-	Upp/ned ljus	-
1513	7705588	Svart	-	E27	-	-	-	Upp/ned ljus	
1514	7702560	Alu	-	E27	-	-	-	Ned ljus	-
1514	7702578	Grafit	-	E27	-	-	-	Ned ljus	-
1514	7702579	Vit	-	E27	-	-	-	Ned ljus	-
1514	7705589	Svart	-	E27	-	-	-	Ned ljus	-
121	7705935	Alu		Distanplatta för utanpåliggande kabel			Tillbehör till Art. 1510, 1511 , 1513, 1514, 1720, 1726		
121	7705937	Grafit		Distanplatta för utanpåliggande kabel			Tillbehör till Art. 1510, 1511 , 1513, 1514, 1720, 1726		
121	7705938	Vit		Distanplatta för utanpåliggande kabel			Tillbehör till Art. 1510, 1511 , 1513, 1514, 1720, 1726		
121	7705936	Svart		Distanplatta för utanpåliggande kabel			Tillbehör till Art. 1510, 1511 , 1513, 1514, 1720, 1726		

***För information om 4000K, se mer info på vår hemsida.**





Art. 1510
Art. 1513
Art. 1720




Art. 1511
Art. 1514
Art. 1726

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.

ASKER (BIG) Väggarmatur i gjuten aluminium. Levereras med polykarbonat med optisk struktur. Utbytbar modul.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Dimbar	Info
1300	7703081	Grafit	8,3W	Modul	547 lm	3000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	
5018	7703228	Grafit	8,5W	Modul	550 lm	4000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	Beställningsvara
1306	7704026	Grafit	13,7W	Modul	1280 lm	3000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar	
1302	7703219	Grafit	5,2W	Modul	292 lm	3000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar	
5104	7705129	Grafit	5,2W	Modul	362 lm	4000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar	Beställningsvara
1308	7704028	Grafit	8,4W	Modul	732 lm	3000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar	

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 1300
Art. 1306
Art. 5018


Art. 1302
Art. 1308
Art. 5104

ASKER BIG



10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

ASKER (Galv)





15 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | DIM


ASKER (Galv) Front i galvaniserad stål och bakstycket i gjuten aluminium. Polykarbonat med optisk struktur. Utbytbar modul.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Dimbar
1700	7703529	Galv	8W	Modul	398 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus	Dimbar
1702	7703530	Galv	-	E27		-	-	Upp/ned ljus	-
1705	7703531	Galv	8W	Modul	199 lm	3000K	50 000h	Ned ljus	Dimbar
1707	7703532	Galv	-	E27	-	-	-	Ned ljus	-

ASKER (Galv - Big) Front i galvaniserad stål och bakstycket i gjuten aluminium. Utbytbar modul.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Dimbar
1710	7703533	Galv	8,5W	Modul	649 lm	3000K	70 000h	Upp/ned ljus	Dimbar
1712	7703534	Galv	-	E27		-	-	Upp/ned ljus	-
1715	7703535	Galv	5,2W	Modul	347 lm	3000K	70 000h	Ned ljus	Dimbar
1717	7703536	Galv	-	E27	-	-	-	Ned ljus	-


**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion*






Art. 1700
Art. 1702

Art. 1705
Art. 1707







Art. 1710
Art. 1712

Art. 1715
Art. 1717

SANDVIK Armatur i gjuten aluminium. Utbytbara LED ljuskällor och moduler. Upp/ned ljus. Klart glas


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ
1731	7704570	Alu	2x3,9W	GU 10	420 lm	2700K	40 000h	Upp/ned ljus
1731	7704571	Grafit	2x3,9W	GU 10	420 lm	2700K	40 000h	Upp/ned ljus
1731	7704572	Vit	2x3,9W	GU 10	420 lm	2700K	40 000h	Upp/ned ljus
1731	7705582	Svart	2x3,9W	GU 10	420 lm	2700K	40 000h	Upp/ned ljus
1732	7704573	Alu	2x8W	Modul	1126 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus
1732	7704574	Grafit	2x8W	Modul	1126 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus
1732	7704575	Vit	2x8W	Modul	1126 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus
1732	7705583	Svart	2x8W	Modul	1126 lm	3000K	50 000h	Upp/ned ljus



Art. 1731
Art. 1732

Tillbehör till Sandvik Art 1731 och 1732

148	7705084	Alu	Hörnfäste för Art. 1731 och 1732
148	7705087	Grafit	Hörnfäste för Art. 1731 och 1732
148	7705088	Vit	Hörnfäste för Art. 1731 och 1732
148	7705606	Svart	Hörnfäste för Art. 1731 och 1732



Art. 148

Art. 1731 Inkl. LED 2x GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED ljuskällor.
*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.





SANDVIK






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

SANDVIK Armatur i gjuten aluminium. Utbytbara LED ljuskällor och moduler. Upp/ned ljus. Klart glas

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ
1741	7704576	Alu	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	Ned ljus
1741	7704577	Grafit	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	Ned ljus
1741	7704578	Vit	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	Ned ljus
1741	7705584	Svart	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	Ned ljus
1742	7704579	Alu	8W	Modul	563 lm	3000K	50 000h	Ned ljus
1742	7704580	Grafit	8W	Modul	563 lm	3000K	50 000h	Ned ljus
1742	7704581	Vit	8W	Modul	563 lm	3000K	50 000h	Ned ljus
1742	7705585	Svart	8W	Modul	563 lm	3000K	50 000h	Ned ljus



Art. 1741
Art. 1742

Art. 1741 Inkl. LED 1x GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED ljuskällor.
*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.







MANDAL






15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | DIM


MANDAL Tidlös fasadbelysning i lackad eller galvaniserad stål. Klart glas. Utbytbara LED ljuskällor.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ
1370	7703541	Galv	2x3,9W	GU 10	500 lm	2700K	40 000h	Upp/ned ljus
1370	7703682	Svart	2x3,9W	GU 10	500 lm	2700K	40 000h	Upp/ned ljus
1373	7703542	Galv	3,9W	GU 10	250 lm	2700K	40 000h	Ned ljus
1373	7703683	Svart	3,9W	GU 10	250 lm	2700K	40 000h	Ned ljus


Tillbehör till Mandal Art 1370 och 1373			
130	7705079	Galv	Hörnfäste för Art. 1373
130	7705078	Svart	Hörnfäste för Art. 1373
149	7705083	Galv	Hörnfäste för Art. 1370
149	7705082	Svart	Hörnfäste för Art. 1370




Art. 1370



Art. 1373



Art. 149



Art. 130

Inkl. GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED ljuskällor.

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*











LILLEHAMMER


10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM


LILLEHAMMER Fasadbelysning i gjuten aluminium. Klart glas. Finns med flera varianter av ljusspridning.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid
1580	7701415	Alu	7,1W	Modul	129 lm	3000K	50 000h
1580	7701421	Grafit	7,1W	Modul	129 lm	3000K	50 000h
1580	7701418	Vit	7,1W	Modul	129 lm	3000K	50 000h
1581	7701416	Alu	7,1W	Modul	205 lm	3000K	50 000h
1581	7701422	Grafit	7,1W	Modul	205 lm	3000K	50 000h
1581	7701419	Vit	7,1W	Modul	205 lm	3000K	50 000h
1582	7701417	Alu	4,2W	Modul	103 lm	3000K	50 000h
1582	7701423	Grafit	4,2W	Modul	103 lm	3000K	50 000h
1582	7701420	Vit	4,2W	Modul	103 lm	3000K	50 000h


***För information om 4000K, se mer info på vår hemsida.**

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.





Art. 1580



Art. 1581 Art. 1582








VOSS

10 ÅRS* GARANTI 10 ÅRS* GARANTI CE 220-240V 50-60Hz IP 54

VOSS Effektfull fasadbelysning i gjuten aluminium. Klart glas. Finns med flera varianter av ljusspridning

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Alternativ
1950	7703174	Alu	16,9W	Modul	614 lm	3000K	50 000h	B
1950	7703175	Grafit	16,9W	Modul	614 lm	3000K	50 000h	B
1951	7703176	Alu	11,8W	Modul	558 lm	3000K	50 000h	G
1951	7703177	Grafit	11,8W	Modul	558 lm	3000K	50 000h	G
1952	7703963	Alu	22,2W	Modul	1116 lm	3000K	50 000h	F
1952	7703964	Grafit	22,2W	Modul	1116 lm	3000K	50 000h	F

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.





Art. 1950 Alt. B | Art. 1951 Alt. G | Art. 1952 Alt. F

LYSFJORD


NYHET




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DALI2

LYSFJORD Effektfull fasadbelysning i gjuten aluminium. Klart glas. Finns med flera varianter av ljusspridning

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar
6401	7705894	Alu	26,5W	Modul	946 lm	3000K	70 000h	DALI2
6401	7705895	Grafit	26,5W	Modul	946 lm	3000K	70 000h	DALI2
6402	7705896	Alu	26,5W	Modul	946 lm	3000K	70 000h	DALI2
6402	7705897	Grafit	26,5W	Modul	946 lm	3000K	70 000h	DALI2
6403	7705898	Alu	26,5W	Modul	1813 lm	3000K	70 000h	DALI2
6403	7705899	Grafit	26,5W	Modul	1813 lm	3000K	70 000h	DALI2
6404	7705900	Alu	26,5W	Modul	78 lm	3000K	70 000h	DALI2
6404	7705901	Grafit	26,5W	Modul	78 lm	3000K	70 000h	DALI2





Art. 6401



Art. 6402



Art. 6403



Art. 6404



HITRA





GENEVE








HITRA Armaturen sprider ett bra ljus nedåt som lyser upp fasad och omgivning runt armatur.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar
1330	7703544	Grafit	9,5W	Modul	920 lm	3000K	50 000h	Ej dimbar
1331	7703965	Grafit	17,5W	Modul	1599 lm	3000K	50 000h	Ej dimbar

Tillbehör till Art. 1330 och 1331			
151	7704589	Grafit	Hörnfäste/väggfäste (Kan tiltas upp 5°, 30° och 45°)

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 1330
Art. 1331




Art. 151

GENEVE Armatur i gjuten aluminium. Bländfritt upp-och nedljus. Glas i frostat polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar
1874	7705929	Aluminium	-	E27	-	-	-	-
1874	7705930	Grafit	-	E27	-	-	-	-
1874	7705931	Vit	-	E27	-	-	-	-
1879	7705932	Aluminium	8,3W	Modul	609 lm	3000K	70 000h	Dimbar
1879	7705933	Grafit	8,3W	Modul	609 lm	3000K	70 000h	Dimbar
1879	7705934	Vit	8,3W	Modul	609 lm	3000K	70 000h	Dimbar


*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 1874
Art. 1879





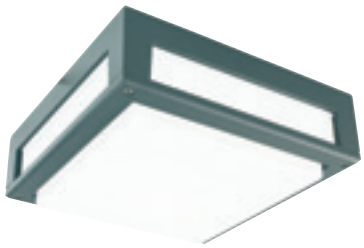

NORDLAND






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | | IK 10 | DIM |

NORDLAND Armatur i gjuten aluminium. Opalvit polykarbonat. Nordland passar även som takarmatur.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar	Sensor
718	7701409	Aluminium	10W	Modul	575 lm	3000K	50 000h	Dimbar	-
718	7701411	Grafit	10W	Modul	575 lm	3000K	50 000h	Dimbar	-
718	7701410	Vit	10W	Modul	575 lm	3000K	50 000h	Dimbar	-
5043	7704669	Aluminium	17,5W	Modul	716 lm	3000K	50 000h	-	Sensor HF
5043	7704676	Grafit	17,5W	Modul	716 lm	3000K	50 000h	-	Sensor HF
5043	7704677	Vit	17,5W	Modul	716 lm	3000K	50 000h	-	Sensor HF

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.





BASEL Bakstycke i gjuten aluminium. Front finns i galvaniserad, rostfritt, eller lackerad stål. Kraftigt glas.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Glastyp	Dimbar
660	7722429	Stål	-	E27	-	-	-	Klart	-
660	7722309	Galvaniserad	-	E27	-	-	-	Klart	-
660	7722098	Svart	-	E27	-	-	-	Klart	-
661	7722430	Stål	-	E27	-	-	-	Frostat	-
661	7722310	Galvaniserad	-	E27	-	-	-	Frostat	-
661	7722237	Svart	-	E27	-	-	-	Frostat	-
681	7703635	Galvaniserad	4,5W	Modul	231 lm	3000K	50 000h	Frostat	Dimbar
681	7703636	Svart	4,5W	Modul	231 lm	3000K	50 000h	Frostat	Dimbar

BERN/BASEL
Rostfritt stål är inte underhållsfritt utan måste oljas in.

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion, och rostfritt stål 5 ÅRS GARANTI mot korrosion*

BASEL



5 ÅRS* GARANTI | 15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | | IK 07 | DIM

BERN




5 ÅRS* GARANTI | 15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | | IK 07 | DIM

BERN Bakstycke i gjuten aluminium. Front finns i galvaniserad, rostfritt, eller lackerad stål. Kraftigt glas.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Glastyp	Dimbar
650	7722425	Stål	-	E27	-	-	-	Klart	-
650	7722296	Galvaniserad	-	E27	-	-	-	Klart	-
650	7722097	Svart	-	E27	-	-	-	Klart	-
651	7722426	Stål	-	E27	-	-	-	Frostat	-
651	7722297	Galvaniserad	-	E27	-	-	-	Frostat	-
651	7722209	Svart	-	E27	-	-	-	Frostat	-
657	7703633	Galvaniserad	4,5W	Modul	262 lm	3000K	50 000h	Frostat	Dimbar
657	7703634	Svart	4,5W	Modul	262 lm	3000K	50 000h	Frostat	Dimbar

BERN/BASEL
Rostfritt stål är inte underhållsfritt utan måste oljas in.

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion, och rostfritt stål 5 ÅRS GARANTI mot korrosion*



Art. 660
Art. 661
Art. 681



Art. 650
Art. 651
Art. 657







BODEN






15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | DIM | IK 08


BODEN Väggmodell i gjuten aluminium. Front i galvaniserad stål eller svartlackerad utförande. Glas i klart eller opalvitt polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Glas	Dimbar
860	7724169	Galvaniserad	-	E27	-	-	-	Opal	-
860	7724170	Svart	-	E27	-	-	-	Opal	-
862	7724241	Galvaniserad	-	E27	-	-	-	Klart	-
862	7724242	Svart	-	E27	-	-	-	Klart	-
866	7701424	Galvaniserad	8W	Modul	376 lm	3000K	50 000h	Opal	Dimbar
866	7701425	Svart	8W	Modul	376 lm	3000K	50 000h	Opal	Dimbar



**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




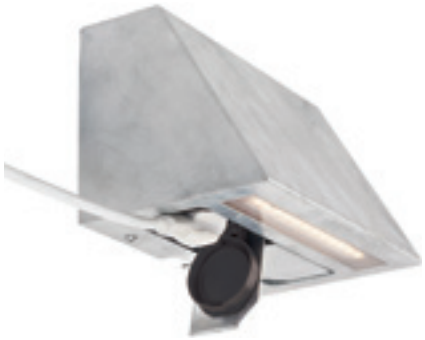



SKI



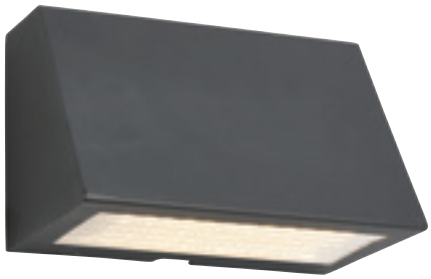

15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | | IK 09 | DIM

SKI Väggarmatur i galvaniserad eller lackerad stål. Polykarbonat med optisk struktur .


Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Egenskap
1390	7703537	Galvaniserad	5,2W	371 lm	3000K	70 000h	2x230V (Uttag)
1390	7703538	Svart	5,2W	371 lm	3000K	70 000h	2x230V (Uttag)

(Art 1390 får inte användas för laddning av El / hybrid bil. Följs inte detta gäller inga garantier eller ersättningskrav från köparen)


1392	7703539	Galvaniserad	5,2W	346 lm	3000K	70 000h	-
1392	7703540	Svart	5,2W	346 lm	3000K	70 000h	-

Ski finns i två olika utföranden.
Artikel 1390 är med belysningsfunktion och även med dubbla 230V uttag.
Artikel 1392 är endast med belysningsfunktion.

Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion,
och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 1390



Art. 1392,




HALDEN Gjuten aluminium. Polykarbonat med optisk struktur. Utbytbar ljuskälla och modul.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar	Info
515	7724298	Aluminium	8,5W	E27	175 lm	2700K	25 000h	Dimbar	Inkl. ljuskälla
515	7724299	Grafit	8,5W	E27	175 lm	2700K	25 000h	Dimbar	Inkl. ljuskälla
515	7724300	Vit	8,5W	E27	175 lm	2700K	25 000h	Dimbar	Inkl. ljuskälla
517	7701403	Aluminium	8,5W	Modul	682 lm	3000K	50 000h	Dimbar	
517	7701405	Grafit	8,5W	Modul	682 lm	3000K	50 000h	Dimbar	
517	7701404	Vit	8,5W	Modul	682 lm	3000K	50 000h	Dimbar	
5020	7703233	Aluminium	8,5W	Modul	662 lm	4000K	50 000h	Dimbar	Beställningsvara
5020	7703234	Grafit	8,5W	Modul	662 lm	4000K	50 000h	Dimbar	Beställningsvara
5020	7703235	Vit	8,5W	Modul	662 lm	4000K	50 000h	Dimbar	Beställningsvara

***För information om DALI med 3000K och 4000K, se mer info på vår hemsida.**

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 515
Art. 517
Art. 5020



HALDEN



10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | | IK 10 | DIM | DALI


VASA



10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | | IK 08 | DIM | DALI

VASA **Ny uppdaterad version!** Gjuten aluminium. Polykarbonat med optisk struktur. Utbytbar ljuskälla och moduler.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar	Info
127	7724295	Aluminium	8,5W	E27	384 lm	2700K	25 000h	Dimbar	Inkl. ljuskälla
127	7724296	Grafit	8,5W	E27	384 lm	2700K	25 000h	Dimbar	Inkl. ljuskälla
127	7724297	Vit	8,5W	E27	384 lm	2700K	25 000h	Dimbar	Inkl. ljuskälla
128	7703091	Aluminium	8,5W	Modul	631 lm	3000K	70 000h	Dimbar	
128	7703092	Grafit	8,5W	Modul	631 lm	3000K	70 000h	Dimbar	
128	7703093	Vit	8,5W	Modul	631 lm	3000K	70 000h	Dimbar	
5019	7703230	Aluminium	8,5W	Modul	-	4000K	70 000h	Dimbar	Beställningsvara
5019	7703231	Grafit	8,5W	Modul	-	4000K	70 000h	Dimbar	Beställningsvara
5019	7703232	Vit	8,5W	Modul	-	4000K	70 000h	Dimbar	Beställningsvara



Art. 127
Art. 128
Art. 5019


***För information om DALI med 3000K och 4000K, se mer info på vår hemsida.**

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.

PARIS Armatur i koppar, galvaniserad eller lackerad stål. Glas i frostad polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar	Info
160	7722483	Galv	-	E27	-	-	-	-	
160	7722484	Koppar	-	E27	-	-	-	-	
160	7722485	Svart	-	E27	-	-	-	-	
160	7722208	Vit	-	E27	-	-	-	-	
1495	7701436	Galv	5,2W	Modul	508 lm	3000K	70 000h	Dimbar	
1495	7701438	Svart	5,2W	Modul	508 lm	3000K	70 000h	Dimbar	
1495	7701434	Vit	5,2W	Modul	508 lm	3000K	70 000h	Dimbar	
5038	7703245	Galv	5,2W	Modul	-	4000K	70 000h	Dimbar	Beställningsvara
5038	7703246	Svart	5,2W	Modul	-	4000K	70 000h	Dimbar	Beställningsvara
5038	7703247	Vit	5,2W	Modul	-	4000K	70 000h	Dimbar	Beställningsvara

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion,*
och lackerade produkter och koppar har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 160
Art. 1495
Art. 5038







PARIS




15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 43 | DIM

PARIS Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i frostad polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar
163	7722120	Galv	-	E27	-	-	-	-
163	7722123	Svart	-	E27	-	-	-	-
163	7722124	Vit	-	E27	-	-	-	-
1496	7701437	Galv	5,2W	Modul	471 lm	3000K	70 000h	Dimbar
1496	7701441	Svart	5,2W	Modul	471 lm	3000K	70 000h	Dimbar
1496	7701435	Vit	5,2W	Modul	471 lm	3000K	70 000h	Dimbar
5039	7703248	Galv	5,2W	Modul	438 lm	4000K	70 000h	Dimbar
5039	7703249	Svart	5,2W	Modul	438 lm	4000K	70 000h	Dimbar
5039	7703250	Vit	5,2W	Modul	438 lm	4000K	70 000h	Dimbar




Art. 163
Art. 1496
Art. 5039

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion,*
och lackerade produkter och koppar har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.

BERLIN






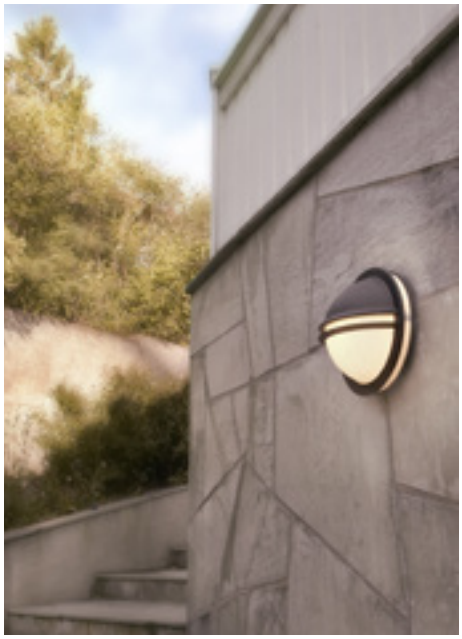

10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | DIM

BREMEN








15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | DIM

BERLIN Väggarmatur i gjuten aluminium. Klar eller opalvit polykarbonat. Ljusöppning runt armaturen ger en fin effekt på väggen.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Avskärmning	Dimbar
610	7722465	Svart	-	E27	-	-	-	Klar	-
610	7722466	Vit	-	E27	-	-	-	Klar	-
611	7722467	Svart	-	E27	-	-	-	Opal	-
611	7722468	Vit	-	E27	-	-	-	Opal	-
615	7724317	Svart	8,5W	E27	-	2700K		Opal	Dimbar
615	7724318	Vit	8,5W	E27	-	2700K		Opal	Dimbar
617	7701399	Svart	10W	Modul	276 lm	3000K	50 000h	Opal	Dimbar
617	7701398	Vit	10W	Modul	276 lm	3000K	50 000h	Opal	Dimbar

Art. 615: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, Dimbar, 25000h, utbytbar ljuskälla

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 610
Art. 611
Art. 615
Art. 617

BREMEN Front i galvaniserad eller lackerad stål. Bakstycke i aluminium. Klar eller opalvit polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Avskärmning	Dimbar
630	7722270	Galv	-	E27	-	-	-	Klar	-
630	7722271	Svart	-	E27	-	-	-	Klar	-
631	7722272	Galv	-	E27	-	-	-	Opal	-
631	7722273	Svart	-	E27	-	-	-	Opal	-
637	7701432	Galv	10W	Modul	364 lm	3000K	50 000h	Opal	Dimbar
637	7701433	Svart	10W	Modul	364 lm	3000K	50 000h	Opal	Dimbar

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 630
Art. 631
Art. 637

RONDANE







BORNHOLM








RONDANE Gjuten aluminium. Opalvit polykarbonat. Rondane passar även som takarmatur. Utbytbar modul.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar
537	7701412	Aluminium	10W	Modul	305 lm	3000K	50 000h	Dimbar
537	7701414	Grafit	10W	Modul	305 lm	3000K	50 000h	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 537

BORNHOLM Gjuten aluminium. Opalvit polykarbonat. Bornholm passar även som takarmatur. Utbytbar modul.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar
541	7701400	Aluminium	10W	Modul	428 lm	3000K	50 000h	Dimbar
541	7701402	Grafit	10W	Modul	428 lm	3000K	50 000h	Dimbar
541	7701401	Vit	10W	Modul	428 lm	3000K	50 000h	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 541

STOCKHOLM Väggmodell i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar eller opal polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Glas
220	7724009	Galvaniserad	-	E27	I	-	-	-	Opal
220	7724010	Svart	-	E27	I	-	-	-	Opal
226	7724110	Galvaniserad	-	E27	I	-	-	-	Klar
226	7724111	Svart	-	E27	I	-	-	-	Klar
1600	7701430	Galvaniserad	8W	Modul	I	332 lm	3000K	50 000h	Opal
1600	7701431	Svart	8W	Modul	I	332 lm	3000K	50 000h	Opal

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art 220,
Art 226
Art 1600

STOCKHOLM







15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | ⏚

STOCKHOLM





15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | ▣ | E27


STOCKHOLM Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass	Glas
280	7722200	Galvaniserad	-	E27	II	Klar
280	7722202	Svart	-	E27	II	Klar
280	7722203	Vit	-	E27	II	Klar
286	7722285	Galvaniserad	-	E27	II	Klar
286	7722286	Svart	-	E27	II	Klar


Tillbehör till Art. 280 och 286			
153	7722488	Galvaniserad	Hörnfäste
153	7722489	Svart	Hörnfäste
153	7722299	Vit	Hörnfäste
159	7704021	Galvaniserad	Distansplatta
159	7703966	Svart	Distansplatta

Opalvitt polykarbonat kan beställas till alla Stockholms modeller.


**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




Art. 280




Art. 286


Art. 153




Art. 159

OSLO

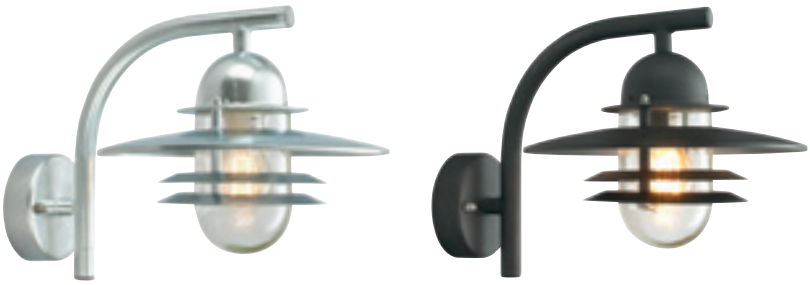

15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LARVIK

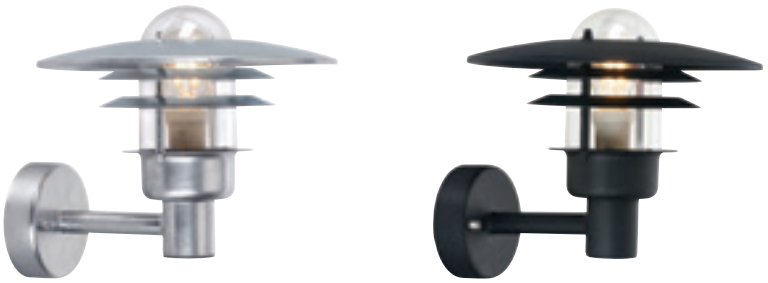

15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

OSLO Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Klass
240	7722300	Galvaniserad	-	II
240	7722308	Svart	-	II


LARVIK Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Klass
690	7703637	Galvaniserad	-	II
690	7703638	Svart	-	II


Tillbehör till Oslo Art. 240 och Larvik Art. 690			
153	7722488	Galvaniserat stål	Hörnfäste
153	7722489	Svart	Hörnfäste
159	7704021	Galvaniserat stål	Distansplatta
159	7703966	Svart	Distansplatta

Opalvitt polykarbonat kan beställas till alla Oslo och Larvik modeller.


**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




Art. 240



Art. 690


Art. 153



Art. 159



LUND





15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27


LUND Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass
290	7722000	Galvaniserad	-	E27	II
290	7722001	Svart	-	E27	II


Tillbehör till Lund Art. 290			
153	7722488	Galvaniserad	Hörnfäste
153	7722489	Svart	Hörnfäste
159	7704021	Galvaniserad	Distansplatta
159	7703966	Svart	Distansplatta


Opalvitt polykarbonat kan beställas till alla Lund modeller.

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 290


Art. 153



Art. 159




VANSBRO



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

BERGEN

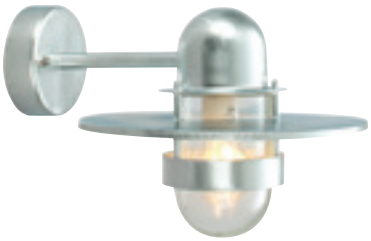



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

VANSBRO Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass
1920	7701646	Galvaniserad	-	E27	II
1920	7701645	Svart	-	E27	II
1920	7701783	Koppar	-	E27	II

(Koppar mörkoxideras)


BERGEN Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass
270	7722238	Galvaniserad	-	E27	II
270	7722239	Svart	-	E27	II


Tillbehör till Vansbro Art. 1920 och Bergen Art. 270			
153	7722488	Galvaniserad	Hörnfäste
153	7722489	Svart	Hörnfäste
153	7722298	Koppar	Hörnfäste
159	7704021	Galvaniserad	Distansplatta
159	7703966	Svart	Distansplatta

Opalvitt polykarbonat kan beställas till alla Vansbro och Bergen modeller.


**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter och koppar har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




Art. 1920



Art. 270


Art. 153



Art. 159



KARLSTAD









15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

D-Klassning *Innebär att armaturen är godkänd för utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling, ex. stall*


KARLSTAD Armatur i koppar, galvaniserad eller lackerad stål. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass
230	7722420	Galvaniserad	-	E27	II
230	7722423	Svart	-	E27	II
230	7722289	Vit	-	E27	II
230	7722422	Koppar	-	E27	II
(Koppar mörkoxideras)					


Tillbehör till Karlstad Art. 230			
153	7722488	Galvaniserad	Hörnfäste
153	7722489	Svart	Hörnfäste
153	7722299	Vit	Hörnfäste
153	7722298	Koppar	Hörnfäste
159	7704021	Galvaniserad	Distansplatta
159	7703966	Svart	Distansplatta

Opalvitt polykarbonat kan beställas till alla Karlstad modeller.


**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion,*
och lackerade produkter och koppar har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 230



Art. 153



Art. 159



KOSTER






10 ÅRS* GARANTI 10 ÅRS* GARANTI CE 220-240V 50-60Hz IK 10

KOSTER Armatur i gjuten aluminium. Polykarbonat med optisk struktur.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	IP	Ljus fördelning	Lins/ optik	
724	7724030	Aluminium	-	E27	-	-	-	IP54	Symmetrisk	-	
724	7724031	Grafit	-	E27	-	-	-	IP54	Symmetrisk	-	
725	7701092	Aluminium	11,3W	Modul	857 lm	3000K	50 000h	IP54	Symmetrisk	-	
725	7701093	Grafit	11,3W	Modul	857 lm	3000K	50 000h	IP54	Symmetrisk	-	
1912	7701643	Aluminium	17,5W	Modul	1568 lm	3000K	50 000h	IP54	Symmetrisk	-	
1912	7701644	Grafit	17,5W	Modul	1568 lm	3000K	50 000h	IP54	Symmetrisk	-	
5004	7703148	Aluminium	17,5W	Modul	1625 lm	4000K	50 000h	IP54	Symmetrisk		
5004	7703226	Grafit	17,5W	Modul	1625 lm	4000K	50 000h	IP54	Symmetrisk		
1810	7705131	Aluminium	14,4W	Modul	1975 lm	3000K	120 000h	IP45	Asymmetrisk	T2-L	PRO
1810	7705132	Grafit	14,4W	Modul	1975 lm	3000K	120 000h	IP45	Asymmetrisk	T2-L	PRO

Tillbehör till Koster Art. 724, 725, 1912, 5004 och 1810

158AL	7724084	Aluminium	Hörnfäste
158GR	7724085	Grafit	Hörnfäste



Art. 724
Art. 725
Art. 1912
Art. 5004
Art. 1810



Art. 158



NYHET





LOFOTEN

NYHET





5 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

LOFOTEN Tidlös retroarmatur i svartlackerad stål.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Avskärmning
1940	7701649	Svart	-	E27	Klart glas
1960	7705035	Svart	-	E27	Opal polykarbonat
1943	7703527	Svart	-	E27	Klart glas
1963	7705075	Svart	-	E27	Opal polykarbonat

Kan vändas upp-och ned. Se viktig information i manualen under installation av armatur.


Tillbehör till Lofoten Art. 1943 och 1963

155	7703959	Svart	Hörnfäste


*5 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 1940
Art. 1960



Art. 1943
Art. 1963



Art. 155



Art. 1943
Art. 1963





LONDON






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27 | DALI2 | D

D-Klassning *Innebär att armaturen är godkänd för utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling, ex. stall*


LONDON Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat. Art. 4116 och 4136 levereras utan glas.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Info
480	7722259	Svart	-	E27	-	-	-	D-Klass
480	7722442	Vit	-	E27	-	-	-	D-Klass
481	7722260	Svart	-	E27	-	-	-	D-Klass
481	7722444	Vit	-	E27	-	-	-	D-Klass
490 (Big)	7722265	Svart	-	E27	-	-	-	
490 (Big)	7722434	Vit	-	E27	-	-	-	
493 (Big)	7722268	Svart	-	E27	-	-	-	
493 (Big)	7722440	Vit	-	E27	-	-	-	
4116 (BiG)	7705015	Svart	9,5W	Modul	757 lm	3000K	50 000h	Utan glas
4136 (BIG)	7705020	Svart	9,5W	Modul	757 lm	3000K	50 000h	Utan glas
***För information om 4000K, se mer info på vår hemsida.**								
Tillbehör till London Art. 480, 481, 490, 493, 4116 och 4136								
152	7722486	Svart	Hörnfäste					
152	7722496	Vit	Hörnfäste					


*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art 480




Art 481



Art 490,
Art 4116



Art 493
Art 4136



Art. 152







MODENA






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

MODENA Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel
350	7722224	Svart	-	E27
350	7722332	Vit	-	E27
351	7722254	Svart	-	E27
351	7722334	Vit	-	E27
380 (Big)	7722255	Svart	-	E27
380 (Big)	7722454	Vit	-	E27
381 (Big)	7722256	Svart	-	E27
381 (Big)	7722456	Vit	-	E27

Tillbehör till Modena Art. 350, 351, 380 och 381		
152	7722486	Svart
152	7722496	Vit


*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 350




Art. 351



Art. 380



Art. 381



Art. 152

BOLOGNA





10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

COMO





10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

BOLOGNA Armaturer i gjuten aluminium. Glob i klar eller opalvit PMMA.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glob
360	7722225	Svart	-	E27	Klar
360	7722404	Vit	-	E27	Klar
361	7722249	Svart	-	E27	Opalvit
361	7722316	Vit	-	E27	Opalvit
310	7722243	Svart	-	E27	Klar
310	7722406	Vit	-	E27	Klar
311	7722244	Svart	-	E27	Opalvit
311	7722318	Vit	-	E27	Opalvit


COMO Armatur i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glas
370	7722228	Svart	-	E27	Klar


Tillbehör för Bologna Art. 360, 361, 310, 311 och Como Art. 370

152	7722486	Svart
152	7722496	Vit


*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 360
Art. 361



Art. 310
Art.311



Art. 370



Art. 152

RIMINI





10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27


FIRENZE




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

RIMINI Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel
259	7722597	Svart	-	E27
259	7722322	Vit	-	E27
2591	7722598	Svart	-	E27
2591	7722324	Vit	-	E27
Tillbehör till Rimini Art. 259 och 2591				
150	7724268	Svart		
150	7722494	Vit		



Art. 259




Art. 2591




Art. 150

FIRENZE Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel
800	7722232	Svart	-	E27
800	7722421	Vit	-	E27
Tillbehör till Firenze Art. 800				
152	7722486	Svart		
152	7722496	Vit		



Art. 800



Art. 152

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.





CHELSEA



10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


CHELSEA Klassisk handgjord armatur med lykthus i polerad koppar.

Art	E-nr	Färg	Watt
950	7722236	Koppar	-
963	7724038	Koppar	-
962	7724018	Koppar	
954	7722394	Koppar	-
955 (Big)	7722395	Koppar	-
960	7722148	Koppar	-
964 (Big)	7703181	Koppar	-


Tillbehör till Art. 954 och 960		
152	7722486	Svart

Koppar som efter en tid vill bli mörkoxiderad.
Väggarmar är i lackerad gjuten aluminium. Klart polykarbonat.


** Koppar produkter har 10 ÅRS* GARANTI mot korrosion.




Art. 950




Art. 963




Art. 962




Art. 152




Art. 954



Art. 955



Art. 960



Art. 964

VENEDIG





10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

GENOVA





GENOVA MINI




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

VENEDIG Klassisk väggarmatur i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glas
261	7722294	Svart	-	E27	Klar
261	7722320	Vit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 261


GENOVA / GENOVA MINI Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glas
170	7722217	Svart	-	E27	Klar
170	7722328	Vit	-	E27	Klar
175	7722292	Svart	-	E27	Klar
175	7722478	Vit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 170



Art. 175

GLASGOW





10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

LONDON






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

GLASGOW Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glas
730	7722528	Svart	-	E27	Klar
730	7722530	Vit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 730

LONDON Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glas
497	7701396	Svart	-	E27	Klar
497	7701395	Vit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 497



NAMSOS






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | DIM

NAMSOS MINI





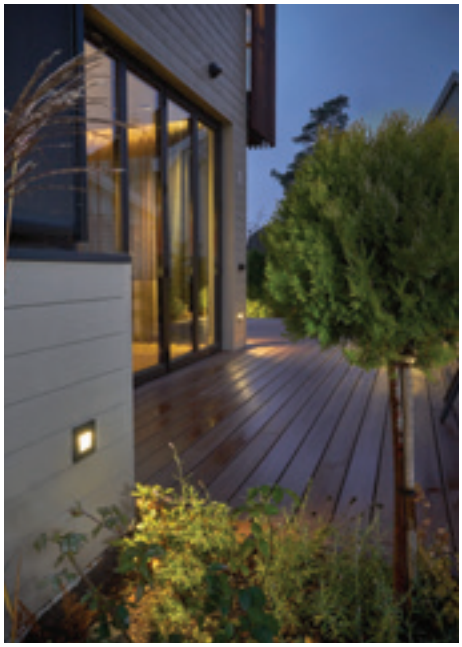

10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 28 | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM


NAMSOS Väggarmatur. Armaturhus i aluminium. Glas - härdat, frostat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid
1341	7704592	Aluminium	4W	123 lm	3000K	50 000h
1341	7704593	Grafit	4W	123 lm	3000K	50 000h


Tillbehör till Art. 1341

157	7704590	Aluminium	Distansplatta för utanpåliggande kabel
157	7704591	Grafit	Distansplatta för utanpåliggande kabel

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 1341




Art. 157

NAMSOS MINI Infälld armatur. Armaturhus i aluminium. Glas - härdat, frostat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid
1340	7703088	Aluminium	4W	59 lm	3000K	50 000h
1340	7703089	Grafit	4W	59 lm	3000K	50 000h

Infällningsbox i polypropylen medföljer.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 1340

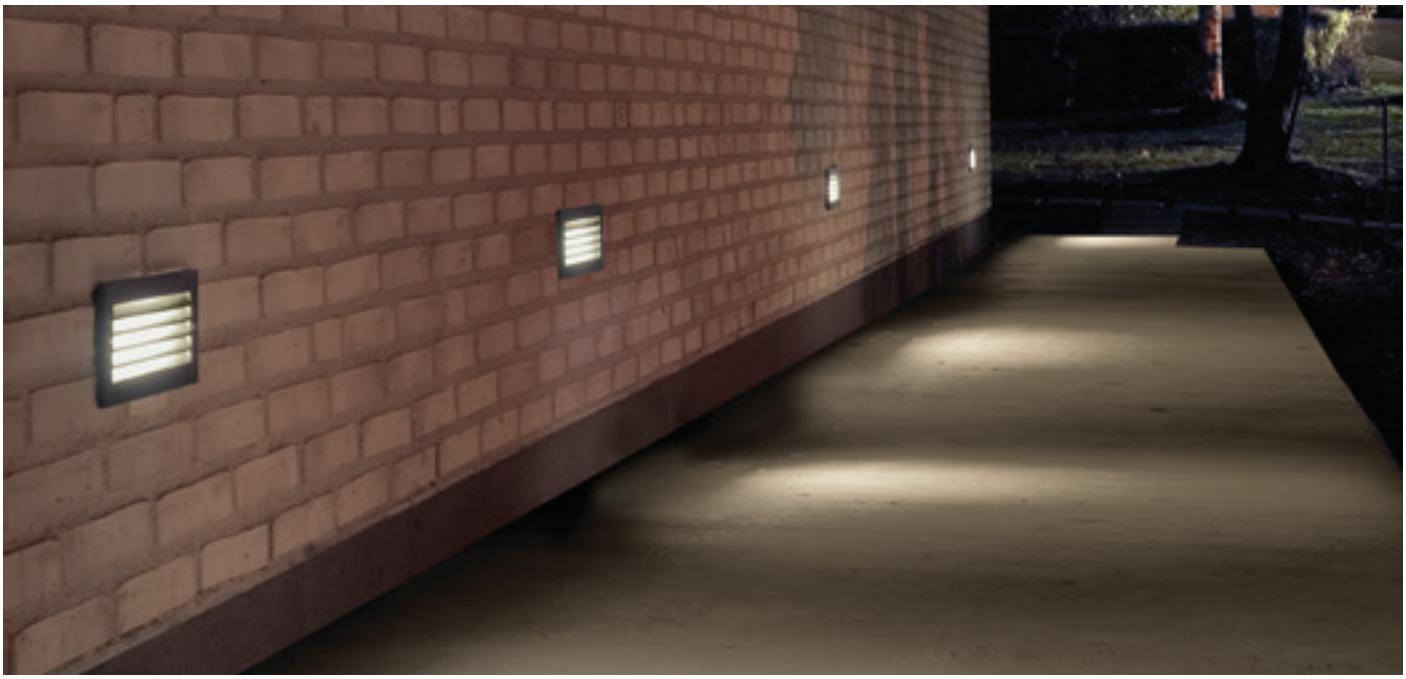

GRIMSTAD






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM | IK 09

GRIMSTAD Infälld armatur i aluminium. Infällningsbox i polypropylen medföljer. Glas - härdat, opal

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid
1545	7701326	Aluminium	7,4W	67 lm	3000K	60 000h
1545	7701355	Grafit	7,4W	67 lm	3000K	60 000h

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 1545

NAMSOS



15 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | DIM | IK 10

NAMSOS






10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM | IK 08

NAMSOS (Galv) Infälld, front i galvaniserad stål och bakstycke i aluminium. Infällningsbox i polypropylen medföljer.

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid
1933	7703630	Galvaniserat	5,2W	295 lm	3000K	70 000h

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




Art. 1933

NAMSOS Infälld armatur i aluminium. Infällningsbox i polypropylen medföljer. Frostad ljusutsläpp.

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid
1930	7701653	Aluminium	8,4W	523 lm	3000K	50 000h
1930	7701654	Grafit	8,4W	523 lm	3000K	50 000h

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 1930

RENA Markarmatur med en aluminium-topp som sprider ljuset längs med marken. Opal polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Kelvin	Brinntid	Typ	Glas
1631	7703389	Svart	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Rund	Opal
1633	7703390	Svart	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Fyrkantig	Opal

Ljusspridningen släpps ut åt fyra håll som ger en effektfull ljussättning. Levereras med infällningsbox i polypropylen för nedgrävning / ingjutning. Införingsnippel av stål för diameter 8-12mm kabel.
3 meter färdigmonterad kabel medföljer.

Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utbytbar ljuskälla
* 5 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 1631




Art. 1633



RENA


5 ÅRS* GARANTI | 5 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 68 | DIM

RENA Markarmatur. Armaturhus i aluminium. Front i rostfritt stål 316L. 10mm härdat klart eller frostat glas.									
Art	**E-nr**	**Färg**	**Watt**	**Sockel**	**Kelvin**	**Brinntid**	**Typ**	**Glas**	**Spridning**
1550	7724352	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Rund	Klart	36°
1554	7761480	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Rund	Frostat	36°
1551	7724353	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Fyrkantig	Klart	36°
1555	7761479	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Fyrkantig	Frostat	36°



Art. 1550
Art. 1554
Art. 1760
Art. 1764

RENA Markarmatur. Armaturhus i aluminium. Front i rostfritt stål 316L. 10mm härdat klart eller frostat glas.										
Art	**E-nr**	**Färg**	**Watt**	**Sockel**	**Lumen ut**	**Kelvin**	**Brinntid**	**Typ**	**Glas**	**Spridning**
1760	7767543	Stål	4W	Modul	439 lm	3000K	50 000h	Rund	Klart	36°
1764	7767699	Stål	8W	Modul	839 lm	3000K	50 000h	Rund	Klart	36°
1762	7767698	Stål	4W	Modul	439 lm	3000K	50 000h	Fyrkantig	Klart	36°
1766	7767719	Stål	8W	Modul	839 lm	3000K	50 000h	Fyrkantig	Klart	36°



Art. 1551
Art. 1555
Art. 1762
Art. 1766

Levereras med infällningsbox i polypropylen för nedgrävning/ ingjutning.
Införingsnippel av stål för Ø 8-12mm kabel. 3 meter färdigmonterad kabel medföljer.

Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utbytbar ljuskälla

* 5 ÅRS GARANTI mot korrosion.





SANDE



10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08

SANDE Spotarmatur i gjuten aluminium för landskap och fasadbelysning. Mark eller väggmontage.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Spridning
1592	7701391	Grafit	5,5W	GU 10	276 lm	3000K	40 000h	Inkl. 5m kabel , Markspett	36°
1593	7701388	Grafit	8,6W	Modul	652 lm	3000K	80 000h	Inkl. 5m kabel , Markspett	40°
1594	7761592	Grafit	8,6W	Modul	276 lm	3000K	40 000h	-	40°
1598	7702582	Grafit	5,5W	GU 10	652 lm	3000K	80 000h		36°


Tillbehör för Sande

1233	7761594	Grafit	Keps, för alla modeller.
1234	7761596		Markspett för Art. 1594 och 1598


Sande. Justerbart huvud för tiltning

Art. 1592 och 1598: Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utbytbar ljuskälla


* 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 1592
Art. 1593



Art. 1594
Art.1598



Art. 1233



Art. 1234

MOSS

NYHET






10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM


MOSS Spotarmatur i gjuten aluminium för landskap och fasadbelysning. Markmontage ink spett.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Spridning
6602	7767762	Grafit	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel,60cm spett	36°
6600	7767760	Grafit	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel,60cm spett	36°
6165	7766848	Grafit	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel , markspett	36°
6167	7766849	Grafit	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel , markspett	36°



Art. 6602
Art. 6600

Moss. Justerbart huvud för tiltning
***För mer information om 4000K, se info på vår hemsida.**
* 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 6165
Art. 6167







MOSS

NYHET


10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

MOSS Spotarmatur i gjuten aluminium för landskap och fasadbelysning. Mark eller Väggmontage.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Spridning
6161	7766839	Grafit	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	Vägg	36°
6163	7766847	Grafit	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	Vägg	36°
6772	7705892	Grafit	4W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	Vägg / Mark Inkl. 3m kabel ,fäst platta	36°
6778	7705893	Grafit	8W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	Vägg / Mark Inkl. 3m kabel ,fäst platta	36°
6706	7705891	Grafit	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	Vägg / Inkl. 3m kabel ,60cm vägg arm	36°
6702	7705890	Grafit	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	Vägg / Inkl. 3m kabel ,60cm vägg arm	36°

Moss. Justerbart huvud för tiltning
***För mer information om 4000K, se info på vår hemsida.**


* 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 6772
Art. 6778



Art. 6706
Art.6702



Art. 6161
Art. 6163




MOSS

NYHET

10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

MOSS Spotarmatur i gjuten aluminium för landskap som passar på stolpar 50 eller 60mm stolptopp.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Spridning
6732	7749611	Grafit	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	Fäste för stolpe Ø50 , Inkl. 3m kabel	36°
6735	7749612	Grafit	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	Fäste för stolpe Ø60 ,Inkl. 3m kabel	36°
6750	7749613	Grafit	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	Fäste för stolpe Ø50 , Inkl. 3m kabel	36°
6753	7749614	Grafit	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	Fäste för stolpe Ø60 ,Inkl. 3m kabel	36°



Art. 6732
Art. 6735
Art. 6750
Art. 6753

Moss. Justerbart huvud för tiltning
***För mer information om 4000K, se info på vår hemsida.**

* 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



NIDAROS

NYHET








10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM


NIDAROS Takarmatur i gjuten aluminium. Klart härdat glas. Finns i tre olika storlekar.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Längd	Dimbar	Spridning
2120	7705607	Alu	10,7W	Modul	631 lm	3000K	50 000h	9cm	Dimbar	24°
2120	7705608	Grafit	10,7W	Modul	631 lm	3000K	50 000h	9cm	Dimbar	24°
2120	7705609	Vit	10,7W	Modul	631 lm	3000K	50 000h	9cm	Dimbar	24°
2121	7705615	Alu	7,8W	Modul	765lm	3000K	50 000h	18cm	Dimbar	24°
2121	7705616	Grafit	7,8W	Modul	765lm	3000K	50 000h	18cm	Dimbar	24°
2121	7705617	Vit	7,8W	Modul	765lm	3000K	50 000h	18cm	Dimbar	24°
2122	7705619	Alu	7,8W	Modul	765lm	3000K	50 000h	23cm	Dimbar	24°
2122	7705623	Grafit	7,8W	Modul	765lm	3000K	50 000h	23cm	Dimbar	24°
2122	7705624	Vit	7,8W	Modul	765lm	3000K	50 000h	23cm	Dimbar	24°

*För information om 4000K, se mer info på vår hemsida.



Art. 2120 Art. 2121



Art. 2122





SANDVIK




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 08 | DIM

SANDVIK Armatur i gjuten aluminium. Nedljus. Endast för tak.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar
796	7724272	Alu	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	Dimbar
796	7724273	Grafit	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	Dimbar
796	7724274	Vit	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	Dimbar

Sandvik Art 796. Inkl. GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED ljuskällor

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 796



BERGEN

15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27



LATINA




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

BERGEN Takarmatur i galvaniserad eller pulverlackerad stål. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Glas
271	7722146	Galvaniserad	-	Klar
271	7722147	Svart	-	Klar

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter och koppar har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




Art. 271

LATINA Klassisk tak/väggarmatur i gjuten aluminium. Levereras med slagfast frostat polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Glas	Typ
105	7722293	Svart	-	Frostat	Tak/vägg
105	7722314	Vit	-	Frostat	Tak/vägg

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 105

KARLSTAD



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

OSLO



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27


KARLSTAD Kedjelampa i galvaniserad eller pulverlackerad stål. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Glas
230A	7724249	Galvaniserad	-	Klar
230A	7724251	Svart	-	Klar


OSLO Kedjelampa i galvaniserad eller pulverlackerad stål. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Glas
240A	7701369	Galvaniserad	-	Klar
240A	7701370	Svart	-	Klar

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 230A



Art. 240A

LOFOTEN








5 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


LOFOTEN Tidlös retroarmaturer för tak i svartlackerad stål. Klart glas.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockeø	Glas	Info
1942	7703087	Svart	-	E27	Klart	Takarmatur
1944	7703528	Svart	-	E27	Klart	Tak/kedja
1945	7703953	Svart	-	2xE27	Klart	Takarmatur


**5 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 1942



Art. 1944



Art. 1945

LONDON





10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

CHELSEA






10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


LONDON Klassisk tak/kedje armatur i gjuten aluminium. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Glas	Info
481A	7724248	Svart	-	Klart	Tak/kedja
481A	7724247	Vit	-	Klart	Tak/kedja
493A (Big)	7701387	Svart	-	Klart	Tak/kedja
493A (Big)	7701371	Vit	-	Klart	Tak/kedja

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 481A




Art. 493A

CHELSEA Klassisk handgjord armatur med lykthus i polerad koppar. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Glas	Info
961	7722149	Koppar	-	Klart	Tak/kedja

Koppar vill efter en tid vill bli mörkoxiderad.

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




Art. 961



STAVANGER Kraftig LED pollare i gjuten aluminium. Levereras med klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H x B)	Dimbar	Info
1240	7747385	Aluminium	12,2W	Modul	428 lm	3000K	50 000h	95x20cm	Dimbar	
1240	7747386	Grafit	12,2W	Modul	428 lm	3000K	50 000h	95x20cm	Dimbar	
5008	7748096	Aluminium	12,2W	Modul	493 lm	4000K	50 000h	95x20cm	Dimbar	Beställningsvara
5008	7748097	Grafit	12,2W	Modul	493 lm	4000K	50 000h	95x20cm	Dimbar	Beställningsvara
5060	7749153	Aluminium	-	Modul	-	4000K	-	95x20cm	Dali	Beställningsvara
5060	7749154	Grafit	-	Modul	-	4000K	-	95x20cm	Dali	Beställningsvara
5063	7749151	Aluminium	-	Modul	428 lm	3000K	-	95x20cm	Dali	Beställningsvara
5063	7749152	Grafit	-	Modul	428 lm	3000K	-	95x20cm	Dali	Beställningsvara
Tillbehör till Stavanger Art. 1240, 5008, 5060 och 5063										
1230	7747393	Ingjutningsfäste								
1231	7747394	Markfäste								
1232	7747395	Adapter för betongfundament								
		1232: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)								

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 1240
Art. 5008
Art. 5060
Art. 5063



STAVANGER




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM | IK 10

STAVANGER Kraftig LED pollare i gjuten aluminium. Levereras med klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H x B)	Dimbar	Info
1244	7747381	Aluminium	12,2W	Modul	428 lm	3000K	50 000h	50x20cm	Dimbar	
1244	7747382	Grafit	12,2W	Modul	428 lm	3000K	50 000h	50x20cm	Dimbar	
5009	7748098	Aluminium	12,2W	Modul	493 lm	4000K	50 000h	50x20cm	Dimbar	Beställningsvara
5009	7748099	Grafit	12,2W	Modul	493 lm	4000K	50 000h	50x20cm	Dimbar	Beställningsvara
1247	7747379	Aluminium	8,4W	Modul	312 lm	3000K	50 000h	28x20cm	Dimbar	
1247	7747380	Grafit	8,4W	Modul	312 lm	3000K	50 000h	28x20cm	Dimbar	
5010	7748100	Aluminium	8,4W	Modul	351 lm	4000K	50 000h	28x20cm	Dimbar	Beställningsvara
5010	7748101	Grafit	8,4W	Modul	351 lm	4000K	50 000h	28x20cm	Dimbar	Beställningsvara

Tillbehör till Stavanger Art. 1244, 1247, 5009 och 5010		
1230	7747393	Ingjutningsfäste
1231	7747394	Markfäste
1232	7747395	Adapter för betongfundament
		1232: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 1244
Art. 5009



Art. 1247
Art. 5010



Photo: Skånstads Höydfoto


NARVIK



10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM | DALI2

NARVIK Vandalsäker pollare i gjuten aluminium med dolt klart polykarbonat. Inspektionslucka.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar	Typ	Info
557	7747391	Aluminium	21,8W	Modul	556 lm	3000K	50 000h	-		
557	7747392	Grafit	21,8W	Modul	556 lm	3000K	50 000h	-		
5024	7748112	Aluminium	21,8W	Modul	564 lm	4000K	50 000h	-		
5024	7748113	Grafit	21,8W	Modul	564 lm	4000K	50 000h	-		
5090	7749117	Aluminium	21,8W	Modul	582 lm	4000K	50 000h	Dali		Beställningsvara
5090	7749118	Grafit	21,8W	Modul	582 lm	4000K	50 000h	Dali		Beställningsvara
5091	7749115	Aluminium	22,5W	Modul	597 lm	3000K	50 000h	Dali		Beställningsvara
5091	7749116	Grafit	22,5W	Modul	597 lm	3000K	50 000h	Dali		Beställningsvara
553	7749603	Aluminium	15W	Modul	853 lm	3000K	72 000h	Dimbar	Klart polykarbonat glas	Beställningsvara
553	7749604	Grafit	15W	Modul	853 lm	3000K	72 000h	Dimbar	Klart polykarbonat glas	Beställningsvara
559	7749605	Aluminium	15W	Modul	666 lm	3000K	72 000h	Dimbar	Frostat PMMA glas	Beställningsvara
559	7749606	Grafit	15W	Modul	666 lm	3000K	72 000h	Dimbar	Frostat PMMA glas	Beställningsvara



Tillbehör till Narvik. 557, 5024, 5090, 5091. 553, 559		
505	7748488	Ingjutningsfäste
110	7722194	Adapter för betongfundament
		110: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



EGERSUND Kraftig pollare i gjuten aluminium. Avskärmad ljusspridning för ett bländfritt ljus. Glas: Klar PMMA

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H x B)
1280	7747628	Aluminium	22W	Modul	1586 lm	3000K	50 000h	108x20cm
1280	7747629	Grafit	22W	Modul	1586 lm	3000K	50 000h	108x20cm
5014*	7748102	Aluminium	22W	Modul	1801 lm	4000K	50 000h	108x20cm
5014*	7748103	Grafit	22W	Modul	1801 lm	4000K	50 000h	108x20cm
1285	7747630	Aluminium	22W	Modul	1586lm	3000K	50 000h	63x20cm
1285	7747631	Grafit	22W	Modul	1586lm	3000K	50 000h	63x20cm
5015*	7748104	Aluminium	22W	Modul	1801 lm	4000K	50 000h	63x20cm
5015*	7748105	Grafit	22W	Modul	1801 lm	4000K	50 000h	63x20cm


*Artiklar med 4000 kelvin är beställningsvara och har längre leveranstid.

*För information om DALI med 3000K och 4000K, se mer info på vår hemsida.

Tillbehör till Egersund Art. 1280, 1285, 5014 och 5015

1230	7747393	Ingjutningsfäste
1231	7747394	Markfäste
1232	7747395	Adapter för betongfundament
		1232: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



EGERSUND







EGERSUND MINI








EGERSUND MINI Pollare i gjuten aluminium. Avskärmad ljusspridning för ett bländfritt ljus. Glas: Klar PMMA.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H x B)
1290	7748045	Aluminium	9,1W	Modul	864 lm	3000K	50 000h	85x12cm
1290	7748046	Grafit	9,1W	Modul	864 lm	3000K	50 000h	85x12cm
5117	7749111	Aluminium	9,1W	Modul	917 lm	4000K	50 000h	85x12cm
5117	7749112	Grafit	9,1W	Modul	917 lm	4000K	50 000h	85x12cm
1291	7748047	Aluminium	9,1W	Modul	864 lm	3000K	50 000h	49x12cm
1291	7748048	Grafit	9,1W	Modul	864 lm	3000K	50 000h	49x12cm
5118	7749113	Aluminium	9,1W	Modul	917 lm	4000K	50 000h	49x12cm
5118	7749114	Grafit	9,1W	Modul	917 lm	4000K	50 000h	49x12cm

*Artiklar med 4000 kelvin är beställningsvara och har längre leveranstid.



Art. 1290
Art. 5117

Art. 1291
Art. 5118

Tillbehör till Egersund Mini Art. 1290, 1291, 5117 och 5118		
205	7722190	Ingjutningsfäste
206	7722191	Markfäste
206S	7722192	Adapter för betongfundament
		206S: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




OPPLAND Pollare i gjuten aluminium. Bländfri pollare med indirekt ljus. Polykarbonat med optisk struktur.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Info
1321	7748051	Aluminium	9,3W	Modul	301 lm	3000K	50 000h	Dimbar
1321	7748052	Grafit	9,3W	Modul	301 lm	3000K	50 000h	Dimbar
5123	7749140	Aluminium	9,3W	Modul	322 lm	4000K	50 000h	Dimbar
5123	7749143	Grafit	9,3W	Modul	322 lm	4000K	50 000h	Dimbar

***Artiklar med 4000 kelvin är beställningsvara och har längre leveranstid.**

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 1321
Art. 5123

OPPLAND







KISA

NYHET









KISA Modern LED pollare i gjuten aluminium. Frostat PMMA glas som avskärmar ljuskällan och sprider ett jämnt **och behagligt ljus.**

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Typ	Dimbar
5180	7749530	Alu	8,8W	Modul	706 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Enkel	Dimbar
5180	7749531	Grafit	8,8W	Modul	706 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Enkel	Dimbar
5182	7749532	Alu	14,1W	Modul	1185 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Enkel	DALI2
5182	7749533	Grafit	14,1W	Modul	1185 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Enkel	DALI2
***Artikel 5182 är beställningsvara.**									
5184	7749534	Alu	15,2W	Modul	1407 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Dubbel	Dimbar
5184	7749535	Grafit	15,2W	Modul	1407 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Dubbel	Dimbar
5186	7749536	Alu	27W	Modul	2432 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Dubbel	DALI2
5186	7749537	Grafit	27W	Modul	2432 lm	3000K	70 000h	Ljusutsläpp Dubbel	DALI2
***Artikel 5186 är beställningsvara.**									



Art. 5180
Art. 5182



Art. 5184
Art. 5186

Tillbehör till Kisa och Oppland.		
205	7722190	Ingjutningsfäste
206	7722191	Markfäste
206S	7722192	Adapter för betongfundament
		206S: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




LILLESAND



LILLESAND Pollare i gjuten aluminium. Frostat glas som avskärmar ljuskällan och sprider ett jämnt och behagligt ljus.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Info
1382	7748363	Alu	8,5W	E27	495 lm	2700K	50 000h	Dimbar
1382	7748364	Grafit	8,5W	E27	495 lm	2700K	50 000h	Dimbar
2330	7749595	Aluminium	9,3W	Modul	897 lm	3000K	72 000h	Dimbar
2330	7749596	Grafit	9,3W	Modul	897 lm	3000K	72 000h	Dimbar
***Artiklar med 4000K, se vår hemsida för mer info.**								
Tillbehör till Lillesand Art. 1382								
205	7722190	Ingjutningsfäste						
206	7722191	Markfäste						
206S	7722192	Adapter för betongfundament						
		206S: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)						



Art. 1380
Art. 2330


Art. 1382: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, Dimbar, 25000h, utbytbar ljuskälla

**För information om 4000K, se mer info på vår hemsida.*
**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*


ASKER Modern LED pollare i gjuten aluminium. Bländfri med indirekt ljus. Polykarbonat glas med optisk struktur.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Ljusfördelning	IK	Info
1310	7749074	Aluminium	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	
1310	7749075	Grafit	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	
1310	7749527	Svart	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	
1311	7748049	Aluminium	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	
1311	7748050	Grafit	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	
1311	7749528	Svart	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	
5124	7749145	Aluminium	9,5W	Modul	640 lm	4000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	Beställningsvara
5124	7749147	Grafit	9,5W	Modul	640 lm	4000K	50 000h	Symmetrisk	IK10	Beställningsvara

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 1310



Art. 1311
Art. 5124


ASKER



ASKER Lämplig för offentliga miljöer såsom gemensamma utrymmen, parkeringar och gångvägar där mycket ljus behövs .

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Ljus fördelning	Lins/ Optik	IK	Info
1314	7748670	Aluminium	7,7W	Modul	697 lm	3000K	109 000h	Asymmetrisk	SCL	IK08	
1314	7748671	Grafit	7,7W	Modul	697 lm	3000K	109 000h	Asymmetrisk	SCL	IK08	
1314	7749529	Svart	7,7W	Modul	697 lm	3000K	109 000h	Asymmetrisk	SCL	IK08	
1318	7749149	Aluminium	7,7W	Modul	724 lm	4000K	109 000h	Asymmetrisk	SCL	IK08	Beställningsvara
1318	7749150	Grafit	7,7W	Modul	724 lm	4000K	109 000h	Asymmetrisk	SCL	IK08	Beställningsvara

Tillbehör till Asker Art. 1310, 1311, 1314, 1318 och 5124			
1907	7747458	-	Ingjutningsfäste
1908	7747469	-	Markfäste
1909	7747496	-	Adapter för 108 fundament
			1909: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)
3081	7749076	Aluminium	Fotplatta
3081	7749077	Grafit	Fotplatta
3081	7749538	Svart	Fotplatta



Art. 1314
Art. 1318

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



MOLDE



10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | DIM


MOLDE Modern LED pollare i gjuten aluminium. Polykarbonat glas.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid
1901	7747507	Aluminium	8W	Modul	386 lm	3000K	50 000h
1901	7747508	Grafit	8W	Modul	386 lm	3000K	50 000h

Tillbehör till Molde Art. 1901			
1907	7747458	-	Ingjutningsfäste
1908	7747469	-	Markfäste
1909	7747496	-	Adapter för 108 fundament

1909: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

3081	7749076	Aluminium	Fotplatta
3081	7749077	Grafit	Fotplatta



**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*




NAMSOS Pollare med infälld armatur. Armaturhus i aluminium. Frostad ljusutsläpp.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H xB)
1931	7748037	Aluminium	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	95x24cm
1931	7748038	Grafit	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	95x24cm
1932	7748039	Aluminium	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	65x24cm
1932	7748040	Grafit	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	65x24cm

Tillbehör till Namsos Art 1931 och 1932		
112	7703077	Ingjutningsfäste
113	7703078	Markfäste
114	7703079	Adapter för betongfundament
		114: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 1931



Art. 1932

NAMSOS





ARVIKA





ARVIKA Pollare i galvaniserad eller lackerad stål. Kan fås med uttag eller endast med belysningsfunktion. Fyra ljusöppningar.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Info
891	7748213	Galvaniserad	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	-
891	7748214	Svart	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	-
893	7748215	Galvaniserad	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	2x230V (Uttag)
893	7748216	Svart	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	2x230V (Uttag)

(Art 893 får inte användas för laddning av El / hybrid bil, den får ej placeras direkt på brygga / kaj. Följs inte detta gäller inga garantier eller ersättningskrav från köparen)

Tillbehör till Arvika Art 891 och 893		
208	7748487	Ingjutningsfäste
207	7722546	Adapter för betongfundament
		207: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

Arvika finns i två olika utföranden.
Arvika art. 891 levereras med endast belysningsfunktion.
Arvika art. 893 levereras även med vanliga 230 V uttag, automatsäkring och jordfelsbrytare.

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion,*
**och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 891
Art. 893



HELLVIK

NYHET






10 ÅRS* GARANTI 10 ÅRS* GARANTI CE 220-240V 50-60Hz IP 65 DIM IK 10


HELLVIK Modern LED pollare i gjuten aluminium. Bländfri med indirekt ljus. Polykarbonat glas med optisk struktur.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H x B)	Info
2400	7749599	Aluminium	6,9W	Modul	531 lm	3000K	72 000h	55x42 cm	IK10
2400	7749600	Grafit	6,9W	Modul	531 lm	3000K	72 000h	55x42 cm	IK10
2410	7749601	Aluminium	11,8W	Modul	1014 lm	3000K	72 000h	85x42 cm	IK10
2410	7749602	Grafit	11,8W	Modul	1014 lm	3000K	72 000h	85x42 cm	IK10
Tillbehör till Hellvik art 2400, 2410.									
1907	7703077	Ingjutningsfäste (Krävs två fästen för montage)							
1908	7703078	Markfäste (Krävs två fästen för montage)							
209	7749653	Adapter för betongfundament							

209: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)



Art. 2400



Art. 2410

BORG


NYHET




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM

BORG Modern LED pollare i gjuten aluminium. Bländfri med indirekt ljus. Polykarbonat glas

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H x B)	Info
6120	7749587	Aluminium	16,1W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	35 cm	
6120	7749588	Grafit	16,1W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	35 cm	
6170	7749072	Aluminium	16,1W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	55cm	
6170	7749073	Grafit	16,1W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	55cm	
6180	7749070	Aluminium	16,1W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	85cm	
6180	7749071	Grafit	16,1W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	85cm	
6190	7749591	Aluminium	16W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	105 cm	
6190	7749592	Grafit	16W	Modul	1358 lm	3000K	72 000h	105 cm	
Tillbehör till Borg serien.									
203	7748723	Ingjutningsfäste							
202	7749193	Markfäste							
201	7749641	Adapter för betongfundament							
		201: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)							



Art. 6120, Art. 6170



Art. 6180 Art. 6190

*För information om 4000K, se mer info på vår hemsida.
*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.





ALTA



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM

ALTA Pollare i galvaniserad eller lackerad stål. Opalt polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått(H x B)
1475	7724309	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	85x15cm
1475	7724310	Svart	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	85x15cm
1479	7747373	Galv	8,5W	Modul	II	146 lm	3000K	50 000h	85x15cm
1479	7747374	Svart	8,5W	Modul	II	146 lm	3000K	50 000h	85x15cm
1477	7724311	Galv	8,5W	E27	II		2700K	25 000h	49x15cm
1477	7724312	Svart	8,5W	E27	II		2700K	25 000h	49x15cm
1476	7747370	Galv	8,5W	Modul	II	146 lm	3000K	50 000h	49x15cm
1476	7747372	Svart	8,5W	Modul	II	146 lm	3000K	50 000h	49x15cm


*För mer information om 4000K, se info på vår hemsida.

Tillbehör till Alta Art. 1475, 1476, 1477 och 1479

205	7722190	Ingjutningsfäste
206	7722191	Markfäste
206S	7722192	Adapter för betongfundament
		206S: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)


Art. 1475 och 1477: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, Dimbar, 25000h, utbytbar ljuskälla

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 1476
Art. 1477

Art. 1475
Art. 1479






SCANDINAVIAN WOOD



220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10

Wood Pollare i furu passar perfekt där man kombinerar modern belysning med naturliga material. Opalt polykarbonat

Art	E-nr	Färg	Watt	Mått (H x B)	Typ	Namn
1400	7724200	Galv	-	49x12cm	Trä (brun)	Halmstad
1403	7747362	Galv	-	49x12cm	Trä (impregnerad)	Halmstad
1410	7724206	Galv	-	85x12cm	Trä (brun)	Halmstad
1413	7747364	Galv	-	85x12cm	Trä (impregnerad)	Halmstad
1420	7724212	Galv	-	85x16,5cm	Trä (brun)	Stockholm
1423	7747368	Galv	-	85x16,5cm	Trä (impregnerad)	Stockholm
1430	7724218	Galv	-	49x16,5cm	Trä (brun)	Stockholm
1433	7747366	Galv	-	49x16,5cm	Trä (impregnerad)	Stockholm
1440	7724224	Galv	-	85x15cm	Trä (brun)	Alta
1443	7747359	Galv	-	85x15cm	Trä (impregnerad)	Alta
1450	7724230	Galv	-	49x15cm	Trä (brun)	Alta
1453	7747357	Galv	-	49x15cm	Trä (impregnerad)	Alta
Tillbehör till Scandinavian Wood						
205	7722190	Ingjutningsfäste				
206	7722191	Markfäste				
206S	7722192	Adapter för betongfundament				
		206S: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)				

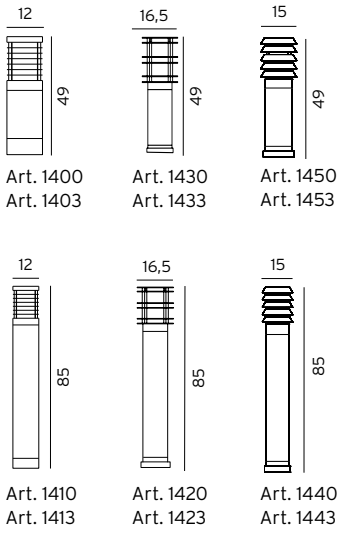

Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion. Trästommen har 5 år GARANTI, **måste då behandlas med klar olja årligen.**
Man kan få trästommen i två olika utföranden: Behandlad två gånger med brun olja, eller endast impregnerad, efter en tid blir den naturligt grå.




HALMSTAD



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM

HALMSTAD Pollare i galvaniserad eller lackerad stål. Opalt polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	(H x B)
212	7748483	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	26x12cm
212	7748482	Svart	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	26x12cm
211	7748042	Svart	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	26x12cm
211	7748041	Galv	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	26x12cm
1488	7724307	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	49x12cm
1488	7724308	Svart	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	49x12cm
1489	7747375	Galv	8,5W	Modul	II	292 lm	3000K	50 000h	49x12cm
1489	7747376	Svart	8,5W	Modul	II	292 lm	3000K	50 000h	49x12cm
1483	7724305	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	85x12cm
1483	7724306	Svart	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	85x12cm
1482	7747377	Galv	8,5W	Modul	II	292 lm	3000K	50 000h	85x12cm
1482	7747378	Svart	8,5W	Modul	II	292 lm	3000K	50 000h	85x12cm
Tillbehör till Halmstad serien									
205	7722190	Ingjutningsfäste							
206	7722191	Markfäste							
206S	7722192	Adapter för betongfundament 206S: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)							



Art. 211
Art. 212

Art. 1488
Art. 1489


Art. 1482
Art. 1483




Art. 212, 1483 och 1488: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, Dimbar, 25000h, utbytbar ljuskälla
**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*

STOCKHOLM Pollare i galvaniserad eller lackerad stål. Levereras med polykarbonat glas. Utbytbara moduler och ljuskällor.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Glas	Mått (H x B)	Dimbar
1269	7748485	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	28x16,5cm	Dimbar
1269	7748484	Svart	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	28x16,5cm	Dimbar
1268	7748043	Galv	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	Opal	28x16,5cm	Dimbar
1268	7748044	Svart	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	Opal	28x16,5cm	Dimbar
1469	7724315	Galv	8,5W	E27	II	294 lm	2700K	25 000h	Opal	49x16,5cm	Dimbar
1469	7724316	Svart	8,5W	E27	II	294 lm	2700K	25 000h	Opal	49x16,5cm	Dimbar
298	7724025	Galv	-	E27	II	-	-	-	Klar	49x16,5cm	-
298	7724026	Svart	-	E27	II	-	-	-	Klar	49x16,5cm	-
1260	7747387	Galv	8,5W	Modul	II	342 lm	3000K	50 000h	Opal	49x16,5cm	Dimbar
1260	7747388	Svart	8,5W	Modul	II	342 lm	3000K	50 000h	Opal	49x16,5cm	Dimbar
Tillbehör till Stockholm serien											
205	7722190	Ingjutningsfäste									
206	7722191	Markfäste									
206S	7722192	Adapter för betongfundament									



Art. 1269
Art. 1268



Art. 298
Art. 1469
Art. 1260

Art. 1269 och 1469: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, Dimbar, 25000h, utbytbar ljuskälla

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*

STOCKHOLM



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | DIM

STOCKHOLM Pollare i galvaniserad eller lackerad stål. Levereras med polykarbonat glas. Utbytbara moduler och ljuskällor.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Klass	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Glas	Mått (H x B)	Dimbar
1464	7724313	Galv	8,5W	E27	II	294 lm	2700K	25 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar
1464	7724314	Svart	8,5W	E27	II	294 lm	2700K	25 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar
297	7724022	Galv	-	E27	II	-	-	-	Klar	85x16,5cm	-
297	7724023	Svart	-	E27	II	-	-	-	Klar	85x16,5cm	-
1265	7747389	Galv	8,5W	Modul	II	342 lm	3000K	50 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar
1265	7747390	Svart	8,5W	Modul	II	342 lm	3000K	50 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar
Tillbehör till Stockholm serien											
205	7722190	Ingjutningsfäste									
206	7722191	Markfäste									
206S	7722192	Adapter för betongfundament									
		Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)									



Art. 297
Art. 1464
Art. 1265

För mer information om 4000K, se info på vår hemsida.

Art. 1464: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, Dimbar, 25000h, utbytbar ljuskälla

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*






ARENDAL



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DIM

ARENDAL Exklusiv och kraftig pollare i galvaniserad eller lackerad stål. Härdat tjockt glas, frostat invändigt.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Mått (H x B)
1561	7748719	Galv	4W	Modul	330 lm	3000K	50 000h	64,2x9cm
1561	7748720	Svart	4W	Modul	330 lm	3000K	50 000h	64,2x9cm
1566	7748721	Galv	4W	Modul	330 lm	3000K	50 000h	37x9cm
1566	7748722	Svart	4W	Modul	330 lm	3000K	50 000h	37x9cm
Tillbehör till Arendal serien								
203	7748723	Ingjutningsfäste						
204	7748724	Markfäste						



**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*

VISBY Stolp eller väggarmatur i gjuten aluminium. Passar till stolpar med en diameter på 60mm och höjd på ca. 3-4m.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Info
576	7701364	Aluminium	44,5W	Modul x2	2465 lm	3000K	50 000h	
576	7701365	Grafit	44,5W	Modul x2	2465 lm	3000K	50 000h	
5002	7748088	Aluminium	44,5W	Modul x2	2616 lm	4000K	50 000h	Beställningsvara
5002	7748089	Grafit	44,5W	Modul x2	2616 lm	4000K	50 000h	Beställningsvara
577	7747525	Aluminium	27W	Modul	1388 lm	3000K	50 000h	
577	7747526	Grafit	27W	Modul	1388 lm	3000K	50 000h	
5003	7748090	Aluminium	27W	Modul	1482 lm	4000K	50 000h	Beställningsvara
5003	7748091	Grafit	27W	Modul	1482 lm	4000K	50 000h	Beställningsvara



Art. 576
Art. 577
Art. 5002
Art. 5003

Art. 576: Levereras med två LED-moduler. En som lyser upp i taket (27W) och en som lyser nedåt (17,5W). Denna modell passar bäst för områden som behöver mycket ljus.

Art. 577: Levereras med en LED modul (27W) som lyser upp i taket och reflekteras ner.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.


Art. 576
Art. 5002


Art. 577
Art. 5003


VISBY





NICE




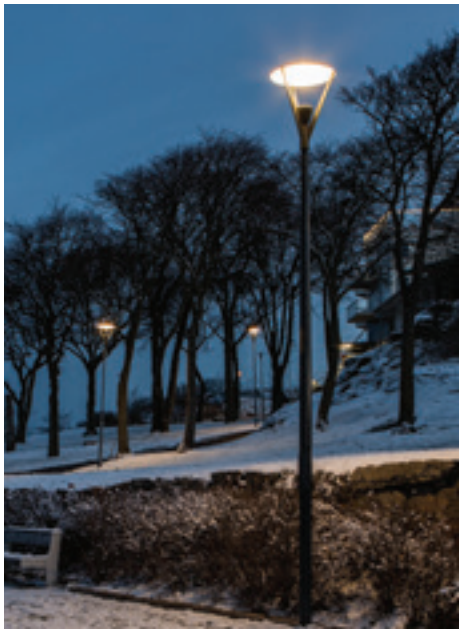


NICE Stolp eller väggarmatur i gjuten aluminium. Passar till stolpar med en diameter på 60mm och höjd på ca. 3-4m.

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Dimbar	Info
777	7747617	Aluminium	36,4W	3190 lm	3000K	50 000h	-	
777	7747618	Grafit	36,4W	3190 lm	3000K	50 000h	-	
5001	7748086	Aluminium	34,9W	3240 lm	4000K	50 000h	-	Beställningsvara
5001	7748087	Grafit	34,9W	3240 lm	4000K	50 000h	-	Beställningsvara
5088	7749101	Aluminium	-	-	4000K	-	Dali	Beställningsvara
5088	7749102	Grafit	-	-	4000K	-	Dali	Beställningsvara
5089	7749099	Aluminium	-	-	3000K	-	Dali	Beställningsvara
5089	7749100	Grafit	-	-	3000K	-	Dali	Beställningsvara
Tillbehör till Visby och Nice								
154	7702581	Aluminium	Väggfäste med arm, ø60mm					
154	7702583	Grafit	Väggfäste med arm, ø60mm					
8080	7780163	Aluminium	Stolpe 3 meter (3,5m med instick)					
8080	7780164	Grafit	Stolpe 3 meter (3,5m med instick)					
8081	7780168	Aluminium	Stolpe 4 meter (4,5m med instick)					
8081	7780169	Grafit	Stolpe 4 meter (4,5m med instick)					
8089	7771178	-	Stolpinsats för Art 8080 och 8081					

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 777
Art. 5001
Art. 5088
Art. 5089



Art. 154



Art. 8080




Art. 8081

BORG Modernt lykthus i aluminium till stolpar på ca 3-4m och en diameter på ø60mm. Glas i PMMA, Opal

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Ulor	Dimbar	Info
6151	7748674	Aluminium	32W	2996 lm	3000K	72 000h	0%	-	
6151	7748675	Grafit	32W	2996 lm	3000K	72 000h	0%	-	
5145	7749087	Aluminium	32W	3069 lm	4000K	72 000h	0%	-	Beställningsvara
5145	7749088	Grafit	32W	3069 lm	4000K	72 000h	0%	-	Beställningsvara
5146	7749089	Aluminium	33W	2953 lm	3000K	72 000h	0%	DALI2	Beställningsvara
5146	7749090	Grafit	33W	2953 lm	3000K	72 000h	0%	DALI2	Beställningsvara
5147	7749091	Aluminium	33W	3183 lm	4000K	72 000h	0%	Dali	Beställningsvara
5147	7749092	Grafit	33W	3183 lm	4000K	72 000h	0%	Dali	Beställningsvara

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 6151
Art. 5145
Art. 5146
Art. 5147



BORG




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | DALI2


TILLBEHÖR till Borg Art. 6151, 5145, 5146 och 5147

Art	E-nr	Färg	
154	7702581	Aluminium	Väggfäste med arm, ø60mm
154	7702583	Grafit	Väggfäste med arm, ø60mm
8080	7780163	Aluminium	Stolpe 3 meter (3,5m med instick)
8080	7780164	Grafit	Stolpe 3 meter (3,5m med instick)
8081	7780168	Aluminium	Stolpe 4 meter (4,5m med instick)
8081	7780169	Grafit	Stolpe 4 meter (4,5m med instick)
8089	7771178	-	Stolpinsats för Art 8080 och 8081

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 154




Art. 8080

Art. 8081

HAMMERFEST Modernt lykthus i aluminium till stolpar på ca 3-4m och en diameter på ø60mm. Glas i PMMA, Opal

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Ulor	Dimbar	Info
6141	7748672	Aluminium	32,7W	3227 lm	3000K	50 000h	2%	-	
6141	7748673	Grafit	32,7W	3227 lm	3000K	50 000h	2%	-	
								-	
5135	7749081	Aluminium	31W	3159 lm	4000K	72 000h	2%	-	Beställningsvara
5135	7749082	Grafit	31W	3159 lm	4000K	72 000h	2%	-	Beställningsvara
5136	7749083	Aluminium	32,5W	3117 lm	3000K	72 000h	2%	Dali	Beställningsvara
5136	7749084	Grafit	32,5W	3117 lm	3000K	72 000h	2%	Dali	Beställningsvara
5137	7749085	Aluminium	32,5W	2952 lm	4000K	72 000h	2%	Dali	Beställningsvara
5137	7749086	Grafit	32,5W	2952 lm	4000K	72 000h	2%	Dali	Beställningsvara

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 6141
Art. 5135
Art. 5136
Art. 5137






HAMMERFEST

10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07


TILLBEHÖR till Hammerfest Art. 6141, 5135, 5136 och 5137

Art	E-nr	Färg	
154	7702581	Aluminium	Väggfäste med arm, ø60mm
154	7702583	Grafit	Väggfäste med arm, ø60mm
8080	7780163	Aluminium	Stolpe 3 meter (3,5m med instick)
8080	7780164	Grafit	Stolpe 3 meter (3,5m med instick)
8081	7780168	Aluminium	Stolpe 4 meter (4,5m med instick)
8081	7780169	Grafit	Stolpe 4 meter (4,5m med instick)
8089	7771178	-	Stolpinsats för Art 8080 och 8081

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.




Art. 154






EGERSUND PARK

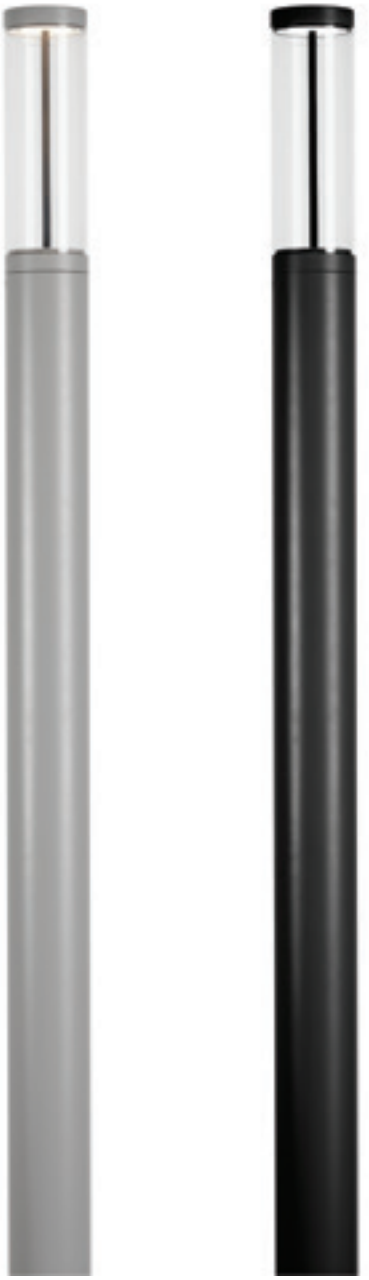

10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | DIM | DALI2

EGERSUND PARK Modern stolpe i gjuten aluminium. Passar för offentlig miljö såsom parkeringar och gångvägar.


Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Ulor	Dimbar	Info	
6105	7748676	Aluminium	9,1W	907 lm	3000K	72 000h	1%	Dimbar		
6105	7748677	Grafit	9,1W	907 lm	3000K	72 000h	1%	Dimbar		
6107	7749093	Aluminium	9,1W	962 lm	4000K	72 000h	1%	Dimbar	Beställningsvara	
6107	7749094	Grafit	9,1W	962 lm	4000K	72 000h	1%	Dimbar	Beställningsvara	
6113	7749095	Aluminium	23,7W	2239 lm	3000K	72 000h	1%	DALI2	Beställningsvara	PRO
6113	7749096	Grafit	23,7W	2239 lm	3000K	72 000h	1%	DALI2	Beställningsvara	PRO
6115	7749097	Aluminium	23,9W	2314 lm	4000K	72 000h	1%	DALI2	Beställningsvara	PRO
6115	7749098	Grafit	23,9W	2314 lm	4000K	72 000h	1%	DALI2	Beställningsvara	PRO



Tillbehör för Egersund Park		
6130	7748687	Ingjutningsfäste
6132	7748686	Adapter för 108 fundament
		6132: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



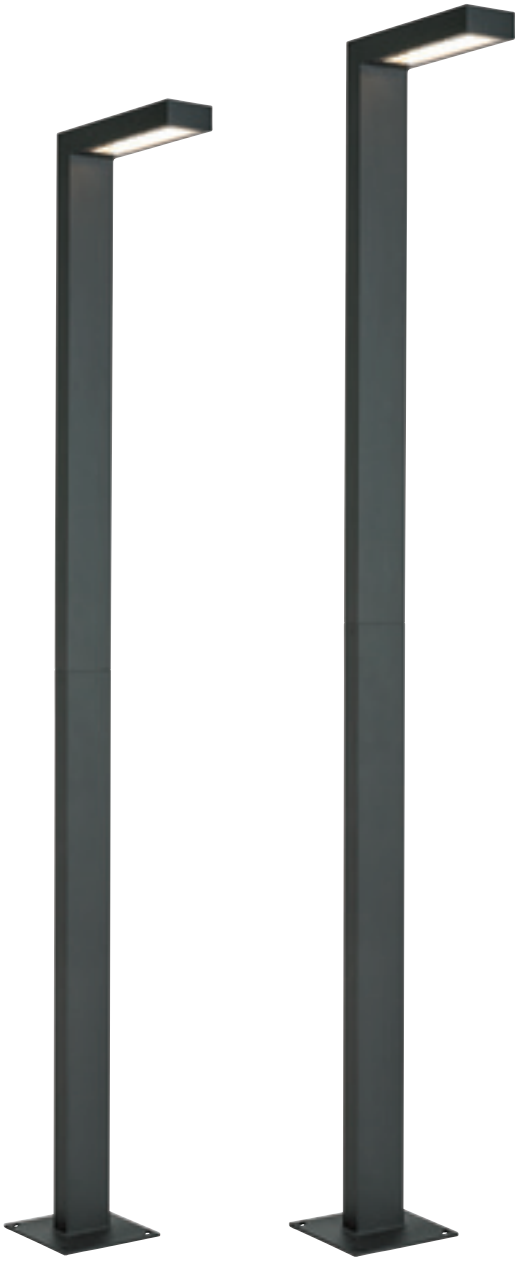


ASKER

ASKER Modern stolpe i gjuten aluminium. Nedåtriktat ljus som passar perfekt för gångvägar.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	IP	Mått (h)
1360	7748317	Aluminium	12W	Modul	1128 lm	3000K	72 000h	55	216cm
1360	7748318	Grafit	12W	Modul	1128 lm	3000K	72 000h	55	216cm
1363	7748727	Aluminium	12W	Modul	1128 lm	3000K	72 000h	65	236cm
1363	7748728	Grafit	12W	Modul	1128 lm	3000K	72 000h	65	236cm

Tillbehör till Asker stolpe		
116	7748320	Ingjutningsfäste
117	7748321	Markfäste
118	7748322	Adapter för 108 fundament
		118: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)



Art. 1360 Art. 1363

Art. 1360 är en 2-delad stolpe.
Art. 1363 är en stolpe i ett stycke.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



KOSTER Lykthus eller komplett stolpe. Tillverkad i gjuten aluminium. Polykarbonat med optisk struktur.

Art	E-nr	Färg	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Ljus fördelning	Lins/ Optik	IP	Typ	Info	
1913	7747502	Aluminium	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus, ø60mm		
1913	7747503	Grafit	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus, ø60mm		
5006	7748092	Aluminium	17,5W	1625 lm	4000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus, ø60mm	Beställningsvara	
5006	7748093	Grafit	17,5W	1625 lm	4000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus, ø60mm	Beställningsvara	
1813	7749159	Aluminium	14,4W	1975 lm	3000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus, ø60mm	Beställningsvara	PRO
1813	7749160	Grafit	14,4W	1975 lm	3000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus, ø60mm	Beställningsvara	PRO
1833	7749165	Aluminium	14,4W	2045 lm	4000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus, ø60mm	Beställningsvara	
1833	7749166	Grafit	14,4W	2045 lm	4000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus, ø60mm	Beställningsvara	
1914	7747497	Aluminium	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus + stolpe		
1914	7747498	Grafit	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus + stolpe		
5007	7748094	Aluminium	17,5W	1625 lm	4000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus + stolpe	Beställningsvara	
5007	7748095	Grafit	17,5W	1625 lm	4000K	50 000h	Symmetrisk	-	IP54	Lykthus + stolpe	Beställningsvara	
1812	7749157	Aluminium	14,4W	1975 lm	3000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus + stolpe	Beställningsvara	PRO
1812	7749158	Grafit	14,4W	1975 lm	3000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus + stolpe	Beställningsvara	PRO
1832	7749163	Aluminium	14,4W	2045 lm	4000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus + stolpe	Beställningsvara	
1832	7749164	Grafit	14,4W	2045 lm	4000K	120 000h	Asymmetrisk	T2-L	IP65	Lykthus + stolpe	Beställningsvara	

 *10 ÅRS GARANTI mot korrosion.





NYHET

PRO




KOSTER

ALUMINIUM GRAPHITE CE 220-240V 50-60Hz IP 54 IK 10


TILLBEHÖR till Koster Art. 1812, 1813, 1832, 1833, 1913, 1914, 5006 och 5007

Art	E-nr	Färg	Text	För Art
8080	7780163	Aluminium	Stolpe 3 meter	1813, 1833, 1913 och 5006
8080	7780164	Grafit	Stolpe 3 meter	1813, 1833, 1913 och 5006
8081	7780168	Aluminium	Stolpe 4 meter	1813, 1833, 1913 och 5006
8081	7780169	Grafit	Stolpe 4 meter	1813, 1833, 1913 och 5006
8089	7771178	-	Stolpinsats för Art 8080 och 8081	
405	7722497	-	Ingjutningsfäste	1812, 1832, 1914 och 5007
406	7722498	-	Markfäste	1812, 1832, 1914 och 5007
111	7722195	-	Adapter för betongfundament	1812, 1832, 1914 och 5007

111: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)



Art. 1913, 5006, 1813 och 1833
Endast lykthus, ø60mm



Art. 1914, 5007, 1812, 1832
Lykthus + teleskopstolpe



STOCKHOLM



15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

STOCKHOLM Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt	Info
284	7722280	Galv	E27	-	Art. 284 har rund fot, diameter 11,5cm
284	7722282	Svart	E27	-	Art. 284 har rund fot, diameter 11,5cm
287	7722287	Galv	E27	-	Art. 287 har rund fot, diameter 17cm
287	7722288	Svart	E27	-	Art. 287 har rund fot, diameter 17cm
285	7722204	Galv	E27	-	Art. 285 har rund fot, diameter 17cm
285	7722206	Svart	E27	-	Art. 285 har rund fot, diameter 17cm

Tillbehör till Stockholm Art. 284, 285 och 287


Ingjutningsfäste medföljer.

Opalvitt polykarbonat kan beställas till alla Stockholms modeller.


Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 284



Art. 287



Art. 285










STOCKHOLM Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt	Info
281	7722277	Galv	E27	-	Art. 281 har rund fot, diameter 23,5cm
281	7722278	Svart	E27	-	Art. 281 har rund fot, diameter 23,5cm
283	7722028	Galv	2xE27	-	Art. 283 har rund fot, diameter 23,5cm
283	7722036	Svart	2xE27	-	Art. 283 har rund fot, diameter 23,5cm
			Avståndet mellan bulthålen, (3 bultar): Stolpe 281 och 283 är 17,9 cm.		

Tillbehör till Stockholm Art. 281 och 283			
405	7722497	Ingjutningsfäste	
406	7722498	Markfäste	
111	7722195	Adapter för betongfundament	
		111: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)	

Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion,
och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.



Art. 281



Art. 283





LUND

15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Levereras med klart polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt	Info
274	7724237	Galv	E27	-	Art. 274 har rund fot, diameter 23,5cm
274	7724238	Svart	E27	-	Art. 274 har rund fot, diameter 23,5cm
275	7724239	Galv	2xE27	-	Art. 275 har rund fot, diameter 23,5cm
275	7724240	Svart	2xE27	-	Art. 275 har rund fot, diameter 23,5cm
			Avståndet mellan bulthålen, (3 bultar): Stolpe 274 och 275 är 17,9 cm.		

Tillbehör till Lund Art. 274 och 275		
405	7722497	Ingjutningsfäste
406	7722498	Markfäste
111	7722195	Adapter för betongfundament


111: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

Opalvitt polykarbonat kan beställas till alla Lund modeller.

**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 274




Art. 275



OSLO

15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

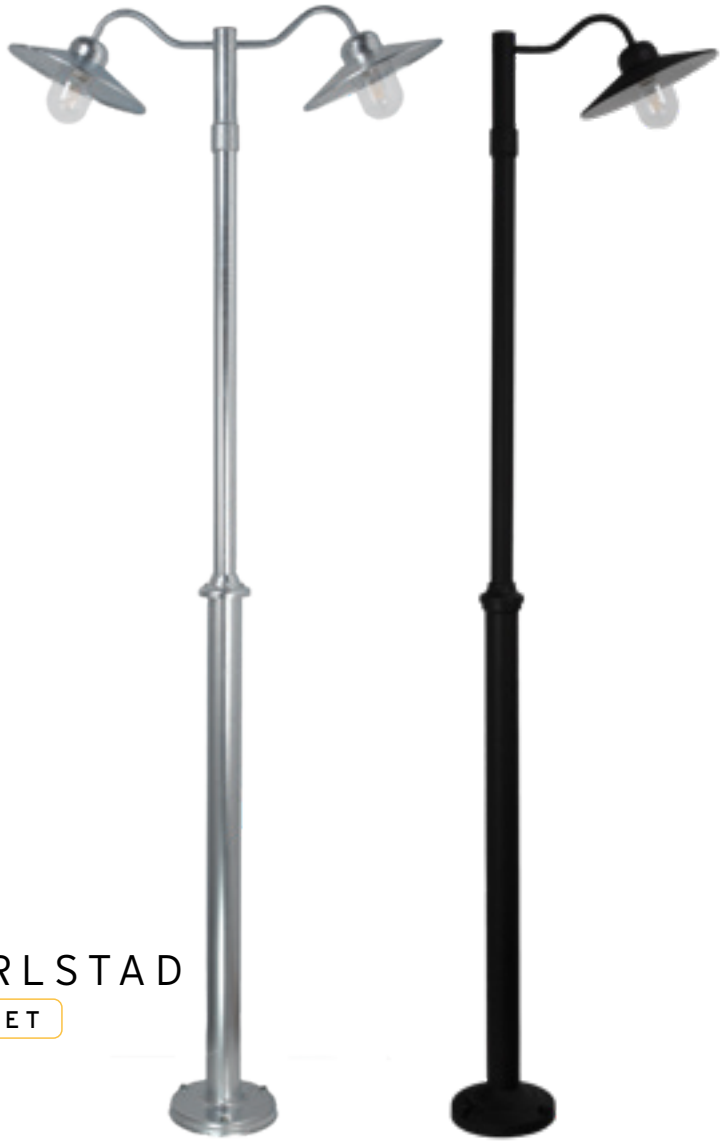

KARLSTAD

NYHET

15 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

OSLO Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Levereras med klart polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt	Info
242	7722004	Galv	2xE27	-	Art. 242 har rund fot, diameter 23,5cm
242	7722215	Svart	2xE27	-	Art. 242 har rund fot, diameter 23,5cm
			Avståndet mellan bulthålen, (3 bultar): Stolpe 242 är 17,9 cm.		
Opalvitt polykarbonat kan beställas till Oslo.					

KARLSTAD Armatur i galvaniserad eller lackerad stål. Levereras med klart polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt	EEI	Info
2032	7749549	Galv	2 x E27	-	A+..D	Art. 2032 har rund fot, diameter 23,5cm
2032	7749548	Svart	2 x E27	-	A+..D	Art. 2032 har rund fot, diameter 23,5cm
2033	7749547	Galv	E27	-	A+..D	Art. 2033 har rund fot, diameter 23,5cm
2033	7749546	Svart	E27	-	A+..D	Art. 2033 har rund fot, diameter 23,5cm
			Avståndet mellan bulthålen, (3 bultar): Stolpe 2032 ,2033 är 17,9 cm			
Opalvitt polykarbonat kan beställas till Karlstad.						
Tillbehör till Oslo Art. 242 och Karlstad Art. 2032 ,2033						
405	7722497	Ingjutningsfäste				
406	7722498	Markfäste				
111	7722195	Adapter för betongfundament				

111: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)


**Galvaniserade produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosion, och lackerade produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosion.*



Art. 242



Art. 2032



Art. 2033







LOFOTEN

NYHET





5 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

LOFOTEN Tidlös retroarmatur i svartlackerad stål.

Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt	Avskärmning	Info
1941	7703086	Svart	E27	-	Klart glas	Portstolpe
1961	7749080	Svart	E27	-	Opal polykarbonat	Portstolpe
1946	7748516	Svart	E27	-	Klart glas	Blomsterstolpe
1947	7748517	Svart	2xE27	-	Klart glas	Lykthus + teleskopstolpe

Avståndet mellan bulthålen, (3 bultar): Stolpe 1947 är 17,9 cm. Diameter fot 23,5cm

Tillbehör till Lofoten 1946


205	7722190	Ingjutningsfäste
206	7722191	Markfäste
206S	7722192	Adapter för betongfundament

206S: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)


Tillbehör till Lofoten 1947

405	7722497	Ingjutningsfäste
406	7722498	Markfäste
111	7722195	Adapter för betongfundament

111: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)



Art. 1946 Art. 1947



Art. 1941
Art. 1961

5 ÅRS GARANTI mot korrosion






LONDON




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27 | DALI2

LONDON Armaturer i gjuten aluminium. Klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt
484	7722263	Svart	E27	-
484	7722450	Vit	E27	-
Art. 484: Fyrkantig fot 16,5 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.				
494 (Big)	7722269	Svart	E27	-
494 (Big)	7722305	Vit	E27	-
Art. 494: Fyrkantig fot 20 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9 cm.				
485	7722264	Svart	E27	-
485	7722452	Vit	E27	-
Art. 485: Fyrkantig fot 16,5 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.				
Tillbehör till London Art. 484, 485 och 494				
307	7722492	Ingjutningsfäste		



Art. 484



Art. 494



Art. 485

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*



NYHET

LONDON Stolpar i gjuten aluminium. Klar polykarbonat. LED version utan avskärmning.

Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt	Lumen ut	Kelvin	Brinntid	Info
491 (Big)	7722266	Svart	E27	-				
491 (Big)	7722436	Vit	E27	-				
4124 (Big)	7749079	Svart	Modul	17,5W	1392 lm	3000K	50 000h	
4125 (Big)	7749121	Svart	Modul	17,5W	-	4000K	50 000h	Beställningsvara
492 (Big)	7722267	Svart	2xE27	-				
492 (Big)	7722438	Vit	2xE27	-				
483	7722262	Svart	3xE27	-				
483	7722448	Vit	3xE27	-				
482	7722261	Svart	2xE27	-				
482	7722446	Vit	2xE27	-				


Stolpe, sexkantig fot. Avstånd mellan bulthålen är 20,7 cm (3 bultar).

Tillbehör till London Art. 482, 483, 491, 492, 4124 och 4125


305	7722490	Ingjutningsfäste
306	7722491	Markfäste
108	7722487	Adapter för betongfundament

108: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)


**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*




Art. 491
Art. 4124
Art. 4125



Art. 492



Art. 483



Art. 482



MODENA




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

MODENA Armaturer i gjuten aluminium. Klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt
300	7722252	Svart	E27	-
300	7722346	Vit	E27	-
Art. 300: Fyrkantig fot 16,5 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.				
384 (Big)	7722258	Svart	E27	-
384 (Big)	7722460	Vit	E27	-
Art. 384: Fyrkantig fot 20 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9 cm.				
304	7722253	Svart	E27	-
304	7722348	Vit	E27	-
Art. 304: Fyrkantig fot 16,5 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.				

Tillbehör till Modena Art. 300, 304 och 384		
307	7722492	Ingjutningsfäste


**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*



Art. 300



Art. 384



Art. 304



MODENA Stolpar i gjuten aluminium. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt
301 (Big)	7722221	Svart	E27	-
301 (Big)	7722354	Vit	E27	-
382 (Big)	7722257	Svart	2xE27	-
382 (Big)	7722458	Vit	2xE27	-
303	7722223	Svart	3xE27	-
303	7722358	Vit	3xE27	-
302	7722222	Svart	2xE27	-
302	7722356	Vit	2xE27	-

Art. 301, 302, 303 och 382 Sexkantig fot.


Avstånd mellan bulthålen är 20,7 cm (3 bultar).

Tillbehör till Modena Art. 301, 302, 303 och 382		
305	7722490	Ingjutningsfäste
306	7722491	Markfäste
108	7722487	Adapter för betongfundament

108: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700


E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*




Art. 301

Art. 382




Art. 303



Art. 302

Fot stolpe:



COMO



10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

COMO Stolpar i gjuten aluminium. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt
371	7722229	Svart	E27	-
372	7722230	Svart	2xE27	-
373	7722231	Svart	3xE27	-

Art. 371, 372, 373 och 382 Sexkantig fot.


Avstånd mellan bulthålen är 20,7 cm (3 bultar).

Tillbehör till Como Art. 371, 372 och 373

305	7722490	Ingjutningsfäste
306	7722491	Markfäste
108	7722487	Adapter för betongfundament


108: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*

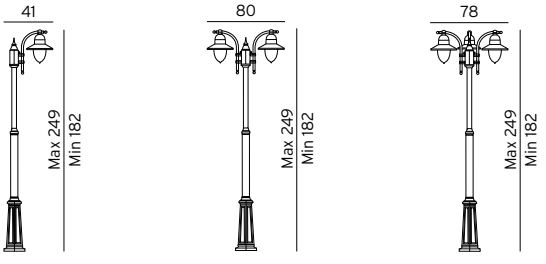

Art. 371 Art. 372 Art. 373

Fot stolpe:



FIRENZE



10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

FIRENZE Stolpar i gjuten aluminium. Klar polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Sockel	Watt
810	7722233	Svart	E27	-
810	7722372	Vit	E27	-
820	7722234	Svart	2xE27	-
820	7722374	Vit	2xE27	-
830	7722235	Svart	3xE27	-
830	7722376	Vit	3xE27	-

Art. 810, 820 och 830 Sexkantig fot.


Avstånd mellan bulthålen är 20,7 cm (3 bultar).

Tillbehör till Firenze Art. 810, 820 och 830


305	7722490	Ingjutningsfäste
306	7722491	Markfäste
108	7722487	Adapter för betongfundament

108: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666


**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*



Art. 810




Art. 820



Art. 830

Fot stolpe:




RIMINI/MILANO




10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

RIMINI/MILANO Armaturer i gjuten aluminium. Glas i klar polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glas	Typ
250	7724236	Svart	-	E27	Klar	Portstolpe
250	7722344	Vit	-	E27	Klar	Portstolpe
Art. 250: Rund fot 12 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.						
404	7722545	Svart	-	E27	Klar	Blomsterstolpe
404	7722352	Vit	-	E27	Klar	Blomsterstolpe
Art. 404: Fyrkantig fot 16,5 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.						
401	7722543	Svart	-	E27	Klar	Stolpe - Milano
401	7722362	Vit	-	E27	Klar	Stolpe - Milano
402	7722544	Svart	-	2xE27	Klar	Stolpe
402	7722378	Vit	-	2xE27	Klar	Stolpe
Art. 401 och 402: Sexkantig fot. Avstånd mellan bulthålen är 17,9 cm (3 bultar).						
Tillbehör till Rimini/Milano						
307	7722492	Ingjutningsfäste för Art. 250 och 404				
405	7722497	Ingjutningsfäste för stolpar Art. 401 och 402				
406	7722498	Markfäste för stolpar Art. 401 och 402				
111	7722195	Adapter för betongfundament Art. 401 och 401				
111: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)						




Art. 250



Art. 404



Art. 401



Art. 402

**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*





CHELSEA



10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27


CHELSEA Klassisk handgjord armatur med lykthus i polerad koppar. Klart glas i polykarbonat.

Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Typ
956	7722396	Koppar	-	E27	Portstolpe
957	7722397	Koppar	-	E27	Portstolpe
Art. 956 och 957 : Fyrkantig fot 16,5 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.					
951	7722391	Koppar	-	E27	Justerbar teleskopstolpe
953	7722393	Koppar	-	2xE27	Justerbar teleskopstolpe
Art. 951 och 953: Sexkantig fot. Avstånd mellan bulthålen är 20,7 cm (3 bultar).					


Tillbehör till Chelsea Art. 951, 953, 956 och 957		
307	7722492	Ingjutningsfäste för Art. 956 och 957
305	7722490	Ingjutningsfäste för stolpar Art. 951 och 953
306	7722491	Markfäste för stolpar Art. 951 och 953
108	7722487	Adapter för betongfundament Art. 951 och 953
108: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)		

Koppar som efter en tid vill bli mörkoxiderad.
Stolpar är i lackerad gjuten aluminium.


**10 ÅRS GARANTI mot korrosion*




Art. 956



Art. 957



Art. 951



Art. 953

BOLOGNA








10 ÅRS* GARANTI | 10 ÅRS* GARANTI | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

BOLOGNA Armaturer i gjuten aluminium. Glob, klar eller opal polykarbonat.


Art	E-nr	Färg	Watt	Sockel	Glob	Typ
312	7722245	Svart	-	E27	Klar	Portstolpe
312	7722342	Vit	-	E27	Klar	Portstolpe
313	7722246	Svart	-	E27	Opal	Portstolpe
313	7722388	Vit	-	E27	Opal	Portstolpe
314	7722247	Svart	-	E27	Klar	Blomsterstolpe
314	7722350	Vit	-	E27	Klar	Blomsterstolpe
315	7722248	Svart	-	E27	Opal	Blomsterstolpe
315	7722390	Vit	-	E27	Opal	Blomsterstolpe
Art. 312, 313, 314 och 315: Fyrkantig fot 16,5 cm. Avstånd mellan bulthålen är 9cm.						
362	7722226	Svart	-	2xE27	Klar	Teleskopstolpe
362	7722368	Vit	-	2xE27	Klar	Teleskopstolpe
363	7722250	Svart	-	2xE27	Opal	Teleskopstolpe
363	7722370	Vit	-	2xE27	Opal	Teleskopstolpe
364	7722227	Svart	-	3xE27	Klar	Teleskopstolpe
364	7722364	Vit	-	3xE27	Klar	Teleskopstolpe
365	7722251	Svart	-	3xE27	Opal	Teleskopstolpe
365	7722366	Vit	-	3xE27	Opal	Teleskopstolpe
Art. 362, 363, 364 och 365: Sexkantig fot. Avstånd mellan bulthålen är 20,7 cm (3 bultar).						
Tillbehör till Bologna serien						
307	7722492	Ingjutningsfäste för Art. 312, 313, 314 och 315				
305	7722490	Ingjutningsfäste för stolpar Art. 362, 363, 364 och 365				
306	7722491	Markfäste för stolpar Art. 362, 363, 364 och 365				
108	7722487	Adapter för betongfundament Art. 362, 363, 364 och 365				
108: Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)						




Art. 312
Art. 313



Art. 314
Art. 315




Art. 362
Art. 363



Art. 364
Art. 365


Fot stolpe: 362 -365






STOLPAR


Art	E-nr	Färg	ø mm	Material
8080	7780163	Aluminium	ø60	Glasfiber komposit
8080	7780164	Grafit	ø60	Glasfiber komposit
8081	7780168	Aluminium	ø60	Glasfiber komposit
8081	7780169	Grafit	ø60	Glasfiber komposit
Art. 8080, 8081: Stolparna har även 50cm instick				
1273	7780219	Aluminium	ø50	Aluminium
1273	7780220	Grafit	ø50	Aluminium
3009	7722092	Galv	ø50	Galvanisert stål
3011	7780206	Svart	ø50	Aluminium
3010	7780204	Svart	ø50	Aluminium
3010	7780205	Vit	ø50	Aluminium
30101B	7780269	Svart	ø50	Aluminium
Tillbehör till stolparna				
8089	7771178	Stolpinsats	För Art. 8080 och 8081	
405	7722497	Ingjutningsfäste	För Art. 1273, 3009 och 3011	
406	7722498	Markfäste	För Art. 1273, 3009 och 3011	
111	7722195	Adapter för betongfundament	För Art. 1273, 3009 och 3011	
Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)				
305	7722490	Ingjutningsfäste	För Art. 3010, 30101	
306	7722491	Markfäste	För Art. 3010, 30101	
108	7722487	Adapter för betongfundament	För Art. 3010, 30101	
Insticksdjup 490mm: Rekommenderat betongfundament 108/700 E. 7778666 (7778660 Exkl. tillbehör)				




Art. 8080




Art. 8081




Art. 1273




Art. 3009



Art. 3011




Art. 3010



Art. 30101

LYKTHUS OCH TILLBEHÖR



STOCKHOLM
Art. 2017
Lykthus för stolpar med ø50
Galv, E 7722106
Svart, E 7701366

E27
IP54, Klass II

Kabel medföljer



LONDON
Art. 4012
Lykthus för stolpar med ø50
Svart, E 7722105
Vit, E 7722104

E27
IP54, Klass II

Kabel medföljer



LONDON
Art. 4112, 4113
Lykthus för stolpar med ø50
4112, 3000K, E 7749078
4113, 4000K, E 7749119

17,5W, LED
IP54, Klass II


Kabel medföljer, 4m.




MODENA
Art. 3012
Lykthus för stolpar med ø50
Svart, E 7722102
Vit, E 7722101

E27
IP54, Klass II


Kabel medföljer



Art. 3060
Adapter för alla stolpar med ø60mm (ø60-50mm)
Galv, E 7747506
Svart, E 7990071
Vit, E 7990072



Art. 3061
Adapter för Art. 4012, 4112, 4113 och 3012 lykthus med stegpinne ø60mm (ø60-50mm)
Svart, E 7780209
Vit, E 7780210



Art. 3070
Adapter för alla stolpar med ø50mm (ø50-60mm)
Alu, E 7703557
Grafit, E 7703558




Art. 8089
Insats belysnings stolpe för Art. 8080 och 8081
E 7771178




Art. 8090
Insats pollare.
E 7748685


INGJUTNINGSFÄSTEN




Art. 112
Ingjutningsfäste
E 7703077
Namsos




Art. 116
Ingjutningsfäste
E 7748320
Asker stolpe




Art. 203
Ingjutningsfäste
E 7748723
Arendal
Borg




Art. 205
Ingjutningsfäste
E 7722190
Halmstad,
Stockholm
Alta, Oppland,
Scandinavian wood,
Egersund Mini,
Lillesand, Lofoten




Art. 208
Ingjutningsfäste
E 7748487
Arvika




Art. 305
Ingjutningsfäste
E 7722490
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 307
Ingjutningsfäste
E 7722492
Chelsea
Bologna
London
Modena
Firenze




Art. 405
Ingjutningsfäste
E 7722497
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 505
Ingjutningsfäste
E 7748488
Narvik



Art. 1230
Ingjutningsfäste
E 7747393
Stavanger
Egersund




Art. 1907
Ingjutningsfäste
E 7747458
Asker pollare
Molde
Hellvik




Art. 6130
Ingjutningsfäste
E 7748687
Egersund Park


MARKFÄSTEN




Art. 113
Markfäste
E 7703078
Namsos




Art. 117
Markfäste
E 7748321
Asker stolpe




Art. 202
Markfäste
Borg Bollard




Art. 204
Markfäste
E 7748724
Arendal




Art. 206
Markfäste
E 7722191
Halmstad, Stockholm
Alta, Oppland,
Scandinavian wood,
Egersund Mini,
Lillesand, Lofoten




Art. 306
Markfäste
E 7722491
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze



Art. 406
Markfäste
E 7722498
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 1231
Markfäste
E 7747394
Stavanger
Egersund




Art. 1908
Markfäste
E 7747469
Asker pollare
Molde
Hellvik


ADAPTER FÖR BETONGFUNDAMENT




Art. 108
Adapter för betongfundament.
E 7722487
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 110
Adapter för betongfundament.
E 7722194
Narvik




Art. 111
Adapter för betongfundament.
E 7722195
Stockholm
Oslo
Lund
Lofoten
Rimini/Milano
Koster




Art. 114
Adapter för betongfundament.
E 7703079
Namsos




Art. 118
Adapter för betongfundament
E 7748322
Asker stolpe




Art. 206s
Adapter för betongfundament
E 7722192
Halmstad, Stockholm
Alta, Oppland,
Scandinavian wood,
Egersund Mini,
Lillesand, Lofoten




Art. 207
Adapter för betongfundament
E 7722546
Arvika




Art. 1232
Adapter för betongfundament
E 7747395
Stavanger
Egersund



Art. 1909
Adapter för betongfundament
E 7747496
Asker pollare
Molde




Art. 6132
Adapter för betongfundament
E 7748687
Egersund Park




Art. 201
Adapter för betongfundament
E 7749641
Borg

Art. 209
Adapter för betongfundament
E 7749653
Hellvik

Tillbehör till pollare



Art. 3081
Fotplatta för pollare:
Asker
Molde
Aluminium, E 7749076
Grafit, E 7749077
Svart, E 7749538



Art. 3080
Bryggfäste för pollare:
Halmstad, Alta
Stockholm, Oppland
Scandinavian wood
Lillesand
Galv, E 7748486



Norlys AB
Rapsgatan 2
S-452 33 Strömstad
TEL: +46 (0) 526-607 00
Hemsida: www.norlys.se
E-mail: staff@norlys.se