

NORLYS

Brightening your life with our passion for light

Vi lar oss inspirere av den enkle og tidløse estetikken i skandinavisk design og henter inspirasjon fra naturen for å skape lysarmaturer som utstråler eleganse. Våre produkter, produsert i Europa, kjennetegnes av høy kvalitet.

30 + — år på markedet

300 + — ansatte

24 — land

5 mln — solgte enheter

Vi er fokusert på våre kjerneverdier

Hos NORLYS er våre verdier kjernen i alt vi gjør. De former kulturen vår, inspirerer handlingene våre og driver lidenskapen vår for å levere de beste belysningsløsningene.



For people

Vi er ivrige etter å dele vår kunnskap. Vår ambisjon er å utvikle og opprettholde varige relasjoner med våre kunder, som er drivkraften bak alt vi gjør i NORLYS.

Hos NORLYS tar vi utgangspunkt i menneskers behov når vi tilbyr våre produkter og tjenester. Vi legger stor vekt på å følge opp kundene våre. Målet vårt er å forstå deres forskjellige behov og levere mer enn de forventer, med et variert utvalg av produkter og tjenester som er tilpasset hver enkelt.



Responsibility

NORLYS bidrar til et samfunn som tar mennesker og miljø på alvor.

Vi jobber kontinuerlig for at produktene våre skal være bærekraftige og ha lang levetid. De fleste armaturene våre har utskiftbare moduler, driver og reservedeler, som gir armaturene våre lang levetid.
All produkt-utvikling og produksjon skjer ved vår egen fabrikk i Polen.



Passion for light

Vi har fokus på fremtiden, med bærekraft og hensyn til kommende generasjoner som viktige mål.

Vi jobber for å skape gode miljøer og tilby unike belysningsløsninger.

Forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten ved behov for å endre spesifikasjoner, farger og utstyr beskrevet i denne katalogen.

Over 30 års erfaring

Norlys AS ble etablert i 1991 og har i dag datterselskaper i Sverige, Frankrike, Polen, Italia og distributører i mange europeiske land. Midtøsten er også blitt viktige markeder for Norlys.
All produksjon skjer ved selskapets egen 15000m² store fabrikk med ca 300 ansatte. Fabrikken er ISO 9001, IAFT 16949 og ISO 14001 sertifisert. ISO 9001 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstiller de europeiske normene EN60598-1. Datastyrte rense-og resirkuleringssystemer sikrer miljøet. Her foregår alt fra stansing og metallbearbeiding, fosforisering, galvanisering og lakkering til montasje og forsendelse.


Ved årsskiftet 2011/2012 åpnet vi et helautomatisert aluminiumsstøperi og en separat avdeling hvor vi lager våre egne former og stålverktøy for aluminiumsstøping. I 2014 startet vi også aluminiums produksjon av avanserte komponenter til bilindustrien. Den kompetansen Norlys har opparbeidet seg styrker ytterligere vår posisjon som en høykvalitets leverandør.



Åpning av produksjonshall (1998)



Åpning av lagerlokale i Sverige (2011)

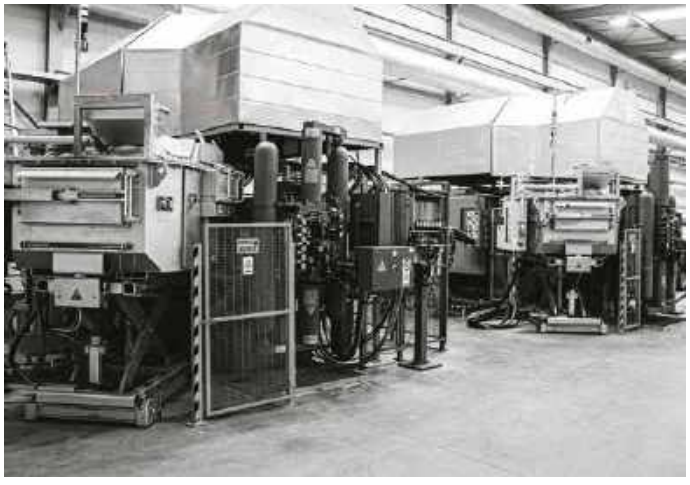

Nytt støperi (2011)



Ny monteringshall og lagerlokale (2015)

Familie

A
s.23 Alta
s.147 Arvika
s.13 Asker
B
s.149 Basel
s.117 Bergen
s.119 Berlin
s.149 Bern
s.151 Boden
s.172 Bologna
s.27 Borg
s.31 Bornholm
s.121 Bremen
C
s.167 Chelsea
s.177 Como
E
s.35 Egersund
s.33 Egersund Mini
s.37 Egersund Park
F
s.180 Florence
G
s.41 Geneva
s.183 Genoa
s.185 Glasgow
s.43 Glode
s.42 Grimstad
H
s.49 Halden
s.45 Halmstad
s.55 Hammerfest
s.51 Hellvik
s.53 Hitra
K
s.153 Karlstad
s.57 Kisa
s.59 Koster
L
s.131 Larvik
s.196 Latina
s.63 Lillehammer
s.65 Lillesand
s.123 Lofoten
s.187 London
s.155 Lund
s.67 Lysfjord
M
s.159 Mandal
s.206 Milano
s.199 Modena
s.69 Molde
s.71 Mora
s.73 Moss
N
s.83 Namsos
s.81 Narvik
s.89 Nice
s.79 Nidaros
s.77 Nordland
O
s.91 Oppland
s.133 Oslo
P
s.161 Paris
s.93 Rena
s.205 Rimini
R
s.97 Rondane
s.103 Sande
S
s.99 Sandvik
s.163 Ski
s.101 Skara
s.21 Sol
s.105 Stavanger
s.137 Stockholm
s.207 Stolper
T
s.113 Torp
V
s.115 Trysil
s.165 Vansbro
s.109 Vasa
s.197 Venice
s.112 Varberg
s.111 Visby
s.107 Voss

Moderne
Klassisk
Prosjekt
Loft

Vegglamper

Asker

s.13

Asker Big

s.15

Basel

s.149

Bergen

s.117

Berlin

s.119

Bern

s.149

Boden

s.151

Bologna

s.172

Bologna

s.172

Borholm

s.31

Bremen

s.121

Chelsea

s.167

Chelsea

s.167

Chelsea

s.169

Chelsea Big

s.169

Como

s.177

Florence

s.180

Geneva

s.41

Genoa

s.183

Genoa Mini

s.183

Glasgow

s.185

Halden

s.49

Hitra

s.53

Karlstad

s.153

Koster

s.59

Larvik

s.131

Latina

s.196

Lillehammer

s.63

Lofoten

s.123

Lofoten

s.125

London

s.187

London

s.191

London Big

s.189

Lund

s.157

Lysfjord

s.67

Mandal

s.159

Mandal

s.159

Modena

s.199

Modena Big

s.199

Modena Big

s.199

Molde

s.70

Namsos

s.87

Nordland

s.77

Oslo

s.133

Paris

s.161

Paris Big

s.161

Rimini

s.205


Rondane

s.97

Sandvik  s.99

Sandvik  s.99

Ski  s.163

Stockholm  s.137

Stockholm  s.139

Stockholm Big  s.139

Torp  s.113

Vansbro  s.165


Vasa  s.109

Venice  s.197


Voss  s.107

Pullert

Alta  s.23

Alta  s.23

Alta  s.25

Alta  s.25

Arvika  s.147

Arvika  s.147

Asker  s.17

Asker  s.17

Bologna  s.173


Bologna  s.173

Borg  s.27

Borg  s.27

Borg  s.27

Borg  s.27

Chelsea  s.170

Chelsea Big  s.170

Egersund  s.35

Egersund  s.35

Egersund Mini  s.33

Egersund Mini  s.33

Egersund Park  s.37

Glode  s.43

Glode  s.43

Halmstad  s.45

Halmstad  s.45

Halmstad  s.45

Halmstad  s.47

Halmstad  s.47

Hellvik  s.51

Hellvik s.51

Kisa s.57


Lillesand s.65


Lillesand s.65

Lofoten s.127

Lofoten s.129

London s.193

London

s.193

London Big

s.193

Modena

s.201

Modena

s.201

Modena Big

s.201

Molde

s.69

Namsos

s.83

Narvik

s.81

Oppland

s.91

Rimini

s.205

Rimini

s.205

Skara

s.101

Stavanger

s.105

Stavanger


s.105

Stavanger

s.105

Stockholm

s.141

Stockholm

s.141

Stockholm

s.141

Stockholm


s.142

Stockholm

s.142

Stockholm

s.143

Stockholm

s.143

Stockholm Big

s.143

Trysil

s.115

Stolper

Asker

s.19

Asker

s.20

Bologna

s.175

Borg


s.29

Chelsea

s.171

Como

s.179

Egersund Park

s.39

Florence

s.181

Hammerfest

s.55

Karlstad

s.154

Koster

s.61

Lofoten

s.130

London

s.195

London Big

s.195

Lund

s.155

Milano

s.206

Modena

s.203

Modena Big

s.203

Mora

s.71

Nice

s.89

Oslo

s.135

Rimini

s.206

Stockholm Big

s.145

Stolper

s.207

Visby

s.111


Taklamper


Bergen

s.117

Bornholm

s.31

Chelsea

s.170

Karlstad

s.153

Latina

s.196

Lofoten

s.126

Lofoten

s.126

Lofoten

s.127

London

s.187

London Big

s.187

Nidaros

s.79

Nidaros


s.79

Nidaros

s.79

Nordland

s.77

Oslo

s.133

Sandvik

s.100

Sol

s.21

Rondane

s.97

Innfelt & spot

Grimstad

s.42

Moss

s.73

Moss

s.73

Moss

s.74

Moss

s.74

Moss

s.75

Moss

s.75

Namsos

s.85

Namsos

s.85

Namsos Mini

s.86

Rena

s.93

Rena

s.95

Sande

s.103

Varberg

s.112

Varberg

s.112



Asker





Farge:

- Grafitt
- Sort
- Aluminium
- Hvit
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver


Flere lysvarianter

Energisparende styring

Fargetemperatur:


2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1510AL	3185574	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Dimbar
1510BL	3104136						
1510GR	3185575						
1510WH	3185576						
1720AL	3101985		8,4W	798lm	3000K	>70 000h	
1720BL	3104138						
1720GR	3101986						
1720WH	3101987						
1513AL	3101903	E27	-	-	-	-	-
1513BL	3104140						
1513GR	3101904						
1513WH	3101905						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1700GA	3101915	LED	8,4W	360lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1702GA	3101916	E27	-	-	-	-	-

IP65 IK08 LED E27 DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1511AL	3185577	LED	8.8W	156lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1511BL	3104137						
1511GR	3185578						
1511WH	3185579						
1726AL	3101988		5,4W	429lm	3000K	>70 000h	
1726BL	3104139						
1726GR	3101989						
1726WH	3101990						
1514AL	3101906	E27	-	-	-	-	-
1514BL	3104141						
1514GR	3101909						
1514WH	3101910						

IP44 IK08 LED E27 DIM Fe PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1705GA	3101917	LED	8W	165lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1707GA	3101918	E27	-	-	-	-	-

Asker Big





Farge:

Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Flere lysvarianter

Energisparende styring


Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1300GR	3101751	LED	8,3W	547lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1306GR	3101970		13,7W	1280lm		>70 000h	



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1302GR	3101796	LED	5,2W	306lm	3000K	>70 000h	Dimbar
1308GR	3101971		8,4W	732lm	3000K	>72 000h	



IP65 IK08 LED Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge tempe-ratur	Levetid	Bevegelsesdetektor
1338AL							
1338BL	3104052	LED	9,7W	585lm	3000K	>50 000h	PIR
1338GR	3104053						

Asker Pullert





Farge:

- Grafitt
- Sort
- Aluminium

Utskiftbar LED modul/driver


Energigisparende styring

Fargetemperatur:


2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 1907. Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for El-nr.




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	IK
1311AL	3101770	LED	9,5W	585lm	3000K	>50 000h	On/Off	Symmetrisk	IK10
1311BL	3104143								
1311GR	3101772								
1314AL	3102468		7,7W	697lm		> 109 000h	Dimbar	Asymmetrisk	IK08
1314BL	3104144								
1314GR	3102469								



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	IK
1310AL	3104108	LED	9,5W	585lm	3000K	>50 000h	On/Off	Symmetrisk	IK10
1310BL	3104142								
1310GR	3104109								



Asker Stolper

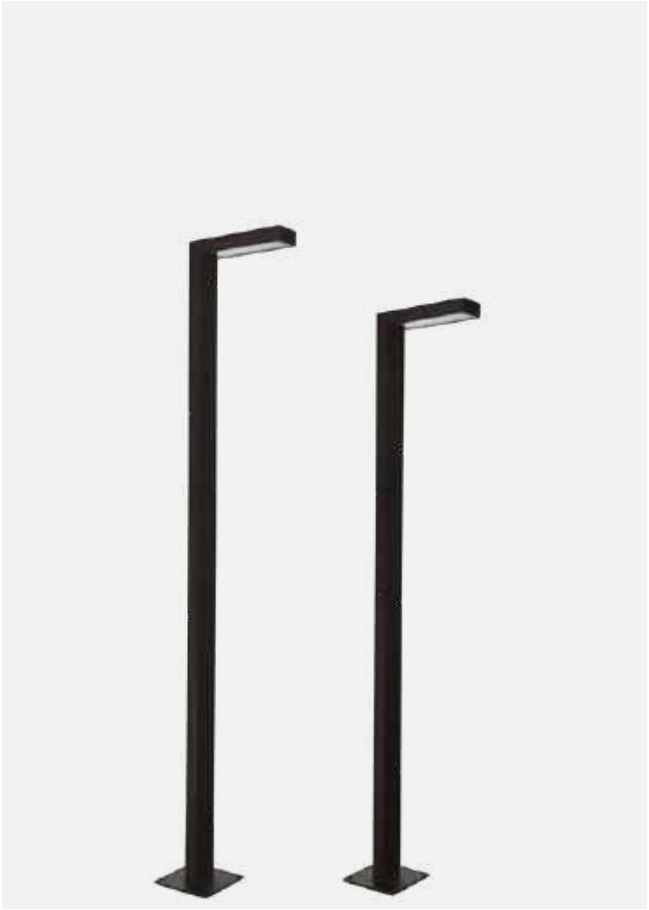



Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 116, Markfeste 117. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1360AL	3101927	LED	12W	1128lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1360GR	3101928						
1363AL	3100193	LED	12W	1128lm	3000K	> 72 000h	
1363GR	3100194						

Asker Head



CE · 220–240V · IP65 · IK10 · LED · DALI · Al · PC · 6m

Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Bredt utvalg av lysretninger.

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Overgang ø76 7665

IP65 · IK10 · LED · DALI · Al · PC · 6m · ø60*



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
4342AL	3104054	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk
4342GR	3104055							
4382AL	3104056			2711lm	3000K			Symmetrisk
4382GR	3104057							

*To andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel

IP65 · IK10 · LED · DALI · Al · PC · 6m · ø60*



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
4352AL	3104058	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk
4352GR	3104059							
4392AL	3104060			5723lm	3000K			Symmetrisk
4392GR	3104061							

*To andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel

Sol





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Distanseplate 3095. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4051AL	3135017	LED	19,1W	2101lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
4051GR	3135018						
4051WH	3135019						



Alta



CE 220–240V IP65 IK10 LED E27 DIM Fe PMMA



Farge:
- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Armaturen er egnet for ekstreme forhold.

Miljøvennlig

15 års garanti for galvaniserte modeller

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK10 LED E27 Fe PMMA DIM




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1475BL	3185431	LED E27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1475GA	3185430						
1479BL	3120022	LED	8,5W	146lm	3000K	> 50 000h	
1479GA	3120021						

IP65 IK10 LED E27 Fe PMMA DIM



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1477BL	3185433	LED E27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1477GA	3185432						
1476BL	3120020	LED	8,5 W	146lm	3000K	>50 000h	
1476GA	3120019						

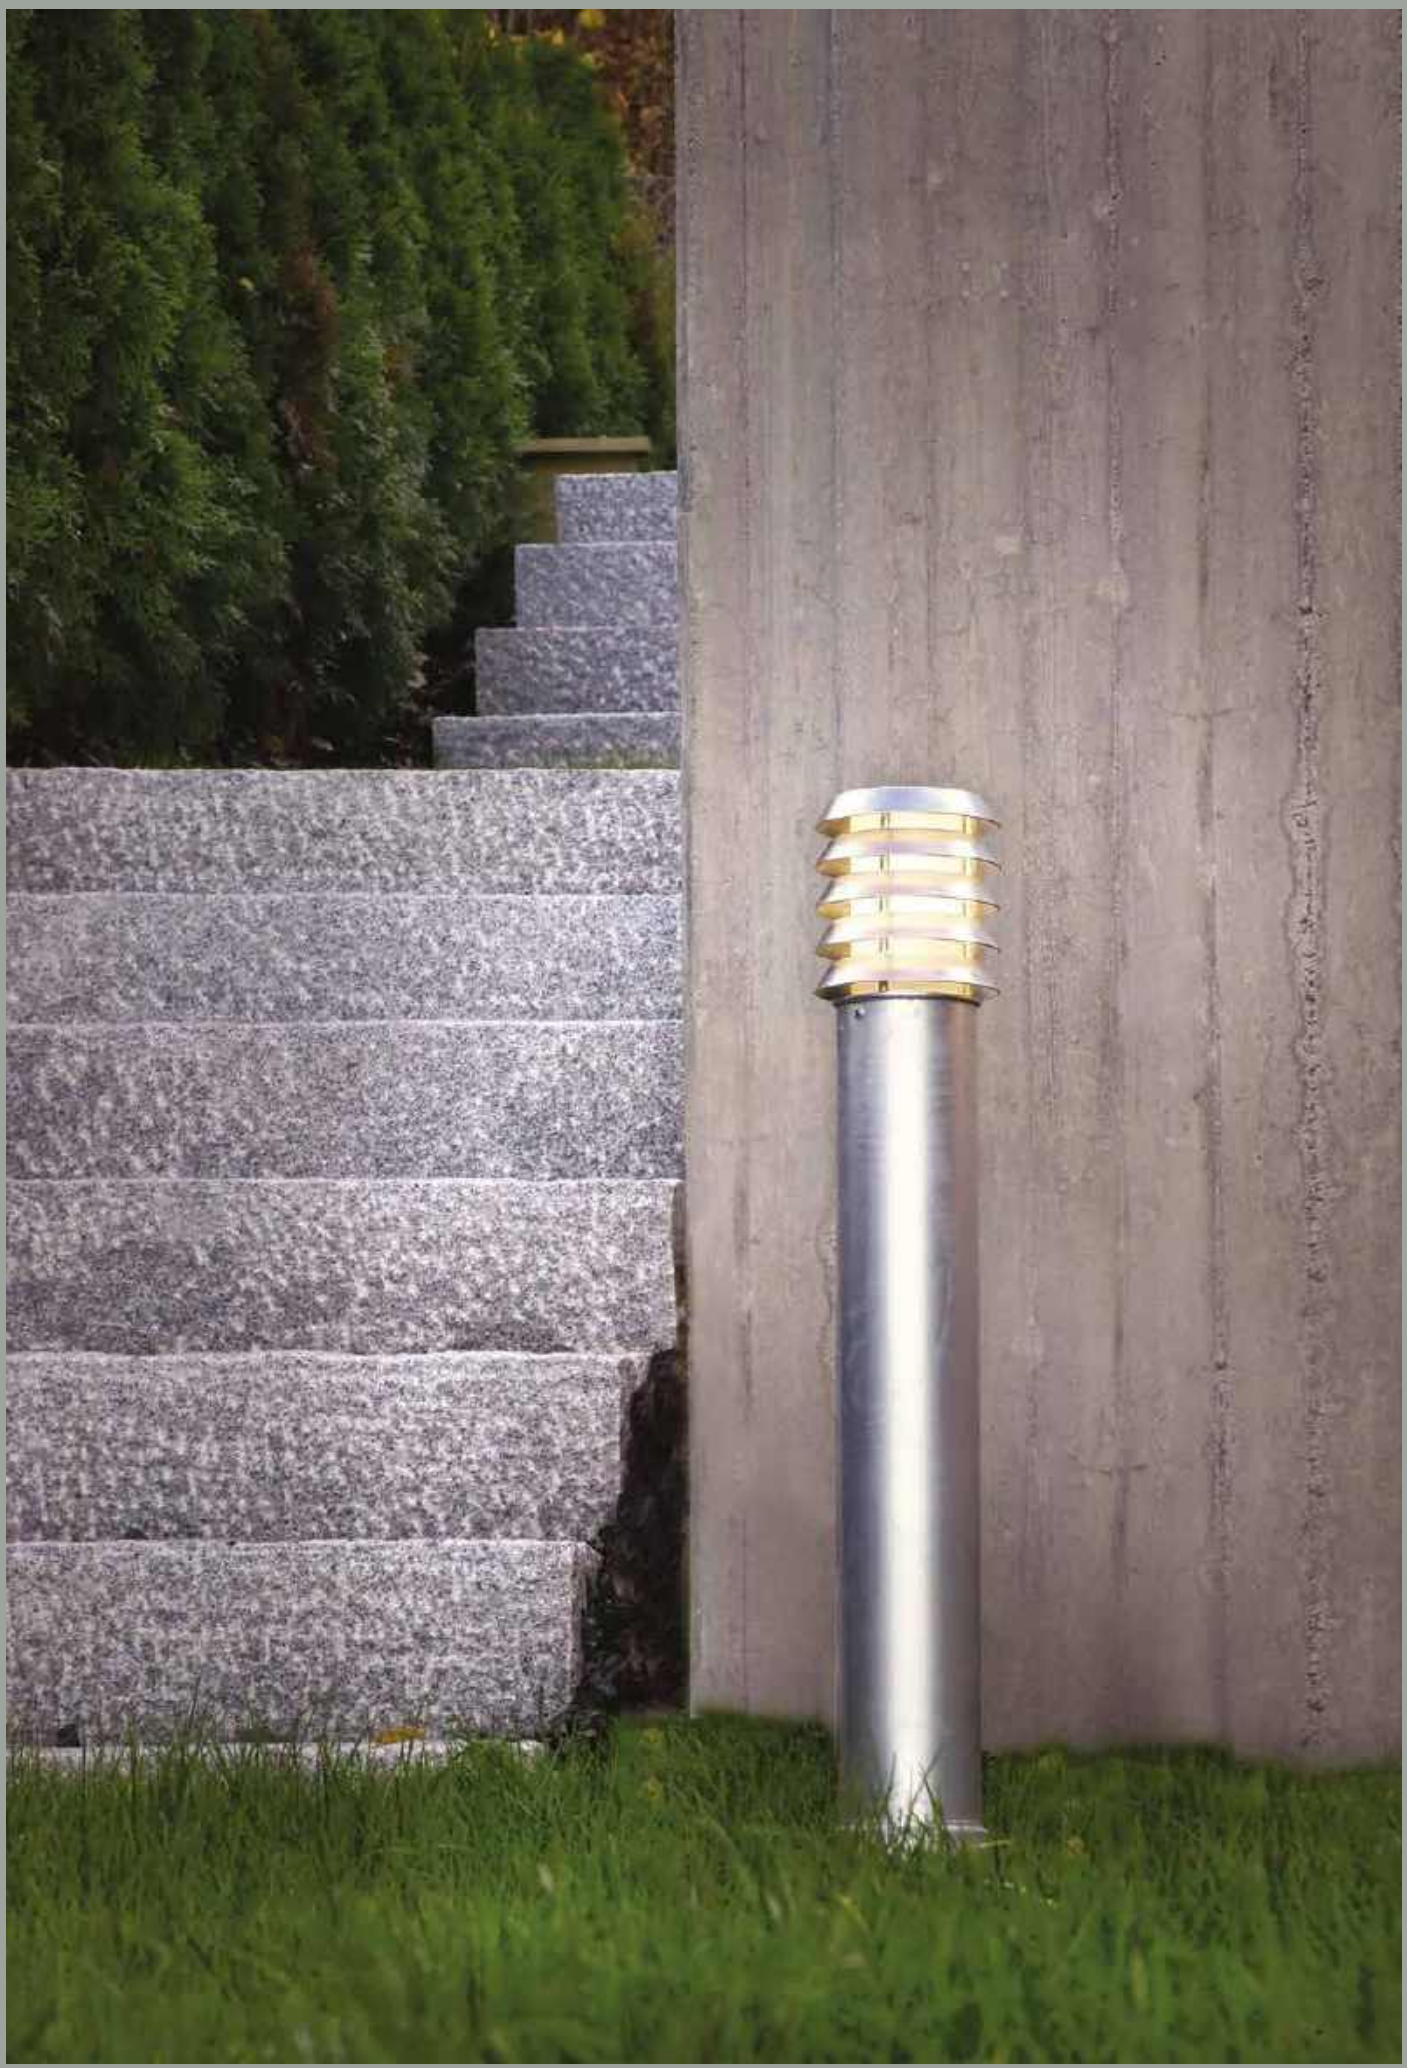

Alta

skandinavisk tre





Farge:

Galvanisert

Tre:

Impregnert

Malt

Armaturhus laget av naturlig tre.

Miljøvennlig


Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no


Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.

IP65 IK10 E27 Fe PMMA



Art	El-nr	Sokkel
1440GA	3101925	E27
1450GA	3101931	

IP65 IK10 E27 Fe PMMA



Art	El-nr	Sokkel
1443GA	3120048	E27
1453GA	3120049	


Photo: panoramahyttene.no

Borg





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring


Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 203, Markfeste 202. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6190AL	3133825	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6190GR	3133826						
6180AL	3104117						
6180GR	3104118						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6170AL	3104115	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6170GR	3104116						
6120AL	3133823						
6120GR	3133824						



Borg





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
6151AL	3101983	LED	32W	2996lm	3000K	> 72 000h
6151GR	3101984					



Bornholm





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
541AL	3185594	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimbar
541GR	3185595						
541WH	3185596						



Egersund Mini





Farge:
- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1290AL	3101760	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1290GR	3101762						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1291AL	3101764	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1291GR	3101765						



Egersund





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Type of light source	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
1280AL	3110096	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1280GR	3110097							
5068AL			21,9W				DALI2 / NightDim	I
5068GR								
5014AL			20,3W	1782lm	4000K		Dimbar	II
5014GR								
5066AL			21,9W				DALI2 / NightDim	I
5066GR								



Art	E-Number	Type of light source	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
1285AL	3110098	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1285GR	3110099							



Egersund Park





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
6080AL	3111077	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	II
6080GR	3111078							



Egersund Park





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*


*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Tilbehør: Festjern 6130, Adapter (nedstkk ø108) 6133. Se bak i katalogen for El-nr.

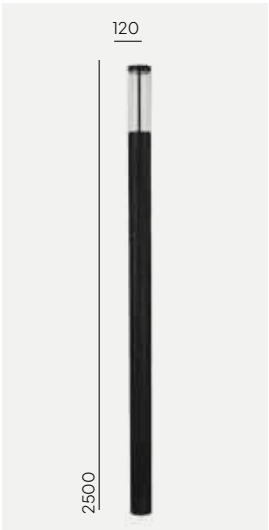

Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
6105AL	3101977	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	II
6105GR	3101978							
6113AL			23,7W	2239lm	3000K		DALI2	I
6113GR								



Geneve





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver


Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1874AL	3101694	E27	-	-	-	-	-
1874GR	3101695						
1874WH	3101696						
1879AL	3101697	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1879GR	3101698						
1879WH	3101699						

Grimstad





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1545AL	3120010	LED	8,3W	671m	3000K	> 100 000h	Dimbar
1545GR	3120011						

Glode





Farge:

Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:


2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 112, Markfeste 113. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
1261GR		LED	53W	7320lm	3000k	>70 000h	DALI2	Asymmetrisk



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
1263GR		LED	53W	7320lm	3000K	>70 000h	DALI2	Asymmetrisk



IP65 IK10 LED DIM Fe PMMA



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
212BL	3101974	LED E27	5,9W	-	2700K	>25 000h	Dimbar
212GA	3101973						

Halmstad





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig


Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering). .

Fargetemperatur:


2700K*	3000K	4000K*
○	○	○

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1483BL	3185427	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1483GA	3185426						
1482BL	3120030	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h	
1482GA	3120029						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1488BL	3185429	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1488GA	3185428						
1489BL	3120028	LED	10,5W	292lm	3000K	> 50 000h	
1489GA	3120027						



Halmstad

skandinavisk tre





Farge:
Galvanisert

Tre:
Impregnert
Malt

Utskiftbar LED modul/driver

Armaturhus laget av naturlig tre.


Miljøvennlig

Fargetemperatur:


2700K*	3000K	4000K*
○	○	○

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
1410GA	3101907	E27
1400GA	3101901	



Art	El-nr	Sokkel
1413GA	3120045	E27
1403GA	3120044	



Halden





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig


Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
515AL	3185419	LED E27	5,9W	175lm	2700K	>25 000h	Dimbar
515GR	3185420						
515WH	3185421						
517AL	3120012	LED	8,5W	682lm	3000K	> 110 000h	
517GR	3120013						
517WH	3120014						
5020AL				690lm	4000K		
5020GR							
5020WH							

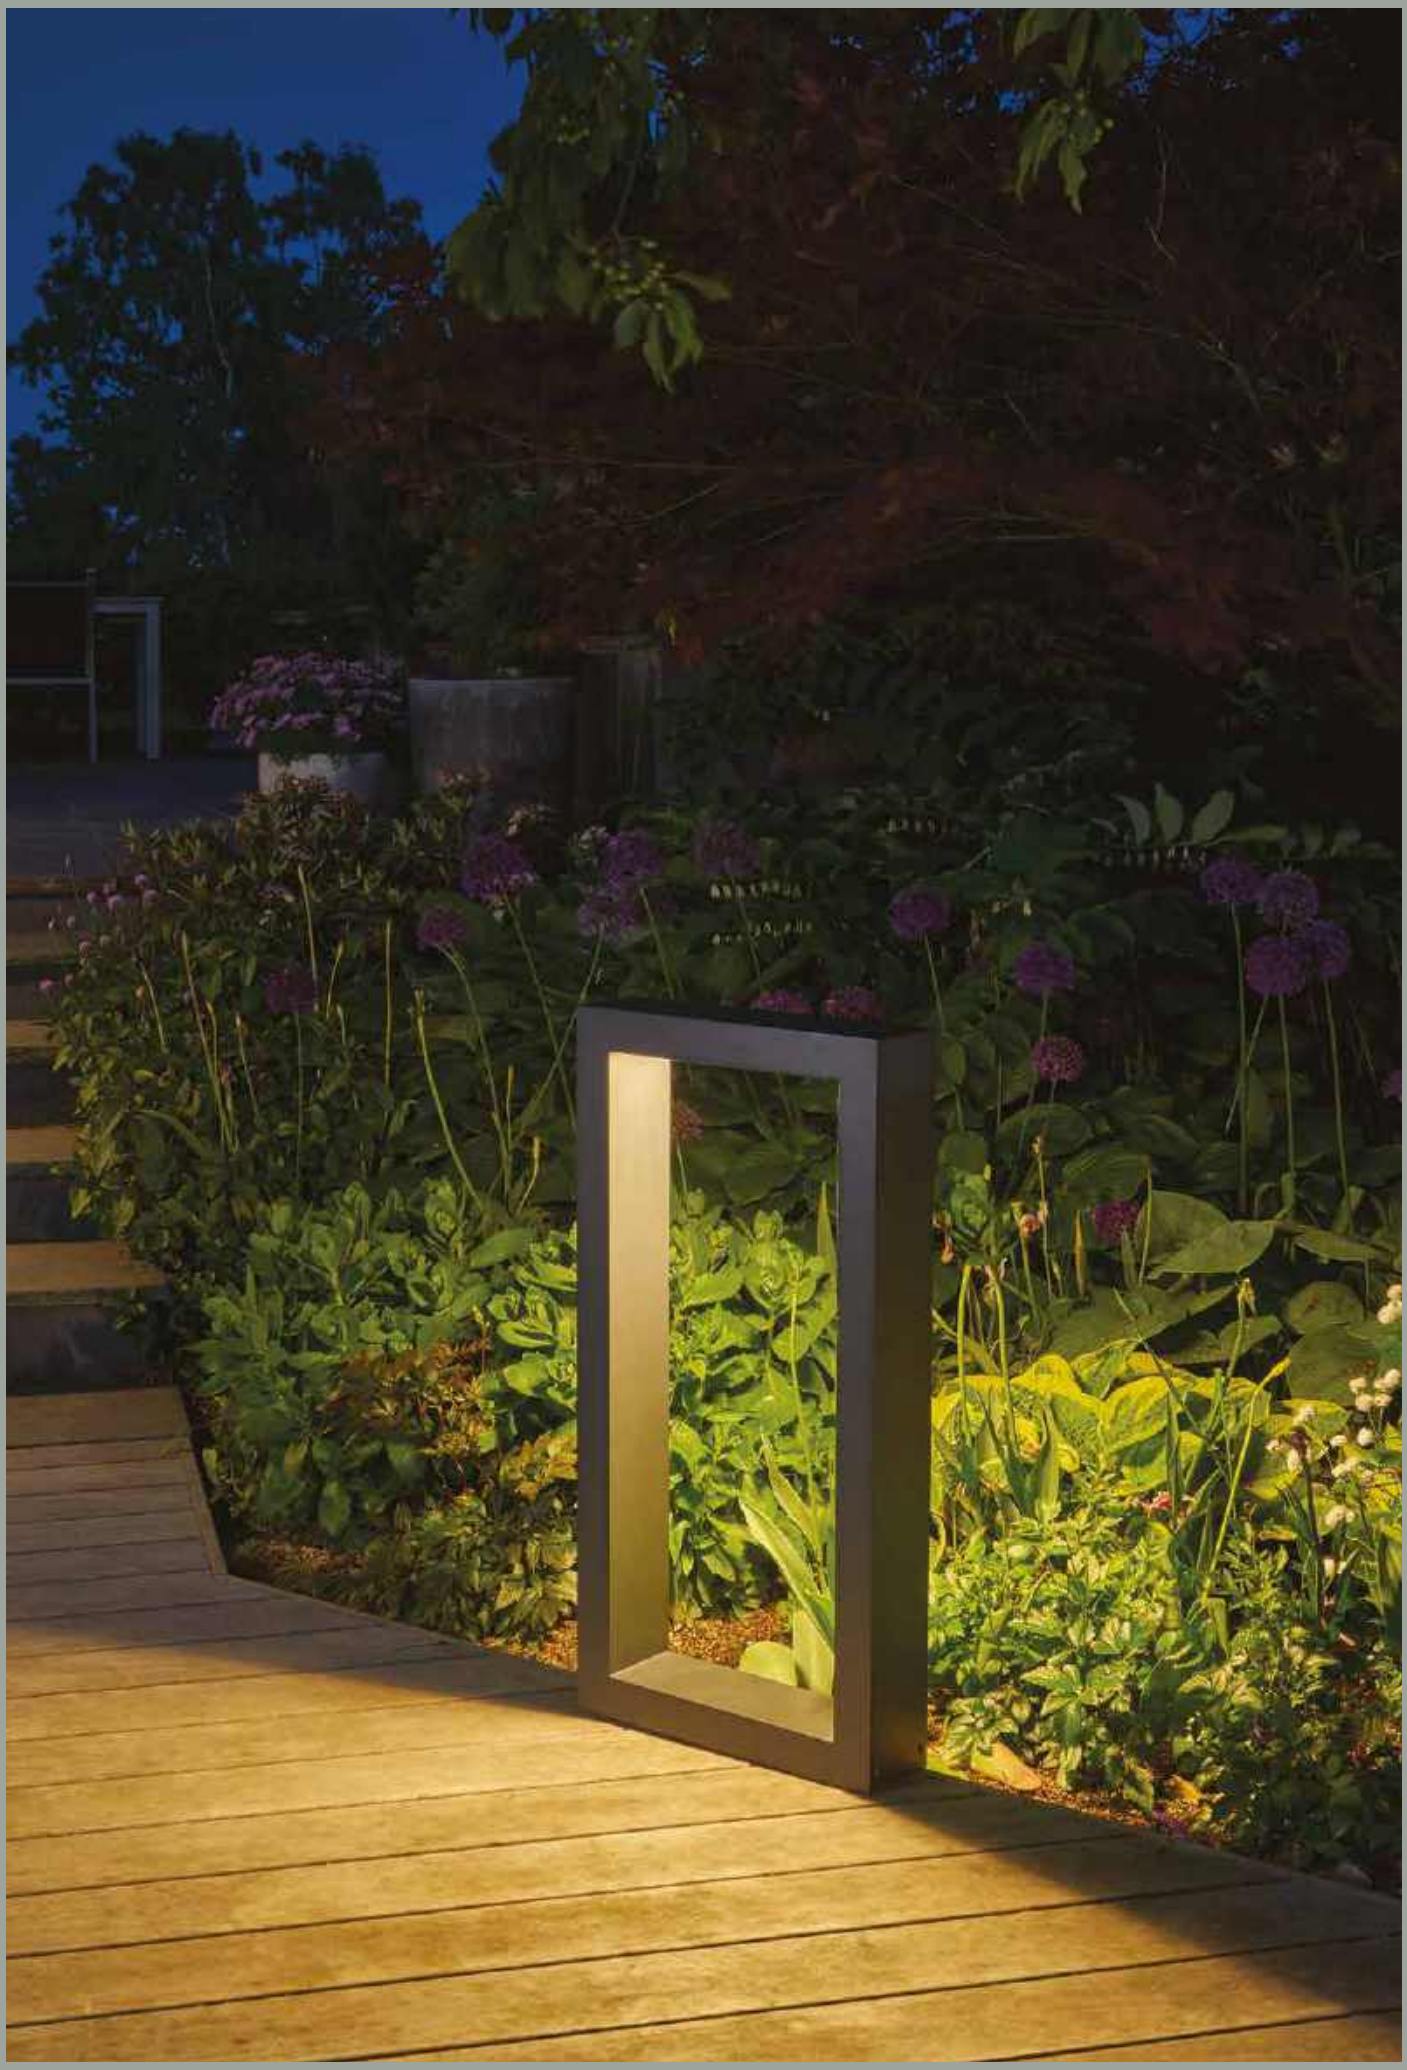

Hellvik





Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no


Tilbehør: Festejern 2409. Markfeste 209. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2410AL	3104173	LED	11,8W	1014lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
2410GR	3104174						



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2400AL	3104171	LED	6,9W	531lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
2400GR	3104172						

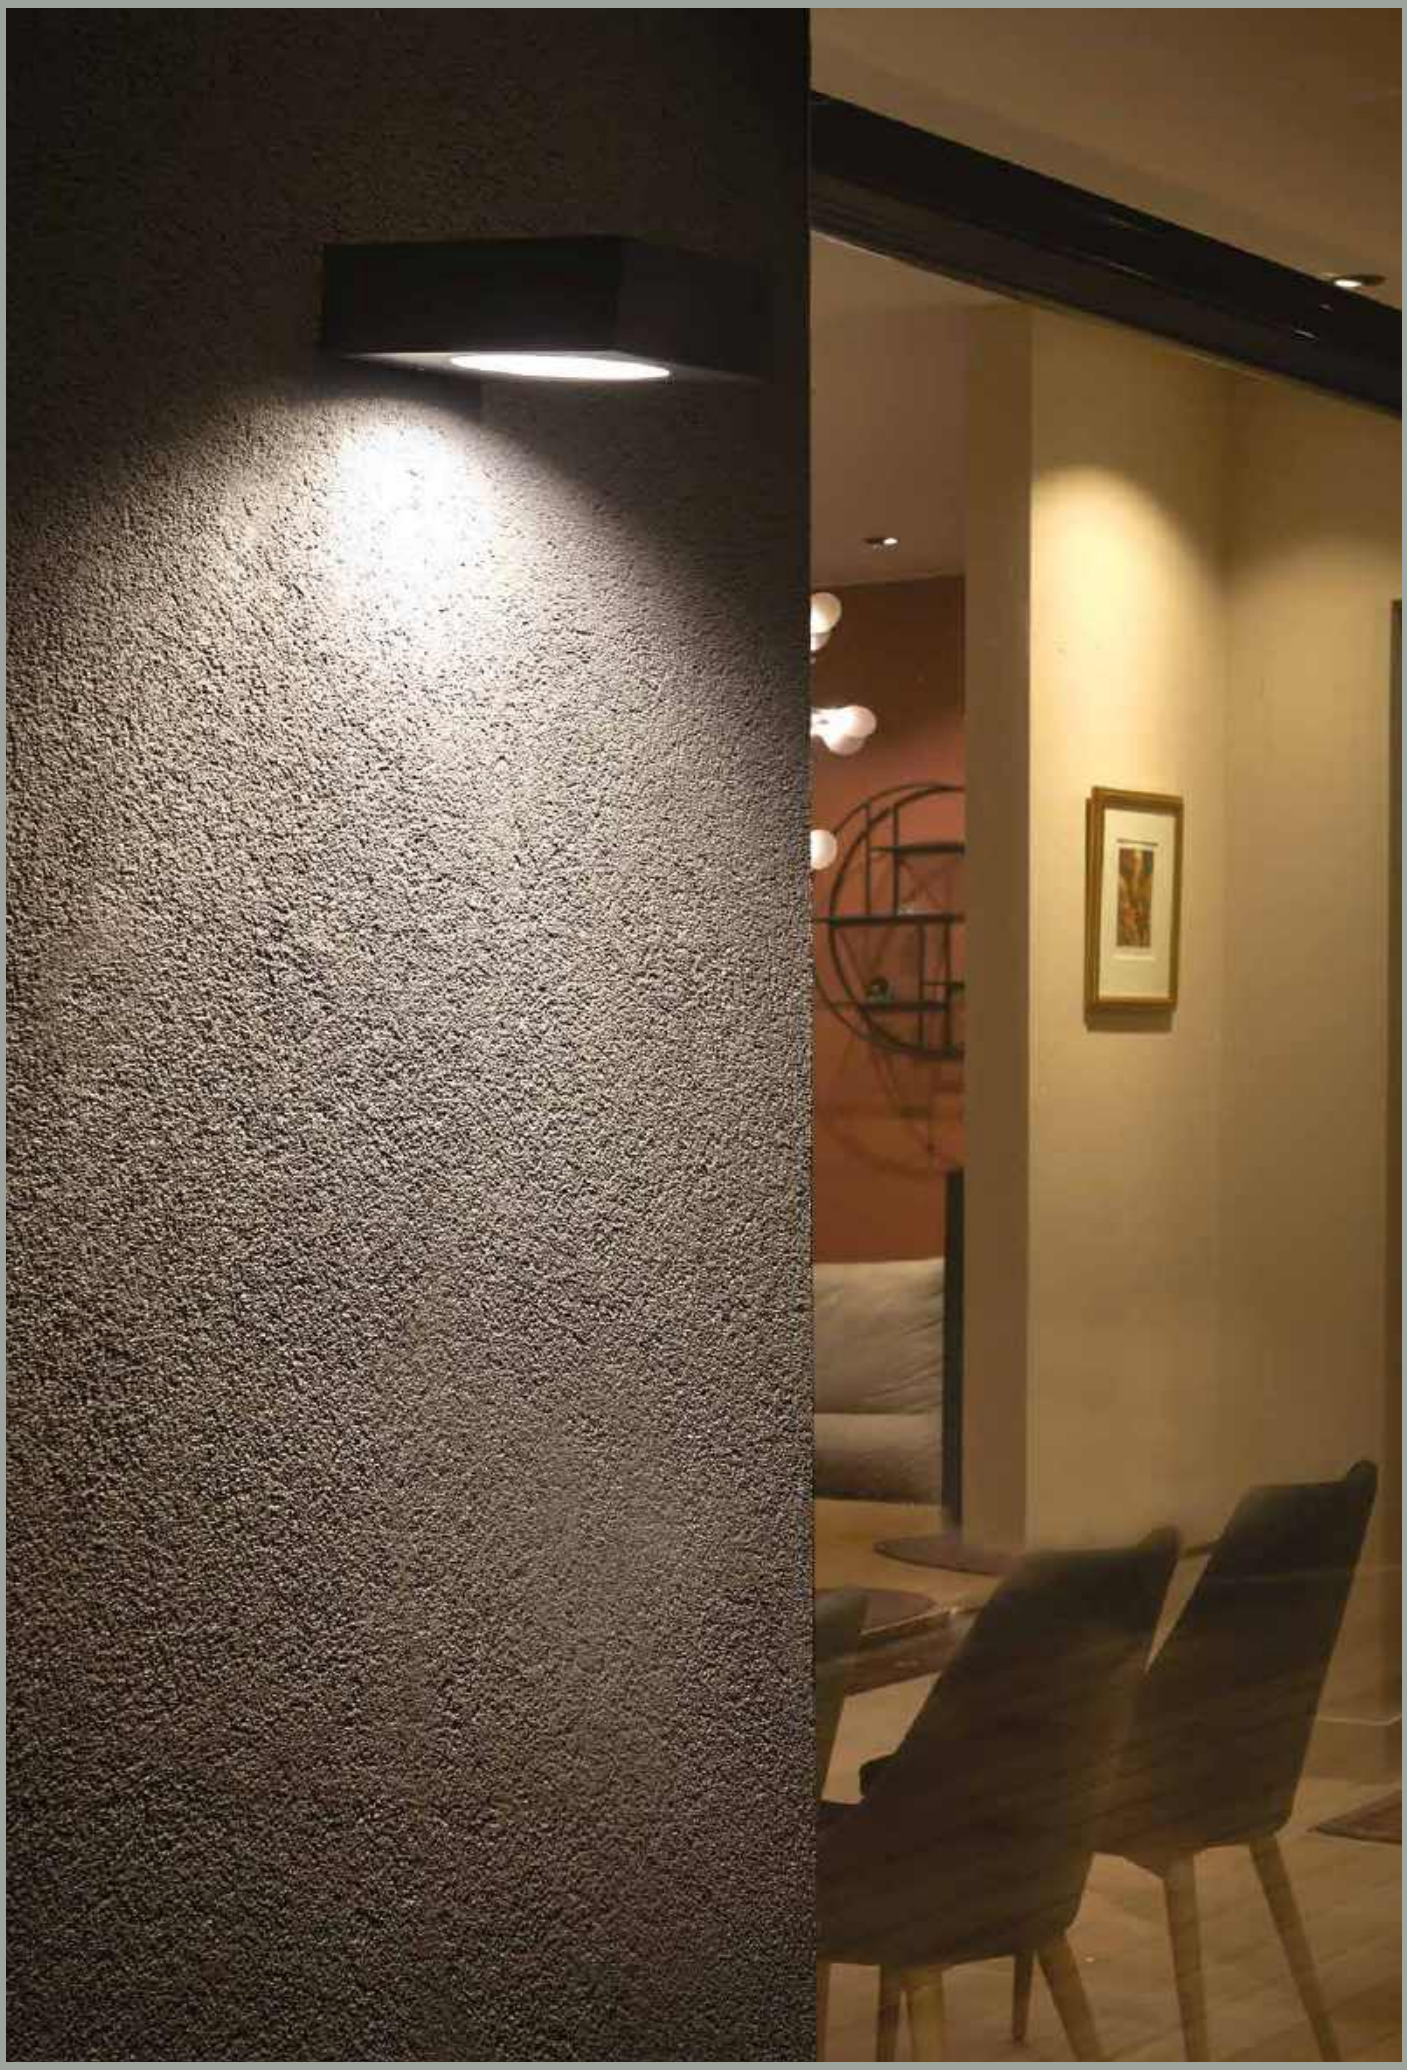

Hitra





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver


Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Hjørnebeslag/veggfeste 151. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1330GR	3101947	LED	9,5W	920lm	3000K	>50 000h
1331GR	3101969		17,5W	1599lm	3000K	



Hammerfest





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Tilbehør Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6141AL	3101981	LED	32,7W	3227lm	3000K	> 50 000h	-
6141GR	3101982						



Kisa





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
5180AL	3104163	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5180GR	3104164						
5182AL	3104146		14,1W	1185lm			DALI2/NightDim
5182GR	3104145						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
5184AL	3104165	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5184GR	3104166						
5186AL	3104148		27W	2432lm			DALI2/NightDim
5186GR	3104147						



Koster





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Hjørnebeslag 158, Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
724AL	3110051	E27	-	-	-	-
724GR	3110052					
725AL	3185523	LED	9,5W	872lm	3000K	>50 000h
725GR	3185524					
1912AL	3120064		17,5W	1568lm		
1912GR	3120065					



Koster





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.

Enkelte varianter selges uten stolper. se bak i katalogen under tilbehør.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Stolper	Linsen
1913AL	3120066	LED	17,5W	1568lm	3000K	>50 000h	Uten stolpe ø60 mm	Symmetrisk
1913GR	3120067							
1914AL	3120068						Med stolpe ø50 mm	
1914GR	3120069							



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	Dimensjon
1165AL	3104196	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimbar	Symmetrisk	ø50
1165GR	3104197								
1187GR	3104199								ø60
1189AL	3104198								



Lillehammer





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver


Energisparende styring

Flere lysvarianter

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*


*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1580AL	3185548	LED	7,3W	126lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1580GR	3185549						
1580WH	3185550						
1581AL	3185551			216lm			
1581GR	3185552						
1581WH	3185553						







Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1582AL	3185554	LED	4W	107lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1582GR	3185555						
1582WH	3185556						





Lillesand





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Armaturen er egnet for ekstreme forhold.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	IP
1382AL	3101930	LED E27	5,9W	495lm	2700K	>25 000h	Dimbar	IP55
1382GR	3101933							
2330AL	3133821	LED	9,2W	897lm	3000K	> 72 000h		IP65
2330GR	3133822							



IK08 IP65 LED DALI GL Al 60°



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
6405AL		LED	26,5W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Opp
6405GR								
6407AL		LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	60° Opp
6407GR								

Lysfjord





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Flere lysvarianter

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
6401AL	3104179	LED	14,6W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Opp & 60° Ned
6401GR	3104180							
6402AL	3104181		26,5W					60° Opp & 4° Ned
6402GR	3104182							
6403AL	3104183			1814lm				60° Opp & 60° Ned
6403GR	3104184							
6404AL	3104185			78lm				4° Opp & 4° Ned
6404GR	3104186							



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
6406AL		LED	14,6W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Ned
6406GR								
6408AL		LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	60° Ned
6408GR								



Molde





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 1907. Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1901AL	3120060	LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1901GR	3120061						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Bevegelses-detektor
1970AL		LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR	3104062						

Molde





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2026AL		LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	Dimbar
2026GR	3104063						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2028AL		LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	PIR
2028GR							

Mora





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:


2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no


Passer med 60ø stolper.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6466AL 6466GR		LED	33,9W	3229lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6460AL 6460GR		LED	17,6W	1626lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim

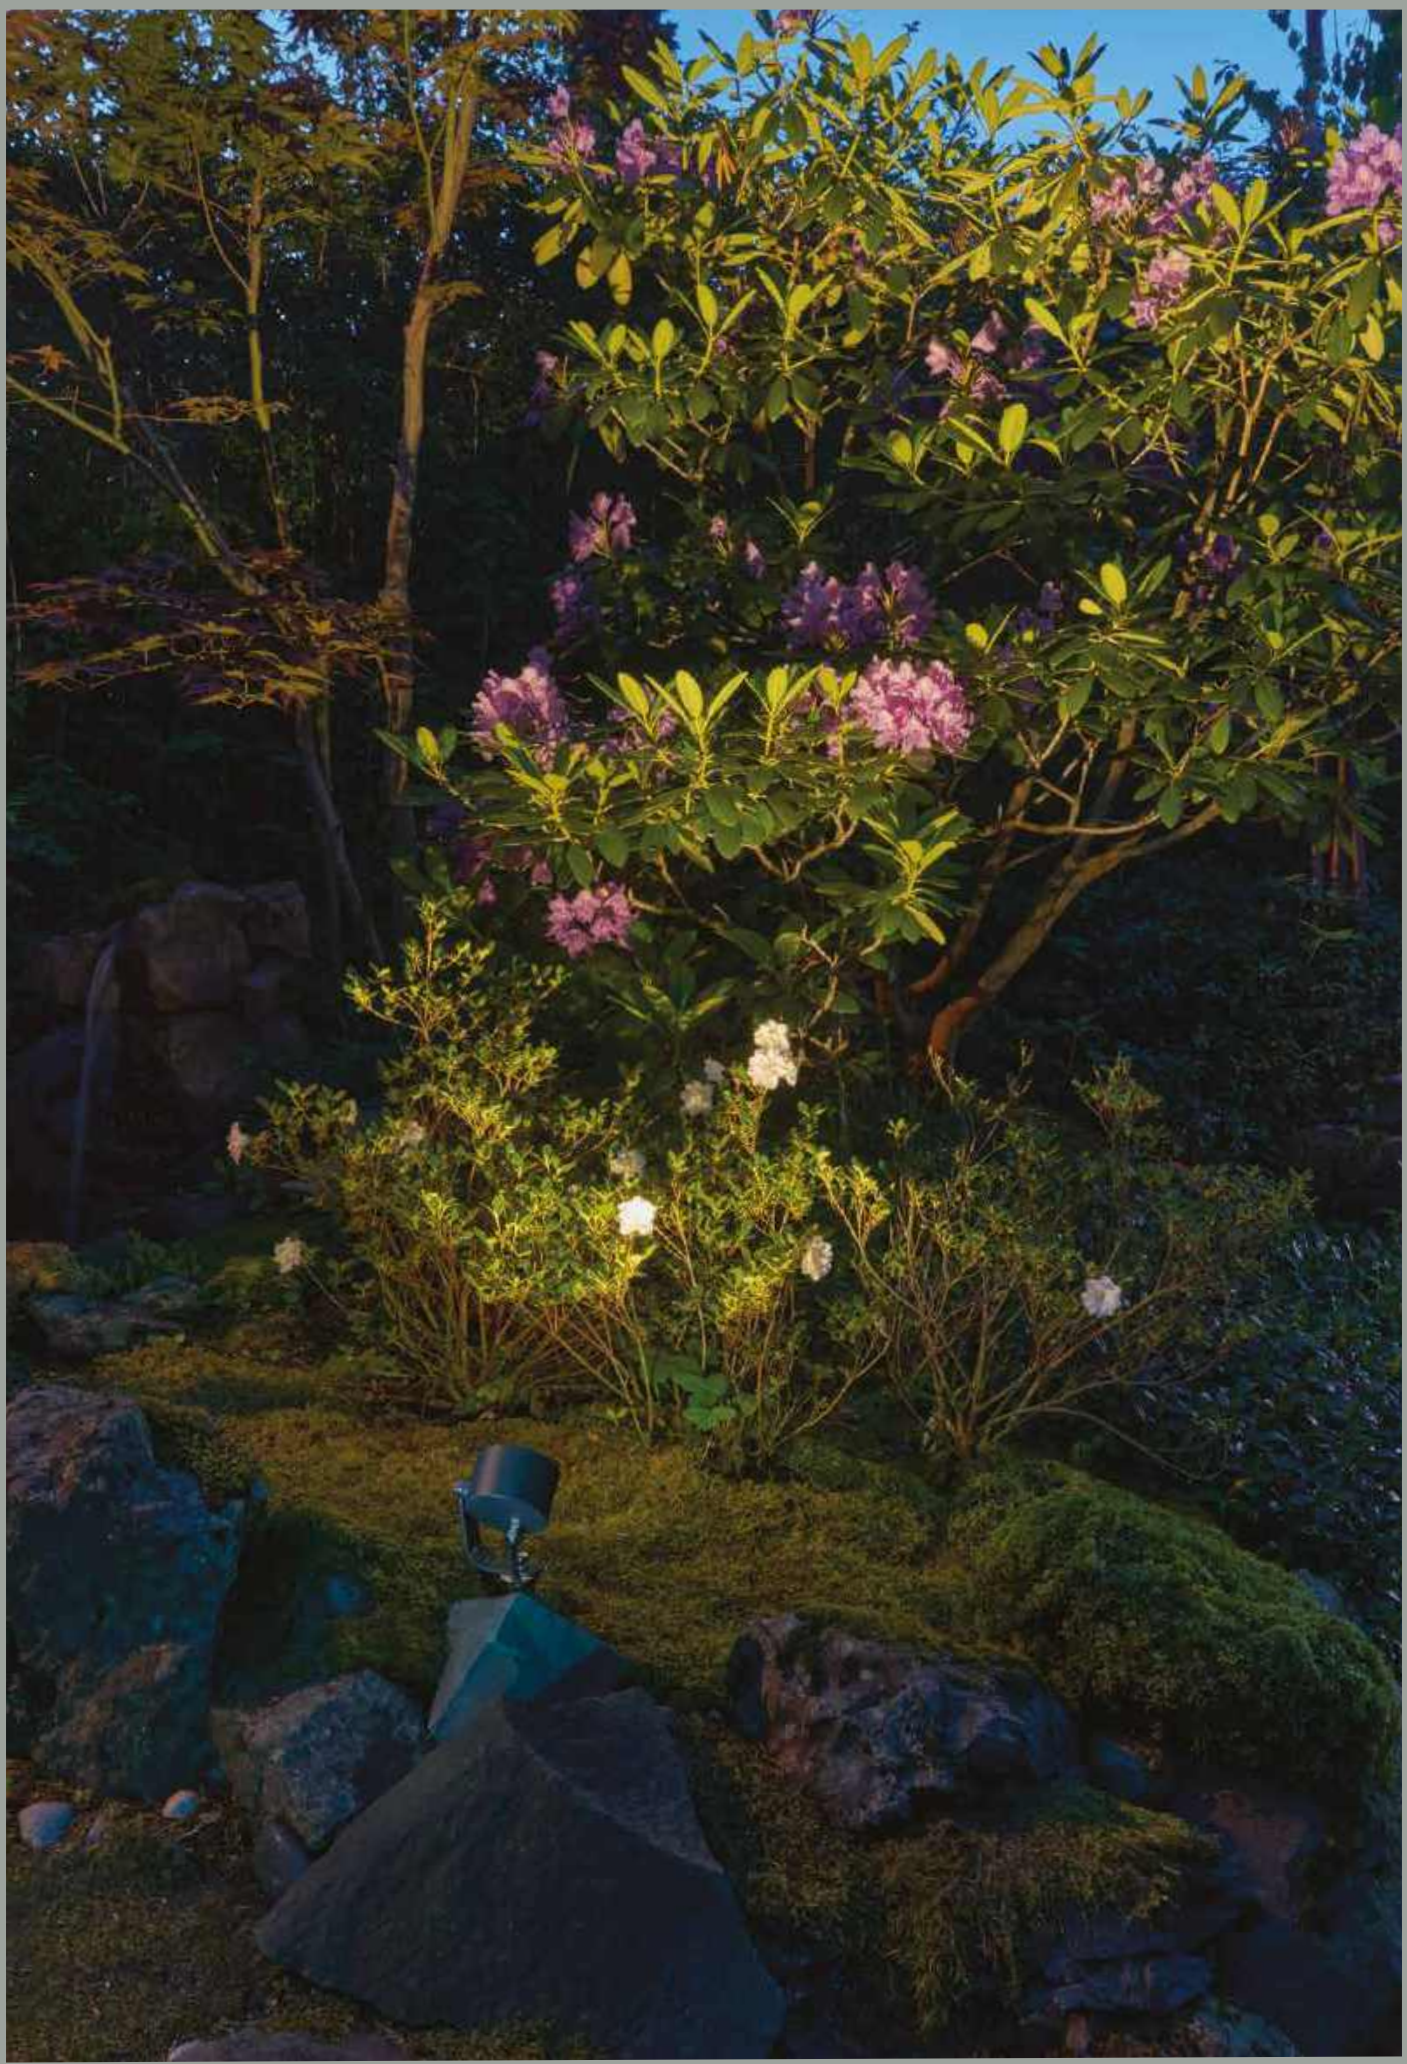

Moss





Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

Grafitt

IP65 LED DIM AI GL 36°



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6161GR	3104119	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6163GR	3104120		8W	686lm	3000K		

IP65 LED DIM AI GL 3m 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6772GR	3111088	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6778GR	3111089		4W	389lm			

Moss





Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

Grafitt




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klemme
6732GR	3133817	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar	Ø50
6750GR	3133819		8W	686lm				
6735GR	3133818		4W	389lm				Ø60
6753GR	3133820		8W	686lm				



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6702GR	3133815	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6706GR	3133816		4W	389lm			

Moss

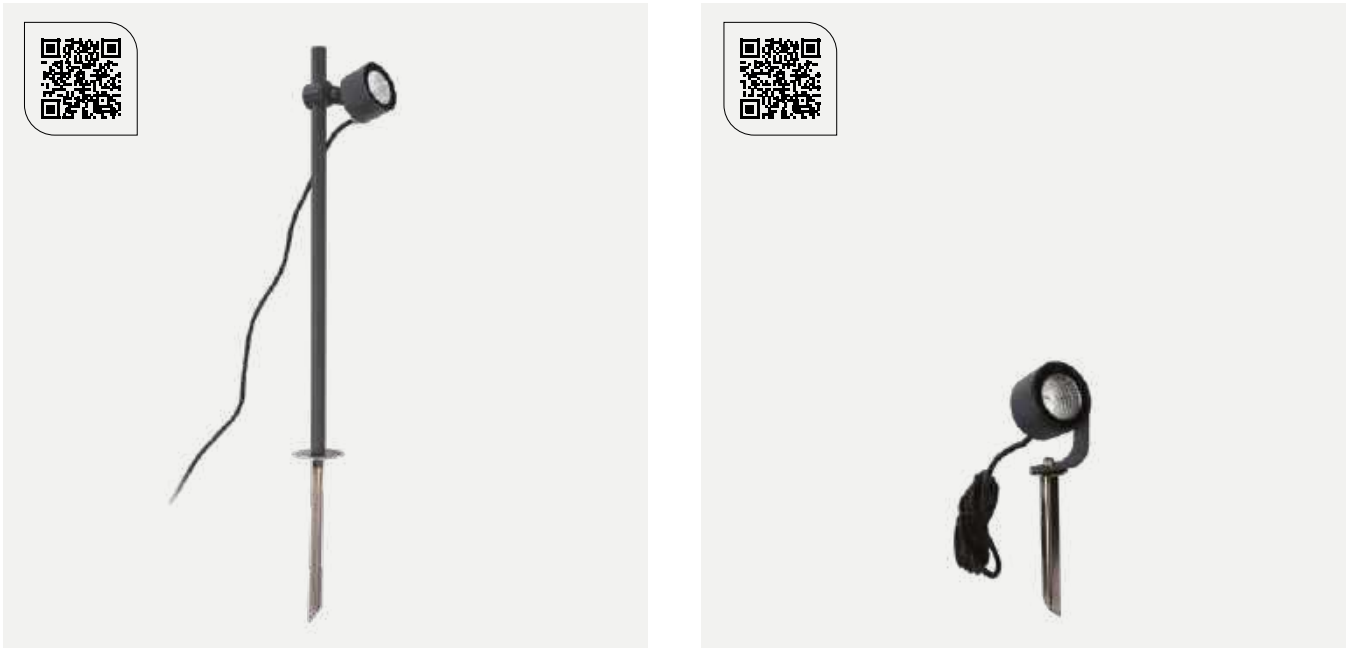

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*


*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

Grafitt



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6165GR	3104121	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6167GR	3104122		8W	686lm	3000K		



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6602GR	3111087	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6600GR	3111086		8W	686lm	3000K		



Nordland





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
718AL	3120002	LED	10W	574lm	3000K	>50 000h	Dimbar
718GR	3120003						
718WH	3120004						



IP65 LED DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2120AL	3104187	LED	10,7W	631lm	3000K	>50 000h	Dimbar
2120GR	3104188						
2120WH	3104189						

Nidaros





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Distanseplate 3084. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2121AL	3104190	LED	7,8W	765lm	3000K	>110 000h	Dimbar
2121GR	3104191						
2121WH	3104192						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2122AL	3104193	LED	8,3W	765lm	3000K	>110 000h	Dimbar
2122GR	3104194						
2122WH	3104195						



IK10 IP65 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
557AL	3185557	LED	21,8W	556lm	3000K	> 110 000h
557GR	3185558					

Narvik





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Vandalsikker armatur.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 505, Adapter Ørsta 3088. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1735AL 1735GR		LED	22,2W	1122lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1736AL 1736GR		LED	22,2W	1416lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim



Namsos





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 112, Markfeste 113. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1931AL	3101734	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1931GR	3101745						



Namsos

CE · 220–240V · DIM · Al · IK08 · IP65 · DALI · LED · GL · IK10 · IP44 · Fe





Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

- Aluminium
- Galvanisert
- Grafitt

Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

IK08 · IP65 · LED · DIM · Al · GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1930AL	3101848	LED	8,4W	566lm	3000K	>102 000h	Dimbar
1930GR	3101849						

IK10 · IP44 · LED · DIM · Fe · GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1933GA	3101953	LED	5,2W	295lm	3000K	> 70 000h	Dimbar

Namsos Mini





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver


Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1340AL	3101775	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1340GR	3101777						

Namsos





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Distanseplate for utenpåliggende kabel Art 157. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1341AL	3102474	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1341GR	3102475						



Nice



CE | 220–240V | IP65 | IK07 | LED | DALI | Al | GL | 4,5m | ∅60



Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.

IK07 | IP65 | LED | 4,5m | Al | GL | ∅60



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
777AL	3101854	LED	38W	3029lm	3000K	> 110 000h
777GR	3101855					



Oppland





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1321AL	3101773	LED	8,2W	304lm	3000K	> 170 000h	Dimbar
1321GR	3101774						



IP68 IK09 LED GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1551ST	3185505	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1762ST	3111083	LED	4W	318lm	3000K	>50 000h	
1766ST	3111085		8W	672lm	3000K		

Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for ø 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger.

IP68 IK09 GU10 DIM Al INOX GL 3m 36°*



Art	El-nr	Sokkel	Watt	*Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1555ST	3120032	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frostet glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blending.

Rena





Utskiftbar LED modul/driver

Flere lysvarianter

Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

Stål



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1550ST	3185504	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1760ST	3111082	LED	4W	318lm		>50 000h	
1764ST	3111084		8W	672lm			

Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for ø 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger. For indekser med LED GU 10 er det mulig å justere vinkelen med 10°.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1554ST	3120031	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frostet glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blending.



Rena Cover





Utskiftbar LED modul/driver

Flere lysvarianter

Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

Sort



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1633BL	3110086	LED GU10	5,5W	131m	3000K	>40 000h	Dimbar



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1631BL	3110047	LED GU10	5,5W	131m	3000K	>40 000h	Dimbar



Rondane





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*


*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
538AL		E27	-	-	-	-	-
538GR	3104064						
537AL	3185597	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimbar
537GR	3185598						



IP65 IK08 LED GU10 DIM Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1741AL	3102462	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1741BL	3104134						
1741GR	3102463						
1741WH	3102464						
1742AL	3102465	LED	8W	563lm	3000K	> 50 000h	
1742BL	3104135						
1742GR	3102466						
1742WH	3102467						

Sandvik





Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver


Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør : Hjørnebeslag 148. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1731AL	3101991	LED GU10	7,8W	420lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1731BL	3104131						
1731GR	3101992						
1731WH	3101996						
1732AL	3101997	LED	16W	1126lm	3000K	> 50 000h	
1732BL	3104132						
1732GR	3101998						
1732WH	3101999						

Sandvik





Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
796AL	3185479	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	>40 000h	Dimbar
796BL							
796GR	3185480						
796WH	3185481						

Skara





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Med stikk kontakt

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 2934. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
2939AL		LED	7,7W	604lm	3000K	>268 000h	Dimbar	Asymmetrisk
2939GR	3104065							



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	Egenskap
2947AL		LED	7,7W	604lm	3000K	>268 000h	Dimbar	Asymmetrisk	2x230V (kontakt)
2947GR	3104066								



Sande





Utskiftbar LED modul/driver

Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

Grafitt

Tilbehør: Avblendingsskjerm 1233 Markspyd 1234. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1592GR	3185565	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1593GR	3185566	LED	8,6W	566lm		> 145 000h		40°



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1598GR	3185547	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1594GR	3185567	LED	8,6W	738lm		> 145 000h		40°



IP65 IK10 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1247AL	3185543	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1247GR	3185544						

Stavanger





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K*	3000K	4000K*
○	○	○

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for El-nr.




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1240AL	3185537	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1240GR	3185538						
5008AL				493lm	4000K	>50 000h	
5008GR							



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1244AL	3185541	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1244GR	3185542						



IP54 IK06 LED 62° 62° Al GL



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1952AL	3101967	LED	21W	1115lm	3000K	> 102 000h
1952GR	3101968					

Voss





Farge:

- Aluminium
- Grafitt


Utskiftbar LED modul/driver

Flere lysvarianter


Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1951AL	3101794	LED	16,8W	557lm	3000K	> 171 000h	Dimbar
1951GR	3101795						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1950AL	3101792	LED	15,4W	614lm	3000K	>102 000h
1950GR	3101793					



IP65 IK08 LED DIM Al PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysretning
454AL 454GR		LED	6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	Opp

Vasa





Farge:

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Flere lysvarianter

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysretning
127AL	3185416	LED E27	8W	384lm	2700K	>25 000h	Dimbar	Opp & Ned
127GR	3185417							
127WH	3185418							
128AL	3101856	LED	8,5W	631lm	3000K	> 72 000h		
128GR	3109918							
128WH	3109920							
450AL	3135014		6W	440lm		> 102 000h		Ned
450GR	3135015							
450WH	3135016							



Visby





Farge:

- Aluminium
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
576AL	3101850	LED	44,5W	2465lm	3000K	>50 000h
576GR	3101851					





Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
577AL	3101852	LED	27W	1388lm	3000K	>50 000h
577GR	3101853					



Varberg





Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Flere lysvarianter

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

IP65 IK10 LED DALI DIM Al PC 1,5m



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7150GR	3104067	LED	30W	3261lm	3000K	> 100 000h	DALI2	Symmetrisk


IP65 IK08 LED DALI DIM Al PC 1,5m



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7152GR	3104068	LED	7,7W	741lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Symmetrisk
7153GR			7,8W	742lm			DALI2	

Torp




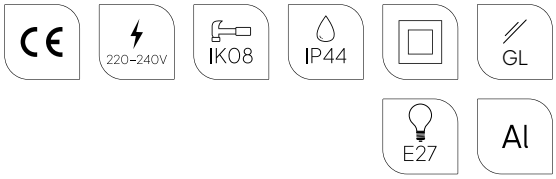

Farge:

Sort

Miljøvennlig



Art	El-nr	Sokkel
1396BL	3104069	E27



Trysil





Farge:

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 1907. Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1096AL		LED	7,3W	620lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1096BL	3111079						
1096GR	3111080						





Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
1104AL		LED	7,5W	738lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Asymmetrisk
1104BL	3135012							
1104GR	3135013							





Bergen

CE | 220–240V | IP55 | E27 | Fe | PC





Utskiftbar LED modul/driver

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)


Farge:

Sort

Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 | E27 | Fe | PC




Art	El-nr	Sokkel
270BL	3185380	E27
270GA	3185379	

IP55 | E27 | Fe | PC



Art	El-nr	Sokkel
271BL	3101771	E27
271GA	3101776	

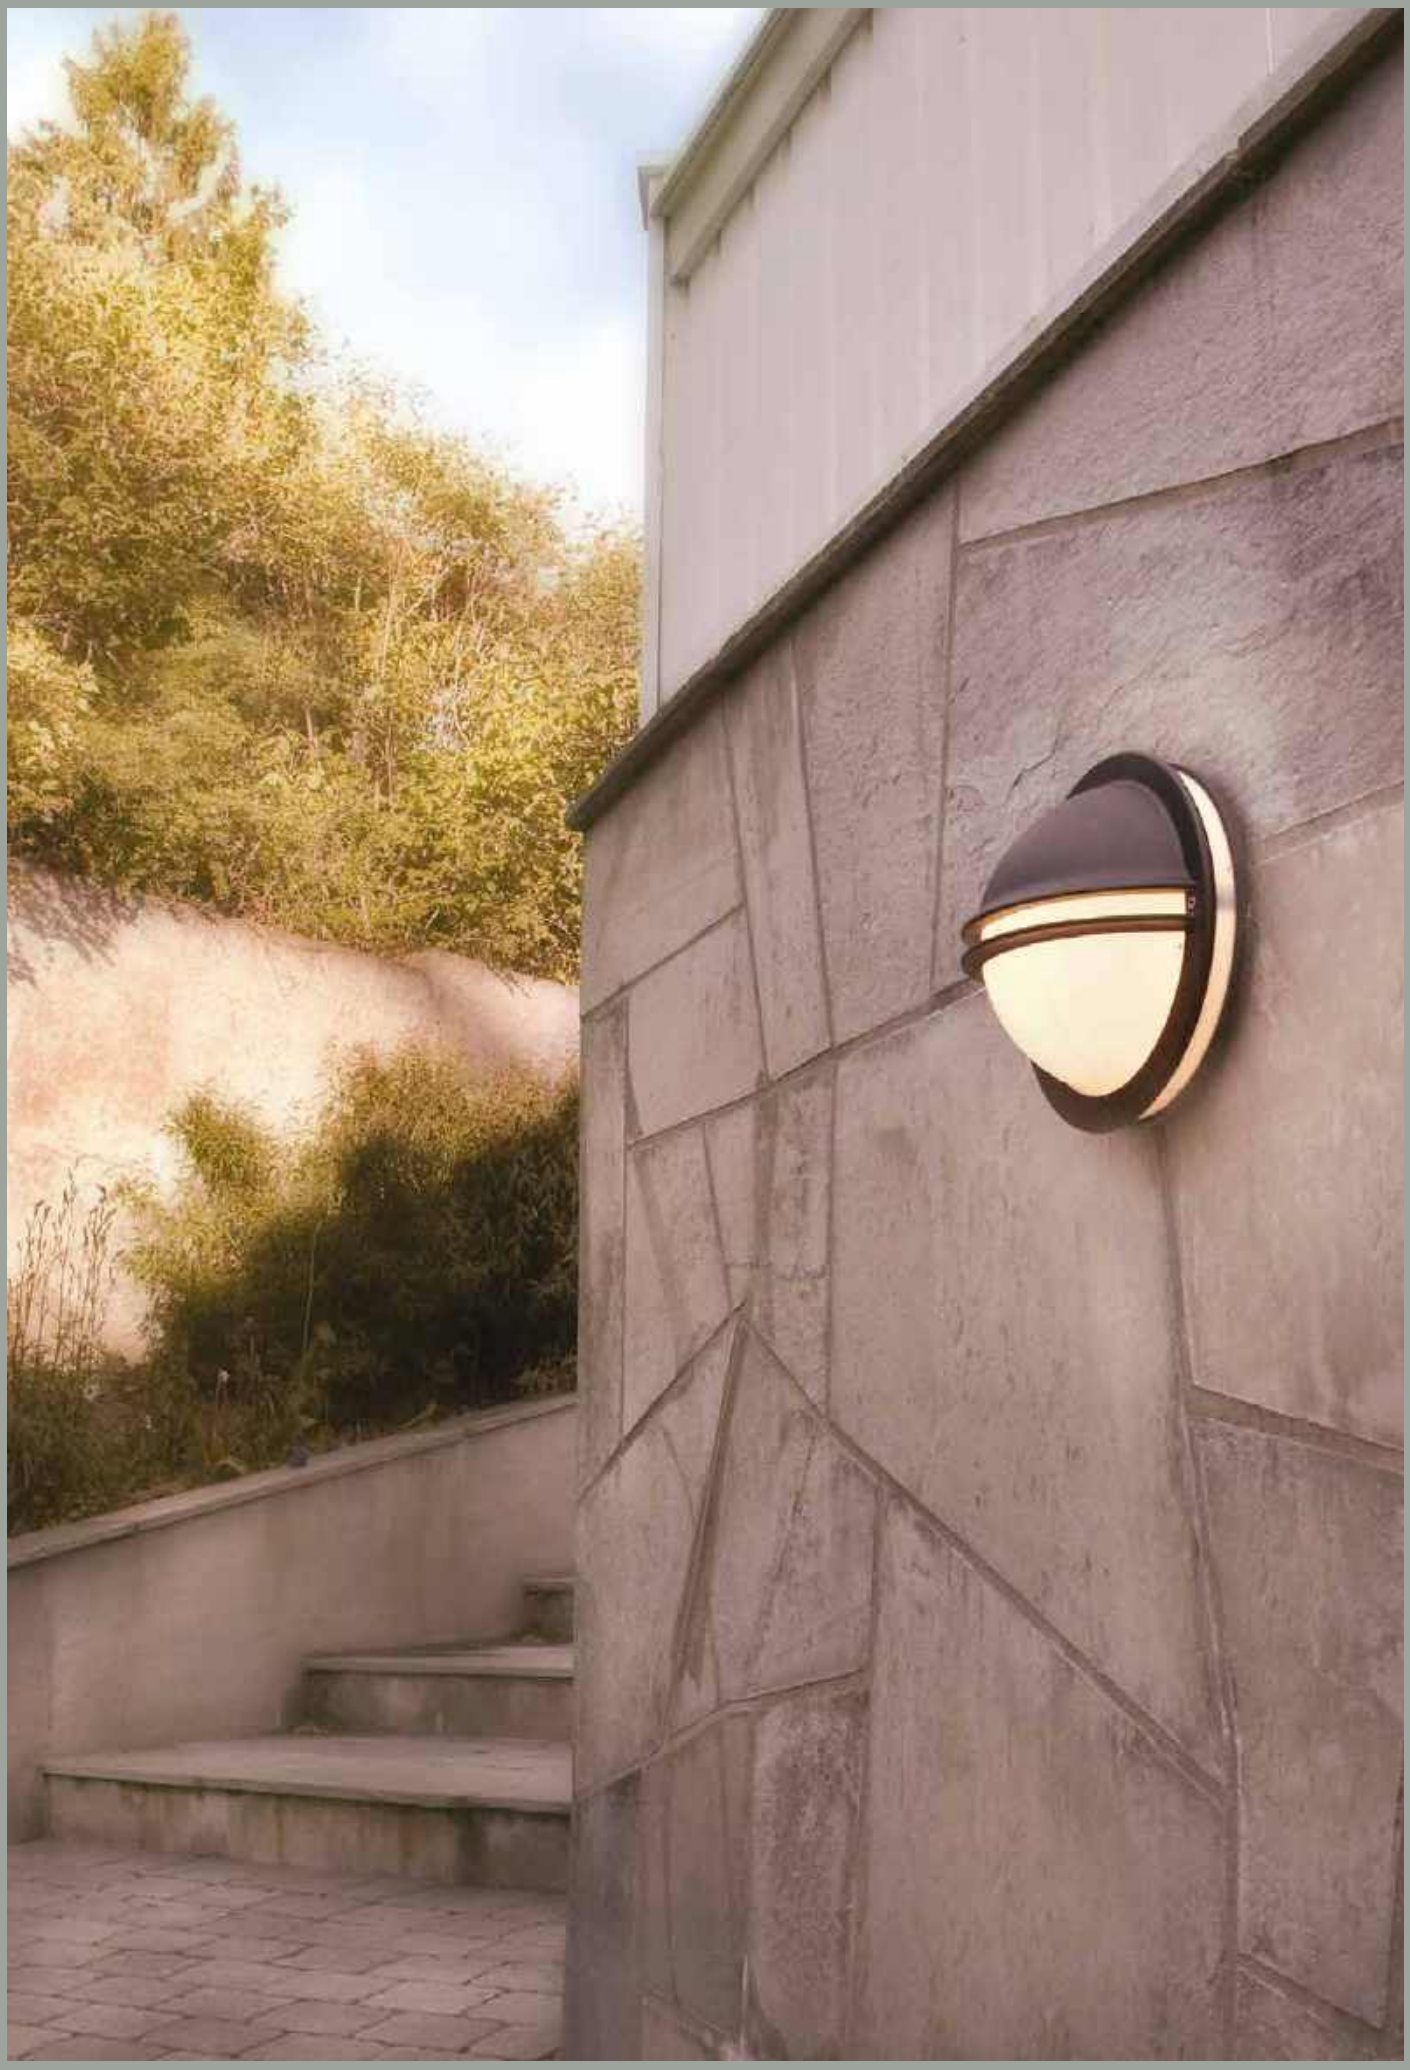

Berlin





Farge:
- Sort
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*


*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel
610BL	3185309	E27
610WH	3185308	



Art		Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
611BL	3185311	E27	-	-	-	-	-
611WH	3185310						
615BL	3185438	LED E27	8,3W	240lm	2700K	>25 000h	Dimbar
615WH	3185439						
617BL		LED	8W	185lm	3000K	>50 000h	
617WH							

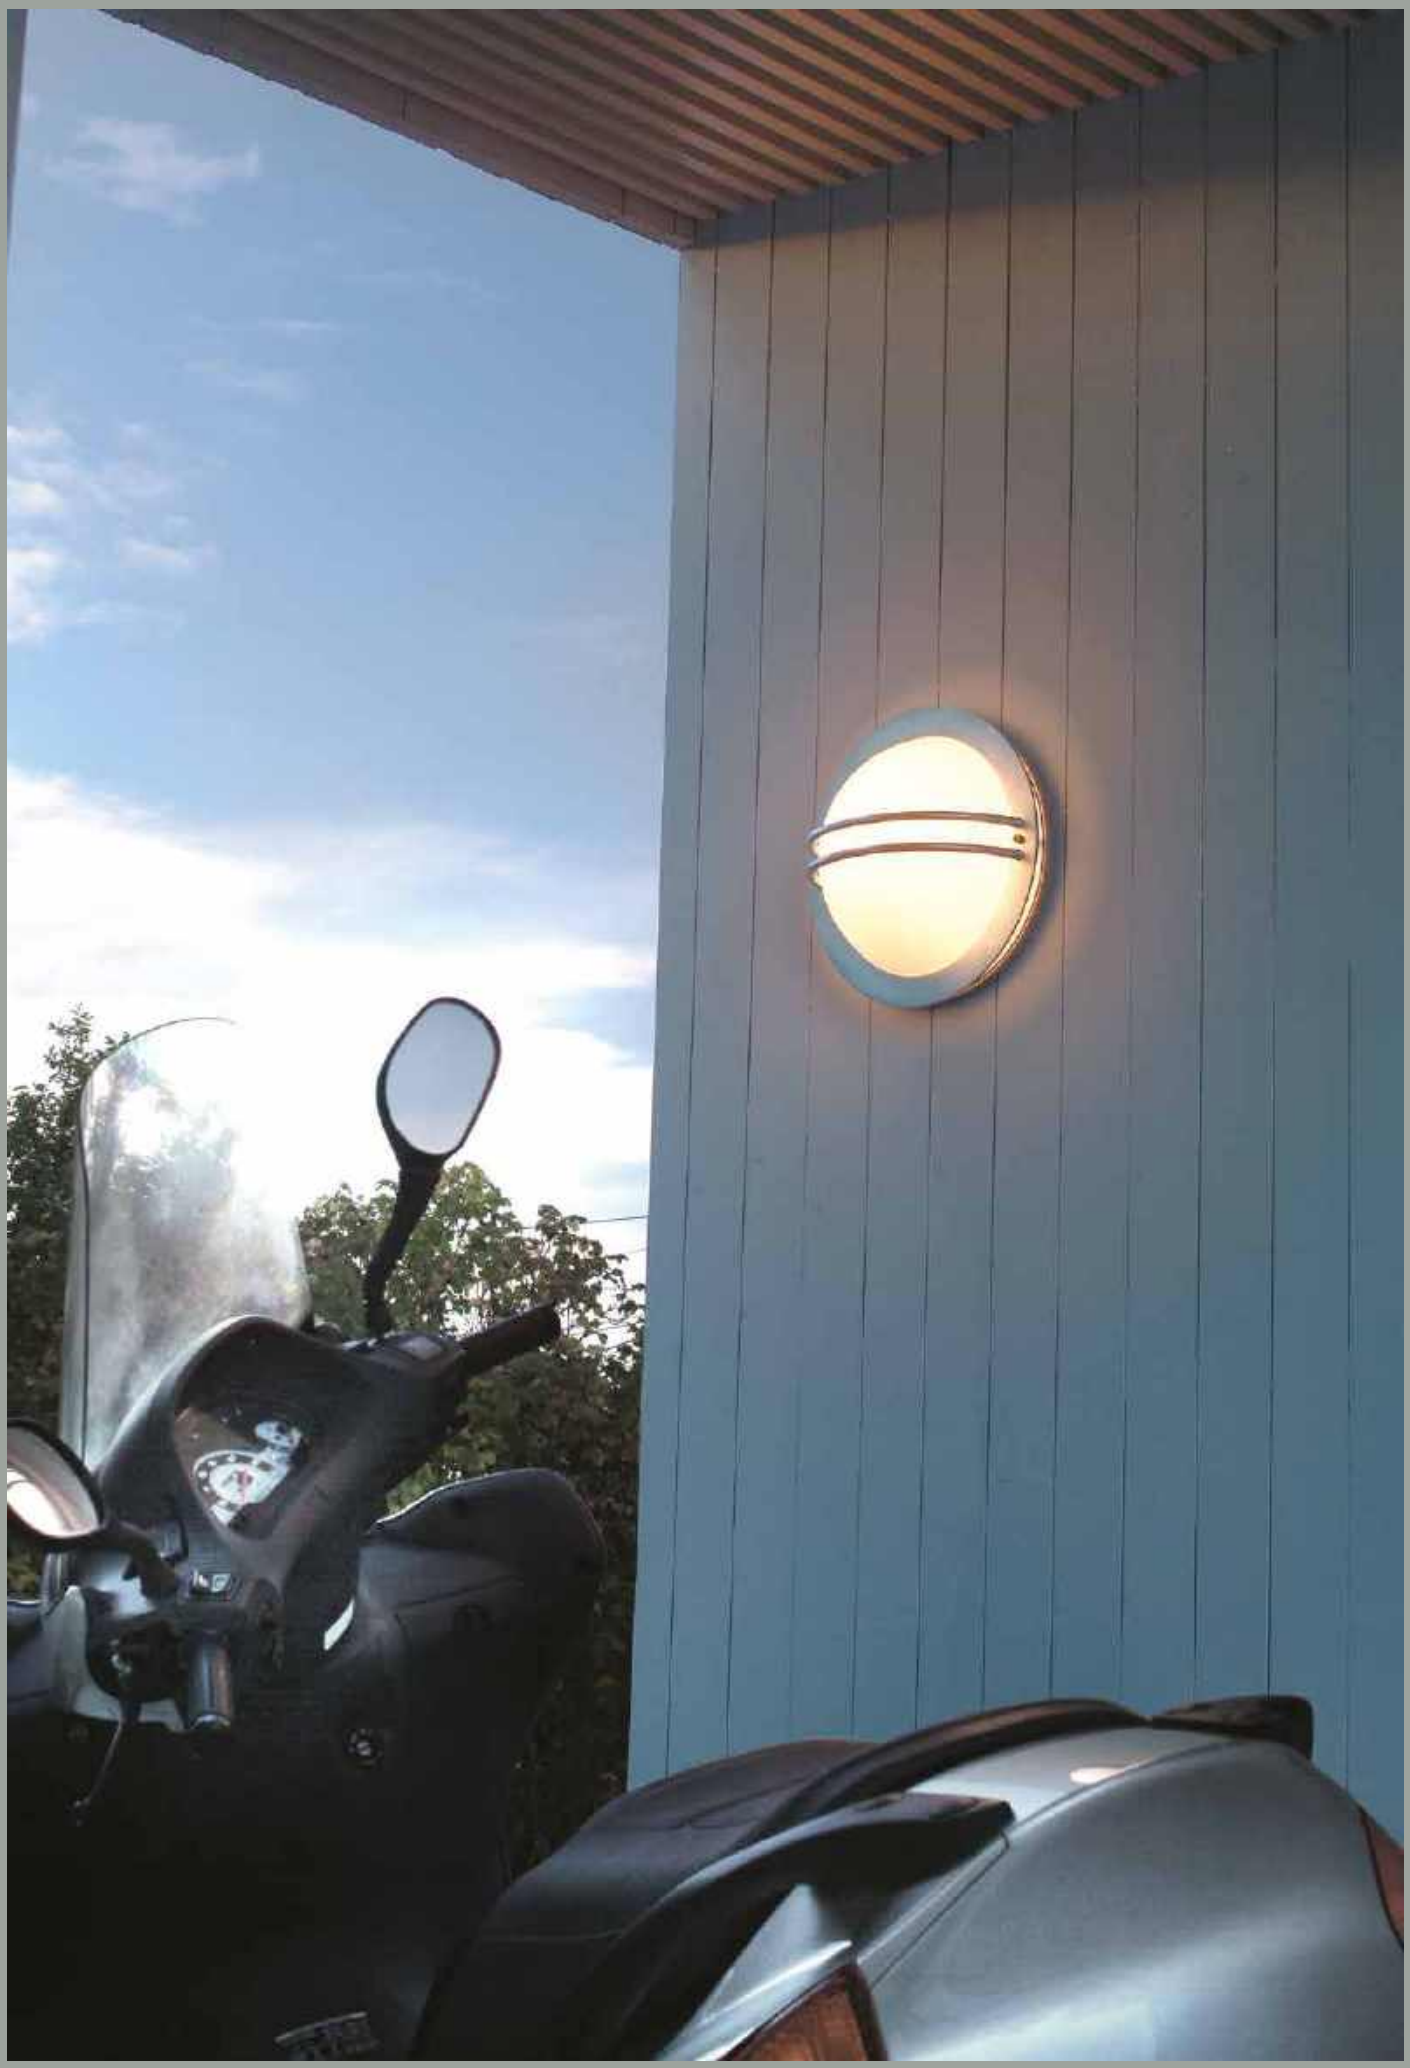

Bremen





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K*	3000K	4000K*
○	○	○

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel
630BL	3185374	E27
630GA	3183083	



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
631BL	3185375	E27	-	-	-	-	-
631GA	3185377						
637BL	3120001	LED	8W	364lm	3000K	>50 000h	Dimbar
637GA	3120000						


Photo: Studio Fulgseth

Lofoten





Farge:
Sort

Miljøvennlig

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)



Art	El-nr	Sokkel
1940BL	3120077	E27



Art	El-nr	Sokkel
1960BL	3104112	E27



Lofoten







Miljøvennlig

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Farge:

Sort

Tilbehør: Hjørnebeslag 155. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
1939BL	3101949	E27



Art	El-nr	Sokkel
1949BL	3104161	E27



Art	El-nr	Sokkel
1963BL	3104114	E27



Art	El-nr	Sokkel
1969BL	3104162	E27

Lofoten





Miljøvennlig

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Farge:
Sort



Art	El-nr	Sokkel
1944BL	3101950	E27



Art	El-nr	Sokkel
1945BL	3101963	E27

Lofoten





Farge:
Sort

Miljøvennlig

IP44 E27 GL



Art	El-nr	Sokkel
1942BL	3101769	E27

IP44 E27 PMMA



Art	El-nr	Sokkel
1962BL		E27



Lofoten

CE 220–240V IP44 E27 Fe GL PMMA





Miljøvennlig

Farge:
Sort

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206. Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 E27 GL



Art	El-nr	Sokkel
1946BL	3101964	E27

IP44 E27 PMMA



Art	El-nr	Sokkel
1966BL		E27

IP44 E27 GL



Art		Sokkel
1941BL	3101767	E27

IP44 E27 PMMA



Art	El-nr	Sokkel
1961BL	3104113	E27

Lofoten





Farge:
Sort

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
1948BL 1968BL	3111081	E27



Art	El-nr	Sokkel
1947BL	3101965	E27

Larvik





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Miljøvennlig

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
690BL	3101955	E27
690GA	3101954	



Oslo

CE 220–240V IP55 E27 Fe PC





Miljøvennlig

Farge:

- Sort
- Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 E27 PC Fe



Art	El-nr	Sokkel
240BL	3185343	E27
240GA	3185256	

IP55 E27 PC Fe



Art		Sokkel
240A/BL	3101787	E27
240A/GA	3101785	



Oslo



220–240V IP55 Fe E27 PC



Farge:

- Sort
- Galvanisert

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 E27 PC Fe



Art	El-nr	Sokkel
242BL	3185344	E27
242GA	3185372	



Stockholm





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Miljøvennlig


Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

IP54 | IK10 | E27 | PC | Fe



Art	El-nr	Sokkel
226BL	3110049	E27
226GA	3110048	

IP54 | IK10 | E27 | LED | DIM | PC | Fe



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
220BL	3110043	E27	-	-	-	-	-
220GA	3110042						
1600BL	3185590	LED	8W	240lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1600GA	3185589						



Stockholm & Stockholm Big





Miljøvennlig

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Farge:

Sort

Galvanisert

CE · 220–240V · IP54 · Fe · E27 · PMMA

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 · E27 · PMMA · Fe



Art	El-nr	Sokkel
286BL	3185368	E27
286GA	3185367	

IP54 · E27 · PMMA · Fe



Art	El-nr	Sokkel
280BL	3185337	E27
280GA	3185338	



IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	El-nr	Sokkel
297BL	3109982	E27
297GA	3109981	

IP65 IK10 E27 PMMA Fe



Art	El-nr	Sokkel
298BL	3109984	E27
298GA	3109983	

Stockholm





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Miljøvennlig

Utskiftbar LED modul/driver

Fargetemperatur:


2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1464BL	3185435	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1464GA	3185434						
1265BL	3120026	LED	8,5W	342lm	3000K	>50 000h	
1265GA	3120025						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1469BL	3185437	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h
1469GA	3185436					
1260BL	3120024	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h
1260GA	3120023					
1269BL	3101976	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h
1269GA	3101975					

Stockholm

skandinavisk tre





Farge:

Galvanisert

Tre:

Impregnert

Malt

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Utskiftbar LED modul/driver


Armaturhus laget av naturlig tre.

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
1423GA	3120046	E27
1433GA	3120047	



Art	El-nr	Sokkel
1420GA	3101913	E27
1430GA	3101919	

Stockholm & Stockholm Big





Miljøvennlig

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Farge:

Sort

Galvanisert

CE · 220–240V · IP54 · Fe · E27 · PMMA


Tilbehør: Festejern for 284, 285 og 287 medfølger. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 · E27 · PMMA · Fe



Art	El-nr	Sokkel
285BL	3185340	E27
285GA	3185341	

IP54 · E27 · PMMA · Fe




Art	El-nr	Sokkel
284BL	3185364	E27
284GA	3185363	

IP54 · E27 · PMMA · Fe



Art	El-nr	Sokkel
287BL	3185370	E27
287GA	3185369	

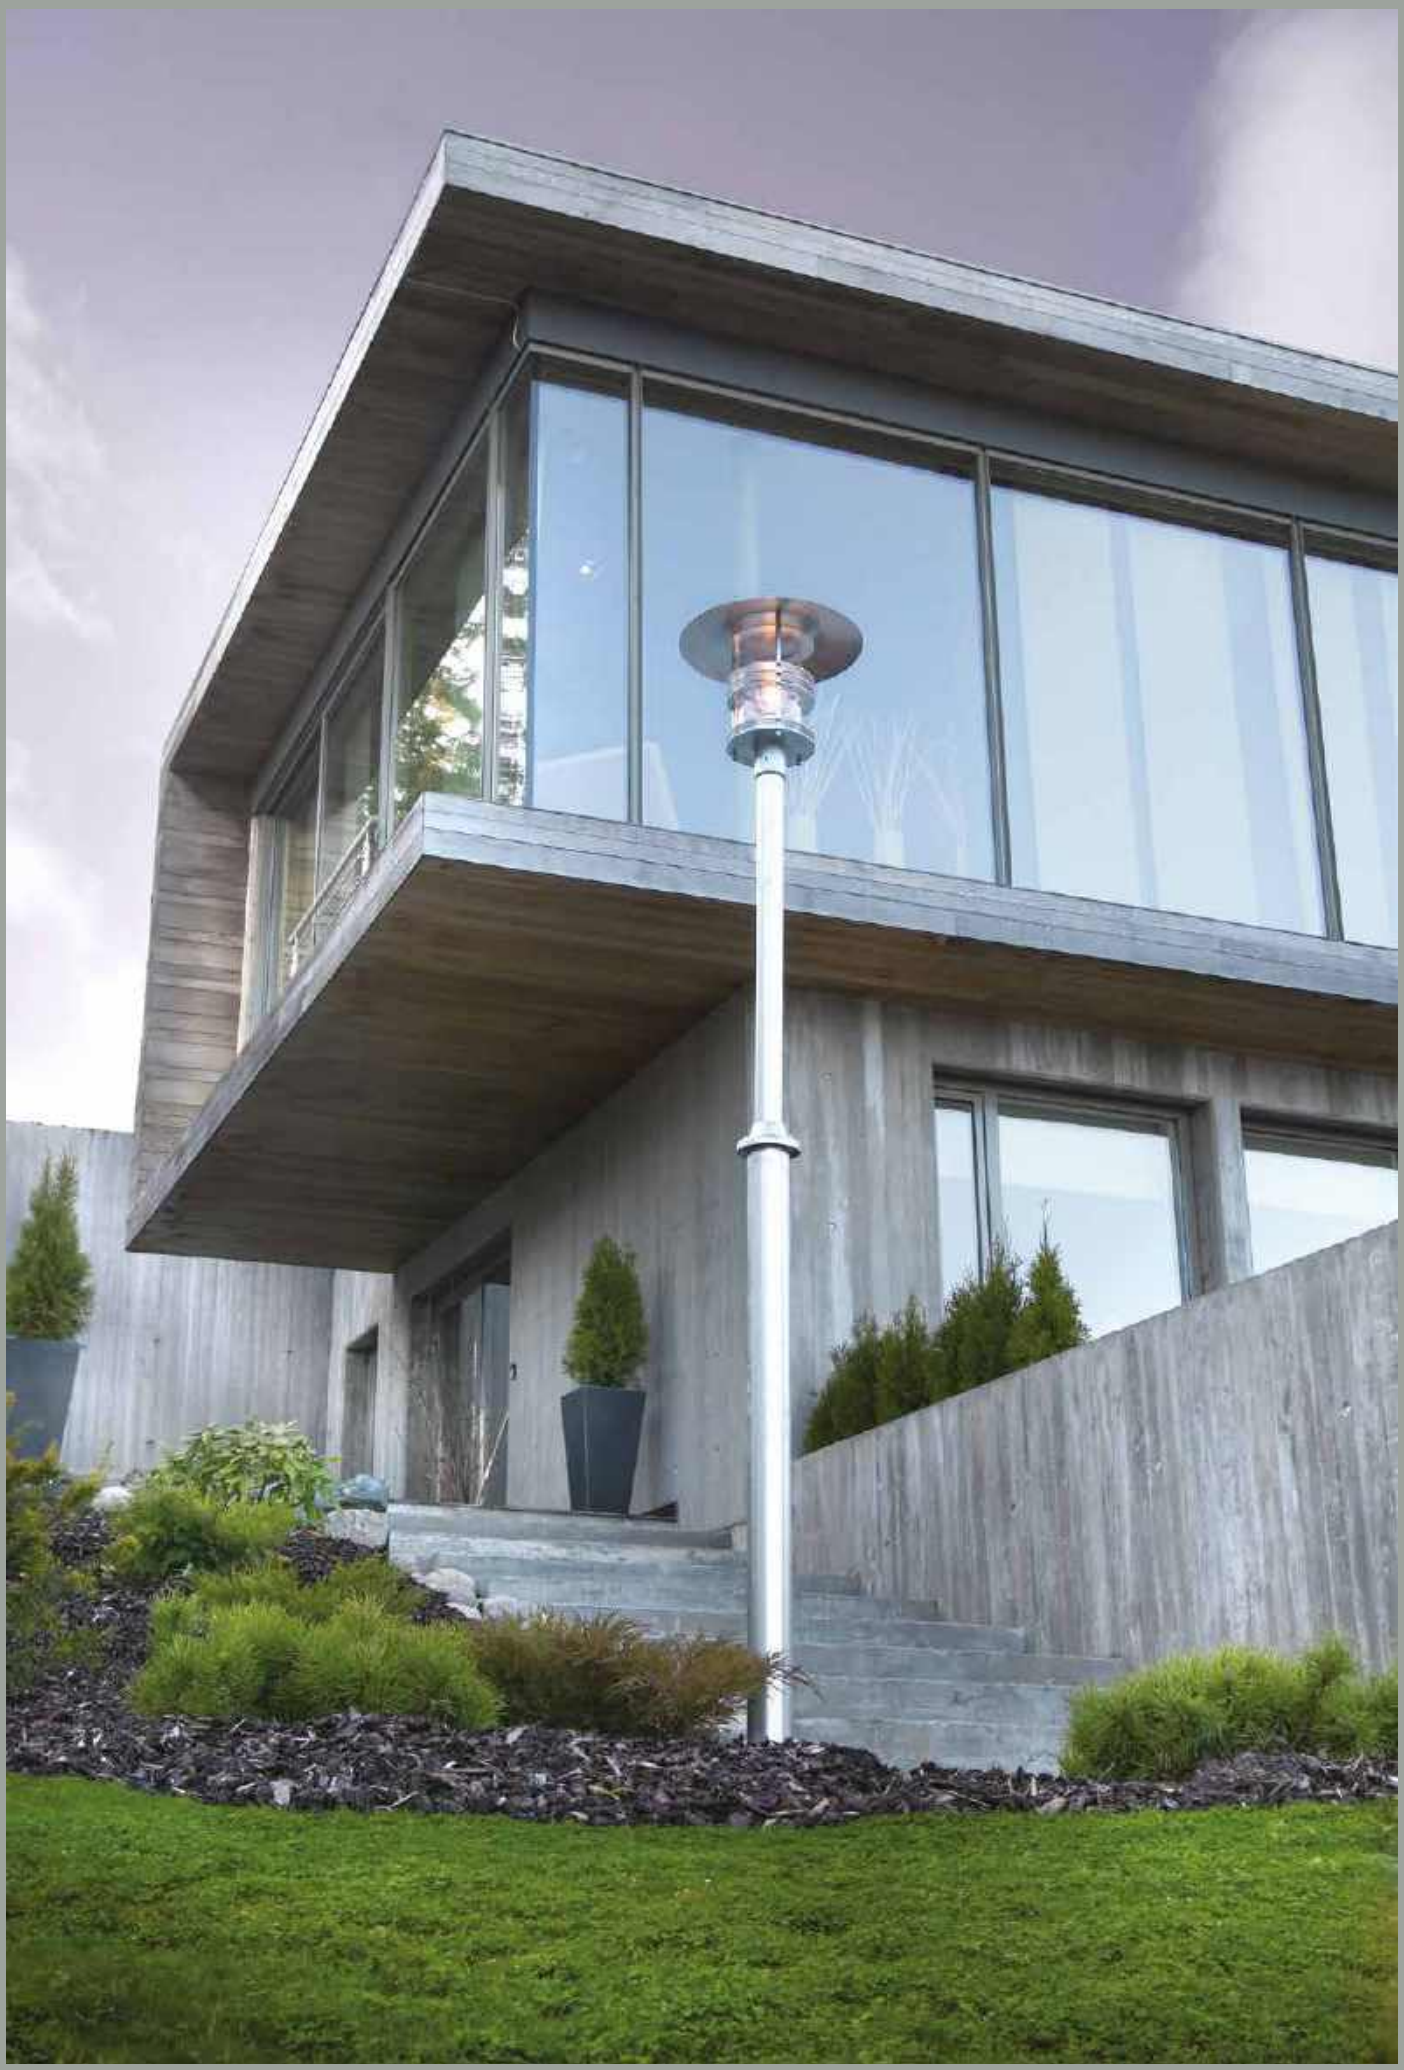

Stockholm Big





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
281BL	3185361	E27
281GA	3185360	



Art	El-nr	Sokkel
283BL	3109935	E27
283GA	3183032	



Arvika





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Miljøvennlig

Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Armaturer som kan leveres med stikkontakter

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Festejern 208. Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 IK10 LED PC Fe



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
891BL	3110092	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h
891GA	3110090					

IP44 IK10 LED PC Fe



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Egenskap
893BL	3110094	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	2x230V (kontakt)
893GA	3110093						





Basel & Bern

CE · 220–240V · IP54 · IK07 · LED · E27 · Fe · GL





Utskiftbar LED modul/driver

Energisparende styring

Farge:

- Sort
- Galvanisert

IP54 · IK07 · E27 · GL · Fe



Art	El-nr	Sokkel
660BL	3109978	E27
660GA	3185393	

IP54 · IK07 · E27 · GL · Fe



Art	El-nr	Sokkel
650BL	3109977	E27
650GA	3185390	

IP54 · IK07 · E27 · GL · Fe



Art	El-nr	Sokkel
661BL	3185346	E27
661GA	3185394	

IP54 · IK07 · E27 · GL · Fe



Art	El-nr	Sokkel
651BL	3185348	E27
651GA	3185391	



Boden



Fe · CE · 220–240V · IP54 · IK09 · Jord
Al · E27 · LED · DIM · PC



Farge:
- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver


Energisparende styring

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

IP54 · IK09 · Jord · E27 · Fe · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
862BL	3101942	E27
862GA	3101941	

IP54 · IK09 · Jord · E27 · LED · DIM · Fe · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
860BL	3101858	E27	-	-	-	-	-
860GA	3101857						
866BL	3185581	LED	8W	307lm	3000K	>50 000h	Dimbar
866GA	3185580						



Karlstad

CE | 220–240V | IP55 | E27 | D | Fe | Cu | PC





Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Farge:

- Sort
- Galvanisert
- Kobber
- Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 | E27 | Fe | Cu | PC | D



Art	El-nr	Sokkel
230BL	3185262	E27
230CO	3185261	
230GA	3185260	
230WH		

IP55 | E27 | Fe | PC



Art	El-nr	Sokkel
230A/BL	3185515	E27
230A/GA	3185516	
230A/WH		

Karlstad





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
2033BL	3104150	E27
2033GA	3104149	



Art	El-nr	Sokkel
2032BL	3101940	E27
2032GA	3104151	

Lund



CE 220–240V IP55 E27 PC Fe

Farge:

Sort

Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.

IP55 E27 Fe PC



Art	El-nr	Sokkel
274BL	3101938	E27
274GA	3101937	

IP55 E27 Fe PC



Art	El-nr	Sokkel
275BL	3101940	E27
275GA	3101939	



Lund






Farge:

- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
290BL	3185382	E27
290GA	3185381	



Mandal





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Tilbehør: Art. 130 Art. 149. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1370BL	3101961	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1370GA	3101944						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1373BL	3101962	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1373GA	3101945						



IP43 E27 LED DIM Fe Cu PC



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
160BL	3185336	E27	-	-	-	-	-
160CO	3185327						
160GA	3185326						
160WH							
1495BL	3120016	LED	5,2W	508lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1495GA	3120015						
1495WH							
5038BL			5,4W	476lm	4000K		
5038GA							
5038WH							

Paris & Paris Big





Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*


*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

- Sort
- Galvanisert
- Kobber
- Hvit



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
163BL	3101763	E27	-	-	-	-	-
163GA	3101761						
163WH							
1496BL	3120018	LED	5,2W	471lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1496GA	3120017						
1496WH							
5039BL			5,4W	438lm	4000K		
5039GA							
5039WH							

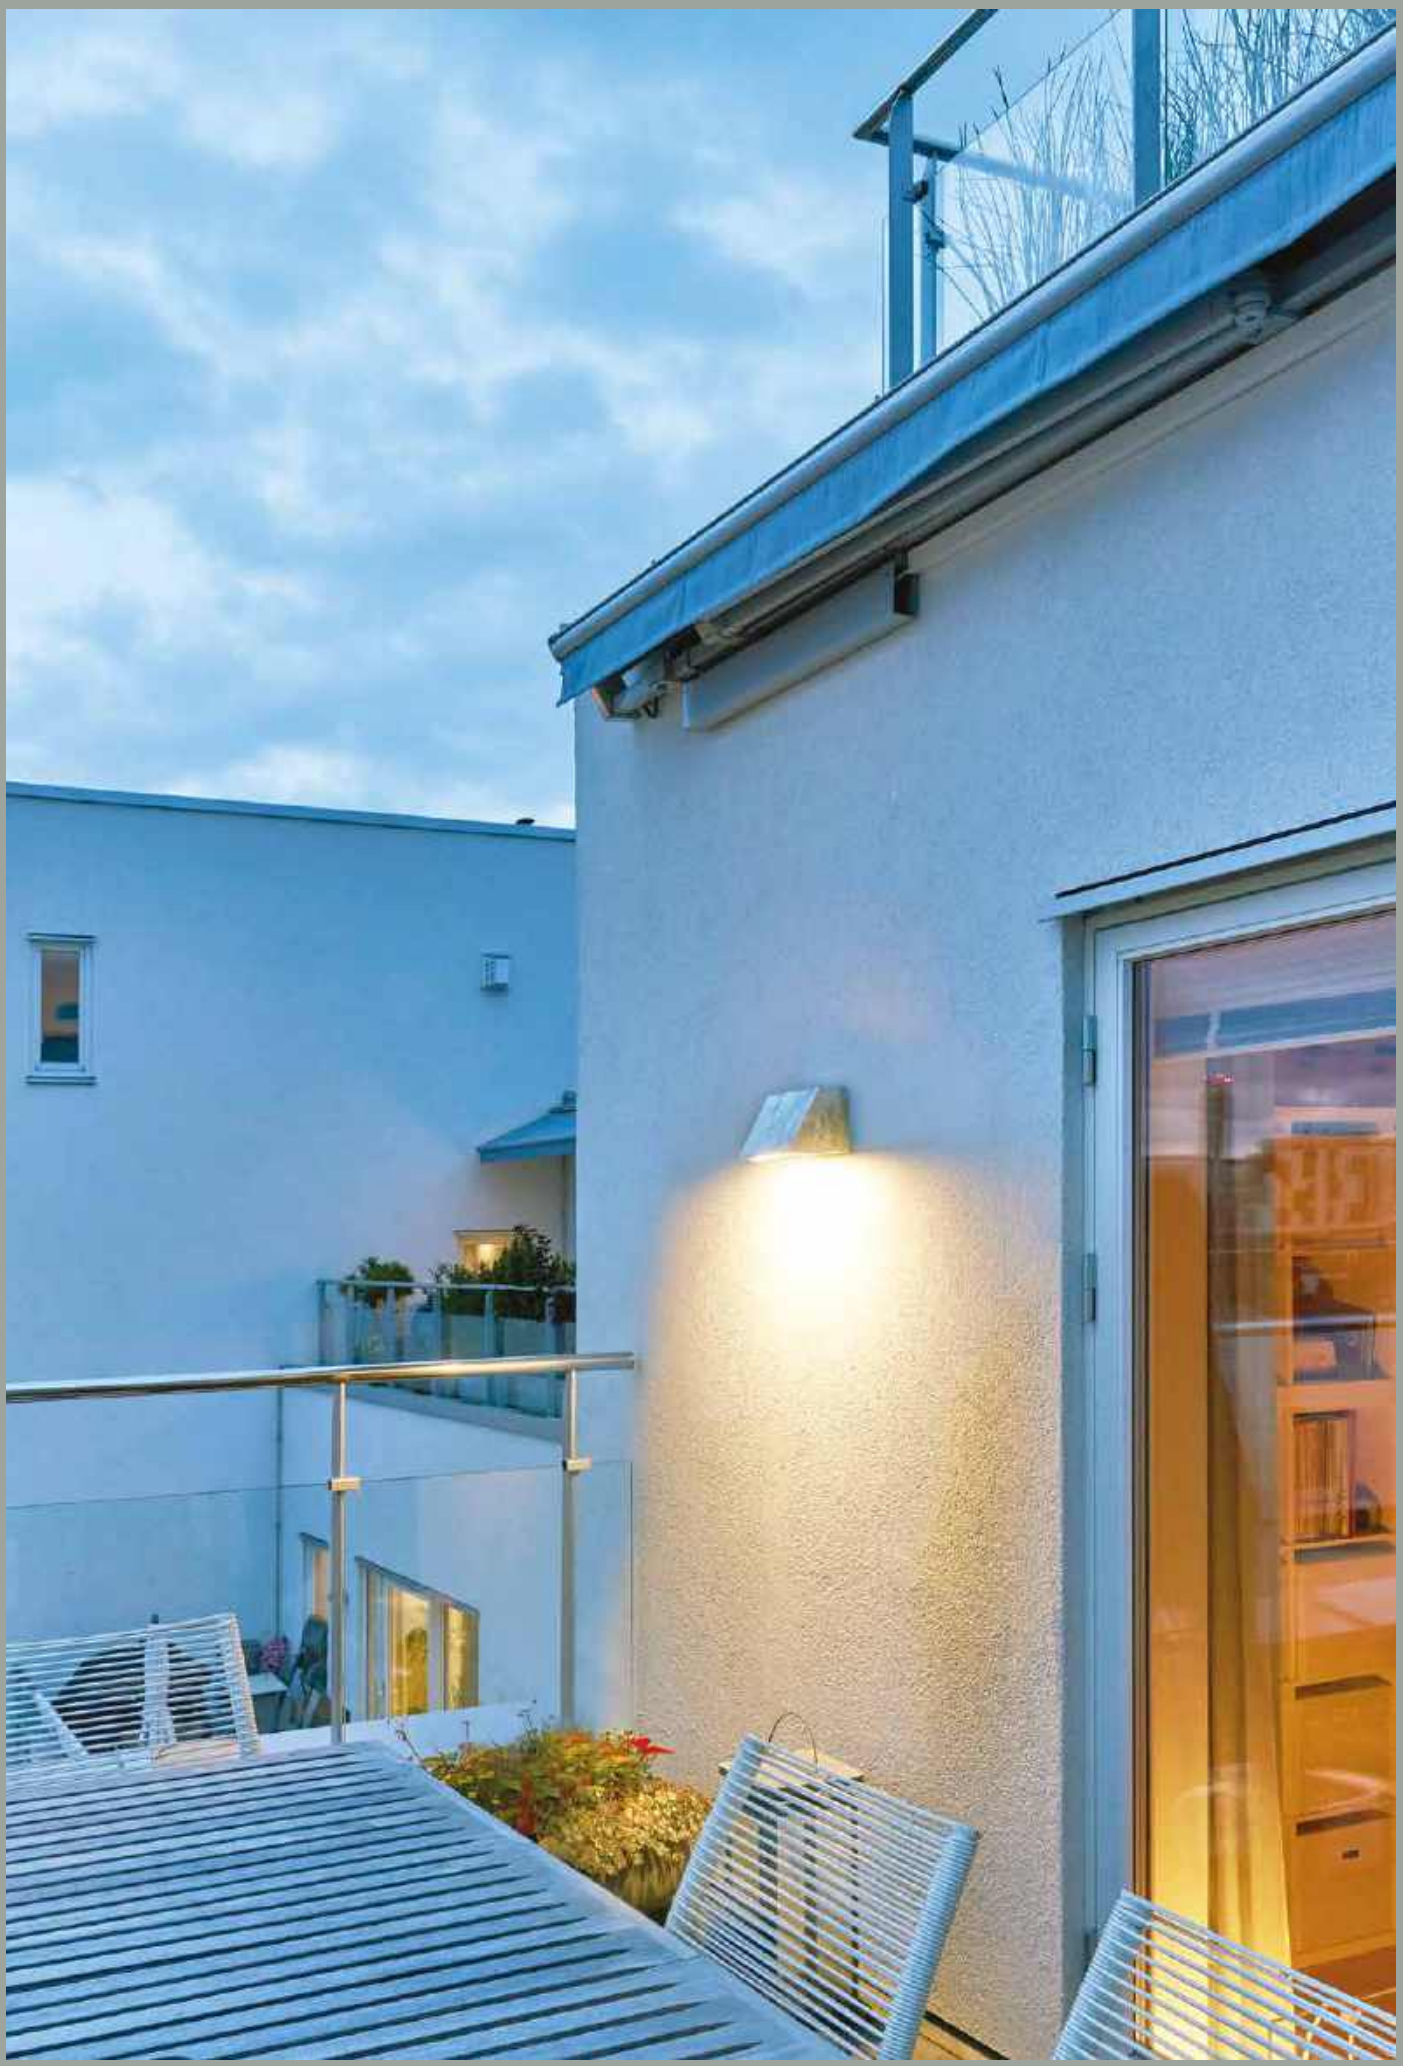

Ski





Farge:

- Sort
- Galvanisert

Utskiftbar LED modul/driver

Armaturer som kan leveres med stikkontakter

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Egenskap
1390BL	3101935	LED	5,2W	371lm	3000K	> 70 000h	Dimbar	2x230V (Kontakt)
1390GA	3101934							




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1392BL	3101943	LED	5,2W	346lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1392GA	3101936						



Vansbro



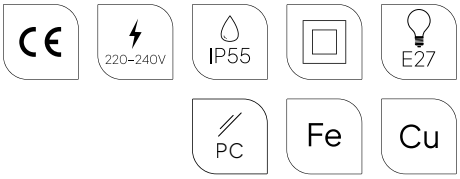

Farge:

Sort

Kobber

Galvanisert

Miljøvennlig

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.





Art	El-nr	Sokkel
1920BL	3120073	E27
1920CO	3120074	
1920GA	3120072	



Chelsea





Miljøvennlig


Håndlaget produkt

Farge:

Kobber

CE 220-240V IP44 E27 Cu PC

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
950CO	3185383	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
962CO	3110050	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
963CO	3101861	E27



Chelsea & Chelsea Big





Miljøvennlig

Håndlaget produkt


Farge:

Kobber

CE 220–240V IP44 E27 Cu PC


Tilbehør: Art. 152 Se bak i katalogen for El-nr.

IP44 E27 Cu PC




Art	El-nr	Sokkel
960CO	3109979	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
964CO	3101791	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
954CO	3185242	E27

IP44 E27 Cu PC



Art	El-nr	Sokkel
955CO	3185241	E27

Chelsea Big & Chelsea





Miljøvennlig

Håndlaget produkt


Farge:

Kobber

Cu | PC | CE | 220–240V | IP44 | E27


Tilbehør: Art. 307 se bak i katalogen for El-nr.

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	El-nr	Sokkel
956CO	3185244	E27

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	El-nr	Sokkel
957CO	3185243	E27

IP44 | E27 | Cu | PC



Art	El-nr	Sokkel
961CO	3109980	E27

Chelsea





Farge:

Kobber

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Håndlaget produkt

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
951CO	3185247	E27



Art	El-nr	Sokkel
953CO	3185249	E27

Bologna





Farge:

- Sort
- Hvit

Miljøvennlig


Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
310BL	3183017	E27
310WH	3185170	



Art	El-nr	Sokkel
360BL	3183029	E27
360WH	3185196	



Art	El-nr	Sokkel
311BL	3183018	E27
311WH	3185187	



Art	El-nr	Sokkel
361BL	3183089	E27
361WH	3185198	

Bologna





Farge:

- Sort
- Hvit

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
312BL	3183025	E27
312WH	3185189	



Art	El-nr	Sokkel
313BL	3183019	E27
313WH	3185172	



Art	El-nr	Sokkel
314BL	3183024	E27
314WH	3185174	



Art	El-nr	Sokkel
315BL	3183026	E27
315WH	3185191	



IP54 | E27 | PMMA | Al



Art	El-nr	Sokkel
362BL	3183090	E27
362WH	3185200	

IP54 | E27 | PMMA | Al



Art	El-nr	Sokkel
363BL	3183087	E27
363WH	3185202	

Bologna





Farge:

- Sort
- Hvit

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
364BL	3183091	E27
364WH	3185204	



Art	El-nr	Sokkel
365BL	3183092	E27
365WH	3185206	



Como



CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Farge:

- Sort
- Hvit

Miljøvennlig

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
370BL	3183093	E27
370WH	3185220	



IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
373BL	3101702	E27

Como



IP54 E27 Al PC CE 220–240V



Farge:

Sort

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
371BL	3101700	E27

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
372BL	3101701	E27

Florence



CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Farge:

- Sort
- Hvit

Miljøvennlig

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
800BL	3101721	E27
800WH	3183121	

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
810BL	3101722	E27
810WH	3185233	

Florence





Miljøvennlig

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
820BL	3101723	E27
820WH	3185235	



Art	El-nr	Sokkel
830BL	3101724	E27
830WH	3185237	



Genoa & Genoa Mini





Miljøvennlig

Farge:

Sort

Hvit

CE 220–240V IP54 E27 Al PC

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
170BL	3183007	E27
170WH	3185176	

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
175BL	3183008	E27
175WH	3185320	



Glasgow



220–240V IP54 E27 Al PC

Farge:

- Sort
- Hvit

Miljøvennlig

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
730BL	3110030	E27
730WH	3110032	



London & London Big





Miljøvennlig

Farge:

Sort

Hvit

IP54 E27 Al PC

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
497BL	3185573	E27
497WH	3120050	

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
481A/BL	3185517	E27
481A/WH		

IP54 E27 PC Al



Art	El-nr	Sokkel
493A/BL	3185518	E27
493A/WH		



IP54 LED Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4136BL		LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4136WH						

London Big

CE | 220–240V | IP54 | IP54/65 | Al | PC | LED | E27





Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Farge:

Sort

Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 | E27 | PC | Al



Art	El-nr	Sokkel
490BL	3101714	E27
490WH	3185274	

IP54 | E27 | PC | Al



Art	El-nr	Sokkel
493BL	3101717	E27
493WH	3185276	

IP54 | LED | Al



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4116BL	3104106	LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4116WH						



London





Miljøvennlig

Farge:

- Sort
- Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
480BL	3101708	E27
480WH	3185284	



Art	El-nr	Sokkel
481BL	3101709	E27
481WH	3185286	


72

London & London Big





Miljøvennlig

Farge:

Sort

Hvit

CE · 220–240V · IP54 · LED · Al · PC · E27


Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
485BL	3101713	E27
485WH	3185290	

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
484BL	3101712	E27
484WH	3185288	


IP54 · E27 · PC · Al



Art	El-nr	Sokkel
494BL	3101718	E27
494WH	3185278	



IP54 LED Al

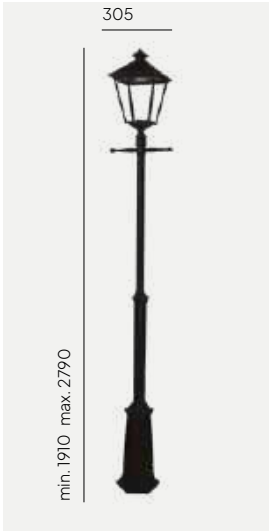

Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4124BL	3104107	LED	17,5W	1392lm	3000K	>50 000h
4124WH						

London & London Big



CE 220–240V IP54 IP54/65

E27 LED Al PC



Farge:

- Sort
- Hvit

Fargetemperatur:

2700K* 3000K 4000K*

*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se www.norlys.no

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig


Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 Al PC



Art	El.nr	Sokkel
482B	3101710	E27
482W	3185292	
483B	3101711	
483W	3185294	

IP54 E27 Al PC

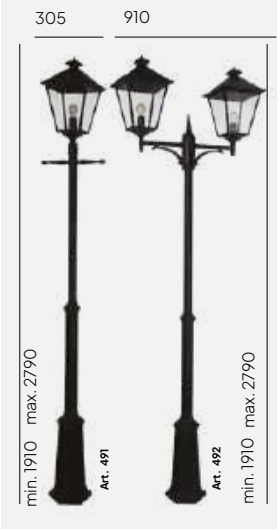

Art	El.nr	Sokkel
491BL	3101715	E27
491WH	3185280	
492BL	3101716	
492WH	3185282	

Latina





Farge:

- Sort
- Hvit


Miljøvennlig



Art	El-nr	Sokkel
105BL	3183000	E27
105WH	3185218	

Venice



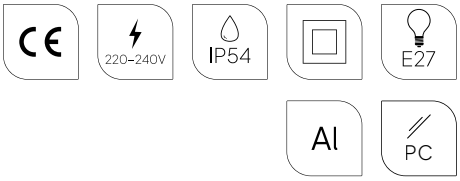

Farge:

- Sort
- Hvit





Art	El-nr	Sokkel
261BL	3183009	E27
261WH	3183031	



Modena & Modena Big





Miljøvennlig

Farge:

Sort

Hvit

CE 220–240V IP54 E27 Al PC

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
350BL	3183027	E27
350WH	3183165	

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
351BL	3183028	E27
351WH	3183167	

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
380BL	3101704	E27
380WH	3185296	

IP54 E27 Al PC



Art	El-nr	Sokkel
381BL	3101705	E27
381WH	3185298	



Modena & Modena Big





Miljøvennlig

Farge:


Sort

Hvit

CE · 220–240V · IP54 · E27 · Al · PC

Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
304BL	3183016	E27
304WH	3185183	
300BL	3183012	
300WH	3185181	

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
384BL	3101707	E27
384WH	3185300	



Modena & Modena Big





Farge:

- Sort
- Hvit

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
302 BL	3183014	E27
302WH	3183171	
303BL	3183015	
303WH	3183173	



Art	El-nr	Sokkel
301BL	3183013	E27
301WH	3183169	
382BL	3101706	
382WH	3185302	



Rimini





Miljøvennlig

Farge:

- Sort
- Hvit

IP54 · E27 · Al · PC · CE · 220–240V

Tilbehør: Festejern 307, Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
404BL	3101735	E27
404WH	3183051	

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
259BL	3101726	E27
259WH	3183021	

Tilbehør: Hjørnebeslag 150. Se bak i katalogen for El-nr.

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
250BL	3101725	E27
250WH	3185162	

IP54 · E27 · Al · PC



Art	El-nr	Sokkel
2591BL	3101727	E27
2591WH	3183023	

Rimini & Milano





Farge:

- Sort
- Hvit

Utskiftbar LED modul/driver

Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for El-nr.



Milano

Art	El-nr	Sokkel
401BL	3101728	E27
401WH	3183041	



Rimini

Art	El-nr	Sokkel
402BL	3101729	E27
402WH	3183043	
403BL	3101730	
403WH	3183045	

Stolper




Art. 1273 | **Art. 3009** | **Art. 3011** | **Art. 30101** | **Art. 3013** | **Art. 3010**




Art	El-nr	Farge	ømm	Materialer
1273AL	3135020	Aluminium	ø50	Aluminium
1273GR	3135021	Grafitt		
3009GA		Galvanisert		Galvanisert stål
3011BL	3100198	Sort		Aluminium
3010BL	3104155	Sort		
3010WH		Hvit		
30101BL	3100179	Sort		


Art. 112
Betongforankering
El-nr: 3101748




Art. 113
Markfeste
El-nr: 3101749




Art. 116
Festejern.
El-nr: 3110095




Art. 117
Markfeste
El-nr: 3101929.




Art. 130
Hjørnebeslag : El-nr:
Sort 3104124. Galv 3104123




Art. 131
Hjørnebeslag
Art 1740, 1741, 1742, 5153




Art. 148 Hjørnebeslag
El-nr: Grafit 3104126. Alu 3104125
Sort 3104126. Hvit 3104127




Art. 149
Hjørnebeslag
Art.1370, 1371




Art. 151
Hjørnebeslag/veggfeste
El-nr: Grafit 3102471




Art. 152
Hjørnebeslag
El-nr: Sort 3183003, Hvit 3185214




Art. 153
Hjørnebeslag
El-nr: Galv 3185355, Sort 3185354




Art. 154
Veggfeste El-nr:
Grafit 3185560, Alu 3185559




Art. 155
Hjørnebeslag
El-nr: Sort 3101966




Art. 157
Distanseplate El-nr:
Grafit 3102473, Alu 3102472




Art. 158
Hjørnebeslag El-nr:
Grafit 3110061, Alu 3110060




Art. 159
Distanseplate El-nr:
Sort 3100196, Galv 3100195




Art. 202
Markfeste
El-nr: 3104130




Art. 203
Festejern
El-nr: 3102480




Art. 205
Festejern
El-nr: 3183085




Art. 206
Markfeste
El-nr: 3183086




Art. 208
Festejern
El-nr: 3101972




Art. 209
Markfeste
El-nr: 3104070




Art. 305
Festejern.
El-nr: 3183162




Art. 306
Markfeste
El-nr: 3183163




Art. 307
Festejern
El-nr: 3185231




Art. 405
Festejern
El-nr: 3183055




Art. 406
Markfeste
El-nr: 3183056




Art. 505
Festejern
El-nr: 3101951




Art. 1230
Festejern
El-nr: 3185545




Art. 1231
Markfeste
El-nr: 3185546




Art. 1233
Avblendingsskjerm
El-nr: Grafit 3185570




Art. 1234
Markspyd
El-nr: 3185571




Art. 1907
Festejern
El-nr: 3120062




Art. 1908
Markfeste
El-nr: 3120063




Art. 2934
Festejern




Art. 3080
Bryggefeste
El-nr: Galv 3100197




Art. 3081
Fotplate El-nr: Sort 3104160, Grafit 3104111, Alu 3104110




Art. 3084
Distanseplate El-nr: Alu 3104156 Grafit 3104157, Hvit 3104158




Art. 3086
Adapter Ørsta
El-nr: 3104159




Art. 3087
Adapter Ørsta
El-nr: 3104167




Art. 3088
Adapter Ørsta
El-nr: 3104168




Art. 3089
Adapter Ørsta
El-nr: 3104169




Art. 3090
Adapter Ørsta
El-nr: 3104170




Art. 3095
Distanseplate




Art. 6130
Festejern




Art. 6133
Adapter (nedstkk ø108)



Art. 7665
Adapter Ø60 for alle stolper med Ø76



Ikoner




Naturlig Skandinavisk tre.

Vi bruker kun høykvalitets, naturlig skandinavisk tre, som gir lampene varme og eleganse. Dette treet gjenspeiler den nordiske stilen med sin naturlige, enkle og subtile karakter.



Armaturer med mulighet for justering av energifordeleren.

Noen av våre lamper tilbyr muligheten for stikkontakt, som gjør det mulig å koble til ekstra apparater eller andre belysning-selementer.




Fullt utskiftbar LED modul og driver.

Om nødvendig, er det mulighet for enkel utskifting av elektriske komponenter, noe som sikrer lengre produkt levetid.



Håndlagde produkter.

Hver lampe er håndlaget ved bruk av tradisjonelle håndverks metoder for å gi produktet sin unike karakter.



Flere lysvarianter

Armaturen tilbys med forskjellige lysvarianter.



Vandalsikker armatur.

Disse armaturene passer godt til offentlige områder.




Miljøvennlig

Alle armaturene våre produseres i Polen og er lagd med tanke på miljøet. Det betyr kortreiste kvalitetsprodukter som varer lenge og som gir energieffektiv belysning.




Armaturen er egnet for ekstreme forhold.

Lampe konstruksjonen er motstandsdyktig mot ekstreme værforhold, fra frost til varme, noe som garanterer holdbarheten.



Bredt utvalg av lysretninger.

Våre lamper er utstyrt med et justerbart hode, som gjør det mulig å sette lysretningen etter individuelle behov.



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering).

Armaturen er beskyttet mot korrosjon to ganger, først ved galvanisering og deretter ved pulverlakkering. Dette garanterer lang levetid og motstandsdyktighet mot et tøft Norsk klima.



Energisparende styring

Våre armaturer tilbys med energikontrollfunksjoner som gir betydelige besparelser. Som lysdimming, bevegelsessensor og skumringssensor sørger for at lyset kun er på når det er nødvendig.

Alle NORLYS produkter har minimum 5 års garanti mot korrosjon.

Alle NORLYS produkter i aluminium, lakkert stål og kobber har 10 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018, med unntak av modellene Rena og Lofoten.

Alle NORLYS galvanisert produkter har 15 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018.

Alle lamper krever årlig vedlikehold.

Farge:

Aluminium	RAL 9006	Hvit	RAL 9003
Sort	RAL 9005	Kobber	
Grafit	RAL 7016	Galvanisert	

Ikoner

Sokkel



Armatur med sokkel for utskiftbar lyskilde (GU10, E27, E14)



LED

Armaturen er utstyrt med LED modul



Spenning 220V-240V

Styring



Bevegelsessensor

Armaturen har bevegelsessensor



Dimbar



DALI styring

DALI er et system for digital styring av belysning, som gjør det mulig å kontrollere lysstyrke og andre funksjoner for individuelle lysarmaturer eller grupper.

NightDim

Reduserer lysstyrken om natten automatisk basert på forhåndsprogrammert lokasjon og intervall. Kontakt NORLYS for mer informasjon.

Sikkerhet



CE-merking

Merket innebærer at produktet tilfredstiller relevante EU-direktiver



Produktet er D-godkjent.

Armaturer som installeres i områder med forhøyet brannrisiko, der det er fare for støvansamling på armaturhuset, må være godkjent for dette. D-merking betyr at armaturen har begrensninger når det gjelder maksimal utetemperatur (maksimalt +90 °C ved normal drift).




Protection class (I, II)

Klasse I modeller må jordes.




Klasse II modeller er dobbelt isolert og trenger ingen jording



IP

P-XX: Armaturens evne til å tåle vann, støv og andre fremmedlegemer



IK


IK-graden refererer til enhetens motstandsdyktighet mot mekaniske støt og slag. Denne graden angis med en skala fra IK00 til IK10, hvor IK00 betyr ingen beskyttelse, og IK10 indikerer høyeste beskyttelsesnivå mot støt.

Tilkobling / anvendelse




Godkjent for overkjøring.

Inkl polypropylen hylse for nedstøpning/nedgraving.



Lengde på kabel med plugg eller lengde på kabel med åpen ende.




Diameter på armaturfeste på stolper.

Lysretning



Lys (opp, ned)

Bestemmelse av retningen på lysstrålen som sendes ut.



Lys (smal ned - bred opp, smal opp osv.)

Bestemmelse av retningen og vinkelen på lysstrålen som sendes ut.



Sving- og vippeområde

Justerbar lysretning.



Lysvinkel

Bestemmelse av lysstrålens emisjonsvinkel.

Materialer



Stål



Rustfritt stål



Aluminium



Kobber



Tre

Linsen



Slagfast glass.

Armaturen har slagfast glass.



PMMA (Polymetylmetakrylat)

Armaturen bruk PMMA (Polymetylmetakrylat) skjerm



PC (Polykarbonat)

Armaturen benytter PC (Polykarbonat) skjerm.

NORLYS

ODRECO / NORLYS
Midtermolen 6, 2 th.
DK-2100 København
Denmark

+45 2040 2506
www.norlys.com/da
info@odreco.dk