
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
25.11.2026 v.09.5
www.norlys.pl



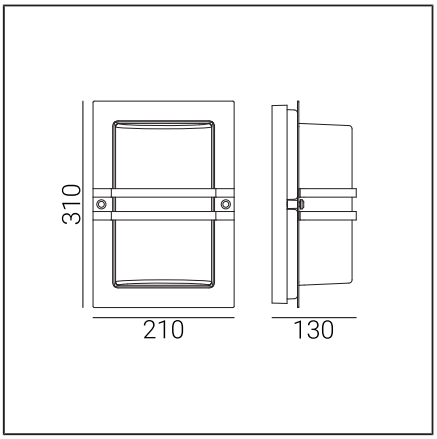

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu plafon o współczesnym wzornictwie wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu.

Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal nierdzewna, stal cynkowana ogniowo, stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Podstawa- odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø4,5mm, rozstaw 138x50mm. Czujnik ruchu wyposażony w potencjometry do ustawienia: - czasu działania (od 5s do 30min.) - zasięgu działania (do 10m) - natężenia światła (od 2...50lux) Fabrycznie czujnik nastawiony jest na makszymalne wartości. Zasada działania czujnika ruchu załączona w instrukcji.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E27, mikrofalowy czujnik ruchu MD HF Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Mikrofalowy czujnik ruchu HC005S
Waga oprawy netto / brutto	3,16kg / 3,99kg
Wymiary pudełka [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Wymiary oprawy [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dane techniczne

Lampa E27	LED A55..60
Sterowanie zewnętrzne	Mikrofalowy czujnik ruchu MD HF HC005S (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	LED max 9W
Moc oprawy	LED max 9W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna).

Części zamienne

06660005	Klosz - zestaw serwisowy
08652662	Uszczelka.
4699200003	Czujnik ruchu.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
665BL0009	CZARNY	9005
665GA0009	OCYNK OGNIOWY	-
665ST0009	STAL NIERDZEWNA	-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.